GEBERIT

VALABLE À PARTIR DU 1ER AVRIL 2020

GEBERIT CATALOGUE CANALISATION

KNOW HOW INSTALLED

Geberit HDPE

Clapets de ventilation pour évacuation

Evacuation des toitures conventionnelle

Evacuation des toitures Geberit Pluvia

Geberit Silent-db20

Protection incendie, protection acoustique et protection contre l'humidité

Evacuation des sols

Raccordements aux appareils

Geberit Mepla

Geberit Mapress Acier Inox

Geberit Mapress Acier Carbone

Geberit Mapress Cuivre

Geberit Mapress CuNiFe

Vannes

Réchauffement de surfaces

Outils

Appendix

Geberit PE

Tubes **6**

Raccords **7**

Coudes 7
Embranchements 10
Réductions 17
Pièces de nettoyage 19
Raccords de transition 20
Pièces spéciales 20

Raccordements **22**

Raccords soudés 22
Raccordements à emboîter 23
Raccords de transition sur d'autres matériaux 25
Assemblages filetés 28
Assemblages de bride 31
Collerettes 34

Raccordements aux appareils **34**

Coudes de raccordement 34
Manchons de raccordement 37
Manchons de raccordement 38
Siphons en tube coudé 39
Siphons en forme d'escargot 39

Accessoires **40**

Colliers 40
Fixations pour colliers 42
Coques 47
Fermetures 47
Joints 49
Boîtiers de protection 50
Consommables 50

Tubes

Tube Geberit HDPE





Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
379.000.16.0	30	32	26	3	5	5,3	10,3	5
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	6,3
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	8
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	8,8
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	10
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16

Tube Geberit PN4





Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour conduites d'évacuation avec dépression accrue

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5

Raccords

Coudes

Coude Geberit HDPE



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques

- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / Angle: 45°				
360.045.16.1	40	40	4	2
361.045.16.1	50	50	4,5	2
363.045.16.1	56	56	4,5	2
364.045.16.1	60	63	5	2
365.045.16.1	70	75	5	2
366.045.16.1	90	90	5,5	2
367.045.16.1	100	110	6	2,5
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5
369.045.16.1	150	160	6,9	2
370.045.16.1	200	200	18	2,5
arc / Angle: 88,5°				
361.088.16.1	50	50	6	2
363.088.16.1	56	56	6,5	2
364.088.16.1	60	63	7	2
365.088.16.1	70	75	7,5	2
366.088.16.1	90	90	8	2
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5
368.088.16.1	125	125	10	2,5
369.088.16.1	150	160	12	2,5

Coude Geberit HDPE à branche longue



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques

- Large rayon
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	r [cm]
arc / Angle: 45°							
365.046.16.1	70	75	9,1	5	6	2	–
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5	–
arc / Angle: 90°							
379.055.16.1	30	32	10	3	7	–	3
360.055.16.1	40	40	15	3	12	–	3
361.055.16.1	50	50	18	4	14	–	4
363.055.16.1	56	56	21	4	17	–	4
364.055.16.1	60	63	21	5	16	–	5
365.055.16.1	70	75	21	7	14	–	7
366.055.16.1	90	90	24	9	15	–	9
367.055.16.1	100	110	27	10	17	–	10
368.055.16.1	125	125	20	11	9	–	11
369.055.16.1	150	160	20	14	6	–	14

- Les coudes Geberit HDPE avec angles 15°, 30°, 45° et 88,5° peuvent être soudés sur les deux branches longues avec des manchons à souder électriques Geberit
- Le coude Geberit HDPE avec angle 90° peut être soudé sur la branche longue avec des manchons à souder électriques Geberit

Coude à segment Geberit HDPE



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques

- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]
arc / Angle: 15°					
370.015.16.1	200	200	15,5	4	–
371.015.16.1	250	250	10,3	0	–
372.015.16.1	300	315	10,3	0	–
arc / Angle: 30°					
370.030.16.1	200	200	15	2	20
371.030.16.1	250	250	16	3	42
372.030.16.1	300	315	17	3	47,3
arc / Angle: 45°					
371.045.16.1	250	250	16,5	3	29
372.045.16.1	300	315	18	3	32,5
arc / Angle: 90°					
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20
371.055.16.1	250	250	33,5	3	29
372.055.16.1	300	315	37	3	32,5

Coude 90° Geberit HDPE réduit, sans branche



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Large rayon
- Résistant aux UV

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	X [cm]	r [cm]
361.872.16.1	50	40	4	4
363.873.16.1	56	50	4	4
364.873.16.1	63	50	5	5
364.874.16.1	63	56	5	5

Coude Geberit HDPE BottomTurn



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)
- Pour une utilisation avec une culotte Geberit HDPE Sovent d110

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation maximal	12 l/s
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV
- Avec technologie SuperTube

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]
367.615.16.1	Noir	100	110

Coude Geberit HDPE BackFlip





Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)
- Pour une utilisation avec une culotte Geberit HDPE Sovent d110

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation maximal	12 l/s
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV
- Avec technologie SuperTube

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]
367.616.16.1	Noir	100	110

Embranchements

Embranchement 45° Geberit PE



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
379.108.16.1	30 / 30	32	32	10,5	3,5	7	7	2	2	2
360.108.16.1	40 / 30	40	32	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5
360.109.16.1	40 / 40	40	40	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3
361.109.16.1	50 / 40	50	40	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5
361.112.16.1	50 / 50	50	50	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2
363.112.16.1	56 / 50	56	50	18	6	12	12	4	3	3
363.115.16.1	56 / 56	56	56	18	6	12	12	4	2,5	2,5
364.109.16.1	60 / 40	63	40	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4
364.112.16.1	60 / 50	63	50	19,5	6,5	13	13	5	3	3
364.115.16.1	60 / 56	63	56	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5
364.120.16.1	60 / 60	63	63	19,5	6,5	13	13	4	2	2
365.109.16.1	70 / 40	75	40	21	7	14	14	6,5	5	6
365.112.16.1	70 / 50	75	50	21	7	14	14	6	3	4
365.115.16.1	70 / 56	75	56	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5
365.120.16.1	70 / 60	75	63	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5
365.125.16.1	70 / 70	75	75	21	7	14	14	4	2,5	2,5
366.109.16.1	90 / 40	90	40	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5
366.112.16.1	90 / 50	90	50	24	8	16	16	8	4	5
366.115.16.1	90 / 56	90	56	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5
366.120.16.1	90 / 60	90	63	24	8	16	16	7	3	4
366.125.16.1	90 / 70	90	75	24	8	16	16	6,5	3	3,5
366.130.16.1	90 / 90	90	90	24	8	16	16	5	2	2
367.109.16.1	100 / 40	110	40	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.112.16.1	100 / 50	110	50	27	9	18	18	9,5	5	5,5
367.115.16.1	100 / 56	110	56	27	9	18	18	9	4	4,5
367.120.16.1	100 / 60	110	63	27	9	18	18	8,5	3,5	4

367.125.16.1	100 / 70	110	75	27	9	18	18	7,5	3	3,5
367.130.16.1	100 / 90	110	90	27	9	18	18	6,5	2,5	3
367.135.16.1	100 / 100	110	110	27	9	18	18	5,5	2	2
368.120.16.1	125 / 60	125	63	30	10	20	20	10,5	4,5	6
368.125.16.1	125 / 70	125	75	30	10	20	20	9,5	4	5
368.130.16.1	125 / 90	125	90	30	10	20	20	8,5	3	3,5
368.135.16.1	125 / 100	125	110	30	10	20	20	7	2,5	2,5
368.139.16.1	125 / 125	125	125	30	10	20	20	6	2	2
369.125.16.1	150 / 70	160	75	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5
369.130.16.1	150 / 90	160	90	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5
369.135.16.1	150 / 100	160	110	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5
369.139.16.1	150 / 125	160	125	37,5	12,5	25	25	10	4	5
369.145.16.1	150 / 150	160	160	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5
370.125.16.1	200 / 70	200	75	54	18	36	36	18	14	12
370.135.16.1	200 / 100	200	110	54	18	36	36	15	14	6,5
370.139.16.1	200 / 125	200	125	54	18	36	36	14	13	5,5
370.145.16.1	200 / 150	200	160	54	18	36	36	11,5	8,5	3,5
370.146.16.1	200 / 200	200	200	54	18	36	36	8,5	1	1
371.135.16.1	250 / 100	250	110	66	22	44	44	21,5	13,5	15
371.139.16.1	250 / 125	250	125	66	22	44	44	20,5	17,5	14
371.145.16.1	250 / 150	250	160	66	22	44	44	18	13	5
371.146.16.1	250 / 200	250	200	66	22	44	44	15	5	9
371.147.16.1	250 / 250	250	250	66	22	44	44	11,5	5,5	5,5
372.135.16.1	300 / 100	315	110	84	28	56	56	30,5	26	23,5
372.139.16.1	300 / 125	315	125	84	28	56	56	29	25	22
372.145.16.1	300 / 150	315	160	84	28	56	56	27	20,5	20
372.146.16.1	300 / 200	315	200	84	28	56	56	24	12,5	17,5
372.147.16.1	300 / 250	315	250	84	28	56	56	20,5	13	14
372.148.16.1	300 / 300	315	315	84	28	56	56	16	9,5	9,5

Embranchement 88,5° Geberit HDPE avec départ coudé



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques

- Avec rayon interne
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K3 [cm]
367.163.16.1	100 / 100	110	110	22,5	13,8	13,5	11,5	9	3,5	3,5

Embranchement 88,5° Geberit PE



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
379.158.16.1	30 / 30	32	32	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1
360.158.16.1	40 / 30	40	32	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2
360.159.16.1	40 / 40	40	40	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5
361.159.16.1	50 / 40	50	40	15	9	6	6	6	2,5	3
361.162.16.1	50 / 50	50	50	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5
363.162.16.1	56 / 50	56	50	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
363.165.16.1	56 / 56	56	56	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.159.16.1	60 / 40	63	40	17,5	10,5	7	7	7	3	3
364.162.16.1	60 / 50	63	50	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
364.165.16.1	60 / 56	63	56	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.170.16.1	60 / 60	63	63	17,5	10,5	7	7	6	3	3
365.159.16.1	70 / 40	75	40	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4
365.162.16.1	70 / 50	75	50	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5
365.165.16.1	70 / 56	75	56	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3
365.170.16.1	70 / 60	75	63	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5
365.175.16.1	70 / 70	75	75	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5
366.159.16.1	90 / 40	90	40	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.162.16.1	90 / 50	90	50	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.165.16.1	90 / 56	90	56	20	12	8	8	8	2,5	4
366.170.16.1	90 / 60	90	63	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5
366.175.16.1	90 / 70	90	75	20	12	8	8	7	2,5	3
366.180.16.1	90 / 90	90	90	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5
367.159.16.1	100 / 40	110	40	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6
367.162.16.1	100 / 50	110	50	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5
367.165.16.1	100 / 56	110	56	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5
367.170.16.1	100 / 60	110	63	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4
367.175.16.1	100 / 70	110	75	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5
367.180.16.1	100 / 90	110	90	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3
367.185.16.1	100 / 100	110	110	22,5	13,5	9	9	6,5	2	2
368.162.16.1	125 / 50	125	50	25	15	10	10	11	2,5	6
368.165.16.1	125 / 56	125	56	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5
368.170.16.1	125 / 60	125	63	25	15	10	10	10,5	2,5	5
368.175.16.1	125 / 70	125	75	25	15	10	10	10	2,5	4,5
368.180.16.1	125 / 90	125	90	25	15	10	10	9	2,5	4
368.185.16.1	125 / 100	125	110	25	15	10	10	8	2	3
368.189.16.1	125 / 125	125	125	25	15	10	10	7	2	2
369.175.16.1	150 / 70	160	75	35	21	14	14	15	4,5	8
369.185.16.1	150 / 100	160	110	35	21	14	14	13,5	4,5	6
369.195.16.1	150 / 150	160	160	35	21	14	14	10,5	3,5	3
370.180.16.1	200 / 90	200	90	36	18	18	18	7	6	7
370.185.16.1	200 / 100	200	110	36	18	18	18	7	6	7
370.195.16.1	200 / 150	200	160	36	18	18	18	4,5	5	4,5
370.196.16.1	200 / 200	200	200	40	20	20	20	2,5	3	2,5
371.185.16.1	250 / 100	250	110	44	22	22	22	11	7,5	11
371.189.16.1	250 / 125	250	125	44	22	22	22	10,5	7,5	10,5
371.195.16.1	250 / 150	250	160	44	22	22	22	8,5	6,5	8,5
371.196.16.1	250 / 200	250	200	48	24	24	24	6,5	4	6,5
371.197.16.1	250 / 250	250	250	48	24	24	24	4	4	4
372.185.16.1	300 / 100	315	110	56	28	28	28	17	10	17
372.189.16.1	300 / 125	315	125	56	28	28	28	16,5	10	16,5
372.195.16.1	300 / 150	315	160	56	28	28	28	14,5	9	14,5
372.196.16.1	300 / 200	315	200	56	28	28	28	12	6,5	12
372.197.16.1	300 / 250	315	250	56	28	28	28	9,5	6,5	9,5
372.198.16.1	300 / 300	315	315	56	28	28	28	7	6,5	7

Embranchement 45° Geberit PE à deux départs



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
367.209.16.1	100 / 40	110	40	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.212.16.1	100 / 50	110	50	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.235.16.1	100 / 100	110	110	27	9	18	18	5	1,5	1,5

Embranchement boule 88,5° Geberit PE à deux départs, raccords 90° déportés





Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
364.320.16.1	60 / 60	63	63	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.325.16.1	70 / 70	75	75	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.330.16.1	90 / 90	90	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.315.16.1	100 / 56	110	56	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.320.16.1	100 / 60	110	63	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.325.16.1	100 / 70	110	75	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.330.16.1	100 / 90	110	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.335.16.1	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.335.16.1	125 / 100	125	110	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.335.16.1	150 / 100	160	110	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Embranchement boule 88,5° Geberit PE à deux départs, raccords 135° déportés





Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
364.370.16.1	60 / 60	63	63	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.375.16.1	70 / 70	75	75	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.380.16.1	90 / 90	90	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.362.16.1	100 / 40	110	50	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.365.16.1	100 / 56	110	56	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.370.16.1	100 / 60	110	63	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.375.16.1	100 / 70	110	75	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.380.16.1	100 / 90	110	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.385.16.1	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.385.16.1	125 / 100	125	110	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.385.16.1	150 / 100	160	110	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Embranchement boule 88,5° Geberit PE à deux départs, raccords 180° déportés





Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
364.270.16.1	60 / 60	63	63	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.275.16.1	70 / 70	75	75	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.280.16.1	90 / 90	90	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.262.16.1	100 / 40	110	50	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.265.16.1	100 / 56	110	56	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.270.16.1	100 / 60	110	63	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.275.16.1	100 / 70	110	75	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.280.16.1	100 / 90	110	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.285.16.1	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.285.16.1	125 / 100	125	110	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.285.16.1	150 / 100	160	110	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Embranchement boule 88,5° Geberit PE à trois départs, raccords 90° déportés





Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
364.605.16.1	60 / 60	63	63	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.605.16.1	70 / 70	75	75	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.605.16.1	80 / 80	90	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.605.16.1	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.605.16.1	125 / 100	125	110	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5
369.605.16.1	150 / 100	160	110	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Embranchement boule 88,5° Geberit PE à trois départs, raccords 135° déportés





Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
364.600.16.1	60 / 60	63	63	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.600.16.1	70 / 70	75	75	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.600.16.1	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.600.16.1	125 / 100	125	110	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5

Embranchement boule 88,5° Geberit PE à quatre départs, raccords 90° déportés





Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
364.610.16.1	60 / 60	63	63	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.610.16.1	70 / 70	75	75	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.610.16.1	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.610.16.1	125 / 100	125	110	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5

Embranchement 88,5° Geberit HDPE à quatre départs





Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K3 [cm]
367.445.16.1	110	56	22,5	13,5	9	9	7,5	3

Té-culotte 2 x 30° Geberit PE



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]
361.459.16.1	50 / 40	50	40	5,5	11	4	5
361.462.16.1	50 / 50	50	50	5,5	11	3	4
363.462.16.1	56 / 50	56	50	6	12	4	5
363.465.16.1	56 / 56	56	56	1,8	5,3	0	0
364.462.16.1	60 / 50	63	50	6,5	13	5	6
364.465.16.1	60 / 56	63	56	6,5	13	4	6
365.465.16.1	70 / 56	75	56	7	14	6	7
365.470.16.1	70 / 60	75	63	7	14	5	6
367.480.16.1	100 / 90	110	90	9	18	7	7
367.481.16.1	100 / 100	110	110	9	10,2	5	0

Té-culotte 2 x 90° Geberit Silent-db20



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.480.14.1	90 / 90	90	90	30	15	17,5	1,5

Réductions

Réduction excentrique Geberit HDPE, courte



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2

Réduction excentrique Geberit HDPE, longue



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8

Réduction concentrique Geberit HDPE, courte



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5
361.559.16.1	50 / 40	50	40	8	3	1,5
363.559.16.1	56 / 40	56	40	8	3	1,5
363.560.16.1	56 / 50	56	50	8	3	1,5
364.559.16.1	60 / 40	63	40	8	3	1,5
364.560.16.1	60 / 50	63	50	8	3	1,5
364.565.16.1	60 / 56	63	56	8	3	1,5
365.559.16.1	70 / 40	75	40	8	3	1,5
365.560.16.1	70 / 50	75	50	8	3	1,5
365.565.16.1	70 / 56	75	56	8	3	1,5
365.570.16.1	70 / 60	75	63	8	3	1,5
366.559.16.1	90 / 40	90	40	8	3	1,5
366.560.16.1	90 / 50	90	50	8	3	1,5
366.565.16.1	90 / 56	90	56	8	3	1,5
366.570.16.1	90 / 60	90	63	8	3	1,5
366.575.16.1	90 / 70	90	75	8	3	1,5
367.559.16.1	100 / 40	110	40	8	3	1,5
367.560.16.1	100 / 50	110	50	8	3	1,5
367.565.16.1	100 / 56	110	56	8	3	1,5
367.570.16.1	100 / 60	110	63	8	3	1,5
367.575.16.1	100 / 70	110	75	8	3	1,5
367.580.16.1	100 / 90	110	90	8	3	1,5
368.570.16.1	125 / 60	125	63	8	3	1,5
368.575.16.1	125 / 70	125	75	8	3	1,5
368.580.16.1	125 / 90	125	90	8	3	1,5
368.585.16.1	125 / 100	125	110	8	3	1,5
369.535.16.1	150 / 100	160	110	4	0,6	0

Pièces de nettoyage

Pièce de nettoyage 45° Geberit HDPE avec trappe de visite ronde



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Joint en EPDM
- Bouchon de fermeture en PP

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]
367.453.16.1	110	110	19,5	6,5	27	9	18	5,5
368.453.16.1	125	110	20	7	30	10	20	7
369.453.16.1	160	110	22	9	37,5	12,5	25	11

Pièce de nettoyage 90° Geberit HDPE avec trappe de visite ronde



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Joint en EPDM
- Bouchon de fermeture en PP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K3 [cm]
364.451.16.1	60 / 60	63	63	9	17,5	10,5	7	4,5	1
365.451.16.1	70 / 70	75	75	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0
366.451.16.1	90 / 90	90	90	11	20	12	8	3	0
367.451.16.1	100 / 100	110	110	9	24	13,5	10,5	4,5	0
368.451.16.1	125 / 100	125	110	13	25	15	10	6	1
369.451.16.1	150 / 100	160	110	15	35	21	14	12	4

Pièce de nettoyage 90° Geberit HDPE avec trappe de visite ovale



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Joint en EPDM
- Couvercle d'obturation en fonte grise, laqué noir par immersion

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]
367.454.16.1	100	110	12	40	28	20	3
368.454.16.1	125	125	12,5	41	28	20,5	4
369.454.16.1	150	160	14	43	28	21,5	4
370.454.16.1	200	200	17,5	65	38	32,5	5,5
371.454.16.1	250	250	20	58	38	29	3
372.454.16.1	300	315	23	62	38	31	8

Raccords de transition

Manchon de transition Geberit HDPE



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Convient uniquement pour raccorder des coudes de raccordement pour WC

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Emboîtable pour combinaisons multiples
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
367.928.16.1	90 / 100	90	110

Pièces spéciales

Culotte Geberit HDPE Sovent



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation maximal	12 l/s
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Six possibilités de raccordement, fermé
- Résistant aux UV
- Avec technologie SuperTube

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8

Culotte Geberit HDPE Sovent





Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)

Caractéristiques
- Six possibilités de raccordement, fermé
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation maximal	17 l/s
Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35

Nouveau

Chapeau de la colonne de ventilation Geberit HDPE



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour enchâsser des tuyaux de ventilation
- Pour glisser par-dessus

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
364.989.16.2	Noir	60	63	10	8,7
365.989.16.2	Noir	70	75	12	10,1
366.989.16.2	Noir	90	90	14	11,4
367.989.16.2	Noir	100	110	17	12,8
368.989.16.2	Noir	125	125	18	13,1
369.989.16.2	Noir	150	160	23	16,7

Disponibilité avril 2020

- Remplacement pour n° de réf. 364.989.16.1, 365.989.16.1, 366.989.16.1, 367.989.16.1, 368.989.16.1, 369.989.16.1

Collecteur d'eaux usées Geberit HDPE





Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Quatre possibilités de raccordement, fermé
- Résistant aux UV

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
367.612.16.1	110	56

Raccordements

Raccords soudés

Manchon à souder électrique Geberit



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement résistant à la traction et indémontable de tubes et raccords

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Manchon thermique Geberit HDPE



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement résistant à la traction et indémontable de tubes et raccords

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Avec sécurité thermique intégrée
- Soudable avec l'appareil de déclenchement Geberit ESG-T2
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit ESG 3
- Avec isolation thermique
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15

Accessoires

- Kit d'accessoires Geberit pour soudage avec manchon thermique → p. 514
- Bague de centrage Geberit → p. 514

Raccordements à emboîter

Manchon long Geberit HDPE avec collerette double



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour montage horizontal et vertical

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques

- Collerette double pour le logement du collier
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison

- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	l [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
379.791.16.1	30	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3
364.700.16.1	60	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3
365.700.16.1	70	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3
366.700.16.1	90	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5
368.700.16.1	125	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5
369.700.16.1	150	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5

Manchon long Geberit HDPE



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour montage horizontal et vertical

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
370.700.16.1	200	200	24,3	18–23	43	15,6	11
371.700.16.1	250	250	29,1	17–23,5	42,5	17	14
372.700.16.1	300	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14

Manchon à emboîter Geberit HDPE avec joint à lèvres



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques

- Avec joint à lèvres en EPDM
- Extrémité à souder à connecter avec un manchon à souder électrique
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison

- Coiffe de protection

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.779.16.3		40	40	5,5	8	3,5	2,5
361.779.16.3		50	50	6,5	8	3,5	2,5
363.779.16.3		56	56	7	8,3	3,5	2,5
364.779.16.3		60	63	7,8	8,8	3,5	2,5
365.779.16.3	N	70	75	9	9,7	3,5	2,5
366.779.16.3		90	90	10,6	10,3	3,6	2
367.779.16.3		100	110	12,9	10,5	3,7	2
368.779.16.3	N	125	125	14,7	11	3,8	2
369.779.16.3	N	150	160	18,5	13,6	4	2

N : Nouveau, disponibilité janvier 2020

- Remplacement pour n° de réf. 365.779.16.1, 368.779.16.1, 369.779.16.1

Manchon à emboîter Geberit HDPE réduit, avec joint à lèvres



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques

- Avec joint à lèvres en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison

- Coiffe de protection

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.752.16.3		50	56	50	6,5	5,2	0,7
364.752.16.3	N	56	63	56	7,1	5,1	0,7

N : Nouveau, disponibilité janvier 2020

- Remplacement pour n° de réf. 364.752.16.1

Raccords de transition sur d'autres matériaux

Raccord de serrage de transition Geberit



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour raccorder des tubes et raccords de mêmes matériaux ou matériaux différents

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.424.00.2	50	48–50	48–50	6,3	2,7	5,7	0,3
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.431.00.2	70	68	68	8,3	2,6	5,6	0,4
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.443.00.2	125	125	125	14	2,7	5,7	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.445.00.2	125	125	140–141	15,6	3,3	6,9	0,3
359.447.00.2	125	140–141	140–141	15,5	3,3	6,9	0,3
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3
359.451.00.2	200	210	210	22,5	3,3	6,9	0,3

Bague de renfort Geberit HDPE



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour supporter des tubes et raccords Geberit HDPE en utilisant un raccord de serrage ou un raccord de serrage de transition

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]
359.454.00.1	50	50	44	4
359.455.00.1	56	56	50	4
359.456.00.1	60	63	57	4
359.457.00.1	70	75	69	4
359.458.00.1	90	90	83	4
359.459.00.1	100	110	101,4	4
359.462.00.1	125	125	115,2	4
359.463.00.1	125	140	129,2	4
359.464.00.1	150	160	147,6	4

Tubulure de transition Geberit HDPE sur plomb

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour soudage et brasage
- Pour raccords de Geberit HDPE sur plomb

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Ecrou de serrage en PP
- Bague de serrage en PP
- Joint en EPDM

Contenu de la livraison

- Raccord à joint américain

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
359.330.00.1	56	54	8,3	3,5

Tubulure de transition Geberit HDPE sur fonte



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour utiliser avec des raccords CV classiques

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques

- Possibilité d'utilisation sans bague d'appui
- Sans manchon
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
370.738.16.1	200	200	212	16	8
371.738.16.1	250	250	274	16	11,5
372.738.16.1	300	315	326	16	11,5

Tubulure de transition Geberit HDPE sur PVC



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour raccords de Geberit HDPE sur PVC avec diamètre intérieur 100–101 mm

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
359.461.16.1	110	99

Tubulure de transition Geberit HDPE sur gré-céramique



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour enficher dans des manchons en pierre
- Pour raccorder les extrémités de tubes avec des raccords de grès
- Pour le raccordement de joints et de raccords de serrage en grès
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
367.739.16.1	110	132	15,2	7
368.739.16.1	125	159	15,5	7
369.739.16.1	160	186	15,5	7
370.739.16.1	200	242	20	13
371.739.16.1	250	298	20	13
372.739.16.1	315	352	20	12

Tubulure de transition Geberit HDPE avec manchon thermorétractable



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer par thermorétraction sur les tubulures et extrémités de tube

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Contenu de la livraison

- Joint de compression en EPDM, pour zone de raccordement AB1
- Joint torique en EPDM, pour zone de raccordement AB2

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,5	22	5,5	17
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,5	23	5,5	17
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	30	24	6	17
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	23,5	7	17
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	24,5	19	5,5	14
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,5	19	5,5	14
152.654.16.1	56	56	53–54	–	60	26,5	20,5	6	14
152.657.16.1	60	63	60–67	–	73	26,5	20,5	6	14
152.658.16.1	60	63	67–74	–	80	26,5	19	7,5	14
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,5	17,5	7	12
152.152.16.1	70	75	67–74	–	80	25	19	6	12
152.661.16.1	70	75	90–94	–	100	28	19	9	12
366.550.16.1	90	90	84–98	–	110	17	7	10	0
367.550.16.1	100	110	102–126	100–124	140	18	8	10	0
367.551.16.1	100	110	102–111	100–109	125	16	6	10	0
368.550.16.1	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1
369.550.16.1	150	160	148–180	149–176	195	20	8	12	1
369.551.16.1	150	160	189–212	187–220	230	30	12	18	5
370.550.16.1	200	200	189–212	187–220	230	30	13	17	2
371.550.16.1	250	250	236–260	234–250	280	30	13	17	2
372.550.16.1	300	315	297–333	295–323	355	30	14	16	2

- En fonction de la zone de raccordement, utiliser soit un joint comprimé, soit un joint torique

Assemblages filetés

Tubulure filetée Geberit HDPE avec raccord à joint américain



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques

- Ecrou de serrage en PP
- Bague de serrage en PP
- Joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison

- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
379.740.16.1	30	32	44 x 1/8	5,6	4,5	2,6	3	1
360.740.16.1	40	40	52 x 1/6	6,4	6,3	3,3	5	2
361.740.16.1	50	50	62 x 1/6	7,4	6,3	3,3	5	2
363.740.16.1	56	56	70 x 1/6	8,5	6,8	3,5	5	2
364.740.16.1	60	63	75 x 1/6	9	6,8	4,2	5	2

365.740.16.1	70	75	95 x 1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.740.16.1	90	90	110 x 1/4	12,9	9,7	5	7,5	2,5
367.740.16.1	100	110	130 x 1/4	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5

Tubulure filetée Geberit HDPE avec bouchon à visser



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Bouchon de fermeture en PP
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
379.750.16.1	30	32	44 x 1/8	5,6	4,5	2,6	3	1
360.750.16.1	40	40	52 x 1/6	6,4	6,3	3,3	5	2
361.750.16.1	50	50	62 x 1/6	7,4	6,3	3,3	5	2
363.750.16.1	56	56	70 x 1/6	8,5	6,8	3,5	5	2
364.750.16.1	60	63	75 x 1/6	9	6,8	4,2	5	2
365.750.16.1	70	75	95 x 1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.750.16.1	90	90	110 x 1/4	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5
367.750.16.1	100	110	130 x 1/4	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5

Raccord à joint américain Geberit HDPE



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Bague de serrage en PP

Contenu de la livraison
- Ecrou de serrage en PP
- Joint en EPDM
- Bague de serrage

N° de réf.	d, ø [mm]	Rg ["]	D [cm]	H [cm]
363.749.16.1	56	70 x 1/6	8,5	6,8
364.749.16.1	63	75 x 1/6	9	6,8

Tubulure filetée Geberit HDPE avec bouchon à visser



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour nettoyer et contrôler les tronçons de conduite

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Ouverture ronde
- Bouchon de fermeture en PP
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

N° de réf.	d, ø [mm]	Rg ["]	D [cm]	H [cm]
367.471.16.1	110	130 x 1/4	14,3	4

Raccord Geberit HDPE avec filetage mâle



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Avec bague d'appui, en acier chromé-nickelé
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6
363.728.16.1	56	56	2	6,5
364.728.16.1	60	63	2	6,5
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7

Raccord Geberit HDPE avec filetage femelle



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Avec bague d'appui, en acier chromé-nickelé
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5
360.721.16.1	40	40	1	5,5
361.719.16.1	50	50	1/2	6
361.720.16.1	50	50	3/4	6
361.721.16.1	50	50	1	6
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6
363.724.16.1	56	56	2	6,5
364.724.16.1	60	63	2	7
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7

Manchon intermédiaire Geberit HDPE avec filetage mâle et raccord presse-étoupe



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Bague de serrage en PP
- Avec joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection
- Raccord à joint américain en PP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7

Manchon intermédiaire Geberit HDPE avec filetage femelle et raccord presse-étoupe



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

Caractéristiques
- Bague de serrage en PP
- Avec joint en EPDM

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection
- Raccord à joint américain en PP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8

Tubulure de transition Geberit HDPE avec raccord à joint américain, à coller

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

Contenu de la livraison
- Raccord à joint américain en PP

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
359.421.00.1	56	50	8	4
359.423.00.1	56	63	7,8	4

Assemblages de bride

Bride pleine Geberit HDPE



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Revêtement en matière synthétique

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

A commander en supplément
- Joint d'étanchéité Geberit HDPE pour bride → p. 49

Nouveau

Set de bride Geberit PE



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Revêtement en matière synthétique

Contenu de la livraison
- Bride
- Joint en EPDM
- Jeu de vis galvanisées

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	M [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	k [mm]	c [mm]	m [mm]	L [cm]	H [cm]	H1 [cm]	n [pc.]	PN [bar]
361.746.00.1	50	50	16	45	15	9,2	110	54	18	7	1,2	0,3	4	10
363.746.00.1	56 / 60	56 / 63	16	59	16,5	10,7	125	68	18	7	1,2	0,3	4	10
365.746.00.1	70	75	16	69	18,5	12,7	145	78	18	7	1,2	0,3	4	10
366.746.00.1	90	90	16	83	20	14,2	160	96	18	8	1,4	0,3	8	10
367.746.00.1	100	110	16	102	22	16,2	180	116	18	8	1,4	0,3	8	10
368.746.00.1	125	125	16	116	25	19,2	210	131	18	8	1,4	0,3	8	10
369.746.00.1	150	160	20	149	28,5	21,7	240	165	23	9	1,4	0,3	8	10
370.746.00.1	200	200	20	191	34	27,2	295	206	23	9	1,4	0,3	8	3,2
371.746.00.1	250	250	20	238	39,5	32,7	350	256	23	10	1,6	0,4	12	3,2
372.746.00.1	300	315	20	298	44,5	37,7	400	315	23	11	2	0,4	12	3,2

Disponibilité avril 2020

Bride folle Geberit HDPE



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour combiner avec des collets à souder Geberit HDPE

Caractéristiques
- Revêtement en matière synthétique

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

A commander en supplément
- Joint d'étanchéité Geberit HDPE pour bride → p. 49

Collet à souder Geberit HDPE



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour combiner avec des brides folles Geberit HDPE

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2

Kit de vis Geberit HDPE



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Galvanisé

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]
361.743.26.1	Zingué galvanisé	50–75	16	7
366.743.26.1	Zingué galvanisé	90–125	16	8
369.743.26.1	Zingué galvanisé	160–200	20	9
371.743.26.1	Zingué galvanisé	250	20	10
372.743.26.1	Zingué galvanisé	315	20	11

Collerettes

Collerette Geberit HDPE



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
379.772.16.1	30	32	3,8	5,2	2,4
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7
364.772.16.1	60	63	7	7,2	3,4
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6

Raccordements aux appareils

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 88,5° Geberit HDPE pour WC au sol



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour appareils sanitaires avec sortie apparente

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
367.880.16.1	100	110	120	13,2	12	30	6	22

A commander en supplément
- Manchette

Coude de raccordement 88,5° Geberit HDPE avec raccords latérales supplémentaires, pour WC au sol





Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour appareils sanitaires avec sortie apparente

Caractéristiques
- Raccords latéraux surélevés et fermés
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
367.888.16.1	110	50	2	110	11,6	17,5	14	17	30	6

Coude de raccordement 90° Geberit HDPE pour manchette



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Branche longue
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]
361.080.16.1	50	50	50	44	7,5	10
363.080.16.1	56	56	56	50	7,5	10
363.083.16.1	56	56	50	44	7,5	10
364.084.16.1	56	56	63	57	7,5	20

A commander en supplément
- Manchette

Coude de raccordement 90° Geberit pour WC suspendu



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Duofix et Geberit GIS pour WC suspendu
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	K [cm]
366.061.16.1	90 / 90	90	90	11	22,5	13
367.070.16.1	100 / 90	110	90	12,1	22,5	13

Coude de raccordement 90° Geberit HDPE pour WC au sol, avec extension



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Combifix pour WC suspendu
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
366.925.16.1	90 / 90	90	90	7,8	4,5	22,5	13
367.792.16.1	100 / 100	110	110	7,5	4,5	22,5	13
367.925.16.1	100 / 90	110	90	7,5	4,5	22,5	13

Coude de raccordement 90° Geberit HDPE avec joint à lèvres, prolongé, pour WC suspendu



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
241.899.00.1	90 / 90	90	90	6,5	3,3	41,3	32

Coude de raccordement double 90° Geberit HDPE pour WC suspendu



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour montage vertical
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Duofix, Geberit GIS et Geberit Combifix pour WC suspendu

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- 2 couvercles de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
367.903.16.1	100 / 100 / 100	110	110	28,5	11	20,5	5
367.923.16.1	100 / 90 / 90	110	90	27,5	10,5	32,5	19

Coude de raccordement double 90° Geberit PE pour manchette



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour lavabos, urinoirs et bidets
- Pour manchettes

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	di, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
363.472.16.1	56 / 50	56	50	15,5	44	12	3
365.472.16.1	70 / 56	75	56	15,5	50	13,5	6

A commander en supplément
- Manchette

Coude de raccordement double 90° Geberit HDPE, contre-coudé, pour WC suspendu





Utilisation
- Pour bâti-supports Geberit Duofix, Geberit GIS et Geberit Combifix pour WC suspendu
- Pour montage horizontal
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- 2 couvercles de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	27,5	10,5	34	10	12
367.904.16.1	100 / 100 / 100	110	110	28,5	11	34	10	12

Manchons de raccordement

Manchon de raccordement Geberit PE à emboîter avec joint à lèvres



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires

Caractéristiques
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
379.768.16.3	30	32	4,4	4,8	0,8

Manchon de raccordement à emboîter Geberit HDPE avec joint à lèvres, pour WC suspendu



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Combifix pour WC suspendu

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
366.941.16.1	90 / 90	90	90	11,1	4
367.941.16.1	100 / 90	110	90	11,1	4

Manchons de raccordement

Manchon de raccordement Geberit HDPE pour WC au sol



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour appareils sanitaires avec sortie apparente
- Pour manchettes

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
367.885.16.1	100	110	120	13,2	38	33	26

A commander en supplément
- Manchette

Manchon de raccordement Geberit HDPE avec manchon à emboîter, pour WC suspendu



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Duofix, Geberit GIS et Geberit Combifix pour WC suspendu

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit HDPE





Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	≥ 70 mm
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Arrivée d'eau verticale
- Résistant à la tension en direction longitudinale
- Ecrou de serrage en PP
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
364.730.16.1	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14
366.730.16.1	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22

Siphons en forme d'escargot

Siphon en S Geberit HDPE avec trappe de visite



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour une utilisation dans des zones à l'abri du gel

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	70 mm
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Avec manchon long
- Avec trappe de visite 50 mm
- Bouchon de fermeture en PP
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]
365.813.16.1	70	75	3,8	19,8	9,8	8 - 10,5	66,7	16,6
367.813.16.1	100	110	9,6	28,8	13,6	8 - 10,5	80,8	21,7

Accessoires

Colliers

Collier Geberit avec manchon fileté G 1/2", adaptable



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer à l'aide de tubes filetés
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des bandes électro-soudables

Caractéristiques
- Réglable
- Maniable d'une main
- Filetage femelle
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
360.841.00.2	40	1/2	40	48	3,5	3,9
361.841.00.2	50	1/2	50	58	4	4,4
363.841.00.2	56	1/2	56	64	4,3	4,7
364.841.00.2	60	1/2	63	71	4,7	5,1
365.841.00.2	70	1/2	75	83	5,3	5,7
366.841.00.2	90	1/2	90	98	6	6,4
367.841.00.2	100	1/2	110	118	7	7,4
368.841.00.2	125	1/2	125	133	7,8	8,2
369.841.00.2	150	1/2	160	168	9,5	9,9

Collier Geberit avec manchon fileté M 10, adaptable



Utilisation
- Pour fixer à l'aide de tiges filetées
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs

Caractéristiques
- Réglable
- Maniable d'une main
- Filetage femelle
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
360.843.00.2	40	10	40	48	3,5	3,9
361.843.00.2	50	10	50	58	4	4,4
363.843.00.2	56	10	56	64	4,3	4,7
364.843.00.2	60	10	63	71	4,7	5,1
365.843.00.2	70	10	75	83	5,3	5,7
366.843.00.2	90	10	90	98	6	6,4
367.843.00.2	100	10	110	118	7	7,4
368.843.00.2	125	10	125	133	7,8	8,2
369.843.00.2	150	10	160	168	9,5	9,9

- Ne convient pas pour une utilisation comme point fixe

Nouveau

Collier Geberit avec manchon fileté G 3/4", adaptable



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer à l'aide de tubes filetés
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des bandes électro-soudables

Caractéristiques

- Réglable
- Maniable d'une main
- Filetage femelle
- Galvanisé

N° de réf.	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
363.842.00.1	56	3/4	56	64	4,3	4,7
364.842.00.1	60	3/4	63	71	4,7	5,1
365.842.00.1	70	3/4	75	83	5,3	5,7
366.842.00.1	90	3/4	90	98	6	6,4
367.842.00.1	100	3/4	110	118	7	8,2
368.842.00.1	125	3/4	125	133	7,8	8,2
369.842.00.1	150	3/4	160	168	9,5	9,9

Disponibilité avril 2020

Collier Geberit avec manchon fileté G1"



Utilisation

- Pour fixer à l'aide de tubes filetés
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des collerettes doubles

Caractéristiques

- Filetage femelle
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]
370.840.00.1	200	1	200	14,8
371.840.00.1	250	1	250	17,3
372.840.00.1	300	1	315	20,5

Collier Geberit avec manchon fileté M8 / M10



Utilisation
- Pour fixer à l'aide de tiges filetées
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation coulissante de tubes

Caractéristiques
- Fixation filetée M8 ou M10
- Filetage femelle
- Maniable d'une main
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
360.832.00.2	8 / 10	40	4,3
361.832.00.2	8 / 10	50	4,8
363.832.00.2	8 / 10	56	5,1
364.832.00.2	8 / 10	63	5,5
365.832.00.2	8 / 10	75	6,1
366.832.00.2	8 / 10	90	6,8
367.832.00.2	8 / 10	110	7,8
368.832.00.2	8 / 10	125	8,6
369.832.00.2	8 / 10	160	10,3

Fixations pour colliers

Collerette double Geberit HDPE



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des colliers

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2

Bande à souder électrique Geberit pour point fixe



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des colliers

Caractéristiques
- En une pièce
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3

Kit bande à souder électrique Geberit pour point fixe



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des colliers

Caractéristiques
- En deux pièces
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10 / G 1/2"





Utilisation
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M8 / M10"





Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixer des rails de suspension sur la maçonnerie
- Pour la fixation coulissante de tubes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté G





Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.		G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.826.26.1		1/2	9	12	4	2,1	0,6
362.827.26.1	N	3/4	9	12	4	2,3	0,6
362.828.26.1		1	9	12	4	2,6	0,6

N : Nouveau, disponibilité mars 2019

Plaque de base Geberit ronde, trois trous, avec manchon fileté M10





Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixer des rails de suspension sur la maçonnerie

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Trois trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
362.837.26.1	10	5	7	1,6	0,4

Plaque de base Geberit ronde, trois trous, avec manchon fileté G 1/2"





Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Trois trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G ["]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
362.839.26.1	1/2	5	7	1,9	0,4

Tige filetée Geberit

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des rails de suspension Geberit Pluvia sur des plaques de base
- Pour fixations coulissantes

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Gaine de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	L [cm]
362.836.00.1	10	50

Nouveau

Tige filetée Geberit



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixer des rails de suspension Geberit Pluvia sur des plaques de base
- Pour fixations coulissantes

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	L [m]
362.834.26.1	Zingué galvanisé	10	2

Disponibilité avril 2020

Tube fileté Geberit





Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G ["]	D [cm]	L [m]
362.857.26.1	1/2	2,5	1,15

Nouveau

Tube fileté Geberit



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	L [m]
362.852.26.1	Zingué galvanisé	1/2	2
362.853.26.1	Zingué galvanisé	3/4	2
362.854.26.1	Zingué galvanisé	1	2

Disponibilité avril 2020

Nouveau

Manchon de raccordement Geberit

Utilisation
- Pour le raccordement de tiges filetées et de tubes filetés

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	M [mm]	L [cm]
362.843.26.1	Zingué galvanisé	-	10	3
362.844.26.1	Zingué galvanisé	1/2	-	3,4

Disponibilité avril 2020

Vis double filets Geberit

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit avec manchon M10 sur des constructions en bois
- Pour l'évacuation des bâtiments

N° de réf.	L [cm]
362.833.00.1	10

Manchon double Geberit M10 / G 1/2"



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Réduit
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]
362.856.26.1	Zingué galvanisé	1/2	10	2,8	22

Coques

Coque Geberit galvanisée et laquée





Utilisation
- Pour des installations sanitaires, de chauffage et applications industrielles
- Pour fixer des tubes
- Pour stabiliser des systèmes de fixation Geberit

Caractéristiques
- Laqué
- Acier, extérieur laqué noir
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	Laqué	40	40	0,75	3
361.850.00.1	Laqué	50	50	0,75	3
363.850.00.1	Laqué	56	56	0,75	3
364.850.00.1	Laqué	60	63	0,75	3
365.850.00.1	Laqué	70	75	0,75	3
366.850.00.1	Laqué	90	90	0,75	3
367.850.00.1	Laqué	100	110	0,75	3
368.850.00.1	Laqué	125	125	0,75	3
369.850.00.1	Laqué	150	160	0,75	3
370.850.00.1	Laqué	200	200	0,75	3
371.850.00.1	Laqué	250	250	0,75	3
372.850.00.1	Laqué	300	315	0,75	3

Fermetures

Cape de fermeture Geberit HDPE

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour souder au miroir

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
379.812.16.1	30	32
360.812.16.1	40	40
361.812.16.1	50	50
363.812.16.1	56	56
364.812.16.1	60	63
365.812.16.1	70	75
366.812.16.1	90	90
367.812.16.1	100	110
368.812.16.1	125	125
369.812.16.1	150	160
370.812.16.1	200	200

Bouchon de protection Geberit HDPE pour extrémité de tube



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour protéger les extrémités de tubes

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-LD

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
360.802.92.1	Jaune	40	40	4,2	3,5
361.802.92.1	Jaune	50	50	5,2	3,5
363.802.92.1	Jaune	56	56	5,8	3,5
364.802.92.1	Jaune	60	63	6,5	3,5
365.802.92.1	Jaune	70	75	7,8	3,5
366.802.92.1	Jaune	90	90	9,3	3,5
367.802.92.1	Jaune	100	110	11,3	4
368.802.92.1	Jaune	125	125	12,9	4
369.802.92.1	Jaune	150	160	16,4	3

Bouchon de fermeture Geberit HDPE



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.	d, ø [mm]	Rg ["]	D [cm]	H [cm]
379.781.16.1	32	44 x 1/8	5,6	2,6
360.781.16.1	40	52 x 1/6	6,4	3,3
361.781.16.1	50	62 x 1/6	7,4	3,3
363.781.16.1	56	70 x 1/6	8,5	3,5
364.781.16.1	63	75 x 1/6	9	4,2
365.781.16.1	75	95 x 1/6	11,2	4,5
366.781.16.1	90	110 x 1/4	12,9	5
367.781.16.1	110	130 x 1/4	14,9	6,5

Rondelle de réparation Geberit

Utilisation

- Pour réparer les trous dans les tubes et les raccords ø 40–160 mm des systèmes Geberit HDPE et Geberit Silent-db20
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réparer les trous dans les réservoirs à encastrer en PE-HD
- Pour outil de réparation Geberit

N° de réf.	d, ø [mm]
853.650.16.1	40–160

Joints

Manchette Geberit



Utilisation

- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
152.796.00.1	40	44	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manchette Geberit



Utilisation

- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Joint d'étanchéité Geberit HDPE pour bride



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour confectionner des assemblages de brides

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3
363.742.00.1	56–60	56–63	59	10,7	0,3
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3

366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4

Boîtiers de protection

Couvercle de protection Geberit



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour manchons de raccordement Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-LD

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
366.820.92.1	Jaune	90	90	8,3	3,3

Cape de protection Geberit



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour manchons de raccordement Geberit
- Pour manchons de raccordement pour WC au sol

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-LD

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
367.819.92.1	Jaune	100	110	7,5	2,5

Consommables

Lubrifiant pour joint Geberit 250 ml

Utilisation

- Pour lubrifier les joints de raccordements à emboîter
- Pour l'évacuation des bâtiments

N° de réf.
953.761.00.1

Crayon gras Geberit avec mine rétractable

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Crayon poussoir avec manipulation pratique à une seule main
- Mine rétractable après utilisation pour la protéger
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° de réf.	Couleur / surface
690.102.00.1	Jaune

Accessoires
- Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable → p. 51

Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable

Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange

N° de réf.	Couleur / surface
690.103.00.1	Jaune

Protecteur de coffrage Geberit





Utilisation
- Pour réaliser des tubes Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 passant au travers du coffrage lors de l'insertion dans des dalles en béton

Caractéristiques
- Avec isolation des bruits solidiens

Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
307.915.00.1	70	75
308.915.00.1	90	90
310.915.00.1	100	110

GEBERIT
GRB 90
BOTU-AIR

Clapets de ventilation pour évacuation

Clapets de ventilation 54

Clapets de ventilation

Clapet de ventilation Geberit GRB50, pour systèmes d'évacuation





Utilisation
- Pour purger des conduites d'évacuation des eaux usées
- Pour conduites d'évacuation avec tubes de dimensions ø 32–63 mm
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réseaux d'évacuation gravitaire

Caractéristiques
- Aérateur à membrane selon EN 12380, type A I

Contenu de la livraison
- Manchette

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +60 °C
Débit volumique d'air (complément d'air) à -250 Pa	7,2 l/s
Matériau	ABS

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.900.00.1	Blanc	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2

Clapet de ventilation GRB90, pour Geberit HDPE





Utilisation
- Pour purger des conduites d'évacuation des eaux usées
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réseaux d'évacuation gravitaire
- Pour conduites d'évacuation avec tubes de dimension ø 75 mm, ø 90 mm et ø 110 mm

Caractéristiques
- Isolation thermique intégrée au boîtier
- Aérateur à membrane selon EN 12380, type A I

Contenu de la livraison
- Manchette

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +60 °C
Débit volumique d'air (complément d'air) à -250 Pa	32 l/s
Matériau	ABS

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
310.006.00.1	Noir	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5

Clapet de ventilation GRB90, pour Geberit Silent-db20





Utilisation

- Pour purger des conduites d'évacuation des eaux usées
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réseaux d'évacuation gravitaire
- Pour conduites d'évacuation avec tubes de dimension ø 75 mm, ø 90 mm et ø 110 mm

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +60 °C
Débit volumique d'air (complément d'air) à -250 Pa	32 l/s
Matériau	ABS

Caractéristiques

- Isolation thermique intégrée au boîtier
- Aérateur à membrane selon EN 12380, type A I

Contenu de la livraison

- Manchette

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
310.007.00.1	Noir	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5

Evacuation des toitures conventionnelle

Naissances d'eaux pluviales 58

Raccords au pare-vapeur 59

Accessoires 60

Naissances d'eaux pluviales

Naissance d'eaux pluviales Geberit avec tôle de raccordement



Utilisation
- Pour évacuation des toitures conventionnelle
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	5,5 l/s
Hauteur d'eau maximale	35 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement en acier 304 (1.4301), pouvant être raccourcies

Contenu de la livraison
- Crapaudine en PP
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Couvercle de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
359.038.00.1	90	90

Accessoires
- Kit additionnel Geberit praticable → p. 60

Naissance d'eaux pluviales Geberit avec tôle de raccordement



Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour évacuation des toitures conventionnelle
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	6 l/s
Hauteur d'eau maximale	35 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement en acier 304 (1.4301), pouvant être raccourcies

Contenu de la livraison
- Crapaudine en PP
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Couvercle de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
359.037.00.1	100	110

Accessoires
- Kit additionnel Geberit praticable → p. 60

Naissance d'eaux pluviales Geberit avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité



Utilisation

- Pour évacuation des toitures conventionnelle
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour revêtements d'étanchéité de toitures sans revêtement en non-tissé
- Pour le raccordement à des revêtements d'étanchéité d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation maximal	7 l/s
Hauteur d'eau maximale	35 mm

Caractéristiques

- Sortie verticale
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien

Contenu de la livraison

- Crapaudine
- Elément de base
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Bride de fixation avec écrous de blocage

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
359.013.00.1	100	110	16	26,5	8	14

Raccords au pare-vapeur

Raccord au pare-vapeur Geberit Pluvia



Utilisation

- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour évacuation des toitures conventionnelle
- Pour fixer les pare-vapeur en matière synthétique ou bitume
- Pour toits isolés avec pare-vapeur

Caractéristiques

- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection
- Isolation contre la condensation

N° de réf.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]
359.102.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90

Accessoires

- Tôle de fixation Geberit Pluvia → p. 81

Accessoires

Garniture de raccordement Geberit pour toiture, verticale, avec isolation contre la condensation et entonnoir d'entrée conique



Utilisation
- Pour des naissances d'eaux pluviales Geberit conventionnelles

Caractéristiques
- Manchon de raccordement en PE-S2, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison
- Insert pour eau de construction
- Matériel de fixation
- Isolation contre la condensation

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AD [cm]	E [cm]	H [cm]	K1 [cm]
308.969.00.1	90	90	28,5	3,8	26,5	11
310.969.00.1	110	110	28,5	5	26,5	11

Kit additionnel Geberit praticable

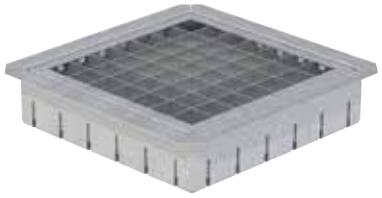



Utilisation
- Pour évacuation des toitures conventionnelle
- Pour les naissances Geberit avec bande bitumeuse
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits

Caractéristiques
- Capacité de charge jusqu'à 150 kg

Contenu de la livraison
- Grille en acier 304 (1.4301)
- Cadre de grille en acier 304 (1.4301)

N° de réf.
359.039.00.1

Evacuation des toitures Geberit Pluvia

Vue d'ensemble de la gamme – Evacuation des toitures Geberit Pluvia 64

Naissances d'eaux pluviales 65

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s 65
Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s 68
Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 100 l/s 69

Naissances d'eaux pluviales pour chéneaux 70

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s 70
Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s 71
Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 100 l/s 73

Raccords au pare-vapeur 74

Pour naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s 74
Pour naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s 75

Trop-pleins de sécurité 75

Pour naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s 75
Pour naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s 76

Fixations 76

Système de fixation d40–200 76
Système de fixation d250–315 79

Accessoires 81

Pour naissances 81
Pour fixations 85

Vue d'ensemble de la gamme – Evacuation des toitures Geberit Pluvia

Geberit International Sales, Version: octobre 2019

				Débit d'évacuation maximal						
				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Installation	Aquifère	Type de raccord								
Toiture plate	Bitume	Tôle de raccord	359.108.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement		✓					
			359.099.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement				✓			
			359.345.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement					✓		
			359.346.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement						✓	
			359.347.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement							✓
	Feuille d'étanchéité toitures	Bride	359.117.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité	✓						
			359.105.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité		✓					
			359.106.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité, crapaudine en fonte d'aluminium		✓					
			359.098.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité				✓			
	Feuille d'étanchéité toitures ou bitumineuse	Bavette d'étanchéité	359.118.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia	✓						
Chéneau		Tôle de raccord	359.111.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement pour chéneaux		✓					
			359.100.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement pour chéneaux				✓			
		Bord de raccord	359.034.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour chéneaux			✓				
			359.342.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour chéneaux					✓		
			359.343.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour chéneaux						✓	
			359.344.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour chéneaux							✓
		Bride	359.112.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride, pour chéneaux		✓					
			359.007.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride, pour chéneaux				✓			

✓ Compatible

Naissances d'eaux pluviales

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité



Utilisation

- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour revêtements d'étanchéité de toitures sans revêtement en non-tissé
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour le raccordement à des revêtements d'étanchéité d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation maximal	12 l/s
Hauteur d'eau maximale	40 mm

Caractéristiques

- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien

Contenu de la livraison

- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Isolation contre la condensation
- Bride de fixation avec écrous de blocage

N° de réf.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]
359.105.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56

Accessoires

- Tôle de fixation pour naissance Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité → p. 81

- Ne pas utiliser pour l'étanchéité de la toiture bitumineuse

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité, crapaudine en fonte d'aluminium



Utilisation

- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour revêtements d'étanchéité de toitures sans revêtement en non-tissé
- Pour le raccordement à des revêtements d'étanchéité d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation maximal	12 l/s
Hauteur d'eau maximale	40 mm

Caractéristiques

- Sortie verticale
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Manchon de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Crapaudine avec disque de fonctionnement intégré
- Fixation de la crapaudine avec une serrure à pêne
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien
- Incompatible avec le trop-plein de sécurité

Contenu de la livraison

- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Crapaudine avec disque de fonctionnement en fonte d'aluminium
- Bride de fixation avec écrous de blocage
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Isolation contre la condensation

N° de réf.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]
359.106.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56

Accessoires

- Tôle de fixation pour naissance Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité → p. 81

- Ne pas utiliser pour l'étanchéité de la toiture bitumineuse

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité



Utilisation

- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour toitures de rénovation
- Pour revêtements d'étanchéité de toitures sans revêtement en non-tissé
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour le raccordement à des revêtements d'étanchéité d'épaisseur ≤ 4 mm
- Pour raccordements de conduite horizontaux

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation maximal	9 l/s
Hauteur d'eau maximale	40 mm

Caractéristiques

- Sortie horizontale
- Manchon de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien
- Faible hauteur de montage

Contenu de la livraison

- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Bride de fixation avec écrous de blocage
- Isolation contre la condensation

N° de réf.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]
359.117.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56

- Ne pas utiliser pour l'étanchéité de la toiture bitumineuse

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia



Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour toitures de rénovation
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour raccordements de conduite horizontaux

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation maximal	9 l/s
Hauteur d'eau maximale	40 mm

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Manchon de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Faible hauteur de montage

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Anneau d'entrée
- Elément de base
- Isolation contre la condensation
- Couvercle de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
359.118.00.1	56	56

Accessoires
- Tôle de raccordement Geberit Pluvia universelle → p. 82

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement





Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation maximal	12 l/s
Hauteur d'eau maximale	40 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Isolation contre la condensation
- Couvercle de protection

N° de réf.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]
359.108.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité





Utilisation

- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour revêtements d'étanchéité de toitures sans revêtement en non-tissé
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour le raccordement à des revêtements d'étanchéité d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation maximal	25 l/s
Hauteur d'eau maximale	50 mm

Caractéristiques

- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien

Contenu de la livraison

- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Bride de fixation avec écrous de blocage
- Isolation contre la condensation

N° de réf.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]
359.098.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90

Accessoires

- Tôle de fixation pour naissance Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité → p. 81

- Ne pas utiliser pour l'étanchéité de la toiture bitumineuse

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement



Utilisation

- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation maximal	25 l/s
Hauteur d'eau maximale	50 mm

Caractéristiques

- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison

- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Couvercle de protection
- Isolation contre la condensation

N° de réf.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]
359.099.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 100 l/s

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement

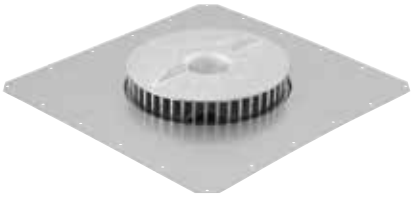



Utilisation

- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	45 l/s
Hauteur d'eau maximale	80 mm

Caractéristiques

- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Manchon de raccordement ø 110 mm en PE-HD montées de manière fixe
- Crapaudine avec disque de fonctionnement intégré
- Elément de base avec anneau d'entrée monté

Contenu de la livraison

- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Ecrou à oreilles et écrou de blocage en acier inoxydable 1.4301
- Couvercle de protection

N° de réf.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]
359.345.00.1	100	Acier CrNi 1.4301	110

- Pour trop-plein de sécurité uniquement

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement

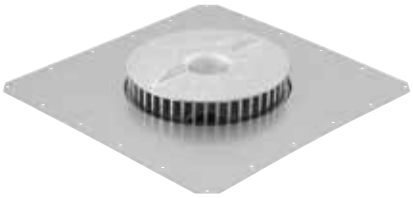



Utilisation

- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	60 l/s
Hauteur d'eau maximale	85 mm

Caractéristiques

- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Manchon de raccordement ø 125 mm en PE-HD montée fixement
- Crapaudine avec disque de fonctionnement intégré
- Elément de base avec anneau d'entrée monté

Contenu de la livraison

- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Ecrou à oreilles et écrou de blocage en acier inoxydable 1.4301

N° de réf.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]
359.346.00.1	125	Acier CrNi 1.4301	125

- Pour trop-plein de sécurité uniquement

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement

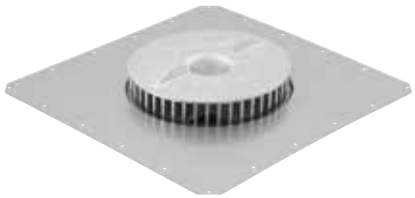



Utilisation

- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	100 l/s
Hauteur d'eau maximale	105 mm

Caractéristiques

- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Manchon de raccordement ø 160 mm en PE-HD montée fixement
- Crapaudine avec disque de fonctionnement intégré
- Elément de base avec anneau d'entrée monté

Contenu de la livraison

- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Ecrou à oreilles et écrou de blocage en acier inoxydable 1.4301
- Couvercle de protection

N° de réf.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]
359.347.00.1	155	Acier CrNi 1.4301	160

- Pour trop-plein de sécurité uniquement

Naissances d'eaux pluviales pour chéneaux

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement pour chéneaux



Utilisation

- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 30 cm
- Pour la liaison de matériaux métalliques
- Pour l'évacuation des toitures par dépression

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation maximal	12 l/s
Hauteur d'eau maximale	40 mm

Caractéristiques

- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison

- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Isolation contre la condensation

N° de réf.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]
359.111.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride, pour chéneaux



Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 30 cm
- Pour attacher des matériaux métalliques d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation maximal	12 l/s
Hauteur d'eau maximale	40 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base en acier 304 (1.4301)
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Bride de fixation avec écrous de blocage

N° de réf.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]
359.112.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour chéneaux



Utilisation
- Pour montage dans les chéneaux d'une largeur minimum de 21 cm
- Pour attacher à des chéneaux en béton et en acier inoxydable
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation maximal	19 l/s
Hauteur d'eau maximale	55 mm

Caractéristiques
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Manchon de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement

Contenu de la livraison
- Elément de base en acier 304 (1.4301)
- Crapaudine avec disque de fonctionnement et dispositif d'encliquetage rotatif bleu
- 6 chevilles à frapper en acier au chrome-nickel

N° de réf.	d, ø [mm]
359.034.00.1	75

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement pour chéneaux



Utilisation

- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 30 cm
- Pour la liaison de matériaux métalliques
- Pour l'évacuation des toitures par dépression

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation maximal	25 l/s
Hauteur d'eau maximale	50 mm

Caractéristiques

- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison

- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Isolation contre la condensation

N° de réf.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]
359.100.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90

Nouveau

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride, pour chéneaux



Utilisation

- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 30 cm
- Pour attacher des matériaux métalliques d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation maximal	25 l/s
Hauteur d'eau maximale	50 mm

Caractéristiques

- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien

Contenu de la livraison

- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base en acier 304 (1.4301)
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Bride de fixation avec écrous de blocage

N° de réf.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]
359.007.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90
Disponibilité août 2019			

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 100 l/s

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour chéneaux



Utilisation

- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 35 cm
- Pour la liaison de matériaux métalliques
- Pour l'évacuation des toitures par dépression

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	45 l/s
Hauteur d'eau maximale	80 mm

Caractéristiques

- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Manchon de raccordement ø 110 mm en PE-HD montées de manière fixe
- Crapaudine avec disque de fonctionnement intégré
- Elément de base avec anneau d'entrée monté

Contenu de la livraison

- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec bordure d'étanchéité en acier 304 (1.4301)
- Ecrou à oreilles et écrou de blocage en acier inoxydable 1.4301

N° de réf.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]
359.342.00.1	100	Acier CrNi 1.4301	110

- Pour trop-plein de sécurité uniquement

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour chéneaux



Utilisation

- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 35 cm
- Pour la liaison de matériaux métalliques
- Pour l'évacuation des toitures par dépression

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	60 l/s
Hauteur d'eau maximale	85 mm

Caractéristiques

- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Manchon de raccordement ø 125 mm en PE-HD montée fixement
- Crapaudine avec disque de fonctionnement intégré
- Elément de base avec anneau d'entrée monté

Contenu de la livraison

- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec bordure d'étanchéité en acier 304 (1.4301)
- Ecrou à oreilles et écrou de blocage en acier inoxydable 1.4301

N° de réf.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]
359.343.00.1	125	Acier CrNi 1.4301	125

- Pour trop-plein de sécurité uniquement

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour chéneaux



Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 35 cm
- Pour la liaison de matériaux métalliques
- Pour l'évacuation des toitures par dépression

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	100 l/s
Hauteur d'eau maximale	105 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Manchon de raccordement ø 160 mm en PE-HD montée fixement
- Crapaudine avec disque de fonctionnement intégré
- Elément de base avec anneau d'entrée monté

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec bordure d'étanchéité en acier 304 (1.4301)
- Ecrou à oreilles et écrou de blocage en acier inoxydable 1.4301
- Couvercle de protection

N° de réf.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]
359.344.00.1	155	Acier CrNi 1.4301	160

- Pour trop-plein de sécurité uniquement

Raccords au pare-vapeur

Pour naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s

Raccord au pare-vapeur Geberit Pluvia



Utilisation
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour fixer les pare-vapeur en matière synthétique ou bitume
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour toits isolés avec pare-vapeur

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison
- Isolation contre la condensation
- Couvercle de protection

N° de réf.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]
359.113.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56

Accessoires
- Tôle de fixation Geberit Pluvia → p. 81

Pour naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s

Raccord au pare-vapeur Geberit Pluvia



Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour évacuation des toitures conventionnelle
- Pour fixer les pare-vapeur en matière synthétique ou bitume
- Pour toits isolés avec pare-vapeur

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduite ou élargie directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection
- Isolation contre la condensation

N° de réf.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]
359.102.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90

Accessoires
- Tôle de fixation Geberit Pluvia → p. 81

Trop-pleins de sécurité

Pour naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s

Trop-plein de sécurité Geberit Pluvia



Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 9 l/s et 12 l/s
- Ne convient pas pour naissances Geberit Pluvia avec crapaudine en fonte d'aluminium

Contenu de la livraison
- Elément de trop-plein en PP
- 2 verrous rotatifs gris
- Joint à lèvres en EPDM

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau maximale à 12 l/s	80 mm
Hauteur trop-plein	55 mm

N° de réf.
359.114.00.1

Pour naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s

Trop-plein de sécurité Geberit Pluvia



Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 19 l/s

Contenu de la livraison
- 2 dispositifs d'encliquetage rotatif
- Joint à lèvres en EPDM

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau maximale à 19 l/s	70 mm
Hauteur trop-plein	55 mm

N° de réf.
359.036.00.1

Trop-plein de sécurité Geberit Pluvia



Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s

Contenu de la livraison
- Elément de trop-plein en PP
- 2 verrous rotatifs gris
- Joint à lèvres en EPDM

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau maximale à 25 l/s	95 mm
Hauteur trop-plein	65 mm

N° de réf.
359.101.00.1

Fixations

Système de fixation d40–200

Rail de suspension Geberit Pluvia





Utilisation
- Pour colliers Geberit Pluvia
- Pour fixer des conduites sur les murs

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	L [m]
362.863.26.1	Zingué galvanisé	5

Elément d'assemblage Geberit Pluvia



Utilisation
- Pour raccorder des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré
- Pour fixer des conduites sur les murs

Caractéristiques
- Avec manchon fileté long soudé
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface
362.864.26.1	Zingué galvanisé

Elément de suspension Geberit Pluvia



Utilisation
- Pour fixer des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré
- Pour fixer des conduites sur les murs

Caractéristiques
- Avec manchon fileté long soudé
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface
362.862.26.1	Zingué galvanisé

Clavette de fixation Geberit Pluvia



Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit Pluvia, des éléments de suspension Pluvia et des éléments d'assemblage Pluvia sur les rails de suspension avec profilé carré

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]
362.865.26.1	Zingué galvanisé	9

Collier Geberit Pluvia adaptable



Utilisation

- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des bandes électro-soudables
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des manchons électro-soudables
- Pour la fixation coulissante de tubes
- Pour fixer à l'aide de clavettes de fixation
- Pour fixer sur les rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré

Caractéristiques

- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
361.861.00.1	50	50	58	10,9	11,3
363.861.00.1	56	56	64	11,2	11,6
364.861.00.1	60	63	71	11,8	12,2
365.861.00.1	70	75	83	12,4	12,8
366.861.00.1	90	90	98	13,3	13,7
367.861.00.1	100	110	118	14,4	14,8
368.861.00.1	125	125	133	15,1	15,5
369.861.00.1	150	160	168	17	17,4

Collier Geberit Pluvia adaptable, avec étrier de sécurité



Utilisation

- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des bandes électro-soudables
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des manchons électro-soudables
- Pour la fixation coulissante de tubes
- Pour fixer à l'aide de clavettes de fixation
- Pour fixer sur les rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré

Caractéristiques

- Galvanisé

Contenu de la livraison

- Etrier de sécurité

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
370.861.26.1	Zingué galvanisé	200	200	208	19	19,4

Bande à souder électrique Geberit pour point fixe





Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- En une pièce
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3

Système de fixation d250–315

Rail de suspension Geberit Pluvia





Utilisation
- Pour fixer des colliers avec fixation filetée
- Pour fixer des conduites sur les murs

Caractéristiques
- Profilé en C
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	L [m]	B [cm]	H [cm]
363.863.00.1	5	4	6

Elément d'assemblage Geberit Pluvia

Utilisation
- Pour raccorder des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
363.864.00.1	16	4,5	4

Elément de suspension Geberit Pluvia

Utilisation
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixer des rails de suspension Geberit avec profilé en C et des tiges filetées Geberit M10

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- 2 écrous M10
- Rondelle

N° de réf.
363.862.00.1

Collier Geberit Pluvia avec bande à souder électrique pour point fixe



Utilisation
- Pour fixer sur les rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C
- Pour fixer à l'aide de tiges filetées
- Pour la fixation par point fixe de tubes

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Bande à souder électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
371.861.00.1	250	16	250	14,8	6	3

Set de colliers Geberit Pluvia avec bande à souder électrique pour point fixe



Utilisation
- Pour fixer sur les rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C
- Pour fixer à l'aide de tiges filetées
- Pour la fixation par point fixe de tubes

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
372.861.00.1	300	16	315	18	6	3

Collier Geberit Pluvia avec manchon M16



Utilisation
- Pour la fixation coulissante de tubes
- Pour fixer sur les rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C
- Pour fixer à l'aide de tiges filetées

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
371.862.00.1	250	16	250	14,8	6	3
372.862.00.1	300	16	315	18	6	3

Accessoires

Pour naissances

Tôle de fixation Geberit Pluvia



Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia en matière synthétique, avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour fixer des éléments de base Geberit Pluvia sur des toitures légères
- Pour raccords au pare-vapeur Geberit Pluvia 12 l/s
- Pour raccords au pare-vapeur Geberit Pluvia 25 l/s

Caractéristiques
- Galvanisé à chaud

Contenu de la livraison
- 4 vis de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	s [mm]
359.122.00.1	1,5

Tôle de fixation pour naissance Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité



Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec bride de fixation pour le revêtement avec un débit d'évacuation de 12 l/s et 25 l/s
- Pour fixer sur toitures légères

Caractéristiques
- Galvanisé à chaud

Contenu de la livraison
- 4 vis de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	s [mm]
359.006.25.1	Galvanisé à chaud	1,5

Tôle de raccordement Geberit Pluvia universelle



Utilisation
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Contenu de la livraison
- Anneau d'isolation contre la condensation

N° de réf.	Etanchement du raccordement	s [mm]
359.119.00.1	Acier CrNi 1.4404	1

Fixation de la naissance Geberit Pluvia



Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.
358.829.00.1

Elément de chauffage Geberit Pluvia, 230 V / 8 W



Utilisation
- Pour toitures chaudes avec épaisseurs d'isolation ≥ 14 cm
- Pour naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement avec conduites de raccordement ø 56 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX7
Tension nominale	230 V c.a.
Puissance absorbée à 4 °C	8 W

Caractéristiques
- Chauffage à autorégulation
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Passe-fil

N° de réf.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
359.971.00.1	56	9,7	6

Cordon chauffant Geberit 230 V / 11,2 W



Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 19 l/s
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s
- Pour des naissances d'eaux pluviales Geberit conventionnelles

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX7
Tension nominale	230 V c.a.
Puissance absorbée à 4 °C	11,2 W

Caractéristiques
- Chauffage à autorégulation
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Serre-câble
- Bande adhésive en aluminium 1 m
- Passe-fil

N° de réf.

359.042.00.1

Kit additionnel Geberit Pluvia, carrossable



Utilisation
- Pour toits verts
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s
- Pour superstructures de toit ultérieures pour les toitures inversées, les toits carrossables ou les toits verts

Caractéristiques
- Capacité de charge jusqu'à 1500 kg

Contenu de la livraison
- Grille
- Cadre de grille
- Plaque distributrice de force
- Tube de regard pouvant être sectionné
- Matériel de fixation

N° de réf.

359.635.00.1

Kit additionnel Geberit Pluvia, praticable



Utilisation
- Pour toits verts
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s
- Pour superstructures de toit ultérieures pour les toitures inversées, les toits praticables ou les toits verts

Caractéristiques
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg

Contenu de la livraison
- Grille à tôle perforée
- Tube de regard pouvant être sectionné
- Plaque distributrice de force
- Matériel de fixation

N° de réf.

359.504.00.1

Nouveau

Jeu de clips de fixation Geberit Pluvia pour disque de fonction

Utilisation
- Pour la fixation du disque de fonction Geberit Pluvia sans crapaudine
- Exclusivement pour une utilisation avec les kits complémentaires Geberit Pluvia, carrossable ou pratiquable

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.
358.060.00.1

Disponibilité avril 2019

Garde-gravier Geberit Pluvia





Utilisation
- Pour retenir le gravier sur le toit d'une granulométrie de 8–16 mm
- Pour combiner avec des crapaudines Geberit Pluvia 12 et 25 l/s
- Ne convient pas pour naissances Geberit Pluvia avec crapaudine en fonte d'aluminium

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

N° de réf.
359.124.00.1

Isolation thermique Geberit Pluvia



Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour toitures inversées pour l'isolation thermique

Caractéristiques
- Adaptable en hauteur par pas de 2 cm

Caractéristiques techniques

Conductibilité thermique de l'isolation	0,032 W/(m·K)

N° de réf.	d, ø [mm]
359.123.00.1	56

Pour fixations

Nouveau

Kit de fixation de renfort Geberit Pluvia

Utilisation
- Pour fixations de conduite horizontales
- Pour conduites ø 90–125 mm, qui sont suspendues sur plus de 60 cm
- Pour conduites ø 160–200 mm, qui sont suspendues sur plus de 30 cm
- Pour fixer sur les rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré
- Pour un montage ultérieur
- Pour soutenir en supplément les systèmes de fixation Geberit Pluvia lorsque les bordures n'offrent pas les conditions optimales

Caractéristiques
- Raccordement à articulation, orientable sur 180°
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- 2 raccordements articulés M10 pour tige filetée G 1/2"
- Élément de suspension avec manchon fileté long M10
- Clavette de fixation
- Plaque de base avec manchon fileté M10

N° de réf.
358.061.00.1
Disponibilité avril 2020

A commander en supplément
- Tube fileté G 1/2"

- Remplacement pour n° de réf. 365.710.00.1, , 366.710.00.1, , 367.710.00.1, , 368.710.00.1, , 369.710.00.1, , 370.710.00.1

Nouveau

Kit de fixation de renfort Geberit Pluvia

Utilisation
- Pour fixations de conduite horizontales
- Pour conduites ø 250–315 mm, qui sont suspendues sur plus de 30 cm
- Pour fixer sur les rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C
- Pour un montage ultérieur
- Pour soutenir en supplément les systèmes de fixation Geberit Pluvia lorsque les bordures n'offrent pas les conditions optimales

Caractéristiques
- Raccordement à articulation, orientable sur 180°
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- 2 raccordements articulés M10 pour tige filetée G 1/2"
- Élément de suspension pour profilé en C, avec matériel de fixation
- Plaque de base avec manchon fileté M10

N° de réf.
358.062.00.1
Disponibilité avril 2020

A commander en supplément
- Tube fileté G 1/2"

- Remplacement pour n° de réf. 371.710.00.1, , 372.710.00.1

Geberit Silent-db20

Tubes **88**

Raccords **88**

Coudes 88
Embranchements 90
Réductions 96
Pièces de nettoyage 98

Raccordements **99**

Raccordements à souder 99
Raccordements à emboîter 100
Raccords de serrage 100
Raccords de transition sur d'autres matériaux 101

Raccordements aux appareils **102**

Coudes de raccordement 102
Manchons de raccordement 104

Accessoires **104**

Colliers 104
Fixations pour colliers 105
Fermetures 106
Joints 107
Consommables 108

Tubes

Tube Geberit Silent-db20





Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4

Raccords

Coudes

Coude Geberit Silent-db20



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Peut être raccourci
- Branche longue
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
arc / Angle: 15°					
305.150.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5
306.150.14.1	60	63	7,5	5	3,5
307.150.14.1	70	75	8	5	3,5
308.150.14.1	90	90	10	5,5	5,5
310.150.14.1	100	110	10	6	5,5
312.150.14.1	125	135	11,5	6,5	6,5
315.150.14.1	150	160	13	7,5	8
arc / Angle: 30°					
305.300.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5
306.300.14.1	60	63	7,5	5	3
307.300.14.1	70	75	8	5	3,5
308.300.14.1	90	90	10	6,5	4,5
310.300.14.1	100	110	10	6	4,5

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
312.300.14.1	125	135	11,5	6,5	6
315.300.14.1	150	160	15,7	15,7	7
arc / Angle: 45°					
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4
310.450.14.1	100	110	10	6	4
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8
arc / Angle: 67°					
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2
307.670.14.1	70	75	8	6	2
308.670.14.1	90	90	10	7	3
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5

Coude Geberit Silent-db20 à branche longue



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques

- Peut être raccourci
- Branche longue
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / Angle: 60°				
305.600.14.1	56	56	9,1	3,5
306.600.14.1	60	63	9,7	3
307.600.14.1	70	75	11,3	3,5
308.600.14.1	90	90	13,8	4,5
310.600.14.1	100	110	14,6	4,5
312.600.14.1	125	135	16,9	6
arc / Angle: 88,5°				
305.885.14.1	56	56	11	3
306.885.14.1	60	63	11,5	2,5
307.885.14.1	70	75	12,8	2,5
308.885.14.1	90	90	15,6	4
310.885.14.1	100	110	16,9	4
312.885.14.1	125	135	18,6	5
315.885.14.1	150	160	22,5	8

Coude 88,5° Geberit Silent-db20



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]
305.880.14.1	56	56	6,5
306.880.14.1	60	63	7
307.880.14.1	70	75	7,5
308.880.14.1	90	90	8
310.880.14.1	100	110	9,5
312.880.14.1	125	135	11,5

Coude 90° Geberit Silent-db20 à branche longue



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Branche longue
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 [cm]	r [cm]
306.008.14.1	60	63	21	5	12,6	5
310.008.14.1	100	110	27	10	13,6	10

Embranchements

Embranchement 45° Geberit Silent-db20



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]
305.054.14.1	56 / 56	56	56	18	6	12	12	1,5
306.054.14.1	60 / 56	63	56	19,5	6,5	13	13	2
306.064.14.1	60 / 60	63	63	19,5	6,5	13	13	2
307.054.14.1	70 / 56	75	56	21	7	14	14	3,5
307.064.14.1	70 / 60	75	63	21	7	14	14	3
307.074.14.1	70 / 70	75	75	21	7	14	14	2
308.054.14.1	90 / 56	90	56	24	8	16	16	5
308.064.14.1	90 / 60	90	63	24	8	16	16	5
308.074.14.1	90 / 70	90	75	24	8	16	16	4
308.084.14.1	90 / 90	90	90	24	8	16	16	2,5
310.054.14.1	100 / 56	110	56	27	9	18	18	7
310.064.14.1	100 / 60	110	63	27	9	18	18	6,5
310.074.14.1	100 / 70	110	75	27	9	18	18	5,5
310.084.14.1	100 / 90	110	90	27	9	18	18	4,5
310.104.14.1	100 / 100	110	110	27	9	18	18	3
312.104.14.1	125 / 100	135	110	34,5	11,5	23	23	6,5
312.124.14.1	125 / 125	135	135	34,5	11,5	23	23	5
315.144.14.1	150 / 150	160	160	41,5	14	27,5	27,5	7

Embranchement 45° Geberit Silent-db20



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]
315.104.14.1	150 / 100	160	110	41,5	10,6	30	30,9	7
315.124.14.1	150 / 125	160	135	41,5	12,4	29,7	29,1	7

Embranchement 88,5° Geberit Silent-db20 avec départ coudé



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Avec rayon interne
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K3 [cm]
308.089.14.1	90 / 90	90	90	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.088.14.1	100 / 90	110	90	22,5	13,5	11,5	9	4	1
310.108.14.1	100 / 100	110	110	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0
312.109.14.1	125 / 100	135	110	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0

Embranchement 88,5° Geberit Silent-db20



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K3 [cm]
305.058.14.1	56 / 56	56	56	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.058.14.1	60 / 56	63	56	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.068.14.1	60 / 60	63	63	17,5	10,5	7	7	4	0
307.058.14.1	70 / 56	75	56	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5
307.068.14.1	70 / 60	75	63	18	10,5	7,5	7,5	4	0
307.078.14.1	70 / 70	75	75	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0
308.058.14.1	90 / 56	90	56	20,3	12	8	8,3	6	2
308.068.14.1	90 / 60	90	63	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5
308.078.14.1	90 / 70	90	75	20,3	12	8	8,3	5	1
308.088.14.1	90 / 90	90	90	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5
310.058.14.1	100 / 56	110	56	22,5	13,5	9	9	7,5	3
310.068.14.1	100 / 60	110	63	22,5	13,5	9	9	7	2,5
310.078.14.1	100 / 70	110	75	22,5	13,5	9	9	6,5	2
312.108.14.1	125 / 100	135	110	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5
312.128.14.1	125 / 125	135	135	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5
315.148.14.1	150 / 150	160	160	33,5	18,5	15	15	7	3

Embranchement 88,5° Geberit Silent-db20



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K3 [cm]
315.108.14.1	150 / 100	160	110	33,5	21	15	12,5	7	1,5
315.128.14.1	150 / 125	160	135	33,5	19,5	16	14	7	1,5

Embranchement 88,5° Geberit Silent-db20 avec départ coudé, double





Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique
- Pour montage vertical

Caractéristiques

- Avec rayon interne
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]
308.082.14.1	90	90	90	20,3	12	10,5	8,3	1,5
310.102.14.1	100	110	110	22,5	13,5	11,5	9	2,5

Embranchement équerre 88,5° / 90° Geberit Silent-db20 avec départ coudé





Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Avec rayon interne
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K3 [cm]
308.083.14.1	90 / 90	90	90	20,3	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.083.14.1	100 / 100	110	110	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0

Embranchement équerre 88,5° / 135° Geberit Silent-db20





Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Avec rayon interne
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]
310.105.14.1	100 / 100	110	110	22,5	13,5	11,5	9	2

Embranchement combiné 88,5° Geberit Silent-db20 avec départ coudé



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique
- Pour le raccordement d'évacuations basses d'éléments de douche

Caractéristiques
- Avec rayon interne
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 [cm]	K3 [cm]
308.811.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.813.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Embranchement 88,5° Geberit Silent-db20 avec départ coudé à gauche





Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Avec rayon interne
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.872.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2
310.872.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3
310.172.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3

Embranchement 88,5° Geberit Silent-db20 avec départ coudé à droite





Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Avec rayon interne
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.871.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2
310.871.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3
310.171.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3

Embranchement parallèle 45° Geberit Silent-db20



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]
308.081.14.1	90 / 90	90	90	11	24	8	16	2,5
310.081.14.1	100 / 90	110	90	12,5	27	9	18	4,5
310.101.14.1	100 / 100	110	110	12,5	27	9	18	3

Té-culotte 2 x 90° Geberit Silent-db20



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.480.14.1	90 / 90	90	90	30	15	17,5	1,5

Réductions

Réduction Geberit Silent-db20 excentrique, courte



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique
- Pour réduire le diamètre de tubes et raccords en-deçà de la plage de dilatation des manchons

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7

Réduction Geberit Silent-db20 excentrique



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Avec butée pour manchon à emboîter
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7

Réduction concentrique Geberit Silent-db20



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Avec butée pour manchon à emboîter
- Concentrique
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.052.14.1	100 / 56	110	56	11	6,1	3,7
310.062.14.1	100 / 60	110	63	11	6,1	3,7
310.072.14.1	100 / 70	110	75	11	6,1	3,7
310.082.14.1	100 / 90	110	90	11	6,1	3,7

Réduction concentrique Geberit Silent-db20, longue



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique
- Pour le raccordement à des conduites enterrées

Caractéristiques
- Avec butée pour manchon à emboîter
- Concentrique
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.106.14.1	125 / 100	125	110	13	8,5	3,7

Pièces de nettoyage

Pièce de nettoyage 45° Geberit Silent-db20 avec trappe de visite ronde



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Couvercle d'obturation en PP

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]
307.345.14.1	70	75	15,5	21	7	14	2
310.345.14.1	100	110	19	27	9	18	3

Pièce de nettoyage 90° Geberit Silent-db20 avec trappe de visite ronde



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Couvercle d'obturation en PP

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]
307.333.14.1	70	75	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5
308.333.14.1	90	90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5
310.334.14.1	100	110	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5
312.333.14.1	125	135	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5
315.333.14.1	150	160	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7

Raccordements

Raccordements à souder

Manchon à souder électrique Geberit



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement résistant à la traction et indémontable de tubes et raccords

Caractéristiques

- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Raccordements à emboîter

Manchon long Geberit Silent-db20 avec collerette double



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique
- Pour montage horizontal et vertical
- Pour combiner avec des raccords de tuyaux résistants à la traction
- Pour compenser la dilatation des matériaux de tubes et de raccords d'une longueur de 6 m maximum
- Pour une utilisation en cas de différences de température entre -10 et +60 °C
- Pour une utilisation avec collier Geberit d'un DN supérieur

Caractéristiques
- Avec compensation de dilatation
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV
- Avec joint à lèvres en EPDM

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,9	21,5	3,5	7,1

- La dimension de la profondeur d'emboîtement (E) se réfère à une température de montage de 20 °C

Raccords de serrage

Raccord de serrage Geberit Silent-db20



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique
- Pour combiner avec des manchons de dilatation Geberit Silent-db20
- Pour raccorder des tubes et raccords

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrTi 1.451 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
305.003.14.3	56	56	6,7	2,4	5,2
307.003.14.3	70	75	8,6	2,4	5,2
308.003.14.3	90	90	10,1	2,4	5,2
310.003.14.3	100	110	12	2,4	5,2
312.003.14.3	125	135	14,8	3,2	6,7
315.003.14.3	150	160	17,2	3,2	6,7

Raccords de transition sur d'autres matériaux

Raccord de serrage de transition Geberit



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.446.00.2	125	135	135	15	3,3	6,9	0,3
312.140.00.2	125	135	140	15,5	3,1	6,9	0,7
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3

Raccordements aux appareils

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-db20 pour WC suspendu, rallongé, à petit rayon



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Duofix et Geberit GIS pour WC suspendu

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Joint à lèvres en EPDM
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.883.14.1	90 / 90	90	90	11	4,9	30	19
310.883.14.1	100 / 90	110	90	10	4,3	30	17

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-db20 pour WC suspendu, raccourci, à petit rayon



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Combifix pour WC suspendu

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Joint à lèvres en EPDM
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.881.14.1	90	90	7,5	3,9	30	19
310.881.14.1	110	90	7,5	4,2	30	18

Coude de raccordement double 90° Geberit Silent-db20



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique
- Pour bâti-supports Geberit Combifix pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer 8 cm et 10 cm
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Joint à lèvres en EPDM
- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.923.14.1	90 / 90	90	90	25	9	20,3	6
310.923.14.1	100 / 90	110	90	25	9	20,3	6

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-db20 rallongé



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique
- Pour manchettes

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
305.905.14.1	56	56	50	5,6	7,5	10

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 49
- Manchette Geberit → p. 49

Manchons de raccordement

Manchon de raccordement Geberit Silent-db20 réduit



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique
- Pour raccordements d'appareils Geberit de ø 56 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Coiffe de protection

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
306.006.14.1	63	56	63	6,8	7,5	3,5	3,7

Accessoires

Colliers

Collier isolé Geberit Silent-db20 avec manchon fileté M10 / G 1/2"



Utilisation
- Pour une fixation par point fixe de tubes en liaison avec des manchons de dilatation ou des manchons longs
- Pour la fixation coulissante de tubes

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Isolation phonique élevée
- Galvanisé à l'extérieur

N° de réf.	DN	G ["]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1
312.813.26.1	125	1/2	10	135	8,7
315.812.26.1	150	1/2	10	160	9,9

Collier isolé Geberit Silent-db20 avec manchon fileté G1"



Utilisation
- Pour une fixation par point fixe de tubes en liaison avec des manchons de dilatation ou des manchons longs

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Isolation phonique élevée
- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]
315.813.26.1	150	1	178	12

Fixations pour colliers

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10 / G 1/2"



Utilisation
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté G



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6

Tige filetée Geberit

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des rails de suspension Geberit Pluvia sur des plaques de base
- Pour fixations coulissantes

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Gaine de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	L [cm]
362.836.00.1	10	50

Tube fileté Geberit







Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G ["]	D [cm]	L [m]
362.857.26.1	1/2	2,5	1,15

Fermetures

Couvercle de fermeture Geberit Silent-db20



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique
- Pour créer des fermetures de conduites
- Pour souder et serrer

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]
305.005.14.1	56	56	3
307.005.14.1	70	75	3
308.005.14.1	90	90	3
310.005.14.1	100	110	3
312.005.14.1	125	135	3

Couvercle à visser Geberit Silent-db20



Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences surélevé en termes d'isolation phonique
- Pour créer des fermetures de conduites
- Pour créer des trappes de visite
- Pour souder et serrer

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3

Joints

Manchette Geberit



Utilisation
- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
152.796.00.1	40	44	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manchette Geberit



Utilisation
- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Consommables

Lubrifiant pour joint Geberit 250 ml

Utilisation
- Pour lubrifier les joints de raccordements à emboîter
- Pour l'évacuation des bâtiments

N° de réf.
953.761.00.1

Crayon gras Geberit avec mine rétractable

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Crayon poussoir avec manipulation pratique à une seule main
- Mine rétractable après utilisation pour la protéger
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° de réf.	Couleur / surface
690.102.00.1	Jaune

Accessoires
- Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable → p. 51

Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable

Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange

N° de réf.	Couleur / surface
690.103.00.1	Jaune

Protecteur de coffrage Geberit





Utilisation

- Pour réaliser des tubes Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 passant au travers du coffrage lors de l'insertion dans des dalles en béton

Caractéristiques

- Avec isolation des bruits solidiens

Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
307.915.00.1	70	75
308.915.00.1	90	90
310.915.00.1	100	110

Protection incendie, protection acoustique et protection contre l'humidité

Protection acoustique 112

Isolations des bruits solidiens 112
Isolations des bruits solidiens et aériens 113

Protection contre l'humidité 114

Etanchements 114
Collerettes d'étanchéité 115

Protection acoustique

Isolations des bruits solidiens

Fourreau isolant Geberit en PE



Utilisation
- Pour l'isolation phonique des tubes
- Pour montage encastré

Caractéristiques
- Classe E selon DIN EN 13501-1

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-E

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
305.921.00.1	56 / 60	56 / 63	74	4	15
306.921.00.1	60 / 70	63 / 75	83	4	15
307.921.00.1	70 / 90	75 / 90	97	4	15
308.921.00.1	90 / 100	90 / 110	121	4	15
310.921.00.1	100 / 125	110 / 135	145	4	15
312.921.00.1	125	135	155	4	15

Bande isolante Geberit en PE



Utilisation
- Pour l'isolation phonique des raccords
- Pour l'isolation phonique des tubes
- Pour montage encastré

Caractéristiques
- Classe E selon DIN EN 13501-1
- Insonorisant
- Autocollant

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-E

N° de réf.	s [mm]	L [m]	B [cm]
300.007.00.2	3	3,6	7

Isolations des bruits solidiens et aériens

Matelas isolant Geberit Isol Flex, découpe pour tuyau



Utilisation

- Pour l'isolation des bruits aériens et solidiens
- Convient dans certaines conditions comme isolation contre la condensation des conduites d'évacuation des eaux pluviales

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-5 – +40 °C
Température de stockage	-20 – +60 °C
Résistance thermique	-20 – +80 °C

Caractéristiques

- Autocollant
- Insonorisant
- Coupé au diamètre des tuyaux
- Surface se prêtant à la bande adhésive
- Indice d'incendie BKZ 5.2 selon application anti-incendie AEAI
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1
- Classe E selon DIN EN 13501-1

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	118	32
356.011.00.1	70	75	17	118	36
356.012.00.1	90	90	17	118	41
356.013.00.1	100	110	17	118	48
356.014.00.1	125	125 / 135	17	118	57

Matelas isolant Geberit Isol Flex



Utilisation

- Pour l'isolation des bruits aériens et solidiens
- Convient dans certaines conditions comme isolation contre la condensation des conduites d'évacuation des eaux pluviales

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-5 – +40 °C
Température de stockage	-20 – +60 °C
Résistance thermique	-20 – +80 °C

Caractéristiques

- Insonorisant
- Surface se prêtant à la bande adhésive
- Indice d'incendie BKZ 5.2 selon application anti-incendie AEAI
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1
- Classe E selon DIN EN 13501-1

N° de réf.	s [mm]	L [cm]	B [cm]
356.015.00.1	17	118	78

Protection contre l'humidité

Etanchements

Isolation contre l'humidité Geberit avec feuille d'étanchéité Resistit®





Utilisation

- Pour étancher les passages de tuyaux dans les murs, les dalles et les sols
- Pour Geberit HDPE
- Pour Geberit Silent-db20
- Pour Geberit Silent-Pro
- Pour Geberit Silent-PP
- Pour raccords collés
- Pour bitumes chauds et les enduits d'étanchéité
- Pour des niveaux d'eau jusqu'à 1 m
- Pour protéger contre l'humidité
- Pour la liaison d'étanchéités bitumeuses élastiques (p. ex. bitumes SBS)
- Ne convient pas pour injection d'étanchements bitumineux plastiques (p. ex. bandes APP)
- Ne convient pas pour un façonnage à flamme nue

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM
- Façonnable thermiquement à l'air chaud

N° de réf.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	H [cm]
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	2,5
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	2,5
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	2,5
366.673.00.1	90	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90	19,5	50	2,5
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	2,5
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	2,5

Isolation contre l'humidité Geberit avec feuille d'étanchéité Sarnafil® PVC



Utilisation

- Pour étancher les passages de tuyaux dans les murs, les dalles et les sols
- Pour Geberit HDPE
- Pour Geberit Silent-db20
- Pour Geberit Silent-Pro
- Pour Geberit Silent-PP
- Pour souder avec une feuille en PVC
- Pour raccords à coller et à souder
- Pour des niveaux d'eau jusqu'à 1 m
- Pour protéger contre l'humidité

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM

N° de réf.	DN	Etanchement du raccordement	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	H [cm]
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410–18)	50	13,5	48	2,5
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410–18)	56	13,5	48	2,5
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410–18)	75	19,5	48	2,5
366.674.00.1	90	PVC (Sarnafil G 410–18)	90	19,5	48	2,5
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410–18)	110	19,5	48	2,5
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410–18)	125	21	48	2,5

Collerettes d'étanchéité

Collerette d'étanchéité Geberit





Utilisation

- Pour étancher les passages de tuyaux dans les murs, les dalles et les sols
- Pour protéger contre l'humidité et l'eau sous pression jusqu'à 8 bars / 80 m
- Pour Geberit HDPE
- Pour Geberit Silent-db20
- Pour Geberit Silent-Pro
- Pour Geberit Silent-PP

Contenu de la livraison

- 2 brides de serrage en acier inoxydable
- 1 lubrifiant pour joints

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	b [cm]
348.227.00.1	100	110	21	6	1
348.228.00.1	125	125	22,5	6	1
348.229.00.1	150	160	26	6	1

Evacuation des sols

Evacuation de surface pour l'intérieur et l'extérieur 118

Siphons de sol 10 x 10 cm 118
Siphons de sol pour balcons et terrasses, 10 x 10 cm 119
Siphons de sol 12 x 12 cm 120
Siphons de sol 13 x 13 cm 122
Siphons de sol pour balcons et terrasses, 13 x 13 cm 124
Accessoires 125

Evacuation de surface pour l'intérieur et l'extérieur

Siphons de sol 10 x 10 cm

Siphon de sol Geberit Aquorea, grille fentes 10 x 10 cm

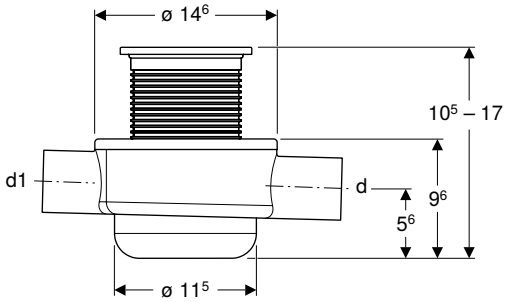



Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,9 l/s
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Arrivée d'eau en PE-HD, ø 50 mm, fermée
- Siphon à membrane en silicone
- Protection intégrée contre le dessèchement
- Protection intégrée contre la formation de germes

Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation
- Extracteur

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
388.012.00.1	50	50

Siphon de sol Geberit Aquorea, grille fentes 10 x 10 cm, arrivée d'eau à l'arrière

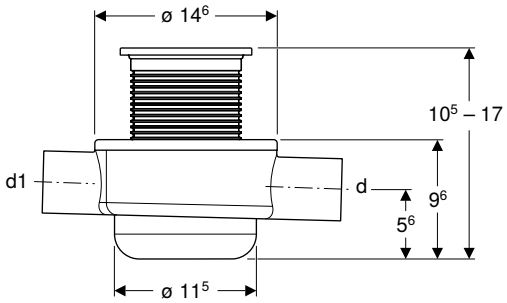



Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale
- Pour le raccordement d'un appareil sanitaire

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,9 l/s

Caractéristiques
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Arrivée d'eau en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon à membrane en silicone
- Protection intégrée contre le dessèchement
- Protection intégrée contre la formation de germes

Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation
- Extracteur

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
388.011.00.1	50	50

Siphon de sol Geberit Aquorea, grille perforée 10 x 10 cm

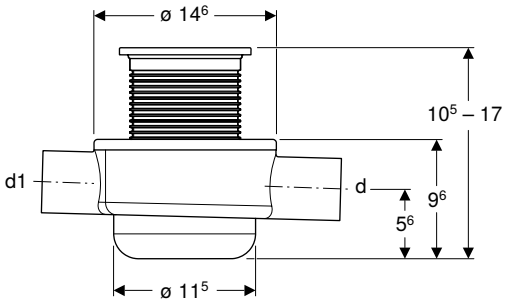



Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale
- Pour le raccordement d'un appareil sanitaire

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,9 l/s

Caractéristiques
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Arrivée d'eau en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon à membrane en silicone
- Protection intégrée contre le dessèchement
- Protection intégrée contre la formation de germes

Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation
- Extracteur

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
388.013.00.1	50	50

Siphons de sol pour balcons et terrasses, 10 x 10 cm

Kit de finition Geberit pour vidage collecteur







Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour siphon collecteur Geberit en PE-HD

Caractéristiques
- Cadre et recouvrement design en acier inoxydable
- Recouvrement design à carreler sur la face arrière
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

Contenu de la livraison
- Recouvrement stylisé
- Cadre de grille
- Manchette en EPDM
- Filtre à cheveux
- Boîtier de réservation

N° de réf.	Couleur / surface
388.005.00.1	Acier inoxydable

Siphons de sol 12 x 12 cm

Vidage collecteur Geberit





Utilisation

- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques

- Manchon de raccordement ø 75 mm en PE-HD montée fixement
- Trois possibilités de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon démontable sans outil

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,8 l/s
Débit d'évacuation	1,15 l/s
Garde d'eau	75 mm

Contenu de la livraison

- Siphon

N° de réf.
388.001.00.1

Accessoires

- Kit de finition Geberit pour vidage collecteur → p. 119

Vidage collecteur Geberit complet





Utilisation

- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques

- Manchon de raccordement ø 75 mm en PE-HD montée fixement
- Trois possibilités de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon démontable sans outil

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,5 l/s
Débit d'évacuation	0,8 l/s
Garde d'eau	50 mm

Contenu de la livraison

- Siphon
- Boîtier de réservation

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
388.007.00.1	75	50

Accessoires

- Kit de finition Geberit pour vidage collecteur, grille fentes 10 x 10 cm → p. 121

- Le vidage collecteur Geberit n° réf. 388.007.00.1 doit être raccordé avec le kit de finition Geberit pour vidage collecteur n° de réf. 388.009.00.1

Vidage collecteur Geberit





Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale
- Pour installations avec traversée de dalle

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,5 l/s
Débit d'évacuation	0,8 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques
- Manchon de raccordement ø 75 mm en PE-HD montée fixement
- Trois possibilités de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon démontable sans outil

Contenu de la livraison
- Siphon

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
388.008.00.1	75	50

Accessoires
- Kit de finition Geberit pour vidage collecteur → p. 119

- Le vidage collecteur Geberit n° réf. 388.008.00.1 doit être raccordé avec le kit de finition Geberit pour vidage collecteur n° de réf. 388.005.00.1

Kit de finition Geberit pour vidage collecteur, grille fentes 10 x 10 cm





Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour siphon collecteur Geberit en PE-HD

Caractéristiques
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

Contenu de la livraison
- Grille fentes 10 x 10 cm

N° de réf.
388.009.00.1

Siphons de sol 13 x 13 cm

Siphon de sol Geberit Varino, horizontal, d50





Utilisation
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,6 l/s
Débit d'évacuation	1 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau pivotante sur 280°
- Arrivée d'eau fermée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Siphon démontable sans outil
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PE-HD, ø 50 mm
- Sortie en PE-HD, ø 50 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tube plongeur
- Boîtier de réservation

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
388.023.00.1	50	50

Accessoires
- Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 127
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 126
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 125
- Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphons de sol Geberit 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 126
- Filtre à cheveux Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 125
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 127
- Bouchon d'essai de pression Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm → p. 127
- Support de montage Geberit pour siphon de sol → p. 125

Siphon de sol Geberit Varino, horizontal, d110





Utilisation
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,8 l/s
Débit d'évacuation	1,4 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau pivotante sur 280°
- Arrivée d'eau fermée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Siphon démontable sans outil
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PE-HD, ø 50 mm
- Sortie en PE-HD, ø 110 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tube plongeur
- Boîtier de réservation

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
388.021.00.1	110	50

Accessoires
- Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 127
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 126
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 125
- Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphons de sol Geberit 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 126
- Filtre à cheveux Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 125
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 127
- Bouchon d'essai de pression Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm → p. 127
- Support de montage Geberit pour siphon de sol → p. 125

Siphon de sol Geberit Varino, vertical, d110





Utilisation
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,8 l/s
Débit d'évacuation	1,6 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau pivotante sur 360°
- Arrivée d'eau fermée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Siphon démontable sans outil
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PE-HD, ø 50 mm
- Sortie en PE-HD, ø 110 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tube plongeur
- Boîtier de réservation

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
388.022.00.1	110	50

Accessoires
- Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 127
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 126
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 125
- Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphons de sol Geberit 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 126
- Filtre à cheveux Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 125
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 127
- Bouchon d'essai de pression Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm → p. 127

Siphons de sol pour balcons et terrasses, 13 x 13 cm

Grille-avaloir Geberit Varino, horizontale, d50



Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,9 l/s

Caractéristiques

- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Non siphonné
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison

- Sortie en PE-HD, ø 50 mm
- Grille en acier inoxydable
- Boîtier de réservation

N° de réf.	d, ø [mm]
388.032.00.1	50

Accessoires

- Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 127
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 126
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 125
- Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphons de sol Geberit 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 126
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 127
- Filtre à cheveux Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 125
- Tube plongeur Geberit garde d'eau 27 mm, pour grilles-avaloirs Varino 13 x 13 cm → p. 126

Grille-avaloir Geberit Varino, verticale, d50



Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	2 l/s

Caractéristiques

- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Non siphonné
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison

- Sortie en PE-HD, ø 50 mm
- Grille en acier inoxydable
- Boîtier de réservation

N° de réf.	d, ø [mm]
388.033.00.1	50

Accessoires
- Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 127
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 126
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 125
- Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphons de sol Geberit 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 126
- Filtre à cheveux Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 125
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 127
- Tube plongeur Geberit garde d'eau 27 mm, pour grilles-avaloirs Varino 13 x 13 cm → p. 126

Accessoires

Support de montage Geberit pour siphon de sol





Utilisation
- Pour siphons de sol Geberit avec entonnoir d'entrée
- Pour siphons de sol Geberit 13 x 13 cm
- Pour siphons de sol Geberit, grille fentes 15 x 15 cm

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.

388.132.00.1

Filtre à cheveux Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm





N° de réf.

388.105.00.1

Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm



Utilisation
- Pour la liaison d'isolations contre l'humidité avec de la résine synthétique liquide
- Pour la liaison d'isolations contre l'humidité avec des mortiers d'étanchéité
- Pour la liaison d'isolations contre l'humidité avec du bitume

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.

388.101.00.1

Tube plongeur Geberit pour siphon de sol en PEHD, 10 x 10 cm

Utilisation
- Pour siphons de sol Geberit Aquorea

Caractéristiques
- Siphon à membrane en silicone

Contenu de la livraison
- Extracteur

N° de réf.
388.040.00.1

Tube plongeur Geberit garde d'eau 27 mm, pour grilles-avaloirs Varino 13 x 13 cm



N° de réf.
388.108.00.1

Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphons de sol Geberit 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm





Utilisation
- Pour fixer des isolations contre l'humidité avec une feuille d'étanchéité

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.
388.102.00.1

Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm



N° de réf.
388.100.00.1

Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm

Contenu de la livraison
- Clé

N° de réf.
388.107.00.1

Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm



Utilisation
- Pour l'isolation de siphons de sol Geberit 13 x 13 cm contre les nuisances olfactives

N° de réf.
388.106.00.1

Bouchon d'essai de pression Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm

Utilisation
- Pour obturer des siphons de sol Geberit 13 x 13 cm pour tests de pression jusqu'à 0,5 bar / 50 kPa

N° de réf.
388.109.00.1

Grille fentes Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- Classe de sollicitation L 15 (15 kN)

N° de réf.
388.104.00.1

Raccordements aux appareils

Vidages pour lavabos et bidets 132

Siphons en tube coudé 132
Siphons en tube coudé, modèle gain de place 133
Siphons à tube plongeur pour lavabos 134
Siphons à tube plongeur pour lavabos, gain de place 135
Siphons à encastrer 135
Raccordements de lavabo 136
Recouvrements 137
Joints 138
Rallonges 138

Vidages pour urinoirs 139

Siphons pour urinoir 139
Siphons à encastrer 140
Siphons en tube coudé 140
Rallonges de tube et de coude de chasse 141
Coudes de raccordement 141

Vidages pour WC et déversoirs muraux 141

Siphons 141
Coudes de raccordement 142
Manchons de raccordement 143
Kits de raccordement 144
Rallonges de coude de chasse 146
Raccords en PVC 147
Manchettes et cache-boulons 147
Raccords de transition et pièces de connexion 148

Vidages pour appareils 149

Siphons en tube coudé 149

Siphons à encastrer 150
Siphons apparents 151
Raccordements 151

Vidages pour déversoirs muraux 152

Siphons 152
Manchons de raccordement 153
Bondes 154
Accessoires 155

Vidages pour lavabos et bidets

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour bidet, sortie horizontale



Utilisation
- Pour bidets suspendus avec raccord fileté

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement
- Tubulure de raccordement avec filetage femelle
- Joint d'étanchéité
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
151.016.11.1	Blanc alpin	40	1 1/4

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale



Utilisation
- Pour lavabos
- Pour bidets

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	70 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison
- Tubulure de raccordement avec filetage femelle
- Coude de raccordement
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
151.100.11.1	Blanc alpin	40	1 1/4

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo, avec manchette, sortie horizontale



Utilisation
- Pour lavabos
- Pour le raccordement à des bidets

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Chromé

Contenu de la livraison
- Joints
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec écrou de serrage
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
151.105.21.1	Chromé brillant	40	1 1/4

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo, verrouillable, avec clapet anti-retour, sortie horizontale



Utilisation
- Pour lavabos
- Ne convient pas comme dispositif antiretour selon EN 13564

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	70 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Raccord avec clapet anti-retour monté
- Obturable

Contenu de la livraison
- Bague de réduction en PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Manchette d'alimentation avec écrou de serrage
- Rosace murale
- Robinet d'arrêt

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]
152.860.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2	1 1/4
152.861.11.1	Blanc alpin	50	1 1/2	1 1/4

Siphons en tube coudé, modèle gain de place

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale



Utilisation
- Pour le raccordement gain de place de lavabos dans des meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	70 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit

Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec écrou de serrage
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
151.107.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2 x 1 1/4

Siphons à tube plongeur pour lavabos

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, avec rosace de bonde, sortie horizontale



Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	75 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion

Contenu de la livraison
- Rosace de bonde
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
151.034.11.1	Blanc alpin	32	1 1/4
151.035.11.1	Blanc alpin	40	1 1/4

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale



Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	75 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion

Contenu de la livraison
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
151.034.21.1	Chromé brillant	32	1 1/4
151.035.21.1	Chromé brillant	40	1 1/4

Raccordement de lavabo Geberit avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale



Utilisation
- Pour lavabos
- Pour le raccordement de lavabos avec trou de perçage ø 46 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	75 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Rosace murale
- Recouvrement de soupape
- Bonde
- Joint d'étanchéité
- Vis

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
151.020.21.1	Chromé brillant	40	1 1/4

Siphons à tube plongeur pour lavabos, gain de place

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale



Utilisation
- Pour le raccordement gain de place de lavabos dans des meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Accessible pour le nettoyage

Contenu de la livraison
- Joints
- Coude de raccordement avec écrou de serrage

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
151.116.11.1	Blanc alpin	32	1 1/4
151.117.11.1	Blanc alpin	40	1 1/4

Siphons à encastrer

Siphon à encastrer Geberit pour lavabo, avec boîtier à encastrer et kit de finition, sortie horizontale





Utilisation
- Pour établissements de santé
- Pour un montage dissimulé
- Pour construction massive
- Pour construction adaptée aux handicapés
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement ø 32 mm
- Plaque de fermeture
- Boîtier à encastrer
- Siphon à encastrer
- Joints
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.120.11.1	Blanc alpin	50–56	1 1/4	32
151.120.21.1	Chromé brillant	50–56	1 1/4	32
151.121.00.1	Acier inoxydable brossé	50–56	1 1/4	32

Siphon à encastrer Geberit pour lavabo, avec boîtier à encastrer, kit de finition, filtre à grille et tube de trop-plein, sortie horizontale

Utilisation
- Pour établissements de santé
- Pour un montage dissimulé
- Pour construction massive
- Pour construction adaptée aux handicapés
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement ø 32 mm
- Plaque de fermeture
- Boîtier à encastrer
- Siphon à encastrer
- Boîtier de réservation
- Grille de bonde
- Tube de trop-plein pour lavabo Geberit Renova Comfort
- Tube de trop-plein pour lavabo Geberit Vitalis
- Matériel de fixation
- Joints

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
151.122.21.1	Chromé brillant	50–56

Raccordements de lavabo

Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier

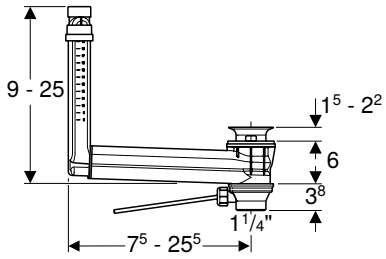

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Contenu de la livraison
- Bonde
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Raccordement de lavabo

N° de réf.
152.018.00.1

A commander en supplément
- Couvercle de bonde Geberit pour raccordement de lavabo Clou → p. 137

Recouvrements

Couvercle de bonde Geberit pour raccordement de lavabo Clou



Utilisation

- Pour siphons de lavabo Geberit avec trop-plein intégré

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
241.993.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique

Rosace murale Geberit enfoncée



N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	Blanc alpin	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.507.21.1	Chromé brillant	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.11.1	Blanc alpin	40	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.21.1	Chromé brillant	40	Matière synthétique	8,5	3,7
854.909.11.1	Blanc alpin	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	Blanc alpin	50	PP	9	7

Rosace murale Geberit à fleur



N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
854.187.11.1	Blanc alpin	40	PP	8,5	1,5
854.188.11.1	Blanc alpin	50	PP	8,5	1,5

Joints

Manchette Geberit



Utilisation

- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
152.796.00.1	40	44	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manchette Geberit



Utilisation

- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Rallonges

Rallonge Geberit pour manchon de raccordement



Utilisation

- Pour siphons à tube plongeur de lavabo Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
241.502.11.1	Blanc alpin	40
241.502.21.1	Chromé brillant	40
242.126.11.1	Blanc alpin	32
242.126.21.1	Chromé brillant	32

Vidages pour urinoirs

Siphons pour urinoir

Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale





Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie encastrée
- Pour les urinoirs avec volume de chasse entre 1 et 4 litres

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm
Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.950.11.1	Blanc alpin	50

Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente





Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie encastrée
- Pour les urinoirs avec volume de chasse entre 1 et 4 litres

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm
Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.951.11.1	Blanc alpin	50

Siphons à encastrer

Siphon à encastrer Geberit pour urinoir, sortie apparente





Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie encastrée
- Pour montage encastré
- Pour le raccordement à des urinoirs

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Bloc d'évidement
- Boîtier

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]
152.627.16.1	50

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec rosace murale, sortie horizontale



Utilisation
- Pour le raccordement à des déversoirs muraux
- Pour urinoirs avec sortie apparente

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation avec manchette, en PP, ø 50 mm
- Rosace murale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	70 mm
Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.607.11.1	Blanc alpin	40
152.701.11.1	Blanc alpin	50

Rallonges de tube et de coude de chasse

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



Utilisation
- Pour le raccordement à des urinoirs

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 90° Geberit pour urinoir, avec rosace murale



Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie apparente
- Pour le raccordement à des urinoirs

Contenu de la livraison
- Rosace murale
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.231.11.1	Blanc alpin	50

Vidages pour WC et déversoirs muraux

Siphons

Siphon Geberit pour WC public au sol, sortie horizontale



Utilisation
- Pour WC publics au sol

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Manchon à emboîter en PE-HD, ø 110 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	70 mm
Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]
167.733.16.1	110

Siphon Geberit pour WC public au sol, sortie verticale



Utilisation
- Pour WC publics au sol

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	70 mm
Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Manchon à emboîter en PE-HD, ø 110 mm

N° de réf.	d, ø [mm]
167.734.16.1	110

Coudes de raccordement

Kit de coude de raccordement 90° Geberit avec rallonge



Utilisation
- Pour WC au sol à sortie horizontale et ouverte de ø 105 mm
- Pour raccorder des WC au sol sur siphon au sol
- Pour siphons de sol avec distance par rapport au mur de 7–15 cm
- Pour siphons de sol avec distance par rapport au mur de 20,5 cm
- Pour raccorder des WC au sol sur évacuation murale

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en EPDM, avec manchette
- Tubulure avec manchette en EPDM
- Equerre de fixation

N° de réf.	d, ø [mm]	AB [mm]
152.647.00.1	110	97–107

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 147

Manchons de raccordement

Manchon de raccordement Geberit avec manchette et joints à lèvres



Utilisation
- Pour manchons de raccordement pour WC au sol
- Pour WC au sol à sortie dissimulée ou ouverte

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Joint à lèvres en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.400.16.1	110	120–125	97–107	18	14,5

Manchon de raccordement Geberit avec manchette et joint torique



Utilisation
- Pour manchons à emboîter Geberit ø 110 mm
- Pour WC au sol à sortie de ø 102 mm
- Pour WC au sol à sortie dissimulée ou ouverte

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.402.16.1	110	97–107	18	14,5

Manchon de raccordement Geberit avec manchette



Utilisation
- Pour WC au sol à sortie horizontale et ouverte de ø 105 mm

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.613.11.1	Blanc alpin	110	97–107	35	31

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 147

Manchon de raccordement Geberit avec manchette et cache-boulons



Utilisation
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- 2 cache-boulons

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.420.46.1	Chromé mat	110	97–107	18	14,5
152.425.46.1	Chromé mat	90	97–107	18	14,5
152.428.46.1	Chromé mat	90	97–107	30	26,5
152.429.46.1	Chromé mat	110	97–107	30	26,5

Kits de raccordement

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 18,5 cm



Utilisation
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Matériau	PE / PP

Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PP
- 2 cache-boulons

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.422.46.1	Chromé mat	110	45	97–107	18,5	14,5	16
152.426.46.1	Chromé mat	90	45	97–107	18,5	14,5	16

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 18,5 cm, avec joint torique



Utilisation
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Matériau	PE / PP

Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PP
- 2 cache-boulons
- Joint torique en EPDM
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.404.46.1	Chromé mat	90	45	97–107	18,5	18,5	14,5	16

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm



Utilisation
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Kit de raccordement rallongé

Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PE-HD
- 2 cache-boulons
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.439.46.1	Chromé mat	110	45	97–107	30	26,5	27,5
152.441.46.1	Chromé mat	90	45	97–107	30	26,5	27,5

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec matériel de fixation, excentré

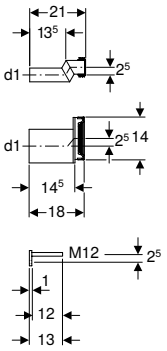

Utilisation
- Pour WC suspendus
- Pour compenser les écarts de dimensions jusqu'à 25 mm
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean 8000 / 8000plus
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean Mera
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean Sela
- Ne convient pas pour WC compact

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PE-HD
- 2 cache-boulons
- Matériel de fixation

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
405.012.00.1	110	45
405.116.00.1	90	45

Jeu de manchettes de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 26,5 cm



Utilisation
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PE-HD
- 2 cache-boulons
- Joint torique en EPDM
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.438.46.1	Chromé mat	90	45	97–107	26,5	26,5	22	24

Rallonges de coude de chasse

Rallonge de coude de chasse Geberit





Utilisation
- Pour prolonger des manchettes d'alimentation
- Pour cône de tube de trop-plein

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]
152.170.16.1	40	45	40	2,5	1	12,6

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



Utilisation
- Pour le raccordement sur ø 55 cm

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	Matériau	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Raccords en PVC

Coude en S Geberit PVC



Utilisation
- Pour la transition de WC au sol sur montage en applique

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

Contenu de la livraison
- Joint à lèvres en EPDM
- Colle
- Manchette en EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.350.29.1	Gris	90	90	100–105,6	14,5–34,5	16,7

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.international.geberit.com.

Manchettes et cache-boulons

Jeu de cache-boulons Geberit

Utilisation
- Pour recouvrir des fixations de céramiques de WC et d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Avec rondelles

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.	Couleur / surface
217.713.11.1	Blanc alpin
217.713.46.1	Chromé mat

Manchette Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]
152.497.00.1	105

Manchette Geberit



Utilisation

- Pour kits de raccordement Geberit pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.424.00.1	80–100	122

Raccords de transition et pièces de connexion

Raccord de transition Geberit sur PVC



Utilisation

- Pour WC au sol

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	d3, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]
359.144.11.1	Blanc alpin	90	100	94	98	10,8	9,5	2,8

Pièce de transition Geberit sur PVC



Utilisation

- Pour manchons en PVC ø 110 mm
- Pour WC au sol

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.465.00.1	110	90

Vidages pour appareils

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour appareils, avec entonnoir ovale



Utilisation
- Pour raccords d'eau résiduelle

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison
- Entonnoir d'entrée
- Rosace murale
- Filtre

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.392.11.1	Blanc alpin	40
152.393.11.1	Blanc alpin	50

Siphon en tube coudé Geberit pour appareils



Utilisation
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PP, G 1 1/2"
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.702.11.1	Blanc alpin	50
152.704.11.1	Blanc alpin	40

Siphons à encastrer

Siphon à encastrer Geberit pour appareils, avec un raccord

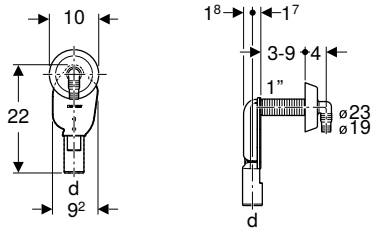

Utilisation
- Pour un montage dissimulé
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Siphon en PP
- Rosace murale
- Embout cannelé équerre, ø 19 / 23 mm
- Protection du filetage

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.234.21.1	Chromé brillant	40

Siphon à encastrer Geberit pour appareils, avec un raccord

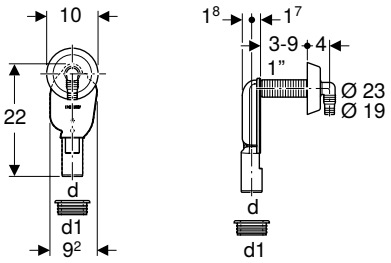

Utilisation
- Pour un montage dissimulé
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Rosace murale
- Boîtier de réservation
- Manchette en EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.235.11.1	Blanc alpin	40	56
152.235.21.1	Chromé brillant	40	56

Siphon à encastrer Geberit pour appareils, avec un raccord, boîtier à encastrer et plaque de fermeture

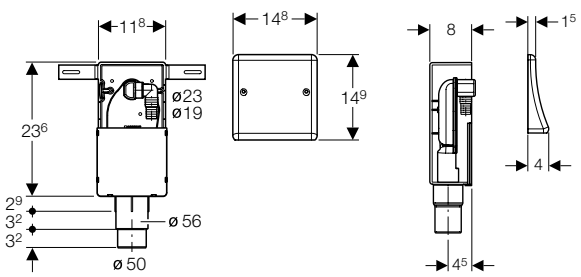

Utilisation
- Pour un montage dissimulé
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle
- Pour montage encastré

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Plaque de fermeture en acier inoxydable
- Siphon à encastrer amovible pour le netttoyage

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	70 mm
Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Plaque de fermeture
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Boîtier à encastrer
- Manchette en EPDM
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	d, ø [mm]
152.232.00.1	50–56

Siphons apparents

Siphon apparent Geberit pour appareils, avec recouvrement





Utilisation
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle
- Pour montage apparent

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	70 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison
- Couvercle
- Coude de raccordement 90° en PP, ø 40 mm
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Manchette en EPDM
- Matériel de fixation
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.768.11.1	Blanc alpin	40

Raccordements

Entonnoir ovale Geberit





Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Grille de bonde

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
152.378.11.1	Blanc alpin	40	40	17,5	9,5	27	10

Entonnoir ovale Geberit





Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Grille de bonde

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
352.377.16.1	40	40	17,5	9,5	18,5	5
352.379.16.1	50	50	17,5	9,5	18,5	5

Entonnoir rectangulaire Geberit





Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison

- Grille de bonde

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]
352.389.08.1	Gris silex RAL 7032	40	50

Vidages pour déversoirs muraux

Siphons

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie horizontale



Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,84 l/s
Garde d'eau	75 mm
Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	L [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.039.16.1	50 / 50	50	50	8	8–18	6,5	8
152.043.16.1	50 / 56	50	56	8	8–21	6,5	8
152.044.16.1	56 / 56	56	56	9	8–21	7	9

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée horizontale et sortie horizontale



Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,84 l/s
Garde d'eau	75 mm
Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement avec écrou de serrage

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	L [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.040.16.1	50 / 50	50	50	8	20–30	6,5	8
152.045.16.1	50 / 56	50	56	8	20–35	6,5	8
152.046.16.1	56 / 56	56	56	9	25–38	7	9

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie apparente



Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,84 l/s
Garde d'eau	75 mm
Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.038.16.1	50 / 50	50	50	8	8	8–18	6,5	8
152.041.16.1	50 / 56	50	56	8	9	8–21	6,5	9
152.042.16.1	56 / 56	56	56	9	9	8–21	7	9

Manchons de raccordement

Manchon de raccordement Geberit avec écrou de serrage



Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.107.16.1	50	40	1 1/4	21	11
152.108.16.1	40	40	1 1/2	20	11
152.113.16.1	50	50	1 1/2	20	13
152.114.16.1	50	50	2	20	13
152.115.16.1	50	50	1 1/4	20	13

Manchon de raccordement Geberit avec écrou de serrage



Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]
152.175.16.1	40	40	1 1/4	4,5
152.176.16.1	40	40	1 1/2	3,5
152.179.16.1	50	50	1 1/4	3,3
152.180.16.1	50	50	1 1/2	3,3
152.181.16.1	50	50	2	3
152.184.16.1	30	32	1 1/4	2

Manchon intermédiaire Geberit avec filetage mâle et raccord



Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Mamelon en laiton
- Joint d'étanchéité

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
152.973.00.1	40	40	1/2	9	6
152.974.00.1	40	40	3/4	9	6
152.978.00.1	50	50	1	9	6
152.979.00.1	50	50	1/2	9	6
152.981.00.1	50	50	3/4	9	6

Bondes

Bonde Geberit avec filet rond



Utilisation
- Pour bassins en acier inoxydable

Caractéristiques
- Bord conique

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Contre-écrou Rg 60 x 1/8"
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	Rg ["]	D [cm]	H [cm]
352.328.08.1	Gris silex RAL 7032	60 x 1/8	7	8

Bonde Geberit avec filet rond



Utilisation
- Pour lavabos en grès

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Bord plat

Contenu de la livraison
- Contre-écrou Rg 60 x 1/8“
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	Rg ["]	D [cm]	H [cm]
352.329.08.1	Gris silex RAL 7032	60 x 1/8	8,8	8

Accessoires

Matériel de fixation Geberit pour entonnoir rectangulaire

Contenu de la livraison
- Kit à 6 éléments

N° de réf.
352.368.00.1

Grille de bonde Geberit



Utilisation
- Pour entonnoir ovale Geberit
- Pour bondes Geberit Rg 60 x 1/8"

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Avec cinq trous ø 12 mm

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
352.332.08.1	Gris silex RAL 7032	45

Cône de tube de trop-plein Geberit avec joint torique



Utilisation

- Pour bondes Geberit Rg 60 x 1/8''

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]
352.333.08.1	Gris silex RAL 7032	50	46	4,5

Bouchon de bonde Geberit sans chaîne



Utilisation

- Pour bondes Geberit Rg 60 x 1/8''

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface
352.331.08.1	Gris silex RAL 7032

Geberit Mepla

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla 160

Tubes multicouches pour eau potable 162

Tubes multicouches pour chauffage 163

Raccords 165

Manchons 165
Réductions 166
Coudes 166
Tés 167
Raccords indémontables 170
Raccords et raccordements, démontables 175
Fermetures 181
Appliques 182
Nourrices de distribution avec raccord fileté 190
Raccordements pour chauffage 193

Accessoires 198

Isolations pour tubes et raccords 198
Isolations pour raccordements 198
Etanchements pour tubes et raccords 200
Etanchements pour raccordements 201
Fixations pour tubes 201
Fixations de raccordements 205
Joints d'étanchéité 207
Jeux de vis pour assemblages de brides 208

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla

Geberit International Sales, Version: octobre 2019

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes	
			Mepla multicouche	MeplaTherm multicouche, eau non potable
Milieux liquides				
Pour eau potable froide et chaude	0–70 °C[2]	10 bar / 1000 kPa	✓	
Pour eau potable froide	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓	
Pour eau de chauffage	0–80 °C[3]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Pour eau de refroidissement sans antigel	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Pour eau de refroidissement avec antigel	-10 - +70 °C[4]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Pour eau non potable	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Pour l'eau traitée	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓[6]	✓[6]
Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Pour eau de mer	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Pour réseau d'extinction (humide)	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Pour réseau d'extinction (humide/sec, sec)	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Pour substances chimiques et fluides techniques	Sur demande	Sur demande	✓[7]	✓[7]
Milieux gazeux				
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Pour sous-pression [1]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓
Pour gaz inertes (p. ex. azote)	Sur demande	Sur demande	✓[7]	✓[7]

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Sous-pression utilisable pour les systèmes de tuyauterie Geberit :
La sous-pression utilisable est égale à la pression atmosphérique au lieu d'installation minorée de la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : 980 mbar de pression atmosphérique - 200 mbar de pression absolue = 780 mbar de sous-pression utilisable dans le système de tuyauterie
[2] Température élevée accidentelle selon EN 806-2 : Tmal = 95 °C, total 100 h pendant la durée de vie
[3] Température élevée accidentelle selon ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, total 100 h pendant la durée de vie
[4] Températures supérieures uniquement sur autorisation de Geberit
[5] Sans MasterFix et sans MeplaFix
[6] Domaine d'application selon l'Information Technique « Eaux traitées »
[7] Après validation par Geberit
[8] Utiliser uniquement des inhibiteurs autorisés
[9] Utiliser uniquement des antigels autorisés
[10] Classe de pureté de l'huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir Information technique « Systèmes de tuyauterie Geberit pour installations à air comprimé » pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation énoncées dans les homologations, les normes et les règlements techniques pertinents, qui peuvent être différentes des indications susmentionnées.

	Raccords				Joints toriques	Joints d'étanchéité plats pour raccords unions	Joints d'étanchéité pour bride
	PVDF	Bronze	Laiton	Acier inoxydable	EPDM noir	Centellen® R WS 3825	Centellen® HD WS 3822
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓8)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓9)	✓	✓
	✓	✓		✓	✓7)	✓	✓
	✓6)	✓6)		✓6)	✓6)	✓6)	✓6)
	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓			✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓7)	✓7)	✓7)	✓7)	✓7)	✓7)	✓7)
	✓	✓	✓	✓	✓10)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓7)	✓7)	✓7)	✓7)	✓7)	✓7)	✓7)

Tubes multicouches pour eau potable

Tube multicouche Geberit Mepla, en barre







Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de la surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques

- Indéformable
- Etanche à la diffusion
- Extérieur noir
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / Longueur: 5 m				
601.100.00.1	12	16	11,5	2,25
602.100.00.1	15	20	15	2,5
603.100.00.1	20	26	20	3
604.100.00.1	25	32	26	3
605.100.00.1	32	40	33	3,5
606.100.00.1	40	50	42	4
607.100.00.1	50	63	54	4,5
608.100.00.1	65	75	65,8	4,7

Tube multicouche Geberit Mepla, en couronne





Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de la surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques

- Indéformable
- Cintrage manuel
- Etanche à la diffusion
- Extérieur noir
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.130.00.1	12	16	11,5	2,25	50
602.130.00.1	15	20	15	2,5	50
603.110.00.1	20	26	20	3	50

Accessoires

- Obturation Geberit pour applique → p. 199
- Protection pour té Geberit → p. 198

Tube multicouche Geberit Mepla sous gaine de protection, en couronne





Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de la surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques

- Indéformable
- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur noir
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50

Accessoires

- Obturation Geberit pour applique → p. 199
- Protection pour té Geberit → p. 198

Tubes multicouches pour chauffage

Tube multicouche Geberit Mepla, MeplaTherm, en barre





Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de la surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques

- Indéformable
- Etanche à la diffusion
- Extérieur blanc
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.200.00.1	12	16	11,5	2,25	5
602.200.00.1	15	20	15	2,5	5
603.200.00.1	20	26	20	3	5

Tube multicouche Geberit Mepla, MeplaTherm, en couronne





Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de la surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques

- Indéformable
- Cintrage manuel
- Etanche à la diffusion
- Extérieur blanc
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100
601.230.00.2	12	16	11,5	2,25	200
602.230.00.1	15	20	15	2,5	100
603.230.00.1	20	26	20	3	50

Accessoires

- Protection pour té Geberit → p. 198

Tube multicouche Geberit Mepla, MeplaTherm, sous gaine de protection, en couronne





Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de la surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques

- Indéformable
- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur blanc
- Gaine de protection bleu glace
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
601.231.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50
602.231.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50

Accessoires

- Protection pour té Geberit → p. 198

Raccords

Manchons

Manchon Geberit Mepla



Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
621.505.00.5	12	16	6,8	1,6
622.505.00.5	15	20	7,3	1,6
623.505.00.5	20	26	7,9	1,4
624.505.00.5	25	32	9	1,4
625.505.00.5	32	40	10,4	1,7
626.505.00.5	40	50	11,7	1,8
627.505.00.5	50	63	15,6	2
628.505.00.5	65	75	19,5	2,1

Manchon long Geberit Mepla



Utilisation
- Pour confectionner des raccords supplémentaires dans des conduites en place
- Pour connecter des tronçons de conduites préfabriqués avec compensation de longueur
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour réparer des tubes multicouches Geberit Mepla endommagés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
601.575.00.5	12	16	12,3	6,6
602.575.00.5	15	20	13,4	7,3
603.575.00.5	20	26	15,3	8,2
604.575.00.5	25	32	14,2	7,5
605.575.00.5	32	40	16,8	8,7
606.575.00.5	40	50	18,8	9,3

Réductions

Réduction Geberit Mepla



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1	1,6
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5	1,6
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8	1,6
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5	1,8
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5	1,4
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1,8
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2	1,5
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7	1,5
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3	1,5
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1	1,7
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1	1,9
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7	2
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2	2,1
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8	2,1
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6	2,1

Coudes

Coude Geberit Mepla



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Angle: 45°				
623.245.00.5	20	26	4,8	1,5
624.245.00.5	25	32	5,5	1,8
625.245.00.5	32	40	6,5	2,2
626.245.00.5	40	50	7,4	2,5
627.245.00.5	50	63	9,5	2,8
628.245.00.5	65	75	11,6	2,9

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Angle: 90°				
621.271.00.5	12	16	4,4	1,8
622.271.00.5	15	20	5,1	2,2
623.271.00.5	20	26	5,5	2,2
624.271.00.5	25	32	6,4	2,6
625.271.00.5	32	40	7,6	3,2
626.271.00.5	40	50	8,8	3,8
627.271.00.5	50	63	12	4,8
628.271.00.5	65	75	14,6	5,9

Tés

Té égal Geberit Mepla



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
621.310.00.5	12	16	9,6	4,8	2,2
622.310.00.5	15	20	10,1	5,1	2,2
623.310.00.5	20	26	11	5,5	2,2
624.310.00.5	25	32	12,8	6,4	2,6
625.310.00.5	32	40	15,2	7,6	3,2
626.310.00.5	40	50	17,6	8,8	3,8
627.310.00.5	50	63	23,2	11,6	4,8
628.310.00.5	65	75	29,3	14,6	5,9

Té réduit Geberit Mepla



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	10	5,2	1,7	2,6	1,7
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	11	5,7	2,2	2,8	2,2
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	11,6	5,5	2	2,9	2
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	11,5	6	2,2	3,1	2,2
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	11,6	6	2	3,1	2
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	16	7,6	3	3,8	3
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	22	9,8	4,2	4,8	4,2
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	24	8,8	3,3	5	3,3
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	27,7	12,7	5,2	6	5,2

Té Geberit Mepla avec filetage femelle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.362.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	9,8	2,4	2,4	0,9
612.360.00.5	15	20	1/2	20	10,3	2,4	2,4	1,1
613.361.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	10,8	2,6	2,4	1,3
613.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	11,2	2,6	2,4	1,3
613.362.00.5	20	26	3/4	26	11,8	2,8	2,7	1,4
614.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	10,6	3	2,5	1,7
614.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	11,2	3,1	2,8	1,7
614.363.00.5	25	32	1	32	12	3,5	3,2	1,8

Té Geberit Mepla avec filetage femelle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
601.360.00.5		12 / 15 / 12	16	1/2	16	9,8	2,4	2,4	0,9
602.360.00.5		15 / 15 / 15	20	1/2	20	10,3	2,4	2,4	1,1
603.360.00.5		20 / 15 / 20	26	1/2	26	11,2	2,6	2,4	1,3
603.362.00.5		20 / 20 / 20	26	3/4	26	11,8	2,8	2,7	1,4
604.360.00.5		25 / 15 / 25	32	1/2	32	10,6	3	2,5	1,7
604.362.00.5		25 / 20 / 25	32	3/4	32	11,2	3,1	2,8	1,7
604.363.00.5		25 / 25 / 25	32	1	32	12	3,5	3,2	1,8
605.360.00.5		32 / 15 / 32	40	1/2	40	12	3,2	2,6	1,7
605.362.00.5	N	32 / 20 / 32	40	3/4	40	12,6	3,5	2,9	2,2
605.363.00.5		32 / 25 / 32	40	1	40	13,2	3,8	3,2	2,1
605.364.00.5		32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	14,4	4	3,8	2,1
606.361.00.5		40 / 15 / 40	50	1/2	50	13,2	3,8	2,8	2,3
606.362.00.5	N	40 / 20 / 40	50	3/4	50	13,8	4	3,1	2,7
606.363.00.5		40 / 25 / 40	50	1	50	14,6	4,4	3,5	2,5
606.360.00.5		40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	16,6	4,5	4,5	2,6
607.360.00.5		50 / 15 / 50	63	1/2	63	19,2	4,2	2,9	2,7
607.363.00.5		50 / 25 / 50	63	1	63	20,6	4,8	3,6	2,9
607.366.00.5		50 / 50 / 50	63	2	63	23,8	5,7	5,2	3,1
608.363.00.5		65 / 25 / 65	75	1	75	26,1	5,1	4,4	2,9

N : Nouveau, disponibilité avril 2020

Raccords indémontables

Raccord Geberit Mepla sur Geberit Mapress avec tube d'emboîtement



Utilisation

- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Raccord Geberit Mepla sur Geberit Mapress avec tube d'emboîtement, eau non potable



Utilisation

- Pour l'eau traitée
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour l'industrie

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Raccord Geberit Mepla avec filetage mâle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
611.534.00.5	12 / 10	16	3/8	5,4	2,9
611.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8
612.534.00.5	15 / 10	20	3/8	5,7	3
612.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3
612.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3
613.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3
613.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,1
613.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,4
614.537.00.5	25	32	1	6,4	3,5

Raccord Geberit Mepla avec filetage mâle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
601.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8
601.536.00.5	12 / 20	16	3/4	5,7	3,1
602.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3
602.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1
603.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1
603.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,2
603.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,5
604.537.00.5	25	32	1	6,4	3,6
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7,1	3,7
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8,4	4,7
607.539.00.5	50	63	2	11,7	5
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14,7	6

- Raccords de transition avec filetage NPT sur demande

Raccord Geberit Mepla avec filetage mâle, eau non potable



Utilisation
- Pour l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Température de service	0–40 °C
Matériau	PVDF

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
622.535.00.5	15	20	1/2	5,6	2,8
623.536.00.5	20	26	3/4	6,3	3
624.537.00.5	25	32	1	7,3	3,5
625.538.00.5	32	40	1 1/4	8,4	4
626.537.00.5	40	50	1 1/2	9,2	4,2
627.539.00.5	50	63	2	11,7	4,9
628.541.00.5	65	75	2 1/2	14,6	5,9

Raccord Geberit Mepla avec filetage mâle, NPT



Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques
- Filetage de tube NPT conforme à ASME/ANSI B1.20.1
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]		L [cm]	H [cm]
661.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,9
662.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3
663.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,2
664.537.00.5	25	32	1	6,4	3,6
665.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4
666.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2
667.539.00.5	50	63	2	11,7	5

Raccord Geberit Mepla avec filetage femelle



Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
611.554.00.5	12 / 10	16	3/8	5,6	1,9
611.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
612.554.00.5	15 / 10	20	3/8	5,9	1,9
612.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8
612.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9
613.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9
613.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2
614.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2

Raccord Geberit Mepla avec filetage femelle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
601.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5,9	1,7
602.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8
602.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9
603.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2
604.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5	2,4
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7	2,4
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8	2,7
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7	3,2
607.560.00.5	50	63	2	12,7	3,3
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7	2,9

Coude 90° Geberit Mepla avec filetage mâle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
611.252.00.5	12 / 15	16	1/2	4,8	3	2,3
612.252.00.5	15	20	1/2	5,1	3,2	2,3
612.253.00.5	15 / 20	20	3/4	5,3	3,4	2,5
613.253.00.5	20	26	3/4	5,7	4	2,5
613.254.00.5	20 / 25	26	1	5,9	4,3	2,7
614.254.00.5	25	32	1	5,9	4,6	3,1
615.255.00.5	32	40	1 1/4	7	5,3	3,6

Coude 90° Geberit Mepla avec filetage femelle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.256.00.5	12 / 15	16	1/2	2,2	5	0,9	2,4
612.256.00.5	15	20	1/2	2,5	5,3	1,2	2,5
612.257.00.5	15 / 20	20	3/4	3,5	5,3	2	2,5
613.257.00.5	20	26	3/4	3	6,1	1,5	2,9
614.258.00.5	25	32	1	3,6	6,2	1,9	3,4

Coude 90° Geberit Mepla avec filetage mâle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
601.252.00.5	12 / 15	16	1/2	4,8	3	2,3
601.253.00.5	12 / 20	16	3/4	4,8	3,4	2,3
602.252.00.5	15	20	1/2	5,1	3,2	2,3
602.253.00.5	15 / 20	20	3/4	5,3	3,4	2,5
603.253.00.5	20	26	3/4	5,7	4	2,5
603.254.00.5	20 / 25	26	1	5,9	4,3	2,7
604.254.00.5	25	32	1	5,9	4,6	3,1
605.255.00.5	32	40	1 1/4	7	5,3	3,6
606.255.00.5	40	50	1 1/2	7,7	6	3,9
607.255.00.5	50	63	2	11,6	7,5	4,9

Coude 90° Geberit Mepla avec filetage femelle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
601.256.00.5	12 / 15	16	1/2	2,2	5	0,9	2,4
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	3,5	5	2	2,4
602.256.00.5	15	20	1/2	2,5	5,3	1,2	2,5
602.257.00.5	15 / 20	20	3/4	3,5	5,3	2	2,5
603.257.00.5	20	26	3/4	3	6,1	1,5	2,9
603.258.00.5	20 / 25	26	1	3,4	6,5	1,5	3,3
604.258.00.5	25	32	1	3,6	6,2	1,9	3,4
605.259.00.5	32	40	1 1/4	4,3	7,3	2,2	3,9
606.256.00.5	40	50	1 1/2	4,8	8,1	2,8	4,3
607.256.00.5	50	63	2	5,7	11,9	3,1	5,2

Raccords et raccordements, démontables

Raccord Geberit Mepla avec MasterFix



Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]		L [cm]	Z [cm]
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3

- À utiliser uniquement avec les robinets équerre des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Equerre de transition 90° Geberit Mepla avec MasterFix



Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]		L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	4,5	4,8	2,9	2,2
622.452.00.5	15	20	1/2	4,5	5,1	2,9	2,2

- À utiliser uniquement avec les robinets équerre des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Té intermédiaire Geberit Mepla avec MasterFix, passage



Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

N° de réf.	DN	d, ø [mm]		d1, ø [mm]	Matériau	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	PVDF	9,6	4,2	2,2	2,6	2,2
622.453.00.5	15	20	1/2	20	PVDF	10	4,4	2,2	2,8	2,2
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	1/2	16	PVDF	9,9	4,4	2,2	2,8	2,2
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	Gunmetal	10,6	4,2	2,3	2,6	2,3
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	Gunmetal	11	4,2	2,3	2,6	2,3

- À utiliser uniquement avec les robinets équerre des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Té Geberit Mepla avec MasterFix, embranchement



Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2“
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d’un bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	RpMF1/filetage femelle cylindrique ()"	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	16	1/2	9	4,8	2,2	2,2	2,6
622.454.00.5	15	20	20	1/2	9,4	5,1	2,2	2,2	2,8

- À utiliser uniquement avec les robinets équerre des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Raccord Geberit Mepla sur Compact



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Démontable
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
612.424.00.5	12	16	21	5	2,4
612.425.00.5	15	20	21	5,3	2,4
612.426.00.5	20	26	21	5,8	2,4

Raccord union Geberit Mepla



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en Centellen® R WS 3825

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1	4,1
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9	4,4
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4,6
604.571.00.5	25	32	1	11,5	5,8
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1	6,3
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3	6,7
607.571.00.5	50	63	2	20,8	7,4

Raccord union Geberit Mepla avec filetage mâle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en Centellen® R WS 3825

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3	5,1
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5

Raccord union Geberit Mepla avec filetage femelle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en Centellen® R WS 3825

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6	3
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2,5
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4

Raccord Geberit Mepla avec écrou de serrage



Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en Centellen® R WS 3825

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
601.579.00.5	12	16	3/8	11	5,2	4,6	2,1
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4
601.584.00.5	12	16	1	21	5,2	4	1,4
601.581.00.5	12	16	1 1/8	24	5,2	4	1,4
602.579.00.5	15	20	3/8	11	5,5	4,8	2,1
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3
602.584.00.5	15	20	1	21	5,6	4,1	1,5
602.581.00.5	15	20	1 1/8	24	5,5	4,3	1,5
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7
602.585.00.5	15	20	1 1/2	32	5,7	4,4	1,7
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3
603.584.00.5	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7
603.587.00.5	20	26	2	42	6,3	5	1,8
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5
604.584.00.5	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7
604.581.00.5	25	32	2	42	6	4,6	1,8
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8
605.581.00.5	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9
605.582.00.5	32	40	2 1/4	42	6,7	5,2	1,9
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3
606.580.00.5	40	50	1 3/4	36	8,1	7,3	3,4
606.581.00.5	40	50	2	42	6,8	6	2,1
606.582.00.5	40	50	2 1/4	42	7,3	5,9	2,1
606.583.00.5	40	50	2 3/8	52	7,4	5,9	2,1
606.584.00.5	40	50	2 3/4	63	7,5	6,8	2,1
607.581.00.5	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6
607.583.00.5	50	63	2 3/8	52	11,5	10,3	3,6
607.587.00.5	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6
607.584.00.5	50	63	2 3/4	63	10,6	9	2,3

Raccord Geberit Mepla avec raccord à compression



Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Contenu de la livraison
- Raccord à compression

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.541.00.5	12 / 10	16	12	4,9	1,3	1,1
611.542.00.5	12	16	15	4,9	1,3	1,1
612.542.00.5	15 / 12	20	15	5,1	1,3	1,1

Coude 90° Geberit Mepla avec raccord à compression



Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Contenu de la livraison
- Raccord à compression

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.241.00.5	12 / 10	16	12	4,8	1,3	2,3	1,7
611.242.00.5	12	16	15	4,8	1,3	2,3	1,7
612.242.00.5	15 / 12	20	15	5,1	1,3	2,3	1,9

Collet avec mamelon à sertir, pour brides folles Geberit Mepla PN 6 et PN 10/16



Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6

A commander en supplément
- Bride folle Geberit Mepla, PN 6 → p. 181
- Bride folle Geberit Mepla, PN 10/16 → p. 181

Accessoires
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 6 → p. 208
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16 → p. 208

Bride folle Geberit Mepla, PN 6



Utilisation
- Pour collet Geberit Mepla avec mamelon à sertir

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]
23799	65	97	16	130	14	1,6	4	6

Accessoires
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 6 → p. 208
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 208

Bride folle Geberit Mepla, PN 10/16



Utilisation
- Pour collet Geberit Mepla avec mamelon à sertir

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]
63789	65	97	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16

Accessoires
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16 → p. 208
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 209

Fermetures

Bouchon de terminaison de tube Geberit Mepla



Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]
621.000.00.5	12	16	3,4	2,6
622.000.00.5	15	20	3,7	2,9
623.000.00.5	20	26	4,2	3,3

Appliques

Kit d'applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémonté, cloison sèche





Utilisation
- Pour épaisseurs d'habillage de 18–25 mm
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Contenu de la livraison
- Applique droite
- Fourreau isolant
- Gabarit de perçage
- Anneau d'étanchéité
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN		Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Accessoires
- Kit d'aide au montage Geberit pour applique droite pour construction en cloison sèche → p. 207

Applique 90° Geberit Mepla



Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Trois trous de fixation
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / Longueur: 3,6 cm							
611.273.00.5	12	16	3/8	5	1,8	1,3	2,5
611.289.00.5	12	16	1/2	5	1,8	1,3	2,5
612.273.00.5	15	20	3/8	5,5	1,8	1,3	2,7
612.289.00.5	15	20	1/2	5,5	1,8	1,3	2,7
L / Longueur: 5,2 cm							
611.274.00.5	12	16	3/8	5,4	1,8	2,6	2,9
611.293.00.5	12	16	1/2	5	1,8	2,6	2,7
612.274.00.5	15	20	3/8	5,7	1,8	2,6	2,9
612.293.00.5	15	20	1/2	5,5	1,8	2,6	2,9
612.294.00.5	15	20	3/4	5,5	1,8	1,9	2,7
613.294.00.5	20	26	3/4	5,9	2,1	1,9	2,7
L / Longueur: 7,8 cm							
611.296.00.5	12	16	1/2	6,5	1,8	3	4,6
612.296.00.5	15	20	1/2	7	1,8	3	4,4

Accessoires
- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 198
- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 199

Applique 90° Geberit Mepla



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Trois trous de fixation
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / Longueur: 3,6 cm							
601.289.00.5	12	16	1/2	5	1,8	1,3	2,5
602.289.00.5	15	20	1/2	5,5	1,8	1,3	2,7
L / Longueur: 5,2 cm							
601.293.00.5	12	16	1/2	5	1,8	2,6	2,5
602.293.00.5	15	20	1/2	5,5	1,8	2,6	2,7
602.294.00.5	15	20	3/4	5,5	1,8	1,9	2,7
603.294.00.5	20	26	3/4	5,9	2,1	1,9	2,7
L / Longueur: 7,8 cm							
601.296.00.5	12	16	1/2	6,5	1,8	3	4
602.296.00.5	15	20	1/2	7	1,8	3	4,2

Accessoires

- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 198
- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 199

Nouveau

Applique en T 90° Geberit droite, avec filetage mâle MF 1/2"







Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Quatre trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN		Rp ["]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / Longueur: 7,3 cm							
602.307.00.1	15	1/2	1/2	9,6	1,9	3	4,8
Disponibilité avril 2020							

Nouveau

Applique en T 90° Geberit déportée, avec filetage mâle MF 1/2"







Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN		Rp ["]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	h [cm]
L / Longueur: 7,3 cm								
602.317.00.1	15	1/2	1/2	11	1,9	3	5,5	2,8
Disponibilité avril 2020								

Applique 90° Geberit avec filetage mâle et manchon à braser



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Trois trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	Rp ["]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]
L / Longueur: 5,2 cm								
611.297.00.1	15	15	1/2	1/2	2	2,4	3	1,8

Accessoires

- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 198
- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 199

Applique double 90° Geberit Mepla





Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Quatre trous de fixation
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / Longueur: 5,2 cm										
601.273.00.5	12	16	1/2	16	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4
602.273.00.5	15	20	1/2	20	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	5	6,7	7,2	2,2	2,1	4
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	5	7,2	6,7	2,2	2,1	4
603.273.00.5	20	26	1/2	26	5	7,2	7,2	2,2	2,1	4

Accessoires

- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique double 90° → p. 199

Applique double 90° Geberit Mepla à angle droit





Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Trois trous de fixation
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / Longueur: 3,6 cm							
612.305.00.5	15	20	1/2	6,5	1,9	1,7	3,6
L / Longueur: 5,2 cm							
612.306.00.5	15	20	1/2	6,5	3,5	1,7	3,6

Nouveau

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple





Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Contenu de la livraison
- Terminaison pour coude de raccordement
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN		Rp ["]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
L1 / Longueur: 5,2 cm						
632.851.00.2	15	1/2	1/2	46	10	4
Disponibilité avril 2020						

Nouveau

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double

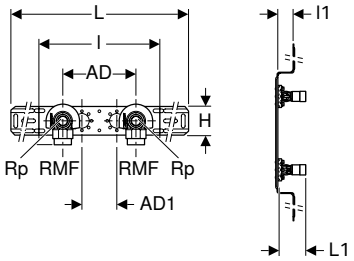

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN		Rp ["]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
L1 / Longueur: 5,2 cm								
632.853.00.2	15	1/2	1/2	10	12	56,4	25,3	4
632.855.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	59,7	25,3	4

N : Nouveau, disponibilité : 632.853.00.2 disponibilité avril 2020; 632.855.00.2 disponibilité avril 2020;

Accessoires
- Obturation Geberit pour applique → p. 199
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 207

- Remplacement pour n° de réf. 632.859.00.1,

Nouveau

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double, avec collier pour tube d'évacuation

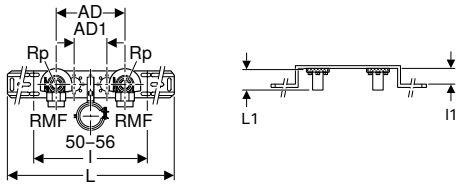

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN		Rp ["]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
L1 / Longueur: 5,2 cm								
632.871.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	59,7	25,3	4

Disponibilité avril 2020

Nouveau

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple



Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Contenu de la livraison
- Terminaison pour coude de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN		Rp ["]	L [cm]	l [cm]
L1 / Longueur: 4 cm					
632.861.00.2	15	1/2	1/2	12	1,4
Disponibilité avril 2020					

Nouveau

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double





Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison
- 2 terminaisons pour équerre de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN		Rp ["]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]
L1 / Longueur: 4 cm							
632.863.00.2	15	1/2	1/2	10	12	24	1,4
632.865.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	27,3	1,4
Disponibilité avril 2020							

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 207

Raccord coudé 90° Geberit Mepla pour réservoir à encastrer



Utilisation
- Pour eau potable
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Bride de fixation pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
611.277.00.6	12	16	1/2	5,8	2,8	3,2
612.277.00.6	15	20	1/2	6,1	2,8	3,2

Raccord coudé 90° Geberit Mepla pour réservoir à encastrer



Utilisation
- Pour eau potable
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Bride de fixation pour réservoirs à encastrer Geberit Twinline 8 cm
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Ecrou moleté M35 x 1,5

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]
601.276.00.5	12	16	1/2	5,8	3,8	2,8	3,2
602.276.00.5	15	20	1/2	6,1	3,8	2,8	3,2

Té de raccordement Geberit Mepla pour réservoir à encastrer



Utilisation
- Pour eau potable
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Bride de fixation pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.372.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	10	2,8	2,4
612.372.00.5	15	20	1/2	20	10,5	2,8	2,4

Nourrices de distribution avec raccord fileté

Nourrice de distribution Geberit avec raccord fileté



Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques
- Départ de nourrice avec eurocône G 3/4"

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	R ["]	G ["]	Rp1 ["]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Nombre de sorties
612.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3
613.422.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	11	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	16	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	3

- Fixation avec collier Geberit isolé (n° de réf. 601.853.26.1)

Départ de nourrice Geberit Mepla pour eurocône



Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
611.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2
612.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2

Raccord union Geberit Mepla pour eurocône



Utilisation

- Pour tubes multicouches Geberit Mepla
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Raccord à compression
- Ecrou de serrage en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27

- Serrer selon un couple de 35–40 Nm

Bouchon Geberit avec filetage mâle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de nourrices Geberit avec raccord fileté
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	R ["]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34

Bouchon Geberit avec filetage femelle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de nourrices Geberit avec raccord fileté
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38

Nourrice de distribution Geberit avec raccord fileté



Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques
- Départ de nourrice avec eurocône G 3/4"

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	R ["]	G ["]	Rp1 ["]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Nombre de sorties
602.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2
602.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3

- Fixation avec collier Geberit isolé (n° de réf. 601.853.26.1)

Départ de nourrice Geberit Mepla pour eurocône



Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2
602.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2

Bouchon Geberit avec filetage mâle



Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de nourrices Geberit avec raccord fileté
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	R ["]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Bouchon Geberit avec filetage femelle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de nourrices Geberit avec raccord fileté
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Raccordements pour chauffage

Coude de raccordement en tube métallique 90° Geberit Mepla avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

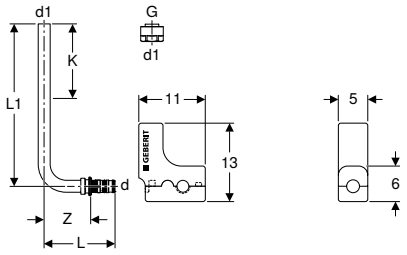

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en tube métallique 90° en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]
L1 / Longueur: 30 cm							
611.250.22.7	12 / 20	16	3/4	15	9,1	6,6	17
612.250.22.7	15 / 20	20	3/4	15	9,3	6,6	17
L1 / Longueur: 100 cm							
611.251.22.7	12 / 20	16	3/4	15	9,1	6,6	87
612.251.22.7	15 / 20	20	3/4	15	9,3	6,6	87

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Té de raccordement en tube métallique Geberit Mepla avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

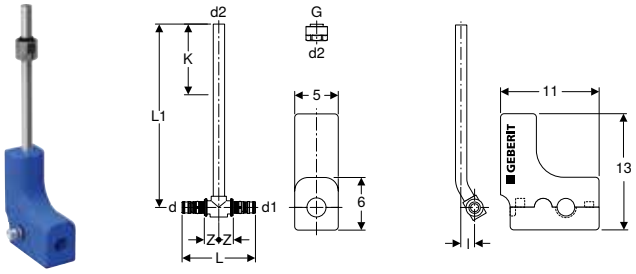

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Contenu de la livraison

- Té de raccordement en tube métallique en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	8,4	30	2,5	1,7	17
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3,4	20	15	8,4	30	2,5	1,7	17

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Jeu de tés de raccordement Geberit Mepla pour aller et retour, avec raccord union pour eurocône

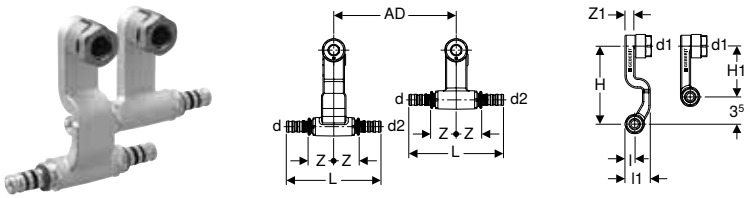

Utilisation

- Pour systèmes de plinthes
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Montage entièrement devant la paroi

Contenu de la livraison

- Té de raccordement avec raccord union court
- Té de raccordement avec raccord union long
- 2 raccords union pour eurocône G 3/4"

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
611.361.22.7	12	16	15	16	5	11,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	5	12,4	1,3	3,3	10	6,5	3,4

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Jeu d'embouts de raccordement Geberit Mepla pour aller et retour, avec raccord union pour eurocône





Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Montage entièrement devant la paroi

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord union court
- Té de raccordement avec raccord union long
- 2 raccords union pour eurocône G 3/4"

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Raccordement
611.364.22.7	12	16	15	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	Droite
611.363.22.7	12	16	15	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	Gauche

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Coude d'ajustage en tube métallique 90° Geberit avec raccord union pour eurocône



Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques
- Nickelé

Contenu de la livraison
- Raccord union pour eurocône G 3/4"

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]
611.601.22.3	12	15	13	10

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Equerre d'ajustage en tube métallique 90° Geberit verrouillable, avec raccord union pour eurocône



Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Nickelé

Contenu de la livraison

- Raccord union pour eurocône G 3/4“

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]
611.603.22.3	12	15	12,5	10

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord union Geberit Mepla pour eurocône



Utilisation

- Pour tubes multicouches Geberit Mepla
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Raccord à compression
- Ecrou de serrage en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27

- Serrer selon un couple de 35–40 Nm

Raccord union Geberit Mepla avec filetage femelle

Utilisation

- Pour tubes multicouches Geberit Mepla
- Pour le raccordement sur des nourrices et des robinets de radiateurs avec raccord à compression G 1/2"
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Raccord à compression
- Ecrou de serrage en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW614N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]
641.517.22.1	12	16	1/2

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord Geberit Mepla avec filetage mâle



Utilisation

- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
612.535.22.5	15	20	1/2	5,7	3
612.536.22.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1
613.535.22.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1
613.536.22.5	20	26	3/4	6,4	3,2

Raccord Geberit Mepla avec écrou de serrage



Utilisation

- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en Centellen® R WS 3825

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3

Accessoires

Isolations pour tubes et raccords

Protection pour té Geberit



Utilisation
- Pour la finition de gaines de protection dans le cas de tés
- Pour la finition d'isolations en cas de tés

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Fermeture auto-agrippante
- Isolation en mousse souple en PE, à alvéoles fermées
- Noir

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]
601.837.00.1	16 / 20	22	11

Isolations pour raccordements

Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple



Utilisation
- Pour appliques Geberit avec filetage femelle Rp 1/2" et Rp 3/4"

Caractéristiques
- Noir

Caractéristiques techniques

Réduction phonique à une pression dynamique de 3 bars	12 dB(A)
Matériau	EPDM

Contenu de la livraison
- Coiffe antibruit
- Natte isolante antibruit

N° de réf.	L [cm]	I [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	8,5	5

Isolation phonique Geberit pour applique droite



Utilisation
- Pour applique droite Geberit avec filetage femelle Rp 1/2"

Caractéristiques
- Noir

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.
601.802.00.1

Kit d'isolation phonique Geberit pour applique double 90°





Utilisation
- Pour appliques doubles Geberit avec filetage femelle Rp 1/2“

Caractéristiques techniques

Réduction phonique à une pression dynamique de 3 bars	12 dB(A)
Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

Contenu de la livraison
- Coiffe antibruit
- Natte isolante antibruit

N° de réf.	a [cm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	2	9,2	10,6	7,1

Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple



Utilisation
- Pour appliques Geberit avec filetage femelle Rp 1/2“ et Rp 3/4“

Caractéristiques techniques

Réduction phonique à une pression dynamique de 3 bars	10 dB(A)
Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

N° de réf.
601.806.00.1

Obturation Geberit pour applique



Utilisation
- Pour la finition de gaines de protection dans le cas d’appliques de raccordement Geberit avec kit d’isolation phonique
- Pour la finition d’isolations dans le cas d’appliques Geberit avec kit d’isolation phonique

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Résistant à l’abrasion
- Fermeture auto-agrippante
- Isolation en mousse souple en PE, à alvéoles fermées
- Noir

N° de réf.	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]
601.838.00.1	16 / 20	18,5	15,6

Etanchements pour tubes et raccords

Bandage isolant Geberit





Utilisation

- Pour protéger les tubes et raccords Geberit Mapress contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure

Caractéristiques

- Résistant aux UV
- Noir

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +50 °C
Résistance thermique	-60 – +100 °C
Matériau	IIR

N° de réf.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Poser après test de pression

Manchette Geberit Mepla



Utilisation

- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure

Caractéristiques

- Noir

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	da [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
601.811.00.1	19	16	2
602.811.00.1	23	20	2,1
603.811.00.1	29	26	2,3

Etanchements pour raccordements

Rondelle d'étanchéité Geberit pour raccords





Utilisation
- Pour étancher les raccords Geberit dans les constructions en cloison sèche
- Pour le montage ultérieur sur des raccords à surface lisse

Caractéristiques
- Autocollant
- Revêtement en non tissé
- Membrane d'étanchéité en PUR

N° de réf.	da [mm]	D [cm]
601.812.00.1	12–35	12

Fixations pour tubes

Collier cavalier Geberit simple



Utilisation
- Pour fixer des tubes Geberit

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	di, ø [mm]	m [mm]
601.763.00.1	16	6,2
602.763.00.1	20	6,2
601.761.00.1	22	6,2
602.761.00.1	28	6,2

Collier cavalier Geberit double



Utilisation
- Pour fixer des tubes Geberit

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	di, ø [mm]	m [mm]
602.762.26.1	28	6,2

Clip pour tube Geberit avec cheville à clou, simple



Utilisation

- Pour fixer des tubes Geberit

Caractéristiques

- Clou en acier, galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	di, ø [mm]
601.710.00.1	15–16
602.710.00.1	20–22
603.710.00.1	25–28

Collier isolé Geberit avec manchon fileté M8 / M10





Utilisation

- Pour fixer des tubes multicouches Geberit Mepla
- Pour fixer les tubes Geberit Mapress

Caractéristiques

- Fermeture rapide
- Vis tête fendue et cruciforme
- Manchon fileté soudé quatre fois
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3

Coquille de collier Geberit Mepla





Utilisation
- Pour la fixation par point fixe ou coulissante de tubes multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques
- En deux pièces
- Noir

Caractéristiques techniques

Matériau	PP-C

N° de réf.	da [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	32	26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3

Coque Geberit galvanisée et laquée





Utilisation
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Pour fixer des tubes

Caractéristiques
- Laqué
- Acier, extérieur laqué noir
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	Laqué	40	40	0,75	3
361.850.00.1	Laqué	50	50	0,75	3
364.850.00.1	Laqué	60	63	0,75	3
365.850.00.1	Laqué	70	75	0,75	3

Mamelon double Geberit



Utilisation
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Réduit
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]
362.856.26.1	Zingué galvanisé	1/2	10	2,8	22

Tube fileté Geberit





Utilisation
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G ["]	D [cm]	L [m]
362.857.26.1	1/2	2,5	1,15

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M8/M10



Utilisation
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Pour fixations coulissantes
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10/G 1/2"



Utilisation
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Fixations de raccordements

Plaque de montage Geberit droite, simple





Utilisation
- Pour fixer des raccords Geberit Mepla
- Pour fixer des raccords Geberit Mapress

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.
601.736.00.1

Plaque de montage Geberit droite, double, distance de raccordement 10 cm ou 12 cm





Utilisation
- Pour fixer des raccords Geberit Mepla
- Pour fixer des raccords Geberit Mapress

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.738.00.1	12	10

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 207

Plaque de montage Geberit droite, double, distance de raccordement 7,3 cm ou 15,3 cm





Utilisation
- Pour fixer des raccords Geberit Mepla
- Pour fixer des raccords Geberit Mapress

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.737.00.1	15,3	7,3

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 207

Plaque de montage Geberit déportée, simple

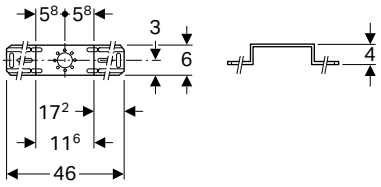

Utilisation
- Pour fixer des raccords Geberit Mepla
- Pour fixer des raccords Geberit Mapress

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.
601.733.00.1

Plaque de montage Geberit déportée, double, distance de raccordement 10 cm ou 12 cm

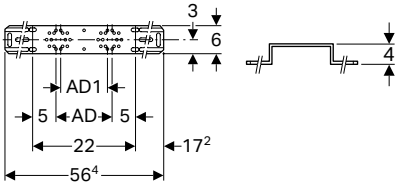

Utilisation
- Pour fixer des raccords Geberit Mepla
- Pour fixer des raccords Geberit Mapress

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 207

Plaque de montage Geberit déportée, double, distance de raccordement 7,3 cm ou 15,3 cm

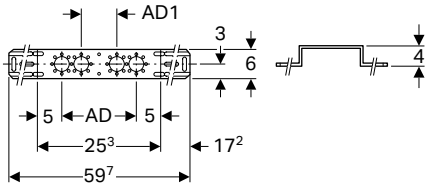

Utilisation
- Pour fixer des raccords Geberit Mepla
- Pour fixer des raccords Geberit Mapress

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 207

Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage





Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Insonorisé
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.741.00.1	50–56	3,6	5,2–5,5

Kit d'aide au montage Geberit pour applique droite pour construction en cloison sèche



Caractéristiques
- Réutilisable

Contenu de la livraison
- Boulon fileté G 1/2"
- Boîtier de réservation

N° de réf.	G ["]
601.744.00.1	1/2

Joints d'étanchéité

Jeu de joint torique et bague de séparation Geberit Mepla

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour mamelons à sertir Geberit Mepla
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques
- Joint torique en EPDM
- Anneau en PE-LD

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
601.910.00.5	12	16
602.910.00.5	15	20
603.910.00.5	20	26
604.910.00.5	25	32
605.910.00.5	32	40
606.910.00.5	40	50
607.910.00.5	50	63
608.910.00.5	65	75

Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 6



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Centellen® HD WS 3822

N° de réf.	DN	da [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
91047	65	116	76	2	6

Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Centellen® HD WS 3822

N° de réf.	DN	da [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
91037	65	127	76	2	10 / 16

Jeux de vis pour assemblages de brides

Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé



Utilisation

- Pour brides en acier carbone, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Galvanisé
- Classe de résistance 8.8 EN 20898-2

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4

Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304



Utilisation

- Pour brides en acier inoxydable, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

Caractéristiques

- Type d'acier A2, classe de résistance 70 EN ISO 3506-1

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8
91173	16	18	8	5,8

GEBERIT

Geberit Mapress Acier Inox

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides . . 215
Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux . . . 216
Modification des cotes Geberit Mapress Acier Inox 2020 218

Geberit Mapress Acier Inox 218

Tubes 1.4401 (AISI 316). 218
Tubes 1.4301 (AISI 304) 220
Manchons. 220
Réductions. 222
Coudes 222
Tés. 227
Raccords indémontables. 230
Raccords et raccordements, démontables 236
Compensateurs. 246
Traversées 246
Fermetures. 247
Raccordements 247

Geberit Mapress Acier Inox, gaz. 253

Tubes 1.4401 (AISI 316). 253
Manchons. 254
Réductions. 255
Coudes 256
Tés. 260
Raccords indémontables. 262
Raccords et raccordements, démontables 265
Obturateurs 268
Raccordements 269

Geberit Mapress Acier Inox, sans silicone 270

Tubes 1.4401 (AISI 316) 270
Manchons 272
Réductions 273
Coudes 274
Tés 275
Raccords indémontables 278
Raccords et raccordements, démontables 280
Fermetures 286
Raccordements 287
Compensateurs 288
Traversées 288

Geberit Mapress Acier Inox, FKM bleu 289

Tubes 1.4401 (AISI 316) 289
Tubes 1.4301 (AISI 304) 290
Manchons 291
Réductions 292
Coudes 292
Tés 296
Raccords indémontables 298
Raccords et raccordements, démontables 301
Fermetures 307
Traversées 307

Geberit Mapress Acier Inox, accessoires 308

Isolations pour raccordements 308
Etanchements pour tubes et raccords 308
Fixations pour tubes 309
Fixations de raccordements 311
Joints d'étanchéité 312
Jeux de vis pour assemblages à bride 317

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides

Geberit International Sales, Version: octobre 2019

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes			
			Acier CrNiMo 1.4401 / 316	Acier CrMoTi 1.4521 / 444	Acier CrNi 1.4301 / 304	
Pour eau potable froide et chaude	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[3]	✓	✓		
Pour eau de chauffage	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Pour eau de refroidissement sans antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Pour eau de refroidissement avec antigel	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Pour eau de chauffage urbain ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Pour vapeur saturée ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar / 200 kPa	✓			
Pour vapeur saturée ≤ 155 °C	5–155 °C	5 bar / 500 kPa	✓			
Pour eau non potable	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓		
Pour l'eau traitée	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[4]	✓[4]	✓[4]	
Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓		
Pour eaux grises et eaux noires avec valeur de pH > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓		
Pour réseau d'extinction (humide)	0–70 °C	16 bar / 1600 kPa	✓			
Pour réseau d'extinction (humide/sec, sec)	0–70 °C	16 bar / 1600 kPa	✓			
Pour sprinkler (humide)	0–70 °C	16 / 10 bar 1600 / 1000 kPa	✓[5]			
Pour sprinkler (humide/sec, sec)	0–70 °C	16 / 10 bar 1600 / 1000 kPa	✓[5]			
Pour fluide caloporteur (solaire)	-25 - +220 °C[1] [2]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Pour huiles minérales et lubrifiants	Sur demande	Sur demande	✓			
Pour carburants (p. ex. Diesel)	Sur demande	Sur demande	✓			
Pour substances chimiques et fluides techniques	Sur demande	Sur demande	✓[6]			

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Durée de vie avec collecteur à l'arrêt : 200 h/a à 180 °C ; 60 h/a à 200 °C ; durée de vie totale de 500 h à 220 °C
[2] N'utiliser que des agents antigel autorisés conformément à l'information technique « Agents anticorrosion et antigel »
[3] 10 bar / 1000 kPa pour MasterFix et MeplaFix
[4] Domaine d'application selon l'Information Technique « Eaux traitées »
[5] 16 bars / 1600 kPa pour d22–76,1 mm, 10 bars / 1000 kPa pour d88,9–108 mm
[6] Après validation par Geberit
[7] N'utiliser que des inhibiteurs autorisés conformément à l'information technique « Agents anticorrosion et antigel »
[8] N'utiliser que des agents antigel autorisés conformément à l'information technique « Agents anticorrosion et antigel »
[9] Utiliser uniquement des raccords avec écrou de serrage en acier CrNi

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation énoncées dans les homologations, les normes et les règlements techniques pertinents, qui peuvent être différentes des indications susmentionnées.

	Raccords		Joints d'étanchéité				Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	Acier CrNiMo 1.4401 / 316	Bronze	CIIR noir	FKM bleu	FKM blanc	FPM rouge	EPDM noir	FPM vert	Centellen® R WS 3825	Centellen® HD WS 3822
	✓	✓	✓				✓			✓
	✓	✓	✓7)				✓7)			✓
	✓	✓	✓				✓			✓
	✓	✓	✓8)						✓9)	✓
	✓	✓	✓7)					✓	✓9)	✓
	✓	✓		✓7)					✓9)	✓
	✓		✓7)						✓9)	✓
	✓				✓7)				✓9)	✓
	✓	✓	✓6)				✓6)			✓6)
	✓4)	✓	✓4)				✓4)			✓4)
	✓	✓	✓				✓			✓
	✓		✓				✓			✓
	✓	✓	✓				✓			✓
	✓					✓		✓		✓
	✓		✓				✓			✓
	✓					✓		✓		✓
	✓	✓		✓				✓	✓9)	✓
	✓	✓		✓				✓	✓9)	✓
	✓	✓		✓6)				✓6)	✓9)	✓6)
	✓6)	✓6)	✓6)	✓6)			✓6)	✓6)	✓6) 9)	✓6)

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux

Geberit International Sales, Version: octobre 2019

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes			
			Acier CrNiMo 1.4401 / 316	Acier CrMoTi 1.4521 / 444	Acier CrNi 1.4301 / 304	
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓[3]	✓[5]	✓[6]	
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–4)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓[3]	✓[5]	✓[6]	
Pour sous-pression [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓	✓	
Pour gaz inertes (p. ex. azote)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓[3]	✓[5]	✓[6]	
Pour gaz industriels (p. ex. acétylène, gaz pour soudure)	Sur demande	Sur demande	✓			
Pour gaz naturels	-20 – +70 °C	MOP 5/malleable cast iron 5 [2]	✓			
Pour gaz liquéfiés	-20 – +70 °C	MOP 5/malleable cast iron 5 [2]	✓			
Pour biogaz	Sur demande	Sur demande	✓[4]			

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Sous-pression utilisable pour les systèmes de tuyauterie Geberit :
La sous-pression utilisable est égale à la pression atmosphérique au lieu d'installation minorée de la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : 980 mbar de pression atmosphérique - 200 mbar de pression absolue = 780 mbar de sous-pression utilisable dans le système de tuyauterie
[2] Malleable cast iron 0.1 if thread > 2"
[3] 25 bars / 2500 kPa pour d12–54 mm, 16 bars / 1600 kPa pour d76,1 mm, 12 bars / 1200 kPa pour d88,9–108 mm
[4] Après validation par Geberit
[5] 16 bars / 1600 kPa pour d15–54 mm
[6] 16 bars / 1600 kPa pour d15–76,1 mm, 10 bars / 1000 kPa pour d88,9–108 mm
[7] Classe de pureté de l'huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir Information technique « Systèmes de tuyauterie Geberit pour installations à air comprimé » pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules

	Raccords		Joints d'étanchéité			Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	Acier CrNiMo 1.4401 / 316	Bronze	CIIR noir	FKM bleu	HNBR jaune	EPDM noir	FPM vert	Centellen® HD WS 3822	Centellen® HD WS 3822
	✓	✓	✓7)			✓7)			✓
	✓	✓		✓7)			✓7)		✓
	✓	✓	✓						✓
	✓	✓	✓			✓			✓
	✓		✓4)						✓4)
	✓				✓			✓	✓
	✓				✓			✓	✓
	✓4)				✓4)			✓4)	✓4)

Modification des cotes Geberit Mapress Acier Inox 2020

Geberit International Sales, Version: octobre 2019

		arc/angle (°)	DN	d, ø	L	L1	L2	H	H1	K	K1	Z
Coude d'ajustage Geberit Mapress Acier Inox	30892	15 °	12	15 mm				4.0 cm	11.0 cm	0.0 cm	7.0 cm	
	30893	15 °	15	18 mm				4.0 cm	11.2 cm	0.0 cm	7.1 cm	
	30894	15 °	20	22 mm				4.1 cm	11.4 cm	0.0 cm	7.3 cm	
	30905	15 °	25	28 mm				4.3 cm	11.9 cm	0.0 cm	7.6 cm	
	30906	15 °	32	35 mm				4.1 cm	11.8 cm	0.0 cm	7.7 cm	
	30907	15 °	40	42 mm				4.7 cm	13.7 cm	0.0 cm	9.0 cm	
	30908	15 °	50	54 mm				5.5 cm	14.9 cm	0.0 cm	9.4 cm	
	30932	30 °	12	15 mm				4.3 cm	11.3 cm	0.0 cm	7.0 cm	
	30933	30 °	15	18 mm				4.4 cm	11.6 cm	0.0 cm	7.1 cm	
	30934	30 °	20	22 mm				4.6 cm	11.8 cm	0.0 cm	7.2 cm	
	30935	30 °	25	28 mm				4.8 cm	12.4 cm	0.0 cm	7.6 cm	
	30936	30 °	32	35 mm				4.6 cm	12.3 cm	0.0 cm	7.7 cm	
	30937	30 °	40	42 mm				5.4 cm	14.4 cm	0.0 cm	9.0 cm	
	30938	30 °	50	54 mm				6.3 cm	15.7 cm	0.0 cm	9.4 cm	
	30872	45 °	12	15 mm				4.5 cm	11.6 cm	0.0 cm	7.1 cm	
	30873	45 °	15	18 mm				4.2 cm	11.7 cm	0.0 cm	7.5 cm	
	30874	45 °	20	22 mm				5.2 cm	12.3 cm	0.0 cm	7.1 cm	
	30875	45 °	25	28 mm				5.6 cm	13.1 cm	0.0 cm	7.5 cm	
	30876	45 °	32	35 mm				5.3 cm	12.9 cm	0.0 cm	7.6 cm	
	30877	45 °	40	42 mm				6.1 cm	15.1 cm	0.0 cm	9.0 cm	
	30878	45 °	50	54 mm				7.3 cm	16.7 cm	0.0 cm	9.4 cm	
	30942	60 °	12	15 mm				5.0 cm	12.0 cm	0.0 cm	7.0 cm	
	30943	60 °	15	18 mm				5.3 cm	12.4 cm	0.0 cm	7.1 cm	
	30944	60 °	20	22 mm				5.6 cm	12.8 cm	0.0 cm	7.2 cm	
	30955	60 °	25	28 mm				6.1 cm	13.7 cm	0.0 cm	7.6 cm	
	30956	60 °	32	35 mm				5.9 cm	13.6 cm	0.0 cm	7.7 cm	
	30957	60 °	40	42 mm				6.9 cm	15.9 cm	0.0 cm	9.0 cm	
	30958	60 °	50	54 mm				8.3 cm	17.7 cm	0.0 cm	9.4 cm	
	30402	90 °	12	15 mm				5.9 cm	12.9 cm	0.0 cm	7.0 cm	
	30403	90 °	15	18 mm				6.1 cm	13.3 cm	0.0 cm	7.2 cm	
	30404	90 °	20	22 mm				7.0 cm	14.2 cm	0.0 cm	7.2 cm	
	30405	90 °	25	28 mm				7.9 cm	15.5 cm	0.0 cm	7.6 cm	
	30406	90 °	32	35 mm				7.7 cm	15.4 cm	0.0 cm	7.7 cm	
	30407	90 °	40	42 mm				9.0 cm	18.0 cm	0.0 cm	9.0 cm	
	30408	90 °	50	54 mm				11.1 cm	20.5 cm	0.0 cm	9.4 cm	
Tube en dos d'âne Geberit Mapress Acier Inox	30802		12	15 mm	6.0 cm	16.5 cm	3.2 cm					
	30803		15	18 mm	6.0 cm	16.6 cm	3.3 cm					
	30804		20	22 mm	6.0 cm	16.8 cm	3.5 cm					
	30805		25	28 mm	6.0 cm	17.9 cm	3.8 cm					

- Au cours de l'année 2020, les articles susmentionnés auront de nouvelles cotes conformément au tableau. Les articles concernés par les nouvelles cotes seront indiqués par un X supplémentaire sur l'étiquette

Geberit Mapress Acier Inox

Tubes 1.4401 (AISI 316)

Tube Geberit Mapress Acier Inox 316, grande botte







Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone
- Extrémité de tube avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugosité de la surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,0165 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19,6	1,2	6
39005	25	28	25,6	1,2	6
39006	32	35	32	1,5	6
39007	40	42	39	1,5	6
39008	50	54	51	1,5	6
39009	65	76,1	72,1	2	6
39010	80	88,9	84,9	2	6
39011	100	108	104	2	6

Tube Geberit Mapress Acier Inox 316, petite botte







Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone
- Extrémité de tube avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugosité de la surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,0165 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39202	12	15	13	1	6
39203	15	18	16	1	6
39204	20	22	19,6	1,2	6
39205	25	28	25,6	1,2	6
39206	32	35	32	1,5	6
39207	40	42	39	1,5	6
39208	50	54	51	1,5	6
39209	65	76,1	72,1	2	6
39210	80	88,9	84,9	2	6
39211	100	108	104	2	6

Tubes 1.4301 (AISI 304)

Tube Geberit Mapress Acier Inox 304, petite botte







Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)
Rugosité de la surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,016 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39602	12	15	13	1	6
39603	15	18	16	1	6
39604	20	22	19,6	1,2	6
39605	25	28	25,6	1,2	6
39606	32	35	32	1,5	6
39607	40	42	39	1,5	6
39608	50	54	51	1,5	6
39109	65	76,1	73,1	1,5	6
39110	80	88,9	85,9	1,5	6
39111	100	108	104	2	6

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Inox



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
32002	12	15	4,8	0,8
32003	15	18	4,8	0,8
32004	20	22	5	0,8
32005	25	28	5,4	0,8
32006	32	35	6,2	1
32007	40	42	7,1	1,1
32008	50	54	8,3	1,3
32009	65	76,1	14,1	3,5
32010	80	88,9	16,2	4,2
32011	100	108	19,4	4,4

Manchon à insérer Geberit Mapress Acier Inox



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
32102	12	15	2,5	8	3
32103	15	18	2,5	8	3
32104	20	22	2,5	8,4	3,4
32105	25	28	3	9,1	3,1
32106	32	35	3	10,2	4,2
32107	40	42	4	12	4
32108	50	54	4	14	6
32109	65	76,1	6	23	11
32110	80	88,9	7	26	12
32111	100	108	8	31	15

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
32309	25 / 20	28	22	6	3,9
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4
32312	32 / 20	35	22	7,1	5
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1
32315	40 / 15	42	18	8	6
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
32317	40 / 25	42	28	8,3	6
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
32322	50 / 25	54	28	11	8,7
32323	50 / 32	54	35	10,6	8
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
32338	80 / 50	88,9	54	16,3	12,8
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Inox



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Angle: 15°				
36101	12	15	3	1
36103	20	22	3,3	1,2
36104	25	28	3,6	1,3
36105	32	35	3,2	0,6
36106	40	42	3,7	0,7
36107	50	54	4,4	0,9
36108	65	76,1	7,5	2,2
36109	80	88,9	8,5	2,5
36110	100	108	10,3	2,8
arc / Angle: 30°				
36121	12	15	3,3	1,3
36123	20	22	3,7	1,6
36124	25	28	4,1	1,8
36125	32	35	3,7	1,1
36126	40	42	4,4	1,4
36127	50	54	5,2	1,7
36128	65	76,1	8,8	3,5
36129	80	88,9	10,1	4,1
36130	100	108	12,2	4,7
arc / Angle: 45°				
30602	12	15	3,6	1,6
30603	15	18	3,7	1,7
30604	20	22	4,2	2,1
30605	25	28	4,8	2,5
32606	32	35	4,3	1,7
32607	40	42	5,1	2,1
32608	50	54	6,2	2,7
32609	65	76,1	10,3	5
32610	80	88,9	11,7	5,7
32611	100	108	14,3	6,8
arc / Angle: 60°				
36161	12	15	4	2
36163	20	22	4,7	2,6
36164	25	28	5,4	3,1
36165	32	35	5	2,4
36166	40	42	5,9	2,9
36167	50	54	7,2	3,7
36168	65	76,1	11,7	6,4
36169	80	88,9	13,6	7,6
36170	100	108	16,6	9,1
arc / Angle: 90°				
30102	12	15	4,9	2,9
30103	15	18	5,3	3,3
30104	20	22	6,1	4
30105	25	28	7,2	4,9
31106	32	35	6,8	4,2
31107	40	42	8	5
31108	50	54	10	6,5
31109	65	76,1	15,9	10,6
31110	80	88,9	18,5	12,5
31111	100	108	23	15,5

Coude Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Angle: 45°					
30702	12	15	3,6	4,5	1,6
30703	15	18	3,7	4,2	1,7
30704	20	22	4,2	5,2	2,1
30705	25	28	4,8	5,6	2,5
32706	32	35	4,3	5,3	1,7
32707	40	42	5,1	6,1	2,1
32708	50	54	6,2	7,3	2,7
32709	65	76,1	10,3	11,1	5
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
32711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Angle: 90°					
30302	12	15	4,9	5,9	2,9
30303	15	18	5,3	6,1	3,3
30304	20	22	6,1	7	4
30305	25	28	7,2	7,9	4,9
33306	32	35	6,8	7,7	4,2
33307	40	42	8	9	5
33308	50	54	10	11,1	6,5
33309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
33310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
33311	100	108	23	24,1	15,5

Coude d'ajustage Geberit Mapress Acier Inox



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
arc / Angle: 15°						
30892	12	15	6	12,2	2,1	8,3
30893	15	18	5,5	12,8	1,5	8,8
30894	20	22	5	12,4	0,7	8,1
30905	25	28	4,5	13,4	0	8,9
30906	32	35	7,3	22,2	2	16,9
30907	40	42	8,9	28	3	22,1
30908	50	54	12,2	33,7	4,5	26
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / Angle: 30°						
30932	12	15	6	12,2	2,1	8,3
30933	15	18	5,5	12,8	1,6	8,9
30934	20	22	5	12,4	0,6	8
30935	25	28	5,1	13	0	7,9
30936	32	35	8	21,4	2	15,4
30937	40	42	9,9	27,2	3	20,3
30938	50	54	13,4	32,6	5,5	24,7
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / Angle: 45°						
30872	12	15	6,2	12	1,9	7,7
30873	15	18	5,8	12,4	1,6	8,2
30874	20	22	5,6	12	0,7	7,1
30875	25	28	5,8	12,2	0,2	6,6
30876	32	35	9,4	20,6	2	13,2
30877	40	42	11,4	26,2	0,1	14,9
30878	50	54	14,6	32,1	3,7	21,2
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / Angle: 60°						
30942	12	15	6	12,2	2,1	8,3
30943	15	18	6,2	12,2	1,6	7,6
30944	20	22	6	11,8	0,5	6,3
30955	25	28	6,3	12,1	0	5,8
30956	32	35	9,7	20,3	2	12,6
30957	40	42	12	25,6	3	16,6
30958	50	54	16,2	30,6	5,5	19,9
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / Angle: 90°						
30402	12	15	7	12	2,2	7,2
30403	15	18	7	12	1,7	6,7
30404	20	22	7	12	0	5
30405	25	28	8	12	0	4
30406	32	35	12	20	2	10
30407	40	42	15	25	3	13
30408	50	54	20	30	5,5	15,5
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

- Au cours de l'année 2020, les dimensions d15-54 des articles susmentionnés auront de nouvelles cotes. Les nouvelles cotes sont indiquées dans la vue d'ensemble « Modifications des cotes Geberit Mapress Acier Inoxydable 2020 »

Coude d'ajustage 90° Geberit Mapress Acier Inox, long



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]
30414	20	22	7	84
30415	25	28	8	85

Tube en dos d'âne Geberit Mapress Acier Inox

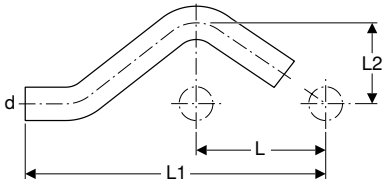

Utilisation

- Pour croiser des conduites parallèles avec un écart L
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	5,7	15,8	3
30803	15	18	6	16,6	3,1
30804	20	22	6,5	17,9	3,3
30805	25	28	7,3	20,6	3,6

- Au cours de l'année 2020, les articles susmentionnés auront de nouvelles cotes. Les nouvelles cotes sont indiquées dans la vue d'ensemble « Modifications des cotes Geberit Mapress Acier Inoxydable 2020 »

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Inox



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
31002	12	15	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
31003	15	18	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
31004	20	22	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
31005	25	28	8,4	5	4,2	1,9	2,7
31006	32	35	10	5,7	5	2,4	3,1
31007	40	42	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
31008	50	54	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
31009	65	76,1	23	11	11,5	6,2	5,7
31010	80	88,9	26	12,7	13	7	6,7
31011	100	108	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress Acier Inox



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9

31234	25 / 20 / 20	28	22	22	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	26	7,8	13	13	7	5,7	7
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	26	8,1	13	13	7	5,8	7
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	26	8,5	13	13	7	5,9	7
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	26	8,9	13	13	7	5,9	7
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	26	9,5	13	13	7	6	7
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	26	11,6	13	13	7	6,3	7
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Té Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
31401	12 / 10 / 12	15	3/8	15	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2
31455	15	18	1/2	18	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4
31458	20	22	3/4	22	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6
31461	25	28	1	28	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9
31464	32	35	1 1/4	35	10	5	5	6	2,4	2,4

Té Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
31305	15	18	1/2	18	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
31308	20	22	3/4	22	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
31311	25	28	1	28	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
31324	50	54	2	54	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	26	8	13	13	7	6,5	7
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	26	9,7	13	13	7	7,4	7
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Raccords indémontables

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec extrémité a souder et tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour souder sur des tubes en acier inoxydable selon EN ISO 1127, n° matériau 1.4404
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4
32413	15	18	21,3	1	5	3,7
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8
32419	65	76,1	76,1	2	12	–
32420	80	88,9	88,9	2	13,5	–
32421	100	108	114,3	2	15	12,8

Raccord Geberit Mepla sur Geberit Mapress avec tube d'emboîtement



Utilisation

- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Raccord Geberit Mepla sur Geberit Mapress avec tube d'emboîtement, eau non potable



Utilisation

- Pour l'eau traitée
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour l'industrie

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
31704	15	18	1/2	4,2	2,2
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
31707	20	22	3/4	4,4	2,3
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
31708	25	28	1	4,8	2,3
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
31711	50	54	2	8,9	5,4
31713	65	76,1	2 1/2	12,3	7
31724	80	88,9	3	13,7	7,7

- Raccords de transition avec filetage NPT sur demande

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle G



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]
31731	12	15	3/4	3,5	1,5
31732	15	18	3/4	3,8	1,7
31733	20	22	1	4	1,9
31734	25	28	1 1/4	4,1	1,8
31735	32	35	1 1/2	4,7	2,1
31736	40	42	1 3/4	5,2	2,2
31737	50	54	2 3/8	6,3	2,8

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle NPT



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Filetage de tube NPT conforme à ASME/ANSI B1.20.1
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]		L [cm]	H [cm]
31833	12 / 15	15	1/2	4,8	2,8
31837	20	22	3/4	4,9	2,8
31838	25	28	1	5,6	3,1
31839	32	35	1 1/4	6	3,4
31840	40	42	1 1/2	6,5	3,5
31841	50	54	2	7	3,5

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle et tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
31801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
31803	15	18	1/2	3,7	0,4
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
31806	20	22	3/4	3,9	0,3
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
31807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
31809	25	28	1	4,4	0,4
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,1	2,2
31818	50	54	2	6,2	0,4

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube d'emboîtement long



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33833	12 / 15	15	1/2	5,7	3,7	3,7
33834	15	18	1/2	5,7	3,9	3,7
33835	20	22	3/4	6	4,6	3,9
33836	25	28	1	6,7	5,4	4,4
33837	32	35	1 1/4	7,5	6,3	4,9
33838	40	42	1 1/2	8,3	6,7	5,3
33839	50	54	2	9,4	7,8	5,9

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
33802	12 / 10	15	3/8	5,7	3,4	3,7	2,4
33803	12 / 15	15	1/2	5,7	3,7	3,7	2,4
33804	15	18	1/2	5,7	3,9	3,7	2,6
33805	20	22	3/4	6	4,6	3,9	3,1
33806	25	28	1	6,7	5,4	4,3	3,7
33807	32	35	1 1/4	7,5	6,3	4,9	4,4

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	3,6	5,3	2,3

Raccords et raccordements, démontables

Raccord Geberit Mapress avec MasterFix



Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Pression de service maximale	10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]		L [cm]	Z [cm]
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8

- À utiliser uniquement avec les robinets équerre des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Raccord Geberit Mapress avec MasterFix et tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Joint torique en EPDM
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Pression de service maximale	10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]		L [cm]	H [cm]
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4

- À utiliser uniquement avec les robinets équerre des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Coude 90° Geberit Mapress avec MasterFix



Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Pression de service maximale	10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]		L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61120	12 / 15	15	1/2	4,4	3,3	2,8	1,4

- À utiliser uniquement avec les robinets équerre des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Coude 90° Geberit Mapress avec MasterFix et tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Joint torique en EPDM
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Pression de service maximale	10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]		L [cm]	H [cm]	Z [cm]
61121	12 / 15	15	1/2	4,4	4,5	2,8

- À utiliser uniquement avec les robinets équerre des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35320	12	15	3/4	6,6	2,6
35321	15	18	3/4	6,9	2,9
35322	20	22	1	7,2	3
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35324	32	35	1 1/2	8,2	3
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage en acier 304



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35390	12	15	3/4	6,6	2,6
35391	15	18	3/4	6,9	2,9
35392	20	22	1	7,2	3
35393	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35394	32	35	1 1/2	8,2	3
35395	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35396	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage



Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
35032	12	15	3/4	13	3,7	1,1
35072	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3
35033	15	18	3/4	13	3,7	1,1
35034	20	22	1	20	4	1,1
35044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
35045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
35046	25	28	1	20	5,5	2,4
35035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
35047	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
35036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
35037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
35038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
35039	65	76,1	3	73	9,9	3,3
35040	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage en acier 304



Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35132		12	15	3/4	13	3,7	1,1
35133	N	15	18	3/4	13	3,7	1,2
35134		20	22	1	20	4	1,1
35075		25	28	1 1/2	32	4,4	1,3

N : Nouveau, disponibilité mars 2019

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle, écrou de serrage en acier 304



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle et tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6
35402	15	18	1/2	3/4	8,6
35405	20	22	3/4	1	9,2
35407	25	28	1	1 1/4	10,1
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5
35410	50	54	2	2 3/8	12,9

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle, écrou de serrage en acier 304



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4

Jonction avec raccord à compression Geberit Mapress pour tubes annelés, eau non potable, tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CW602N

N° de réf.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	10
22431	12	20	15	6,7	10
22422	15	16	18	6,4	10
22432	15	20	18	6,7	10
22423	20	16	22	6,8	10
22433	20	20	22	6,8	10
22444	25	25	28	6,8	10

Bride Geberit Mapress Acier Inox, PN 10/16, avec manchon à sertir



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 317
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16 → p. 316

Bride Geberit Mapress Acier Inox, PN 10/16, avec tube d'emboîtement





Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]
33744	N	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	N	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	N	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	N	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748		50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749		65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750		80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752		100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

N : Nouveau, disponibilité janvier 2020

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16 → p. 316
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 317

Collet Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 6



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

A commander en supplément

- Bride folle

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 6 → p. 316

Collet Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

A commander en supplément

- Bride folle

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16 → p. 316

Compensateurs

Compensateur axial Geberit Mapress Acier Inox avec manchons à sertir



Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour eau non potable
- Pour l'eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eaux grises et eaux noires avec valeur de pH > 6,0
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Exclusivement pour l'absorption de la dilatation axiale en longueur

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Non serti non étanche
- Soufflet en acier inoxydable
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Pression de service maximale	16 bar
Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La [mm]	L [cm]
33932	12	15	2,6	+/- 7	15,1
33933	15	18	2,6	+/- 7	14,7
33934	20	22	3,1	+/- 11	10,6
33935	25	28	3,9	+/- 13	12
33936	32	35	4,6	+/- 13	13,9
33937	40	42	5,9	+/- 13	14,9
33938	50	54	7	+/- 18	17,6
33939	65	76,1	8,8	+/- 22	26,2
33940	80	88,9	11,7	+/- 23	28,6
33941	100	108	14,4	+/- 23	54,2

Traversées

Traversée de cloison étanche et de plafond Geberit Mapress Acier Inox avec deux tubes d'emboîtement



Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone
- Gaine de protection à souder
- Gaine de protection en acier 1.0039, laquée

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
90980	12	15	2,5	45	16,5
90981	15	18	3	45	16,5
90982	20	22	3,4	45	16,5
90983	25	28	3,8	45	16,5
90984	32	35	4,5	45	16,5
90985	40	42	5,4	45	16,5
90986	50	54	7	45	16,5

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
90987	65	76,1	8,9	45	16,5
90988	80	88,9	10,8	45	16,5
90989	100	108	13,3	45	16,5

Fermetures

Bouchon Geberit Mapress Acier Inox



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
33212	12	15	2,3	0,3
33213	15	18	2,3	0,3
33214	20	22	2,4	0,3
33215	25	28	2,6	0,3
33216	32	35	2,9	0,3
33217	40	42	3,3	0,3
33218	50	54	3,8	0,3
33219	65	76,1	6	0,7
33220	80	88,9	6,7	0,7
33221	100	108	8,2	0,7

Raccordements

Kit d'applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémonté, cloison sèche





Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Contenu de la livraison

- Applique droite
- Fourreau isolant
- Gabarit de perçage
- Anneau d'étanchéité
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN		Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Accessoires

- Kit d'aide au montage Geberit pour applique droite pour construction en cloison sèche → p. 207

Raccord coudé 90° Geberit Mapress Acier Inox



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux trous de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / Longueur: 4,3 cm							
33403	12 / 15	15	1/2	5	1,3	1,5	3
33405	15	18	1/2	5	1,3	1,5	3
L1 / Longueur: 5,1 cm							
33407	20	22	3/4	5,4	1,7	1,6	3,3

Nouveau

Applique en T 90° Geberit droite, avec filetage mâle MF 1/2"







Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Quatre trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN		Rp ["]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / Longueur: 7,3 cm							
602.307.00.1	15	1/2	1/2	9,6	1,9	3	4,8
Disponibilité avril 2020							

Nouveau

Applique en T 90° Geberit déportée, avec filetage mâle MF 1/2"







Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN		Rp ["]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	h [cm]
L / Longueur: 7,3 cm								
602.317.00.1	15	1/2	1/2	11	1,9	3	5,5	2,8
Disponibilité avril 2020								

Raccord coudé 90° Geberit Mapress Acier Inox, déporté



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux trous de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / Longueur: 6,5 cm							
33423	12 / 15	15	1/2	5	3,5	1,5	3
33425	15	18	1/2	5	3,5	1,5	3
33427	20	22	3/4	5,4	3,1	1,6	3,3

Applique double 90° Geberit Mapress Acier Inox à angle droit



Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux trous de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
33503	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6	4,3	1,3	1,5	4

Nouveau

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple

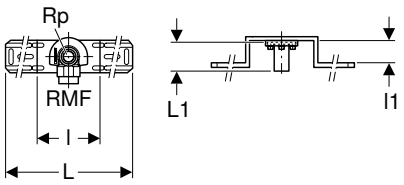

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Contenu de la livraison
- Terminaison pour coude de raccordement
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN		Rp ["]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
L1 / Longueur: 5,2 cm						
632.851.00.2	15	1/2	1/2	46	10	4
Disponibilité avril 2020						

- Remplacement pour n° de réf. emptyli

Nouveau

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double





Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Contenu de la livraison
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN		Rp ["]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
L1 / Longueur: 5,2 cm								
632.853.00.2	15	1/2	1/2	10	12	56,4	25,3	4
632.855.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	59,7	25,3	4

N : Nouveau, disponibilité : 632.853.00.2 disponibilité avril 2020; 632.855.00.2 disponibilité avril 2020;

Accessoires
- Obturation Geberit pour applique → p. 199
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 207

- Remplacement pour n° de réf. emptyli, 632.859.00.1,

Nouveau

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double, avec collier pour tube d'évacuation





Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Contenu de la livraison
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN		Rp ["]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
L1 / Longueur: 5,2 cm								
632.871.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	59,7	25,3	4

Disponibilité avril 2020

- Remplacement pour n° de réf. emptyli

Nouveau

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple



Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Contenu de la livraison
- Terminaison pour coude de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN		Rp ["]	L [cm]	l [cm]
L1 / Longueur: 4 cm					
632.861.00.2	15	1/2	1/2	12	1,4
Disponibilité avril 2020					

- Remplacement pour n° de réf. emptyli

Nouveau

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double





Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison
- 2 terminaisons pour équerre de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN		Rp ["]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]
L1 / Longueur: 4 cm							
632.863.00.2	15	1/2	1/2	10	12	24	1,4
632.865.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	27,3	1,4
Disponibilité avril 2020							

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 207

- Remplacement pour n° de réf. emptyli

Geberit Mapress Acier Inox, gaz

Tubes 1.4401 (AISI 316)

Tube Geberit Mapress Acier Inox 316, grande botte (gaz)







Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques
- Sans silicone
- Extrémité de tube avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugosité de la surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,0165 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19,6	1,2	6
39005	25	28	25,6	1,2	6
39006	32	35	32	1,5	6
39007	40	42	39	1,5	6
39008	50	54	51	1,5	6
39009	65	76,1	72,1	2	6
39010	80	88,9	84,9	2	6
39011	100	108	104	2	6

Tube Geberit Mapress Acier Inox 316, petite botte (gaz)







Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques
- Sans silicone
- Extrémité de tube avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugosité de la surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,0165 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39202	12	15	13	1	6
39203	15	18	16	1	6
39204	20	22	19,6	1,2	6
39205	25	28	25,6	1,2	6
39206	32	35	32	1,5	6
39207	40	42	39	1,5	6
39208	50	54	51	1,5	6
39209	65	76,1	72,1	2	6
39210	80	88,9	84,9	2	6
39211	100	108	104	2	6

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Inox (gaz)



Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34101	12	15	4,8	0,8
34102	15	18	4,8	0,8
34103	20	22	5	0,8
34104	25	28	5,4	0,8
34105	32	35	6,2	1
34106	40	42	7,1	1,1
34107	50	54	8,3	1,3
34248	65	76,1	14,1	3,5
34249	80	88,9	16,2	4,2
34250	100	108	19,4	4,4

Manchon à insérer Geberit MapressAcier Inox (gaz)



Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
34108	12	15	2,5	8	3
34109	15	18	2,5	8	3
34110	20	22	2,5	8,4	3,4
34111	25	28	3	9,1	3,1
34112	32	35	3	10,2	4,2
34113	40	42	4	12	4
34114	50	54	4	14	6
34162	65	76,1	6	23	11
34121	80	88,9	7	26	12
34122	100	108	8	31	15

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement (gaz)



Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
34115	15 / 12	18	15	5,5	3,5
34116	20 / 12	22	15	5,9	3,9
34117	20 / 15	22	18	5,7	3,7
34118	25 / 12	28	15	6,6	4,6
34119	25 / 15	28	18	6,4	4,4
34120	25 / 20	28	22	6	3,9
34123	32 / 20	35	22	7,1	5
34124	32 / 25	35	28	6,8	4,5
34127	40 / 20	42	22	8,2	6,1
34128	40 / 25	42	28	8,3	6
34129	40 / 32	42	35	7,7	5,1
34132	50 / 20	54	22	9,5	7,4
34133	50 / 25	54	28	11	8,7
34134	50 / 32	54	35	10,6	8
34135	50 / 40	54	42	9,2	6,2
34296	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
34297	80 / 50	88,9	54	16,3	12,8
34298	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
34259	100 / 50	108	54	17,2	13,7
34260	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
34261	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Inox (gaz)



Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Angle: 45°				
34014	12	15	3,6	1,6
34015	15	18	3,7	1,7
34016	20	22	4,2	2,1
34017	25	28	4,8	2,5
34193	32	35	4,3	1,7
34194	40	42	5,1	2,1
34195	50	54	6,2	2,7
34447	65	76,1	10,3	5
34448	80	88,9	11,7	5,7
34449	100	108	14,3	6,8
arc / Angle: 90°				
34000	12	15	4,9	2,9
34001	15	18	5,3	3,3
34002	20	22	6,1	4
34003	25	28	7,2	4,9
34187	32	35	6,8	4,2
34188	40	42	8	5
34189	50	54	10	6,5
34441	65	76,1	15,9	10,6
34442	80	88,9	18,5	12,5
34443	100	108	23	15,5

Coude Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement (gaz)



Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Angle: 45°					
34021	12	15	3,6	4,5	1,6
34022	15	18	3,7	4,2	1,7
34023	20	22	4,2	5,2	2,1
34024	25	28	4,8	5,6	2,5
34196	32	35	4,3	5,3	1,7
34197	40	42	5,1	6,1	2,1
34198	50	54	6,2	7,3	2,7
34450	65	76,1	10,3	11,1	5
34451	80	88,9	11,7	12,8	5,7
34452	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Angle: 90°					
34007	12	15	4,9	5,9	2,9
34008	15	18	5,3	6,1	3,3
34009	20	22	6,1	7	4
34010	25	28	7,2	7,9	4,9
34190	32	35	6,8	7,7	4,2
34191	40	42	8	9	5
34192	50	54	10	11,1	6,5
34444	65	76,1	15,9	16,7	10,6
34445	80	88,9	18,5	19,5	12,5
34446	100	108	23	24,1	15,5

Coude d'ajustage Geberit Mapress Acier Inox (gaz)



Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
arc / Angle: 15°						
30892	12	15	6	12,2	2,1	8,3
30893	15	18	5,5	12,8	1,5	8,8
30894	20	22	5	12,4	0,7	8,1
30905	25	28	4,5	13,4	0	8,9
30906	32	35	7,3	22,2	2	16,9
30907	40	42	8,9	28	3	22,1
30908	50	54	12,2	33,7	4,5	26
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / Angle: 30°						
30932	12	15	6	12,2	2,1	8,3
30933	15	18	5,5	12,8	1,6	8,9
30934	20	22	5	12,4	0,6	8
30935	25	28	5,1	13	0	7,9
30936	32	35	8	21,4	2	15,4
30937	40	42	9,9	27,2	3	20,3
30938	50	54	13,4	32,6	5,5	24,7
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / Angle: 45°						
30872	12	15	6,2	12	1,9	7,7
30873	15	18	5,8	12,4	1,6	8,2
30874	20	22	5,6	12	0,7	7,1
30875	25	28	5,8	12,2	0,2	6,6
30876	32	35	9,4	20,6	2	13,2
30877	40	42	11,4	26,2	0,1	14,9
30878	50	54	14,6	32,1	3,7	21,2
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / Angle: 60°						
30942	12	15	6	12,2	2,1	8,3
30943	15	18	6,2	12,2	1,6	7,6
30944	20	22	6	11,8	0,5	6,3
30955	25	28	6,3	12,1	0	5,8
30956	32	35	9,7	20,3	2	12,6
30957	40	42	12	25,6	3	16,6
30958	50	54	16,2	30,6	5,5	19,9
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / Angle: 90°						
30402	12	15	7	12	2,2	7,2
30403	15	18	7	12	1,7	6,7
30404	20	22	7	12	0	5
30405	25	28	8	12	0	4

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
30406	32	35	12	20	2	10
30407	40	42	15	25	3	13
30408	50	54	20	30	5,5	15,5
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

- Au cours de l'année 2020, les dimensions d15-54 des articles susmentionnés auront de nouvelles cotes. Les nouvelles cotes sont indiquées dans la vue d'ensemble « Modifications des cotes Geberit Mapress Acier Inoxydable 2020 »

Coude d'ajustage Geberit Mapress Acier Inox 90°, long



Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]
30414	20	22	7	84
30415	25	28	8	85

Tube en dos d'âne Geberit Mapress Acier Inox (gaz)

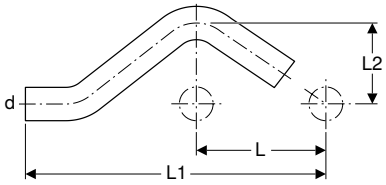

Utilisation

- Pour croiser des conduites parallèles avec un écart L
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	5,7	15,8	3
30803	15	18	6	16,6	3,1
30804	20	22	6,5	17,9	3,3
30805	25	28	7,3	20,6	3,6

- Au cours de l'année 2020, les articles susmentionnés auront de nouvelles cotes. Les nouvelles cotes sont indiquées dans la vue d'ensemble « Modifications des cotes Geberit Mapress Acier Inoxydable 2020 »

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Inox (gaz)



Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34028	12	15	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
34029	15	18	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
34030	20	22	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
34031	25	28	8,4	5	4,2	1,9	2,7
34032	32	35	10	5,7	5	2,4	3,1
34033	40	42	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
34034	50	54	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
34285	65	76,1	23	11	11,5	6,2	5,7
34286	80	88,9	26	12,7	13	7	6,7
34287	100	108	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress Acier Inox (gaz)



Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34035	15 / 12 / 15	18	15	18	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
34036	20 / 12 / 20	22	15	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34037	20 / 15 / 20	22	18	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34038	25 / 12 / 25	28	15	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34039	25 / 15 / 25	28	18	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34040	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34041	32 / 12 / 32	35	15	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34042	32 / 15 / 32	35	18	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34043	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
34044	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
34140	40 / 12 / 40	42	15	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34141	40 / 15 / 40	42	18	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34045	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34046	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
34047	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
34048	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
34049	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
34050	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4

34051	50 / 40 / 50	54	42	54	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
34062	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
34065	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
34079	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34080	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34097	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
34081	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	26	7,8	13	13	7	5,7	7
34082	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	26	8,1	13	13	7	5,8	7
34085	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	26	8,5	13	13	7	5,9	7
34088	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	26	8,9	13	13	7	5,9	7
34098	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	26	9,5	13	13	7	6	7
34094	100 / 20 / 100	108	22	108	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
34095	100 / 25 / 100	108	28	108	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
34096	100 / 32 / 100	108	35	108	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
34125	100 / 40 / 100	108	42	108	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
34099	100 / 50 / 100	108	54	108	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8

Té Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (gaz)



Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34052	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
34053	15	18	1/2	18	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34054	15 / 20 / 15	18	3/4	18	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34055	20 / 15 / 20	22	1/2	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
34056	20	22	3/4	22	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
34057	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
34058	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
34059	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
34060	32 / 20 / 32	35	3/4	35	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
34061	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
34126	40 / 20 / 40	42	3/4	42	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
34063	50 / 15 / 50	54	1/2	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
34264	50 / 20 / 50	54	3/4	54	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
34265	50	54	2	54	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
34266	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
34267	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
34268	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	26	8	13	13	7	6,5	7
34269	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	26	9,7	13	13	7	7,4	7
34270	100 / 20 / 100	108	3/4	108	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
34271	100 / 50 / 100	108	2	108	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Raccords indémontables

Transition Geberit Mapress Acier Inox pour raccord à bague coupante (gaz)



Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]
34355	12	15	8	5,1	6

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle (gaz)



Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
34066	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
34142	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
34067	15	18	1/2	4,2	2,2
34143	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
34069	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
34070	20	22	3/4	4,4	2,3
34346	20 / 25	22	1	4,6	2,5
34068	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
34071	25	28	1	4,8	2,3
34075	32 / 25	35	1	5,1	2,5
34072	32	35	1 1/4	5,3	2,7
34076	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
34073	40	42	1 1/2	5,7	2,7
34074	50	54	2	8,9	5,4
34077	65	76,1	2 1/2	12,3	7
34078	80	88,9	3	13,7	7,7

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle et tube d'emboîtement (gaz)



Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (gaz)



Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
34083	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
34169	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
34084	15	18	1/2	3,7	0,4
34170	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
34086	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
34087	20	22	3/4	3,9	0,3
34347	20 / 25	22	1	4,2	0,4
34089	25	28	1	4,4	0,4
34093	32 / 25	35	1	4,5	0,2
34090	32	35	1 1/4	4,9	0,4
34091	40	42	1 1/2	5,3	0,4
34092	50	54	2	6,2	0,4

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube d'emboîtement long (gaz)



Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle (gaz)



Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
34149	12 / 15	15	1/2	5,7	3,7	3,7
34150	15	18	1/2	5,7	3,9	3,7
34151	20	22	3/4	6	4,6	3,9
34154	25 / 20	28	3/4	5,8	4,6	3,5
34152	25	28	1	6,7	5,4	4,4
34153	32	35	1 1/4	7,5	6,3	4,9

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (gaz)



Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34144	12 / 15	15	1/2	5,7	3,7	3,7	2,4
34145	15	18	1/2	5,7	3,9	3,7	2,6
34146	20	22	3/4	6	4,6	3,9	3,1
34147	25	28	1	6,7	5,4	4,3	3,7
34148	32	35	1 1/4	7,5	6,3	4,9	4,4

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube d'emboîtement (gaz)



Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	3,6	5,3	2,3

Raccords et raccordements, démontables

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle, écrou de serrage en acier 304 (gaz)



Utilisation

- Pour le raccordement aux conduites d'entrée domestiques
- Pour le raccordement aux raccords de mesure, de régulation et de sécurité
- Pour le raccordement des appareils à gaz
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Joint d'étanchéité plat Centellen® HD WS 3822
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
34430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
34431	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
34432	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
34433	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
34434	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
34435	20	22	3/4	1	6,8	4,7
34436	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
34437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
34438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
34439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
34440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle, écrou de serrage en acier 304 (gaz)



Utilisation

- Pour le raccordement aux conduites d'entrée domestiques
- Pour le raccordement aux raccords de mesure, de régulation et de sécurité
- Pour le raccordement des appareils à gaz
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Joint d'étanchéité plat Centellen® HD WS 3822
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
34400	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
34401	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
34402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
34403	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
34404	20	22	3/4	1	6,3	2,7
34405	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
34406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
34407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
34408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
34409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage en acier 304 (gaz)



Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- A étanchéité conique
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Joint torique en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
34158	20	22	1 1/8	4,2	1,6
34161	20	22	1 3/8	4	1,9
34159	25	28	1 3/8	4,5	1,7

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage en acier 304 et tube d'emboîtement (gaz)



Utilisation
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques
- A étanchéité conique
- Marqué en jaune
- Ecrou de serrage avec alésage plombé
- Joint torique en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	Z [cm]
34214	25	28	1 3/8	12,8	2,4

Bride Geberit Mapress Acier Inox, PN 10/16, avec manchon à sertir (gaz)





Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
34205	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
34206	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
34207	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
34208	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
34209	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
34210	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
34211	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16 → p. 316
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 317

Bride Geberit Mapress Acier Inox, PN 10/16, avec tube d'emboîtement (gaz)





Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]
33744	N	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	N	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	N	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	N	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748		50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749		65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750		80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752		100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

N : Nouveau, disponibilité janvier 2020

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16 → p. 316
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 317

Collet Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16 (gaz)



Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

A commander en supplément

- Bride folle

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16 → p. 316

Obturateurs

Bouchon Geberit Mapress Acier Inox (gaz)



Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34462	12	15	2,3	0,3
34463	15	18	2,3	0,3
34464	20	22	2,4	0,3
34465	25	28	2,6	0,3
34466	32	35	2,9	0,3
34467	40	42	3,3	0,3
34468	50	54	3,8	0,3
34469	65	76,1	6	0,7
34470	80	88,9	6,7	0,7
34471	100	108	8,2	0,7

Raccordements

Raccord coudé 90° Geberit Mapress Acier Inox (gaz)



Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Deux trous de fixation
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / Longueur: 4,3 cm							
34136	12	15	1/2	5	1,3	1,5	3
34137	15	18	1/2	5	1,3	1,5	3
L1 / Longueur: 4,7 cm							
34139	20	22	1/2	5,4	1,7	1,6	2,9
L1 / Longueur: 5,1 cm							
34138	20	22	3/4	5,4	1,7	1,6	3,3

Raccord coudé 90° Geberit Mapress Acier Inox, déporté, cercle de perçage 50 mm (gaz)



Utilisation
- Pour le raccordement de compteurs de gaz à raccord unique et à deux raccords
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Deux points de fixation pour cercle de perçage de ø 50 mm
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / Longueur: 6,5 cm							
91097	20	22	3/4	5,8	3	1,8	3,7
91099	20 / 25	22	1	5,8	3	1,9	3,7
91098	25 / 20	28	3/4	6,1	3	1,8	3,8
91100	25	28	1	6,1	3	1,9	3,8

Accessoires
- Plaque de montage Geberit Mapress pour compteur à gaz → p. 270
- Aide de montage Geberit Mapress pour raccords de compteur à gaz → p. 270

Plaque de montage Geberit Mapress pour compteur à gaz



Utilisation
- Pour compteurs de gaz à raccord unique et à deux raccords

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Possibilité d'ajuster la distance de raccordement de ±3 mm sur le compteur de gaz
- Galvanisé
- Cercle de perçage ø 50 mm

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]
91096	25

Accessoires
- Aide de montage Geberit Mapress pour raccords de compteur à gaz → p. 270

Aide de montage Geberit Mapress pour raccords de compteur à gaz



Caractéristiques
- Plaque d'écartement en acier, galvanisé
- Broche de fixation en laiton

N° de réf.	G ["]	G1 ["]	AD [cm]	SW [mm]
91094	1	3/4	25	17

Geberit Mapress Acier Inox, sans silicone

Tubes 1.4401 (AISI 316)

Tube Geberit Mapress Acier Inox 316, grande botte (sans silicone)







Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugosité de la surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,0165 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

Caractéristiques
- Sans silicone
- Extrémité de tube avec bouchon de protection bleu

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19,6	1,2	6
39005	25	28	25,6	1,2	6
39006	32	35	32	1,5	6
39007	40	42	39	1,5	6
39008	50	54	51	1,5	6
39009	65	76,1	72,1	2	6
39010	80	88,9	84,9	2	6
39011	100	108	104	2	6

Tube Geberit Mapress Acier Inox 316, petite botte (sans silicone)





Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone
- Extrémité de tube avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugosité de la surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,0165 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39202	12	15	13	1	6
39203	15	18	16	1	6
39204	20	22	19,6	1,2	6
39205	25	28	25,6	1,2	6
39206	32	35	32	1,5	6
39207	40	42	39	1,5	6
39208	50	54	51	1,5	6
39209	65	76,1	72,1	2	6
39210	80	88,9	84,9	2	6
39211	100	108	104	2	6

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
82002	12	15	4,8	0,8
82003	15	18	4,8	0,8
82004	20	22	5	0,8
82005	25	28	5,4	0,8
82006	32	35	6,2	1
82007	40	42	7,1	1,1
82008	50	54	8,3	1,3
82009	65	76,1	14,1	3,5
82010	80	88,9	16,2	4,2
82011	100	108	19,4	4,4

Manchon à insérer Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
82102	12	15	2,5	8	3
82103	15	18	2,5	8	3
82104	20	22	2,5	8,4	3,4
82105	25	28	3	9,1	3,1
82106	32	35	3	10,2	4,2
82107	40	42	4	12	4
82108	50	54	4	14	6
82109	65	76,1	6	23	11
82110	80	88,9	7	26	12
82111	100	108	8	31	15

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
82303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
82305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
82306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
82307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
82308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
82309	25 / 20	28	22	6	3,9
82310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
82311	32 / 15	35	18	7,4	5,4
82312	32 / 20	35	22	7,1	5
82313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
82314	40 / 12	42	15	8,1	6,1
82315	40 / 15	42	18	8	6
82316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
82317	40 / 25	42	28	8,3	6
82318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
82319	50 / 12	54	15	9,7	7,7
82320	50 / 15	54	18	9,6	7,6
82321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
82322	50 / 25	54	28	11	8,7
82323	50 / 32	54	35	10,6	8
82324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
82331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
82338	80 / 50	88,9	54	16,3	12,8
82339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
82345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
82346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
82348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Angle: 45°				
80602	12	15	3,6	1,6
80603	15	18	3,7	1,7
80604	20	22	4,2	2,1
80605	25	28	4,8	2,5
82606	32	35	4,3	1,7
82607	40	42	5,1	2,1
82608	50	54	6,2	2,7
82609	65	76,1	10,3	5
82610	80	88,9	11,7	5,7
82611	100	108	14,3	6,8
arc / Angle: 90°				
80102	12	15	4,9	2,9
80103	15	18	5,3	3,3
80104	20	22	6,1	4
80105	25	28	7,2	4,9
81106	32	35	6,8	4,2
81107	40	42	8	5
81108	50	54	10	6,5
81109	65	76,1	15,9	10,6
81110	80	88,9	18,5	12,5
81111	100	108	23	15,5

Coude Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Angle: 45°					
80702	12	15	3,6	4,5	1,6
80703	15	18	3,7	4,2	1,7
80704	20	22	4,2	5,2	2,1
80705	25	28	4,8	5,6	2,5
82706	32	35	4,3	5,3	1,7
82707	40	42	5,1	6,1	2,1
82708	50	54	6,2	7,3	2,7
82709	65	76,1	10,3	11,1	5
82710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
82711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Angle: 90°					
80302	12	15	4,9	5,9	2,9
80303	15	18	5,3	6,1	3,3
80304	20	22	6,1	7	4
80305	25	28	7,2	7,9	4,9
83306	32	35	6,8	7,7	4,2
83307	40	42	8	9	5
83308	50	54	10	11,1	6,5
83309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
83310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
83311	100	108	23	24,1	15,5

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
81002	12	15	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
81003	15	18	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
81004	20	22	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
81005	25	28	8,4	5	4,2	1,9	2,7
81006	32	35	10	5,7	5	2,4	3,1
81007	40	42	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
81008	50	54	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
81009	65	76,1	23	11	11,5	6,2	5,7
81010	80	88,9	26	12,7	13	7	6,7
81011	100	108	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
81204	15 / 12 / 15	18	15	18	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
81206	20 / 12 / 20	22	15	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
81207	20 / 15 / 20	22	18	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
81209	25 / 12 / 25	28	15	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
81210	25 / 15 / 25	28	18	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
81211	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
81212	32 / 12 / 32	35	15	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
81213	32 / 15 / 32	35	18	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
81214	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
81215	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
81216	40 / 12 / 40	42	15	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
81217	40 / 15 / 40	42	18	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
81218	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
81219	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
81220	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
81221	50 / 12 / 50	54	15	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
81222	50 / 15 / 50	54	18	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
81223	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
81224	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
81225	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
81226	50 / 40 / 50	54	42	54	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
81229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
81230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
81231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
81232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
81233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
81236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	26	7,8	13	13	7	5,7	7
81237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	26	8,1	13	13	7	5,8	7
81238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	26	8,5	13	13	7	5,9	7
81239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	26	8,9	13	13	7	5,9	7
81240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	26	9,5	13	13	7	6	7
81241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	26	11,6	13	13	7	6,3	7
81244	100 / 20 / 100	108	22	108	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
81245	100 / 25 / 100	108	28	108	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
81246	100 / 32 / 100	108	35	108	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
81247	100 / 40 / 100	108	42	108	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
81248	100 / 50 / 100	108	54	108	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
81249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
81250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Té Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
81454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	3,2	3,2	3,4	1,2	1,2
81455	15	18	1/2	18	6,8	3,4	3,4	3,6	1,4	1,4
81458	20	22	3/4	22	7,4	3,7	3,7	4,2	1,6	1,6
81461	25	28	1	28	8,4	4,2	4,2	4,8	1,9	1,9

Té Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
81304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
81305	15	18	1/2	18	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
81306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
81307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
81308	20	22	3/4	22	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
81309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
81310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
81311	25	28	1	28	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
81312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
81313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
81316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
81317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
81320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
81321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
81324	50	54	2	54	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
81326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
81331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	26	8	13	13	7	6,5	7
81334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	26	9,7	13	13	7	7,4	7
81336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
81339	100 / 50 / 100	108	2	108	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Raccords indémontables

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
81726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
81703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
81714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
81704	15	18	1/2	4,2	2,2
81705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
81715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
81707	20	22	3/4	4,4	2,3
81716	20 / 25	22	1	4,6	2,5
81717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
81708	25	28	1	4,8	2,3
81718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
81719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
81709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
81720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
81721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
81710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
81722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
81711	50	54	2	8,9	5,4
81713	65	76,1	2 1/2	12,3	7
81724	80	88,9	3	13,7	7,7

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
81802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
81823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
81803	15	18	1/2	3,7	0,4
81804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
81805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
81806	20	22	3/4	3,9	0,3
81824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
81807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2

81819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
81809	25	28	1	4,4	0,4
81825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
81820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
81811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
81826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
81821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
81814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
81822	50 / 40	54	1 1/2	7,1	2,2
81818	50	54	2	6,2	0,4

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
83833	12 / 15	15	1/2	5,7	3,7	3,7
83834	15	18	1/2	5,7	3,9	3,7
83835	20	22	3/4	6	4,6	3,9
83836	25	28	1	6,7	5,4	4,4
83837	32	35	1 1/4	7,5	6,3	4,9
83838	40	42	1 1/2	8,3	6,7	5,3
83839	50	54	2	9,4	7,8	5,9

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
83803	12 / 15	15	1/2	5,7	3,7	3,7	2,4
83804	15	18	1/2	5,7	3,9	3,7	2,6
83805	20	22	3/4	6	4,6	3,9	3,1
83806	25	28	1	6,7	5,4	4,3	3,7
83807	32	35	1 1/4	7,5	6,3	4,9	4,4

Raccords et raccordements, démontables

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
85320	12	15	3/4	6,6	2,6
85321	15	18	3/4	6,9	2,9
85322	20	22	1	7,2	3
85323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
85324	32	35	1 1/2	8,2	3
85325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
85326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
85330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
85332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
85333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
85334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
85335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
85337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
85338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
85339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
85340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle, écrou de serrage en acier 304 (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
85360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
85362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
85365	20	22	3/4	1	6,8	4,7
85367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
85368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
85369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
85370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle et tube d'emboîtement (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6
35402	15	18	1/2	3/4	8,6
35405	20	22	3/4	1	9,2
35407	25	28	1	1 1/4	10,1
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5
35410	50	54	2	2 3/8	12,9

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
85300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
85301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
85302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
85303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
85304	20	22	3/4	1	6,3	2,7
85305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
85306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
85307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
85308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
85309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle, écrou de serrage en acier 304 (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
85350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
85351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
85358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
85352	20	22	3/4	1	6,3	2,7
85359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
85353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
85354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
85355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
85356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube d'emboîtement (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage (sans silicone)



Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
85042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
85032	12	15	3/4	13	3,7	1,1
85072	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3
85033	15	18	3/4	13	3,7	1,1
85034	20	22	1	20	4	1,1
85044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
85045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
85046	25	28	1	20	5,5	2,4
85035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
85047	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
85036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
85037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
85038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage en acier 304 (sans silicone)



Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
85132	12	15	3/4	13	3,7	1,1
85134	20	22	1	20	4	1,1
85075	25	28	1 1/2	32	4,8	1,3

Bride Geberit Mapress Acier Inox, PN 10/16, avec manchon à sertir (sans silicone)





Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
83712	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16
83713	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
83714	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
83715	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
83716	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
83717	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
83718	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
83719	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
83720	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
83721	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16 → p. 316
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 317

Bride Geberit Mapress Acier Inox, PN 10/16, avec tube d'emboîtement (sans silicone)





Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]
33744	N	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	N	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	N	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	N	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748		50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749		65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750		80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752		100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

N : Nouveau, disponibilité janvier 2020

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16 → p. 316
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 317

Collet Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 6 (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

A commander en supplément

- Bride folle

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 6 → p. 316

Collet Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16 (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

A commander en supplément

- Bride folle

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16 → p. 316

Fermetures

Bouchon Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
83212	12	15	2,3	0,3
83213	15	18	2,3	0,3
83214	20	22	2,4	0,3
83215	25	28	2,6	0,3
83216	32	35	2,9	0,3
83217	40	42	3,3	0,3
83218	50	54	3,8	0,3

Raccordements

Raccord coudé 90° Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux trous de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / Longueur: 4,3 cm							
83403	12 / 15	15	1/2	5	1,3	1,5	3
83405	15	18	1/2	5	1,3	1,5	3
L1 / Longueur: 5,1 cm							
83407	20	22	3/4	5,4	1,7	1,6	3,3

Raccord coudé 90° Geberit Mapress Acier Inox, déporté (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux trous de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / Longueur: 6,5 cm							
83423	12 / 15	15	1/2	5	3,5	1,5	3
83425	15	18	1/2	5	3,5	1,5	3
83427	20	22	3/4	5,4	3,1	1,6	3,3

Compensateurs

Compensateur axial Geberit Mapress Acier Inox avec manchons à sertir (sans silicone)



Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour eau non potable
- Pour l'eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eaux grises et eaux noires avec valeur de pH > 6,0
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Exclusivement pour l'absorption de la dilatation axiale en longueur

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Non serti non étanche
- Soufflet en acier inoxydable
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Pression de service maximale	16 bar
Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La [mm]	L [cm]
33932	12	15	2,6	+/- 7	15,1
33933	15	18	2,6	+/- 7	14,7
33934	20	22	3,1	+/- 11	10,6
33935	25	28	3,9	+/- 13	12
33936	32	35	4,6	+/- 13	13,9
33937	40	42	5,9	+/- 13	14,9
33938	50	54	7	+/- 18	17,6
33939	65	76,1	8,8	+/- 22	26,2
33940	80	88,9	11,7	+/- 23	28,6
33941	100	108	14,4	+/- 23	54,2

Traversées

Traversée de cloison étanche et de plafond Geberit Mapress Acier Inox avec deux tubes d'emboîtement (sans silicone)



Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone
- Gaine de protection à souder
- Gaine de protection en acier 1.0039, laquée

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
90980	12	15	2,5	45	16,5
90981	15	18	3	45	16,5
90982	20	22	3,4	45	16,5
90983	25	28	3,8	45	16,5
90984	32	35	4,5	45	16,5
90985	40	42	5,4	45	16,5
90986	50	54	7	45	16,5
90987	65	76,1	8,9	45	16,5
90988	80	88,9	10,8	45	16,5
90989	100	108	13,3	45	16,5

Geberit Mapress Acier Inox, FKM bleu

Tubes 1.4401 (AISI 316)

Tube Geberit Mapress Acier Inox 316, grande botte (FKM bleu)







Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone
- Extrémité de tube avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugosité de la surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,0165 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19,6	1,2	6
39005	25	28	25,6	1,2	6
39006	32	35	32	1,5	6
39007	40	42	39	1,5	6
39008	50	54	51	1,5	6
39009	65	76,1	72,1	2	6
39010	80	88,9	84,9	2	6
39011	100	108	104	2	6

Tube Geberit Mapress Acier Inox 316, petite botte (FKM bleu)







Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone
- Extrémité de tube avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugosité de la surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,0165 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39202	12	15	13	1	6
39203	15	18	16	1	6
39204	20	22	19,6	1,2	6
39205	25	28	25,6	1,2	6
39206	32	35	32	1,5	6
39207	40	42	39	1,5	6
39208	50	54	51	1,5	6
39209	65	76,1	72,1	2	6
39210	80	88,9	84,9	2	6
39211	100	108	104	2	6

Tubes 1.4301 (AISI 304)

Tube Geberit Mapress Acier Inox 304, petite botte (FKM bleu)







Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)
Rugosité de la surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,016 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39602	12	15	13	1	6
39603	15	18	16	1	6
39604	20	22	19,6	1,2	6
39605	25	28	25,6	1,2	6
39606	32	35	32	1,5	6
39607	40	42	39	1,5	6
39608	50	54	51	1,5	6
39109	65	76,1	73,1	1,5	6
39110	80	88,9	85,9	1,5	6
39111	100	108	104	2	6

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Inox (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
50062	12	15	4,8	0,8
50063	15	18	4,8	0,8
50064	20	22	5	0,8
50065	25	28	5,4	0,8
50066	32	35	6,2	1
50067	40	42	7,1	1,1
50068	50	54	8,3	1,3
50071	65	76,1	14,1	3,5
50072	80	88,9	16,2	4,2
50073	100	108	19,4	4,4

Manchon à insérer Geberit Mapress Acier Inox (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
50082	12	15	2,5	8	3
50083	15	18	2,5	8	3
50084	20	22	2,5	8,4	3,4
50085	25	28	3	9,1	3,1
50086	32	35	3	10,2	4,2
50087	40	42	4	12	4
50088	50	54	4	14	6
50091	65	76,1	6	23	11
50092	80	88,9	7	26	12
50093	100	108	8	31	15

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
50133	15 / 12	18	15	5,5	3,5
50134	20 / 12	22	15	5,9	3,9
50135	20 / 15	22	18	5,7	3,7
50136	25 / 12	28	15	6,6	4,6
50137	25 / 15	28	18	6,4	4,4
50138	25 / 20	28	22	6	3,9
50141	32 / 20	35	22	7,1	5
50142	32 / 25	35	28	6,8	4,5
50145	40 / 20	42	22	8,2	6,1
50146	40 / 25	42	28	8,3	6
50147	40 / 32	42	35	7,7	5,1
50150	50 / 20	54	22	9,5	7,4
50151	50 / 25	54	28	11	8,7
50152	50 / 32	54	35	10,6	8
50153	50 / 40	54	42	9,2	6,2
50164	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
50167	80 / 50	88,9	54	16,3	12,8
50168	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
50169	100 / 50	108	54	17,2	13,7
50171	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
50172	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Inox (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Angle: 45°				
50222	12	15	3,6	1,6
50223	15	18	3,7	1,7
50224	20	22	4,2	2,1
50225	25	28	4,8	2,5
50226	32	35	4,3	1,7
50227	40	42	5,1	2,1
50228	50	54	6,2	2,7
50231	65	76,1	10,3	5
50232	80	88,9	11,7	5,7
50233	100	108	14,3	6,8
arc / Angle: 90°				
50282	12	15	4,9	2,9
50283	15	18	5,3	3,3
50284	20	22	6,1	4
50285	25	28	7,2	4,9
50286	32	35	6,8	4,2
50287	40	42	8	5
50288	50	54	10	6,5
50291	65	76,1	15,9	10,6
50292	80	88,9	18,5	12,5
50293	100	108	23	15,5

Coude Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Angle: 45°					
50242	12	15	3,6	4,5	1,6
50243	15	18	3,7	4,2	1,7
50244	20	22	4,2	5,2	2,1
50245	25	28	4,8	5,6	2,5
50246	32	35	4,3	5,3	1,7
50247	40	42	5,1	6,1	2,1
50248	50	54	6,2	7,3	2,7
50251	65	76,1	10,3	11,1	5
50252	80	88,9	11,7	12,8	5,7
50253	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Angle: 90°					
50312	12	15	4,9	5,9	2,9
50313	15	18	5,3	6,1	3,3
50314	20	22	6,1	7	4
50315	25	28	7,2	7,9	4,9
50316	32	35	6,8	7,7	4,2
50317	40	42	8	9	5
50318	50	54	10	11,1	6,5
50321	65	76,1	15,9	16,7	10,6
50322	80	88,9	18,5	19,5	12,5
50323	100	108	23	24,1	15,5

Coude d'ajustage Geberit Mapress Acier Inox (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
arc / Angle: 15°						
30892	12	15	6	12,2	2,1	8,3
30893	15	18	5,5	12,8	1,5	8,8
30894	20	22	5	12,4	0,7	8,1
30905	25	28	4,5	13,4	0	8,9
30906	32	35	7,3	22,2	2	16,9
30907	40	42	8,9	28	3	22,1
30908	50	54	12,2	33,7	4,5	26
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / Angle: 30°						
30932	12	15	6	12,2	2,1	8,3
30933	15	18	5,5	12,8	1,6	8,9
30934	20	22	5	12,4	0,6	8
30935	25	28	5,1	13	0	7,9
30936	32	35	8	21,4	2	15,4
30937	40	42	9,9	27,2	3	20,3
30938	50	54	13,4	32,6	5,5	24,7
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / Angle: 45°						
30872	12	15	6,2	12	1,9	7,7
30873	15	18	5,8	12,4	1,6	8,2
30874	20	22	5,6	12	0,7	7,1
30875	25	28	5,8	12,2	0,2	6,6
30876	32	35	9,4	20,6	2	13,2
30877	40	42	11,4	26,2	0,1	14,9
30878	50	54	14,6	32,1	3,7	21,2
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / Angle: 60°						
30942	12	15	6	12,2	2,1	8,3
30943	15	18	6,2	12,2	1,6	7,6
30944	20	22	6	11,8	0,5	6,3
30955	25	28	6,3	12,1	0	5,8
30956	32	35	9,7	20,3	2	12,6
30957	40	42	12	25,6	3	16,6
30958	50	54	16,2	30,6	5,5	19,9
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
arc / Angle: 90°						
30402	12	15	7	12	2,2	7,2
30403	15	18	7	12	1,7	6,7
30404	20	22	7	12	0	5
30405	25	28	8	12	0	4
30406	32	35	12	20	2	10
30407	40	42	15	25	3	13
30408	50	54	20	30	5,5	15,5
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

- Au cours de l'année 2020, les dimensions d15-54 des articles susmentionnés auront de nouvelles cotes. Les nouvelles cotes sont indiquées dans la vue d'ensemble « Modifications des cotes Geberit Mapress Acier Inoxydable 2020 »

Tube en dos d'âne Geberit Mapress Acier Inox (FKM bleu)

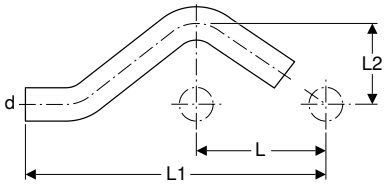

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	5,7	15,8	3
30803	15	18	6	16,6	3,1
30804	20	22	6,5	17,9	3,3
30805	25	28	7,3	20,6	3,6

- Au cours de l'année 2020, les articles susmentionnés auront de nouvelles cotes. Les nouvelles cotes sont indiquées dans la vue d'ensemble « Modifications des cotes Geberit Mapress Acier Inoxydable 2020 »

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Inox (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
50332	12	15	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
50333	15	18	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
50334	20	22	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
50335	25	28	8,4	5	4,2	1,9	2,7
50336	32	35	10	5,7	5	2,4	3,1
50337	40	42	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
50338	50	54	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
50341	65	76,1	23	11	11,5	6,2	5,7
50342	80	88,9	26	12,7	13	7	6,7
50343	100	108	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress Acier Inox (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
50356	15 / 12 / 15	18	15	18	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
50357	20 / 12 / 20	22	15	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
50359	20 / 15 / 20	22	18	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
50362	25 / 12 / 25	28	15	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
50364	25 / 15 / 25	28	18	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
50366	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
50367	32 / 12 / 32	35	15	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
50368	32 / 15 / 32	35	18	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
50369	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
50370	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
50371	40 / 12 / 40	42	15	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
50372	40 / 15 / 40	42	18	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
50373	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
50374	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
50375	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
50376	50 / 12 / 50	54	15	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
50377	50 / 15 / 50	54	18	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
50378	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
50379	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
50380	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
50381	50 / 40 / 50	54	42	54	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
50389	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
50390	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
50391	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
50392	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
50393	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
50395	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	26	7,8	13	13	7	5,7	7
50396	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	26	8,1	13	13	7	5,8	7
50397	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	26	8,5	13	13	7	5,9	7
50398	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	26	8,9	13	13	7	5,9	7
50399	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	26	9,5	13	13	7	6	7
50401	100 / 20 / 100	108	22	108	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
50402	100 / 25 / 100	108	28	108	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
50403	100 / 32 / 100	108	35	108	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
50404	100 / 40 / 100	108	42	108	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
50405	100 / 50 / 100	108	54	108	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
50407	100 / 65 / 100	108	76,1	108	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
50408	100 / 80 / 100	108	88,9	108	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Té Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
50413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
50414	15	18	1/2	18	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
50415	15 / 20 / 15	18	3/4	18	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
50416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
50417	20	22	3/4	22	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
50418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
50419	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
50421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
50422	32 / 20 / 32	35	3/4	35	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
50424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
50425	40 / 20 / 40	42	3/4	42	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
50427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
50428	50 / 20 / 50	54	3/4	54	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
50429	50	54	2	54	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
50437	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
50438	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
50440	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	26	8	13	13	7	6,5	7
50441	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	26	9,7	13	13	7	7,4	7
50443	100 / 20 / 100	108	3/4	108	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
50444	100 / 50 / 100	108	2	108	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Raccords indémontables

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
50462	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
50472	80	88,9	3	13,7	7,7
50474	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
50453	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
50454	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
50455	15	18	1/2	4,2	2,2
50456	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
50457	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
50458	20	22	3/4	4,4	2,3
50459	20 / 25	22	1	4,6	2,5
50460	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
50461	25	28	1	4,8	2,3
50463	32 / 25	35	1	5,1	2,5
50464	32	35	1 1/4	5,3	2,7
50465	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
50466	40	42	1 1/2	5,7	2,7
50467	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
50468	50	54	2	8,9	5,4
50471	65	76,1	2 1/2	12,3	7

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle et tube d'emboîtement (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
50480	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
50484	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
50485	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
50486	15	18	1/2	3,7	0,4
50487	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
50488	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
50489	20	22	3/4	3,9	0,3
50490	20 / 25	22	1	4,2	0,4
50491	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
50492	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
50493	25	28	1	4,4	0,4
50494	32 / 25	35	1	4,5	0,2
50495	32	35	1 1/4	4,9	0,4
50498	40	42	1 1/2	5,3	0,4
50500	50	54	2	6,2	0,4

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube d'emboîtement long (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
50534	40	42	1 1/2	8,3	6,7	5,3
50535	50	54	2	9,4	7,8	5,9
50524	12 / 15	15	1/2	5,7	3,7	3,7
50526	15	18	1/2	5,7	3,9	3,7
50529	20	22	3/4	6	4,6	3,9
50532	25	28	1	6,7	5,4	4,4
50533	32	35	1 1/4	7,5	6,3	4,9

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
50544	12 / 15	15	1/2	5,7	3,7	3,7	2,4
50546	15	18	1/2	5,7	3,9	3,7	2,6
50549	20	22	3/4	6	4,6	3,9	3,1
50552	25	28	1	6,7	5,4	4,3	3,7
50553	32	35	1 1/4	7,5	6,3	4,9	4,4

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube d'emboîtement (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	3,6	5,3	2,3

Raccords et raccordements, démontables

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
50772	12	15	3/4	6,6	2,6
50773	15	18	3/4	6,9	2,9
50774	20	22	1	7,2	3
50775	25	28	1 1/4	7,7	3,1
50776	32	35	1 1/2	8,2	3
50777	40	42	1 3/4	9,5	3,5
50778	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
50562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
50564	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
50565	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
50566	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
50567	20	22	3/4	1	6,8	4,7
50568	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
50570	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
50571	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
50572	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
50573	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle, écrou de serrage en acier 304 (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
50581	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
50582	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
50583	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
50584	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
50585	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
50586	20	22	3/4	1	6,8	4,7
50587	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
50588	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
50589	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
50590	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
50591	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
50611	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
50612	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
50613	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
50615	20	22	3/4	1	6,3	2,7
50616	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
50617	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
50618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
50619	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
50620	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle, écrou de serrage en acier 304 (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
50631	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
50632	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
50633	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
50634	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
50635	20	22	3/4	1	6,3	2,7
50636	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
50637	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
50638	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
50639	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
50640	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage (FKM bleu)



Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
50653	12	15	3/4	13	3,7	1,1
50656	15	18	3/4	13	3,7	1,1
50661	20	22	1	20	4	1,1
50664	25	28	1	20	4	1,3
50665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
50667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3

Jonction avec raccord à compression Geberit Mapress pour tubes annelés, eau non potable, tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour fluide caloporteur (solaire)
- Pour huiles minérales et lubrifiants
- Pour carburants (p. ex. Diesel)
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CW602N

N° de réf.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	10
22431	12	20	15	6,7	10
22422	15	16	18	6,4	10
22432	15	20	18	6,7	10
22423	20	16	22	6,8	10
22433	20	20	22	6,8	10
22444	25	25	28	6,8	10

Bride Geberit Mapress Acier Inox, PN 10/16, avec manchon à sertir (FKM bleu)





Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
50673	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
50674	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
50675	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
50676	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
50677	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
50678	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
50679	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
50680	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
50681	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16 → p. 316
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 317

Bride Geberit Mapress Acier Inox, PN 10/16, avec tube d'emboîtement (FKM bleu)





Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]
33744	N	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	N	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	N	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	N	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748		50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749		65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750		80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752		100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

N : Nouveau, disponibilité janvier 2020

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16 → p. 316
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 317

Collet Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 6 (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

A commander en supplément

- Bride folle

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 6 → p. 316

Collet Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16 (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

A commander en supplément

- Bride folle

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16 → p. 316

Fermetures

Bouchon Geberit Mapress Acier Inox (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
50752	12	15	2,3	0,3
50753	15	18	2,3	0,3
50754	20	22	2,4	0,3
50755	25	28	2,6	0,3
50756	32	35	2,9	0,3
50757	40	42	3,3	0,3
50758	50	54	3,8	0,3
50761	65	76,1	6	0,7
50762	80	88,9	6,7	0,7
50763	100	108	8,2	0,7

Traversées

Traversée de cloison étanche et de plafond Geberit Mapress Acier Inox avec deux tubes d'emboîtement (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone
- Gaine de protection à souder
- Gaine de protection en acier 1.0039, laquée

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
90980	12	15	2,5	45	16,5
90981	15	18	3	45	16,5
90982	20	22	3,4	45	16,5
90983	25	28	3,8	45	16,5
90984	32	35	4,5	45	16,5
90985	40	42	5,4	45	16,5
90986	50	54	7	45	16,5
90987	65	76,1	8,9	45	16,5
90988	80	88,9	10,8	45	16,5
90989	100	108	13,3	45	16,5

Geberit Mapress Acier Inox, accessoires

Isolations pour raccordements

Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple



Utilisation
- Pour appliques Geberit avec filetage femelle Rp 1/2" et Rp 3/4"

Caractéristiques
- Noir

Caractéristiques techniques

Réduction phonique à une pression dynamique de 3 bars	10 dB(A)
Matériau	EPDM

N° de réf.
601.806.00.1

Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple





Utilisation
- Pour appliques Geberit avec filetage femelle Rp 1/2" et Rp 3/4"

Caractéristiques
- Noir

Caractéristiques techniques

Réduction phonique à une pression dynamique de 3 bars	12 dB(A)
Matériau	EPDM

Contenu de la livraison
- Coiffe antibruit
- Natte isolante antibruit

N° de réf.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	8,5	5

Etanchements pour tubes et raccords

Bandage isolant Geberit





Utilisation
- Pour protéger les tubes et raccords Geberit Mapress contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure

Caractéristiques
- Résistant aux UV
- Noir

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +50 °C
Résistance thermique	-60 – +100 °C
Matériau	IIR

N° de réf.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Poser après test de pression

Fixations pour tubes

Collier isolé Geberit avec manchon fileté M8 / M10





Utilisation

- Pour fixer les tubes Geberit Mapress
- Pour fixer des tubes multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Fermeture rapide
- Vis tête fendue et cruciforme
- Manchon fileté soudé quatre fois
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.859.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Mamelon double Geberit



Utilisation

- Pour la technique domotique et l'industrie
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Réduit
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]
362.856.26.1	Zingué galvanisé	1/2	10	2,8	22

Tube fileté Geberit







Utilisation
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G ["]	D [cm]	L [m]
362.857.26.1	1/2	2,5	1,15

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M8/M10





Utilisation
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Pour fixations coulissantes
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10/G 1/2"





Utilisation
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Fixations de raccordements

Fixation pour coude 90° Geberit Mapress




Utilisation
- Pour habillages doubles en cloison sèche
- Pour fixer des coudes Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle Rp 1/2“
- Pour fixer des coudes Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle Rp 1/2“

Caractéristiques
- Insonorisé

N° de réf.	H [cm]
90282	1,3

Plaque de montage Geberit déportée, simple

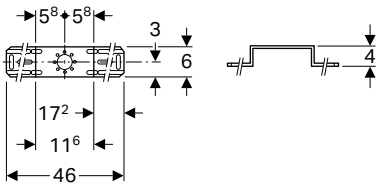

Utilisation
- Pour fixer des raccords Geberit Mepla
- Pour fixer des raccords Geberit Mapress

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.
601.733.00.1

Plaque de montage Geberit déportée, double, distance de raccordement 10 cm ou 12 cm

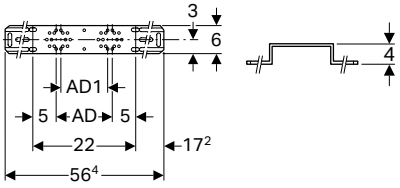

Utilisation
- Pour fixer des raccords Geberit Mepla
- Pour fixer des raccords Geberit Mapress

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 207

Plaque de montage Geberit déportée, double, distance de raccordement 7,3 cm ou 15,3 cm

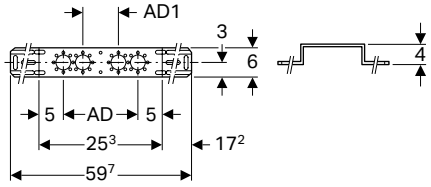

Utilisation
- Pour fixer des raccords Geberit Mepla
- Pour fixer des raccords Geberit Mapress

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 207

Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage

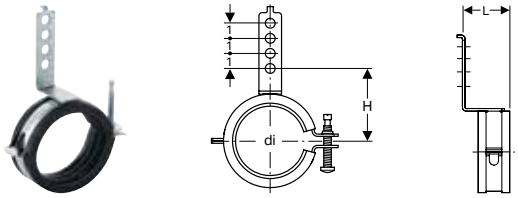

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Insonorisé
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.741.00.1	50–56	3,6	5,2–5,5

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques
- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	CIIR

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM bleu

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Les dimensions ø 76,1–108 mm conviennent uniquement pour Geberit Mapress Acier Carbone, Geberit Mapress Acier Inox et Geberit Mapress CuNiFe
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	FKM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM blanc

Utilisation

- Pour vapeur saturée
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	5–155 °C
Matériau	FKM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
91152	12	15
91153	15	18
91154	20	22
91155	25	28
91156	32	35
91157	40	42
91158	50	54

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en HNBR jaune

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +70 °C
Matériau	HNBR

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
90452	12	15
90453	15	18
90454	20	22
90455	25	28
90456	32	35
90457	40	42
90458	50	54

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Température de service	0–100 °C
Matériau	EPDM

N° de réf.	G ["]	da [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en FPM vert



Utilisation

- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	FPM

N° de réf.	G ["]	da [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress Centellen® HD WS 3822



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +155 °C
Matériau	Centellen® HD WS 3822

N° de réf.	G ["]	da [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90072	3/4	24	13	2
90074	1	30	19,6	2
90075	1 1/4	39	25,6	2
90076	1 1/2	45	32	2
90077	1 3/4	50	39	2
90078	2 3/8	66	51	3

Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 6



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Centellen® HD WS 3822

N° de réf.	DN	da [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
91041	15	44	20	2	6
91042	20	54	25	2	6
91043	25	64	30	2	6
91044	32	76	38	2	6
91045	40	86	45	2	6
91046	50	96	57	2	6
91047	65	116	76	2	6
91048	80	132	89	2	6
91049	100	152	108	2	6

Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 214
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 216

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Centellen® HD WS 3822

N° de réf.	DN	da [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
91031	15	50	20	2	10 / 16
91032	20	60	25	2	10 / 16
91033	25	70	30	2	10 / 16
91034	32	82	38	2	10 / 16
91035	40	92	45	2	10 / 16
91036	50	107	57	2	10 / 16
91037	65	127	76	2	10 / 16
91038	80	142	89	2	10 / 16
91039	100	162	108	2	10 / 16

Jeux de vis pour assemblages à bride

Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304



Utilisation

- Pour brides en acier inoxydable, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

Caractéristiques

- Type d'acier A2, classe de résistance 70 EN ISO 3506-1

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8
91173	16	18	8	5,8

GEBERIT

Geberit Mapress Acier Carbone

Modification des cotes Geberit Mapress Acier Carbone 2020 320
Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone 321

Geberit Mapress Acier Carbone 322

Tubes 1.0034 (E 195) 322
Tubes 1.0215 (E 220) 324
Manchons 325
Réductions 326
Coudes 327
Tés 330
Raccords en croix 333
Raccords indémontables 334
Raccords et raccordements, démontables 339
Compensateurs 344
Fermetures 345
Tés pour chauffage 346
Raccordements pour chauffage 346

Geberit Mapress Acier Carbone, FKM bleu 351

Tubes 1.0034 (E 195) 351
Tubes 1.0215 (E 220) 352
Manchons 353
Réductions 354
Coudes 355
Tés 358
Raccords indémontables 360
Raccords et raccordements, démontables 364
Fermetures 367

Accessoires pour Geberit Mapress Acier Carbone 368

Etanchements pour tubes et raccords 368
Fixations pour tubes 368
Fixations de raccordements 370
Joints d'étanchéité 370
Jeux de vis pour assemblages à bride 373

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Geberit International Sales, Version: octobre 2019

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes			
			Acier carbone, extérieur galvanisé	Acier carbone, extérieur gainé en PP	Acier carbone, intérieur et extérieur galvanisés	
Milieux liquides						
Pour eau de chauffage	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓3)	✓3)		
Pour eau de refroidissement sans antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓3)	✓3)		
Pour eau de refroidissement avec antigel	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓3)	✓3)		
Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓3)			
Pour eau de chauffage urbain ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓3)			
Pour réseau d'extinction (humide)	0–70 °C	16 bar / 1600 kPa			✓	
Pour sprinkler (humide)	0–70 °C	16 / 12 / 10 bar 1600 / 1200 / 1000 kPa			✓6)	
Pour fluide caloporteur (solaire)	-25 – +220 °C2)	10 bar 1000 kPa	✓3)			
Pour huiles minérales et lubrifiants	Sur demande	Sur demande	✓			
Pour carburants (p. ex. Diesel)	Sur demande	Sur demande	✓			
Milieux gazeux						
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3) 1)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓4)	✓4)	✓4)	
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4) 1)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓4)	✓4)	✓4)	
Pour gaz inertes (p. ex. azote)	Sur demande	Sur demande	✓5)			

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

1) Classe de pureté d'huile selon ISO 8573-1:2010E; voir Information technique « Geberit Systèmes de tuyauterie pour installations à air comprimé » pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules
2) Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C ; 60 h/a à 200 °C ; au total 500 h/durée de vie à 220 °C
3) Systèmes en circuit fermé uniquement
4) 25 bars / 2500 kPa pour d12–28 mm, 16 bars / 1600 kPa pour d35–54 mm, 12 bars / 1200 kPa pour d66,7–108 mm
5) Après validation par Geberit
6) 16 bars / 1600 kPa pour d22–54 mm, 12 bars / 1200 kPa pour d66,7–76,1 mm, 10 bars / 1000 kPa pour d88,9–108 mm
7) Utiliser uniquement des inhibiteurs autorisés
8) Utiliser uniquement des antigels autorisés

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation énoncées dans les homologations, les normes et les règlements techniques pertinents, qui peuvent être différentes des indications susmentionnées.

Modification des cotes Geberit Mapress Acier Carbone 2020

Geberit International Sales, Version: octobre 2019

		DN	d, ø	L	L1	L2	H	H1	K	K1
Coude d'ajustage 90° Geberit Mapress Acier Carbone	20401	10	12 mm				4.8 cm	11.9 cm	0.0 cm	7.1 cm
	20402	12	15 mm				5.9 cm	12.9 cm	0.0 cm	7.0 cm
	20403	15	18 mm				6.1 cm	13.3 cm	0.0 cm	7.2 cm
	20404	20	22 mm				7.0 cm	14.2 cm	0.0 cm	7.2 cm
	20405	25	28 mm				7.9 cm	15.5 cm	0.0 cm	7.6 cm
	20406	32	35 mm				7.7 cm	15.4 cm	0.0 cm	7.7 cm
	20407	40	42 mm				9.0 cm	18.0 cm	0.0 cm	9.0 cm
	20408	50	54 mm				11.1 cm	20.5 cm	0.0 cm	9.4 cm
Tube en dos d'âne Geberit Mapress Acier Carbone	20800	10	12 mm	4.0 cm	15.4 cm	3.4 cm				
	20801	10	12 mm	6.0 cm	16.4 cm	3.2 cm				
	20802	12	15 mm	6.0 cm	16.5 cm	3.2 cm				
	20803	15	18 mm	6.0 cm	16.6 cm	3.3 cm				
	20804	20	22 mm	6.0 cm	16.8 cm	3.5 cm				
	20805	25	28 mm	6.0 cm	17.9 cm	3.8 cm				

- Au cours de l'année 2020, les articles susmentionnés auront de nouvelles cotes conformément au tableau. Les articles concernés par les nouvelles cotes seront indiqués par un X supplémentaire sur l'étiquette

	Raccords		Joints d'étanchéité		Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	Acier carbone, extérieur galvanisé	Laiton	CIIR noir	FKM bleu	EPDM noir	FPM vert	Centellen® R WS 3825	Centellen® HD WS 3822
	✓3)	✓3)	✓7)		✓7)			✓
	✓3)	✓3)	✓		✓			✓
	✓3)	✓3)	✓8)				✓	✓
	✓3)	✓3)	✓7)			✓7)	✓	✓
	✓3)	✓3)		✓7)			✓	✓
	✓		✓		✓			✓
	✓		✓		✓			✓
	✓	✓		✓		✓		✓
	✓	✓		✓		✓		✓
	✓	✓		✓5)		✓5)		✓5)
	✓	✓	✓		✓			✓
	✓	✓		✓		✓		✓
	✓5)	✓5)	✓5)		✓5)			✓5)

Geberit Mapress Acier Carbone

Tubes 1.0034 (E 195)

Tube Geberit Mapress Acier Carbone, extérieur galvanisé, grande botte







Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)
Rugosité de la surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / Longueur: 6 m				
29102	12	15	12,6	1,2
29103	15	18	15,6	1,2
29104	20	22	19	1,5
29105	25	28	25	1,5
29106	32	35	32	1,5
29107	40	42	39	1,5
29108	50	54	51	1,5
29158	65	66,7	63,7	1,5
29159	65	76,1	72,1	2
29160	80	88,9	84,9	2
29161	100	108	104	2

Tube Geberit Mapress Acier Carbone, extérieur galvanisé, botte moyenne







Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)
Rugosité de la surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
29112	12	15	12,6	1,2	6
29113	15	18	15,6	1,2	6
29114	20	22	19	1,5	6
29115	25	28	25	1,5	6
29116	32	35	32	1,5	6

Tube Geberit Mapress Acier Carbone, extérieur galvanisé, petite botte





Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)
Rugosité de la surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
29252	12	15	12,6	1,2	6
29253	15	18	15,6	1,2	6
29254	20	22	19	1,5	6
29255	25	28	25	1,5	6
29256	32	35	32	1,5	6
29257	40	42	39	1,5	6
29258	50	54	51	1,5	6
29208	65	66,7	63,7	1,5	6
29209	65	76,1	72,1	2	6
29210	80	88,9	84,9	2	6
29211	100	108	104	2	6

Tube Geberit Mapress Acier Carbone sous revêtement synthétique, petite botte



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Extérieur galvanisé et revêtement en matière synthétique
- Revêtement synthétique en PP, blanc

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)
Rugosité de la surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	s1 [mm]	L [m]
19202	12	15	12,6	1,7	1,2	0,9	6
19203	15	18	15,6	2	1,2	0,9	6
19204	20	22	19	2,4	1,5	0,9	6
19205	25	28	25	3	1,5	0,9	6
19206	32	35	32	3,7	1,5	0,9	6
19207	40	42	39	4,4	1,5	0,9	6
19208	50	54	51	5,6	1,5	0,9	6

Tubes 1.0215 (E 220)

Tube Geberit Mapress Acier Carbone, intérieur et extérieur galvanisés, grande botte







Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour réseau d'extinction et sprinkler
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Galvanisé sendzimir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0215 E220 (EN 10305)
Rugosité de la surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
19402	12	15	12	1,5	6
19403	15	18	15	1,5	6
19404	20	22	19	1,5	6
19405	25	28	25	1,5	6
19406	32	35	32	1,5	6
19407	40	42	39	1,5	6
19408	50	54	51	1,5	6
19409	65	76,1	72,1	2	6
19410	80	88,9	84,9	2	6
19411	100	108	104	2	6

Tube Geberit Mapress Acier Carbone, intérieur et extérieur galvanisés, petite botte







Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour réseau d'extinction et sprinkler
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Galvanisé sendzimir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0215 E220 (EN 10305)
Rugosité de la surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
19452	12	15	12	1,5	6
19453	15	18	15	1,5	6
19454	20	22	19	1,5	6
19455	25	28	25	1,5	6
19456	32	35	32	1,5	6
19457	40	42	39	1,5	6
19458	50	54	51	1,5	6
19459	65	76,1	72,1	2	6
19460	80	88,9	84,9	2	6
19461	100	108	104	2	6

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Carbone



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22002	12	15	4,8	0,8
22003	15	18	4,8	0,8
22004	20	22	5	0,8
22005	25	28	5,4	0,8
22006	32	35	6,2	1
22007	40	42	7,1	1,1
22008	50	54	8,3	1,3
22012	65	66,7	12,7	2,7
22009	65	76,1	14,1	3,5
22010	80	88,9	16,2	4,2
22011	100	108	19,4	4,4

Manchon réduit Geberit Mapress Acier Carbone



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22023	40 / 32	42	35	7,9	1,9
22024	50 / 32	54	35	9,3	2,8
22025	50 / 40	54	42	9,2	2,3

Manchon à insérer Geberit Mapress Acier Carbone



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
22102	12	15	2,5	8	3
22103	15	18	2,5	8	3
22104	20	22	2,5	8,4	3,4
22105	25	28	3	9,1	3,1
22106	32	35	3	10,2	4,2
22107	40	42	4	12	4
22108	50	54	4	14	6
22112	65	66,7	5	22	12
22109	65	76,1	6	23	11
22110	80	88,9	7	26	12
22111	100	108	8	31	15

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Carbone avec tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
22309	25 / 20	28	22	6	3,9
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5
22312	32 / 20	35	22	7,1	5
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
22315	40 / 15	42	18	8	6
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
22317	40 / 25	42	28	8,3	6
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
22322	50 / 25	54	28	11	8,7
22323	50 / 32	54	35	10,6	8

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
22327	65 / 50	66,7	54	12,7	9,1
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
22332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1
22338	80 / 50	88,9	54	16,3	12,8
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Carbone



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Angle: 45°				
20602	12	15	3,6	1,6
20603	15	18	3,7	1,7
20604	20	22	4,2	2,1
20605	25	28	4,8	2,5
23606	32	35	4,3	1,7
23607	40	42	5,1	2,1
23608	50	54	6,2	2,7
20612	65	66,7	9,3	4,2
20609	65	76,1	10,3	5
20610	80	88,9	11,7	5,7
20611	100	108	14,3	6,8
arc / Angle: 90°				
20102	12	15	4,9	2,9
20103	15	18	5,3	3,3
20104	20	22	6,1	4
20105	25	28	7,2	4,9
23106	32	35	6,8	4,2
23107	40	42	8	5
23108	50	54	10	6,5
20112	65	66,7	14,1	9,1
20109	65	76,1	15,9	10,6
20110	80	88,9	18,5	12,5
20111	100	108	23	15,5

Coude Geberit Mapress Acier Carbone avec tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Angle: 45°					
20702	12	15	3,6	4,5	1,6
20703	15	18	3,7	4,2	1,7
20704	20	22	4,2	5,2	2,1
20705	25	28	4,8	5,6	2,5
23706	32	35	4,3	5,3	1,7
23707	40	42	5,1	6,1	2,1
23708	50	54	6,2	7,3	2,7
20709	65	76,1	10,3	11,1	5
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
20711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Angle: 90°					
20302	12	15	4,9	5,9	2,9
20303	15	18	5,3	6,1	3,3
20304	20	22	6,1	7	4
20305	25	28	7,2	7,9	4,9
23306	32	35	6,8	7,7	4,2
23307	40	42	8	8,8	5
23308	50	54	10	10,8	6,5
20309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
20310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
20311	100	108	23	24,1	15,5

Coude d'ajustage 90° Geberit Mapress Acier Carbone



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
20402	12	15	7	12	2,2	7,2
20403	15	18	7	12	1,7	6,7
20404	20	22	7	12	0,9	5,9
20405	25	28	8	12	0,7	4,7

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
20406	32	35	12	20	3	11
20407	40	42	15	25	4,4	14,4
20408	50	54	20	30	6,5	16,5

- Au cours de l'année 2020, les articles susmentionnés auront de nouvelles cotes. Les nouvelles cotes sont indiquées dans la vue d'ensemble « Modifications des cotes Geberit Mapress acier carbone 2020 »

Tube en dos d'âne Geberit Mapress Acier Carbone



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour croiser des conduites parallèles avec un écart L
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
20802	12	15	5,7	15,8	3
20803	15	18	6	16,6	3,1
20804	20	22	6,5	17,9	3,3
20805	25	28	7,3	20,6	3,6

- Au cours de l'année 2020, les articles susmentionnés auront de nouvelles cotes. Les nouvelles cotes sont indiquées dans la vue d'ensemble « Modifications des cotes Geberit Mapress acier carbone 2020 »

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Carbone



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21002	12	15	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
21003	15	18	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
21004	20	22	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
21005	25	28	8,4	5	4,2	1,9	2,7
21006	32	35	10	5,7	5	2,4	3,1
21007	40	42	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
21008	50	54	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
21012	65	66,7	22	10,5	11	6	5,5
21009	65	76,1	23	11	11,5	6,2	5,7
21010	80	88,9	26	12,7	13	7	6,7
21011	100	108	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61191	12 / 10 / 10	15	12	12	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,5
61192	15 / 12 / 12	18	15	15	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2
61193	15 / 15 / 12	18	18	15	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2
61194	20 / 12 / 12	22	15	15	7,7	3,8	3,4	4,3	1,3	1,8	2,3
61195	20 / 15 / 15	22	18	18	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2	1,7
61196	20 / 20 / 12	22	22	15	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6
61197	25 / 20 / 20	28	22	22	8	4,1	4,2	3,8	1,9	2	1,7

Té réduit Geberit Mapress Acier Carbone



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21229	65 / 50 / 65	66,7	54	66,7	22	8,2	11	11	6	4,7	6
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
21234	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	26	8,1	13	13	7	5,8	7
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	26	8,5	13	13	7	5,9	7
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	26	8,9	13	13	7	5,9	7
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	26	9,5	13	13	7	6	7
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	26	11,6	13	13	7	6,3	7
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Té Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2
21305	15	18	1/2	18	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6
21308	20 / 20 / 20	22	3/4	22	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9
21311	25	28	1	28	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7
21318	40 / 25 / 40	42	1	42	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4
21322	50 / 25 / 50	54	1	54	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
21324	50	54	2	54	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
21325	65 / 20 / 65	66,7	3/4	66,7	22	6,4	11	11	6	4,9	6
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	26	8	13	13	7	6,5	7
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	26	9,7	13	13	7	7,4	7
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

Té Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle et tubes d'emboîtement



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
21341	15	18	1/2	18	10	3,4	5	5	2,1
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	10	3,6	5	5	2,3
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	10	4,3	5	5	3
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	13,4	5	6,7	6,7	3,7
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4

Raccords en croix

Raccord en croix réduit Geberit Mapress Acier Carbone



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21121	40 / 25	42	28	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5
21122	50 / 25	54	28	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1
21123	50 / 32	54	35	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2
21127	65 / 25	76,1	28	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6
21128	65 / 32	76,1	35	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5
21130	80 / 25	88,9	28	26	17,4	13	8,7	7	6,4
21131	80 / 32	88,9	35	26	18	13	9	7	6,4
21133	100 / 25	108	28	31	20	15,5	10	8	7,7
21134	100 / 32	108	35	31	20	15,5	10	8	7,4

Raccord en croix 30° réduit Geberit Mapress Acier Carbone





Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21404	15 / 12	18	15	6,8	4	3,4	1,4	2
21406	20 / 12	22	15	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2
21409	25 / 12	28	15	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5

Raccord en croix réduit Geberit Mapress Acier Carbone, déporté





Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21504	12	15	15	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2
21505	15 / 12	18	15	6,8	8,4	2,5	3,4	4,2	1,4	2,2
21506	20 / 12	22	15	7,4	8,4	2,7	3,7	4,2	1,6	2,2
21509	20 / 15	22	18	7,4	8,4	2,8	3,7	4,2	1,6	2,2
21507	25 / 12	28	15	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2
21510	25 / 15	28	18	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2
21512	25 / 20	28	22	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1

Raccords indémontables

Raccord Geberit Mepla sur Geberit Mapress avec tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec tube d'emboîtement et extrémité à souder



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Non galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	s1 [mm]	H [cm]	h [cm]
12412	12	15	17,2	1,2	2,3	12	3
12413	15	18	21,3	1,2	2,9	12	3
12414	20	22	26,9	1,5	4	12	3,4
12415	25	28	33,7	1,5	4,4	12	3,4
12416	32	35	42,4	1,5	5,2	12	4
12417	40	42	48,3	1,5	4,7	12	4,5
12418	50	54	60,3	1,5	4,7	12	5
12419	65	76,1	76,1	2	3,7	12	7
12420	80	88,9	88,9	2	4,1	12	7,5
12421	100	108	114,3	2	5,2	12	9

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6
21704	15	18	1/2	4,2	2,2
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2
21707	20	22	3/4	4,4	2,3
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6
21708	25	28	1	4,8	2,5
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6
21711	50	54	2	7,1	3,6
21712	65	66,7	2 1/2	11,8	4
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3
21724	80	88,9	3	13,7	5
21725	100	108	4	16	6,1

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle et tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
21932	12 / 15	15	1/2	5,7
21933	15	18	1/2	5,7
21934	15 / 20	18	3/4	5,9
21935	20 / 15	22	1/2	5,7
21936	20	22	3/4	5,9
21937	25	28	1	6,6
21938	32	35	1 1/4	8
21939	40	42	1 1/2	9,1
21940	50	54	2	10,2

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7
21803	15	18	1/2	3,7	0,4
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3
21806	20	22	3/4	3,9	0,3
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1
21809	25	28	1	4,4	0,4
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
21818	50	54	2	6,2	0,5

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle et tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8
21903	15	18	1/2	6,1	4,8
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9
21906	20	22	3/4	6,5	5
21910	25 / 15	28	1/2	7,4	4,9
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4

Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
21611	10	12	3/8	3,2	2,5	1,5
21612	12 / 10	15	3/8	3,6	2,6	1,6
21613	12 / 15	15	1/2	3,5	3,1	1,5
21615	15	18	1/2	3,7	3,1	1,7
21618	20	22	3/4	4,1	3,5	2
21609	25 / 20	28	3/4	5,8	5	3,5
21610	25	28	1	5,8	5,4	3,5

Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21659	20 / 15	22	1/2	4,2	4	2,1	2,7
21660	25 / 15	28	1/2	4,7	4,4	2,4	3,1
21661	25 / 20	28	3/4	5,8	5	3,5	3,5
21662	25	28	1	5,8	5,4	3,5	3,6

Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
20502	12 / 10	15	3/8	4,9	3,7	2,9
20503	12 / 15	15	1/2	4,9	4	2,9
20505	15	18	1/2	5,3	4,7	3,3
20507	20	22	3/4	6,1	5,4	4
20508	25	28	1	7,2	6,6	4,9
23509	32	35	1 1/4	6,8	10,2	4,2
23510	40	42	1 1/2	8	11,3	5
23511	50	54	2	10	13,8	6,5

Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
20552	12 / 10	15	3/8	4,9	4,5	2,9	3,4
20553	12 / 15	15	1/2	4,9	4,8	2,9	3,3
20555	15	18	1/2	5,3	5,2	3,3	3,7
20557	20	22	3/4	6,1	6	4	4,4
20558	25 / 15	28	1/2	7,2	6,5	4,9	5
20559	25	28	1	7,2	6,6	4,9	4,7
20560	32	35	1 1/4	6,8	7,5	4,2	5,4
20561	40	42	1 1/2	8	8,4	5	6,3
20562	50	54	2	10	10,4	6,5	7,8

Raccords et raccordements, démontables

Raccord union Geberit Mapress Acier Carbone



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
25320	12	15	3/4	6,6	2,6
25321	15	18	3/4	6,9	2,9
25322	20	22	1	7,2	3
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
25324	32	35	1 1/2	8,2	3
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Raccord union Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton
- Raccord de transition en bronze
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Raccord union Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton
- Raccord de transition en bronze
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
25300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3
25302	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3
25304	20	22	3/4	1	6,3	2,3
25305	20 / 25	22	1	1	6,6	3
25306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3
25307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5
25308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1
25309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec écrou de serrage



Utilisation

- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton, nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec écrou de serrage



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1
25040	15	18	1	20	3,9	1,1
25034	20	22	1	20	4	1,1
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
25051	32	35	2	42	4,8	1,2
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
25052	40	42	2	42	5,4	1,4
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Jonction avec raccord à compression Geberit Mapress pour tubes annelés, eau non potable, tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CW602N

N° de réf.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	10
22431	12	20	15	6,7	10
22422	15	16	18	6,4	10
22432	15	20	18	6,7	10
22423	20	16	22	6,8	10
22433	20	20	22	6,8	10
22444	25	25	28	6,8	10

Bride Geberit Mapress Acier Carbone, PN 6, avec manchon à sertir



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
23744	20	22	19	9	65	11	6,1	1,4	4	4	6
23745	25	28	25	10	75	11	6,5	1,4	4,2	4	6
23746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6
23747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6
23748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6
23749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6
23750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6
23751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 6 → p. 316
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 373

Bride Geberit Mapress Acier Carbone, PN 10/16, avec manchon à sertir





Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
23762	65	66,7	63,1	18,5	145	18	11,8	1,8	6,8	4	10 / 16
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16 → p. 316
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 373

Bride Geberit Mapress Acier Carbone, PN 6, avec tube d'emboîtement





Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 6 → p. 316
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 373

Nouveau

Bride Geberit Mapress Acier Carbone, PN 10/16, avec extrémité à emboîter





Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	8	10 / 16
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Disponibilité septembre 2019

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16 → p. 373
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 373

Compensateurs

Compensateur axial Geberit Mapress Acier Carbone avec manchons à sertir

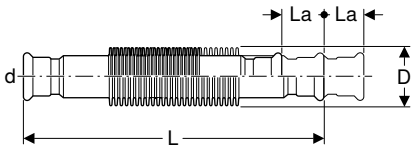

Utilisation

- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Exclusivement pour l'absorption de la dilatation axiale en longueur

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Extérieur blanc
- Soufflet en acier inoxydable
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Pression de service maximale	16 bar
Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La [mm]	L [cm]
23932	12	15	2,6	+/- 7	15,1
23933	15	18	2,6	+/- 7	14,7
23934	20	22	3,1	+/- 11	10,6
23935	25	28	3,9	+/- 13	12
23936	32	35	4,6	+/- 13	13,9
23937	40	42	5,9	+/- 13	14,9
23938	50	54	7	+/- 18	17,6
23939	65	76,1	8,8	+/- 22	26,2
23940	80	88,9	11,7	+/- 23	28,6
23941	100	108	14,4	+/- 23	54,2

Fermetures

Bouchon Geberit Mapress Acier Carbone



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
20212	12	15	2,3	0,3
20213	15	18	2,3	0,3
20214	20	22	2,4	0,3
20215	25	28	2,6	0,3
20216	32	35	2,9	0,3
20217	40	42	3,3	0,3
20218	50	54	3,8	0,3
20222	65	66,7	5,5	0,5
20219	65	76,1	6	0,7
20220	80	88,9	6,7	0,7
20221	100	108	8,2	0,7

Tés pour chauffage

Té croisé Geberit Mapress Cuivre avec box d'isolation



Utilisation

- Pour le raccordement sans croisement sur deux conduites posées parallèlement
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	8,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8

Raccordements pour chauffage

Coude de raccordement en tube métallique 90° Geberit Mapress avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

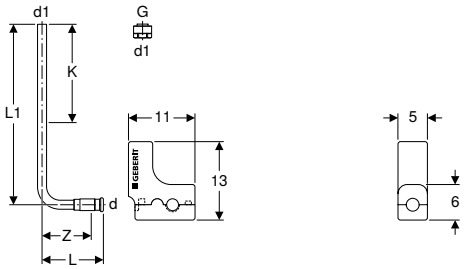

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en tube métallique 90° en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]
63126	12 / 20	15	3/4	15	10,2	30	8,2	17

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Té de raccordement en tube métallique Geberit Mapress avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône





Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Contenu de la livraison

- Té de raccordement en tube métallique en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	8	30	2,5	2	17
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	9,4	30	2,5	2,7	17

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Kit de té de raccordement Geberit Mapress Acier Carbone pour retour





Utilisation

- Pour systèmes de plinthes
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison

- Té de raccordement avec raccord union long
- Manchon déporté, long

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
23602	12	15	15	2,7	10,8	6,5	10	20
23603	15 / 12	18	15	2,9	11	6,5	10	20
23604	20 / 12	22	15	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8

Kit de té de raccordement Geberit Mapress Acier Carbone pour aller et retour





Utilisation

- Pour systèmes de plinthes
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison

- Té de raccordement avec raccord union court
- Té de raccordement avec raccord union long

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
24002	12	15	15	4–6	2,7	10,8	6,5	10
24003	15 / 12	18	15	4–6	2,9	11	6,5	10
24004	20 / 12	22	15	4–6	3,3	11,2	6,5	10

Jeu de tés de raccordement Geberit Mapress Acier Carbone pour aller et retour, avec raccord union pour eurocône





Utilisation

- Pour systèmes de plinthes
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Raccord union pour tubes composites Geberit Mapress Acier Inox 1.4401
- Raccord union pour tubes composites Geberit Mapress Acier Carbone
- Raccord union pour tubes en cuivre nu, nickelé et chromé
- Montage entièrement devant la paroi

Contenu de la livraison

- Té de raccordement avec raccord union court
- Té de raccordement avec raccord union long
- 2 raccords union pour eurocône G 3/4"

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
24045	12	15	15	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7
24046	15 / 12	18	15	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7
24047	20 / 12	22	15	5	3,3	13	6,8	10	1,7

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Coude d'ajustage en tube métallique 90° Geberit avec raccord union pour eurocône



Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques
- Nickelé

Contenu de la livraison
- Raccord union pour eurocône G 3/4"

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]
611.601.22.3	12	15	13	10

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Equerre d'ajustage en tube métallique 90° Geberit verrouillable, avec raccord union pour eurocône



Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques
- Nickelé

Contenu de la livraison
- Raccord union pour eurocône G 3/4"

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]
611.603.22.3	12	15	12,5	10

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord union Geberit pour eurocône



Utilisation
- Pour tubes composites Geberit Mapress Acier Inox 1.4401
- Pour tubes composites Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour tubes en cuivre nu, nickelé et chromé
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Joint en EPDM
- Ecrou de serrage en laiton, nickelé

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]
25073	12 / 20	15	3/4

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec écrou de serrage



Utilisation
- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton, nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Geberit Mapress Acier Carbone, FKM bleu

Tubes 1.0034 (E 195)

Tube Geberit Mapress Acier Carbone, extérieur galvanisé, grande botte (FKM bleu)







Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)
Rugosité de la surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / Longueur: 6 m				
29102	12	15	12,6	1,2
29103	15	18	15,6	1,2
29104	20	22	19	1,5
29105	25	28	25	1,5
29106	32	35	32	1,5
29107	40	42	39	1,5
29108	50	54	51	1,5
29159	65	76,1	72,1	2
29160	80	88,9	84,9	2
29161	100	108	104	2

Tube Geberit Mapress Acier Carbone, extérieur galvanisé, botte moyenne (FKM bleu)







Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)
Rugosité de la surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
29112	12	15	12,6	1,2	6
29113	15	18	15,6	1,2	6
29114	20	22	19	1,5	6
29115	25	28	25	1,5	6
29116	32	35	32	1,5	6

Tube Geberit Mapress Acier Carbone, extérieur galvanisé, petite botte (FKM bleu)





Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques
- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)
Rugosité de la surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
29252	12	15	12,6	1,2	6
29253	15	18	15,6	1,2	6
29254	20	22	19	1,5	6
29255	25	28	25	1,5	6
29256	32	35	32	1,5	6
29257	40	42	39	1,5	6
29258	50	54	51	1,5	6
29209	65	76,1	72,1	2	6
29210	80	88,9	84,9	2	6
29211	100	108	104	2	6

Tubes 1.0215 (E 220)

Tube Geberit Mapress Acier Carbone, intérieur et extérieur galvanisés, grande botte (FKM bleu)






Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques
- Galvanisé sendzimir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0215 E220 (EN 10305)
Rugosité de la surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
19402	12	15	12	1,5	6
19403	15	18	15	1,5	6
19404	20	22	19	1,5	6
19405	25	28	25	1,5	6
19406	32	35	32	1,5	6
19407	40	42	39	1,5	6
19408	50	54	51	1,5	6
19409	65	76,1	72,1	2	6
19410	80	88,9	84,9	2	6
19411	100	108	104	2	6

Tube Geberit Mapress Acier Carbone, intérieur et extérieur galvanisés, petite botte (FKM bleu)







Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Galvanisé sendzimir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0215 E220 (EN 10305)
Rugosité de la surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
19452	12	15	12	1,5	6
19453	15	18	15	1,5	6
19454	20	22	19	1,5	6
19455	25	28	25	1,5	6
19456	32	35	32	1,5	6
19457	40	42	39	1,5	6
19458	50	54	51	1,5	6
19459	65	76,1	72,1	2	6
19460	80	88,9	84,9	2	6
19461	100	108	104	2	6

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
51062	12	15	4,8	0,8
51063	15	18	4,8	0,8
51064	20	22	5	0,8
51065	25	28	5,4	0,8
51066	32	35	6,2	1
51067	40	42	7,1	1,1
51068	50	54	8,3	1,3
51071	65	76,1	14,1	3,5
51072	80	88,9	16,2	4,2
51073	100	108	19,4	4,4

Manchon à insérer Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
51082	12	15	2,5	8	3
51083	15	18	2,5	8	3
51084	20	22	2,5	8,4	3,4
51085	25	28	3	9,1	3,1
51086	32	35	3	10,2	4,2
51087	40	42	4	12	4
51088	50	54	4	14	6
51091	65	76,1	6	23	11
51092	80	88,9	7	26	12
51093	100	108	8	31	15

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Carbone avec tube d'emboîtement (FKM bleu)



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
51133	15 / 12	18	15	5,5	3,5
51134	20 / 12	22	15	5,9	3,9
51135	20 / 15	22	18	5,7	3,7
51136	25 / 12	28	15	6,6	4,6
51137	25 / 15	28	18	6,4	4,4
51138	25 / 20	28	22	6	3,9
51141	32 / 20	35	22	7,1	5
51142	32 / 25	35	28	6,8	4,5
51145	40 / 20	42	22	8,2	6,1
51146	40 / 25	42	28	8,3	6
51147	40 / 32	42	35	7,7	5,1
51150	50 / 20	54	22	9,5	7,4
51151	50 / 25	54	28	11	8,7
51152	50 / 32	54	35	10,6	8
51153	50 / 40	54	42	9,2	6,2
51164	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
51167	80 / 50	88,9	54	16,3	12,8
51168	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
51169	100 / 50	108	54	17,2	13,7
51171	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
51172	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Angle: 45°				
51222	12	15	3,6	1,6
51223	15	18	3,7	1,7
51224	20	22	4,2	2,1
51225	25	28	4,8	2,5
51226	32	35	4,3	1,7
51227	40	42	5,1	2,1
51228	50	54	6,2	2,7
51231	65	76,1	10,3	5
51232	80	88,9	11,7	5,7
51233	100	108	14,3	6,8
arc / Angle: 90°				
51282	12	15	4,9	2,9
51283	15	18	5,3	3,3
51284	20	22	6,1	4
51285	25	28	7,2	4,9
51286	32	35	6,8	4,2
51287	40	42	8	5
51288	50	54	10	6,5
51291	65	76,1	15,9	10,6
51292	80	88,9	18,5	12,5
51293	100	108	23	15,5

Coude Geberit Mapress Acier Carbone avec tube d'emboîtement (FKM bleu)



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Angle: 45°					
51242	12	15	3,6	4,5	1,6
51243	15	18	3,7	4,2	1,7
51244	20	22	4,2	5,2	2,1
51245	25	28	4,8	5,6	2,5
51246	32	35	4,3	5,3	1,7
51247	40	42	5,1	6,1	2,1
51248	50	54	6,2	7,3	2,7
51251	65	76,1	10,3	11,1	5
51252	80	88,9	11,7	12,8	5,7
51253	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Angle: 90°					
51312	12	15	4,9	5,9	2,9
51313	15	18	5,3	6,1	3,3
51314	20	22	6,1	7	4
51315	25	28	7,2	7,9	4,9
51316	32	35	6,8	7,7	4,2
51317	40	42	8	8,8	5
51318	50	54	10	10,8	6,5
51321	65	76,1	15,9	16,7	10,6
51322	80	88,9	18,5	19,5	12,5
51323	100	108	23	24,1	15,5

Coude d'ajustage 90° Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
20402	12	15	7	12	2,2	7,2
20403	15	18	7	12	1,7	6,7
20404	20	22	7	12	0,9	5,9

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
20405	25	28	8	12	0,7	4,7
20406	32	35	12	20	3	11
20407	40	42	15	25	4,4	14,4
20408	50	54	20	30	6,5	16,5

- Au cours de l'année 2020, les articles susmentionnés auront de nouvelles cotes. Les nouvelles cotes sont indiquées dans la vue d'ensemble « Modifications des cotes Geberit Mapress acier carbone 2020 »

Tube en dos d'âne Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)

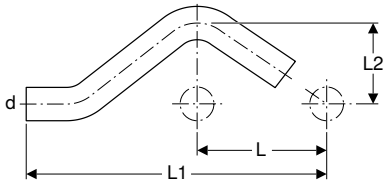

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques
- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
20802	12	15	5,7	15,8	3
20803	15	18	6	16,6	3,1
20804	20	22	6,5	17,9	3,3
20805	25	28	7,3	20,6	3,6

- Au cours de l'année 2020, les articles susmentionnés auront de nouvelles cotes. Les nouvelles cotes sont indiquées dans la vue d'ensemble « Modifications des cotes Geberit Mapress acier carbone 2020 »

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
51332	12	15	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
51333	15	18	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
51334	20	22	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
51335	25	28	8,4	5	4,2	1,9	2,7
51336	32	35	10	5,7	5	2,4	3,1
51337	40	42	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
51338	50	54	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
51341	65	76,1	23	11	11,5	6,2	5,7
51342	80	88,9	26	12,7	13	7	6,7
51343	100	108	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
51356	15 / 12 / 15	18	15	18	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4
51357	20 / 12 / 20	22	15	22	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
51359	20 / 15 / 20	22	18	22	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
51362	25 / 12 / 25	28	15	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
51364	25 / 15 / 25	28	18	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
51366	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
51367	32 / 12 / 32	35	15	35	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
51368	32 / 15 / 32	35	18	35	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
51369	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
51370	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
51373	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
51374	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
51375	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
51378	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
51379	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
51380	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
51381	50 / 40 / 50	54	42	54	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
51390	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
51391	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
51392	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
51393	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
51396	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	26	8,1	13	13	7	5,8	7
51397	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	26	8,5	13	13	7	5,9	7
51398	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	26	8,9	13	13	7	5,9	7
51399	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	26	9,5	13	13	7	6	7
51405	100 / 50 / 100	108	54	108	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
51407	100 / 65 / 100	108	76,1	108	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
51408	100 / 80 / 100	108	88,9	108	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Té Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle (FKM bleu)



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
51413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2
51414	15	18	1/2	18	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4
51416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6
51417	20 / 20 / 20	22	3/4	22	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6
51418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
51419	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9
51421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
51422	32 / 20 / 32	35	3/4	35	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4
51424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
51425	40 / 20 / 40	42	3/4	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7
51427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
51428	50 / 20 / 50	54	3/4	54	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4
51429	50	54	2	54	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
51437	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
51438	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
51440	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	26	8	13	13	7	6,5	7
51441	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	26	9,7	13	13	7	7,4	7
51443	100 / 20 / 100	108	3/4	108	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

Té Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle et tubes d'emboîtement



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
21341	15	18	1/2	18	10	3,4	5	5	2,1
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	10	3,6	5	5	2,3
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	10	4,3	5	5	3
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	13,4	5	6,7	6,7	3,7
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4

Raccords indémontables

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec tube d'emboîtement et extrémité à souder (FKM bleu)



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Non galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	s1 [mm]	H [cm]	h [cm]
12412	12	15	17,2	1,2	2,3	12	3
12413	15	18	21,3	1,2	2,9	12	3
12414	20	22	26,9	1,5	4	12	3,4
12415	25	28	33,7	1,5	4,4	12	3,4
12416	32	35	42,4	1,5	5,2	12	4
12417	40	42	48,3	1,5	4,7	12	4,5
12418	50	54	60,3	1,5	4,7	12	5
12419	65	76,1	76,1	2	3,7	12	7
12420	80	88,9	88,9	2	4,1	12	7,5
12421	100	108	114,3	2	5,2	12	9

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle (FKM bleu)



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
51453	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
51454	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6
51455	15	18	1/2	4,2	2,2
51458	20	22	3/4	4,4	2,3
51461	25	28	1	4,8	2,5
51464	32	35	1 1/4	5,3	2,7
51466	40	42	1 1/2	5,7	2,7
51468	50	54	2	7,1	3,6

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle et tube d'emboîtement (FKM bleu)



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
21932	12 / 15	15	1/2	5,7
21933	15	18	1/2	5,7
21934	15 / 20	18	3/4	5,9
21935	20 / 15	22	1/2	5,7
21936	20	22	3/4	5,9
21937	25	28	1	6,6
21938	32	35	1 1/4	8
21939	40	42	1 1/2	9,1
21940	50	54	2	10,2

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle (FKM bleu)



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
51484	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
51486	15	18	1/2	3,7	0,4
51488	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3
51489	20	22	3/4	3,9	0,3
51490	20 / 25	22	1	4,2	0,4
51491	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
51492	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1
51493	25	28	1	4,4	0,4
51495	32	35	1 1/4	4,9	0,4
51498	40	42	1 1/2	5,3	0,4
51500	50	54	2	6,2	0,5

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle et tube d'emboîtement (FKM bleu)



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8
21903	15	18	1/2	6,1	4,8
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9
21906	20	22	3/4	6,5	5
21910	25 / 15	28	1/2	7,4	4,9
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4

Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle (FKM bleu)



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
51532	25	28	1	5,8	5,4	3,5

Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle (FKM bleu)



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
51552	25	28	1	5,8	5,4	3,5	3,6

Raccords et raccordements, démontables

Raccord union Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)



Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
51772	12	15	3/4	6,6	2,6
51773	15	18	3/4	6,9	2,9
51774	20	22	1	7,2	3
51775	25	28	1 1/4	7,7	3,1
51776	32	35	1 1/2	8,2	3
51777	40	42	1 3/4	9,5	3,5
51778	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Raccord union Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle (FKM bleu)



Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton
- Raccord de transition en bronze
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
51562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
51564	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
51567	20	22	3/4	1	6,8	4,7
51570	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
51571	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
51572	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
51573	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Raccord union Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle (FKM bleu)



Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton
- Raccord de transition en bronze
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
51611	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3
51613	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3
51615	20	22	3/4	1	6,3	2,3
51617	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3
51618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5
51619	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1
51620	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec écrou de serrage (FKM bleu)



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
51653	12	15	3/4	13	3,7	1,1
51656	15	18	3/4	13	3,7	1,1
51661	20	22	1	20	4	1,1
51665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
51667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3

Jonction avec raccord à compression Geberit Mapress pour tubes annelés, eau non potable, tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour fluide caloporteur (solaire)
- Pour huiles minérales et lubrifiants
- Pour carburants (p. ex. Diesel)
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CW602N

N° de réf.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	10
22431	12	20	15	6,7	10
22422	15	16	18	6,4	10
22432	15	20	18	6,7	10
22423	20	16	22	6,8	10
22433	20	20	22	6,8	10
22444	25	25	28	6,8	10

Bride Geberit Mapress Acier Carbone PN 10/16, avec manchon à sertir (FKM bleu)





Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
51675	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
51676	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
51677	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
51678	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
51679	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
51680	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
51681	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16 → p. 316
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 373

Bride Geberit Mapress Acier Carbone, PN 6, avec tube d'emboîtement





Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 6 → p. 316
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 373

Nouveau

Bride Geberit Mapress Acier Carbone, PN 10/16, avec extrémité à emboîter





Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	8	10 / 16
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Disponibilité septembre 2019

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16 → p. 373
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 373

Fermetures

Bouchon Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)



Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
51752	12	15	2,3	0,3
51753	15	18	2,3	0,3
51754	20	22	2,4	0,3
51755	25	28	2,6	0,3
51756	32	35	2,9	0,3
51757	40	42	3,3	0,3
51758	50	54	3,8	0,3
51761	65	76,1	6	0,7
51762	80	88,9	6,7	0,7
51763	100	108	8,2	0,7

Accessoires pour Geberit Mapress Acier Carbone

Etanchements pour tubes et raccords

Bandage isolant Geberit





Utilisation
- Pour protéger les tubes et raccords Geberit Mapress contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure

Caractéristiques
- Résistant aux UV
- Noir

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +50 °C
Résistance thermique	-60 – +100 °C
Matériau	IIR

N° de réf.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Poser après test de pression

Fixations pour tubes

Collier isolé Geberit avec manchon fileté M8 / M10





Utilisation
- Pour fixer les tubes Geberit Mapress
- Pour fixer des tubes multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques
- Fermeture rapide
- Vis tête fendue et cruciforme
- Manchon fileté soudé quatre fois
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.858.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Mamelon double Geberit



Utilisation
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Réduit
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]
362.856.26.1	Zingué galvanisé	1/2	10	2,8	22

Tube fileté Geberit







Utilisation
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G ["]	D [cm]	L [m]
362.857.26.1	1/2	2,5	1,15

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M8/M10





Utilisation
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Pour fixations coulissantes
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10/G 1/2"





Utilisation
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Fixations de raccordements

Fixation pour coude 90° Geberit Mapress





Utilisation
- Pour habillages doubles en cloison sèche
- Pour fixer des coudes Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle Rp 1/2"
- Pour fixer des coudes Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle Rp 1/2"

Caractéristiques
- Insonorisé

N° de réf.	H [cm]
90282	1,3

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Les dimensions ø 76,1–108 mm conviennent uniquement pour Geberit Mapress Acier Carbone, Geberit Mapress Acier Inox et Geberit Mapress CuNiFe
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques
- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	CIIR

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28

90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM bleu

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Les dimensions ø 76,1–108 mm conviennent uniquement pour Geberit Mapress Acier Carbone, Geberit Mapress Acier Inox et Geberit Mapress CuNiFe
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	FKM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques techniques

Température de service	0–100 °C
Matériau	EPDM

N° de réf.	G ["]	da [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en FPM vert



Utilisation

- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	FPM

N° de réf.	G ["]	da [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 6



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Centellen® HD WS 3822

N° de réf.	DN	da [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
91041	15	44	20	2	6
91042	20	54	25	2	6
91043	25	64	30	2	6
91044	32	76	38	2	6
91045	40	86	45	2	6
91046	50	96	57	2	6
91047	65	116	76	2	6
91048	80	132	89	2	6
91049	100	152	108	2	6

Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 320

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Centellen® HD WS 3822

N° de réf.	DN	da [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
91031	15	50	20	2	10 / 16
91032	20	60	25	2	10 / 16
91033	25	70	30	2	10 / 16
91034	32	82	38	2	10 / 16
91035	40	92	45	2	10 / 16
91036	50	107	57	2	10 / 16
91037	65	127	76	2	10 / 16
91038	80	142	89	2	10 / 16
91039	100	162	108	2	10 / 16

Jeux de vis pour assemblages à bride

Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé



Utilisation

- Pour brides en acier carbone, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Galvanisé
- Classe de résistance 8.8 EN 20898-2

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]
91064	10	11	4,5	3,1
91065	10	11	5	3,6
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4
91069	16	18	5,5	3,3
91070	16	18	6	3,8
91071	16	18	6,5	4,3
91072	16	18	7	4,8
91073	16	18	8	5,8

GEBERIT

Geberit Mapress Cuivre

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre 376
Modification des cotes Geberit Mapress Cuivre 2020. 376

Geberit Mapress Cuivre 378

Manchons. 378
Réductions. 379
Coudes 380
Tés. 383
Raccords en croix 385
Raccords indémontables. 386
Raccords et raccordements, démontables 390
Fermetures. 395
Raccordements 396
Tés pour chauffage. 401
Raccordements pour chauffage 402

Geberit Mapress Cuivre, chromé 406

Coudes 406

Geberit Mapress Cuivre, gaz 406

Coudes 406
Raccords indémontables. 407
Raccordements 408

Geberit Mapress Cuivre, FKM bleu 409

Manchons. 409
Réductions. 410
Coudes 410
Tés. 413
Raccords indémontables. 414
Raccords et raccordements, démontables 416
Fermetures. 418

Accessoires pour Geberit Mapress Cuivre 419

Isolations pour raccordements 419
Etanchements pour tubes et raccords. 420
Fixations pour tubes. 420
Fixations de raccordements. 422
Joints d'étanchéité. 425
Jeux de vis pour assemblages à bride 428

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Geberit International Sales, Version: octobre 2019

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes	Raccords				
			Cuivre	Cuivre	Bronze	Laiton	Acier carbone cuivré	
Milieux liquides								
Pour eau potable froide et chaude	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[3]	✓	✓	✓			
Pour eau de chauffage	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de refroidissement sans antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de refroidissement avec antigel	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓		
Pour eau non potable	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓		
Pour fluide caloporteur (solaire)	-25 – +220 °C[2]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓		
Pour huiles minérales et lubrifiants	Sur demande	Sur demande	✓	✓	✓	✓		
Pour carburants (p. ex. Diesel)	Sur demande	Sur demande	✓	✓	✓	✓		
Milieux gazeux								
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)	0–100 °C	16 / 10 / 8 bar 1600 / 1000 / 800 kPa	✓[4]	✓	✓	✓		
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–4)	0–100 °C	16 / 10 / 8 bar 1600 / 1000 / 800 kPa	✓[4]	✓	✓	✓		
Pour sous-pression [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓	✓	✓		
Pour gaz inertes (p. ex. azote)	0–100 °C	16 / 10 / 8 bar 1600 / 1000 / 800 kPa	✓[4]	✓	✓	✓		
Pour gaz naturels	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		
Pour gaz liquéfiés	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Sous-pression utilisable pour les systèmes de tuyauterie Geberit :
La sous-pression utilisable est égale à la pression atmosphérique au lieu d'installation minorée de la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : 980 mbar de pression atmosphérique - 200 mbar de pression absolue = 780 mbar de sous-pression utilisable dans le système de tuyauterie
[2] Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C ; 60 h/a à 200 °C ; au total 500 h/durée de vie à 220 °C
[3] 10 bar / 1000 kPa pour MasterFix et MeplaFix
[4] 16 bars / 1600 kPa pour d12–54 mm, 10 bars / 1000 kPa pour d66,7–88,9 mm, 8 bars / 800 kPa pour d108 mm
[5] Utiliser uniquement des inhibiteurs autorisés
[6] Utiliser uniquement des antigels autorisés
[7] Après validation par Geberit
[8] Classe de pureté de l'huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir Information technique « Systèmes de tuyauterie Geberit pour installations à air comprimé » pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation énoncées dans les homologations, les normes et les règlements techniques pertinents, qui peuvent être différentes des indications susmentionnées.

Modification des cotes Geberit Mapress Cuivre 2020

Geberit International Sales, Version: octobre 2019

		arc/angle (°)	DN	d, ø	L	L1	L2	H	Z
Coude Geberit Mapress Cuivre	60602	45 °	12	15 mm	2.8 cm				0.8 cm
Geberit Mapress Copper bend (chrome-plated)	60006	45 °	12	15 mm	2.8 cm				0.8 cm
Geberit Mapress Copper bend (gas)	34514	45 °	12	15 mm	2.8 cm				0.8 cm
Coude Geberit Mapress Cuivre (FKM bleu)	52222	45 °	12	15 mm	2.8 cm				0.8 cm
Coude Geberit Mapress Cuivre avec tube d'emboîtement	60702	45 °	12	15 mm	2.8 cm			3.8 cm	0.8 cm
Geberit Mapress Copper bend with plain end (chrome-plated)	60008	45 °	12	15 mm	2.8 cm			3.8 cm	0.8 cm
Geberit Mapress Copper bend with plain end (gas)	34521	45 °	12	15 mm	2.8 cm			3.8 cm	0.8 cm
Coude Geberit Mapress Cuivre avec tube d'emboîtement (FKM bleu)	52242	45 °	12	15 mm	2.8 cm			3.8 cm	0.8 cm
Tube en dos d'âne Geberit Mapress Cuivre	60801		10	12 mm	4.0 cm	15.4 cm	3.4 cm		
	60802		12	15 mm	6.0 cm	16.5 cm	3.2 cm		
	60803		15	18 mm	6.0 cm	16.6 cm	3.3 cm		
	60804		20	22 mm	6.0 cm	16.8 cm	3.5 cm		
Tube en dos d'âne Geberit Mapress Cuivre (chromé)	60032		10	12 mm	4.0 cm	15.4 cm	3.4 cm		
	60009		12	15 mm	6.0 cm	16.5 cm	3.2 cm		

- Au cours de l'année 2020, les articles susmentionnés auront de nouvelles cotes conformément au tableau. Les articles concernés par les nouvelles cotes seront indiqués par un X supplémentaire sur l'étiquette

	Joints d'étanchéité				Joints d'étanchéité plats pour raccords unions				Joints d'étanchéité pour bride
	CIIR noir	EPDM noir	FKM bleu	HNBR jaune	EPDM noir	FPM vert	Centellen® R WS 3825	Centellen® HD WS 3822	Centellen® HD WS 3822
	✓	✓			✓				✓
	✓5)	✓5)			✓5)				✓
	✓	✓			✓				✓
	✓6)	✓					✓		✓
	✓5)	✓				✓	✓		✓
	✓7)	✓7)			✓7)		✓		✓7)
			✓			✓			✓
			✓			✓			✓
			✓7)			✓7)			✓7)
	✓8)	✓8)			✓8)				✓
			✓8)			✓8)			✓
	✓	✓							✓
	✓	✓			✓				✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓

Geberit Mapress Cuivre

Manchons

Manchon Geberit Mapress Cuivre



Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
62001	10	12	4,2	0,8
62002	12	15	4,8	0,8
62003	15	18	4,8	0,8
62004	20	22	5	0,8
62005	25	28	5,4	0,8
62006	32	35	6,2	1
62007	40	42	7,1	1,1
62008	50	54	8,3	1,3
62010	65	66,7	12,7	2,7
62011	65	76,1	12,7	2,1
62012	80	88,9	14,5	2,5
62013	100	108	17,6	2,6

Manchon réduit Geberit Mapress Cuivre



Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
62050	12 / 10	15	12	4	0,3
62055	20 / 12	22	15	4,4	0,3

Manchon à insérer Geberit Mapress Cuivre



Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
62102	12	15	2,5	8	3
62103	15	18	2,5	8	3
62104	20	22	2,5	8,4	3,4
62105	25	28	3	9,1	3,1
62106	32	35	3	10,2	4,2
62107	40	42	4	12	4
62108	50	54	4	14	6
62110	65	66,7	5	22	12
62111	65	76,1	5,3	23	12,4
62112	80	88,9	6	26	14
62113	100	108	7,5	31	16

Réductions

Réduction Geberit Mapress Cuivre avec tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
62301	12 / 10	15	12	5	3,3
62302	15 / 10	18	12	5,4	3,7
62303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
62305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
62306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
62307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
62308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
62309	25 / 20	28	22	6	3,9
62312	32 / 20	35	22	7,1	5
62313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
62316	40 / 20	42	22	8,1	6
62317	40 / 25	42	28	7,9	5,6
62318	40 / 32	42	35	7,6	5
62322	50 / 25	54	28	9,7	7,4
62323	50 / 32	54	35	9,6	7
62324	50 / 40	54	42	9,2	6,1
62325	65 / 25	66,7	28	12	9,7
62326	65 / 32	66,7	35	12,1	9,5
62327	65 / 40	66,7	42	12,1	9,1
62328	65 / 50	66,7	54	12,7	9,2
62329	65 / 32	76,1	35	12,6	10
62330	65 / 40	76,1	42	12,6	9,6
62331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
62332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1
62333	80 / 40	88,9	42	14	11
62334	80 / 50	88,9	54	16,3	12,8
62336	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
62337	100 / 40	108	42	17,3	14,3
62338	100 / 50	108	54	17,3	13,8
62339	100 / 65	108	66,7	18,9	13,9
62340	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
62341	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Coudes

Coude Geberit Mapress Cuivre



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Angle: 45°				
60601	10	12	2,6	0,9
60602	12	15	3,6	1,6
60603	15	18	2,9	0,9
60604	20	22	3,2	1,1
60605	25	28	3,7	1,4
60606	32	35	4	1,4
60607	40	42	4,7	1,7
60608	50	54	5,7	2,2
60610	65	66,7	9,2	4,2
60611	65	76,1	10,3	5
60612	80	88,9	11,7	5,7
60613	100	108	14,3	6,8
arc / Angle: 90°				
60101	10	12	3,1	1,4
60102	12	15	3,8	1,8
60103	15	18	4,2	2,2
60104	20	22	4,7	2,6
60105	25	28	5,7	3,4
60106	32	35	6,5	3,9
60107	40	42	7,6	4,6
60108	50	54	9,5	6
60110	65	66,7	14,1	9,1
60111	65	76,1	15,9	10,6
60112	80	88,9	18,5	12,5
60113	100	108	23	15,5

- Au cours de l'année 2020, le coude d15/45° aura de nouvelles cotes. Les nouvelles cotes sont indiquées dans la vue d'ensemble « Modifications des cotes Geberit Mapress Cuivre 2020 ».

Coude Geberit Mapress Cuivre avec tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Angle: 45°					
60701	10	12	2,6	3,5	0,9
60702	12	15	3,6	4,5	1,6
60703	15	18	2,9	3,9	0,9
60704	20	22	3,2	4,4	1,1
60705	25	28	3,7	4,5	1,2
60706	32	35	4	4,9	1,4
60707	40	42	4,7	5,7	1,7
60708	50	54	5,7	6,8	2,2
60710	65	66,7	9,2	10,1	4,2
60711	65	76,1	10,3	11,1	5
60712	80	88,9	11,7	12,8	5,7
60713	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Angle: 90°					
60301	10	12	3,1	4,5	1,4
60302	12	15	3,8	5,1	1,8
60303	15	18	4,2	5,3	2,2
60304	20	22	4,7	6	2,6
60305	25	28	5,7	6,5	3,4
60306	32	35	6,5	7,4	3,9
60307	40	42	7,6	8,6	4,6
60308	50	54	9,5	10,6	6
60310	65	66,7	14,1	15	9,1
60311	65	76,1	15,9	16,7	10,6
60312	80	88,9	18,5	19,5	12,5
60313	100	108	23	24,1	15,5

- Au cours de l'année 2020, le coude d15/45° aura de nouvelles cotes. Les nouvelles cotes sont indiquées dans la vue d'ensemble « Modifications des cotes Geberit Mapress Cuivre 2020 ».

Coude d'ajustage Geberit Mapress Cuivre



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
arc / Angle: 15°						
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
60907	40	42	4,7	13,7	0	9
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
arc / Angle: 30°						
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
60937	40	42	5,4	14,4	0	9
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
arc / Angle: 45°						
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7
60877	40	42	5,7	14,7	0	9
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4
arc / Angle: 60°						
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
60957	40	42	6,9	15,9	0	9
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
arc / Angle: 90°						
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9
60084	20	22	6	12,8	0	6,8
60085	25	28	6,5	14	0	7,5
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7
60087	40	42	8,6	17,6	0	9
60088	50	54	10,6	20	0	9,4

Tube en dos d'âne Geberit Mapress Cuivre

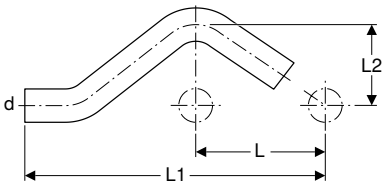

Utilisation

- Pour croiser des conduites parallèles avec un écart L
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
60802	12	15	5,6	15,7	3
60803	15	18	6	16,6	3,1
60804	20	22	6,5	17,9	3,3

- Au cours de l'année 2020, les articles susmentionnés auront de nouvelles cotes. Les nouvelles cotes sont indiquées dans la vue d'ensemble « Modifications des cotes Geberit Mapress Cuivre 2020 »

Tés

Té égal Geberit Mapress Cuivre



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61000	10	12	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4
61002	12	15	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2
61003	15	18	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4
61004	20	22	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6
61005	25	28	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9
61006	32	35	10	5,9	5	2,4	3,3
61007	40	42	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
61008	50	54	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3
61010	65	66,7	22	10,5	11	6	5,5
61011	65	76,1	23	11	11,5	6,2	5,7
61012	80	88,9	26	12,7	13	7	6,7
61013	100	108	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress Cuivre



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61252	12 / 10 / 12	15	12	15	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
61104	12 / 20 / 12	15	22	15	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7
61253	15 / 10 / 15	18	12	18	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4
61235	15 / 12 / 12	18	15	15	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2
61254	15 / 12 / 15	18	15	18	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4
61236	15 / 15 / 12	18	18	15	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2
61240	20 / 12 / 12	22	15	15	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3
61256	20 / 12 / 20	22	15	22	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
61257	20 / 15 / 20	22	18	22	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
61242	20 / 20 / 12	22	22	15	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5
61259	25 / 12 / 25	28	15	28	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9
61260	25 / 15 / 25	28	18	28	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9
61261	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9
61212	32 / 12 / 32	35	15	35	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
61213	32 / 15 / 32	35	18	35	10	5	5	5	2,4	3	2,4
61214	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
61215	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
61229	40 / 12 / 40	42	15	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
61217	40 / 15 / 40	42	18	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
61218	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
61219	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
61220	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
61227	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
61228	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
61225	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
61226	50 / 40 / 50	54	42	54	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
61280	65 / 20 / 65	66,7	22	66,7	22	6,5	11	11	6	4,4	6
61281	65 / 25 / 65	66,7	28	66,7	22	6,8	11	11	6	4,5	6
61282	65 / 50 / 65	66,7	54	66,7	22	8,2	11	11	6	4,7	6
61283	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
61284	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
61285	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
61286	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
61287	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2
61288	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	26	7,8	13	13	7	5,7	7
61289	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	26	8,9	13	13	7	5,9	7
61290	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	26	9,5	13	13	7	6	7
61292	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	26	11,6	13	13	7	6,3	7
61293	100 / 20 / 100	108	22	108	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
61294	100 / 50 / 100	108	54	108	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
61295	100 / 65 / 100	108	66,7	108	31	12,6	15,5	15,5	8	7,6	8
61296	100 / 65 / 100	108	76,1	108	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
61297	100 / 80 / 100	108	88,9	108	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Té Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61352	10 / 15 / 10	12	1/2	12	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7
61354	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4
61355	15	18	1/2	18	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1
61357	20 / 15 / 20	22	1/2	22	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1
61395	20	22	3/4	22	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4
61359	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1
61360	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9
61362	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4
61366	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7
61370	50 / 15 /50	54	1/2	54	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4

Raccords en croix

Raccord en croix 30° Geberit Mapress Cuivre, réduit





Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61404	15 / 12	18	15	6,8	4,2	3,4	1,4	2,2
61406	20 / 12	22	15	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4
61409	25 / 12	28	15	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7

Raccord en croix réduit Geberit Mapress Cuivre, déporté





Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61504	12	15	15	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4
61505	15 / 12	18	15	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4
61506	20 / 12	22	15	10,8	11	2,5	5,4	5,5	3,4	3,4

Raccords indémontables

Manchon de transition Geberit Mapress Cuivre



Utilisation
- Pour raccorder à des diamètres de tubes en cuivre d'autres systèmes
- Pour les transitions de tubes en cuivre sur tubes en acier doux
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- ø 14 mm sont à sertir avec la mâchoire Geberit Mapress ø 15 mm
- ø 16 mm sont à sertir avec la mâchoire Geberit Mapress ø 18 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
62020	12	15	14	4,1	0,1
62022	12	15	16	4,1	0,1
62024	15	18	16	4,1	0,1

Raccord Geberit Mepla sur Geberit Mapress avec tube d'emboîtement



Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
61701	10	12	3/8	3,2	1,5
61745	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9
61702	12 / 10	15	3/8	3,3	1,3
61703	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6
61714	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8
61704	15	18	1/2	3,7	1,7
61705	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8
61715	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7
61707	20	22	3/4	3,9	1,8
61716	20 / 25	22	1	4,1	2
61717	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9
61708	25	28	1	4,3	2
61718	25 / 32	28	1 1/4	4,4	2,1
61719	32 / 25	35	1	4,8	2,2
61709	32	35	1 1/4	4,9	2,3
61721	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8
61710	40	42	1 1/2	5,8	2,8
61711	50	54	2	6,3	2,8
61730	65	66,7	2 1/2	9,7	4,7
61732	65	76,1	2 1/2	10,1	4,8
61733	65 / 80	76,1	3	10,6	5,3
61734	80	88,9	3	11	5

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle et tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
61932	12 / 15	15	1/2	5,7
61933	15	18	1/2	5,7
61935	20 / 15	22	1/2	5,7
61936	20	22	3/4	5,9

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
61845	10	12	3/8	3,1	0,4
61801	10 / 15	12	1/2	3,5	0,5
61846	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3
61802	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5
61823	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4
61803	15	18	1/2	3,7	0,4
61804	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4
61805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
61806	20	22	3/4	3,9	0,3
61824	20 / 25	22	1	4,3	0,5
61819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
61809	25	28	1	4,5	0,5
61825	25 / 32	28	1 1/4	4,8	0,6
61820	32 / 25	35	1	4,6	0,3
61811	32	35	1 1/4	5	0,5
61821	40 / 32	42	1 1/4	5,2	0,3
61814	40	42	1 1/2	5,4	0,5
61818	50	54	2	6,3	0,5

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle et tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3
63559	15	18	1/2	4,6	3,3
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3
63562	20	22	3/4	4,9	3,4
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6
63565	50	54	2	8,5	6,2

Coude 90° Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
63892	10	12	3/8	3	2,5	1,3
63893	10 / 15	12	1/2	3,2	3,1	1,5
63894	12 / 10	15	3/8	3,2	2,7	1,2
63873	12 / 15	15	1/2	3,5	3,1	1,5
63884	15	18	1/2	3,5	3,4	1,5
63895	15 / 20	18	3/4	3,8	3,3	1,8
63885	20	22	3/4	4,8	4,4	2,7
63886	25	28	1	5,8	5,3	3,5
63887	32	35	1 1/4	5,5	4,7	2,9
63888	40	42	1 1/2	6,2	5,1	3,2
63889	50	54	2	7	6,3	3,5

Coude 90° Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
63860	10	12	3/8	3,2	2,3	1,5	1,3
63861	10 / 15	12	1/2	3,4	2,4	1,7	1,1
63862	12 / 10	15	3/8	3,3	2,4	1,3	1,4
63853	12 / 15	15	1/2	3,6	2,7	1,6	1,4
63854	15	18	1/2	3,6	3	1,6	1,7
63863	15 / 20	18	3/4	3,8	3,1	1,8	1,6
63864	20 / 15	22	1/2	3,8	3,2	1,7	1,9
63855	20	22	3/4	4,5	2,7	2,4	1,2
63856	25	28	1	5,1	3,3	2,8	1,6
63857	32	35	1 1/4	5,5	4,5	2,9	2,6
63865	40	42	1 1/2	6,7	5,2	3,7	3,3
63866	50	54	2	7,4	6	3,9	3,7

Raccords et raccordements, démontables

Raccord Geberit Mapress avec MasterFix



Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Pression de service maximale	10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

N° de réf.	DN	d, ø [mm]		L [cm]	Z [cm]
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8

- À utiliser uniquement avec les robinets équerre des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Raccord Geberit Mapress avec MasterFix et tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Pression de service maximale	10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques

- Joint torique en EPDM
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

N° de réf.	DN	d, ø [mm]		L [cm]	H [cm]
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4

- À utiliser uniquement avec les robinets équerre des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Coude 90° Geberit Mapress avec MasterFix



Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Pression de service maximale	10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

N° de réf.	DN	d, ø [mm]		L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61120	12 / 15	15	1/2	4,4	3,3	2,8	1,4

- À utiliser uniquement avec les robinets équerre des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Coude 90° Geberit Mapress avec MasterFix et tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Pression de service maximale	10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques

- Joint torique en EPDM
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

N° de réf.	DN	d, ø [mm]		L [cm]	H [cm]	Z [cm]
61121	12 / 15	15	1/2	4,4	4,5	2,8

- À utiliser uniquement avec les robinets équerre des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Raccord union Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
65531	10	12	3/8	1/2	5,1	3,4
65540	10 / 15	12	1/2	1/2	5,5	3,8
65532	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
65541	12 / 20	15	3/4	3/4	6,3	4,3
65533	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
65542	15 / 20	18	3/4	3/4	6,3	4,3
65534	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
65543	20	22	3/4	1	6,8	4,7
65544	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
65535	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
65536	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
65537	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
65538	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Raccord union Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
65481	10 / 15	12	1/2	1/2	5,2	2,2
65482	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7
65490	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4
65483	15	18	1/2	3/4	5	1,7
65491	15 / 20	18	3/4	3/4	5,9	2,4
65484	20	22	3/4	1	6,2	2,6
65492	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
65485	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3
65487	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3
65488	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7

Raccord union coudé 90° Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
65382	12 / 15	15	1/2	3/4	5,7	3,2	3,7	1,9
65392	15	18	1/2	3/4	5,7	3,2	3,7	1,9
65384	20	22	3/4	1	6,4	3,6	4,3	2,1
65385	25	28	1	1 1/4	7,2	4,4	4,9	2,7
65386	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5	5,4	3,1
65387	40	42	1 1/2	1 3/4	8,7	5,3	5,7	3,4
65388	50	54	2	2 3/8	10,1	6,4	6,6	4,1

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec écrou de serrage



Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
65081	10	12	1/2	10	3,2	0,9
65182	12	15	1/2	10	5,1	2,5
65082	12	15	3/4	13	3,7	1,1
65083	15	18	3/4	13	3,7	1,1
65040	15	18	1	20	3,9	1,3
65084	20	22	1	20	4	1,1
65044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
65045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
65046	25	28	1	20	4	1,3
65085	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
65050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
65086	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
65051	32	35	2	42	4,8	1,2
65087	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
65052	40	42	2	42	5,4	1,4
65053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4
65088	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
65054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4
65090	65	76,1	3	73	9,1	2,5
65091	80	88,9	3 1/2	84	9,8	2,4

Jonction avec raccord à compression Geberit Mapress pour tubes annelés, eau non potable, tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CW602N

N° de réf.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	10
22431	12	20	15	6,7	10
22422	15	16	18	6,4	10
22432	15	20	18	6,7	10
22423	20	16	22	6,8	10
22433	20	20	22	6,8	10
22444	25	25	28	6,8	10

Collet Geberit Mapress Cuivre avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques

- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
63706	25	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16
63707	32	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16
63708	40	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16
63709	50	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16
63710	65	66,7	62,7	12,2	14,2	0,2	10 / 16
63711	65	76,1	72,1	12,2	14,5	0,2	10 / 16
63712	80	88,9	84,9	13,8	15,2	0,2	10 / 16
63713	100	108	104	15,8	17,4	0,3	10 / 16

A commander en supplément

- Bride folle Geberit Mapress, PN 10/16 → p. 395

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16 → p. 316
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 373
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 317

Bride folle Geberit Mapress, PN 10/16



Utilisation

- Pour collets Geberit Mapress Cuivre avec terminaison à emboîter

Caractéristiques

- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0215 E220 (EN 10305)

N° de réf.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]
23715	25	31	11,5	85	14	1,6	4	10 / 16
23716	32	39	14	100	18	1,6	4	10 / 16
23717	40	47	15	115	18	1,6	4	10 / 16
23718	50	59	16,5	125	18	1,6	4	10 / 16
23719	65	82	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16
23720	80	96	20	160	18	1,8	8	10 / 16
23721	100	119	22	180	18	1,8	8	10 / 16

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 373

Fermetures

Bouchon Geberit Mapress Cuivre



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
60231	10	12	2	0,3
60232	12	15	2,3	0,3
60233	15	18	2,3	0,3
60234	20	22	2,5	0,4
60235	25	28	2,7	0,4
60236	32	35	3	0,4
60237	40	42	3,4	0,4
60238	50	54	3,9	0,4
60239	65	66,7	5,9	0,9
60240	65	76,1	6,4	1,1
60241	80	88,9	7,1	1,1
60242	100	108	8,6	1,1

Raccordements

Kit d'applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémonté, cloison sèche





Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Contenu de la livraison
- Applique droite
- Fourreau isolant
- Gabarit de perçage
- Anneau d'étanchéité
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN		Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Accessoires
- Kit d'aide au montage Geberit pour applique droite pour construction en cloison sèche → p. 207

Applique 90° Geberit Mapress Cuivre



Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Trois trous de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / Longueur: 3,6 cm							
63458	10 / 15	12	1/2	3,4	1,8	1,8	1,7
63459	12 / 15	15	1/2	3,8	1,8	1,8	1,8
63460	15	18	1/2	3,8	1,8	1,8	1,8
L1 / Longueur: 5,2 cm							
63452	10 / 15	12	1/2	3,4	1,8	3,4	1,7
63453	12 / 15	15	1/2	3,4	1,8	3,4	1,4
63455	15	18	1/2	3,4	1,8	3,4	1,4
63457	20	22	3/4	3,7	2,2	3	1,6

Raccord coudé double 90° Geberit Mapress Cuivre





Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Quatre trous de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	a [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / Longueur: 5,2 cm									
63462	12	15	1/2	15	5	5	1,8	2,4	3
63463	15	18	1/2	18	5	5	2	2,4	3
63464	20	22	1/2	22	5	5	1,8	2,4	2,9

Nouveau

Applique en T 90° Geberit droite, avec filetage mâle MF 1/2"







Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Quatre trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

N° de réf.	DN		Rp ["]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / Longueur: 7,3 cm							
602.307.00.1	15	1/2	1/2	9,6	1,9	3	4,8
Disponibilité avril 2020							

Nouveau

Applique en T 90° Geberit déportée, avec filetage mâle MF 1/2"







Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN		Rp ["]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	h [cm]
L / Longueur: 7,3 cm								
602.317.00.1	15	1/2	1/2	11	1,9	3	5,5	2,8
Disponibilité avril 2020								

Applique 90° Geberit Mapress Cuivre prémonté, en double





Utilisation

- Pour eau potable
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
L1 / Longueur: 3,6 cm							
63473	12	15	1/2	15,3	20,5	9	1,8

Nouveau

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple





Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Contenu de la livraison
- Terminaison pour coude de raccordement
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN		Rp ["]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
L1 / Longueur: 5,2 cm						
632.851.00.2	15	1/2	1/2	46	10	4

Disponibilité avril 2020

- Remplacement pour n° de réf. emptyli

Nouveau

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double





Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN		Rp ["]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
L1 / Longueur: 5,2 cm								
632.853.00.2	15	1/2	1/2	10	12	56,4	25,3	4
632.855.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	59,7	25,3	4

N : Nouveau, disponibilité : 632.853.00.2 disponibilité avril 2020; 632.855.00.2 disponibilité avril 2020;

Accessoires
- Obturation Geberit pour applique → p. 199
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 207

- Remplacement pour n° de réf. emptyli, 632.859.00.1,

Nouveau

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double, avec collier pour tube d'évacuation





Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN		Rp ["]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
L1 / Longueur: 5,2 cm								
632.871.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	59,7	25,3	4
Disponibilité avril 2020								

- Remplacement pour n° de réf. emptyli

Nouveau

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple



Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Contenu de la livraison
- Terminaison pour coude de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN		Rp ["]	L [cm]	l [cm]
L1 / Longueur: 4 cm					
632.861.00.2	15	1/2	1/2	12	1,4
Disponibilité avril 2020					

- Remplacement pour n° de réf. emptyli

Nouveau

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double





Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison
- 2 terminaisons pour équerre de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN		Rp ["]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	I [cm]
L1 / Longueur: 4 cm							
632.863.00.2	15	1/2	1/2	10	12	24	1,4
632.865.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	27,3	1,4
Disponibilité avril 2020							

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 207

- Remplacement pour n° de réf. emptyli

Tés pour chauffage

Té croisé Geberit Mapress Cuivre avec box d'isolation





Utilisation
- Pour le raccordement sans croisement sur deux conduites posées parallèlement
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	8,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8

Raccordements pour chauffage

Coude de raccordement en tube métallique 90° Geberit Mapress avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône





Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en tube métallique 90° en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]
63126	12 / 20	15	3/4	15	10,2	30	8,2	17

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Té de raccordement en tube métallique Geberit Mapress avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône





Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Contenu de la livraison

- Té de raccordement en tube métallique en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	8	30	2,5	2	17
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	9,4	30	2,5	2,7	17

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Kit de té de raccordement Geberit Mapress Cuivre pour retour





Utilisation

- Pour systèmes de plinthes
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Cuivré à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison

- Té de raccordement avec raccord union long
- Manchon déporté, long

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
23615	12	15	15	2,7	10,8	6,5	20	10
23616	15 / 12	18	15	2,9	11	6,5	20	10
23617	20 / 12	22	15	3,3	11,2	6,5	20	10

Kit de té de raccordement Geberit Mapress Cuivre pour aller et retour





Utilisation

- Pour systèmes de plinthes
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Cuivré à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison

- Té de raccordement avec raccord union court
- Té de raccordement avec raccord union long

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
24005	12	15	15	4–6	2,7	10,8	6,5	10
24006	15 / 12	18	15	4–6	2,9	11	6,5	10
24007	20 / 12	22	15	4–6	3,3	11,2	6,5	10

Jeu de tés de raccordement Geberit Mapress Cuivre pour aller et retour, avec raccord union pour eurocône





Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Cuivré à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Raccord union pour tubes composites Geberit Mapress Acier Inox 1.4401
- Raccord union pour tubes composites Geberit Mapress Acier Carbone
- Raccord union pour tubes en cuivre nu, nickelé et chromé
- Montage entièrement devant la paroi

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord union court
- Té de raccordement avec raccord union long
- 2 raccords union pour eurocône G 3/4"

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
24055	12	15	15	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7
24056	15 / 12	18	15	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7
24057	20 / 12	22	15	5	3,3	13	6,8	9,9	1,7

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Coude d'ajustage en tube métallique 90° Geberit avec raccord union pour eurocône



Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques
- Nickelé

Contenu de la livraison
- Raccord union pour eurocône G 3/4"

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]
611.601.22.3	12	15	13	10

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Equerre d'ajustage en tube métallique 90° Geberit verrouillable, avec raccord union pour eurocône



Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre

Caractéristiques

- Nickelé

Contenu de la livraison

- Raccord union pour eurocône G 3/4“

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]
611.603.22.3	12	15	12,5	10

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord union Geberit pour eurocône



Utilisation

- Pour tubes composites Geberit Mapress Acier Inox 1.4401
- Pour tubes composites Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour tubes en cuivre nu, nickelé et chromé
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques

- Raccord à compression
- Joint en EPDM
- Ecrou de serrage en laiton, nickelé

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]
25073	12 / 20	15	3/4

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Geberit Mapress Cuivre, chromé

Coudes

Tube en dos d'âne Geberit Mapress Cuivre (chromé)

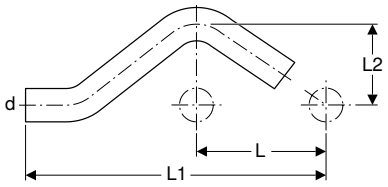

Utilisation

- Pour croiser des conduites parallèles avec un écart L
- Pour les applications domestiques
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
60009	12	15	5,6	15,7	3

- Au cours de l'année 2020, les articles susmentionnés auront de nouvelles cotes. Les nouvelles cotes sont indiquées dans la vue d'ensemble « Modifications des cotes Geberit Mapress Cuivre 2020 »

Geberit Mapress Cuivre, gaz

Coudes

Coude d'ajustage Geberit Mapress Cuivre (gaz)



Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
arc / Angle: 15°						
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
60907	40	42	4,7	13,7	0	9
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
arc / Angle: 30°						
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
60937	40	42	5,4	14,4	0	9
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
arc / Angle: 45°						
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7
60877	40	42	5,7	14,7	0	9
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4

arc / Angle: 60°						
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
60957	40	42	6,9	15,9	0	9
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
arc / Angle: 90°						
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9
60084	20	22	6	12,8	0	6,8
60085	25	28	6,5	14	0	7,5
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7
60087	40	42	8,6	17,6	0	9
60088	50	54	10,6	20	0	9,4

Tube en dos d'âne Geberit Mapress Cuivre (gaz)

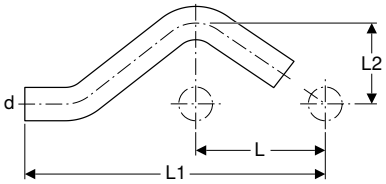

Utilisation

- Pour croiser des conduites parallèles avec un écart L
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
60802	12	15	5,6	15,7	3
60803	15	18	6	16,6	3,1
60804	20	22	6,5	17,9	3,3

- Au cours de l'année 2020, les articles susmentionnés auront de nouvelles cotes. Les nouvelles cotes sont indiquées dans la vue d'ensemble « Modifications des cotes Geberit Mapress Cuivre 2020 »

Raccords indémontables

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle et tube d'emboîtement (gaz)



Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
61932	12 / 15	15	1/2	5,7
61933	15	18	1/2	5,7
61935	20 / 15	22	1/2	5,7
61936	20	22	3/4	5,9

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle et tube d'emboîtement (gaz)



Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3
63559	15	18	1/2	4,6	3,3
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3
63562	20	22	3/4	4,9	3,4
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6
63565	50	54	2	8,5	6,2

Raccordements

Plaque de montage Geberit Mapress pour compteur à gaz



Utilisation
- Pour compteurs de gaz à raccord unique et à deux raccords

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Possibilité d'ajuster la distance de raccordement de ±3 mm sur le compteur de gaz
- Galvanisé
- Cercle de perçage ø 50 mm

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]
91096	25

Accessoires
- Aide de montage Geberit Mapress pour raccords de compteur à gaz → p. 270

Aide de montage Geberit Mapress pour raccords de compteur à gaz





Caractéristiques
- Plaque d'écartement en acier, galvanisé
- Broche de fixation en laiton

N° de réf.	G ["]	G1 ["]	AD [cm]	SW [mm]
91094	1	3/4	25	17

Geberit Mapress Cuivre, FKM bleu

Manchons

Manchon Geberit Mapress Cuivre (FKM bleu)



Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
52062	12	15	4,8	0,8
52063	15	18	4,8	0,8
52064	20	22	5	0,8
52065	25	28	5,4	0,8
52066	32	35	6,2	1
52067	40	42	7,1	1,1
52068	50	54	8,3	1,3

Manchon à insérer Geberit Mapress Cuivre (FKM bleu)



Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
52082	12	15	2,5	8	3
52083	15	18	2,5	8	3
52084	20	22	2,5	8,4	3,4
52085	25	28	3	9,1	3,1
52086	32	35	3	10,2	4,2
52087	40	42	4	12	4
52088	50	54	4	14	6

Réductions

Réduction Geberit Mapress Cuivre avec tube d'emboîtement (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
52133	15 / 12	18	15	5,5	3,5
52134	20 / 12	22	15	5,9	3,9
52135	20 / 15	22	18	5,7	3,7
52136	25 / 12	28	15	6,6	4,6
52137	25 / 15	28	18	6,4	4,4
52138	25 / 20	28	22	6	3,9
52141	32 / 20	35	22	7,1	5
52142	32 / 25	35	28	6,8	4,5
52145	40 / 20	42	22	8,1	6
52146	40 / 25	42	28	7,9	5,6
52147	40 / 32	42	35	7,6	5
52152	50 / 32	54	35	9,6	7
52153	50 / 40	54	42	9,1	6,1

Coudes

Coude Geberit Mapress Cuivre (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Angle: 45°				
52222	12	15	3,6	1,6
52223	15	18	2,9	0,9
52224	20	22	3,2	1,1
52225	25	28	3,7	1,4
52226	32	35	4	1,4
52227	40	42	4,7	1,7
52228	50	54	5,7	2,2
arc / Angle: 90°				
52282	12	15	3,8	1,8
52283	15	18	4,2	2,2
52284	20	22	4,7	2,6
52285	25	28	5,7	3,4
52286	32	35	6,5	3,9
52287	40	42	7,6	4,6
52288	50	54	9,5	6

- Au cours de l'année 2020, le coude d15/45° aura de nouvelles cotes. Les nouvelles cotes sont indiquées dans la vue d'ensemble « Modifications des cotes Geberit Mapress Cuivre 2020 ».

Coude Geberit Mapress Cuivre avec tube d'emboîtement (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Angle: 45°					
52242	12	15	3,6	4,5	1,6
52243	15	18	2,9	3,9	0,9
52244	20	22	3,2	4,4	1,1
52245	25	28	3,7	4,5	1,2
52246	32	35	4	4,9	1,4
52247	40	42	4,7	5,7	1,7
52248	50	54	5,7	6,8	2,2
arc / Angle: 90°					
52312	12	15	3,8	5,1	1,8
52313	15	18	4,2	5,3	2,2
52314	20	22	4,7	6	2,6
52315	25	28	5,7	6,5	3,4
52316	32	35	6,5	7,4	3,9
52317	40	42	7,6	8,6	4,6
52318	50	54	9,5	10,6	6

- Au cours de l'année 2020, le coude d15/45° aura de nouvelles cotes. Les nouvelles cotes sont indiquées dans la vue d'ensemble « Modifications des cotes Geberit Mapress Cuivre 2020 ».

Coude d'ajustage Geberit Mapress Cuivre



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
arc / Angle: 15°						
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
60907	40	42	4,7	13,7	0	9
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
arc / Angle: 30°						
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
60937	40	42	5,4	14,4	0	9
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
arc / Angle: 45°						
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7
60877	40	42	5,7	14,7	0	9
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4
arc / Angle: 60°						
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
60957	40	42	6,9	15,9	0	9
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
arc / Angle: 90°						
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9
60084	20	22	6	12,8	0	6,8
60085	25	28	6,5	14	0	7,5
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7
60087	40	42	8,6	17,6	0	9
60088	50	54	10,6	20	0	9,4

Tube en dos d'âne Geberit Mapress Cuivre

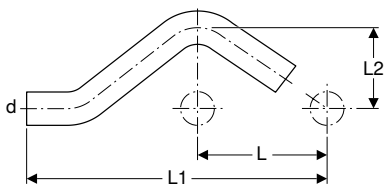

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
60802	12	15	5,6	15,7	3
60803	15	18	6	16,6	3,1
60804	20	22	6,5	17,9	3,3

- Au cours de l'année 2020, les articles susmentionnés auront de nouvelles cotes. Les nouvelles cotes sont indiquées dans la vue d'ensemble « Modifications des cotes Geberit Mapress Cuivre 2020 »

Tés

Té égal Geberit Mapress Cuivre (FKM bleu)



Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
52332	12	15	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2
52333	15	18	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4
52334	20	22	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6
52335	25	28	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9
52336	32	35	10	5,9	5	2,4	3,3
52337	40	42	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
52338	50	54	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3

Té réduit Geberit Mapress Cuivre (FKM bleu)



Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
52356	15 / 12 / 15	18	15	18	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4
52359	20 / 15 / 20	22	18	22	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
52366	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9
52369	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
52370	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
52373	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
52374	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
52375	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
52378	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
52379	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
52380	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4

Té Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle (FKM bleu)



Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
52413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4
52414	15	18	1/2	18	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1
52416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1
52418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1
52421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4
52424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7
52427	50 / 15 /50	54	1/2	54	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4

Raccords indémontables

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle (FKM bleu)



Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
52453	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6
52454	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8
52455	15	18	1/2	3,7	1,7
52456	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8
52457	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7
52458	20	22	3/4	3,9	1,8
52460	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9
52461	25	28	1	4,3	2
52464	32	35	1 1/4	4,9	2,3
52465	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8
52466	40	42	1 1/2	5,8	2,8
52468	50	54	2	6,3	2,8

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle et tube d'emboîtement



Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
61932	12 / 15	15	1/2	5,7
61933	15	18	1/2	5,7
61935	20 / 15	22	1/2	5,7
61936	20	22	3/4	5,9

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
52484	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5
52486	15	18	1/2	3,7	0,4
52488	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
52489	20	22	3/4	3,9	0,3
52493	25	28	1	4,5	0,5
52495	32	35	1 1/4	5	0,5
52498	40	42	1 1/2	5,4	0,5
52500	50	54	2	6,3	0,5

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle et tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3
63559	15	18	1/2	4,6	3,3
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3
63562	20	22	3/4	4,9	3,4
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6
63565	50	54	2	8,5	6,2

Coude 90° Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle (FKM bleu)



Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
52524	12 / 15	15	1/2	3,5	3,1	1,5
52526	15	18	1/2	3,5	3,4	1,5
52529	20	22	3/4	4,8	4,4	2,7
52532	25	28	1	5,8	5,3	3,5

Coude 90° Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle (FKM bleu)



Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
52544	12 / 15	15	1/2	3,6	2,7	1,6	1,4
52546	15	18	1/2	3,6	3	1,6	1,7
52549	20	22	3/4	4,5	2,7	2,4	1,2
52552	25	28	1	5,1	3,3	2,8	1,6

Raccords et raccordements, démontables

Raccord union Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle (FKM bleu)



Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
52562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
52564	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
52566	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
52567	20	22	3/4	1	6,8	4,7
52568	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
52570	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
52571	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
52572	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
52573	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Raccord union Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
52611	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7
52612	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4
52613	15	18	1/2	3/4	5	1,7
52615	20	22	3/4	1	6,2	2,6
52616	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
52617	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3
52618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3
52619	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3
52620	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec écrou de serrage (FKM bleu)



Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
52653	12	15	3/4	13	3,7	1,1
52656	15	18	3/4	13	3,7	1,1
52661	20	22	1	20	4	1,1
52664	25	28	1	20	4	1,3
52665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
52667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3

Jonction avec raccord à compression Geberit Mapress pour tubes annelés, eau non potable, tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour fluide caloporteur (solaire)
- Pour huiles minérales et lubrifiants
- Pour carburants (p. ex. Diesel)
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CW602N

N° de réf.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	10
22431	12	20	15	6,7	10
22422	15	16	18	6,4	10
22432	15	20	18	6,7	10
22423	20	16	22	6,8	10
22433	20	20	22	6,8	10
22444	25	25	28	6,8	10

Fermetures

Bouchon Geberit Mapress Cuivre (FKM bleu)



Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
52752	12	15	2,3	0,3
52753	15	18	2,3	0,3
52754	20	22	2,5	0,4
52755	25	28	2,7	0,4
52756	32	35	3	0,4
52757	40	42	3,4	0,4
52758	50	54	3,9	0,4

Accessoires pour Geberit Mapress Cuivre

Isolations pour raccordements

Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple





Utilisation
- Pour appliques Geberit avec filetage femelle Rp 1/2" et Rp 3/4"

Caractéristiques techniques

Réduction phonique à une pression dynamique de 3 bars	12 dB(A)
Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

Contenu de la livraison
- Coiffe antibruit
- Natte isolante antibruit

N° de réf.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	8,5	5

Isolation phonique Geberit pour applique droite



Utilisation
- Pour applique droite Geberit avec filetage femelle Rp 1/2"

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

N° de réf.
601.802.00.1

Kit d'isolation phonique Geberit pour applique double 90°





Utilisation
- Pour appliques doubles Geberit avec filetage femelle Rp 1/2"

Caractéristiques techniques

Réduction phonique à une pression dynamique de 3 bars	12 dB(A)
Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

Contenu de la livraison
- Coiffe antibruit
- Natte isolante antibruit

N° de réf.	a [cm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	2	9,2	10,6	7,1

Etanchements pour tubes et raccords

Bandage isolant Geberit





Utilisation
- Pour protéger les tubes et raccords Geberit Mapress contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure

Caractéristiques
- Résistant aux UV
- Noir

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +50 °C
Résistance thermique	-60 – +100 °C
Matériau	IIR

N° de réf.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Poser après test de pression

Fixations pour tubes

Collier isolé Geberit avec manchon fileté M8 / M10





Utilisation
- Pour fixer les tubes Geberit Mapress
- Pour fixer des tubes multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques
- Fermeture rapide
- Vis tête fendue et cruciforme
- Manchon fileté soudé quatre fois
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.858.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Mamelon double Geberit



Utilisation
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Réduit
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]
362.856.26.1	Zingué galvanisé	1/2	10	2,8	22

Tube fileté Geberit







Utilisation
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G ["]	D [cm]	L [m]
362.857.26.1	1/2	2,5	1,15

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M8/M10





Utilisation
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Pour fixations coulissantes
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10/G 1/2"





Utilisation
- Pour la technique domotique et l'industrie
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Fixations de raccordements

Plaque de montage Geberit droite, simple





Utilisation
- Pour fixer des raccords Geberit Mepla
- Pour fixer des raccords Geberit Mapress

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.
601.736.00.1

Plaque de montage Geberit droite, double, distance de raccordement 10 cm ou 12 cm





Utilisation
- Pour fixer des raccords Geberit Mepla
- Pour fixer des raccords Geberit Mapress

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.738.00.1	12	10

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 207

Plaque de montage Geberit droite, double, distance de raccordement 7,3 cm ou 15,3 cm



Utilisation
- Pour fixer des raccords Geberit Mepla
- Pour fixer des raccords Geberit Mapress

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.737.00.1	15,3	7,3

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 207

Plaque de montage Geberit déportée, simple

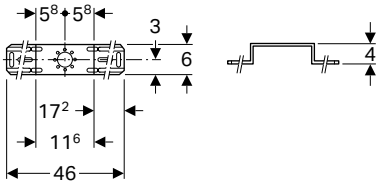

Utilisation
- Pour fixer des raccords Geberit Mepla
- Pour fixer des raccords Geberit Mapress

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.
601.733.00.1

Plaque de montage Geberit déportée, double, distance de raccordement 10 cm ou 12 cm

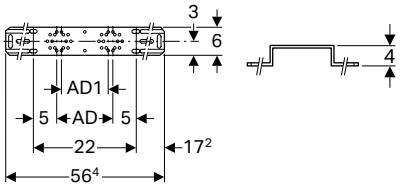

Utilisation
- Pour fixer des raccords Geberit Mepla
- Pour fixer des raccords Geberit Mapress

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 207

Plaque de montage Geberit déportée, double, distance de raccordement 7,3 cm ou 15,3 cm

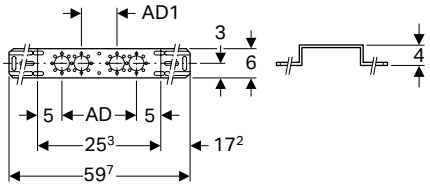

Utilisation
- Pour fixer des raccords Geberit Mepla
- Pour fixer des raccords Geberit Mapress

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 207

Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage





Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Insonorisé
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.741.00.1	50–56	3,6	5,2–5,5

Kit d'aide au montage Geberit pour applique droite pour construction en cloison sèche



Caractéristiques
- Réutilisable

Contenu de la livraison
- Boulon fileté G 1/2"
- Boîtier de réservation

N° de réf.	G ["]
601.744.00.1	1/2

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques
- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	CIIR

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM bleu

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques
- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	FKM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en HNBR jaune

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +70 °C
Matériau	HNBR

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
90452	12	15
90453	15	18
90454	20	22
90455	25	28
90456	32	35
90457	40	42
90458	50	54

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Température de service	0–100 °C
Matériau	EPDM

N° de réf.	G ["]	da [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en FPM vert



Utilisation

- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	FPM

N° de réf.	G ["]	da [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress Centellen® HD WS 3822



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +155 °C
Matériau	Centellen® HD WS 3822

N° de réf.	G ["]	da [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90072	3/4	24	13	2
90074	1	30	19,6	2
90075	1 1/4	39	25,6	2
90076	1 1/2	45	32	2
90077	1 3/4	50	39	2
90078	2 3/8	66	51	3

Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 6



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Centellen® HD WS 3822

N° de réf.	DN	da [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
91041	15	44	20	2	6
91042	20	54	25	2	6
91043	25	64	30	2	6
91044	32	76	38	2	6
91045	40	86	45	2	6
91046	50	96	57	2	6
91047	65	116	76	2	6
91048	80	132	89	2	6
91049	100	152	108	2	6

Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 376

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Centellen® HD WS 3822

N° de réf.	DN	da [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
91031	15	50	20	2	10 / 16
91032	20	60	25	2	10 / 16
91033	25	70	30	2	10 / 16
91034	32	82	38	2	10 / 16
91035	40	92	45	2	10 / 16
91036	50	107	57	2	10 / 16
91037	65	127	76	2	10 / 16
91038	80	142	89	2	10 / 16
91039	100	162	108	2	10 / 16

Jeux de vis pour assemblages à bride

Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304



Utilisation

- Pour brides en acier inoxydable, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

Caractéristiques

- Type d'acier A2, classe de résistance 70 EN ISO 3506-1

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8
91173	16	18	8	5,8

Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé



Utilisation

- Pour brides en acier carbone, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Galvanisé
- Classe de résistance 8.8 EN 20898-2

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91064	10	11	4,5	3,1
91065	10	11	5	3,6
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4
91069	16	18	5,5	3,3
91070	16	18	6	3,8
91071	16	18	6,5	4,3
91072	16	18	7	4,8
91073	16	18	8	5,8

GEBERIT

Geberit Mapress CuNiFe

Modification des cotes Geberit Mapress CuNiFe 2020 432
Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe 433

Geberit Mapress CuNiFe 434

Tubes 2.1972 434
Manchons 434
Réductions 435
Coudes 436
Tés 438
Raccords indémontables 439
Raccords et raccordements, démontables 441
Traversées 444

Geberit Mapress CuNiFe, FKM bleu 444

Tubes 2.1972 444
Coudes 445
Raccords et raccordements, démontables 445
Traversées 446

Accessoires pour Geberit Mapress CuNiFe 447

Joints d'étanchéité 447
Jeux de vis pour assemblages de brides 449

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Geberit International Sales, Version: octobre 2019

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes	Raccords	
			CuNiFe	CuNiFe	
Milieux liquides					
Pour eau de refroidissement sans antigel	0–100 °C	13 bar / 1300 kPa	✓	✓	
Pour eau de refroidissement avec antigel	-30 – +120 °C	13 bar / 1300 kPa	✓	✓	
Pour eau non potable	0–100 °C	13 bar / 1300 kPa	✓	✓	
Pour eaux grises et eaux noires avec valeur de pH > 6,0	0–100 °C	13 bar / 1300 kPa	✓	✓	
Pour eau de mer	0–100 °C	13 bar / 1300 kPa	✓	✓	
Pour réseau d'extinction (humide)	0–70 °C	13 bar / 1300 kPa	✓	✓	
Pour sprinkler (humide)	0–70 °C	13 bar / 1300 kPa	✓	✓	
Pour huiles minérales et lubrifiants	Sur demande	Sur demande	✓	✓	
Pour carburants (p. ex. Diesel)	Sur demande	Sur demande	✓	✓	
Milieux gazeux					
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)	0–100 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–4)	0–100 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Pour sous-pression [1]	0–40 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓	
Pour gaz inertes (p. ex. azote)	Sur demande	Sur demande	✓	✓	

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Sous-pression utilisable pour les systèmes de tuyauterie Geberit :
La sous-pression utilisable est égale à la pression atmosphérique au lieu d'installation minorée de la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : 980 mbar de pression atmosphérique - 200 mbar de pression absolue = 780 mbar de sous-pression utilisable dans le système de tuyauterie
[2] Utiliser uniquement des antigels autorisés
[3] Après validation par Geberit
[4] Classe de pureté de l'huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir Information technique « Systèmes de tuyauterie Geberit pour installations à air comprimé » pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation énoncées dans les homologations, les normes et les règlements techniques pertinents, qui peuvent être différentes des indications susmentionnées.

Modification des cotes Geberit Mapress CuNiFe 2020

Geberit International Sales, Version: octobre 2019

		DN	d, ø	H	H1	K	K1
Coude d'ajustage 90° Geberit Mapress CuNiFe	67402	12	15 mm	5.9 cm	12.9 cm	0.0 cm	7.0 cm
	67404	20	22 mm	7.0 cm	14.2 cm	0.0 cm	7.2 cm
	67405	25	28 mm	7.9 cm	15.5 cm	0.0 cm	7.6 cm
	67406	32	35 mm	7.7 cm	15.4 cm	0.0 cm	7.7 cm
	67407	40	42 mm	9.0 cm	18.0 cm	0.0 cm	9.0 cm
	67408	50	54 mm	11.1 cm	20.5 cm	0.0 cm	9.4 cm

- Au cours de l'année 2020, les articles susmentionnés auront de nouvelles cotes conformément au tableau. Les articles concernés par les nouvelles cotes seront indiqués par un X supplémentaire sur l'étiquette

	Joints d'étanchéité		Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	CIIR noir	FKM bleu	EPDM noir	FPM vert	Centellen® R WS 3825	Centellen® HD WS 3822
	✓		✓			✓
	✓2)				✓	✓
	✓3)		✓3)			✓3)
	✓		✓			✓
	✓		✓			✓
	✓		✓			✓
	✓		✓			✓
		✓		✓		✓
		✓3)		✓3)		✓3)
	✓4)					✓
		✓4)		✓4)		✓
	✓		✓			✓
	✓3)		✓3)			✓3)

Geberit Mapress CuNiFe

Tubes 2.1972

Tube Geberit Mapress CuNiFe







Utilisation
- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques
- Tréfilé sans soudure
- Extrémité de tube avec coiffe de protection noire

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11
Dilatation thermique	0,017 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	50 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	377 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
56319	12	15	13	1	6
56321	20	22	20	1	6
56326	20	22	19	1,5	6
56322	25	28	25	1,5	6
56323	32	35	32	1,5	6
56324	40	42	39	1,5	6
56325	50	54	51	1,5	6
56327	65	76,1	72,1	2	6
56328	80	88,9	84,9	2	6
56329	100	108	104	2,5	6

Manchons

Manchon Geberit Mapress CuNiFe



Utilisation
- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
67002	12	15	4,8	0,8
67004	20	22	5	0,8
67005	25	28	5,4	0,8
67006	32	35	6,2	1
67007	40	42	7,1	1,1
67008	50	54	8,3	1,3
67009	65	76,1	14,1	3,5
67010	80	88,9	16,2	4,2
67011	100	108	19,4	4,4

Manchon à insérer Geberit Mapress CuNiFe



Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
67102	12	15	2,5	8	3
67104	20	22	2,5	8,4	3,4
67105	25	28	3	9,1	3,1
67106	32	35	3	10,2	4,2
67107	40	42	4	12	4
67108	50	54	4	14	6
67109	65	76,1	6	23	11
67110	80	88,9	7	26	12
67111	100	108	8	31	15

Réductions

Réduction Geberit Mapress CuNiFe avec tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
67305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
67307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
67309	25 / 20	28	22	6	3,9
67312	32 / 20	35	22	7,1	5
67313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
67317	40 / 25	42	28	8,3	6
67318	40 / 32	42	35	7,6	5
67323	50 / 32	54	35	10,6	8
67324	50 / 40	54	42	8,9	5,9
67337	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7
67325	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
67338	80 / 50	88,9	54	16,3	12,8
67327	80 / 65	88,9	76,1	16	10,7
67346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
67330	100 / 80	108	88,9	20,4	14,4

Coudes

Coude Geberit Mapress CuNiFe



Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Angle: 15°				
68716	12	15	3	1
68718	20	22	3,3	1,2
68719	25	28	3,6	1,3
68720	32	35	3,2	0,6
68721	40	42	3,7	0,7
68722	50	54	4,4	0,9
68723	65	76,1	7,5	2,2
68724	80	88,9	8,5	2,5
68725	100	108	10,3	2,8
arc / Angle: 30°				
68736	12	15	3,3	1,3
68738	20	22	3,7	1,6
68739	25	28	4,1	1,8
68740	32	35	3,7	1,1
68741	40	42	4,4	1,4
68742	50	54	5,2	1,7
68743	65	76,1	8,8	3,5
68744	80	88,9	10,1	4,1
68745	100	108	12,2	4,7
arc / Angle: 45°				
67602	12	15	3,6	1,6
67604	20	22	3,2	1,1
67605	25	28	3,7	1,4
67606	32	35	4,3	1,7
67607	40	42	5,1	2,1
67608	50	54	6,2	2,7
67609	65	76,1	10,3	5
67610	80	88,9	11,7	5,7
67611	100	108	14,3	6,8
arc / Angle: 60°				
68804	12	15	4	2
68806	20	22	4,7	2,6
68807	25	28	5,4	3,1
68808	32	35	5	2,4
68809	40	42	5,9	2,9
68810	50	54	7,2	3,7
68811	65	76,1	11,7	6,4
68812	80	88,9	13,6	7,6
68813	100	108	16,6	9,1
arc / Angle: 90°				
68102	12	15	3,8	1,8
68104	20	22	4,7	2,6
68105	25	28	5,7	3,4
68106	32	35	6,8	4,2
68107	40	42	8	5
68108	50	54	10	6,5
68109	65	76,1	15,9	10,6
68110	80	88,9	18,5	12,5
68111	100	108	23	15,5

Coude Geberit Mapress CuNiFe avec tube d'emboîtement



Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Angle: 45°					
67702	12	15	3,6	4,5	1,6
67704	20	22	3,2	4,4	1,1
67705	25	28	3,7	5	1,4
67706	32	35	4,3	5,2	1,7
67707	40	42	5,1	6,1	2,1
67708	50	54	6,2	7,3	2,7
67709	65	76,1	10,3	11,1	5
67710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
67711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Angle: 90°					
68302	12	15	3,8	5,1	1,8
68304	20	22	4,7	6	2,6
68305	25	28	5,7	6,6	3,4
68306	32	35	6,8	7,7	4,2
68307	40	42	8	9	5
68308	50	54	10	11,1	6,5
68309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
68310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
68311	100	108	23	24,1	15,5

Coude d'ajustage 90° Geberit Mapress CuNiFe



Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
67402	12	15	7	12	2,2	7,2
67404	20	22	7	12	0,9	5,9
67405	25	28	8	12	0,7	4,7
67406	32	35	12	20	3	11
67407	40	42	15	25	4,4	14,4
67408	50	54	20	30	6,5	16,5

- Au cours de l'année 2020, les articles susmentionnés auront de nouvelles cotes. Les nouvelles cotes sont indiquées dans la vue d'ensemble « Modifications des cotes Geberit Mapress CuNiFe 2020 »

Tés

Té égal Geberit Mapress CuNiFe



Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
68002	12	15	6,4	4	3,2	1,2	2
68004	20	22	7,4	4,5	3,7	1,6	2,4
68005	25	28	8,4	5,1	4,2	1,9	2,8
68006	32	35	10	5,9	5	2,4	3,3
68007	40	42	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
68008	50	54	13,8	7,2	6,9	3,4	3,7
68009	65	76,1	23	11	11,5	6,2	5,7
68010	80	88,9	26	12,7	13	7	6,7
68011	100	108	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress CuNiFe



Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
67206	20 / 12 / 20	22	15	22	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
67209	25 / 12 / 25	28	15	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
67211	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
67212	32 / 12 / 32	35	15	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
67214	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5,2	5	5	2,4	2,1	2,4
67215	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
67218	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
67219	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
67220	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
67227	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
67228	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
67225	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
67226	50 / 40 / 50	54	42	54	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
67229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
67230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
67231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
67252	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2

Té Geberit Mapress CuNiFe avec filetage femelle



Utilisation
- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
67344	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	3,7	3,2	3,2	0,8	2,4	0,8
67347	20 / 15 / 20	22	1/2	22	7,4	4,1	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6
67348	20	22	3/4	22	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
67349	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
67350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
67352	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
67353	32 / 20 / 32	35	3/4	35	10	5,3	5	5	2,4	4	2,4
67356	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
67357	40 / 20 / 40	42	3/4	42	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
67360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
67361	50 / 20 / 50	54	3/4	54	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
67366	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	23	7	11,5	11,5	6,2	5,5	6,2
67369	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	26	7,6	13	13	7	6,1	7
67373	100 / 20 / 100	108	3/4	108	31	8,6	15,5	15,5	8	7,1	8

Raccords indémontables

Raccord Geberit Mapress CuNiFe avec filetage mâle



Utilisation
- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
68703	12 / 15	15	1/2	5,3	3,3
68715	20 / 15	22	1/2	5,4	3,3
68707	20	22	3/4	5,8	3,7
68708	25	28	1	6,4	4,1
68709	32	35	1 1/4	7,2	4,6
68710	40	42	1 1/2	7,7	4,7
68711	50	54	2	8,9	5,4

- Raccords de transition avec filetage NPT sur demande

Raccord Geberit Mapress CuNiFe avec filetage mâle, NPT



Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques

- Filetage de tube NPT conforme à ASME/ANSI B1.20.1
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]		L [cm]	H [cm]
68833	12 / 15	15	1/2	6,1	4,1
68837	20	22	3/4	6,3	4,2
68838	25	28	1	7,2	4,9
68839	32	35	1 1/4	7,8	5,2
68840	40	42	1 1/2	8,3	5,3
68841	50	54	2	9	5,5

Raccord Geberit Mapress CuNiFe avec filetage femelle



Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
67802	12 / 15	15	1/2	5,5	2,2
67805	20 / 15	22	1/2	5,6	2,2
67806	20	22	3/4	5,8	2,2
67809	25	28	1	6,4	2,4
67811	32	35	1 1/4	7	2,5
67814	40	42	1 1/2	7,4	2,5
67818	50	54	2	8,9	3,1

Coude 90° Geberit Mapress CuNiFe avec filetage mâle



Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
67515	12 / 15	15	1/2	3,8	7,5	1,8
67516	20 / 15	22	1/2	4,7	8,4	2,6
67517	20	22	3/4	4,7	8,8	2,6
67518	25	28	1	5,7	9,7	3,4
67519	32	35	1 1/4	6,8	11,2	4,2
67520	40	42	1 1/2	8	12,6	5
67521	50	54	2	10	15,3	6,5

Coude 90° Geberit Mapress CuNiFe avec filetage femelle



Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
67503	12 / 15	15	1/2	3,8	7,7	1,8	6,4
67506	20 / 15	22	1/2	4,7	8,6	2,6	7,3
67507	20	22	3/4	4,7	8,8	2,6	7,3
67508	25	28	1	5,7	9,7	4	7,8
67509	32	35	1 1/4	6,8	11	4,2	9,1
67510	40	42	1 1/2	8	12,3	5	10,4
67511	50	54	2	10	15,3	6,5	13

Raccords et raccordements, démontables

Raccord union Geberit Mapress CuNiFe avec filetage mâle



Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
67232	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	6,1
67234	20 / 15	22	1/2	1	8,4	6,3
67243	20	22	3/4	1	8,5	6,4
67235	25	28	1	1 1/4	9,6	7,3
67236	32	35	1 1/4	1 1/2	10,4	7,8
67237	40	42	1 1/2	1 3/4	10,9	7,9
67238	50	54	2	2 3/8	12,4	8,9

Bride Geberit Mapress CuNiFe, PN 6, avec manchon à sertir





Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-3

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
68682	15 / 12	15	14,1	8	55	11	5,9	1	3,9	4	6
68684	20	22	19	9	65	11	6,3	1	4,2	4	6
68685	25	28	25,2	10	75	11	6,7	1	4,4	4	6
68686	32	35	32	12	90	14	6,8	1	4,2	4	6
68687	40	42	39	13	100	14	7,7	1,2	4,7	4	6
68688	50	54	51	14	110	14	8,5	1,4	5	4	6
68689	65	76,1	71,9	16	130	14	11,8	1,6	6,5	4	6
68690	80	88,9	84,7	19	150	18	12,3	1,6	6,3	4	6
68691	100	108	103,8	21	170	18	12,8	1,8	5,3	4	6

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 6 → p. 316
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 317

Bride Geberit Mapress CuNiFe, PN 10/16, avec manchon à sertir





Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-3

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
68692	15 / 12	15	14,1	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16
68694	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
68695	25	28	25,2	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
68696	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
68697	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
68698	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
68699	65	76,1	71,9	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
68700	80	88,9	84,7	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
68701	100	108	103,8	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16 → p. 316
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 317

Collet Geberit Mapress CuNiFe avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 6



Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques

- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
68756	20	22	27	19	5	13,5	0,6	3,9	6
68757	25	28	32	25	6	13,5	0,6	3,7	6
68758	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
68759	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
68760	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
68761	65	76,1	78	72,1	11	13,5	0,8	0	6
68762	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
68763	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

A commander en supplément

- Bride folle

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 6 → p. 316

Collet Geberit Mapress CuNiFe avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16



Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques

- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
68791	20	22	27	19	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
68793	25	28	32	25	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
68794	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
68795	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
68796	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
68797	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
68798	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
68799	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

A commander en supplément

- Bride folle

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16 → p. 316

Traversées

Traversée de cloison étanche et de plafond Geberit Mapress CuNiFe avec deux tubes d'emboîtement



Utilisation
- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques
- Gaine de protection à souder
- Gaine de protection en acier 1.0039, laquée

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
92080	12	15	2,5	45	16,5
92082	20	22	3,4	45	16,5
92083	25	28	3,8	45	16,5
92084	32	35	4,5	45	16,5
92085	40	42	5,4	45	16,5
92086	50	54	7	45	16,5
92087	65	76,1	8,9	45	16,5
92088	80	88,9	10,8	45	16,5
92089	100	108	13,3	45	16,5

Geberit Mapress CuNiFe, FKM bleu

Tubes 2.1972

Tube Geberit Mapress CuNiFe (FKM bleu)





Utilisation
- Pour la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques
- Tréfilé sans soudure
- Extrémité de tube avec coiffe de protection noire

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11
Dilatation thermique	0,017 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	50 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	377 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
56319	12	15	13	1	6
56321	20	22	20	1	6
56326	20	22	19	1,5	6
56322	25	28	25	1,5	6
56323	32	35	32	1,5	6
56324	40	42	39	1,5	6
56325	50	54	51	1,5	6
56327	65	76,1	72,1	2	6
56328	80	88,9	84,9	2	6
56329	100	108	104	2,5	6

Coudes

Coude d'ajustage 90° Geberit Mapress CuNiFe (FKM bleu)



Utilisation

- Pour la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]
67402	12	15	7	12	2,2	7,2
67404	20	22	7	12	0,9	5,9
67405	25	28	8	12	0,7	4,7
67406	32	35	12	20	3	11
67407	40	42	15	25	4,4	14,4
67408	50	54	20	30	6,5	16,5

- Au cours de l'année 2020, les articles susmentionnés auront de nouvelles cotes. Les nouvelles cotes sont indiquées dans la vue d'ensemble « Modifications des cotes Geberit Mapress CuNiFe 2020 »

Raccords et raccordements, démontables

Collet Geberit Mapress CuNiFe avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 6 (FKM bleu)



Utilisation

- Pour la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques

- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
68756	20	22	27	19	5	13,5	0,6	3,9	6
68757	25	28	32	25	6	13,5	0,6	3,7	6
68758	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
68759	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
68760	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
68761	65	76,1	78	72,1	11	13,5	0,8	0	6
68762	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
68763	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

A commander en supplément

- Bride folle

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 6 → p. 316

Collet Geberit Mapress CuNiFe avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16 (FKM bleu)



Utilisation
- Pour la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
68791	20	22	27	19	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
68793	25	28	32	25	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
68794	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
68795	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
68796	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
68797	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
68798	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
68799	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

A commander en supplément
- Bride folle

Accessoires
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16 → p. 316

Traversées

Traversée de cloison étanche et de plafond Geberit Mapress CuNiFe avec deux tubes d'emboîtement (FKM bleu)



Utilisation
- Pour la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques
- Gaine de protection à souder
- Gaine de protection en acier 1.0039, laquée

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
92080	12	15	2,5	45	16,5
92082	20	22	3,4	45	16,5
92083	25	28	3,8	45	16,5
92084	32	35	4,5	45	16,5
92085	40	42	5,4	45	16,5
92086	50	54	7	45	16,5
92087	65	76,1	8,9	45	16,5
92088	80	88,9	10,8	45	16,5
92089	100	108	13,3	45	16,5

Accessoires pour Geberit Mapress CuNiFe

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir

Utilisation
- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Les dimensions ø 76,1–108 mm conviennent uniquement pour Geberit Mapress Acier Carbone, Geberit Mapress Acier Inox et Geberit Mapress CuNiFe
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques
- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	CIIR

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
90402	12	15
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM bleu

Utilisation
- Pour la construction navale
- Les dimensions ø 76,1–108 mm conviennent uniquement pour Geberit Mapress Acier Carbone, Geberit Mapress Acier Inox et Geberit Mapress CuNiFe
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques
- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	FKM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
90882	12	15
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques techniques

Température de service	0–100 °C
Matériau	EPDM

N° de réf.	G ["]	da [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en FPM vert



Utilisation

- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	FPM

N° de réf.	G ["]	da [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 6



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Centellen® HD WS 3822

N° de réf.	DN	da [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
91041	15	44	20	2	6
91042	20	54	25	2	6
91043	25	64	30	2	6
91044	32	76	38	2	6
91045	40	86	45	2	6
91046	50	96	57	2	6
91047	65	116	76	2	6
91048	80	132	89	2	6
91049	100	152	108	2	6

Joint d'étanchéité Geberit pour bride PN 10/16



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 432

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Centellen® HD WS 3822

N° de réf.	DN	da [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
91031	15	50	20	2	10 / 16
91032	20	60	25	2	10 / 16
91033	25	70	30	2	10 / 16
91034	32	82	38	2	10 / 16
91035	40	92	45	2	10 / 16
91036	50	107	57	2	10 / 16
91037	65	127	76	2	10 / 16
91038	80	142	89	2	10 / 16
91039	100	162	108	2	10 / 16

Jeux de vis pour assemblages de brides

Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304



Utilisation

- Pour brides en acier inoxydable, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

Caractéristiques

- Type d'acier A2, classe de résistance 70 EN ISO 3506-1

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8
91173	16	18	8	5,8

GEBERIT
GEBERIT

Vannes

Vannes à siège droit 452

Avec raccords à sertir Mepla 452
Avec raccords à sertir Mapress 452

Vannes à siège droit pour montage encastré 453

Avec raccords à sertir Mepla 453
Avec raccords à sertir Mapress 454
Avec raccords filetés 455

Vannes à siège incliné 456

Avec raccords à sertir Mepla 456
Avec raccords à sertir Mapress 457

Robinets à boisseau sphérique 458

Avec raccords à sertir Mepla 458
Avec raccords à sertir Mapress 460
Avec raccords à sertir Mapress, FKM bleu 464

Robinets à boisseau sphérique pour montage encastré 464

Avec raccords à sertir Mepla 464
Avec raccords à sertir Mapress 467
Avec raccords Compact 468
Avec raccords filetés 468

Unités d'arrêt et de nourrice pour montage encastré 470

Avec raccords Compact 470

Clapets de non retour 472

Avec raccords à sertir Mapress 472

Unités pour compteur d'eau pour montage encastré 473

Avec raccords filetés 473

Vannes à siège droit

Avec raccords à sertir Mepla

Robinet de vidange Geberit



Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel

Caractéristiques
- Bouchon de fermeture

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	G ["]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Avec raccords à sertir Mapress

Robinet d'arrêt à siège droit Geberit Mapress



Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour air comprimé jusqu'à une pression de service de 6 bars / 600 kPa

Caractéristiques
- Partie supérieure entièrement traversée par l'eau
- Corps de vanne en bronze
- Partie supérieure en laiton
- Etanchéité de la broche ne nécessitant aucun entretien grâce à un joint à lèvres autolubrifiant en EPDM
- Joints de vanne et de partie supérieure en EPDM
- ø 22 mm avec raccordement pour robinet de vidange G 1/4", fermé
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température de service	0–95 °C

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
94862	12	15	15	6	13	10,5	4,5	16
94863	15	15	18	6	13,2	10,5	4,6	16
94864	20	20	22	6	14,2	10,9	5	16
94865	25	25	28	7	15,8	13,7	5,6	16
94866	32	32	35	7	17,2	16,2	6	16

Robinet de vidange Geberit



Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel

Caractéristiques
- Bouchon de fermeture

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	G ["]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Vannes à siège droit pour montage encastré

Avec raccords à sertir Mepla

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet d'arrêt à encastrer



Contenu de la livraison
- Rallonge de broche
- Douille de rallonge

N° de réf.	DNV	L [cm]
610.010.00.1	15 / 20	9

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet d'arrêt à encastrer



Caractéristiques
- Chromé

Contenu de la livraison
- Poignée de déclenchement chromée
- Rosace de recouvrement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Inserts colorés (rouge, bleu)

N° de réf.	DNV
461.082.00.1	15 / 20 / 25

Avec raccords à sertir Mapress

Robinet d'arrêt à encastrer Geberit Mapress avec rosace de recouvrement



Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel

Caractéristiques techniques

Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques

- Partie supérieure entièrement traversée par l'eau
- Etanchéité de la broche ne nécessitant aucun entretien
- Partie supérieure échangeable
- Boîtier de réservation pouvant être sectionné
- Joints de vanne et de partie supérieure en EPDM
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison

- Rosace de recouvrement chromée
- Inserts colorés (rouge, bleu)

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
94902	12	15	15	7	3,9	14	11	4,9	16
94903	15	15	18	7	3,9	14	11	55	16
94904	20	20	22	7	3,9	14,5	11	55	16
94905	25	25	28	7	4,6	18	11,5	6,8	16

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet d'arrêt à encastrer



Contenu de la livraison

- Rallonge de broche
- Douille de rallonge

N° de réf.	DNV	L [cm]
610.010.00.1	15 / 20	9
610.011.00.1	25	9

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet d'arrêt à encastrer



Caractéristiques
- Chromé

Contenu de la livraison
- Poignée de déclenchement chromée
- Rosace de recouvrement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Inserts colorés (rouge, bleu)

N° de réf.	DNV
461.082.00.1	15 / 20 / 25

Avec raccords filetés

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet d'arrêt à encastrer



Contenu de la livraison
- Rallonge de broche
- Douille de rallonge

N° de réf.	DNV	L [cm]
610.010.00.1	15 / 20	9

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet d'arrêt à encastrer



Caractéristiques
- Chromé

Contenu de la livraison
- Poignée de déclenchement chromée
- Rosace de recouvrement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Inserts colorés (rouge, bleu)

N° de réf.	DNV
461.082.00.1	15 / 20 / 25

Vannes à siège incliné

Avec raccords à sertir Mepla

Robinet d'arrêt oblique Geberit Mepla



Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour air comprimé jusqu'à une pression de service de 6 bars / 600 kPa

Caractéristiques

- Partie supérieure entièrement traversée par l'eau
- Corps de vanne en bronze
- Partie supérieure en laiton
- Etanchéité de la broche ne nécessitant aucun entretien grâce à un joint à lèvres autolubrifiant en EPDM
- Joints de vanne et de partie supérieure en EPDM
- Siège de soupape en acier inoxydable
- Raccord pour robinet de vidange 1/4", fermé
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
602.032.00.1	15	15	20	6	12,7	3,3	9,5	2,1	4,9	10
603.032.00.1	20	20	26	6	14,7	2,6	10,2	2,2	5,9	10
604.032.00.1	25	25	32	7	15,4	5,6	13,2	2,6	6,9	10
605.032.00.1	32	32	40	7	18,6	6,8	15	3,2	8,4	10
606.032.00.1	40	40	50	7	19,6	6,2	16	2,3	9,3	10

Robinet de vidange Geberit



Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel

Caractéristiques

- Bouchon de fermeture

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	G ["]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Avec raccords à sertir Mapress

Robinet d'arrêt oblique Geberit Mapress



Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour air comprimé jusqu'à une pression de service de 6 bars / 600 kPa

Caractéristiques techniques

Température de service	0–95 °C

Caractéristiques

- Partie supérieure entièrement traversée par l'eau
- Corps de vanne en bronze
- Partie supérieure en laiton
- Etanchéité de la broche ne nécessitant aucun entretien grâce à un joint à lèvres autolubrifiant en EPDM
- Joints de vanne et de partie supérieure en EPDM
- Siège de soupape en acier inoxydable
- Raccord pour robinet de vidange 1/4", fermé
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94882	12	15	15	6	9,4	3,7	9	1,5	3,9	16
94883	15	15	18	6	9,5	3,3	9	1,1	4,5	16
94884	20	20	22	6	10,9	3,2	10,5	2,2	4,5	16
94885	25	25	28	7	13	4,4	13,2	2,1	6,3	16
94886	32	32	35	7	15,1	5,6	15,4	2,9	7	16
94887	40	40	42	7	17,8	4,3	16,2	3	8,8	16
94888	50	50	54	9	21,4	5,5	19,3	4,4	10	16

Robinet de vidange Geberit



Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques

- Bouchon de fermeture

N° de réf.	DN	G ["]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Robinets à boisseau sphérique

Avec raccords à sertir Mepla

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mepla avec levier de déclenchement



Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Inserts colorés (rouge, bleu, vert)

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10
615.061.00.2	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10
616.061.00.2	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10

Nouveau

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mepla avec filetage mâle et levier de déclenchement



Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Inserts colorés (rouge, bleu, vert)

N° de réf.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	PN [bar]
612.063.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,3	10
613.063.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,8	10

Disponibilité avril 2020

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mepla avec levier de déclenchement



Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique « Eaux traitées »)
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques

- Boule et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison

- Inserts colorés (rouge, bleu, vert)

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze CC499K

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
601.020.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10
602.020.00.2	15	15	20	12	6	9,5	2,5	10
603.020.00.2	20	15	26	12	6	9,5	2,5	10
604.020.00.2	25	20	32	12	6,5	9,5	3	10
605.020.00.2	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10
606.020.00.2	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10

Nouveau

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mepla avec filetage mâle et levier de déclenchement



Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique « Eaux traitées »)
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques

- Boule et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison

- Inserts colorés (rouge, bleu, vert)

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze CC499K

N° de réf.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	PN [bar]
602.023.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,3	10
603.023.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,8	10

Disponibilité avril 2020

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet à boisseau sphérique



Utilisation
- Pour les fixations de levier avec vis

Contenu de la livraison
- Rallonge de broche
- Vis

N° de réf.	DNV	L [cm]
241.314.00.1	8 / 12 / 15 / 20	2,5

Avec raccords à sertir Mapress

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress Acier Inox avec levier de déclenchement



Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique « Eaux traitées »)
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +95 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Contenu de la livraison
- Inserts colorés (rouge, bleu, vert)

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	10
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	10
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	10
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	10
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	10
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	10
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	10

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet à boisseau sphérique



Utilisation
- Pour les fixations de levier avec vis

Contenu de la livraison
- Rallonge de broche
- Vis

N° de réf.	DNV	L [cm]
241.314.00.1	8 / 12 / 15 / 20	2,5

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress, eau non potable, avec levier de déclenchement



Utilisation
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour installations avec Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour installations avec Geberit Mapress Cuivre

Caractéristiques
- Boule en laiton, chromée
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	16
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	16
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	16
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	16
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	16
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	16
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	16

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet à boisseau sphérique, eau non potable



Contenu de la livraison
- Rallonge de broche
- Vis
- Ecrou

N° de réf.	DNV	L [cm]
94935	15	6
94936	20 / 25 / 32	6,5
94937	40	6,5
94938	50	6,5

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress Acier Inox avec levier de déclenchement, à bride





Utilisation

- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour eau non potable
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique « Eaux traitées »)
- Pour eaux grises et eaux noires avec valeur de pH > 6,0
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)

Caractéristiques

- Etanchement de la broche en PTFE
- Joint profilé pour bride et boule en PTFE
- Conforme aux exigences du TA Luft VDI 2440
- Bride de raccordement pour moteur, conforme EN ISO 5211 (seulement pour d = 76,1–108 mm)
- Levier de déclenchement réglable en longueur (seulement pour d = 108 mm)
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92100	12	15	15	–	–	12,2	5,5	10,5	4,1	40
92101	15	15	18	–	–	12,2	5,5	10,5	4,1	40
92102	20	20	22	–	–	13,3	6,1	10,5	4,6	40
92103	25	25	28	–	–	14,2	7,2	13	4,8	16
92104	32	32	35	–	–	17	8	13	5,9	16
92105	40	40	42	–	–	19,4	9,1	16	6,7	16
92106	50	50	54	–	–	22,1	10,2	16	7,5	16
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	14	22,5	9,3	16
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	15	36	10,6	16
92109	100	100	108	102	11	41,2	19,2	50	13,1	16

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress Acier Inox avec levier de déclenchement et embout cannelé, à bride



Utilisation

- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour eau non potable
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique « Eaux traitées »)
- Pour eaux grises et eaux noires avec valeur de pH > 6,0
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)

Caractéristiques

- Mamelon fileté en laiton avec bouchon de fermeture
- Etanchement de la broche en PTFE
- Joint profilé pour bride et boule en PTFE
- Conforme aux exigences du TA Luft VDI 2440
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92110	12	15	15	3/4	12,5	5,5	10,5	4,3	40
92112	20	20	22	1	13,6	6,1	10,5	4,7	40

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress CuNiFe avec levier de déclenchement, à bride





Utilisation

- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eau non potable
- Pour eaux grises et eaux noires avec valeur de pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques

- Vanne en acier 316
- Etanchement de la broche en PTFE
- Joint profilé pour bride et boule en PTFE
- Conforme aux exigences du TA Luft VDI 2440
- Bride de raccordement pour moteur, conforme EN ISO 5211 (seulement pour d = 76,1–108 mm)
- Levier de déclenchement réglable en longueur (seulement pour d = 108 mm)
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92120	12	15	15	–	–	12,2	5,5	10,5	4,1	13
92122	20	20	22	–	–	13,3	6,1	10,5	4,6	13
92123	25	25	28	–	–	14,2	7,2	13	4,8	13
92124	32	32	35	–	–	17	8	13	5,9	13
92125	40	40	42	–	–	19,4	9,1	16	6,7	13
92126	50	50	54	–	–	22,1	10,2	16	7,5	13
92127	65	65	76,1	70	9	29,1	14	22,5	9,3	10
92128	80	80	88,9	70	9	33,3	15	36	10,6	10
92129	100	100	108	102	11	41,2	19,2	50	13,1	10

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress CuNiFe avec levier de déclenchement et embout cannelé, à bride



Utilisation

- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eau non potable
- Pour eaux grises et eaux noires avec valeur de pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques

- Mamelon fileté en laiton avec bouchon de fermeture
- Vanne en acier 316
- Etanchement de la broche en PTFE
- Joint profilé pour bride et boule en PTFE
- Conforme aux exigences du TA Luft VDI 2440
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92132	20	20	22	1	13,6	6,1	10,5	4,7	13

Avec raccords à sertir Mapress, FKM bleu

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress Acier Inox avec levier de déclenchement, à bride (FKM bleu)





Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–4)

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Etanchement de la broche en PTFE
- Joint profilé pour bride et boule en PTFE
- Conforme aux exigences du TA Luft VDI 2440
- Bride de raccordement pour moteur, conforme EN ISO 5211 (seulement pour d = 76,1–108 mm)
- Levier de déclenchement réglable en longueur (seulement pour d = 108 mm)
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en FKM bleu

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
50780	12	15	15	–	–	12,5	5,5	9,5	4,3	16
50782	20	20	22	–	–	13,5	6,5	11	4,7	16
50783	25	25	28	–	–	14,7	7,5	14	5,1	16
50784	32	32	35	–	–	17,3	8	14	6,1	16
50785	40	40	42	–	–	19,6	9,5	16,5	6,8	16
50786	50	50	54	–	–	22,4	10,5	16,5	7,7	16
50787	65	65	76,1	70	9	30,1	13,5	22	9,8	16
50788	80	80	88,9	70	9	34	14,5	35	11	16
50789	100	100	108	102	11	41,8	17,5	45	13,4	16

Robinets à boisseau sphérique pour montage encastré

Avec raccords à sertir Mepla

Robinet à boisseau sphérique à encastrer Geberit Mepla avec rosace de recouvrement



Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Pièces visibles chromées
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Rosace de recouvrement avec bouchon de fermeture, chromée
- Inserts colorés (rouge, bleu)
- Clé

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.021.21.2	12	8	16	10,1	7,5	2,4	10
612.021.21.2	15	15	20	10,7	7,6	2,5	10
613.021.21.2	20	15	26	11,7	7,6	2,5	10

Robinet à boisseau sphérique à encastrer Geberit Mepla avec poignée de déclenchement



Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques

- Boule et corps de base entièrement traversés
- Pièces visibles chromées
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison

- Poignée de déclenchement chromée
- Inserts colorés (rouge, bleu)
- Rosace de recouvrement chromée

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.011.21.2	12	8	16	10,1	10,2	2,4	10
612.011.21.2	15	15	20	10,7	10,3	2,5	10
613.011.21.2	20	15	26	11,7	10,3	2,5	10

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer



Contenu de la livraison

- Douille de rallonge chromée
- Rallonge de broche
- Vis

N° de réf.	DNV	L [cm]
612.060.00.1	8 / 12 / 15 / 20	2,3

Robinet à boisseau sphérique à encastrer Geberit Mepla avec fixation



Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique « Eaux traitées »)
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour plaques de montage Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	10 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,035 W/(m·K)

Caractéristiques

- Boule et corps de base entièrement traversés
- Points de fixation pour cercle de boulonnage ø 60 mm
- Partie supérieure avec sphère et joints échangeables
- Avec actionnement rotatif encastré
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison

- Actionnement rotatif encastré
- Rallonge de broche
- Boîtier de réservation rond pouvant être raccourci
- Bouchon de protection avec pointe de marquage

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
602.003.00.1	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10
603.003.00.1	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10

Accessoires

- Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré
- Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré

Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré





Caractéristiques

- Chromé

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]
610.090.21.1	Chromé brillant	15 / 20	7,5

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré





Caractéristiques

- Chromé

Contenu de la livraison

- Poignée de déclenchement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Inserts colorés (rouge, bleu)

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	Chromé brillant	15 / 20	7,5	1,5

Avec raccords à sertir Mapress

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress à encastrer



Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique « Eaux traitées »)
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques

Température de service	0–95 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Partie supérieure avec sphère et joints échangeables
- Avec actionnement rotatif encastré
- Elément de base en acier inoxydable
- Partie supérieure en bronze
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Actionnement rotatif encastré
- Rallonge de broche
- Boîtier de réservation rond pouvant être raccourci
- Bouchon de protection avec pointe de marquage

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
94912	12	15	15	10,4	12,6	3,2	7,3	16
94913	15	15	18	10,3	12,6	3,2	7,3	16
94914	20	20	22	11,7	12,6	3,8	7,3	16

A commander en supplément
- Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré
- Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré

Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré





Caractéristiques
- Chromé

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]
610.090.21.1	Chromé brillant	15 / 20	7,5

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré





Caractéristiques
- Chromé

Contenu de la livraison
- Poignée de déclenchement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Inserts colorés (rouge, bleu)

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	Chromé brillant	15 / 20	7,5	1,5

Avec raccords Compact

Robinet à boisseau sphérique à encastrer Geberit Compact avec rosace de recouvrement



Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques

Température de service	0–95 °C
Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques

- Boule et corps de base entièrement traversés
- Pièces visibles chromées
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison

- Rosace de recouvrement avec bouchon de fermeture, chromée
- Inserts colorés (rouge, bleu)
- Clé

N° de réf.	DN	DNV	da [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
612.012.21.2	15	15	21	10,3	3,4	10

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer



Contenu de la livraison

- Douille de rallonge chromée
- Rallonge de broche
- Vis

N° de réf.	DNV	L [cm]
612.060.00.1	8 / 12 / 15 / 20	2,3

Avec raccords filetés

Robinet à boisseau sphérique à encastrer Geberit avec fixation



Caractéristiques

- Boule et corps de base entièrement traversés
- Points de fixation pour cercle de boulonnage ø 60 mm
- Partie supérieure avec sphère et joints échangeables
- Avec actionnement rotatif encastré
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique « Eaux traitées »)
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour plaques de montage Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour construction massive et cloison sèche

Contenu de la livraison

- Actionnement rotatif encastré
- Rallonge de broche
- Boîtier de réservation rond pouvant être raccourci
- Bouchon de protection avec pointe de marquage

Caractéristiques techniques

Température de service	0–90 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	10 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,035 W/(m·K)

N° de réf.	DN	DNV	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.042.00.1	15	15	1/2	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	16
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	16

Accessoires

- Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré
- Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré

Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré





Caractéristiques

- Chromé

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]
610.090.21.1	Chromé brillant	15 / 20	7,5

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré





Caractéristiques

- Chromé

Contenu de la livraison

- Poignée de déclenchement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Inserts colorés (rouge, bleu)

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	Chromé brillant	15 / 20	7,5	1,5

Unités d'arrêt et de nourrice pour montage encastré

Avec raccords Compact

Unité arrêt Geberit Compact





Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Température de service	0–95 °C
Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Découpes pré-perforées

Contenu de la livraison
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation
- Boîtier de réservation

N° de réf.	DN	DNV	da [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.411.00.2	15	15	21	15,3	13,4	6	1,4	10

Accessoires
- Raccord Geberit Mepla sur Compact → p. 177
- Nourrice de distribution Geberit Compact
- Bouchon Geberit Compact
- Plaque de fermeture Geberit

Unité arrêt et nourrice de distribution Geberit Compact





Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Température de service	0–95 °C
Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- 5 sorties de distribution d'eau froide
- 4 sorties de distribution d'eau chaude
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Découpes pré-perforées

Contenu de la livraison
- 4 équerres de fixation
- Matériel de fixation
- Boîtier de réservation

N° de réf.	DN	DNV	da [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.421.00.2	15	15	21	18	25,7	7	1,4	10

Accessoires
- Raccord Geberit Mepla sur Compact → p. 177
- Nourrice de distribution Geberit Compact
- Bouchon Geberit Compact
- Plaque de fermeture Geberit

Plaque de fermeture Geberit

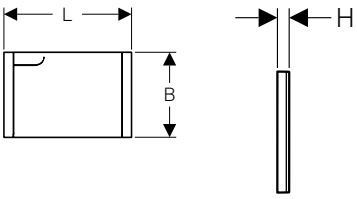

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
612.445.11.1	Blanc alpin	13,5	9	1
612.445.21.1	Chromé brillant	13,5	9	1

Nourrice de distribution Geberit Compact avec dispositifs de blocage individuels

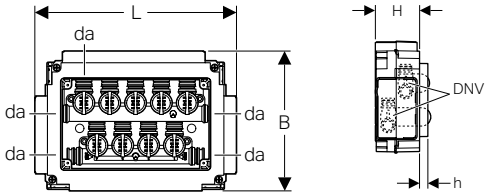

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Température de service	0–95 °C
Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques

- 5 sorties de distribution d'eau froide
- 4 sorties de distribution d'eau chaude
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Découpes pré-perforées

Contenu de la livraison

- 4 équerres de fixation
- Matériel de fixation
- Boîtier de réservation

N° de réf.	DN	DNV	da [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.450.00.2	15	10	21	26,1	18,2	7	1,4	10

Accessoires

- Raccord Geberit Mepla sur Compact → p. 177
- Bouchon Geberit Compact
- Plaque de fermeture Geberit

Plaque de fermeture Geberit

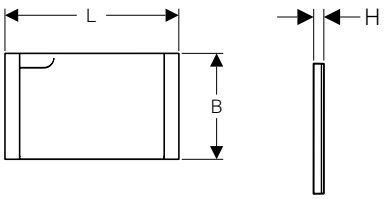

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
Couleur / surface: Blanc alpin			
612.452.11.1	23	14	1

Nourrice de distribution Geberit Compact



Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques
- Démontable
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	a [cm]	da [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	Z [cm]	Nombre de sorties
612.446.00.1	15	3,4	21	21	4,2	6	2,7	2

Bouchon Geberit Compact

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de raccords Geberit Compact
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 160

Caractéristiques
- Démontable

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	di, ø [mm]
612.431.00.1	15	21

Clapets de non retour

Avec raccords à sertir Mapress

Clapet anti-retour Geberit Mapress à bride



Utilisation
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour eau non potable
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique « Eaux traitées »)
- Pour eaux grises et eaux noires avec valeur de pH > 6,0
- Pour réseau d'extinction (humide)

Caractéristiques
- Joint de vanne en PTFE
- Joint profilé pour bride en PTFE
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92140	12	15	15	11,1	3,8	40
92142	20	20	22	12	3,9	40
92143	25	25	28	12,6	4	16
92144	32	32	35	14,7	4,8	16
92145	40	40	42	16,7	5,3	16
92146	50	50	54	18,5	5,8	16
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16
92149	100	100	108	34,6	9,8	16

Clapet anti-retour Geberit Mapress CuNiFe à bride



Utilisation

- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eau non potable
- Pour eaux grises et eaux noires avec valeur de pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour réseau d'extinction (humide)

Caractéristiques

- Vanne en acier 316
- Joint de vanne en PTFE
- Joint profilé pour bride en PTFE
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92150	12	15	15	11,1	3,8	13
92152	20	20	22	12	3,9	13
92153	25	25	28	12,6	4	13
92154	32	32	35	14,7	4,8	13
92155	40	40	42	16,7	5,3	13
92156	50	50	54	18,5	5,8	13
92157	65	65	76,1	25,5	7,5	10
92158	80	80	88,9	28,5	8,3	10
92159	100	100	108	34,6	9,8	10

Unités pour compteur d'eau pour montage encastré

Avec raccords filetés

Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré





Caractéristiques

- Chromé

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]
610.090.21.1	Chromé brillant	15 / 20	7,5

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré





Caractéristiques
- Chromé

Contenu de la livraison
- Poignée de déclenchement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Inserts colorés (rouge, bleu)

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	Chromé brillant	15 / 20	7,5	1,5

Kit de rosace de recouvrement Geberit KOAX G 2"



Utilisation
- Pour recouvrir les boîtiers pour compteur d'eau

Caractéristiques
- Pièces visibles chromées
- Evidement pour ligne de transmission de données

Contenu de la livraison
- Rosace chromée
- Cylindre chromé
- Logement de cylindre

N° de réf.	Couleur / surface	D [cm]	D1 [cm]	L [cm]
610.024.21.3	Chromé brillant	7,8	12,5	6,3

Kit de capsule de mesure Geberit KOAX G 2"



Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour boîtier pour compteur d'eau KOAX G 2"

Caractéristiques techniques

Pression de service maximale	10 bar
Température de service	0–90 °C
Débit maximal	3 m³/h
Débit nominal	1,5 m³/h
Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Compteur d'eau de type sec
- Compteur à hélice à jet unique avec transmission magnétique
- Minuterie rotative sur 360°
- Pièces visibles chromées

Contenu de la livraison
- Capsule de mesure avec joint torique en EPDM
- Rosace chromée
- Cylindre chromé
- Matériel d'étanchéité

N° de réf.	G ["]	D [cm]	D1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	PN [bar]
610.021.21.3	2	7,8	12,5	7,3	6,3	10

GEBERIT
GEBERIT

Réchauffement de surfaces

Tubes **478**

Assortiment de nourrices de distribution **478**

Nourrices de distribution pour chauffage au sol 478

Tubes

Tube multicouche Geberit Mepla, MeplaTherm, en couronne





Utilisation
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques
- Indéformable
- Cintrage manuel
- Etanche à la diffusion
- Extérieur blanc
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de la surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100
601.230.00.2	12	16	11,5	2,25	200

Accessoires
- Protection pour té Geberit → p. 198

Assortiment de nourrices de distribution

Nourrices de distribution pour chauffage au sol

Raccord union Geberit Mepla pour eurocône



Utilisation
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour tubes multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Ecrou de serrage en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27

- Serrer selon un couple de 35–40 Nm

GEBERIT

Outils

Outils pour Geberit Mepla 482

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1] et [2] Geberit Mepla 482
Outils de sertissage manuel 483
Sertisseuses compatibilité [1] 483
Sertisseuses compatibilité [2] 484
Outils de préparation de tubes 487
Bouchons d'essai de pression 490
Equipement de contrôle 490
Accessoires 491

Outils pour Geberit Mapress 491

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1], [2] et [2XL] Geberit Mapress 491
Vue d'ensemble de la gamme – Chaînes de sertissage Geberit 493
Sertisseuses compatibilité [1] 493
Sertisseuses compatibilité [2] 494
Sertisseuses compatibilité [2XL] 497
Sertisseuses compatibilité [3] 499
Outils de préparation de tubes 499
Bouchons d'essai de pression 502
Equipement de contrôle 503
Accessoires 504

Sertisseuses 504

Sertisseuses compatibilité [1] 504
Sertisseuses compatibilité [2] 506
Sertisseuses compatibilité [2XL] 510

Mallettes universelles 512

Mallettes universelles 512

Outils pour Geberit Silent-db20 / Geberit PE 513

Appareils à souder électriques 513
Accessoires pour appareils à souder électriques 514
Outils pour soudure au miroir 515
Vue d'ensemble de la gamme – Outils pour soudure au miroir Geberit 515
Accessoires pour outils pour soudure au miroir 518
Récapitulatif des accessoires – Rabots manuels et électriques Geberit 518
Outils de préparation de tubes 530

Outils pour Geberit Mepla

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1] et [2] Geberit Mepla

Geberit International Sales, Version: octobre 2019

	N° de réf.	Dimension
Compatibilité [1]		
Sertisseuse [1] Geberit ACO 103plus, dans mallette	691.017.P1.1	
	691.017.P5.1	
	691.017.2P.1	
Kit de mâchoires [1] Geberit Mepla	690.182.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 mm
Mâchoire [1] Geberit Mepla	690.140.00.1	16 mm
	690.141.00.1	20 mm
	690.142.00.1	26 mm
	690.143.00.1	32 mm
	690.144.00.1	40 mm
Compatibilité [2]		
Sertisseuse [2] Geberit EFP 203, dans mallette	691.113.P2.1	
	691.113.P3.1	
Sertisseuse [2] Geberit ECO 203, dans mallette	691.214.P2.1	
	691.214.P3.1	
 Sertisseuse [2] Geberit ACO 203plus, dans mallette	691.218.P1.2	
	691.218.P5.2	
	691.218.2P.2	
Sertisseuse [2] / [2XL] Geberit ACO 203XLplus, dans mallette	691.228.P1.2	
	691.228.P5.2	
	691.228.2P.2	
Kit de mâchoires [2] Geberit Mepla	690.253.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50 mm
Mâchoire [2] Geberit Mepla	690.240.00.1	16 mm
	690.241.00.1	20 mm
	690.242.00.1	26 mm
	690.243.00.1	32 mm
	690.244.00.1	40 mm
	690.245.00.1	50 mm
Kit chaîne de sertissage [2] Geberit Mepla, dans mallette	690.467.00.2	63 mm
Chaîne de sertissage [2] Geberit Mepla	691.170.00.1	63 mm
	691.171.00.1	75 mm
Mâchoire adaptateur [2] Geberit ZB 203A	691.203.00.1	

Outils de sertissage manuel

Outil de sertissage manuel Geberit Mepla, dans mallette

Utilisation
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

Contenu de la livraison
- Sertisseuses manuelles
- Multipince
- Mepla PowerTest
- Mallette

N° de réf.	d, ø [mm]
690.486.00.4	16 / 20 / 26

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 512

Sertisseuse manuelle Geberit Mepla

Utilisation
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

N° de réf.	d, ø [mm]
690.475.00.1	16
690.476.00.1	20
690.474.00.1	26

Sertisseuses compatibilité [1]

Kit de mâchoires [1] Geberit Mepla

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest Geberit

Contenu de la livraison
- Mâchoires [1]
- Coupe-tube
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune
- PowerTest
- Outil à ébavurer et à calibrer

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
690.182.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32 / 40

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10A-III

Mâchoire [1] Geberit Mepla

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest Geberit

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
690.140.00.1	[1]	16
690.141.00.1	[1]	20
690.142.00.1	[1]	26
690.143.00.1	[1]	32
690.144.00.1	[1]	40

Accessoires
- PowerTest Geberit → p. 490

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10A-III

Sertisseuses compatibilité [2]

Kit de mâchoires [2] Geberit Mepla

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest Geberit

Contenu de la livraison
- Mâchoires [2]
- Coupe-tube
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune
- PowerTest
- Outil à ébavurer et à calibrer

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
690.253.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50

Accessoires
- Mallette Geberit pour mâchoires [2], [3], avec empiècement 10C-II → p. 485

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Mâchoire [2] Geberit Mepla

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest Geberit

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
690.240.00.1	[2]	16
690.241.00.1	[2]	20
690.242.00.1	[2]	26
690.243.00.1	[2]	32
690.244.00.1	[2]	40
690.245.00.1	[2]	50

Accessoires
- Mallette Geberit pour mâchoires [2], [3], avec empiècement 10C-II → p. 485
- PowerTest Geberit → p. 490

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Mallette Geberit pour mâchoires [2], [3], avec empiècement 10C-II

Caractéristiques techniques

Matériau	ABS

Caractéristiques
- Peut être équipé avec six mâchoires [2] Geberit Mepla
- Peut être équipé de six mâchoires [2] ou [3] Geberit Mapress
- Peut être équipé d'un outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla ø 16–50 mm
- Peut être équipé d'un ébavureur Geberit Mapress ø 12–54 mm
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 50 mm ou des ciseaux Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit Mapress jusqu'à ø 54 mm
- Peut être équipé d'une matrice de profondeur d'emboîtement avec crayon Geberit Mapress
- Peut être équipé avec un BRUNOX® Turbo-Spray® 100 ml
- Peut être équipé d'un crayon jaune Geberit et d'un double-mètre

N° de réf.	Numéro de type
691.137.00.1	10C-II

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 512

Kit chaîne de sertissage [2] Geberit Mepla, dans mallette

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques
- Peut être équipé avec une chaîne de sertissage Geberit Mepla ø 75 mm

Contenu de la livraison
- Chaîne de sertissage ø 63 mm
- Mâchoire adaptateur ZB 203A [2]
- Coupe-tube
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Ebavureur
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
690.467.00.2	[2]	63

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 512

- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Chaîne de sertissage [2] Geberit Mepla

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques
- Sertissable avec mâchoire adaptateur ZB 203A [2]
- Sertissable avec mâchoire adaptateur ZB 203 [2]

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.170.00.1	[2]	63
691.171.00.1	[2]	75

A commander en supplément
- Mâchoire adaptateur [2] Geberit ZB 203A → p. 486

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10D-I
- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Mâchoire adaptateur [2] Geberit ZB 203A

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir avec des chaînes de sertissage [2] Geberit Mepla ø 63–75 mm
- Pour sertir avec des chaînes de sertissage [2] Geberit Mapress ø 35–66,7 mm

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé

N° de réf.	Compatibilité
691.203.00.1	[2]

- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Outils de préparation de tubes

Multipince Geberit Mepla

Utilisation
- Pour la découpe de tubes multicouches Geberit Mepla et des gaines de protection
- Pour ébavurer et calibrer des tubes multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques
- Mandrin d'ébavurage et de calibrage

N° de réf.	d, ø [mm]
690.134.00.1	16 / 20 / 26

Kit molette de découpe Geberit pour ciseaux

Contenu de la livraison
- Molette de découpe
- Vis

N° de réf.	d, ø [mm]
690.936.00.1	16 / 20 / 26

Coupe-tube Geberit Mepla

Utilisation
- Pour la découpe de tubes multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques
- Molette de découpe de rechange dans la poignée

N° de réf.	d, ø [mm]
690.112.00.1	16–50
690.115.00.1	32–75

Jeu de molettes de découpe Geberit pour coupe-tube

Contenu de la livraison
- 2 molettes de découpe
- Axe

N° de réf.	d, ø [mm]
690.111.00.1	16–75

Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla

Utilisation
- Pour ébavurer et calibrer des tubes multicouches Geberit Mepla

N° de réf.	d, ø [mm]
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50
690.212.00.1	16 / 20 / 26

Ebavureur Geberit

Utilisation
- Pour ébavurer des tubes multicouches Geberit Mepla

N° de réf.	d, ø [mm]
690.214.00.1	63 / 75

Crayon gras Geberit avec mine rétractable

Utilisation
- Pour le marquage de tubes Geberit Mepla

Caractéristiques
- Crayon poussoir avec manipulation pratique à une seule main
- Mine rétractable après utilisation pour la protéger
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° de réf.	Couleur / surface
690.102.00.1	Jaune

Accessoires
- Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable → p. 51

Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable

Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange

N° de réf.	Couleur / surface
690.103.00.1	Jaune

Outil de cintrage manuel Geberit hydraulique, dans mallette

Utilisation
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit Mepla

Contenu de la livraison
- 4 barres de cintrage ø 16, 20, 26 et 32 mm
- 4 matrices de cintrage ø 16, 20, 26 et 32 mm
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune
- Corps de pince
- Double-mètre
- Mallette

N° de réf.	d, ø [mm]
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 512

Ressort Geberit à cintrer externe



Utilisation
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	d, ø [mm]	L [cm]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Bouchons d'essai de pression

Bouchon d'essai de pression Geberit Mepla pour extrémité de tube

Utilisation
- Pour fermer temporairement des extrémités de tube Geberit Mepla pendant le test de pression
- Pour essais de pression à l'eau froide jusqu'à 25 bars / 2500 kPa
- Pour tests de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa

Caractéristiques
- Réutilisable
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.	d, ø [mm]	Rp ["]
601.485.00.1	16	1/2
602.485.00.1	20	1/2
603.485.00.1	26	1/2
604.485.00.1	32	1/2
605.485.00.1	40	1/2
606.485.00.1	50	1/2
607.485.00.1	63	1/2

Equipement de contrôle

PowerTest Geberit Mepla

Utilisation
- Pour contrôler les sertisseuses manuelles et les mâchoires Geberit Mepla

N° de réf.
690.491.00.1

PowerTest Geberit

Utilisation
- Pour contrôler les mâchoires Geberit ne nécessitant aucun entretien
- Convient exclusivement pour le contrôle des mâchoires de pressage galvanisées Geberit Mepla
- Convient exclusivement pour le contrôle des mâchoires de pressage galvanisées Geberit Mapress

N° de réf.
690.493.00.1

Accessoires

BRUNOX® Turbo-Spray®

Utilisation
- Pour nettoyer et lubrifier des outils Geberit

Caractéristiques
- Sans silicone

N° de réf.	Contenu (ml)
90000	120

Outils pour Geberit Mapress

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1], [2] et [2XL] Geberit Mapress

Geberit International Sales, Version: octobre 2019

	N° de réf.	Dimension
Compatibilité [1]		
Sertisseuse [1] Geberit ACO 103plus, dans mallette	691.017.P1.1	
	691.017.P5.1	
	691.017.2P.1	
Kit de mâchoires [1] Geberit Mapress	690.192.00.1	15 / 18 / 22 / 28 / 35 mm
Mâchoire [1] Geberit Mapress	690.122.00.1	15 mm
	690.123.00.1	18 mm
	690.124.00.1	22 mm
	690.125.00.1	28 mm
	690.126.00.1	35 mm
Compatibilité [2]		
Sertisseuse [2] Geberit EFP 203, dans mallette	691.113.P2.1	
	691.113.P3.1	
Sertisseuse [2] Geberit ECO 203, dans mallette	691.214.P2.1	
	691.214.P3.1	
Sertisseuse [2] Geberit ACO 203plus, dans mallette	691.218.P1.2	
	691.218.P5.2	
	691.218.2P.2	
Kit de mâchoires [2] Geberit Mapress	690.232.00.1	15 / 18 / 22 / 28 / 35 mm
Mâchoire [2] Geberit Mapress	690.221.00.1	12 mm
	690.222.00.1	15 mm
	690.223.00.1	18 mm
	690.224.00.1	22 mm
	690.225.00.1	28 mm
	690.226.00.1	35 mm
Kit de chaînes de sertissage [2] Geberit Mapress, dans mallette	691.296.00.2	42 / 54 mm

Geberit International Sales, Version: octobre 2019

	N° de réf.	Dimension
Chaîne de sertissage [2] / [3] Geberit Mapress	691.181.00.1	35 mm
	691.182.00.1	42 mm
	691.183.00.1	54 mm
	691.185.00.3	66.7 mm
 Mâchoire adaptateur [2] Geberit ZB 203A	691.203.00.1	
Compatibilité [2XL]		
 Sertisseuse [2] / [2XL] Geberit ACO 203XLplus, dans mallette	691.228.P1.2	
	691.228.P5.2	
	691.228.2P.2	
Kit de chaînes de sertissage [2XL] Geberit Mapress, dans mallette	691.188.00.1	76.1 / 88.9 mm
Kit chaîne de sertissage [2XL] Geberit Mapress, dans mallette	691.189.00.1	108 mm
	90797	76.1 mm
	90798	88.9 mm
Chaîne de sertissage [2XL] / [3] Geberit Mapress	90799	108 mm
 Mâchoire adaptateur [2XL] Geberit Mapress ZB 221	691.186.00.1	76.1 / 88.9 / 108 mm
Mâchoire adaptateur [2XL] Geberit Mapress ZB 222	691.187.00.1	108 mm

Vue d'ensemble de la gamme – Chaînes de sertissage Geberit

Geberit International Sales, Version: octobre 2019

	Chaîne de sertissage, nouvelle - d76,1	Chaîne de sertissage, nouvelle - d88,9	Chaîne de sertissage, nouvelle - d108
			
	90797	90798	90799
Compatibilité [2XL] - Nouveau			
691.186.00.1 Mâchoire adaptateur [2XL] Geberit Mapress ZB 221 	✓	✓	✓
691.187.00.1 Mâchoire adaptateur [2XL] Geberit Mapress ZB 222 			✓

✓ Compatible

Sertisseuses compatibilité [1]

Kit de mâchoires [1] Geberit Mapress

Utilisation
- Pour les applications domestiques
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest Geberit

Contenu de la livraison
- Mâchoires [1]
- Coupe-tube
- Ebavureur
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- PowerTest

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
690.192.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10A-IV

Mâchoire [1] Geberit Mapress

Utilisation
- Pour les applications domestiques
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest Geberit

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
690.122.00.1	[1]	15
690.123.00.1	[1]	18
690.124.00.1	[1]	22
690.125.00.1	[1]	28
690.126.00.1	[1]	35

Accessoires
- PowerTest Geberit → p. 490

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10A-IV

Sertisseuses compatibilité [2]

Kit de mâchoires [2] Geberit Mapress

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest Geberit

Contenu de la livraison
- Mâchoires [2]
- Coupe-tube
- Ebavureur
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- PowerTest

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Accessoires
- Mallette Geberit pour mâchoires [2], [3], avec empiècement 10C-II → p. 485

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Mâchoire [2] Geberit Mapress

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Convient pour le test de fonctionnement avec PowerTest Geberit

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
690.221.00.1	[2]	12
690.222.00.1	[2]	15
690.223.00.1	[2]	18
690.224.00.1	[2]	22
690.225.00.1	[2]	28
690.226.00.1	[2]	35

Accessoires
- Mallette Geberit pour mâchoires [2], [3], avec empiècement 10C-II → p. 485
- PowerTest Geberit → p. 490

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Mallette Geberit pour mâchoires [2], [3], avec empiècement 10C-II

Caractéristiques techniques

Matériau	ABS

Caractéristiques
- Peut être équipé avec six mâchoires [2] Geberit Mepla
- Peut être équipé de six mâchoires [2] ou [3] Geberit Mapress
- Peut être équipé d'un outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla ø 16–50 mm
- Peut être équipé d'un ébavureur Geberit Mapress ø 12–54 mm
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 50 mm ou des ciseaux Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit Mapress jusqu'à ø 54 mm
- Peut être équipé d'une matrice de profondeur d'emboîtement avec crayon Geberit Mapress
- Peut être équipé avec un BRUNOX® Turbo-Spray® 100 ml
- Peut être équipé d'un crayon jaune Geberit et d'un double-mètre

N° de réf.	Numéro de type
691.137.00.1	10C-II

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 512

Kit de chaînes de sertissage [2] Geberit Mapress, dans mallette

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Contenu de la livraison
- Chaînes de sertissage
- Mâchoire adaptateur ZB 203A [2]
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.296.00.2	[2]	42 / 54

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 512

- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Chaîne de sertissage [2] / [3] Geberit Mapress

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertisseuses avec compatibilité [3] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress
- La dimension ø 35 mm ne convient qu'au sertissage de Geberit Mapress Acier Inox et Mapress Acier Carbone pour des pressions de service jusqu'à 25 bars / 2500 kPa

Caractéristiques
- Sertissable avec mâchoire adaptateur ZB 203A [2]
- Sertissable avec mâchoire adaptateur ZB 203 [2]
- Sertissable avec mâchoire adaptateur ZB 201 [2], d35–54
- Sertissable avec mâchoire adaptateur ZB 303 [3]

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.181.00.1	[2], [3]	35
691.182.00.1	[2], [3]	42
691.183.00.1	[2], [3]	54
691.185.00.3	[2], [3]	66,7

A commander en supplément
- Mâchoire adaptateur [2] Geberit ZB 203A → p. 486

- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Mâchoire adaptateur [2] Geberit ZB 203A

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir avec des chaînes de sertissage [2] Geberit Mepla ø 63–75 mm
- Pour sertir avec des chaînes de sertissage [2] Geberit Mapress ø 35–66,7 mm

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé

N° de réf.	Compatibilité
691.203.00.1	[2]

- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Sertisseuses compatibilité [2XL]

Kit de chaînes de sertissage [2XL] Geberit Mapress, dans mallette

Utilisation
- Pour sertisseuses Geberit ACO 203XL
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Contenu de la livraison
- Chaînes de sertissage
- Mâchoire adaptateur [2XL] ZB 221
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 512

Kit chaîne de sertissage [2XL] Geberit Mapress, dans mallette

Utilisation
- Pour sertisseuses Geberit ACO 203XL
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Contenu de la livraison
- Chaîne de sertissage ø 108 mm
- Mâchoire adaptateur [2XL] ZB 222 pour le sertissage final
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.189.00.1	[2XL]	108

A commander en supplément
- Mâchoire adaptateur [2XL] Geberit Mapress ZB 221 → p. 498

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 512

Chaîne de sertissage [2XL] / [3] Geberit Mapress

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2XL] Geberit
- Pour sertisseuses avec compatibilité [3] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
90797	[2XL], [3]	76,1
90798	[2XL], [3]	88,9
90799	[2XL], [3]	108

A commander en supplément
- Mâchoire adaptateur [2XL] Geberit Mapress ZB 221 → p. 498
- Mâchoire adaptateur [2XL] Geberit Mapress ZB 222 → p. 498

Mâchoire adaptateur [2XL] Geberit Mapress ZB 221

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2XL] Geberit
- Pour sertir avec des chaînes de sertissage [2XL] / [3] Geberit Mapress ø 76,1 et ø 88,9 mm
- Pour le sertissage préalable avec des chaînes de sertissage [2XL] / [3] Geberit Mapress ø 108 mm

Contenu de la livraison
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108

Mâchoire adaptateur [2XL] Geberit Mapress ZB 222

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2XL] Geberit
- Pour le sertissage final avec des chaînes de sertissage [2XL] / [3] Geberit Mapress ø 108 mm

Contenu de la livraison
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.187.00.1	[2XL]	108

Sertisseuses compatibilité [3]

Chaîne de sertissage [2] / [3] Geberit Mapress

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertisseuses avec compatibilité [3] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress
- La dimension ø 35 mm ne convient qu'au sertissage de Geberit Mapress Acier Inox et Mapress Acier Carbone pour des pressions de service jusqu'à 25 bars / 2500 kPa

Caractéristiques
- Sertissable avec mâchoire adaptateur ZB 203A [2]
- Sertissable avec mâchoire adaptateur ZB 203 [2]
- Sertissable avec mâchoire adaptateur ZB 201 [2], d35–54
- Sertissable avec mâchoire adaptateur ZB 303 [3]

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.181.00.1	[2], [3]	35
691.182.00.1	[2], [3]	42
691.183.00.1	[2], [3]	54
691.185.00.3	[2], [3]	66,7

A commander en supplément
- Mâchoire adaptateur [2] Geberit ZB 203A → p. 486

- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Chaîne de sertissage [2XL] / [3] Geberit Mapress

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2XL] Geberit
- Pour sertisseuses avec compatibilité [3] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
90797	[2XL], [3]	76,1
90798	[2XL], [3]	88,9
90799	[2XL], [3]	108

A commander en supplément
- Mâchoire adaptateur [2XL] Geberit Mapress ZB 221 → p. 498
- Mâchoire adaptateur [2XL] Geberit Mapress ZB 222 → p. 498

Outils de préparation de tubes

Coupe-tube R Geberit Mapress

Utilisation
- Pour la découpe de tubes Geberit Mapress

Caractéristiques
- Molette de découpe de rechange dans la poignée

N° de réf.	d, ø [mm]	Modèle
91087	12–35	35S
91088	12–54	65S

Jeu de molettes de découpe pour coupe-tube R Geberit Mapress

Contenu de la livraison
- 2 molettes de découpe
- Axe

N° de réf.	d, ø [mm]
91092	12–54

Ebavureur Geberit Mapress

Utilisation
- Pour l'ébavurage interne et externe des tubes Geberit Mapress
- Pour l'ébarbage extérieur et intérieur des tubes de cuivre en usage dans le commerce

N° de réf.	d, ø [mm]
90363	12–54

Ebavureur électrique Geberit Mapress RE 1, dans mallette

Utilisation
- Pour l'ébavurage interne et externe des tubes Geberit Mapress
- Pour l'ébarbage extérieur et intérieur des tubes de cuivre en usage dans le commerce

Contenu de la livraison
- Ebavureur électrique avec tête d'ébarbage
- 2 clés à fourche
- Lunettes de protection
- Mallette

Caractéristiques techniques

Classe de protection	II
Degré de protection	IP20
Longueur de câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Vitesse de rotation à vide	10000–29000 min-1
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	79 dB(A)
Valeur de vibration	4 m/s²
Poids	1,2 kg

N° de réf.	d, ø [mm]	Tension nominale / fréquence du réseau	Puissance absorbée [W]	Type de fiche
691.000.P2.3	15–108	230 V / 50 Hz	500	CEE 7/17
691.000.P3.3	15–108	230 V / 50 Hz	500	SEV T11

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 512

Fraise pour ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress

N° de réf.	d, ø [mm]
90365	15–108

Dénudeur Geberit Mapress

Utilisation

- Pour retirer le revêtement en matière synthétique sur les tubes Geberit Mapress dans la zone d'insertion

N° de réf.	d, ø [mm]
90372	15
90373	18
90374	22
90375	28

Dénudeur Geberit Mapress

Utilisation

- Pour retirer le revêtement en matière synthétique sur les tubes Geberit Mapress dans la zone d'insertion

N° de réf.	d, ø [mm]
90376	35 / 42 / 54

Lame pour dénudeur Geberit Mapress

N° de réf.	d, ø [mm]
90391	12 / 15 / 18
90394	22 / 28
90396	35 / 42 / 54

Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur

Utilisation
- Pour repérer la profondeur d'emboîtement sur les tubes composites Geberit Mapress

N° de réf.	d, ø [mm]
90351	12–108

Marqueur Geberit Mapress

Utilisation
- Pour gabarits de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress
- Pour repérer la profondeur d'emboîtement sur les tubes composites Geberit Mapress

N° de réf.	Pointe
90358	Arrondi

Aide de montage Geberit Mapress MH 1

Utilisation
- Pour fixer des assemblages tube-raccord Geberit Mapress non sertis

N° de réf.	d, ø [mm]
90563	54–108

Bouchons d'essai de pression

Bouchon d'essai de pression Geberit Mapress pour raccord

Utilisation
- Pour fermer temporairement des raccords Geberit Mapress pendant le test de pression
- Pour essais de pression à l'eau froide à 22,5 bars / 2250 kPa
- Pour tests de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa

Caractéristiques
- Réutilisable
- Joint torique en NBR noir
- ø 15–22 mm sans purge
- ø 28–108 mm avec purge
- ø 42–54 mm avec filetage femelle G 1/2"
- ø 76,1–108 mm avec filetage femelle G 3/4"

N° de réf.	d, ø [mm]
90922	15
90923	18
90924	22
90925	28
90926	35
90927	42
90928	54
90929	76,1
90930	88,9
90931	108

Joint pour bouchon d'essai de pression Geberit Mapress

Caractéristiques techniques

Matériau	NBR

N° de réf.	d, ø [mm]
90341	15
90342	18
90343	22

Jeu de joints pour bouchon d'essai de pression Geberit Mapress

Caractéristiques techniques

Matériau	NBR

Contenu de la livraison
- 2 joints

N° de réf.	d, ø [mm]
90344	28
90345	35
90346	42
90347	54
90348	76,1
90349	88,9
90350	108

Equipement de contrôle

PowerTest Geberit

Utilisation
- Pour contrôler les mâchoires Geberit ne nécessitant aucun entretien
- Convient exclusivement pour le contrôle des mâchoires de pressage galvanisées Geberit Mepla
- Convient exclusivement pour le contrôle des mâchoires de pressage galvanisées Geberit Mapress

N° de réf.
690.493.00.1

Accessoires

BRUNOX® Turbo-Spray®

Utilisation
- Pour nettoyer et lubrifier des outils Geberit

Caractéristiques
- Sans silicone

N° de réf.	Contenu (ml)
90000	120

Sertisseuses

Sertisseuses compatibilité [1]

Sertisseuse [1] Geberit ACO 103plus, dans mallette

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	19 kN
Classe de protection	III
Degré de protection	IP20
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	240 W
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service accumulateur	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	75,5 dB(A)
Niveau de puissance sonore maximal	86,5 dB(A)
Valeur de vibration	≤ 2,5 m/s²
Poids	1,7 kg

Caractéristiques
- Compatibilité [1] Geberit
- Eclairage LED des points de sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Hydraulique

Contenu de la livraison
- Sertisseuse sans fil [1] 12 V CC
- Chargeur d'accumulateur
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- 2 accumulateurs lithium-ion 12 V, 1,5 Ah
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	Tension nominale / fréquence du réseau	Puissance absorbée [W]	Type de fiche
691.017.2P.1	[1]	125 V / 50–60 Hz	55	NEMA 1–15P
691.017.P1.1	[1]	230 V / 50–60 Hz	55	CEE 7/16
691.017.P5.1	[1]	230 V / 50–60 Hz	55	BS 1363 A

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 512

Sertisseuse [1] Geberit ACO 103plus

Utilisation

- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	19 kN
Classe de protection	III
Degré de protection	IP20
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	240 W
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	75,5 dB(A)
Niveau de puissance sonore maximal	86,5 dB(A)
Valeur de vibration	≤ 2,5 m/s²
Poids	1,7 kg

Caractéristiques

- Compatibilité [1] Geberit
- Eclairage LED des points de sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Hydraulique

N° de réf.	Compatibilité	Tension nominale / fréquence du réseau	Puissance absorbée [W]
690.017.00.1	[1]	12 V DC	240

A commander en supplément

- Accumulateur lithium-ions Geberit 12 V → p. 505
- Chargeur d'accumulateur Geberit 12 V → p. 506

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10A-I

Nouveau

Accumulateur lithium-ions Geberit 12 V

Utilisation

- Pour sertisseuses Geberit ACO 103plus
- Pour sertisseuses Geberit ACO 102

Caractéristiques techniques

Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-10 – +50 °C

N° de réf.	Tension nominale / fréquence du réseau	Capacité de l'accumulateur [Ah]
690.019.00.1	12 V DC	2
Disponibilité avril 2020		

- Remplacement pour n° de réf. 690.016.00.1

Chargeur d'accumulateur Geberit 12 V

Utilisation
- Pour accumulateurs lithium-ions Geberit 12 V
- Pour sertisseuses Geberit ACO 103plus
- Pour sertisseuses Geberit ACO 102

Caractéristiques techniques

Tension de sortie	12 V c.c.
Courant de charge	3 A

N° de réf.	Tension nominale / fréquence du réseau	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Durée de chargement de l'accumulateur [min]
242.614.2P.1	125 V / 50–60 Hz	55	NEMA 1–15P	30
242.614.P1.1	230 V / 50–60 Hz	55	CEE 7/16	30
242.614.P5.1	230 V / 50–60 Hz	55	BS 1363 A	30

Sertisseuses compatibilité [2]

Sertisseuse [2] Geberit ACO 203plus, dans mallette

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Classe de protection	III
Degré de protection	IP20
Tension de service	18 V c.c.
Puissance absorbée	450 W
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service accumulateur	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	78 dB(A)
Niveau de puissance sonore maximal	89 dB(A)
Valeur de vibration	≤ 2,5 m/s²
Poids	2,8 kg

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Eclairage LED des points de sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans balai

Contenu de la livraison
- Sertisseuse sans fil [2] 18 V CC
- Chargeur d'accumulateur
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- 2 accumulateurs lithium-ion 18 V CC, 1,5 Ah
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	Tension nominale / fréquence du réseau	Puissance absorbée [W]	Type de fiche
691.218.2P.2	[2]	125 V / 50–60 Hz	90	NEMA 1–15P
691.218.P1.2	[2]	230 V / 50–60 Hz	90	CEE 7/16
691.218.P5.2	[2]	230 V / 50–60 Hz	90	BS 1363 A

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 512

Sertisseuse [2] Geberit ACO 203plus

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Classe de protection	III
Degré de protection	IP20
Tension de service	18 V c.c.
Puissance absorbée	450 W
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	78 dB(A)
Niveau de puissance sonore maximal	89 dB(A)
Valeur de vibration	≤ 2,5 m/s²
Poids	2,8 kg

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Eclairage LED des points de sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans balai

N° de réf.	Compatibilité	Tension nominale / fréquence du réseau	Puissance absorbée [W]
690.512.00.2	[2]	18 V DC	450

A commander en supplément
- Accumulateur lithium-ions Geberit 18 V → p. 507
- Chargeur d'accumulateur Geberit 18 V → p. 508

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 20A-II

Accumulateur lithium-ions Geberit 18 V

Utilisation
- Pour sertisseuses Geberit ACO 203plus
- Pour sertisseuses Geberit ACO 203XLplus
- Pour sertisseuses Geberit ACO 202
- Pour sertisseuses Geberit ACO 203
- Pour sertisseuses Geberit ACO 203XL

Caractéristiques techniques

Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-10 – +50 °C

Caractéristiques
- Affichage de l'état de chargement de la pile rechargeable

N° de réf.		Tension nominale / fréquence du réseau	Capacité de l'accumulateur [Ah]
690.589.00.1	N	18 V DC	2
690.588.00.1	N	18 V DC	4
690.600.00.1		18 V DC	5
690.600.00.2		18 V DC	5

N : Nouveau, disponibilité avril 2020

- N° de réf. 690.599.00.2 et 690.600.00.2 pour l'Amérique du Nord et du Sud
- Remplacement pour n° de réf. 690.599.00.1

Chargeur d'accumulateur Geberit 18 V

Utilisation

- Pour accumulateurs lithium-ions Geberit 18 V
- Pour sertisseuses Geberit ACO 203plus
- Pour sertisseuses Geberit ACO 203XLplus
- Pour sertisseuses Geberit ACO 202
- Pour sertisseuses Geberit ACO 203
- Pour sertisseuses Geberit ACO 203XL

Caractéristiques techniques

Tension de sortie	18 V c.c.
Courant de charge	3 A

N° de réf.	Tension nominale / fréquence du réseau	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Durée de chargement de l'accumulateur [min]
690.598.2P.1	125 V / 50–60 Hz	90	NEMA 1–15P	30
690.598.P1.1	230 V / 50–60 Hz	90	CEE 7/16	30
690.598.P5.1	230 V / 50–60 Hz	90	BS 1363 A	30

Sertisseuse [2] Geberit ECO 203, dans mallette

Utilisation

- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Classe de protection	II
Degré de protection	IP20
Longueur de câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	78,5 dB(A)
Valeur de vibration	≤ 2,5 m/s²
Poids	3,2 kg

Caractéristiques

- Compatibilité [2] Geberit
- Eclairage LED des points de sertissage
- Hydraulique

Contenu de la livraison

- Sertisseuse [2]
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	Tension nominale / fréquence du réseau	Puissance absorbée [W]	Type de fiche
691.214.P2.1	[2]	230 V / 50–60 Hz	450	CEE 7/17
691.214.P3.1	[2]	230 V / 50–60 Hz	450	SEV T11

Accessoires

- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 512

Sertisseuse [2] Geberit ECO 203

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Classe de protection	II
Degré de protection	IP20
Longueur de câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	78,5 dB(A)
Valeur de vibration	≤ 2,5 m/s²
Poids	3,2 kg

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Eclairage LED des points de sertissage
- Hydraulique

N° de réf.	Compatibilité	Tension nominale / fréquence du réseau	Puissance absorbée [W]	Type de fiche
690.511.P2.1	[2]	230 V / 50–60 Hz	450	CEE 7/17
690.511.P3.1	[2]	230 V / 50–60 Hz	450	SEV T11

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 20B-II

Sertisseuse [2] Geberit EFP 203, dans mallette

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Classe de protection	II
Degré de protection	IP30
Longueur de câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	78 dB(A)
Valeur de vibration	≤ 2,5 m/s²
Poids	3 kg

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Tête pivotante
- Hydraulique

Contenu de la livraison
- Sertisseuse [2]
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	Tension nominale / fréquence du réseau	Puissance absorbée [W]	Type de fiche
691.113.P2.1	[2]	230 V / 50–60 Hz	450	CEE 7/17
691.113.P3.1	[2]	230 V / 50–60 Hz	450	SEV T11

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 512

Sertisseuse [2] Geberit EFP 203

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Classe de protection	II
Degré de protection	IP30
Longueur de câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	78 dB(A)
Valeur de vibration	≤ 2,5 m/s²
Poids	3 kg

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Tête pivotante
- Hydraulique

N° de réf.	Compatibilité	Tension nominale / fréquence du réseau	Puissance absorbée [W]	Type de fiche
691.103.P2.1	[2]	230 V / 50–60 Hz	450	CEE 7/17
691.103.P3.1	[2]	230 V / 50–60 Hz	450	SEV T11

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 20B-II

Sertisseuses compatibilité [2XL]

Sertisseuse [2] / [2XL] Geberit ACO 203XLplus, dans mallette

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Classe de protection	III
Degré de protection	IP20
Tension de service	18 V c.c.
Puissance absorbée	450 W
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service accumulateur	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	78 dB(A)
Niveau de puissance sonore maximal	89 dB(A)
Valeur de vibration	≤ 2,5 m/s²
Poids	3,8 kg

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Compatibilité [2XL] Geberit
- Tête pivotante
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans balai

Contenu de la livraison
- Sertisseuse sans fil [2XL] 18 V CC
- Chargeur d'accumulateur
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- 2 accumulateurs lithium-ion 18 V CC, 1,5 Ah
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	Tension nominale / fréquence du réseau	Puissance absorbée [W]	Type de fiche
691.228.2P.2	[2], [2XL]	125 V / 50–60 Hz	90	NEMA 1–15P
691.228.P1.2	[2], [2XL]	230 V / 50–60 Hz	90	CEE 7/16
691.228.P5.2	[2], [2XL]	230 V / 50–60 Hz	90	BS 1363 A

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 512

Sertisseuse [2] / [2XL] Geberit ACO 203XLplus

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Classe de protection	III
Degré de protection	IP20
Tension de service	18 V c.c.
Puissance absorbée	450 W
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	78 dB(A)
Niveau de puissance sonore maximal	89 dB(A)
Valeur de vibration	≤ 2,5 m/s²
Poids	3,8 kg

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Compatibilité [2XL] Geberit
- Tête pivotante
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans balai

N° de réf.	Compatibilité	Tension nominale / fréquence du réseau	Puissance absorbée [W]
690.514.00.2	[2], [2XL]	18 V DC	450

A commander en supplément
- Accumulateur lithium-ions Geberit 18 V → p. 507
- Chargeur d'accumulateur Geberit 18 V → p. 508

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 20D

Accumulateur lithium-ions Geberit 18 V

Utilisation
- Pour sertisseuses Geberit ACO 203plus
- Pour sertisseuses Geberit ACO 203XLplus
- Pour sertisseuses Geberit ACO 202
- Pour sertisseuses Geberit ACO 203
- Pour sertisseuses Geberit ACO 203XL

Caractéristiques techniques

Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-10 – +50 °C

Caractéristiques
- Affichage de l'état de chargement de la pile rechargeable

N° de réf.		Tension nominale / fréquence du réseau	Capacité de l'accumulateur [Ah]
690.589.00.1	N	18 V DC	2
690.588.00.1	N	18 V DC	4
690.600.00.1		18 V DC	5
690.600.00.2		18 V DC	5

N : Nouveau, disponibilité avril 2020

- N° de réf. 690.599.00.2 et 690.600.00.2 pour l'Amérique du Nord et du Sud
- Remplacement pour n° de réf. 690.599.00.1

Chargeur d'accumulateur Geberit 18 V

Utilisation

- Pour accumulateurs lithium-ions Geberit 18 V
- Pour sertisseuses Geberit ACO 203plus
- Pour sertisseuses Geberit ACO 203XLplus
- Pour sertisseuses Geberit ACO 202
- Pour sertisseuses Geberit ACO 203
- Pour sertisseuses Geberit ACO 203XL

Caractéristiques techniques

Tension de sortie	18 V c.c.
Courant de charge	3 A

N° de réf.	Tension nominale / fréquence du réseau	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Durée de chargement de l'accumulateur [min]
690.598.2P.1	125 V / 50–60 Hz	90	NEMA 1–15P	30
690.598.P1.1	230 V / 50–60 Hz	90	CEE 7/16	30
690.598.P5.1	230 V / 50–60 Hz	90	BS 1363 A	30

Mallettes universelles

Mallettes universelles

Mallette universelle Geberit à trois compartiments

Caractéristiques techniques

Matériau	ABS

Caractéristiques

- Un compartiment L 470 x l 160 x H 100 mm
- Deux compartiments L 205 x l 110 x H 100 mm

N° de réf.
691.141.00.1

Accessoires

- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 512

Sangle de transport Geberit pour mallette

N° de réf.
691.129.00.1

Outils pour Geberit Silent-db20 / Geberit PE

Appareils à souder électriques

Appareil à souder électrique Geberit ESG 3, 230 V

Utilisation

- Pour le soudage par manchons électriques de tubes Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 ainsi que des raccords jusqu'à ø 315 mm
- Pour bandes électro-soudables Geberit jusqu'à ø 315 mm
- Pour le soudage simultané par manchons électriques de trois manchons à souder électriques maximum ≤ ø 110 mm

Caractéristiques techniques

Classe de protection	I
Degré de protection	IP55
Résistance de charge	5–68 Ohm
Fusible	12,5 A
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Courant de soudage maximal	5 A
Puissance absorbée	1085–1810 W
Longueur câble d'alimentation principal	4 m
Longueur câble de raccordement au manchon	4 m
Température de service	-10 – +50 °C
Cycle de soudage avec manchons électro-soudables	80 s
Cycle de soudage avec manchons thermiques	420 s
Cycle de soudage avec bandes électro-soudables	80 s
Poids	5,9 kg

Caractéristiques

- Avec télécommande
- Avec protection contre les chocs intégrée
- Conforme CE

Contenu de la livraison

- Câble de manchon à souder électrique
- Câble de manchon thermique
- Câble de raccordement pour manchons à souder électriques et bandes à souder électriques

N° de réf.		Type de fiche
359.911.P0.1		CEE 7/7
359.911.P5.1		BS 1363 A
359.911.P7.1		SANS 164–1
359.911.P9.1	N	NEMA 6–15P
359.911.Q4.1		SI 32

N : Nouveau, disponibilité juin 2019

Appareil à souder électrique Geberit ESG 3, 110 V

Utilisation
- Pour souder par manchons électriques des tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 160 mm
- Pour bandes électro-soudables Geberit jusqu'à ø 315 mm

Caractéristiques techniques

Classe de protection	I
Degré de protection	IP55
Résistance de charge	5–68 Ohm
Fusible	12,5 A
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Courant de soudage maximal	5 A
Puissance absorbée	1085–1810 W
Longueur câble d'alimentation principal	4 m
Longueur câble de raccordement au manchon	4 m
Température de service	-10 – +50 °C
Cycle de soudage avec manchons électro-soudables	80 s
Cycle de soudage avec manchons thermiques	420 s
Cycle de soudage avec bandes électro-soudables	80 s
Poids	5,9 kg

Caractéristiques
- Avec télécommande
- Avec protection contre les chocs intégrée
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Câble de manchon à souder électrique

N° de réf.	Type de fiche
359.911.1P.1	CEE 17 4h, jaune

Accessoires pour appareils à souder électriques

Bague de centrage Geberit

Utilisation
- Pour centrer des tubes et des raccords lors du soudage avec des manchons à souder thermique

N° de réf.	d, ø [mm]
356.100.00.1	200
356.102.00.1	250
356.103.00.1	315

Kit d'accessoires Geberit pour soudage avec manchon thermique

Utilisation
- Pour souder des manchons thermiques Geberit de dimensions ø 200–315 mm

Contenu de la livraison
- 2 bagues de centrage, ø 200 mm
- 2 bagues de centrage, ø 250 mm
- 2 bagues de centrage, ø 315 mm
- Coupe-tube ø 200–315 mm
- Couteau à ébarber
- Grattoir
- Crayon gras jaune
- Double-mètre
- Caisse en bois de transport

N° de réf.	d, ø [mm]
356.116.00.1	200–315

Outils pour soudure au miroir

Vue d'ensemble de la gamme – Outils pour soudure au miroir Geberit

Geberit International Sales, Version: octobre 2019

		Machine à souder Geberit Media	Machine à souder Geberit Universal
		359.662.00.1	356.201.00.1
			
Compris dans la livraison			
359.778.00.1 Bras de miroir à souder Geberit pour machines à souder Media et Universal pour miroirs à souder KSS-160 / KSS-200		✓	✓
357.800.00.1 Jeu de supports de tube Geberit d50–160, pour machines à souder Media et Universal		✓	✓
357.449.00.1 Jeu de supports de tube Geberit d200, pour machine à souder Universal			✓
356.831.00.1 Réhausse Geberit pour machines à souder Media et Universal		✓	✓
358.729.00.1 Support Geberit pivotant, pour machines à souder Media et Universal		✓	✓
242.462.00.1 Support Geberit pivotant, pour machines à souder Media et Universal			✓
359.663.00.1 Caisse de transport Geberit Media, vide		✓	
359.641.P0.1 Miroir à souder Geberit KSS-160, 230 V			
359.814.00.1 Jeu de supports de fixation Geberit			
En supplément des outils à commander (choix)			
Rabot à main Geberit, d40–160	HSS, d40-160	359.799.00.1	359.799.00.1
Rabot électrique Geberit, d40–160, 230 V	HSS	359.046.xx.1	359.046.xx.1
Rabot électrique Geberit, d40–160, 120 V	HSS	359.046.1P.1	359.046.1P.1
Rabot électrique Geberit, d40–200, 230 V	HSS	-	359.082.xx.1
Rabot électrique Geberit, d200–315, 230 V	HSS	-	359.060.xx.1
Miroir à souder Geberit KSS-160, 230 V		359.641.xx.1	359.641.xx.1
Miroir à souder Geberit KSS-160, 120 V		359.641.1P.1	359.641.1P.1

Geberit International Sales, Version: octobre 2019

		Machine à souder Geberit Media	Machine à souder Geberit Universal
		359.662.00.1	356.201.00.1
			
Compris dans la livraison			
Miroir à souder Geberit KSS-200, 230 V		-	359.665.xx.1
Miroir à souder Geberit KSS-200, 120 V		-	359.665.1P.1
Miroir à souder Geberit KSS-315, 230 V		-	359.675.xx.1
Support de miroir Geberit pour miroir à souder KSS-160 / KSS-200		359.886.00.1	359.886.00.1
Support de miroir Geberit pour machine à souder Universal pour miroir à souder KSS-315		-	359.673.00.1
Etui de protection Geberit en cuir – Pour KSS-160		359.684.00.1	359.684.00.1
Etui de protection Geberit en cuir – Pour KSS-200		-	359.696.00.1
Jeu de supports de fixation Geberit		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Jeu de bagues de compensation Geberit avec support de fixation d110		359.059.00.1	359.059.00.1
Jeu de bagues de compensation Geberit pour support de fixation d110		359.05x.00.1	359.05x.00.1
Mallette Geberit pour bagues de compensation		359.062.00.1	359.062.00.1
Jeu de supports de fixation Geberit avec supports prismatiques d135		359.820.00.1	359.820.00.1
Jeu de supports de fixation Geberit		-	359.884.00.1
		-	359.83x.00.1
Jeu de bagues de compensation Geberit pour support de fixation d250		-	359.935.00.1
Support prismatique Geberit d200–315, pour machine à souder Universal		-	359.691.00.1
Support Geberit pivotant, pour machines à souder Media et Universal		242.462.00.1	252.462.00.1
Kit d'accessoires Geberit pour outils pour soudure au miroir d200–315, Universal		-	359.009.xx.1
Caisse de transport Geberit Media, vide		359.663.00.1	-
Caisse de transport Geberit Universal, vide		-	359.698.00.0
Mallette de transport Geberit pour KSS-160, vide		359.683.00.1	359.683.00.1

Machine à souder Geberit Media

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20

Caractéristiques techniques

Poids	18 kg

Caractéristiques
- Elément de base robuste pour accessoire de soudage jusqu'à ø 160 mm
- Logement du bras du miroir à souder et du rabot
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Supports prismatiques ø 50–160 mm
- Supports ø 75–125 mm
- Bras de miroir à souder
- Caisse en bois de transport

N° de réf.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
359.662.00.1	40–160	84	41	43

Machine à souder Geberit Universal

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20

Caractéristiques techniques

Poids	60 kg

Caractéristiques
- Elément de base robuste pour accessoire de soudage jusqu'à ø 315 mm
- Logement du bras du miroir à souder et du rabot
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Supports prismatiques ø 50–160 mm
- Support mobile ø 75–125 mm, avec socle
- Supports prismatiques ø 200 mm
- Bras de miroir à souder
- Caisse d'accessoires en bois

N° de réf.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
356.201.00.1	40–315	77	43	43,5

Accessoires pour outils pour soudure au miroir

Récapitulatif des accessoires – Rabots manuels et électriques Geberit

Geberit International Sales, Version: octobre 2019

	Rabot à main Geberit, d40–160	Rabot électrique Geberit, d40–160, 230 V	Rabot électrique Geberit, d40–160, 120 V	Rabot électrique Geberit, d40–200, 230 V	Rabot électrique Geberit, d200–315, 230 V
Tension nominale		230 V c.a.	120 V c.a.	230 V c.a.	
Dimension		d40-160		d40-200	d200-315
Acier HSS [1]	359.799.00.1	359.046.xx.1	359.046.1P.1	359.082.xx.1	359.060.xx.1
Carbure de tungstène [2]	-	-	-	-	-
Accessoires					
Lame en acier HSS [1]					
358.759.00.1 **358.760.00.1**	2 x	1 x	1 x	-	-
358.759.00.1 **358.760.00.1** **357.600.00.1** **357.599.00.1**	-	-	-	1 x	-
357.751.00.1	-	-	-	-	2 x
Lame en carbure de tungstène[3]					
240.474.00.1	2 x	1 x	1 x	2 x	-

[1] Pour Geberit HDPE
[2] pour Geberit HDPE et Geberit Silent-db20
[3] Pour Geberit HDPE et Geberit Silent-db20, set de 2 lames

Miroir à souder Geberit KSS-160, 230 V

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 160 mm
- Pour machines à souder Geberit Media et Universal

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée	630 W
Poids	4 kg

Caractéristiques
- Avec régulation de température automatique
- Avec indicateur de fonctionnement
- Revêtement PTFE
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Support de miroir à souder

N° de réf.		d, ø [mm]	Type de fiche
359.641.P0.1		40–160	CEE 7/7
359.641.P5.1		40–160	BS 1363 A
359.641.P7.1		40–160	SANS 164–1
359.641.P9.1	N	40–160	NEMA 6–15P
359.641.Q4.1		40–160	SI 32

N : Nouveau, disponibilité juin 2019

Accessoires
- Mallette de transport Geberit pour KSS-160, vide → p. 530
- Etui de protection Geberit en cuir → p. 529

Miroir à souder Geberit KSS-160, 120 V

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 160 mm
- Pour machines à souder Geberit Media et Universal

Caractéristiques techniques

Tension nominale	120 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée	630 W
Poids	4 kg

Caractéristiques
- Avec régulation de température automatique
- Avec indicateur de fonctionnement
- Revêtement PTFE
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Support de miroir à souder

N° de réf.	d, ø [mm]	Type de fiche
359.641.1P.1	40–160	CEE 17 4h, jaune

Accessoires
- Mallette de transport Geberit pour KSS-160, vide → p. 530
- Etui de protection Geberit en cuir → p. 529

Miroir à souder Geberit KSS-200, 230 V



Utilisation

- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 200 mm
- Pour machines à souder Geberit Universal

Caractéristiques

- Avec régulation de température automatique
- Avec indicateur de fonctionnement
- Revêtement PTFE
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée	800 W
Poids	3,2 kg

N° de réf.		d, ø [mm]	Type de fiche
359.665.P0.1		40–200	CEE 7/7
359.665.P5.1		40–200	BS 1363 A
359.665.P7.1		40–200	SANS 164–1
359.665.P9.1	N	40–200	NEMA 6–15P
359.665.Q4.1		40–200	SI 32

N : Nouveau, disponibilité juin 2019

Accessoires

- Support de miroir Geberit pour miroir à souder KSS-160 / KSS-200 → p. 528
- Etui de protection Geberit en cuir → p. 529

Miroir à souder Geberit KSS-200, 120 V



Utilisation

- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 200 mm
- Pour machines à souder Geberit Universal

Caractéristiques

- Avec régulation de température automatique
- Avec indicateur de fonctionnement
- Revêtement PTFE
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	120 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée	800 W
Poids	3,2 kg

N° de réf.	d, ø [mm]	Type de fiche
359.665.1P.1	40–200	CEE 17 4h, jaune

Accessoires

- Support de miroir Geberit pour miroir à souder KSS-160 / KSS-200 → p. 528
- Etui de protection Geberit en cuir → p. 529

Miroir à souder Geberit KSS-315, 230 V

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit HDPE de ø 200–315 mm
- Pour machines à souder Geberit Universal

Caractéristiques
- Avec régulation de température automatique
- Revêtement PTFE
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée	1300 W
Poids	7 kg

N° de réf.		d, ø [mm]	Type de fiche
359.675.P0.1		200–315	CEE 7/7
359.675.P5.1		200–315	BS 1363 A
359.675.P7.1		200–315	SANS 164–1
359.675.P9.1	N	200–315	NEMA 6–15P
359.675.Q4.1		200–315	SI 32

N : Nouveau, disponibilité juin 2019

Accessoires
- Support de miroir Geberit pour machine à souder Universal pour miroir à souder KSS-315 → p. 528

Rabot électrique Geberit, d40–160, 230 V

Utilisation
- Pour façonner Geberit HDPE
- Pour machines à souder Geberit Media et Universal
- Pour tubes et raccords de ø 40–160 mm

Caractéristiques
- Avec lames en acier super rapide
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée	550 W

N° de réf.		d, ø [mm]	Type de fiche
359.046.P2.1		40–160	CEE 7/17
359.046.P5.1		40–160	BS 1363 A
359.046.P7.1		40–160	SANS 164–1
359.046.P9.1	N	40–160	NEMA 6–15P
359.046.Q4.1		40–160	SI 32

N : Nouveau, disponibilité juin 2019

Accessoires
- Lame de rabot Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 et rabot électrique d40–200 → p. 524

- Pour remplacement complet des lames, commander pour HDPE 1 x n° de réf. 358.759.00.1 et 1 x 358.760.00.1
- Pour remplacement complet des lames, commander pour Silent-db20 1 x n° de réf. 240.474.00.1

Rabot électrique Geberit, d40–160, 120 V

Utilisation
- Pour façonner Geberit HDPE
- Pour machines à souder Geberit Media et Universal
- Pour tubes et raccords de ø 40–160 mm

Caractéristiques
- Avec lames en acier super rapide
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	120 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée	550 W

N° de réf.	d, ø [mm]	Type de fiche
359.046.1P.1	40–160	CEE 17 4h, jaune

Accessoires
- Lame de rabot Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 et rabot électrique d40–200 → p. 524

- Pour remplacement complet des lames, commander pour HDPE 1 x n° de réf. 358.759.00.1 et 1 x 358.760.00.1
- Pour remplacement complet des lames, commander pour Silent-db20 1 x n° de réf. 240.474.00.1

Rabot électrique Geberit, d40–200, 230 V

Utilisation
- Pour façonner Geberit HDPE
- Pour machines à souder Geberit Universal
- Pour tubes et raccords de ø 40–200 mm

Caractéristiques
- Avec lames en acier super rapide
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée	550 W

N° de réf.		d, ø [mm]	Type de fiche
359.082.P2.1		40–200	CEE 7/17
359.082.P5.1		40–200	BS 1363 A
359.082.P7.1		40–200	SANS 164–1
359.082.P9.1	N	40–200	NEMA 6–15P
359.082.Q4.1		40–200	SI 32

N : Nouveau, disponibilité juin 2019

Accessoires
- Lame de rabot Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 et rabot électrique d40–200 → p. 524

- Pour remplacement complet des lames, commander pour HDPE 1 x n° de réf. 358.759.00.1, 1 x 358.760.00.1, 1 x 357.599.00.1 et 1 x 357.600.00.1
- Pour remplacement complet des lames, commander pour Silent-db20 2 x n° de réf. 240.474.00.1

Rabot électrique Geberit, d200–315, 230 V

Utilisation
- Pour façonner Geberit HDPE
- Pour tubes et raccords de ø 200–315 mm

Caractéristiques
- Avec lames en acier super rapide
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée	550 W

N° de réf.		d, ø [mm]	Type de fiche
359.060.P2.1		200–315	CEE 7/17
359.060.P5.1		200–315	BS 1363 A
359.060.P7.1		200–315	SANS 164–1
359.060.P9.1	N	200–315	NEMA 6–15P
359.060.Q4.1		200–315	SI 32

N : Nouveau, disponibilité juin 2019

Accessoires
- Lame de rabot Geberit pour rabot électrique d200–315 → p. 524

- Pour remplacement complet des lames, commander 2 x n° de réf. 357.751.00.1

Rabot à main Geberit, d40–160

Utilisation
- Pour façonner Geberit HDPE
- Pour machines à souder Geberit Media et Universal
- Pour tubes et raccords de ø 40–160 mm

Caractéristiques
- Avec lames en acier super rapide
- Conforme CE

N° de réf.	d, ø [mm]
359.799.00.1	40–160

Accessoires
- Lame de rabot Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 et rabot électrique d40–200 → p. 524

- Pour remplacement complet des lames, commander pour HDPE 2 x n° de réf. 358.759.00.1 et 2 x 358.760.00.1
- Pour remplacement complet des lames, commander pour Silent-db20 2 x n° de réf. 240.474.00.1

Lame de rabot Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 et rabot électrique d40–200

Utilisation
- Pour tubes et raccords Geberit HDPE

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier rapide supérieur (HSS)

N° de réf.	d, ø [mm]	Lame
357.599.00.1	200	Droite, poli
357.600.00.1	200	Gauche, poli
358.759.00.1	40–160 / 200	Gauche
358.760.00.1	40–160 / 200	Droite

A commander en supplément
- Vis à tête fraisée M3 x 6–8,8 galvanisée (en usage dans le commerce)

Kit de lames Geberit en métal dur, pour rabot à main, rabot électrique d40–160 et rabot électrique d40–200

Utilisation
- Pour tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20

Contenu de la livraison
- Lame pour rabot gauche
- Lame pour rabot droite
- 6 vis

N° de réf.	d, ø [mm]
240.474.00.1	40–160 / 200

Lame de rabot Geberit pour rabot électrique d200–315

Utilisation
- Pour rabot électrique Geberit de ø 200–315 mm

N° de réf.
357.751.00.1

A commander en supplément
- Vis à tête fraisée M3 x 6–8,8 galvanisée (en usage dans le commerce)

Jeu de bagues de compensation Geberit avec support de fixation d110

Utilisation
- Pour machines à souder Geberit Media et Universal
- Pour serrer les tubes et raccords avec supports de fixation ø 110 mm

Caractéristiques
- Bagues de compensation anodisées dur
- Support magnétique
- Résistant à la torsion

Contenu de la livraison

- Jeu de bagues de compensation ø 50 mm de 4 bagues, pour supports de fixation ø 110 mm, à support magnétique
- Jeu de bagues de compensation ø 56 mm de 4 bagues, pour supports de fixation ø 110 mm, à support magnétique
- Jeu de bagues de compensation ø 63 mm de 4 bagues, pour supports de fixation ø 110 mm, à support magnétique
- Jeu de bagues de compensation ø 75 mm de 4 bagues, pour supports de fixation ø 110 mm, à support magnétique
- Jeu de bagues de compensation ø 90 mm de 4 bagues, pour supports de fixation ø 110 mm, à support magnétique
- Jeu de supports de fixation ø 110 mm, de 2 supports, à support magnétique
- Mallette

N° de réf.
359.059.00.1

Jeu de bagues de compensation Geberit pour support de fixation d110

Utilisation

- Pour machines à souder Geberit Media et Universal
- Pour serrer les tubes et raccords avec supports de fixation ø 110 mm
- Pour une utilisation dans des supports de fixation ø 110 mm avec support magnétique (à partir de l'année de fabrication 2013)

Caractéristiques

- Bagues de compensation anodisées dur
- Support magnétique
- Résistant à la torsion

Contenu de la livraison

- Kit à 4 éléments

N° de réf.	d, ø [mm]
359.052.00.1	50/110
359.053.00.1	56/110
359.054.00.1	63/110
359.056.00.1	75/110
359.057.00.1	90/110

Jeu de supports de fixation Geberit

Utilisation

- Pour machines à souder Geberit Media et Universal
- Pour serrer des tubes et raccords

Caractéristiques

- Chromé

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
359.817.00.1	40	40
359.818.00.1	50	50
359.811.00.1	56	56
359.809.00.1	60	63
359.812.00.1	70	75
359.813.00.1	90	90
359.814.00.1	100	110
359.819.00.1	125	125
359.822.00.1	125	135
359.816.00.1	150	160

Jeu de supports de fixation Geberit d200

Utilisation
- Pour machines à souder Geberit Universal
- Pour serrer des tubes et raccords
- Pour une utilisation avec miroir à souder KSS-200, rabot électrique d40-200 et kit de supports de tube d200

Caractéristiques
- Chromé

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
359.884.00.1	200	200

Jeu de supports de fixation Geberit

Utilisation
- Pour serrer des tubes et raccords
- Pour machines à souder Geberit Universal

Caractéristiques
- Chromé

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.	d, ø [mm]
359.835.00.1	250
359.836.00.1	315

Accessoires
- Jeu de bagues de compensation Geberit pour support de fixation d250 → p. 526

Jeu de supports de fixation Geberit avec supports prismatiques d135

Utilisation
- Pour machines à souder Geberit Media et Universal
- Pour serrer des tubes et des raccords ø 135 mm

Contenu de la livraison
- Supports prismatiques ø 50–160 mm
- Supports de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
359.820.00.1	125	135

Jeu de bagues de compensation Geberit pour support de fixation d250

Utilisation
- Pour serrer les tubes et raccords avec supports de fixation en place ø 250 mm

Contenu de la livraison
- 3 bagues de compensation pour un plateau de bridage ø 250 mm

N° de réf.
359.935.00.1

Jeu de supports de tube Geberit d200, pour machine à souder Universal

Utilisation
- Pour soutenir les tubes et les raccords de dimension ø 200 mm
- Pour machines à souder Geberit Universal
- Pour une utilisation avec jeu de supports de fixation Geberit d200

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.
357.449.00.1

Jeu de supports de tube Geberit d50–160, pour machines à souder Media et Universal

Utilisation
- Pour supporter des tubes et raccords
- Pour machines à souder Geberit Media et Universal

Caractéristiques
- Adaptable aux dimensions Geberit ø 50–160 mm

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.	d, ø [mm]
357.800.00.1	50–160

Support prismatique Geberit d200–315, pour machine à souder Universal

Utilisation
- Pour machines à souder Geberit Universal

N° de réf.	d, ø [mm]
359.691.00.1	200–315

Kit d'accessoires Geberit pour outils pour soudure au miroir d200–315, Universal

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit HDPE de ø 200–315 mm
- Pour machines à souder Geberit Universal

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée	900 W

Contenu de la livraison
- Fixation pour miroir à souder
- Rabot électrique ø 200–315 mm, 230 V/550 W
- Clé Allen
- Support de tube ø 200–315 mm
- Miroir à souder KSS-315
- Jeu de plateaux de bridage ø 250 / 315 mm
- Bagues d'adaptation pour ø 200 mm
- Caisse en bois de transport

N° de réf.		d, ø [mm]	Type de fiche
359.009.P5.1		200–315	BS 1363 A
359.009.P7.1		200–315	SANS 164–1
359.009.P9.1	N	200–315	NEMA 6–15P
359.009.Q4.1		200–315	SI 32

N : Nouveau, disponibilité juin 2019

Kit d'accessoires Geberit pour outils pour soudure au miroir d200–315, Universal

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit HDPE de ø 200–315 mm
- Pour machines à souder Geberit Universal

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée	900 W

Contenu de la livraison
- Fixation pour miroir à souder
- Rabot électrique ø 200–315 mm, 230 V/550 W
- Boîte de raccordement électronique
- Clé Allen
- Support de tube ø 200–315 mm
- Miroir à souder KSS-315
- Jeu de plateaux de bridage ø 250 / 315 mm
- Bagues d'adaptation pour ø 200 mm
- Caisse en bois de transport

N° de réf.	d, ø [mm]	Type de fiche
359.009.P0.1	200–315	CEE 7/7

Support de miroir Geberit pour machine à souder Universal pour miroir à souder KSS-315

Utilisation
- Pour miroir à souder Geberit ø 200–315 mm en combinaison avec des machines à souder Geberit Universal

N° de réf.
359.673.00.1

Support de miroir Geberit pour miroir à souder KSS-160 / KSS-200

Utilisation
- Pour miroirs à souder Geberit KSS-160 et KSS-200

N° de réf.
359.886.00.1

Bras de miroir à souder Geberit pour machines à souder Media et Universal pour miroirs à souder KSS-160 / KSS-200

Utilisation
- Pour le logement du miroir à souder

N° de réf.
359.778.00.1

Etui de protection Geberit en cuir

Utilisation

- Pour miroirs à souder Geberit KSS-200

N° de réf.
359.696.00.1

Etui de protection Geberit en cuir

Utilisation

- Pour miroir à souder Geberit KSS -160

N° de réf.
359.684.00.1

Caisse de transport Geberit Media, vide

Utilisation

- Pour machines à souder Geberit Media

Caractéristiques techniques

Matériau	Bois

N° de réf.	d, ø [mm]
359.663.00.1	40–160

Caisse de transport Geberit Universal, vide

Utilisation

- Pour machines à souder Geberit Universal

Caractéristiques techniques

Matériau	Bois

N° de réf.	d, ø [mm]
359.698.00.0	40–315

Mallette de transport Geberit pour KSS-160, vide

Utilisation
- Pour miroir à souder Geberit KSS -160

N° de réf.
359.683.00.1

Mallette Geberit pour bagues de compensation

Utilisation
- Pour bagues de compensation ø 50–90 mm

Contenu de la livraison
- Intérieur de mallette

N° de réf.
359.062.00.1

Support Geberit pivotant, pour machines à souder Media et Universal

N° de réf.	d, ø [mm]
242.462.00.1	135 / 160
358.729.00.1	75–125

Réhausse Geberit pour machines à souder Media et Universal

N° de réf.
356.831.00.1

Outils de préparation de tubes

Coupe-tube Geberit pour tubes en matière synthétique

Utilisation
- Pour tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20
- Pour tubes et raccords Geberit Silent-PP
- Pour tubes et raccords Geberit Silent-Pro

Caractéristiques
- Molette de découpe en matière synthétique

N° de réf.	d, ø [mm]
358.502.00.1	6–66
358.503.00.1	48–116
358.504.00.1	100–168

Accessoires
- Jeu de molettes de découpe Geberit pour coupe-tube pour tubes en matière synthétique

Coupe-tube Geberit pour tubes en matière synthétique

Utilisation
- Pour tubes et raccords Geberit HDPE
- Pour couper à la longueur des dimensions ø 200–315 mm

N° de réf.	d, ø [mm]
359.860.00.1	200–315

Accessoires
- Molette de découpe Geberit pour coupe-tube pour tubes en matière synthétique d200–315

Ebavureur à main Geberit

Utilisation
- Pour préparer les soudures électriques
- Pour éliminer la couche d'oxyde sur les tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20

N° de réf.
356.118.00.1

Ébavureur à main Geberit dans mallette

Utilisation
- Pour préparer les soudures électriques
- Pour éliminer la couche d'oxyde sur les tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 de ø 63–160 mm

Contenu de la livraison
- Lame de rechange
- Mallette

N° de réf.	d, ø [mm]
359.912.00.1	63–160

Accessoires
- Mallette Geberit pour ébavureur à main d63–160

Ebavureur à main Geberit

Utilisation
- Pour éliminer la couche d'oxyde sur les tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 de ø 56–135 mm
- Pour préparer les soudures électriques

Caractéristiques
- Lames échangeables

N° de réf.
356.120.00.1

Accessoires
- Lame de rabot Geberit pour ébavureur à main d56–135

Ébavureur Geberit dans mallette

Utilisation
- Pour éliminer la couche d'oxyde sur les tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 de ø 110 mm
- Pour l'utilisation avec des visseuses sans fil

Contenu de la livraison
- Mallette
- Intérieur de mallette
- Ébavureur ø 110 mm

N° de réf.	d, ø [mm]
359.915.00.1	110

Nouveau

Jeu d'ébavureurs Geberit, dans mallette

Utilisation
- Pour l'élimination de la couche d'oxyde sur les tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 de ø 56–110 mm
- Pour l'utilisation avec des visseuses sans fil

Contenu de la livraison
- Ébavureur ø 56 mm
- Ébavureur ø 63 mm
- Ébavureur ø 75 mm
- Ébavureur ø 90 mm
- Ébavureur ø 110 mm
- Mallette
- Intérieur de mallette
- Lame de rechange
- Touche de commande
- Arbre d'entraînement
- 5 segments coulissants
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune

N° de réf.
359.916.00.1
Disponibilité avril 2020

Nouveau

Ébavureur Geberit

Utilisation
- Pour éliminer la couche d'oxyde sur les tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20
- Pour l'utilisation avec des visseuses sans fil

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
359.922.00.1	56	56
359.923.00.1	60	63
359.924.00.1	70	75
359.925.00.1	90	90
359.926.00.1	100	110

Disponibilité avril 2020

Accessoires
- Malette Geberit pou jeu d'ébavureurs

Outil de chanfreinage Geberit

Utilisation
- Pour chanfreiner des tuyaux en matière synthétique de dimension ø 32–160 mm
- Pour chanfreiner des tubes Geberit Silent-PP
- Pour chanfreiner des tubes Geberit Silent-Pro

N° de réf.
358.501.00.1

Couteau à ébarber Geberit

Utilisation
- Pour l'ébarbage interne et externe des tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 coupés à longueur

N° de réf.
359.720.00.1

Scie à onglet à main Geberit

Utilisation
- Pour façonner des tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 160 mm

Caractéristiques
- Avec réglage de l'angle

Contenu de la livraison
- Etrier
- Lame de scie
- Fausse équerre
- Butée
- Tige d'écartement
- Prisme de serrage
- Echelle graduée

N° de réf.	d, ø [mm]
359.832.00.1	32–160

Outil de réparation Geberit HDPE 230 V

Utilisation
- Pour réparer les trous dans les tubes et les raccords ø 40–160 mm des systèmes Geberit HDPE et Geberit Silent-db20
- Pour réparer les trous dans les réservoirs à encastrer en PE-HD

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée	180 W

Caractéristiques
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Porte-outils
- Insert plat
- Clé Allen
- Vis à six pans creux
- Embout pour souder ø 40–160 mm
- Rondelles de réparation ø 40–160 mm
- Poignée de support
- Sachet de dix rondelles de réparation
- Fixation d'insert
- Mallette

N° de réf.	d, ø [mm]	Type de fiche
359.048.P0.1	40–160	CEE 7/7

Rondelle de réparation Geberit

Utilisation
- Pour réparer les trous dans les tubes et les raccords ø 40–160 mm des systèmes Geberit HDPE et Geberit Silent-db20
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réparer les trous dans les réservoirs à encastrer en PE-HD
- Pour outil de réparation Geberit

N° de réf.	d, ø [mm]
853.650.16.1	40–160

Appendix

Plugs 538

Abréviations utilisées dans les dessins techniques 539

Indications relatives aux substances dangereuses et mesures à prendre 540

Disponibilité des pièces de rechange..... 547

Conditions internationales de vente et de livraison Canalisation 548

Index..... 551

Plugs

Code FOMOS	Pays / groupe de pays	Type de fiche	Alimentation sur secteur	Mise à la terre		
P0	Europe	CEI 60884-1, SS VII-CEE7 (CEI-83 / C4) E + F	230 V / 50 Hz 3 pôles	Oui		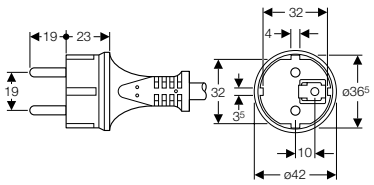
P1	Europe	EN 50075, SS I (CEI-83 / C5) C	230 V / 50 Hz 2 pôles	Non		
P2	Europe	CEI 60884-1 SS XVII-CEE7 (CEI-83 / C6) C	230 V / 50 Hz 2 pôles	Non		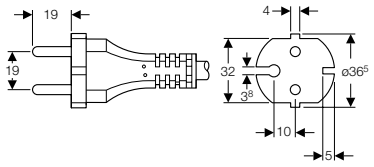
P3	Rwanda	SEV 1011 Type 12 /// J	230 V / 50 Hz 3 pôles	Oui		
P5	UK	BS 1363 A G	230 V / 50 Hz 2 pôles / 3 pôles	Oui / non		
P7	Afrique du Sud Inde	BS 546 SABS 164 M	230 V / 50 Hz 3 pôles	Oui / non		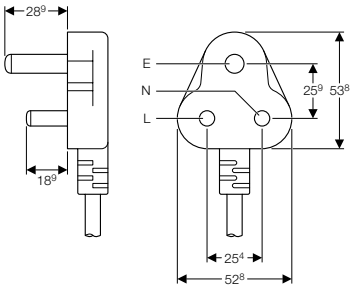
1P	Europe	CEE 17 jaune	115 V / 50 Hz 2 / 3 pôles	Oui / non		
2P	USA / Canada	NEMA 1-15P A	125 V / 60 Hz 2 pôles	Non		
Q4	Israël	SI 32 H	230 V / 50-60 Hz 3 pôles			

Abréviations utilisées dans les dessins techniques

Abréviation	Nom descriptif
A	Saillie (cm)
a	Cote partielle (cm)
A1	Saillie (cm)
a1	Cote partielle (cm)
A²	Superficie de la section intérieure (cm²)
AB	Zone de raccordement (mm)
AB1	Zone de raccordement (mm)
AB2	Zone de raccordement (mm)
AD	Distance de raccordement (cm)
AD1	Distance de raccordement (cm)
arc	Angle (°)
B	Largeur (cm)
b	Cote partielle (cm)
B1	Largeur (cm)
c	Diamètre du trou de bride (mm)
D	Diamètre extérieur (cm)
d, ø	Diamètre extérieur (mm)
D1	Diamètre extérieur (cm)
d1, ø	Diamètre extérieur (mm)
d2, ø	Diamètre extérieur (mm)
d3, ø	Diamètre extérieur (mm)
da	Diamètre extérieur du tube (mm)
di, ø	Diamètre intérieur (mm)
DN	Diamètre nominal
DN/OD	Diamètre nominal
DN1	Diamètre nominal
E	Profondeur d'emboîtement (cm)
E1	Profondeur d'emboîtement (cm)
G	Filetage de tube (")
G1	Filetage de tube (")
G2	Filetage de tube (")
H	Hauteur (cm)
h	Hauteur, cote partielle (cm)
H1	Hauteur (cm)
h1	Hauteur, cote partielle (cm)
h2	Hauteur, cote partielle (cm)
h3	Hauteur, cote partielle (cm)
IK	Longueur de serrage de la vis (cm)
k	Diamètre de perçage des trous de la bride (cm)
K	Raccourcissement maximal (cm)
K1	Raccourcissement maximal (cm)
K2	Raccourcissement maximal (cm)
K3	Raccourcissement maximal (cm)
KL	Longueur de câble (cm)
L	Longueur (cm)
l	Longueur, cote partielle (cm)
L	Longueur (m)
L1	Longueur, cote partielle (cm)
L1	Longueur (cm)
L2	Longueur (cm)
L2	Longueur, cote partielle (cm)
L3	Longueur (cm)
l3	Longueur, cote partielle (cm)
Lo	Dilatation en longueur (cm)

Abréviation	Nom descriptif
M	Filetage métrique ISO (mm)
m	Diamètre des trous de vis (cm)
n	Nombre de vis, assemblage de brides (pc.)
PN	Pression nominale (bar)
R	Filetage extérieur conique (")
r	Rayon (cm)
R1	Filetage extérieur conique (")
Rg	Filet rond (")
Rp	Filetage intérieur du tube, conique (")
Rp1	Filetage intérieur du tube, conique (")
Rp2	Filetage intérieur de tube, conique (")
S	Série de tubes
s	Epaisseur de paroi (mm)
s ISO	Epaisseur de paroi (pour étiquettes) (mm)
s1	Epaisseur de paroi (mm)
SW	Ouverture de clé (mm)
UNC	Filet en pouce
V	Plage de mesure, débit volumétrique (l/min)
X	Longueur de branche / Cote L (cm)
X1	Longueur de branche / Cote L (cm)
X2	Longueur de branche / Cote L (cm)
X3	Longueur de branche / Cote L (cm)
X4	Longueur de branche / Cote L (cm)
X5	Longueur de branche / Cote L (cm)
X6	Longueur de branche / Cote L (cm)
Z	Cote Z (cm)
Z1	Cote Z (cm)
Z2	Cote Z (cm)
Z3	Cote Z (cm)
Z4	Cote Z (cm)
Z5	Cote Z (cm)
Z6	Cote Z (cm)

Indications relatives aux substances dangereuses et mesures à prendre

Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Pierre parfumée citron		**Attention**	**Contient :** • citral (numéro CAS 5392-40-5) **Mention de danger :** • H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. **Consignes de sécurité :** • P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. • P280 - Porter des gants de protection. • P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. • P333 + P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Demander un avis médical/consulter un médecin. • P362 + P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Instructions relatives à l'élimination :** • P501 - Éliminer le contenu/siphon d'urinoir dans un point de collecte des déchets agréé.
Colle spéciale Tangit PVC-U		**Danger**	**Contient :** • tétrahydrofurane (numéro CAS 109-99-9) • butanone (numéro CAS 78-93-3) • cyclohexanone (numéro CAS 108-94-1) **Mentions de danger :** • H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. • H315 - Provoque une irritation cutanée. • H318 - Provoque de graves lésions des yeux. • H335 - Peut irriter les voies respiratoires. • H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. • H351 - Susceptible de provoquer le cancer. **Consignes de sécurité :** • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues ainsi que d'autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. • P260 - Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. • P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. • P280 - Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **Instructions relatives à l'élimination :** • P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux dispositions locales en vigueur. Seuls les récipients entièrement vidés et exempts de vapeurs de solvants peuvent être déposés dans un point de collecte en vue de leur recyclage. Code des déchets européen (EWC) : 080409

Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Liquide de nettoyage pour buse Geberit AquaClean, à partir de 2018		**Attention**	**Contient :** • moins de 5 % de tensioactifs non ioniques, de tensioactifs amphotères • produit de conservation de l'eau (méthylisothiazolinone, benzisothiazolinone) **Mention de danger :** • H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. **Consignes de sécurité :** • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Liquide de nettoyage pour buse Geberit AquaClean, jusqu'en 2017		**Attention**	**Contient :** • moins de 5 % de tensioactifs non ioniques, de tensioactifs amphotères • acide citrique (numéro CAS 5949-29-1) **Mention de danger :** • H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. **Consignes de sécurité :** • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Produit de nettoyage Geberit AquaClean		**Attention**	**Contient :** • moins de 5 % de tensioactifs non ioniques, de tensioactifs non ioniques • acide citrique (numéro CAS 77-92-9) **Mention de danger :** • H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. **Consignes de sécurité :** • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Masse de scellement minérale Geberit FSH 90		**Danger**	**Contient :** • ciment Portland (numéro CAS 65997-15-1) **Mentions de danger :** • H315 - Provoque une irritation cutanée. • H318 - Provoque de graves lésions des yeux. • H335 - Peut irriter les voies respiratoires. **Consignes de sécurité :** • P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P103 - Lire l'étiquette avant utilisation. • P261 - Éviter de respirer les poussières. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. • P321 - Traitement spécifique : – Après inhalation : en cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable. Veiller à un apport d'air frais. En cas de troubles, consulter un médecin. – Après contact avec la peau : laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer. – Après ingestion : ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale. • P405 - Garder sous clé **Autres dangers :** Forte réaction alcaline avec l'eau. **Instructions relatives à l'élimination :** • P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux dispositions locales en vigueur.

Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Colle spéciale Tangit ABS		**Danger**	**Contient :** • butanone (numéro CAS 78-93-3) • acétate de n-butyle (numéro CAS 123-86-4) **Mentions de danger :** • H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. • H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. • H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. • EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer un dessèchement ou des gerçures de la peau. **Consignes de sécurité :** • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues ainsi que d'autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. • P260 - Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. • P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. • P280 - Porter un équipement de protection des yeux. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **Instructions relatives à l'élimination :** • P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux dispositions locales en vigueur. Code des déchets européen (EWC) : 080409
Micropur Forte MF liquide (produit de conservation de l'eau pour filtre hygiénique Geberit)		-	**Contient :** • solution d'hypochlorite de sodium (numéro CAS 7681-52-9) • argent (numéro CAS 7440-22-4) • nitrate de sodium < 0,1 % (numéro CAS 7631-99-4) **Mention de danger :** • H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **Consignes de sécurité :** • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. • P391 - Recueillir le produit répandu. **Instructions relatives à l'élimination :** • P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux dispositions locales en vigueur.

Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Détartrant Geberit AquaClean		**Attention**	**Contient :** • acide phosphorique (numéro CAS 7664-38-2) • acide chlorhydrique (numéro CAS 7647-01-0) **Mentions de danger :** • H315 - Provoque une irritation cutanée. • H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. **Consignes de sécurité :** • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P280 - Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. • P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P332 + P313 - En cas d'irritation cutanée : Demander un avis médical/consulter un médecin. • P337 + P313 - Si l'irritation des yeux persiste : Demander un avis médical/consulter un médecin. **Instructions relatives à l'élimination :** Les récipients entièrement vidés et nettoyés peuvent être déposés dans un point de collecte.
Bloc d'eau bleue DropIn blue		**Attention**	**Contient :** • acide benzènesulfonique, dérivés alkylés C10-13, sels de sodium (numéro CAS 68411-30-3) • mono-éthanolamide de coco (numéro CAS 90622-77-8) • huile de pin 99 ≤ 2,5 % **Mentions de danger :** • H315 - Provoque une irritation cutanée. • H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. • H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **Consignes de sécurité :** • P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P280 - Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P314 - Consulter un médecin en cas de malaise. **Instructions relatives à l'élimination :** Les petites quantités peuvent être diluées et éliminées par rinçage à l'eau abondante. Les plus grandes quantités doivent être éliminées selon la réglementation locale.

Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Filtre anti-odeurs pour urinoirs Geberit		**Attention**	**Contient :** • 3-(3,4 méthylènedioxyphényl)-2-méthylpropanol (numéro CAS 1205-17-0) • salicylate de benzyle (numéro CAS 118-58-1) • (R)-p-Mentha-1 ,8-diène (numéro CAS 5989-27-5) • linalol (numéro CAS 78-70-6) • 1-(2,6,6-triméthyl-3-cyclohexène-1-yl)-2-butène-1-on (numéro CAS 57378-68-4) • tétraméthyl-4-méthylène-heptane-2- on (numéro CAS 81786-75-6) • mélange réactionnel composé de 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8;8-tétraméthyl-2-naphthyl)éthane-1- on et 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphthyl)éthane-1-on et 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphthyl)éthane-1-on (numéro CAS 54464-57-2) **Mentions de danger :** • H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. • H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **Consignes de sécurité :** • P261 - Éviter de respirer les vapeurs, aérosols. • P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. • P280 - Porter des gants de protection. • P302 + P352 - En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau. • P333 + P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin. **Instructions relatives à l'élimination :** • P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux dispositions locales en vigueur.
Stick de nettoyage Kolo SmartFresh		**Attention**	**Contient :** • 15–30 % de tensioactifs anioniques • < 5 % de tensioactifs amphotères • Parfums **Mentions de danger :** • H315 - Provoque une irritation cutanée. • H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. **Consignes de sécurité :** • P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P280 - Porter des gants de protection. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P332 + P313 - En cas d'irritation cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin. • P337 + P313 - Si l'irritation des yeux persiste : Demander un avis médical/consulter un médecin.

Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Stick de nettoyage Geberit DuoFresh		**Attention**	**Contient :** • 15–30 % de tensioactifs anioniques • 5–15 % de tensioactifs non ioniques • Parfums ; GÉRANIOL ; LINALOL **Mentions de danger :** • H303 - Peut être nocif en cas d'ingestion.* • H315 - Provoque une irritation cutanée. • H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. • H401- Toxique pour les organismes aquatiques.* • H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **Consignes de sécurité :** • P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. • P280 - Porter des gants de protection. • P302 + P352 - En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P362 + P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.* **Instructions relatives à l'élimination :** • P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux dispositions locales en vigueur. Les phrases signalées par un * ne sont valables que pour les pays en dehors de l'UE, par exemple Russie, Serbie, Bosnie-Herzégovine.

Disponibilité des pièces de rechange

La disponibilité des pièces de rechange indiquée par la suite est valable pour les produits Geberit (systèmes sanitaires et systèmes de tuyauterie, mais pas pour les produits en gré-céramique) ayant été fabriqués jusqu'à l'année dernière :

	Description	Pièces de rechange [1]
Encastré	Tous les produits dont le remplacement entraîne des endommagements au niveau de la maçonnerie, p. ex. réservoir encastré	25 ans
Apparent	Tous les produits dont le remplacement n'entraîne pas d'endommagement au niveau de la maçonnerie, p. ex. réservoir apparent	10 ans
Outillage	Outillage pour le façonnage des produits p. ex. sertisseuses Geberit Mepla / Geberit Mapress	10 ans
Parties de l'installation	p. ex. jeu de pieds de montage Duofix	2 ans

[1] Tous les composants nécessaires au rétablissement du fonctionnement des articles en vente, p. ex. joints de cloche, robinets flotteurs et plaques de déclenchement.
Dans des cas exceptionnels bien justifiés, Geberit se réserve le droit d'assurer au moins le fonctionnement du produit.

Conditions internationales de vente et de livraison Canalisation

(valable à compter du 1er avril 2020)

1. Dispositions générales

1.1 Les présentes conditions internationales de vente et de livraison sont applicables à toutes les ventes, livraisons et prestations de la société Geberit International Sales AG (ci-après désignée « Geberit »). Elles prévalent sur les conditions générales de l'acheteur, lesquelles sont également refusées dans le cas où Geberit ne les rejette pas expressément à leur réception. Les présentes conditions internationales de vente et de livraison sont réputées acceptées par l'acheteur au plus tard avec l'acceptation de la marchandise livrée.

1.2 Tous les contrats, commandes e t accords – en particulier s'ils modifient les conditions énoncées dans les présentes – doivent être expressément acceptés par écrit par Geberit pour avoir force obligatoire.

2. Conclusion du contrat – forme écrite

2.1 Les offres de Geberit ne sont pas contraignantes sauf accord écrit contraire.

2.2 Une commande est uniquement acceptée par Geberit si elle a été confirmée par écrit et si ladite confirmation a été retournée à l'acheteur.

2.3 Pour être valables, toutes les conventions, déclarations et autres informations doivent revêtir la forme écrite.

3. Conditions de livraison – transfert des risques

3.1 Sauf convention ou stipulation contraire sur la confirmation de la commande, les livraisons de marchandises sont effectuées « Franco transporteur », départ usine ou entrepôt respectifs de Geberit (FCA – INCOTERMS 2010).

3.2 Les prix de Geberit s'entendent net, hors taxes et droits de douane. L'ensemble des taxes, droits, frais, etc. exigibles en lien avec la vente, la livraison, l'importation ou l'exportation des marchandises doivent être supportés par l'acheteur.

3.3 Il incombe à l'acheteur de communiquer en temps utile à Geberit toutes les informations qui lui seront nécessaires afin de satisfaire à ses obligations en matière de taxes et de droits de douane. En particulier, il incombe à l'acheteur de fournir à Geberit une documentation d'exportation adéquate (certificat original d'exportation, par ex.) et/ou son numéro correct de TVA. Si l'acheteur devait manquer à son obligation de fournir toutes les informations requises, il serait alors responsable de toute réclamation et de tout dommage subi par Geberit en raison du non-respect du contrat, et notamment de toute taxe (TVA, TPS, taxe sur les ventes ou taxe similaire basée sur le chiffre d'affaires), de tout droit de douane, intérêt, frais administratif (frais juridiques et coûts de consultation) quel qu'il soit et de toute pénalité.

3.4 Sauf stipulation contraire dans la confirmation de commande correspondante, les risques de perte – perte accidentelle comprise – ou de détérioration accidentelle des marchandises sont transférés à l'acheteur au moment de la remise au transitaire ou au transporteur mandaté, mais au plus tard lorsque les marchandises quittent l'usine ou l'entrepôt respectifs de Geberit.

3.5 La livraison de marchandises déclarées prêtes à être expédiées doit être demandée immédiatement. Dans le cas contraire, Geberit se réserve le droit, à son entière discrétion, de les stocker aux frais et aux risques de l'acheteur et de lui facturer une livraison «départ d'usine». Si l'expédition est retardée indépendamment de la responsabilité de Geberit, c'est la date à laquelle la disponibilité pour l'expédition est annoncée qui s'appliquera au lieu du moment spécifié à la section 3.3.

3.6 A la demande de l'acheteur et à ses frais, Geberit peut souscrire une assurance contre les dommages liés au stockage, à la livraison ou à l'expédition des marchandises commandées par le susdit.

4. Délais de livraison, retards de livraison, livraison partielle

4.1 Le délai de livraison spécifié n'est pas contraignant, sauf si sa force obligatoire fait l'objet d'un accord écrit spécifique.

4.2 Le délai de livraison commence à courir dès l'envoi de la confirmation de la commande à l'acheteur. Il est respecté dès lors qu'à son expiration, la livraison a quitté les usines de Geberit ou que l'acheteur a été averti que la commande est prête à être expédiée.

4.3 En cas d'événements imprévisibles ou inévitables (force majeure) et d'interruptions opérationnelles quelles qu'elles soient, en particulier un endommagement des machines, des grèves, des conflits de travail un retard de livraison de moyens d'exploitation et de matériaux ou des mesures administratives, Geberit est en droit de se retirer totalement ou en partie du contrat ou de la vente ou de prolonger le délai de livraison de façon appropriée, compte tenu de la période transitoire. Geberit est tenue d'avertir l'acheteur par écrit si un tel évènement devait survenir.

4.4 En cas de retard de livraison, l'acheteur est en droit de se retirer du contrat dès lors qu'un délai final raisonnable a expiré sans résultat; dans le cas où l'exécution est impossible, il peut exercer ce droit sans fixer de délai final. Sans préjudice des dispositions de la section 4.5 ci-après, les dommages résultant d'un retard de livraison, dommages consécutifs y compris, ne pourront en aucun cas donner lieu au versement de dommages et intérêts à l'acheteur. De même, il ne pourra prétendre à aucun remboursement.

4.5 L'exclusion de la responsabilité visée à la section 4.4 ne s'applique pas aux dommages dus à une faute intentionnelle ou à une négligence grave de Geberit. Sous réserve de la législation en vigueur dans les autres cas de figure, Geberit répond uniquement des dommages prévisibles et propres au contrat qui n'excèdent pas le montant de la commande concernée.

4.6 Sauf convention écrite contraire, Geberit est libre d'effectuer des livraisons partielles.

5. Prix, paiement, défaut de paiement

5.1 Les prix de Geberit se basent sur la liste de prix y afférente et applicable à la date de confirmation de la commande.

5.2 Sauf modalités de crédit contraires entre Geberit et l'acheteur, les marchandises doivent être payées immédiatement à réception de la confirmation de commande et avant la livraison.

5.3 En cas de retard de paiement, des intérêts sur le montant restant dû seront facturés au taux applicable dans les banques commerciales. Toutefois, ils ne pourront être inférieurs à 6 % par an.

5.4 Geberit accepte exclusivement les lettres de change et chèques en vue du paiement de la prestation. Les paiements par chèques et lettres de change sont réputés effectifs à l'encaissement irrévocable du montant en question sur le compte bancaire de Geberit. Les taxes et frais occasionnés par les billets de change sont exclusivement à la charge de l'acheteur.

5.5 Si l'acheteur est défaillant, insolvable ou si une dégradation de sa solvabilité menace le recouvrement des créances, Geberit sera alors en droit d'exiger le règlement immédiat des sommes d'ores et déjà exigibles et la fourniture de sûretés pour les prestations exécutées à l'avenir. En outre, Geberit sera en droit de subordonner la livraison du solde de la commande à un paiement en avance ou à la fourniture de sûretés suffisantes. SI l'acheteur ne satisfait pas à ces conditions dans un délai raisonnable, Geberit est en droit de se retirer du contrat de vente.

6. Retards imputables à l'acheteur

Si l'acheteur ne prend pas livraison des volumes de marchandises spécifiés dans les délais convenus, Geberit est en droit de se retirer de la vente sans préavis ou d'ajuster ses prix en conséquence. L'acheteur ne peut prétendre à des dommages et intérêts.

7. Conditionnement

Sauf convention contraire, les marchandises sont livrées dans des conditionnements standard. Tout conditionnement spécifique convenu sera à la charge de l'acheteur.

8. Marchandises défectueuses (garantie)

8.1 L'acheteur doit immédiatement contrôler les marchandises à leur réception. Tout défaut observé dans le cadre de l'examen ordinaire doit être signalé par écrit à Geberit dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception. A défaut, les marchandises achetées sont réputées acceptées et toute réclamation à l'encontre de Geberit est exclue.

8.2 Les défauts non apparents lors de l'examen ordinaire doivent être immédiatement signalés par écrit à leur découverte. A défaut, les marchandises achetées sont réputées acceptées en connaissance de cause et toute réclamation à l'encontre de Geberit est exclue.

8.3 Dès la découverte du défaut, l'acheteur entreprend de placer immédiatement les marchandises défectueuses ou les éléments défectueux des susdites à la disposition de Geberit pour une durée raisonnable et veille à ne pas en altérer l'état afin qu'ils puissent faire l'objet d'une vérification. Toutefois, cette obligation ne libère pas l'acheteur de la charge de la preuve qui lui incombe en cas de défaut.

8.4 S'il est avéré que les marchandises, stockées, entretenues et utilisées de façon professionnelle et conforme par l'acheteur sont défectueuses et si l'acheteur a signalé les défauts conformément aux dispositions ci-dessus, Geberit pourra satisfaire à ses obligations, au choix en réparant les marchandises défectueuses, ou en fournissant gratuitement des pièces de rechange. Si Geberit ne devait pas être à même ou ne jugerait pas raisonnable d'exécuter l'une des prestations ou les deux, elle sera alors en droit de s'y refuser. Geberit peut également refuser leur exécution tant que l'acheteur n'a pas satisfait à ses obligations de paiement.

8.5 Si la satisfaction des obligations énoncées à la section 8.4 devait être rejetée par Geberit ou ne devait pas réussir, l'acheteur pourra, au choix, demander une réduction correspondante du prix d'achat (rabais) ou se retirer du contrat conformément à la législation en vigueur (retrait).

8.6 Les réclamations pour défauts doivent être soumises dans un délai d'un (1) an après livraison des biens à l'acheteur et au maximum quinze mois après qu'il a été averti que la commande est prête à être expédiée.

8.7 Les réclamations pour défauts sont subordonnées à la satisfaction préalable de toutes les obligations incombant à l'acheteur.

8.8 Toute réclamation quelle qu'elle soit vis-à-vis d'une marchandise défectueuse est assujettie aux limitations de responsabilité exposées à la section 9.

8.9 Les dispositions ci-dessus s'appliquent à l'avenant si les marchandises ou les volumes livrés ne correspondent pas à ce qui a été convenu.

9. Responsabilité de Geberit

9.1 Sauf stipulation contraire, toute réclamation de l'acheteur à l'encontre de Geberit pour quelque motif légal que ce soit est exclue, et notamment sur le fondement d'un manquement aux obligations contractuelles principales et accessoires du contrat, pour le remboursement de frais ou l'indemnisation d'un préjudice. La présente clause de non-responsabilité vise en particulier les demandes d'indemnisation non liées aux marchandises achetées, les demandes d'indemnisation pour manque à gagner et les demandes ne résultant pas d'un défaut sur les marchandises livrées.

9.2 La clause de non-responsabilité spécifiée à la section 9.1 ne s'applique pas aux dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé et dus à une faute intentionnelle ou à une négligence grave. Elle ne s'applique pas non plus aux cas de responsabilité prescrite par les lois en matière de responsabilité pour les produits fournis en vue d'un usage privé.

9.3 Sous réserve de la législation en vigueur dans les autres cas de figure tel que spécifié à la section 9.2, la responsabilité de Geberit est limitée aux dommages prévisibles et propres au contrat et n'excède pas le montant de la commande concernée.

9.4 Les exclusions et limitations de responsabilité au bénéfice de Geberit s'appliquent également à ses représentants, ses employés, ses sous-traitants et ses agents commerciaux.

9.5 Insofar as liability is excluded or limited for Geberit, this also applies for its representatives, employees, subcontractors and commercial agents.

10. Réserve de propriété et sûretés

10.1 La marchandise livrée reste la propriété de Geberit jusqu'au paiement intégral du prix d'achat correspondant et de toutes les autres créances dues par l'acheteur à Geberit (ci-après : « marchandise sous réserve »). L'acheteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des droits de propriété de Geberit.

10.2 L'acheteur transforme la marchandise sous réserve pour le compte de Geberit en qualité de fabricant, sans qu'il en découle une quelconque obligation pour ce dernier. Les marchandises transformées sont toujours réputées sous réserve.

10.3 Si l'acheteur transforme, combine ou assemble les marchandises sous réserve avec d'autres objets, Geberit sera copropriétaire du nouveau produit au pro rata de la valeur facturée pour les marchandises sous réserve et de la valeur facturée pour les autres objets utilisés. En cas d'extinction des droits de propriété de Geberit par suite d'une combinaison ou d'un assemblage, l'acheteur accepte par la présente de transférer à Geberit la propriété du nouveau produit à hauteur de la valeur facturée pour les marchandises sous réserve. La partie correspondant aux droits de propriété de Geberit sera considérée comme marchandises sous réserve.

10.4 L'acheteur est uniquement autorisé à revendre la marchandise sous réserve dans le cadre de son activité normale et conformément à ses conditions générales usuelles.

10.5 Au moment où le contrat de vente est conclu avec Geberit, l'acheteur cède d'ores et déjà à Geberit toutes les créances qu'il détient ou détiendra avec la revente des marchandises sous réserve. Les créances cédées auront valeur de sûreté pour les marchandises sous réserve. L'acheteur s'interdit de céder les créances de quelque autre manière que ce soit. Si l'acheteur et ses clients entretiennent une relation continue, la cession se rapporte au solde au moment de la revente. L'acheteur reste en droit de recouvrer les créances nées de la vente auprès de ses clients ou des tierces parties auxquelles elles ont été cédées, sans préjudice du droit de recouvrement des créances de Geberit. Geberit peut demander à l'acheteur de l'informer de la cession des créances et des clients concernés, de lui fournir par écrit toutes les informations nécessaires à leur recouvrement, de lui remettre tous les documents y afférents et d'aviser ses clients par écrit du recouvrement desdites créances. Toutefois, Geberit entreprend de recouvrer les créances et demande les informations susmentionnées dans les seuls cas visés à la section 5.5.

10.6 Dans les cas visés à la section 5.5 et si l'acheteur manque aux obligations spécifiées à la section 10.4, Geberit est également en droit d'interdire avec effet immédiat la transformation ou la revente des biens sous réserve. Une déclaration de retrait du contrat par Geberit vaut renonciation à l'autorisation de revendre et de recouvrer les créances nées de la revente. Dans de tels cas, Geberit sera également en droit d'exiger la restitution immédiate des marchandises sous réserve aux frais du l'acheteur, à l'exclusion de tout droit de rétention. Dans les cas susmentionnés, l'acheteur autorise Geberit ou son agent, sur présentation d'une autorisation écrite, à pénétrer à pied ou en véhicule dans ses locaux commerciaux afin de reprendre possession des marchandises sous réserve.

10.7 Dès lors qu'une clause de réserve de propriété ne peut être conclue avec l'acheteur en vertu de la loi applicable, les marchandises, les marchandises transformées et les créances du vendeur sur le prix d'achat, nées de la revente des marchandises, seront réputées mises en gage. La mise en gage signifie que les marchandises constituent une sûreté jusqu'au paiement intégral du prix d'achat à Geberit et que l'acheteur nécessite l'accord de Geberit pour transformer ou revendre les marchandises.

10.8 Si la valeur des sûretés qui reviennent à Geberit dépasse de plus de 20 % la totalité de nos créances garanties, Geberit est tenue, à la demande de l'acheteur, de libérer les sûretés excédentaires de son choix.

1. Réexportation

1.1 Geberit attire explicitement l'attention de l'acheteur sur le fait que tous les produits de Geberit sont protégés par divers droits de propriété intellectuelle dans d'autres pays. Par conséquent, l'acheteur est tenu de consulter Geberit avant de prévoir toute exportation.

1.2 Toute livraison des marchandises et de toute documentation produit quelle qu'elle soit aux Etats-Unis ou au Canada, notamment de descriptions des produits et de guides d'installation, est expressément interdite et nécessite l'autorisation écrite préalable de Geberit.

2. Interdiction de cession et de compensation

2.1 L'acheteur ne peut céder les droits et créances nés des contrats de vente à de tierces parties sans l'accord préalable de Geberit.

2.2 Il n'est pas autorisé à opérer la compensation de contre-créances avec les créances sur le prix d'achat à moins qu'il ne s'agisse d'une créance incontestée ou exécutoire.

2.3 L'acheteur n'est pas autorisé à exercer un droit de rétention sur le prix d'achat en se fondant sur toute créance à compenser qui ne résulte pas du contrat de livraison concerné.

3. Lieu d'exécution, juridiction compétente et droit applicable

3.1 Le lieu d'exécution pour l'ensemble des obligations nées du contrat de vente est le siège de Geberit, à Jona, Suisse.

3.2 Tout litige né d'un contrat de vente ou se rapportant à celui-ci, sera tranché par voie arbitrale, à l'exclusion de tout recours aux juridictions ordinaires, conformément au Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce de Zurich. L'arbitrage se déroulera à Zurich, la langue de procédure sera l'anglais.

3.3 Le contrat de vente est régi par le droit suisse. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (« Convention de Vienne ») est expressément exclue.

4. Garantie

4.1 Outre la garantie stipulée à la section 8, Geberit garantit que les marchandises livrées sont dépourvues de tout défaut de matériel ou de fabrication s'agissant des produits et délais de garantie suivants.

Conduites et raccords Geberit PE	10 ans
Geberit Pluvia	10 ans
Conduites et raccords Geberit Mepla	10 ans
Geberit Mapress	10 ans
Outillage	2 ans

4.2 La durée de la garantie commence à courir à compter de la date de livraison à l'acheteur.
Si un défaut de matériel ou de fabrication apparaît pendant la durée de la garantie, Geberit satisfera à ses obligations de garantie en réparant la marchandise défectueuse ou en fournissant gratuitement des pièces de rechange. Geberit exclut expressément toute autre réclamation basée sur cette garantie supplémentaire, dans les limites autorisées par la loi.
A l'expiration de la durée de la garantie, toute autre réclamation de garantie est exclue, et en particulier toute réclamation liée aux biens concernés s'ils ont été réparés ou remplacée au cours de la période de garantie.

4.3 La garantie est soumise aux conditions suivantes :
- l'installation respecte les règles écrites de technique d'application telles qu'édictées par Geberit; et
- les marchandises ont été stockées, installées, entretenues et utilisées de façon correcte et professionnelle, selon les instructions délivrées par Geberit; et
- les marchandises n'ont pas été modifiées et en particulier, aucun composant n'a été retiré, changé ou ajouté; et
- les systèmes se composent uniquement des pièces d'origine de Geberit.

4.4 La garantie portant sur le fonctionnement du système d'évacuation des eaux pluviales par dépression Pluvia est soumise aux conditions supplémentaires (en addition à la section 14.3) suivantes :
- le système Geberit Pluvia est calculé par le personnel formé de Geberit à l'aide du logiciel Geberit Pluvia d'origine;
- la mise en oeuvre correspond à toutes les données géométriques obtenues lors du calcul;
- le système se compose uniquement des pièces d'origine de Geberit (évacuations, conduites, raccords et système de fixation)
- le système est installé par du personnel formé par Geberit et justifiant d'un certificat correspond;
- l'installation respecte les règles écrites de technique d'application telles qu'édictées par Geberit;
- le système est testé en conformité avec les règles et réglementations locales;
- les dimensions du système installé ont fait l'objet d'un contrôle et d'une comparaison avec le design/les calculs d'origine;
- le toit est bâti en conformité avec les règles locales du savoir-faire en matière de construction générale;
- le toit doit être pourvu de trop-pleins directs adaptés aux excès de volumes d'eau attendus;
- les calculs statiques de la structure de la toiture comprennent la charge d'eau maximale jusqu'au niveau de trop-plein;
- les calculs de la toiture se basent sur les normes locales, sur l'intensité et les conditions pluviométriques;
- l'écoulement libre de l'eau vers les évacuations de la toiture fait l'objet de contrôles réguliers effectués au moins une fois par mois et après chaque pluie ou orage importants.Geberit n'accorde aucune garantie concernant l'installation du système Pluvia en soi. S'il est démontré que le système Pluvia correctement installé ne fonctionne pas et si toutes les conditions de garanties susmentionnées sont respectées, Geberit satisfera à ses obligations de garantie en réparant gratuitement le système Pluvia. Geberit exclut toute autre réclamation de l'acheteur sur la base de cette garantie supplémentaire.

5. Divisibilité

L'invalidité ou la nullité de toute disposition quelle qu'elle soit des présentes conditions n'affecte pas la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions.
Dans un tel cas, les deux parties s'engagent à la remplacer par une cause juridiquement valable, se rapprochant le plus possible de la disposition frappée de nullité, dans le respect de l'objectif économique recherché. La présente clause s'applique également à toute omission dans les présentes.

Index

Numéro de référence	Page
12412	335
12413	335
12414	335
12415	335
12416	335
12417	335
12418	335
12419	335
12420	335
12421	335
19202	323
19203	323
19204	323
19205	323
19206	323
19207	323
19208	323
19402	324
19403	324
19404	324
19405	324
19406	324
19407	324
19408	324
19409	324
19410	324
19411	324
19452	324
19453	324
19454	324
19455	324
19456	324
19457	324
19458	324
19459	324
19460	324
19461	324
20102	327
20103	327
20104	327
20105	327
20109	327
20110	327
20111	327
20112	327
20212	345
20213	345
20214	345
20215	345
20216	345
20217	345
20218	345
20219	345
20220	345

Numéro de référence	Page
20221	345
20222	345
20302	328
20303	328
20304	328
20305	328
20309	328
20310	328
20311	328
20401	320
20402	328
20403	328
20404	328
20405	328
20406	329
20407	329
20408	329
20502	338
20503	338
20505	338
20507	338
20508	338
20552	339
20553	339
20555	339
20557	339
20558	339
20559	339
20560	339
20561	339
20562	339
20602	327
20603	327
20604	327
20605	327
20609	327
20610	327
20611	327
20612	327
20702	328
20703	328
20704	328
20705	328
20709	328
20710	328
20711	328
20800	320
20801	320
20802	329
20803	329
20804	329
20805	329
21002	330
21003	330

Numéro de référence	Page
21004	330
21005	330
21006	330
21007	330
21008	330
21009	330
21010	330
21011	330
21012	330
21103	331
21104	331
21105	331
21107	331
21121	333
21122	333
21123	333
21127	333
21128	333
21130	333
21131	333
21133	333
21134	333
21204	331
21206	331
21207	331
21209	331
21210	331
21211	331
21212	331
21213	331
21214	331
21215	331
21216	331
21217	331
21218	331
21219	331
21220	331
21221	331
21222	331
21223	331
21224	331
21225	331
21226	331
21229	331
21230	331
21231	331
21232	331
21233	331
21234	331
21237	331
21238	331
21239	331
21240	331
21241	331

Numéro de référence	Page
21245	331
21246	331
21247	331
21248	331
21249	331
21250	331
21304	332
21305	332
21307	332
21308	332
21309	332
21310	332
21311	332
21312	332
21313	332
21314	332
21316	332
21317	332
21318	332
21320	332
21321	332
21322	332
21324	332
21325	332
21326	332
21329	332
21331	332
21334	332
21336	332
21341	333
21342	333
21343	333
21344	333
21345	333
21346	333
21404	333
21406	333
21409	333
21504	334
21505	334
21506	334
21507	334
21509	334
21510	334
21512	334
21609	337
21610	337
21611	337
21612	337
21613	337
21615	337
21618	337
21659	338
21660	338

Numéro de référence	Page
21661	338
21662	338
21702	335
21703	335
21704	335
21705	335
21707	335
21708	335
21709	335
21710	335
21711	335
21712	335
21713	335
21714	335
21715	335
21716	335
21717	335
21719	335
21720	335
21722	335
21724	335
21725	335
21727	335
21802	336
21803	336
21804	336
21805	336
21806	336
21807	336
21808	336
21809	336
21810	336
21811	336
21814	336
21818	336
21820	336
21823	336
21824	336
21827	336
21902	337
21903	337
21904	337
21905	337
21906	337
21908	337
21910	337
21912	337
21914	337
21916	337
21918	337
21920	337
21922	337
21932	336
21933	336
21934	336
21935	336

Numéro de référence	Page
21936	336
21937	336
21938	336
21939	336
21940	336
22002	325
22003	325
22004	325
22005	325
22006	325
22007	325
22008	325
22009	325
22010	325
22011	325
22012	325
22023	325
22024	325
22025	325
22102	326
22103	326
22104	326
22105	326
22106	326
22107	326
22108	326
22109	326
22110	326
22111	326
22112	326
22303	326
22305	326
22306	326
22307	326
22308	326
22309	326
22310	326
22311	326
22312	326
22313	326
22315	326
22316	326
22317	326
22318	326
22320	326
22321	326
22322	326
22323	326
22324	327
22327	327
22330	327
22331	327
22332	327
22338	327
22339	327
22345	327

Numéro de référence	Page
22346	327
22348	327
22421	243
22422	243
22423	243
22431	243
22432	243
22433	243
22444	243
23106	327
23107	327
23108	327
23306	328
23307	328
23308	328
23509	338
23510	338
23511	338
23602	347
23603	347
23604	347
23606	327
23607	327
23608	327
23615	403
23616	403
23617	403
23706	328
23707	328
23708	328
23715	395
23716	395
23717	395
23718	395
23719	395
23720	395
23721	395
23744	342
23745	342
23746	342
23747	342
23748	342
23749	342
23750	342
23751	342
23754	343
23755	343
23756	343
23757	343
23758	343
23759	343
23760	343
23761	343
23762	343
23764	343
23765	343

Numéro de référence	Page
23766	343
23767	343
23768	343
23769	343
23770	343
23771	343
23784	344
23785	344
23786	344
23787	344
23788	344
23789	344
23790	344
23791	344
23799	181
23932	345
23933	345
23934	345
23935	345
23936	345
23937	345
23938	345
23939	345
23940	345
23941	345
24002	348
24003	348
24004	348
24005	403
24006	403
24007	403
24045	348
24046	348
24047	348
24055	404
24056	404
24057	404
25032	341
25033	341
25034	341
25035	341
25036	341
25037	341
25038	341
25040	341
25042	341
25044	341
25045	341
25046	341
25048	341
25049	341
25050	341
25051	341
25052	341
25053	341
25054	341

Numéro de référence	Page
25055	341
25073	350
25300	340
25302	340
25304	340
25305	340
25306	340
25307	340
25308	340
25309	340
25320	339
25321	339
25322	339
25323	339
25324	339
25325	339
25326	339
25329	340
25330	340
25332	340
25335	340
25337	340
25338	340
25339	340
25340	340
29102	322
29103	322
29104	322
29105	322
29106	322
29107	322
29108	322
29112	322
29113	322
29114	322
29115	322
29116	322
29158	322
29159	322
29160	322
29161	322
29208	323
29209	323
29210	323
29211	323
29252	323
29253	323
29254	323
29255	323
29256	323
29257	323
29258	323
30009	225
30010	225
30011	225
30029	225

Numéro de référence	Page
30030	225
30031	225
30049	225
30050	225
30051	225
30069	225
30070	225
30071	225
30089	225
30090	225
30091	225
30102	223
30103	223
30104	223
30105	223
30302	224
30303	224
30304	224
30305	224
30402	225
30403	225
30404	225
30405	225
30406	225
30407	225
30408	225
30414	226
30415	226
30602	223
30603	223
30604	223
30605	223
30702	224
30703	224
30704	224
30705	224
30802	226
30803	226
30804	226
30805	226
30872	225
30873	225
30874	225
30875	225
30876	225
30877	225
30878	225
30892	225
30893	225
30894	225
30905	225
30906	225
30907	225
30908	225
30932	225
30933	225

Numéro de référence	Page
30934	225
30935	225
30936	225
30937	225
30938	225
30942	225
30943	225
30944	225
30955	225
30956	225
30957	225
30958	225
31002	227
31003	227
31004	227
31005	227
31006	227
31007	227
31008	227
31009	227
31010	227
31011	227
31106	223
31107	223
31108	223
31109	223
31110	223
31111	223
31204	227
31206	227
31207	227
31208	227
31209	227
31210	227
31211	228
31212	228
31213	228
31214	228
31215	228
31216	228
31217	228
31218	228
31219	228
31220	228
31221	228
31222	228
31223	228
31224	228
31225	228
31226	228
31227	227
31228	227
31229	228
31230	228
31231	228
31232	228

Numéro de référence	Page
31233	228
31234	228
31235	228
31236	228
31237	228
31238	228
31239	228
31240	228
31241	228
31242	228
31243	228
31244	228
31245	228
31246	228
31247	228
31248	228
31249	228
31250	228
31251	228
31304	229
31305	229
31306	229
31307	229
31308	229
31309	229
31310	229
31311	229
31312	229
31313	229
31316	229
31317	229
31320	229
31321	229
31324	229
31326	229
31329	229
31331	229
31334	229
31336	229
31339	229
31401	228
31454	228
31455	228
31458	228
31461	228
31464	228
31703	231
31704	231
31705	231
31707	231
31708	231
31709	231
31710	231
31711	231
31713	231
31714	231

Numéro de référence	Page
31715	231
31716	231
31717	231
31718	231
31719	231
31720	231
31721	231
31722	231
31724	231
31726	231
31731	232
31732	232
31733	232
31734	232
31735	232
31736	232
31737	232
31801	233
31802	233
31803	233
31804	233
31805	233
31806	233
31807	233
31809	233
31811	233
31814	233
31818	233
31819	233
31820	233
31821	233
31822	233
31823	233
31824	233
31825	233
31826	233
31833	232
31837	232
31838	232
31839	232
31840	232
31841	232
31932	233
31933	233
31936	233
31937	233
31938	233
31939	233
31940	233
32002	220
32003	220
32004	220
32005	220
32006	220
32007	220
32008	220

Numéro de référence	Page
32009	220
32010	220
32011	220
32102	221
32103	221
32104	221
32105	221
32106	221
32107	221
32108	221
32109	221
32110	221
32111	221
32303	222
32305	222
32306	222
32307	222
32308	222
32309	222
32310	222
32311	222
32312	222
32313	222
32314	222
32315	222
32316	222
32317	222
32318	222
32319	222
32320	222
32321	222
32322	222
32323	222
32324	222
32331	222
32338	222
32339	222
32345	222
32346	222
32348	222
32412	230
32413	230
32414	230
32415	230
32416	230
32417	230
32418	230
32419	230
32420	230
32421	230
32606	223
32607	223
32608	223
32609	223
32610	223
32611	223

Numéro de référence	Page
32706	224
32707	224
32708	224
32709	224
32710	224
32711	224
33203	235
33212	247
33213	247
33214	247
33215	247
33216	247
33217	247
33218	247
33219	247
33220	247
33221	247
33306	224
33307	224
33308	224
33309	224
33310	224
33311	224
33403	248
33405	248
33407	248
33423	249
33425	249
33427	249
33503	250
33732	243
33733	243
33734	243
33735	243
33736	243
33737	243
33738	243
33739	243
33740	243
33741	243
33744	244
33745	244
33746	244
33747	244
33748	244
33749	244
33750	244
33752	244
33802	235
33803	235
33804	235
33805	235
33806	235
33807	235
33833	234
33834	234

Numéro de référence	Page
33835	234
33836	234
33837	234
33838	234
33839	234
33932	246
33933	246
33934	246
33935	246
33936	246
33937	246
33938	246
33939	246
33940	246
33941	246
34000	256
34001	256
34002	256
34003	256
34007	257
34008	257
34009	257
34010	257
34014	256
34015	256
34016	256
34017	256
34021	257
34022	257
34023	257
34024	257
34028	260
34029	260
34030	260
34031	260
34032	260
34033	260
34034	260
34035	260
34036	260
34037	260
34038	260
34039	260
34040	260
34041	260
34042	260
34043	260
34044	260
34045	260
34046	260
34047	260
34048	260
34049	260
34050	260
34051	261
34052	261

Numéro de référence	Page
34053	261
34054	261
34055	261
34056	261
34057	261
34058	261
34059	261
34060	261
34061	261
34062	261
34063	261
34065	261
34066	262
34067	262
34068	262
34069	262
34070	262
34071	262
34072	262
34073	262
34074	262
34075	262
34076	262
34077	262
34078	262
34079	261
34080	261
34081	261
34082	261
34083	263
34084	263
34085	261
34086	263
34087	263
34088	261
34089	263
34090	263
34091	263
34092	263
34093	263
34094	261
34095	261
34096	261
34097	261
34098	261
34099	261
34101	254
34102	254
34103	254
34104	254
34105	254
34106	254
34107	254
34108	254
34109	254
34110	254

Numéro de référence	Page
34111	254
34112	254
34113	254
34114	254
34115	255
34116	255
34117	255
34118	255
34119	255
34120	255
34121	254
34122	254
34123	255
34124	255
34125	261
34126	261
34127	255
34128	255
34129	255
34132	255
34133	255
34134	255
34135	255
34136	269
34137	269
34138	269
34139	269
34140	260
34141	260
34142	262
34143	262
34144	264
34145	264
34146	264
34147	264
34148	264
34149	264
34150	264
34151	264
34152	264
34153	264
34154	264
34158	266
34159	266
34161	266
34162	254
34169	263
34170	263
34187	256
34188	256
34189	256
34190	257
34191	257
34192	257
34193	256
34194	256

Numéro de référence	Page
34195	256
34196	257
34197	257
34198	257
34205	266
34206	266
34207	266
34208	266
34209	267
34210	267
34211	267
34214	266
34248	254
34249	254
34250	254
34259	255
34260	255
34261	255
34264	261
34265	261
34266	261
34267	261
34268	261
34269	261
34270	261
34271	261
34285	260
34286	260
34287	260
34296	255
34297	255
34298	255
34346	262
34347	263
34355	262
34400	265
34401	265
34402	265
34403	265
34404	265
34405	265
34406	265
34407	265
34408	265
34409	265
34430	265
34431	265
34432	265
34433	265
34434	265
34435	265
34436	265
34437	265
34438	265
34439	265
34440	265

Numéro de référence	Page
34441	256
34442	256
34443	256
34444	257
34445	257
34446	257
34447	256
34448	256
34449	256
34450	257
34451	257
34452	257
34462	268
34463	268
34464	268
34465	268
34466	268
34467	268
34468	268
34469	268
34470	268
34471	268
34514	376
34521	376
35032	239
35033	239
35034	239
35035	239
35036	239
35037	239
35038	239
35039	239
35040	239
35042	239
35044	239
35045	239
35046	239
35047	239
35072	239
35075	239
35132	239
35133	239
35134	239
35300	241
35301	241
35302	241
35303	241
35304	241
35305	241
35306	241
35307	241
35308	241
35309	241
35320	238
35321	238
35322	238

Numéro de référence	Page
35323	238
35324	238
35325	238
35326	238
35330	240
35331	240
35332	240
35333	240
35334	240
35335	240
35336	240
35337	240
35338	240
35339	240
35340	240
35350	242
35351	242
35352	242
35353	242
35354	242
35355	242
35356	242
35357	242
35358	242
35359	242
35360	240
35361	240
35362	240
35363	240
35364	240
35365	240
35366	240
35367	240
35368	240
35369	240
35370	240
35380	242
35382	242
35384	242
35386	242
35387	242
35388	242
35389	242
35390	238
35391	238
35392	238
35393	238
35394	238
35395	238
35396	238
35400	241
35402	241
35405	241
35407	241
35408	241
35409	241
35410	241
36101	223
36103	223
36104	223
36105	223
36106	223
36107	223
36108	223
36109	223
36110	223
36121	223
36123	223
36124	223
36125	223
36126	223
36127	223
36128	223
36129	223
36130	223
36141	245
36142	245
36143	245
36144	245
36145	245
36146	245
36147	245
36148	245
36150	244
36151	244
36152	244
36153	244
36154	244
36155	244
36156	244
36161	223
36163	223
36164	223
36165	223
36166	223
36167	223
36168	223
36169	223
36170	223
39002	219
39003	219
39004	219
39005	219
39006	219
39007	219
39008	219
39009	219
39010	219
39011	219
39109	220
39110	220
39111	220
39202	219
39203	219
39204	219
39205	219
39206	219
39207	219
39208	219
39209	219
39210	219
39211	219
39602	220
39603	220
39604	220
39605	220
39606	220
39607	220
39608	220
50062	291
50063	291
50064	291
50065	291
50066	291
50067	291
50068	291
50071	291
50072	291
50073	291
50082	291
50083	291
50084	291
50085	291
50086	291
50087	291
50088	291
50091	291
50092	291
50093	291
50133	292
50134	292
50135	292
50136	292
50137	292
50138	292
50141	292
50142	292
50145	292
50146	292
50147	292
50150	292
50151	292
50152	292
50153	292
50164	292
50167	292
50168	292
50169	292
50171	292
50172	292
50222	293
50223	293
50224	293
50225	293
50226	293
50227	293
50228	293
50231	293
50232	293
50233	293
50242	293
50243	293
50244	293
50245	293
50246	293
50247	293
50248	293
50251	293
50252	293
50253	293
50282	293
50283	293
50284	293
50285	293
50286	293
50287	293
50288	293
50291	293
50292	293
50293	293
50312	293
50313	293
50314	293
50315	293
50316	293
50317	293
50318	293
50321	293
50322	293
50323	293
50332	296
50333	296
50334	296
50335	296
50336	296
50337	296
50338	296
50341	296
50342	296
50343	296
50356	296
50357	296
50359	296
50362	296

Numéro de référence	Page
50364	296
50366	296
50367	296
50368	296
50369	296
50370	296
50371	296
50372	296
50373	297
50374	297
50375	297
50376	297
50377	297
50378	297
50379	297
50380	297
50381	297
50389	297
50390	297
50391	297
50392	297
50393	297
50395	297
50396	297
50397	297
50398	297
50399	297
50401	297
50402	297
50403	297
50404	297
50405	297
50407	297
50408	297
50413	297
50414	297
50415	297
50416	297
50417	297
50418	297
50419	297
50421	297
50422	297
50424	297
50425	297
50427	297
50428	297
50429	297
50437	297
50438	297
50440	297
50441	297
50443	297
50444	297
50453	298
50454	298

Numéro de référence	Page
50455	298
50456	298
50457	298
50458	298
50459	298
50460	298
50461	298
50462	298
50463	298
50464	298
50465	298
50466	298
50467	298
50468	298
50471	298
50472	298
50474	298
50480	299
50484	299
50485	299
50486	299
50487	299
50488	299
50489	299
50490	299
50491	299
50492	299
50493	299
50494	299
50495	299
50498	299
50500	299
50524	300
50526	300
50529	300
50532	300
50533	300
50534	300
50535	300
50544	300
50546	300
50549	300
50552	300
50553	300
50562	302
50564	302
50565	302
50566	302
50567	302
50568	302
50570	302
50571	302
50572	302
50573	302
50581	302
50582	302

Numéro de référence	Page
50583	302
50584	302
50585	302
50586	302
50587	302
50588	302
50589	302
50590	302
50591	302
50611	303
50612	303
50613	303
50615	303
50616	303
50617	303
50618	303
50619	303
50620	303
50631	303
50632	303
50633	303
50634	303
50635	303
50636	303
50637	303
50638	303
50639	303
50640	303
50653	304
50656	304
50661	304
50664	304
50665	304
50667	304
50673	305
50674	305
50675	305
50676	305
50677	305
50678	305
50679	305
50680	305
50681	305
50752	307
50753	307
50754	307
50755	307
50756	307
50757	307
50758	307
50761	307
50762	307
50763	307
50772	301
50773	301
50774	301

Numéro de référence	Page
50775	301
50776	301
50777	301
50778	301
51062	353
51063	353
51064	353
51065	353
51066	353
51067	353
51068	353
51071	353
51072	353
51073	353
51082	354
51083	354
51084	354
51085	354
51086	354
51087	354
51088	354
51091	354
51092	354
51093	354
51133	354
51134	354
51135	354
51136	354
51137	354
51138	354
51141	354
51142	354
51145	354
51146	354
51147	354
51150	354
51151	354
51152	354
51153	354
51164	354
51167	354
51168	354
51169	354
51171	354
51172	354
51222	355
51223	355
51224	355
51225	355
51226	355
51227	355
51228	355
51231	355
51232	355
51233	355
51242	356

Numéro de référence	Page
51243	356
51244	356
51245	356
51246	356
51247	356
51248	356
51251	356
51252	356
51253	356
51282	355
51283	355
51284	355
51285	355
51286	355
51287	355
51288	355
51291	355
51292	355
51293	355
51312	356
51313	356
51314	356
51315	356
51316	356
51317	356
51318	356
51321	356
51322	356
51323	356
51332	358
51333	358
51334	358
51335	358
51336	358
51337	358
51338	358
51341	358
51342	358
51343	358
51356	358
51357	358
51359	358
51362	358
51364	358
51366	358
51367	358
51368	358
51369	358
51370	358
51373	358
51374	358
51375	358
51378	358
51379	359
51380	359
51381	359

Numéro de référence	Page
51390	359
51391	359
51392	359
51393	359
51396	359
51397	359
51398	359
51399	359
51405	359
51407	359
51408	359
51413	359
51414	359
51416	359
51417	359
51418	359
51419	359
51421	359
51422	359
51424	359
51425	359
51427	359
51428	359
51429	359
51437	359
51438	359
51440	359
51441	359
51443	359
51453	361
51454	361
51455	361
51458	361
51461	361
51464	361
51466	361
51468	361
51484	362
51486	362
51488	362
51489	362
51490	362
51491	362
51492	362
51493	362
51495	362
51498	362
51500	362
51532	363
51552	363
51562	364
51564	364
51567	364
51570	364
51571	364
51572	364

Numéro de référence	Page
51573	364
51611	365
51613	365
51615	365
51617	365
51618	365
51619	365
51620	365
51653	365
51656	365
51661	365
51665	365
51667	365
51675	366
51676	366
51677	366
51678	366
51679	366
51680	366
51681	366
51752	367
51753	367
51754	367
51755	367
51756	367
51757	367
51758	367
51761	367
51762	367
51763	367
51772	364
51773	364
51774	364
51775	364
51776	364
51777	364
51778	364
52062	409
52063	409
52064	409
52065	409
52066	409
52067	409
52068	409
52082	409
52083	409
52084	409
52085	409
52086	409
52087	409
52088	409
52133	410
52134	410
52135	410
52136	410
52137	410

Numéro de référence	Page
52138	410
52141	410
52142	410
52145	410
52146	410
52147	410
52152	410
52153	410
52222	410
52223	410
52224	410
52225	410
52226	410
52227	410
52228	410
52242	411
52243	411
52244	411
52245	411
52246	411
52247	411
52248	411
52282	410
52283	410
52284	410
52285	410
52286	410
52287	410
52288	410
52312	411
52313	411
52314	411
52315	411
52316	411
52317	411
52318	411
52332	413
52333	413
52334	413
52335	413
52336	413
52337	413
52338	413
52356	413
52359	413
52366	413
52369	413
52370	413
52373	413
52374	413
52375	413
52378	413
52379	413
52380	413
52413	414
52414	414

Numéro de référence	Page
52416	414
52418	414
52421	414
52424	414
52427	414
52453	414
52454	414
52455	414
52456	414
52457	414
52458	414
52460	414
52461	414
52464	414
52465	414
52466	414
52468	414
52484	415
52486	415
52488	415
52489	415
52493	415
52495	415
52498	415
52500	415
52524	416
52526	416
52529	416
52532	416
52544	416
52546	416
52549	416
52552	416
52562	417
52564	417
52566	417
52567	417
52568	417
52570	417
52571	417
52572	417
52573	417
52611	417
52612	417
52613	417
52615	417
52616	417
52617	417
52618	417
52619	417
52620	417
52653	417
52656	417
52661	417
52664	417
52665	417

Numéro de référence	Page
52667	417
52752	418
52753	418
52754	418
52755	418
52756	418
52757	418
52758	418
56319	434
56321	434
56322	434
56323	434
56324	434
56325	434
56326	434
56327	434
56328	434
56329	434
60006	376
60008	376
60009	406
60032	376
60082	382
60083	382
60084	382
60085	382
60086	382
60087	382
60088	382
60101	380
60102	380
60103	380
60104	380
60105	380
60106	380
60107	380
60108	380
60110	380
60111	380
60112	380
60113	380
60231	395
60232	395
60233	395
60234	395
60235	395
60236	395
60237	395
60238	395
60239	395
60240	395
60241	395
60242	395
60301	381
60302	381
60303	381

Numéro de référence	Page
60304	381
60305	381
60306	381
60307	381
60308	381
60310	381
60311	381
60312	381
60313	381
60601	380
60602	380
60603	380
60604	380
60605	380
60606	380
60607	380
60608	380
60610	380
60611	380
60612	380
60613	380
60701	381
60702	381
60703	381
60704	381
60705	381
60706	381
60707	381
60708	381
60710	381
60711	381
60712	381
60713	381
60801	376
60802	383
60803	383
60804	383
60875	382
60876	382
60877	382
60878	382
60905	382
60906	382
60907	382
60908	382
60935	382
60936	382
60937	382
60938	382
60955	382
60956	382
60957	382
60958	382
61000	383
61002	383
61003	383

Numéro de référence	Page
61004	383
61005	383
61006	383
61007	383
61008	383
61010	383
61011	383
61012	383
61013	383
61104	384
61110	236
61112	236
61120	237
61121	237
61191	330
61192	330
61193	330
61194	330
61195	330
61196	330
61197	330
61212	384
61213	384
61214	384
61215	384
61217	384
61218	384
61219	384
61220	384
61225	384
61226	384
61227	384
61228	384
61229	384
61235	384
61236	384
61240	384
61242	384
61252	384
61253	384
61254	384
61256	384
61257	384
61259	384
61260	384
61261	384
61280	384
61281	384
61282	384
61283	384
61284	384
61285	384
61286	384
61287	384
61288	384
61289	384

Numéro de référence	Page
61290	384
61292	384
61293	384
61294	384
61295	384
61296	384
61297	384
61352	385
61354	385
61355	385
61357	385
61359	385
61360	385
61362	385
61366	385
61370	385
61395	385
61404	385
61406	385
61409	385
61504	386
61505	386
61506	386
61701	387
61702	387
61703	387
61704	387
61705	387
61707	387
61708	387
61709	387
61710	387
61711	387
61714	387
61715	387
61716	387
61717	387
61718	387
61719	387
61721	387
61730	387
61732	387
61733	387
61734	387
61745	387
61801	388
61802	388
61803	388
61804	388
61805	388
61806	388
61809	388
61811	388
61814	388
61818	388
61819	388

Numéro de référence	Page
61820	388
61821	388
61823	388
61824	388
61825	388
61845	388
61846	388
61932	387
61933	387
61935	387
61936	387
62001	378
62002	378
62003	378
62004	378
62005	378
62006	378
62007	378
62008	378
62010	378
62011	378
62012	378
62013	378
62020	386
62022	386
62024	386
62050	378
62055	378
62102	379
62103	379
62104	379
62105	379
62106	379
62107	379
62108	379
62110	379
62111	379
62112	379
62113	379
62301	379
62302	379
62303	379
62305	379
62306	379
62307	379
62308	379
62309	379
62312	379
62313	379
62316	379
62317	379
62318	379
62322	379
62323	379
62324	379
62325	379

Numéro de référence	Page
62326	379
62327	379
62328	379
62329	379
62330	379
62331	379
62332	379
62333	379
62334	379
62336	379
62337	379
62338	379
62339	379
62340	379
62341	379
63113	346
63115	346
63117	346
63118	346
63125	346
63126	346
63127	347
63128	347
63452	396
63453	396
63455	396
63457	396
63458	396
63459	396
63460	396
63462	397
63463	397
63464	397
63473	398
63558	388
63559	388
63560	388
63561	388
63562	388
63564	388
63565	388
63706	394
63707	394
63708	394
63709	394
63710	394
63711	394
63712	394
63713	394
63789	181
63853	389
63854	389
63855	389
63856	389
63857	389
63860	389

Numéro de référence	Page
63861	389
63862	389
63863	389
63864	389
63865	389
63866	389
63873	389
63884	389
63885	389
63886	389
63887	389
63888	389
63889	389
63892	389
63893	389
63894	389
63895	389
65040	393
65044	393
65045	393
65046	393
65050	393
65051	393
65052	393
65053	393
65054	393
65081	393
65082	393
65083	393
65084	393
65085	393
65086	393
65087	393
65088	393
65090	393
65091	393
65182	393
65382	393
65384	393
65385	393
65386	393
65387	393
65388	393
65392	393
65481	392
65482	392
65483	392
65484	392
65485	392
65486	392
65487	392
65488	392
65490	392
65491	392
65492	392
65531	392

Numéro de référence	Page
65532	392
65533	392
65534	392
65535	392
65536	392
65537	392
65538	392
65540	392
65541	392
65542	392
65543	392
65544	392
67002	434
67004	434
67005	434
67006	434
67007	434
67008	434
67009	434
67010	434
67011	434
67102	435
67104	435
67105	435
67106	435
67107	435
67108	435
67109	435
67110	435
67111	435
67206	438
67209	438
67211	438
67212	438
67214	438
67215	438
67218	438
67219	438
67220	438
67225	438
67226	438
67227	438
67228	438
67229	438
67230	438
67231	438
67232	441
67234	441
67235	441
67236	441
67237	441
67238	441
67243	441
67252	438
67305	435
67307	435

Numéro de référence	Page
67309	435
67312	435
67313	435
67317	435
67318	435
67323	435
67324	435
67325	435
67327	435
67330	435
67337	435
67338	435
67344	439
67346	435
67347	439
67348	439
67349	439
67350	439
67352	439
67353	439
67356	439
67357	439
67360	439
67361	439
67366	439
67369	439
67373	439
67402	437
67404	437
67405	437
67406	437
67407	437
67408	437
67503	441
67506	441
67507	441
67508	441
67509	441
67510	441
67511	441
67515	441
67516	441
67517	441
67518	441
67519	441
67520	441
67521	441
67602	436
67604	436
67605	436
67606	436
67607	436
67608	436
67609	436
67610	436
67611	436

Numéro de référence	Page
67702	437
67704	437
67705	437
67706	437
67707	437
67708	437
67709	437
67710	437
67711	437
67802	440
67805	440
67806	440
67809	440
67811	440
67814	440
67818	440
68002	438
68004	438
68005	438
68006	438
68007	438
68008	438
68009	438
68010	438
68011	438
68102	436
68104	436
68105	436
68106	436
68107	436
68108	436
68109	436
68110	436
68111	436
68302	437
68304	437
68305	437
68306	437
68307	437
68308	437
68309	437
68310	437
68311	437
68682	442
68684	442
68685	442
68686	442
68687	442
68688	442
68689	442
68690	442
68691	442
68692	442
68694	442
68695	442
68696	442

Numéro de référence	Page
68697	442
68698	442
68699	442
68700	442
68701	442
68703	439
68707	439
68708	439
68709	439
68710	439
68711	439
68715	439
68716	436
68718	436
68719	436
68720	436
68721	436
68722	436
68723	436
68724	436
68725	436
68736	436
68738	436
68739	436
68740	436
68741	436
68742	436
68743	436
68744	436
68745	436
68756	443
68757	443
68758	443
68759	443
68760	443
68761	443
68762	443
68763	443
68791	443
68793	443
68794	443
68795	443
68796	443
68797	443
68798	443
68799	443
68804	436
68806	436
68807	436
68808	436
68809	436
68810	436
68811	436
68812	436
68813	436
68833	440

Numéro de référence	Page
68837	440
68838	440
68839	440
68840	440
68841	440
80102	274
80103	274
80104	274
80105	274
80302	275
80303	275
80304	275
80305	275
80602	274
80603	274
80604	274
80605	274
80702	275
80703	275
80704	275
80705	275
81002	275
81003	275
81004	275
81005	275
81006	275
81007	275
81008	275
81009	275
81010	275
81011	275
81106	274
81107	274
81108	274
81109	274
81110	274
81111	274
81204	276
81206	276
81207	276
81209	276
81210	276
81211	276
81212	276
81213	276
81214	276
81215	276
81216	276
81217	276
81218	276
81219	276
81220	276
81221	276
81222	276
81223	276
81224	276

Numéro de référence	Page
81225	276
81226	276
81229	276
81230	276
81231	276
81232	276
81233	276
81236	276
81237	276
81238	276
81239	276
81240	276
81241	276
81244	276
81245	276
81246	276
81247	276
81248	276
81249	276
81250	276
81304	277
81305	277
81306	277
81307	277
81308	277
81309	277
81310	277
81311	277
81312	277
81313	277
81316	277
81317	277
81320	277
81321	277
81324	277
81326	277
81331	277
81334	277
81336	277
81339	277
81454	277
81455	277
81458	277
81461	277
81703	278
81704	278
81705	278
81707	278
81708	278
81709	278
81710	278
81711	278
81713	278
81714	278
81715	278
81716	278

Numéro de référence	Page
81717	278
81718	278
81719	278
81720	278
81721	278
81722	278
81724	278
81726	278
81802	278
81803	278
81804	278
81805	278
81806	278
81807	278
81809	279
81811	279
81814	279
81818	279
81819	279
81820	279
81821	279
81822	279
81823	278
81824	278
81825	279
81826	279
82002	272
82003	272
82004	272
82005	272
82006	272
82007	272
82008	272
82009	272
82010	272
82011	272
82102	272
82103	272
82104	272
82105	272
82106	272
82107	272
82108	272
82109	272
82110	272
82111	272
82303	273
82305	273
82306	273
82307	273
82308	273
82309	273
82310	273
82311	273
82312	273
82313	273

Numéro de référence	Page
82314	273
82315	273
82316	273
82317	273
82318	273
82319	273
82320	273
82321	273
82322	273
82323	273
82324	273
82331	273
82338	273
82339	273
82345	273
82346	273
82348	273
82606	274
82607	274
82608	274
82609	274
82610	274
82611	274
82706	275
82707	275
82708	275
82709	275
82710	275
82711	275
83212	286
83213	286
83214	286
83215	286
83216	286
83217	286
83218	286
83306	275
83307	275
83308	275
83309	275
83310	275
83311	275
83403	287
83405	287
83407	287
83423	287
83425	287
83427	287
83712	284
83713	284
83714	284
83715	284
83716	284
83717	284
83718	284
83719	284

Numéro de référence	Page
83720	284
83721	284
83803	279
83804	279
83805	279
83806	279
83807	279
83833	279
83834	279
83835	279
83836	279
83837	279
83838	279
83839	279
85032	283
85033	283
85034	283
85035	283
85036	283
85037	283
85038	283
85042	283
85044	283
85045	283
85046	283
85047	283
85072	283
85075	284
85132	284
85134	284
85300	282
85301	282
85302	282
85303	282
85304	282
85305	282
85306	282
85307	282
85308	282
85309	282
85320	280
85321	280
85322	280
85323	280
85324	280
85325	280
85326	280
85330	280
85332	280
85333	280
85334	280
85335	280
85337	280
85338	280
85339	280
85340	280

Numéro de référence	Page
85350	282
85351	282
85352	282
85353	282
85354	282
85355	282
85356	282
85358	282
85359	282
85360	281
85362	281
85365	281
85367	281
85368	281
85369	281
85370	281
90000	504
90072	315
90074	315
90075	315
90076	315
90077	315
90078	315
90081	314
90082	314
90083	314
90084	314
90085	314
90086	314
90092	315
90094	315
90095	315
90096	315
90097	315
90098	315
90282	311
90341	503
90342	503
90343	503
90344	503
90345	503
90346	503
90347	503
90348	503
90349	503
90350	503
90351	502
90358	502
90363	500
90365	501
90372	501
90373	501
90374	501
90375	501
90376	501
90391	501

Numéro de référence	Page
90394	501
90396	501
90402	312
90403	312
90404	312
90405	312
90406	312
90407	313
90408	313
90409	313
90410	313
90411	313
90452	314
90453	314
90454	314
90455	314
90456	314
90457	314
90458	314
90563	502
90797	498
90798	498
90799	498
90881	313
90882	313
90883	313
90884	313
90885	313
90886	313
90887	313
90888	313
90891	313
90892	313
90893	313
90922	503
90923	503
90924	503
90925	503
90926	503
90927	503
90928	503
90929	503
90930	503
90931	503
90932	234
90933	234
90934	234
90935	234
90936	234
90980	246
90981	246
90982	246
90983	246
90984	246
90985	246
90986	246

Numéro de référence	Page
90987	247
90988	247
90989	247
91031	316
91032	316
91033	316
91034	316
91035	316
91036	316
91037	208
91038	316
91039	316
91041	316
91042	316
91043	316
91044	316
91045	316
91046	316
91047	208
91048	316
91049	316
91064	373
91065	373
91066	208
91067	208
91068	208
91069	373
91070	373
91071	373
91072	373
91073	373
91087	499
91088	499
91092	500
91094	270
91096	270
91097	269
91098	269
91099	269
91100	269
91152	313
91153	313
91154	313
91155	313
91156	313
91157	313
91158	313
91164	317
91165	317
91166	317
91167	317
91168	317
91169	209
91170	209
91171	209
91172	209

Numéro de référence	Page
91173	209
92080	444
92082	444
92083	444
92084	444
92085	444
92086	444
92087	444
92088	444
92089	444
151.016.11.1	132
151.020.21.1	135
151.034.11.1	134
151.034.21.1	134
151.035.11.1	134
151.035.21.1	134
151.100.11.1	132
151.105.21.1	133
151.107.11.1	133
151.116.11.1	135
151.117.11.1	135
151.120.11.1	135
151.120.21.1	135
151.121.00.1	135
151.122.21.1	136
152.018.00.1	136
152.038.16.1	153
152.039.16.1	152
152.040.16.1	153
152.041.16.1	153
152.042.16.1	153
152.043.16.1	152
152.044.16.1	152
152.045.16.1	153
152.046.16.1	153
152.107.16.1	153
152.108.16.1	153
152.113.16.1	153
152.114.16.1	153
152.115.16.1	153
152.149.16.1	28
152.150.16.1	28
152.151.16.1	28
152.152.16.1	28
152.170.16.1	146
152.175.16.1	154
152.176.16.1	154
152.179.16.1	154
152.180.16.1	154
152.181.16.1	154
152.184.16.1	154
152.197.16.1	28
152.198.16.1	28
152.231.11.1	141
152.232.00.1	151
152.234.21.1	150
152.235.11.1	150
152.235.21.1	150
152.378.11.1	151
152.392.11.1	149
152.393.11.1	149
152.400.16.1	143
152.402.16.1	143
152.404.46.1	144
152.420.46.1	144
152.422.46.1	144
152.424.00.1	148
152.425.46.1	144
152.426.46.1	144
152.428.46.1	144
152.429.46.1	144
152.434.16.1	146
152.438.46.1	146
152.439.46.1	145
152.441.46.1	145
152.465.00.1	148
152.489.16.1	141
152.495.00.1	49
152.496.00.1	49
152.497.00.1	147
152.607.11.1	140
152.613.11.1	143
152.627.16.1	140
152.647.00.1	142
152.651.16.1	28
152.652.16.1	28
152.654.16.1	28
152.657.16.1	28
152.658.16.1	28
152.661.16.1	28
152.682.00.1	49
152.689.00.1	49
152.690.00.1	49
152.691.00.1	49
152.692.00.1	49
152.693.00.1	49
152.701.11.1	140
152.702.11.1	149
152.704.11.1	149
152.768.11.1	151
152.796.00.1	49
152.860.11.1	133
152.861.11.1	133
152.950.11.1	139
152.951.11.1	139
152.973.00.1	154
152.974.00.1	154
152.978.00.1	154
152.979.00.1	154
152.981.00.1	154
153.564.16.1	49
153.565.16.1	49
153.566.16.1	49
167.733.16.1	141
167.734.16.1	142
217.713.11.1	147
217.713.46.1	147
240.474.00.1	524
241.502.11.1	138
241.502.21.1	138
241.507.11.1	137
241.507.21.1	137
241.508.11.1	137
241.508.21.1	137
241.899.00.1	36
241.993.21.1	137
242.126.11.1	138
242.126.21.1	138
242.462.00.1	530
242.614.2P.1	506
242.614.P1.1	506
242.614.P5.1	506
300.007.00.2	112
305.000.14.1	88
305.003.14.3	100
305.005.14.1	106
305.054.14.1	91
305.058.14.1	92
305.150.14.1	88
305.300.14.1	88
305.450.14.1	89
305.600.14.1	89
305.670.14.1	89
305.812.26.1	104
305.880.14.1	90
305.885.14.1	89
305.905.14.1	103
305.921.00.1	112
306.000.14.1	88
306.006.14.1	104
306.008.14.1	90
306.050.14.1	97
306.054.14.1	91
306.058.14.1	92
306.064.14.1	91
306.068.14.1	92
306.150.14.1	88
306.300.14.1	88
306.450.14.1	89
306.600.14.1	89
306.812.26.1	104
306.880.14.1	90
306.885.14.1	89
306.921.00.1	112
307.000.14.1	88
307.003.14.3	100
307.005.14.1	106
307.012.14.1	100
307.050.14.1	97
307.054.14.1	91
307.058.14.1	92
307.060.14.1	97
307.064.14.1	91
307.068.14.1	92
307.074.14.1	91
307.078.14.1	92
307.150.14.1	88
307.300.14.1	88
307.333.14.1	99
307.345.14.1	98
307.450.14.1	89
307.600.14.1	89
307.670.14.1	89
307.812.26.1	104
307.880.14.1	90
307.885.14.1	89
307.915.00.1	51
307.921.00.1	112
308.000.14.1	88
308.003.14.3	100
308.005.14.1	106
308.012.14.1	100
308.050.14.1	97
308.054.14.1	91
308.058.14.1	92
308.060.14.1	97
308.064.14.1	91
308.068.14.1	92
308.070.14.1	97
308.074.14.1	91
308.078.14.1	92
308.081.14.1	96
308.082.14.1	93
308.083.14.1	94
308.084.14.1	91
308.088.14.1	92
308.089.14.1	92
308.150.14.1	88
308.300.14.1	88
308.333.14.1	99
308.450.14.1	89
308.480.14.1	16
308.600.14.1	89
308.670.14.1	89
308.811.14.1	95
308.812.26.1	104
308.871.14.1	95
308.872.14.1	95
308.880.14.1	90
308.881.14.1	102
308.883.14.1	102
308.885.14.1	89
308.915.00.1	51
308.921.00.1	112

Numéro de référence	Page
308.923.14.1	103
308.969.00.1	60
310.000.14.1	88
310.003.14.3	100
310.005.14.1	106
310.006.00.1	54
310.007.00.1	55
310.008.14.1	90
310.012.14.1	100
310.050.14.1	97
310.052.14.1	97
310.054.14.1	91
310.058.14.1	92
310.060.14.1	97
310.062.14.1	97
310.064.14.1	91
310.068.14.1	92
310.070.14.1	97
310.072.14.1	97
310.074.14.1	91
310.078.14.1	92
310.080.14.1	97
310.081.14.1	96
310.082.14.1	97
310.083.14.1	94
310.084.14.1	91
310.088.14.1	92
310.101.14.1	96
310.102.14.1	93
310.104.14.1	91
310.105.14.1	94
310.106.14.1	98
310.108.14.1	92
310.150.14.1	88
310.171.14.1	95
310.172.14.1	95
310.300.14.1	88
310.334.14.1	99
310.345.14.1	98
310.450.14.1	89
310.600.14.1	89
310.670.14.1	89
310.811.14.1	95
310.812.26.1	104
310.813.14.1	95
310.871.14.1	95
310.872.14.1	95
310.880.14.1	90
310.881.14.1	102
310.883.14.1	102
310.885.14.1	89
310.915.00.1	51
310.921.00.1	112
310.923.14.1	103
310.969.00.1	60
312.000.14.1	88

Numéro de référence	Page
312.003.14.3	100
312.005.14.1	106
312.012.14.1	100
312.100.14.1	97
312.104.14.1	91
312.108.14.1	92
312.109.14.1	92
312.124.14.1	91
312.125.14.1	97
312.128.14.1	92
312.140.00.2	101
312.150.14.1	88
312.300.14.1	89
312.333.14.1	99
312.450.14.1	89
312.600.14.1	89
312.771.16.1	99
312.812.26.1	104
312.813.26.1	104
312.880.14.1	90
312.885.14.1	89
312.921.00.1	112
315.001.14.1	88
315.003.14.3	100
315.005.14.1	107
315.012.14.1	100
315.100.14.1	97
315.104.14.1	91
315.108.14.1	93
315.124.14.1	91
315.126.14.1	97
315.128.14.1	93
315.144.14.1	91
315.148.14.1	92
315.150.14.1	88
315.300.14.1	89
315.333.14.1	99
315.450.14.1	89
315.812.26.1	104
315.813.26.1	105
315.885.14.1	89
348.227.00.1	115
348.228.00.1	115
348.229.00.1	115
352.328.08.1	154
352.329.08.1	155
352.331.08.1	156
352.332.08.1	155
352.333.08.1	156
352.368.00.1	155
352.377.16.1	152
352.379.16.1	152
352.389.08.1	152
356.010.00.1	113
356.011.00.1	113
356.012.00.1	113

Numéro de référence	Page
356.013.00.1	113
356.014.00.1	113
356.015.00.1	113
356.100.00.1	514
356.102.00.1	514
356.103.00.1	514
356.116.00.1	515
356.118.00.1	531
356.120.00.1	532
356.201.00.1	517
356.831.00.1	530
357.449.00.1	527
357.599.00.1	524
357.600.00.1	524
357.751.00.1	524
357.800.00.1	527
358.060.00.1	84
358.061.00.1	85
358.062.00.1	85
358.501.00.1	533
358.502.00.1	530
358.503.00.1	530
358.504.00.1	530
358.729.00.1	530
358.759.00.1	524
358.760.00.1	524
358.829.00.1	82
359.006.25.1	81
359.007.00.1	72
359.009.P0.1	528
359.009.P5.1	527
359.009.P7.1	527
359.009.P9.1	527
359.009.Q4.1	527
359.013.00.1	59
359.034.00.1	71
359.036.00.1	76
359.037.00.1	58
359.038.00.1	58
359.039.00.1	60
359.042.00.1	83
359.046.1P.1	522
359.046.P2.1	521
359.046.P5.1	521
359.046.P7.1	521
359.046.P9.1	521
359.046.Q4.1	521
359.048.P0.1	534
359.052.00.1	525
359.053.00.1	525
359.054.00.1	525
359.056.00.1	525
359.057.00.1	525
359.059.00.1	525
359.060.P2.1	523
359.060.P5.1	523

Numéro de référence	Page
359.060.P7.1	523
359.060.P9.1	523
359.060.Q4.1	523
359.062.00.1	530
359.082.P2.1	522
359.082.P5.1	522
359.082.P7.1	522
359.082.P9.1	522
359.082.Q4.1	522
359.098.00.1	68
359.099.00.1	68
359.100.00.1	72
359.101.00.1	76
359.102.00.1	59
359.105.00.1	65
359.106.00.1	66
359.108.00.1	67
359.111.00.1	70
359.112.00.1	71
359.113.00.1	74
359.114.00.1	75
359.117.00.1	67
359.118.00.1	67
359.119.00.1	82
359.122.00.1	81
359.123.00.1	84
359.124.00.1	84
359.144.11.1	148
359.309.00.1	30
359.311.00.1	30
359.313.00.1	31
359.330.00.1	26
359.342.00.1	73
359.343.00.1	73
359.344.00.1	74
359.345.00.1	69
359.346.00.1	69
359.347.00.1	70
359.421.00.1	31
359.423.00.1	31
359.424.00.2	25
359.425.00.2	25
359.426.00.2	25
359.427.00.2	25
359.428.00.2	25
359.429.00.2	25
359.430.00.2	25
359.431.00.2	25
359.432.00.2	25
359.433.00.2	25
359.434.00.2	25
359.435.00.2	25
359.436.00.2	25
359.437.00.2	25
359.438.00.2	25
359.439.00.2	25

Numéro de référence	Page
359.440.00.2	25
359.441.00.2	25
359.442.00.2	25
359.443.00.2	25
359.444.00.2	25
359.445.00.2	25
359.446.00.2	101
359.447.00.2	25
359.448.00.2	25
359.449.00.2	25
359.450.00.2	25
359.451.00.2	25
359.454.00.1	26
359.455.00.1	26
359.456.00.1	26
359.457.00.1	26
359.458.00.1	26
359.459.00.1	26
359.461.16.1	27
359.462.00.1	26
359.463.00.1	26
359.464.00.1	26
359.504.00.1	83
359.635.00.1	83
359.641.1P.1	519
359.641.P0.1	519
359.641.P5.1	519
359.641.P7.1	519
359.641.P9.1	519
359.641.Q4.1	519
359.662.00.1	517
359.663.00.1	529
359.665.1P.1	520
359.665.P0.1	520
359.665.P5.1	520
359.665.P7.1	520
359.665.P9.1	520
359.665.Q4.1	520
359.673.00.1	528
359.675.P0.1	521
359.675.P5.1	521
359.675.P7.1	521
359.675.P9.1	521
359.675.Q4.1	521
359.683.00.1	530
359.684.00.1	529
359.691.00.1	527
359.696.00.1	529
359.698.00.0	529
359.720.00.1	533
359.778.00.1	528
359.799.00.1	523
359.809.00.1	525
359.811.00.1	525
359.812.00.1	525
359.813.00.1	525

Numéro de référence	Page
359.814.00.1	525
359.816.00.1	525
359.817.00.1	525
359.818.00.1	525
359.819.00.1	525
359.820.00.1	526
359.822.00.1	525
359.832.00.1	534
359.835.00.1	526
359.836.00.1	526
359.860.00.1	531
359.884.00.1	526
359.886.00.1	528
359.900.00.1	54
359.911.1P.1	514
359.911.P0.1	513
359.911.P5.1	513
359.911.P7.1	513
359.911.P9.1	513
359.911.Q4.1	513
359.912.00.1	531
359.915.00.1	532
359.916.00.1	532
359.922.00.1	533
359.923.00.1	533
359.924.00.1	533
359.925.00.1	533
359.926.00.1	533
359.935.00.1	526
359.971.00.1	82
360.000.16.0	6
360.045.16.1	7
360.055.16.1	8
360.108.16.1	10
360.109.16.1	10
360.158.16.1	12
360.159.16.1	12
360.557.16.1	18
360.700.16.1	23
360.719.16.1	30
360.720.16.1	30
360.721.16.1	30
360.740.16.1	28
360.750.16.1	29
360.771.16.1	22
360.772.16.1	34
360.779.16.3	24
360.781.16.1	48
360.802.92.1	48
360.812.16.1	47
360.832.00.2	42
360.841.00.2	40
360.843.00.2	40
360.850.00.1	47
361.000.16.0	6
361.045.16.1	7

Numéro de référence	Page
361.055.16.1	8
361.080.16.1	35
361.088.16.1	7
361.109.16.1	10
361.112.16.1	10
361.159.16.1	12
361.162.16.1	12
361.459.16.1	16
361.462.16.1	16
361.557.16.1	18
361.558.16.1	17
361.559.16.1	18
361.673.00.1	114
361.674.00.1	114
361.700.16.1	23
361.719.16.1	30
361.720.16.1	30
361.721.16.1	30
361.722.16.1	30
361.723.16.1	30
361.726.16.1	30
361.727.16.1	30
361.740.16.1	28
361.742.00.1	49
361.743.26.1	33
361.744.16.1	33
361.745.00.1	32
361.746.00.1	32
361.748.00.1	31
361.750.16.1	29
361.752.16.3	24
361.771.16.1	22
361.772.16.1	34
361.776.16.1	43
361.779.16.3	24
361.781.16.1	48
361.802.92.1	48
361.812.16.1	47
361.832.00.2	42
361.841.00.2	40
361.843.00.2	40
361.850.00.1	47
361.861.00.1	78
361.872.16.1	9
362.826.26.1	44
362.827.26.1	44
362.828.26.1	44
362.833.00.1	46
362.834.26.1	45
362.836.00.1	45
362.837.26.1	44
362.839.26.1	44
362.843.26.1	46
362.844.26.1	46
362.848.26.1	43
362.851.26.1	43

Numéro de référence	Page
362.852.26.1	46
362.853.26.1	46
362.854.26.1	46
362.856.26.1	47
362.857.26.1	45
362.862.26.1	77
362.863.26.1	76
362.864.26.1	77
362.865.26.1	77
363.000.16.0	6
363.045.16.1	7
363.055.16.1	8
363.080.16.1	35
363.083.16.1	35
363.088.16.1	7
363.112.16.1	10
363.115.16.1	10
363.162.16.1	12
363.165.16.1	12
363.462.16.1	16
363.465.16.1	16
363.472.16.1	37
363.558.16.1	17
363.559.16.1	18
363.560.16.1	18
363.561.16.1	17
363.673.00.1	114
363.674.00.1	114
363.700.16.1	23
363.724.16.1	30
363.728.16.1	30
363.740.16.1	28
363.742.00.1	49
363.744.16.1	33
363.745.00.1	32
363.746.00.1	32
363.748.00.1	31
363.749.16.1	29
363.750.16.1	29
363.771.16.1	22
363.772.16.1	34
363.776.16.1	43
363.779.16.3	24
363.781.16.1	48
363.802.92.1	48
363.812.16.1	47
363.832.00.2	42
363.841.00.2	40
363.842.00.1	41
363.843.00.2	40
363.850.00.1	47
363.861.00.1	78
363.862.00.1	80
363.863.00.1	79
363.864.00.1	79
363.873.16.1	9

Numéro de référence	Page
364.000.16.0	6
364.045.16.1	7
364.055.16.1	8
364.084.16.1	35
364.088.16.1	7
364.109.16.1	10
364.112.16.1	10
364.115.16.1	10
364.120.16.1	10
364.159.16.1	12
364.162.16.1	12
364.165.16.1	12
364.170.16.1	12
364.270.16.1	14
364.320.16.1	13
364.370.16.1	14
364.451.16.1	19
364.462.16.1	16
364.465.16.1	16
364.558.16.1	17
364.559.16.1	18
364.560.16.1	18
364.561.16.1	17
364.565.16.1	18
364.566.16.1	17
364.600.16.1	15
364.605.16.1	15
364.610.16.1	15
364.700.16.1	23
364.724.16.1	30
364.728.16.1	30
364.730.16.1	39
364.740.16.1	28
364.744.16.1	33
364.749.16.1	29
364.750.16.1	29
364.752.16.3	24
364.771.16.1	22
364.772.16.1	34
364.776.16.1	43
364.779.16.3	24
364.781.16.1	48
364.802.92.1	48
364.812.16.1	47
364.832.00.2	42
364.841.00.2	40
364.842.00.1	41
364.843.00.2	40
364.850.00.1	47
364.861.00.1	78
364.873.16.1	9
364.874.16.1	9
364.989.16.2	21
365.000.16.0	6
365.045.16.1	7
365.046.16.1	8
365.055.16.1	8
365.088.16.1	7
365.109.16.1	10
365.112.16.1	10
365.115.16.1	10
365.120.16.1	10
365.125.16.1	10
365.159.16.1	12
365.162.16.1	12
365.165.16.1	12
365.170.16.1	12
365.175.16.1	12
365.275.16.1	14
365.325.16.1	13
365.375.16.1	14
365.451.16.1	19
365.465.16.1	16
365.470.16.1	16
365.472.16.1	37
365.558.16.1	17
365.559.16.1	18
365.560.16.1	18
365.561.16.1	17
365.565.16.1	18
365.566.16.1	17
365.570.16.1	18
365.571.16.1	17
365.600.16.1	15
365.605.16.1	15
365.610.16.1	15
365.673.00.1	114
365.674.00.1	114
365.700.16.1	23
365.725.16.1	30
365.729.16.1	30
365.730.16.1	39
365.740.16.1	29
365.742.00.1	49
365.744.16.1	33
365.745.00.1	32
365.746.00.1	32
365.748.00.1	31
365.750.16.1	29
365.771.16.1	22
365.772.16.1	34
365.776.16.1	43
365.779.16.3	24
365.781.16.1	48
365.802.92.1	48
365.812.16.1	47
365.813.16.1	39
365.832.00.2	42
365.841.00.2	40
365.842.00.1	41
365.843.00.2	40
365.850.00.1	47
365.861.00.1	78
365.989.16.2	21
366.000.16.0	6
366.045.16.1	7
366.055.16.1	8
366.061.16.1	35
366.088.16.1	7
366.109.16.1	10
366.112.16.1	10
366.115.16.1	10
366.120.16.1	10
366.125.16.1	10
366.130.16.1	10
366.159.16.1	12
366.162.16.1	12
366.165.16.1	12
366.170.16.1	12
366.175.16.1	12
366.180.16.1	12
366.280.16.1	14
366.330.16.1	13
366.380.16.1	14
366.451.16.1	19
366.550.16.1	28
366.559.16.1	18
366.560.16.1	18
366.561.16.1	17
366.565.16.1	18
366.566.16.1	17
366.570.16.1	18
366.571.16.1	17
366.575.16.1	18
366.576.16.1	17
366.605.16.1	15
366.673.00.1	114
366.674.00.1	114
366.700.16.1	23
366.730.16.1	39
366.740.16.1	29
366.742.00.1	49
366.743.26.1	33
366.744.16.1	33
366.745.00.1	32
366.746.00.1	32
366.748.00.1	31
366.750.16.1	29
366.771.16.1	22
366.772.16.1	34
366.776.16.1	43
366.779.16.3	24
366.781.16.1	48
366.802.92.1	48
366.812.16.1	47
366.820.92.1	50
366.832.00.2	42
366.841.00.2	40
366.842.00.1	41
366.843.00.2	40
366.850.00.1	47
366.861.00.1	78
366.887.16.1	38
366.925.16.1	36
366.941.16.1	38
366.989.16.2	21
367.000.16.0	6
367.045.16.1	7
367.046.16.1	8
367.055.16.1	8
367.070.16.1	35
367.088.16.1	7
367.109.16.1	10
367.112.16.1	10
367.115.16.1	10
367.120.16.1	10
367.125.16.1	11
367.130.16.1	11
367.135.16.1	11
367.159.16.1	12
367.162.16.1	12
367.163.16.1	11
367.165.16.1	12
367.170.16.1	12
367.175.16.1	12
367.180.16.1	12
367.185.16.1	12
367.209.16.1	13
367.212.16.1	13
367.235.16.1	13
367.262.16.1	14
367.265.16.1	14
367.270.16.1	14
367.275.16.1	14
367.280.16.1	14
367.285.16.1	14
367.315.16.1	13
367.320.16.1	13
367.325.16.1	13
367.330.16.1	13
367.335.16.1	13
367.362.16.1	14
367.365.16.1	14
367.370.16.1	14
367.375.16.1	14
367.380.16.1	14
367.385.16.1	14
367.445.16.1	16
367.451.16.1	19
367.453.16.1	19
367.454.16.1	20
367.471.16.1	29
367.480.16.1	16
367.481.16.1	16

Numéro de référence	Page
367.485.16.1	37
367.550.16.1	28
367.551.16.1	28
367.558.16.1	17
367.559.16.1	18
367.560.16.1	18
367.561.16.1	17
367.565.16.1	18
367.566.16.1	17
367.570.16.1	18
367.571.16.1	17
367.575.16.1	18
367.576.16.1	17
367.580.16.1	18
367.581.16.1	17
367.600.16.1	15
367.605.16.1	15
367.610.16.1	15
367.612.16.1	22
367.614.16.1	21
367.615.16.1	9
367.616.16.1	10
367.673.00.1	114
367.674.00.1	114
367.700.16.1	23
367.730.16.1	39
367.739.16.1	27
367.740.16.1	29
367.742.00.1	50
367.744.16.1	33
367.745.00.1	32
367.746.00.1	32
367.748.00.1	31
367.750.16.1	29
367.771.16.1	22
367.772.16.1	34
367.776.16.1	43
367.779.16.3	24
367.781.16.1	48
367.792.16.1	36
367.802.92.1	48
367.812.16.1	47
367.813.16.1	39
367.819.92.1	50
367.832.00.2	42
367.841.00.2	40
367.842.00.1	41
367.843.00.2	40
367.850.00.1	47
367.861.00.1	78
367.880.16.1	34
367.885.16.1	38
367.887.16.1	38
367.888.16.1	35
367.903.16.1	36
367.904.16.1	37

Numéro de référence	Page
367.923.16.1	36
367.925.16.1	36
367.928.16.1	20
367.941.16.1	38
367.989.16.2	21
368.000.16.0	6
368.045.16.1	7
368.055.16.1	8
368.088.16.1	7
368.120.16.1	11
368.125.16.1	11
368.130.16.1	11
368.135.16.1	11
368.139.16.1	11
368.162.16.1	12
368.165.16.1	12
368.170.16.1	12
368.175.16.1	12
368.180.16.1	12
368.185.16.1	12
368.189.16.1	12
368.285.16.1	14
368.335.16.1	13
368.385.16.1	14
368.451.16.1	19
368.453.16.1	19
368.454.16.1	20
368.550.16.1	28
368.561.16.1	17
368.566.16.1	17
368.570.16.1	18
368.571.16.1	17
368.575.16.1	18
368.576.16.1	17
368.580.16.1	18
368.581.16.1	17
368.584.16.1	18
368.585.16.1	18
368.586.16.1	17
368.600.16.1	15
368.605.16.1	15
368.610.16.1	15
368.673.00.1	114
368.674.00.1	114
368.700.16.1	23
368.739.16.1	27
368.742.00.1	50
368.744.16.1	33
368.745.00.1	32
368.746.00.1	32
368.748.00.1	31
368.771.16.1	22
368.776.16.1	43
368.779.16.3	24
368.802.92.1	48
368.812.16.1	47

Numéro de référence	Page
368.832.00.2	42
368.841.00.2	40
368.842.00.1	41
368.843.00.2	40
368.850.00.1	47
368.861.00.1	78
368.989.16.2	21
369.000.16.0	6
369.001.16.1	21
369.045.16.1	7
369.055.16.1	8
369.088.16.1	7
369.125.16.1	11
369.130.16.1	11
369.135.16.1	11
369.139.16.1	11
369.145.16.1	11
369.175.16.1	12
369.185.16.1	12
369.195.16.1	12
369.285.16.1	14
369.335.16.1	13
369.385.16.1	14
369.451.16.1	19
369.453.16.1	19
369.454.16.1	20
369.535.16.1	18
369.550.16.1	28
369.551.16.1	28
369.584.16.1	18
369.586.16.1	17
369.587.16.1	18
369.588.16.1	17
369.591.16.1	17
369.605.16.1	15
369.700.16.1	23
369.739.16.1	27
369.742.00.1	50
369.743.26.1	33
369.744.16.1	33
369.745.00.1	32
369.746.00.1	32
369.748.00.1	31
369.771.16.1	22
369.776.16.1	43
369.779.16.3	24
369.802.92.1	48
369.812.16.1	47
369.832.00.2	42
369.841.00.2	40
369.842.00.1	41
369.843.00.2	40
369.850.00.1	47
369.861.00.1	78
369.989.16.2	21
370.000.16.0	6

Numéro de référence	Page
370.015.16.1	9
370.030.16.1	9
370.045.16.1	7
370.050.16.0	6
370.055.16.1	9
370.125.16.1	11
370.135.16.1	11
370.139.16.1	11
370.145.16.1	11
370.146.16.1	11
370.180.16.1	12
370.185.16.1	12
370.195.16.1	12
370.196.16.1	12
370.454.16.1	20
370.550.16.1	28
370.584.16.5	18
370.587.16.5	18
370.594.16.5	18
370.700.16.1	23
370.738.16.1	26
370.739.16.1	27
370.742.00.1	50
370.744.16.1	33
370.745.00.1	32
370.746.00.1	32
370.748.00.1	31
370.751.16.1	42
370.775.16.1	23
370.776.16.1	43
370.812.16.1	47
370.840.00.1	41
370.850.00.1	47
370.861.26.1	78
371.000.16.0	6
371.015.16.1	9
371.030.16.1	9
371.045.16.1	9
371.050.16.0	6
371.055.16.1	9
371.135.16.1	11
371.139.16.1	11
371.145.16.1	11
371.146.16.1	11
371.147.16.1	11
371.185.16.1	12
371.189.16.1	12
371.195.16.1	12
371.196.16.1	12
371.197.16.1	12
371.454.16.1	20
371.550.16.1	28
371.596.16.1	18
371.700.16.1	23
371.738.16.1	26
371.739.16.1	27

Numéro de référence	Page
371.742.00.1	50
371.743.26.1	33
371.744.16.1	33
371.745.00.1	32
371.746.00.1	32
371.748.00.1	31
371.751.16.1	42
371.775.16.1	23
371.776.16.1	43
371.840.00.1	41
371.850.00.1	47
371.861.00.1	80
371.862.00.1	81
372.000.16.0	6
372.015.16.1	9
372.030.16.1	9
372.045.16.1	9
372.050.16.0	6
372.055.16.1	9
372.135.16.1	11
372.139.16.1	11
372.145.16.1	11
372.146.16.1	11
372.147.16.1	11
372.148.16.1	11
372.185.16.1	12
372.189.16.1	12
372.195.16.1	12
372.196.16.1	12
372.197.16.1	12
372.198.16.1	12
372.454.16.1	20
372.550.16.1	28
372.596.16.1	18
372.598.16.1	18
372.700.16.1	23
372.738.16.1	26
372.739.16.1	27
372.742.00.1	50
372.743.26.1	33
372.744.16.1	33
372.745.00.1	32
372.746.00.1	32
372.748.00.1	31
372.751.16.1	42
372.775.16.1	23
372.776.16.1	43
372.840.00.1	41
372.850.00.1	47
372.861.00.1	80
372.862.00.1	81
379.000.16.0	6
379.055.16.1	8
379.108.16.1	10
379.158.16.1	12
379.740.16.1	28
379.750.16.1	29
379.768.16.3	37
379.772.16.1	34
379.781.16.1	48
379.791.16.1	23
379.812.16.1	47
388.001.00.1	120
388.005.00.1	119
388.007.00.1	120
388.008.00.1	121
388.009.00.1	121
388.011.00.1	118
388.012.00.1	118
388.013.00.1	119
388.021.00.1	123
388.022.00.1	123
388.023.00.1	122
388.032.00.1	124
388.033.00.1	124
388.040.00.1	126
388.100.00.1	126
388.101.00.1	125
388.102.00.1	126
388.104.00.1	127
388.105.00.1	125
388.106.00.1	127
388.107.00.1	127
388.108.00.1	126
388.109.00.1	127
388.132.00.1	125
388.350.29.1	147
405.012.00.1	145
405.116.00.1	145
601.100.00.1	162
601.130.00.1	162
601.131.00.2	163
601.200.00.1	163
601.230.00.1	164
601.230.00.2	164
601.231.00.2	164
601.252.00.5	174
601.253.00.5	174
601.256.00.5	175
601.257.00.5	175
601.273.00.5	185
601.276.00.5	189
601.289.00.5	183
601.293.00.5	183
601.296.00.5	183
601.360.00.5	169
601.485.00.1	490
601.508.00.5	170
601.510.00.5	170
601.535.00.5	171
601.536.00.5	171
601.555.00.5	173
601.556.00.5	173
601.571.00.5	178
601.575.00.5	165
601.579.00.5	179
601.581.00.5	179
601.582.00.5	179
601.583.00.5	179
601.584.00.5	179
601.590.00.5	178
601.595.00.5	179
601.623.00.5	192
601.710.00.1	202
601.731.00.1	206
601.732.00.1	206
601.733.00.1	206
601.736.00.1	205
601.737.00.1	205
601.738.00.1	205
601.741.00.1	207
601.744.00.1	207
601.761.00.1	201
601.763.00.1	201
601.801.00.1	198
601.802.00.1	198
601.805.00.1	199
601.806.00.1	199
601.811.00.1	200
601.812.00.1	201
601.813.00.1	200
601.815.00.1	200
601.837.00.1	198
601.838.00.1	199
601.851.26.1	202
601.852.26.1	202
601.853.26.1	202
601.854.26.1	202
601.855.26.1	202
601.856.26.1	202
601.857.26.1	309
601.858.26.1	202
601.859.26.1	202
601.860.26.1	202
601.861.26.1	309
601.910.00.5	207
602.100.00.1	162
602.130.00.1	162
602.131.00.2	163
602.200.00.1	163
602.230.00.1	164
602.231.00.2	164
602.252.00.5	174
602.253.00.5	174
602.256.00.5	175
602.257.00.5	175
602.273.00.5	185
602.274.00.5	185
602.275.00.5	185
602.276.00.5	189
602.289.00.5	183
602.293.00.5	183
602.294.00.5	183
602.295.00.1	182
602.296.00.5	183
602.307.00.1	184
602.317.00.1	184
602.360.00.5	169
602.422.00.1	192
602.423.00.1	192
602.480.00.1	192
602.482.00.1	193
602.485.00.1	490
602.508.00.5	170
602.509.00.5	170
602.510.00.5	170
602.511.00.5	170
602.535.00.5	171
602.536.00.5	171
602.555.00.5	173
602.556.00.5	173
602.571.00.5	178
602.575.00.5	165
602.579.00.5	179
602.581.00.5	179
602.582.00.5	179
602.583.00.5	179
602.584.00.5	179
602.585.00.5	179
602.586.00.5	179
602.590.00.5	178
602.591.00.5	178
602.595.00.5	179
602.623.00.5	192
602.710.00.1	202
602.761.00.1	201
602.762.26.1	201
602.763.00.1	201
602.811.00.1	200
602.910.00.5	207
603.100.00.1	162
603.110.00.1	162
603.200.00.1	163
603.230.00.1	164
603.253.00.5	174
603.254.00.5	174
603.257.00.5	175
603.258.00.5	175
603.273.00.5	185
603.274.00.5	185
603.275.00.5	185
603.294.00.5	183
603.360.00.5	169
603.362.00.5	169

Numéro de référence	Page
603.485.00.1	490
603.508.00.5	170
603.510.00.5	170
603.535.00.5	171
603.536.00.5	171
603.537.00.5	171
603.556.00.5	173
603.557.00.5	173
603.571.00.5	178
603.575.00.5	165
603.582.00.5	179
603.583.00.5	179
603.584.00.5	179
603.585.00.5	179
603.586.00.5	179
603.587.00.5	179
603.590.00.5	178
603.595.00.5	179
603.702.00.1	203
603.710.00.1	202
603.811.00.1	200
603.910.00.5	207
604.100.00.1	162
604.254.00.5	174
604.258.00.5	175
604.360.00.5	169
604.362.00.5	169
604.363.00.5	169
604.485.00.1	490
604.508.00.5	170
604.510.00.5	170
604.537.00.5	171
604.538.00.5	171
604.557.00.5	173
604.558.00.5	173
604.571.00.5	178
604.575.00.5	165
604.581.00.5	179
604.583.00.5	179
604.584.00.5	179
604.585.00.5	179
604.586.00.5	179
604.590.00.5	178
604.591.00.5	178
604.595.00.5	179
604.596.00.5	179
604.702.00.1	203
604.910.00.5	207
605.100.00.1	162
605.255.00.5	174
605.259.00.5	175
605.360.00.5	169
605.362.00.5	169
605.363.00.5	169
605.364.00.5	169
605.485.00.1	490

Numéro de référence	Page
605.508.00.5	170
605.510.00.5	170
605.537.00.5	171
605.538.00.5	171
605.539.00.5	171
605.557.00.5	173
605.558.00.5	173
605.559.00.5	173
605.571.00.5	178
605.575.00.5	165
605.581.00.5	179
605.582.00.5	179
605.585.00.5	179
605.589.00.5	179
605.590.00.5	178
605.591.00.5	178
605.595.00.5	179
605.596.00.5	179
605.702.00.1	203
605.910.00.5	207
606.100.00.1	162
606.255.00.5	174
606.256.00.5	175
606.360.00.5	169
606.361.00.5	169
606.362.00.5	169
606.363.00.5	169
606.485.00.1	490
606.508.00.5	170
606.510.00.5	170
606.537.00.5	171
606.540.00.5	171
606.559.00.5	173
606.560.00.5	173
606.571.00.5	178
606.575.00.5	165
606.580.00.5	179
606.581.00.5	179
606.582.00.5	179
606.583.00.5	179
606.584.00.5	179
606.585.00.5	179
606.590.00.5	178
606.591.00.5	178
606.595.00.5	179
606.596.00.5	179
606.702.00.1	203
606.910.00.5	207
607.100.00.1	162
607.255.00.5	174
607.256.00.5	175
607.360.00.5	169
607.363.00.5	169
607.366.00.5	169
607.485.00.1	490
607.508.00.5	170

Numéro de référence	Page
607.510.00.5	170
607.539.00.5	171
607.541.00.5	171
607.560.00.5	173
607.561.00.5	173
607.571.00.5	178
607.581.00.5	179
607.583.00.5	179
607.584.00.5	179
607.587.00.5	179
607.590.00.5	178
607.591.00.5	178
607.595.00.5	179
607.702.00.1	203
607.910.00.5	207
608.100.00.1	162
608.363.00.5	169
608.520.00.5	180
608.541.00.5	171
608.561.00.5	173
608.702.00.1	203
608.910.00.5	207
611.241.00.5	180
611.242.00.5	180
611.250.22.7	193
611.251.22.7	193
611.252.00.5	173
611.256.00.5	174
611.273.00.5	182
611.274.00.5	182
611.277.00.6	189
611.289.00.5	182
611.293.00.5	182
611.296.00.5	182
611.297.00.1	185
611.360.22.7	194
611.361.22.7	194
611.362.00.5	169
611.363.22.7	195
611.364.22.7	195
611.372.00.5	189
611.534.00.5	171
611.535.00.5	171
611.541.00.5	180
611.542.00.5	180
611.554.00.5	173
611.555.00.5	173
611.582.22.5	197
611.601.22.3	195
611.603.22.3	196
611.623.00.5	190
612.242.00.5	180
612.250.22.7	193
612.251.22.7	193
612.252.00.5	173
612.253.00.5	173

Numéro de référence	Page
612.256.00.5	174
612.257.00.5	174
612.273.00.5	182
612.274.00.5	182
612.277.00.6	189
612.289.00.5	182
612.293.00.5	182
612.294.00.5	182
612.296.00.5	182
612.305.00.5	186
612.306.00.5	186
612.360.00.5	169
612.361.22.7	194
612.362.22.7	194
612.372.00.5	189
612.422.00.1	190
612.423.00.1	190
612.424.00.5	177
612.425.00.5	177
612.426.00.5	177
612.480.00.1	191
612.481.00.1	191
612.534.00.5	171
612.535.00.5	171
612.535.22.5	197
612.536.00.5	171
612.536.22.5	197
612.542.00.5	180
612.554.00.5	173
612.555.00.5	173
612.556.00.5	173
612.582.22.5	197
612.623.00.5	190
613.253.00.5	173
613.254.00.5	173
613.257.00.5	174
613.294.00.5	182
613.360.00.5	169
613.361.00.5	169
613.362.00.5	169
613.422.00.1	190
613.423.00.1	190
613.480.00.1	191
613.481.00.1	191
613.535.00.5	171
613.535.22.5	197
613.536.00.5	171
613.536.22.5	197
613.537.00.5	171
613.556.00.5	173
613.557.00.5	173
613.583.22.5	197
614.254.00.5	173
614.258.00.5	174
614.360.00.5	169
614.362.00.5	169

Numéro de référence	Page
614.363.00.5	169
614.537.00.5	171
614.557.00.5	173
615.255.00.5	173
621.000.00.5	181
621.271.00.5	167
621.310.00.5	167
621.451.00.5	175
621.452.00.5	176
621.453.00.5	176
621.454.00.5	177
621.505.00.5	165
622.000.00.5	181
622.271.00.5	167
622.310.00.5	167
622.311.00.5	168
622.312.00.5	168
622.313.00.5	168
622.314.00.5	168
622.451.00.5	175
622.452.00.5	176
622.453.00.5	176
622.454.00.5	177
622.455.00.5	176
622.505.00.5	165
622.535.00.5	172
622.650.00.5	166
623.000.00.5	181
623.245.00.5	166
623.271.00.5	167
623.310.00.5	167
623.311.00.5	168
623.315.00.5	168
623.316.00.5	168
623.317.00.5	168
623.318.00.5	168
623.451.00.5	176
623.452.00.5	176
623.505.00.5	165
623.536.00.5	172
623.650.00.5	166
623.651.00.5	166
624.245.00.5	166
624.271.00.5	167
624.310.00.5	167
624.311.00.5	168
624.314.00.5	168
624.316.00.5	168
624.317.00.5	168
624.319.00.5	168
624.505.00.5	165
624.537.00.5	172
624.651.00.5	166
624.652.00.5	166
625.245.00.5	166
625.271.00.5	167

Numéro de référence	Page
625.310.00.5	167
625.317.00.5	168
625.319.00.5	168
625.321.00.5	168
625.505.00.5	165
625.538.00.5	172
625.651.00.5	166
625.652.00.5	166
625.653.00.5	166
626.245.00.5	166
626.271.00.5	167
626.310.00.5	167
626.317.00.5	168
626.319.00.5	168
626.320.00.5	168
626.321.00.5	168
626.505.00.5	165
626.537.00.5	172
626.652.00.5	166
626.653.00.5	166
627.245.00.5	166
627.271.00.5	167
627.310.00.5	167
627.316.00.5	168
627.320.00.5	168
627.321.00.5	168
627.322.00.5	168
627.505.00.5	165
627.539.00.5	172
627.653.00.5	166
627.654.00.5	166
628.245.00.5	166
628.271.00.5	167
628.310.00.5	167
628.316.00.5	168
628.320.00.5	168
628.321.00.5	168
628.322.00.5	168
628.323.00.5	168
628.505.00.5	165
628.541.00.5	172
628.653.00.5	166
628.654.00.5	166
628.655.00.5	166
632.851.00.2	186
632.853.00.2	187
632.855.00.2	187
632.861.00.2	188
632.863.00.2	188
632.865.00.2	188
632.871.00.2	187
641.517.22.1	197
641.534.22.2	191
642.534.22.2	191
661.535.00.5	172
662.535.00.5	172

Numéro de référence	Page
663.536.00.5	172
664.537.00.5	172
665.538.00.5	172
666.537.00.5	172
667.539.00.5	172
690.017.00.1	505
690.019.00.1	505
690.102.00.1	51
690.103.00.1	51
690.111.00.1	488
690.112.00.1	487
690.115.00.1	487
690.122.00.1	494
690.123.00.1	494
690.124.00.1	494
690.125.00.1	494
690.126.00.1	494
690.134.00.1	487
690.140.00.1	484
690.141.00.1	484
690.142.00.1	484
690.143.00.1	484
690.144.00.1	484
690.182.00.1	483
690.192.00.1	N/A
690.211.00.1	488
690.212.00.1	488
690.214.00.1	488
690.221.00.1	495
690.222.00.1	495
690.223.00.1	495
690.224.00.1	495
690.225.00.1	495
690.226.00.1	495
690.232.00.1	494
690.240.00.1	485
690.241.00.1	485
690.242.00.1	485
690.243.00.1	485
690.244.00.1	485
690.245.00.1	485
690.253.00.1	484
690.412.00.3	489
690.467.00.2	486
690.474.00.1	483
690.475.00.1	483
690.476.00.1	483
690.486.00.4	483
690.491.00.1	490
690.493.00.1	490
690.511.P2.1	509
690.511.P3.1	509
690.512.00.2	507
690.514.00.2	511
690.588.00.1	507
690.589.00.1	507

Numéro de référence	Page
690.598.2P.1	508
690.598.P1.1	508
690.598.P5.1	508
690.600.00.1	507
690.600.00.2	507
690.912.00.1	489
690.913.00.1	489
690.936.00.1	487
691.000.P2.3	500
691.000.P3.3	500
691.017.2P.1	504
691.017.P1.1	504
691.017.P5.1	504
691.103.P2.1	510
691.103.P3.1	510
691.113.P2.1	509
691.113.P3.1	509
691.129.00.1	512
691.137.00.1	485
691.141.00.1	512
691.170.00.1	486
691.171.00.1	486
691.181.00.1	496
691.182.00.1	496
691.183.00.1	496
691.185.00.3	496
691.186.00.1	498
691.187.00.1	498
691.188.00.1	497
691.189.00.1	497
691.203.00.1	486
691.214.P2.1	508
691.214.P3.1	508
691.218.2P.2	506
691.218.P1.2	506
691.218.P5.2	506
691.228.2P.2	510
691.228.P1.2	510
691.228.P5.2	510
691.296.00.2	496
853.650.16.1	48
854.187.11.1	137
854.188.11.1	137
854.909.11.1	137
894.094.11.1	137
953.761.00.1	50

Geberit International Sales AG
CH-8640 Rapperswil
Suisse

sales@geberit.com

www.international.geberit.com

Sujet à changement sans préavis. Les informations dans ce document contiennent une description générale des options techniques disponibles, qui ne sont pas toujours présent pour chaques cas individuel. Les fonctionnalités demandées doivent donc être précisées dans chaque cas invidviduel au moment de la conclusion du contrat.

int.fr 00218-20/411 © by Geberit International Sales AG