GEBERIT

VALABLE À PARTIR DU 1ER AVRIL 2021

GEBERIT CATALOGUE SANITAIRE ET SALLES DE BAIN 2021/2022

KNOW HOW INSTALLED

Geberit Kombifix
Geberit Duofix
Geberit GIS
Réservoirs à encastrer
Réservoirs apparents
Mécanismes de chasse et robinets flotteurs
Plaques de déclenchement et commandes de WC
Commandes d'urinoir
Robinetteries
Douches
Raccordements aux appareils
Evacuation des sols
Geberit ONE
Geberit Citterio
Geberit Xeno²
Geberit myDay
Geberit Acanto
Geberit iCon
Geberit Smyle
Geberit Selnova
Geberit Selnova Square
Geberit Selnova Compact
Geberit Selnova Comfort
Geberit Senya
Geberit VariForm
Geberit Option
Geberit Publica
Geberit Bambini
Urinoirs
Geberit AquaClean
Douches
Baignoires
Geberit Monolith
Autres solutions de produits
Appendix

GEBERIT

Geberit Combifix

Bâti-supports 6

Bâti-supports pour WC 6
Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC 6
Bâti-supports pour lavabos 18
Bâti-supports pour bidets 18
Bâti-supports pour urinoirs 19
Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour urinoirs 19
Bâti-supports pour douches 24

Accessoires 26

Pour fixations 26

Bâti-supports

Bâti-supports pour WC

Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

	Plaques de déclenchement de la série Sigma	Plaques de déclenchement de la série Omega	Plaques de déclenchement de la série Alpha	Kit de pieds supports Geberit Combifix	Kit de montants Geberit Combifix avec plaque de pied
	→ p. 152	→ p. 178	→ p. 182	→ p. 26	→ p. 26
110.350.00.5 Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 108 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	✓			✓	✓
110.340.00.5 Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 108 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec pieds de support	✓				✓
110.792.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 109 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm	✓			✓	✓
110.020.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 106 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm		✓		✓	✓
110.001.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm		✓		✓	✓
110.011.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm		✓		✓	✓
110.174.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 109 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 8 cm, avec pieds supports			✓		✓
110.175.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 109 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 8 cm			✓	✓	✓
110.212.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 12 cm			✓	✓	✓
110.231.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 106 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 12 cm, avec pieds de support			✓		✓
110.233.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 106 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 12 cm			✓	✓	✓

✓ Compatible

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 108 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm





Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Cadre de montage thermolaqué
- Cadre de montage avec quatre équerres de fixation
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Equipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean
- Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Segment de remplissage
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.350.00.5	42	108	12

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC → p. 6

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 108 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec pieds de support





Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Cadre de montage thermolaqué
- Cadre de montage avec quatre équerres de fixation
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Equipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean
- Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Segment de remplissage
- 2 pieds
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.340.00.5	42	108	12

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC → p. 6

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 109 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm





Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Série 2016
- Cadre de montage thermolaqué
- Cadre de montage avec quatre supports de fixation
- Filet pour crépi prémonté
- Equerre de fixation adaptée aux parois en dur avec une épaisseur de paroi de 8 ou 12 cm
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Arrivée d'eau par le haut à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, recoupable, convient pour plaques de déclenchement à fleur de paroi
- Equipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean
- Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 4 équerres de fixation
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.792.00.1	42	109	8

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC → p. 6

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm

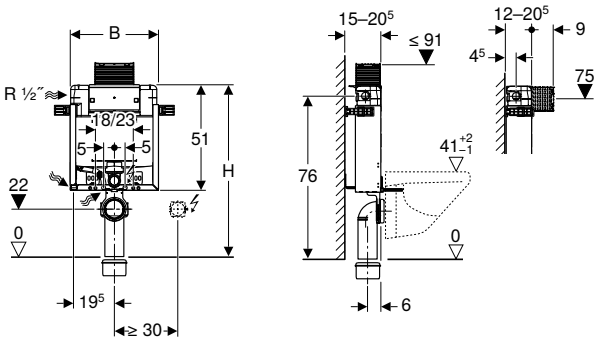

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Cadre de montage thermolaqué
- Cadre de montage avec quatre équerres de fixation
- Profondeur de montage réglable, 12–20,5 cm
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis dessus
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Equipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean
- Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.001.00.1	42	82	12

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC → p. 6

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm





Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Cadre de montage thermolaqué
- Cadre de montage avec quatre équerres de fixation
- Profondeur de montage réglable, 12–20,5 cm
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis dessus
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Equipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean
- Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.011.00.1	42	98	12

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC → p. 6

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 106 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm





Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Cadre de montage thermolaqué
- Cadre de montage avec quatre équerres de fixation
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Equipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean
- Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Segment de remplissage
- 2 bouchons de protection
- Kit d'isolation phonique
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.020.00.1	42	106	12

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC → p. 6

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Nouveau

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 12 cm

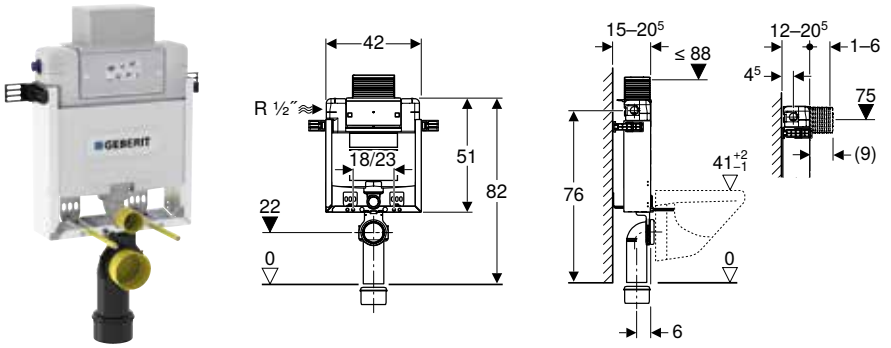

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé
- Cadre de montage avec quatre supports de fixation
- Profondeur de montage réglable, 12–20,5 cm
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis dessus
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.

110.212.00.1

Disponibilité avril 2021

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC → p. 6

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Nouveau

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 106 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 12 cm





Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé
- Cadre de montage avec quatre supports de fixation
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.

110.233.00.1

Disponibilité avril 2021

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC → p. 6

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Nouveau

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 106 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 12 cm, avec pieds de support





Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé
- Cadre de montage avec quatre supports de fixation
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 pieds
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.

110.231.00.1

Disponibilité avril 2021

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC → p. 6

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 109 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 8 cm





Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé
- Cadre de montage avec quatre supports de fixation
- Filet pour crépi prémonté
- Equerre de fixation adaptée aux parois en dur avec une épaisseur de paroi de 8 ou 12 cm
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Arrivée d'eau par le haut à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 4 équerres de fixation
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.

110.175.00.1

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC → p. 6

- Plaque de déclenchement à commander en supplément
- Protection box can be cut to length, available from April 2021

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 109 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 8 cm, avec pieds supports





Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé
- Cadre de montage avec quatre supports de fixation
- Filet pour crépi prémonté
- Equerre de fixation adaptée aux parois en dur avec une épaisseur de paroi de 8 ou 12 cm
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Arrivée d'eau par le haut à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 4 équerres de fixation
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Jeu de pieds de support
- Matériel de fixation

N° de réf.

110.174.00.1

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC → p. 6

- Plaque de déclenchement à commander en supplément
- Protection box can be cut to length, available from April 2021

Bâti-supports pour lavabos

Bâti-support Geberit Combifix pour lavabo, robinetterie sur gorge







Utilisation
- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour le montage de lavabos

Caractéristiques
- Cadre de montage galvanisé
- Cadre de montage avec quatre équerres de fixation
- Profondeur de montage réglable, 8–19 cm
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur

Contenu de la livraison
- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation

N° de réf.

457.430.00.1

Bâti-supports pour bidets

Bâti-support Geberit Combifix pour bidet, universel





Utilisation
- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle

Caractéristiques
- Cadre de montage galvanisé
- Cadre de montage avec quatre supports de fixation
- Profondeur de montage réglable, 12–16 cm
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.

457.893.00.1

Accessoires
- Applique 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2"

Bâti-support Geberit Combifix pour bidet





Utilisation
- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle

Caractéristiques
- Cadre de montage thermolaqué
- Cadre de montage avec quatre supports de fixation
- Profondeur de montage 8 cm
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 40 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.

457.608.00.5

Accessoires
- Applique 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2"

Bâti-supports pour urinoirs

Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour urinoirs

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

	Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur	Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par batterie	Commandes d'urinoir à déclenchement pneumatique du rinçage	Barre d'alimentation Geberit pour urinoir avec effet d'eau	Kit de montants Geberit Combifix avec plaque de pied
					
	→ p. 224	→ p. 229	→ p. 234	→ p. 76	→ p. 26
457.611.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel	✓	✓	✓	✓	✓
457.606.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau	✓	✓	✓	✓	✓
457.689.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée				✓	✓
457.686.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour robinet de chasse apparent					✓

✓ Compatible

Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel





Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé
- Cadre de montage avec quatre équerres de fixation
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec effet d'eau

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2"
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

N° de réf.

457.611.00.1

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour urinoirs → p. 19

- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° de réf. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau

Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau





Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour urinoirs Geberit Preda
- Pour urinoirs Geberit Selva
- Pour urinoirs Geberit Tamina

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé
- Cadre de montage avec quatre équerres de fixation
- Positions de raccordement réglées pour urinoir Geberit Preda
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Marquages des positions de raccordement pour urinoir Geberit Preda et Selva

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2"
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

N° de réf.

457.606.00.1

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour urinoirs → p. 19

Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée





Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour commandes d'urinoirs Geberit pour montage dissimulé, avec protection contre le vandalisme

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2"
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

N° de réf.

457.689.00.1

Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé
- Cadre de montage avec quatre équerres de fixation
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Trappe de visite derrière l'urinoir
- Tuyau de chasse flexible avec guidage et clapet anti-retour montés
- Equipé d'un fourreau pour le raccordement du capteur sur le siphon de la commande d'urinoir
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec effet d'eau

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour urinoirs → p. 19

- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° de réf. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau

Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour robinet de chasse apparent





Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour le montage d'urinoirs avec commande intégrée
- Pour le montage d'urinoirs sans eau
- Pour urinoirs Geberit Preda
- Pour urinoirs Geberit Selva
- Pour urinoirs Geberit Tamina
- Pour robinets de chasse apparents

Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé
- Cadre de montage avec quatre équerres de fixation
- Positions de raccordement réglées pour urinoir Geberit Preda
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Marquages des positions de raccordement pour urinoir Geberit Preda et Selva

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2"
- Anneau d'étanchéité
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour urinoirs → p. 19

Bâti-supports pour douches

Bâti-support Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm







Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour parois en dur, cloisons sèches ou parois en applique des constructions en dur et cloison sèche
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,8 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Epaisseur du crépi 5–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Bâti-support adaptable en hauteur
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
457.534.00.1	50	50

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires

- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique → p. 304
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, à visser → p. 304
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre → p. 305
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments → p. 305

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm







Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour parois en dur, cloisons sèches ou parois en applique des constructions en dur et cloison sèche
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,4 l/s
Garde d'eau	30 mm

Caractéristiques

- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Epaisseur du crépi 5–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Bâti-support adaptable en hauteur
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
457.536.00.1	40	40

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires

- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique → p. 304
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, à visser → p. 304
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre → p. 305
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments → p. 305

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Accessoires

Pour fixations

Kit de pieds supports Geberit Combifix



Utilisation
- Pour parois maçonnées
- Pour positionnement autoportant de bâti-supports Geberit Combifix
- Pour bâti-supports Geberit Combifix pour WC suspendu ou bidet
- Pour hauteur de chape de 0–12 cm

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.
457.888.26.1

Kit de montants Geberit Combifix avec plaque de pied



Utilisation
- Pour parois maçonnées
- Pour positionnement autoportant de bâti-supports Geberit Combifix
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- 2 montants avec plaque de pied
- 2 fers plats encochés
- Matériel de fixation

N° de réf.
457.872.26.1

Kit d'isolation phonique Geberit pour WC suspendu



Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens provenant des WC et des bidets
- Pour WC et bidets avec distance de fixation de 18 ou 23 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-E

Contenu de la livraison
- 2 rondelles
- 2 douilles d'isolation phoniques
- Matelas isolant antibruit

N° de réf.	s [mm]
156.050.00.1	6

GEBERIT

Geberit Duofix

Parois **30**

Systèmes porteurs 30
Habillages 32

Bâti-supports **34**

Bâti-supports pour WC 34
Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC 34
Bâti-supports pour lavabos 44
Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos 45
Bâti-supports pour bidets 54
Bâti-supports pour urinoirs 56
Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs 56
Bâti-supports pour douches avec évacuation murale 63
Bâti-supports pour douches et baignoires 67
Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires 67
Bâti-supports pour robinetteries 68
Bâti-supports pour charges de console 70

Accessoires **72**

Pour parois 72
Pour bâti-supports 73
Pour systèmes d'alimentation 80

Parois

Systèmes porteurs

Pack de rails pour système Geberit Duofix





Utilisation
- Pour confectionner des parois Geberit Duofix à hauteur du local
- Pour confectionner des parois Geberit Duofix à hauteur partielle

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé
- Avec matériel de fixation

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.

111.878.00.1

Bande d'isolation et de séparation Geberit Duofix





Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens entre les panneaux d'habillage et la maçonnerie
- Pour éviter la formation de fissures non contrôlées

Caractéristiques
- Autocollant sur une face
- A élasticité permanente
- Bande textile en mousse de vinyle
- A alvéoles fermées

N° de réf.

111.889.00.1

Montant Geberit Duofix pour hauteur du local



Utilisation
- Pour montage dans rails pour système Geberit Duofix
- Pour parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour fixer des bâti-supports et traverses Geberit Duofix
- Pour le montage comme élément intermédiaire ou montant final latéral
- Pour pentes de toit jusqu'à une inclinaison de 50°

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Montage sans outils
- Galvanisé
- Adaptable en hauteur
- Sans liaison avec la paroi arrière ou le montant
- Connexion aux bâti-supports Geberit Duofix à l'aide d'une équerre de fixation et un clip de rail

Contenu de la livraison
- Equerre de fixation
- Clip pour rail
- Matériel de fixation

N° de réf.	H [cm]	h [cm]
111.871.00.1	220–280	211
111.872.00.1	260–320	251
111.873.00.1	300–360	291
111.874.00.1	340–400	331

Montant Geberit Duofix pour hauteur partielle, 82–130 cm

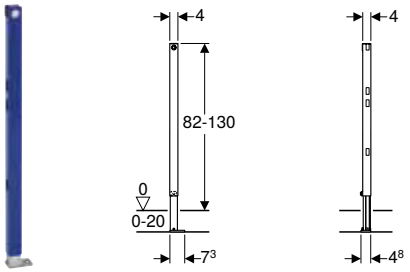

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour le montage comme élément intermédiaire ou montant final latéral
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Thermolaqué

N° de réf.
111.825.00.1

Accessoires
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel → p. 73
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système → p. 73

Montant Geberit Duofix pour cloison sèche, à hauteur de local

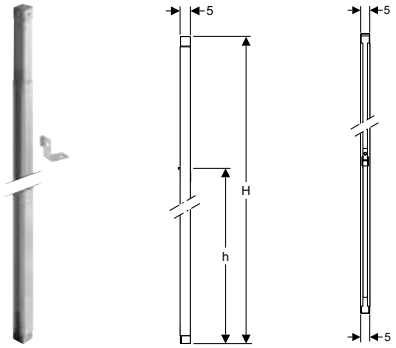

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour fixer des bâti-supports et traverses Geberit Duofix
- Pour le montage comme élément intermédiaire ou montant final latéral
- Pour montage dans profilés en U UW 50

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé
- Adaptable en hauteur
- Connexion aux bâti-supports Geberit Duofix à l'aide d'une équerre de fixation
- Sans liaison avec la paroi arrière ou le montant
- Montage sans outils

Contenu de la livraison
- Equerre de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	H [cm]	h [cm]
111.826.00.1	220–280	214
111.827.00.1	260–320	254

Habillages

Plaque d'habillage Geberit Duofix

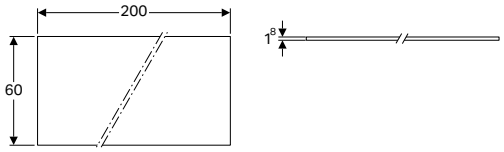

Utilisation

- Pour un habillage monocouche des parois Geberit Duofix
- Pour un habillage horizontal
- Pour secteurs à faible ou moyenne absorption d'eau par capillarité
- Pour une utilisation dans les classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I et W1-I
- Ne convient pas pour vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques

- Vissable avec des vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Incombustible
- Classe de matériaux de construction A2, incombustible, selon DIN 4102

Caractéristiques techniques

Matériau	Placoplâtre
Poids	18,7 kg
Résistance à la pression	3,5 N/mm²

N° de réf.

111.808.00.1

Accessoires

- Mortier Geberit → p. 33
- Vis pour plaque d'habillage Geberit → p. 33
- Vis pour plaque d'habillage Geberit, dans chargeur → p. 33

- Utiliser des vis pour plaque d'habillage Geberit pour visser les panneaux

Panneau hydrofuge Geberit Pro

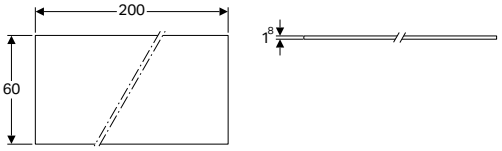

Utilisation

- Pour un habillage monocouche des parois Geberit Duofix
- Pour un habillage horizontal
- Pour secteurs à forte ou très forte absorption d'eau par capillarité
- Pour une utilisation dans les quatre classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I et W1-I, W2-I et W3-I
- Ne convient pas pour vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques

- Vissable avec des vis pour plaque d'habillage Geberit
- Plaque de construction minérale liée au ciment
- Résistant à l'eau
- Résistant à la moisissure
- Classe de matériaux de construction A1, incombustible, selon DIN 4102
- Autoportant
- Dimensionnellement stable
- A traiter avec outil pour bois comme les scies et les perceuses
- Arête de circonférence chanfreinée à 45°

Caractéristiques techniques

Poids	20,74 kg
Résistance à la pression	9,3 N/mm²

N° de réf.

111.578.00.1

Accessoires

- Mortier Geberit pour panneau hydrofuge Pro → p. 33
- Vis pour plaque d'habillage Geberit → p. 33
- Vis pour plaque d'habillage Geberit, dans chargeur → p. 33

- Utiliser des vis pour plaque d'habillage Geberit pour visser les panneaux

Vis pour plaque d'habillage Geberit

Utilisation
- Pour fixer des plaques d'habillage Geberit et des panneaux hydrofuges Geberit Plus sur des parois Geberit Duofix et les systèmes porteurs Geberit GIS

Caractéristiques
- Vis autoforeuse, 4,2 x 35 mm
- Filetage autotaraudeur
- Acier trempé et phosphaté
- Vis cruciforme à tête en trompette Philips PH 2

N° de réf.
461.030.00.1

Vis pour plaque d'habillage Geberit, dans chargeur

Utilisation
- Pour fixer des plaques d'habillage Geberit et des panneaux hydrofuges Geberit Plus sur des parois Geberit Duofix et les systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour visseuses à cartouche à montage rapide

Caractéristiques
- Vis autoforeuse, 4,2 x 35 mm
- Filetage autotaraudeur
- Acier trempé et phosphaté
- Vis cruciforme à tête en trompette Philips PH 2
- Cartouche en plastique pour 50 vis pour plaque d'habillage

N° de réf.
461.031.00.1

Mortier Geberit

Utilisation
- Pour l'application de mortier sur les plaques d'habillage Geberit

Caractéristiques
- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Pulvérulent

N° de réf.
464.015.00.1

Mortier Geberit pour panneau hydrofuge Pro

Utilisation
- Pour l'application de mortier de panneaux hydrofuges Geberit Pro dans des secteurs à forte ou très forte absorption d'eau par capillarité

Caractéristiques
- Construction sans impact environnemental
- Résistant à l'eau
- Pulvérulent

N° de réf.
464.044.00.1

Bâti-supports

Bâti-supports pour WC

Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

	Jeu de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui	Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle	Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système	
					
	→ p. 77	→ p. 74	→ p. 73	→ p. 73	
Plaques de déclenchement de la série Sigma					
111.300.00.5 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	✓	✓	✓	✓	
111.350.00.5 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR	✓	✓	✓	✓	
111.796.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm		✓		✓	
Plaques de déclenchement de la série Omega					
111.060.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm	✓	✓	✓	✓	
111.030.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm	✓	✓	✓	✓	
111.003.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm	✓	✓	✓	✓	
Plaques de déclenchement de la série Alpha					
458.212.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 12 cm, 6/3 litres	✓				
458.233.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 12 cm, 6/3 litres	✓				

✓ Compatible

	Kit de fixations murales pour montage individuel, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer 12 cm Alpha	Kit de fixation murale Geberit DuofixBasic pour montage individuel	Jeu de fixations murales pour montage individuel, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm	Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm	Kit de fixation de pied Geberit Duofix à la paroi arrière
					
	→ p. 74	→ p. 74	→ p. 73	→ p. 76	→ p. 77
			✓	✓	✓
				✓	✓
			✓	✓	
				✓	✓
					✓
					✓
	✓				
		✓			

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm





Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Equipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean
- Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 bouchons de protection
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.300.00.5	50	112	12

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 34

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR





Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus rallongé jusqu'à 70 cm
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
- Largeur de cadre réduite pour placer des barres de relevage à côté du bâti-support
- Hauteur de montage du WC réglable dans la phase du gros-œuvre, 41–46 cm
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Equipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean
- Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 bouchons de protection
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.350.00.5	42,5	112	17

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 34

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm







Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus rallongé jusqu'à 70 cm
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Série 2016
- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Cadre convenant aux cuvettes de WC avec petite surface d'appui (avec revêtement mural résistant à la pression)
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables en continu
- Pieds supports antidérapants
- Profondeur des plaques de pied adaptée à l'installation sur profilés en U UW 50 et rails pour système Geberit Duofix
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils
- Coude de raccordement pour position en profondeur à fleur sur le devant à monter à la verticale
- Coude de raccordement prolongé, pour raccordement au sol
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Arrivée d'eau par le haut à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, recoupable, convient pour plaques de déclenchement à fleur de paroi
- Equipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean
- Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.796.00.1	50	114	8

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 34

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm





Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour rinçage double touche
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis dessus
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Equipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean
- Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.003.00.1	50	82	14

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 34

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm





Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour rinçage double touche
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis dessus
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Equipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean
- Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.030.00.1	50	98	14

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 34

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm





Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour rinçage double touche
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Equipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean
- Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.060.00.1	50	112	12

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 34

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Nouveau

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 12 cm, 6/3 litres





Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour rinçage double touche
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Cadre ouvert en haut
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Cadre avec trous de logement pour fixations murales Geberit Duofix pour bâti-supports avec cadre ouvert en haut
- Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis dessus
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.212.00.1	50	82	14
Disponibilité avril 2021			

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 34

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Nouveau

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 12 cm, 6/3 litres





Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour rinçage double touche
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Cadre ouvert en haut
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Cadre avec trous de logement pour fixations murales Geberit Duofix pour bâti-supports avec cadre ouvert en haut
- Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.233.00.1	50	112	12
Disponibilité avril 2021			

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 34

- Plaque de déclenchement à commander en supplément
- Remplacement pour n° de réf. 458.176.00.1

Bâti-supports pour lavabos

Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

	Kit de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer	Fixation pour lavabos Geberit Duofix avec entraxe de fixation 38–58 cm	Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système	
					
	→ p. 75	→ p. 77	→ p. 73	→ p. 73	
111.434.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge		✓	✓	✓	
111.490.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie sur gorge		✓	✓	✓	
111.480.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge, avec siphon à encastrer	✓	✓	✓	✓	
111.489.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie sur gorge, avec siphon à encastrer	✓	✓	✓	✓	
111.553.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer			✓	✓	
111.563.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer			✓	✓	
111.560.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer			✓	✓	
111.562.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer			✓	✓	
111.271.00.1 Bâti-support Geberit Duofix, 130 cm, pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, pour ablution			✓	✓	

✓ Compatible

	Kit de fixation de pied Geberit Duofix à la paroi arrière	Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm	Plaque de fermeture Geberit pour robinetteries de lavabo avec module fonctionnel à encastrer	Plaque de fermeture Geberit pour robinetteries de lavabo avec module fonctionnel à encastrer et siphon à encastrer	Plaque de fermeture Geberit à fleur de paroi, pour robinetteries de lavabo avec module fonctionnel à encastrer	Kit d'étanchéité Geberit pour robinetterie de lavabo électronique, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer
						
	→ p. 77	→ p. 76	→ p. 276	→ p. 277	→ p. 277	→ p. 278
	✓	✓				
	✓	✓				
	✓	✓				
	✓	✓				
	✓	✓	✓			
	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓
	✓	✓	✓		✓	✓

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer

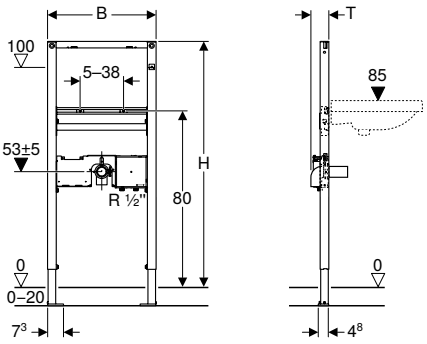

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries de lavabo Geberit Piave et Brenta, montage apparent, pour module fonctionnel à encastrer
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage apparent, pour module fonctionnel à encastrer, prémonté
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer

Contenu de la livraison

- 2 équerres de fixation
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M10
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.553.00.1	50	112	7,5

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 44

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge

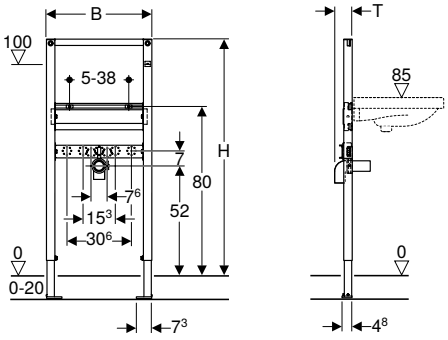

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.434.00.1	50	112	7,5

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 44

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer

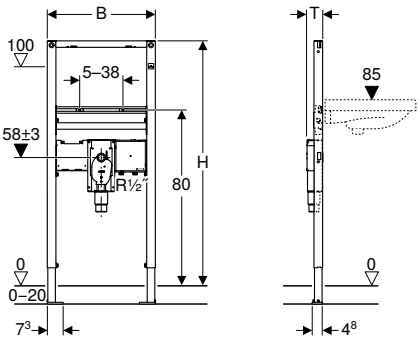

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries de lavabo Geberit Piave et Brenta, montage apparent, pour module fonctionnel à encastrer
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Siphon à encastrer avec guide de circulation optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Boîtier à encastrer avec manchon de raccordement en PP, ø 50 mm
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage apparent, pour module fonctionnel à encastrer, prémonté
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer

Contenu de la livraison

- 2 équerres de fixation
- Boîtier de réservation
- 2 tiges filetées M10
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.563.00.1	50	112	7,5

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 44

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge, avec siphon à encastrer





Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques
- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Siphon à encastrer avec guide de circulation optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Boîtier à encastrer avec manchon de raccordement en PP, ø 50 mm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

Contenu de la livraison
- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Boîtier de réservation
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.480.00.1	50	112	7,5

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 44

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie sur gorge





Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.490.00.1	50	82–98	7,5

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 44

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie sur gorge, avec siphon à encastrer





Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Siphon à encastrer avec guide de circulation optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Boîtier à encastrer avec manchon de raccordement en PP, ø 50 mm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Boîtier de réservation
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.489.00.1	50	82–98	7,5

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 44

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer





Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries de lavabo Geberit Piave et Brenta, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur
- Fixation pour robinetterie murale prémontée
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer, prémonté
- Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer

Contenu de la livraison

- 2 équerres de fixation
- Joint ø 44 / 32 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- 2 tiges filetées M10
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Boîtier de réservation pour fixation de robinetterie murale
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.560.00.1	50	130	7,5

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 44

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer





Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries de lavabo Geberit Piave et Brenta, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur
- Fixation pour robinetterie murale prémontée
- Siphon à encastrer avec guide de circulation optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Boîtier à encastrer avec manchon de raccordement en PP, ø 50 mm
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer, prémonté
- Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer

Contenu de la livraison

- 2 équerres de fixation
- 2 tiges filetées M10
- Boîtier de réservation
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Boîtier de réservation pour fixation de robinetterie murale
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.562.00.1	50	130	7,4

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 44

Bâti-supports pour bidets

Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 112 cm, universel

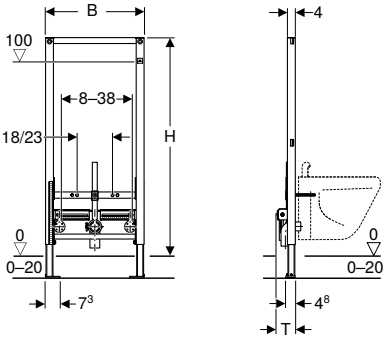

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour bidets au sol avec robinetterie sur gorge
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.520.00.1	50	112	10

Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 98 cm, universel

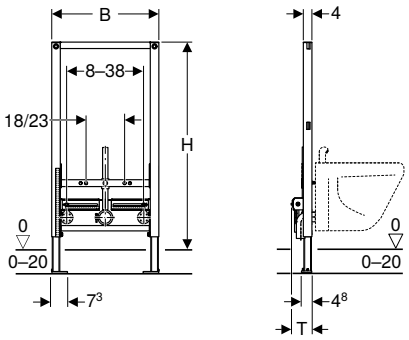

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour bidets au sol avec robinetterie sur gorge
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.539.00.1	50	98	10

Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 82 cm, universel





Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour bidets au sol avec robinetterie sur gorge
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Plaques de pied orientables
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.524.00.1	50	82	10

Bâti-supports pour urinoirs

Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

	Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur	Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par batterie	Commandes d'urinoir à déclenchement pneumatique du rinçage	Commande d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, non visible, universel	Barre d'alimentation Geberit pour urinoir avec effet d'eau	
						
	→ p. 224	→ p. 229	→ p. 234	→ p. 224	→ p. 76	
111.616.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel	✓	✓	✓		✓	
111.676.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour effet d'eau	✓	✓	✓		✓	
111.689.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée				✓	✓	
111.686.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de chasse apparent						
111.665.00.5 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 130 cm, universel, pour commande d'urinoir Basic	(✓)[1)]	(✓)[1)]	(✓)[1)]			

✓ Compatible

[1)] Compatible uniquement avec les commandes d'urinoirs Geberit Basic

	Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système	Kit de fixation murale Geberit DuofixBasic pour montage individuel	Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, avec traverse à emboîter	Kit de fixation de pied Geberit Duofix à la paroi arrière	Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm
						
	→ p. 73	→ p. 73	→ p. 74	→ p. 76	→ p. 77	→ p. 76
	✓	✓			✓	✓
	✓	✓			✓	✓
	✓	✓			✓	✓
	✓	✓			✓	✓
			✓	✓		

Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel





Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec effet d'eau

Contenu de la livraison

- Equerre de raccordement R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Tube de raccordement entre l'entrée ø 32 mm et urinoir, avec joint sur urinoir
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Bouchon de protection
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.616.00.1	50	112–130	7,5

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs → p. 56

- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° de réf. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau

Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour effet d'eau





Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour urinoirs Geberit Preda
- Pour urinoirs Geberit Selva
- Pour urinoirs Geberit Tamina
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Positions de raccordement réglées pour urinoir Geberit Preda
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Marquages des positions de raccordement pour urinoir Geberit Preda et Selva

Contenu de la livraison

- Equerre de raccordement R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Bouchon de protection
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.676.00.1	50	112–130	7,5

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs → p. 56

Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée

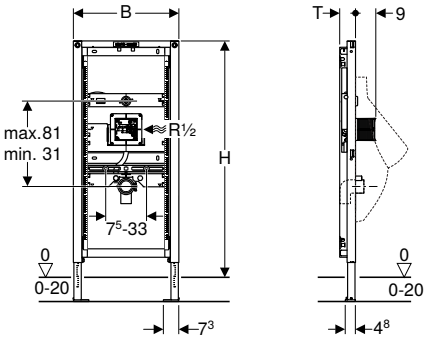

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour commandes d'urinoirs Geberit pour montage dissimulé, avec protection contre le vandalisme
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Trappe de visite derrière l'urinoir
- Tuyau de chasse flexible avec guidage et clapet anti-retour montés
- Equipé d'un fourreau pour le raccordement du capteur sur le siphon de la commande d'urinoir
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec effet d'eau

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- Bouchon de protection
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.689.00.1	50	112–130	7,5

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs → p. 56

- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° de réf. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau

Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de chasse apparent





Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour le montage d'urinoirs avec commande intégrée
- Pour le montage d'urinoirs sans eau
- Pour urinoirs Geberit Preda
- Pour urinoirs Geberit Selva
- Pour urinoirs Geberit Tamina
- Pour robinets de chasse apparents
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Positions de raccordement réglées pour urinoir Geberit Preda
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Marquages des positions de raccordement pour urinoir Geberit Preda et Selva

Contenu de la livraison

- Alimentation Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Bouchon de protection
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.686.00.1	50	112–130	7,5

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs → p. 56

Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 130 cm, universel, pour commande d'urinoir Basic





Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm
- Ne convient pas pour urinoirs avec avec effet d'eau

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Cadre ouvert en haut
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Cadre avec trous de logement pour fixations murales Geberit Duofix pour bâti-supports avec cadre ouvert en haut
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Plaques de pied en matière synthétique
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Boîtier de réservation pour trappe de visite 13,5 x 13,5 cm à recouper sans outils
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Tube de raccordement entre l'entrée ø 32 mm et urinoir, avec joint sur urinoir
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Bouchon de protection
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.665.00.5	50	130	7,5

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs → p. 56

- Compatible uniquement avec n° de réf. 115.817.xx.5 et 115.818.xx.5

Bâti-supports pour douches avec évacuation murale

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm







Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer
- Pour les étanchéités combinées
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,8 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Cadre autoportant thermolaqué
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à l'installation sur profilés en U UW 50 et rails pour système Geberit Duofix
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 selon DIN EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Equerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Anneau d'étanchéité
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Bouchon de protection
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.1	50	50	50	130	11

A commander en supplément

- Kit de finition

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm







Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer
- Pour les étanchéités combinées
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,4 l/s
Garde d'eau	30 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Equerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Anneau d'étanchéité
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Bouchon de protection
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Cadre autoportant thermolaqué
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à l'installation sur profilés en U UW 50 et rails pour système Geberit Duofix
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 selon DIN EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.1	40	40	50	130	11

A commander en supplément

- Kit de finition

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm







Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,8 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Cadre autoportant thermolaqué
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à l'installation sur profilés en U UW 50 et rails pour système Geberit Duofix
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.1	50	50	50	50	12,5

A commander en supplément

- Kit de finition

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm







Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,4 l/s
Garde d'eau	30 mm

Caractéristiques

- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Cadre autoportant thermolaqué
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à l'installation sur profilés en U UW 50 et rails pour système Geberit Duofix
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.1	40	40	50	50	11

A commander en supplément

- Kit de finition

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-supports pour douches et baignoires

Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

	Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable brossé	Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système	Kit de fixation de pied Geberit Duofix à la paroi arrière	Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm
					
	→ p. 304	→ p. 73	→ p. 73	→ p. 77	→ p. 76
111.780.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour douche et baignoire, 98–112 cm, robinetterie murale à encastrer		✓	✓	✓	✓
111.580.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm		✓	✓	✓	✓
111.581.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm	✓	✓	✓	✓	✓
111.591.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm		✓	✓	✓	✓
111.593.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Bâti-support Geberit Duofix pour douche et baignoire, 98–112 cm, robinetterie murale à encastrer

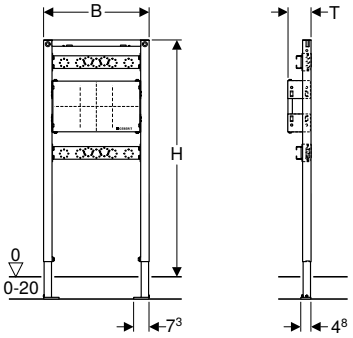

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour robinetteries à encastrer
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Contenu de la livraison
- Equerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Equerre de raccordement Rp 3/4" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 selon DIN EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.780.00.1	50	98–112	10,9

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 67

Bâti-supports pour robinetteries

Traverse Geberit Duofix pour robinetterie murale apparente, position de robinetterie variable



Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour robinetteries murales apparentes

Caractéristiques
- Adaptable en profondeur
- Traverse galvanisée
- Traverse adaptable en largeur
- Alimentation horizontale, réglable progressivement

Contenu de la livraison
- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Matériel de fixation

N° de réf.
111.787.00.1

Nouveau

Bâti-support Geberit Duofix, 130 cm, pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, pour ablution





Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour montage au sein de zones d'ablution dans les mosquées
- Pour robinetteries de lavabo Geberit Piave et Brenta, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur
- Fixation pour robinetterie murale prémontée
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur boîtier à encastrer, en haut
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer, prémonté
- Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer

Contenu de la livraison

- 2 équerres de fixation
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Boîtier de réservation pour fixation de robinetterie murale
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.271.00.1	50	130	7
Disponibilité mars 2021			

A commander en supplément

- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetterie de lavabo électronique, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer → p. 278
- Plaque de fermeture Geberit à fleur de paroi, pour robinetteries de lavabo avec module fonctionnel à encastrer → p. 277

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 44

Bâti-supports pour charges de console

Bâti-support Geberit Duofix pour barres de relevage, 112 cm, adapté PMR





Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour fixer des barres de relevage
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques
- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Plaque de montage adaptable en hauteur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 selon DIN EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.790.00.1	36,5	112	4

Accessoires
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel → p. 73
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système → p. 73

Plaque de montage Geberit Duofix universelle, à encastrer





Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour le montage de robinetteries et ventilateurs à encastrer, de rinçages forcés hygiéniques et autres appareils intégrés

Caractéristiques
- Plaque de montage adaptable en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 selon DIN EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936

Contenu de la livraison
- 8 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.
111.788.00.1

Plaque de montage Geberit Duofix universelle





Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour fixer des barres de relevage
- Pour fixer des séparations d'urinoirs, de douches et d'armoires murales

Caractéristiques
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 selon DIN EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Divisible en deux plaques de montage plus petites

Contenu de la livraison
- 8 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]
111.858.00.1	50	65

Plaque de montage Geberit Duofix universelle





Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour fixer des barres de relevage
- Pour fixer des séparations d'urinoirs, de douches et d'armoires murales

Caractéristiques
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 selon DIN EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Divisible en deux plaques de montage plus petites

Contenu de la livraison
- 8 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]
111.859.00.1	35	50

Accessoires

Pour parois

Support Geberit Duofix pour fixation de canalisations



Utilisation
- Pour la fixation de colliers et de canalisations sur des montants Geberit Duofix

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.
111.891.00.1

Equerre à angle rentrant Geberit Duofix



Utilisation
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour renforcer des équerres à angle rentrant
- Pour confectionner des équerres 90° pour parois Geberit Duofix

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.
111.841.00.1

Cheville pour cloison creuse Geberit en métal



Utilisation
- Pour fixer des équerres de montage Geberit GIS sur des plaques d'habillage d'épaisseur d'habillage de 18–25 mm
- Pour fixer des rails pour système Geberit Duofix sur des plaques d'habillage d'épaisseur d'habillage de 18–25 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Vis M6

N° de réf.
465.029.00.1

Pour bâti-supports

Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel







Utilisation
- Pour fixer des bâti-supports Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour fixer l'habillage en cas de parois en applique à hauteur partielle

Caractéristiques techniques

Matériau	Zinc moulé sous pression / acier / mat. synth.

Caractéristiques
- Adaptable en profondeur en continu par le devant, avec réglage rapide
- Raccordement mural orientable sur 360°
- Tige filetée M10, galvanisée

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.
111.815.00.1

Accessoires
- Kit de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix → p. 75

Jeu de fixations murales pour montage individuel, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm

Utilisation
- Pour fixer des bâti-supports Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour fixer des bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer 8 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique

Caractéristiques
- Adaptable en profondeur en continu par le devant
- Raccordement mural orientable sur 360°
- Tige filetée M10, galvanisée

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.
111.013.00.1

Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système





Utilisation
- Pour fixer des bâti-supports Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour fixer sans outils des bâti-supports Geberit Duofix sur des rails pour système Duofix
- Pour fixer l'habillage en cas de parois en applique à hauteur partielle

Caractéristiques techniques

Matériau	Zinc moulé sous pression / acier / mat. synth.

Caractéristiques
- Adaptable en profondeur en continu par le devant, avec réglage rapide
- Raccordement mural orientable sur 360°
- Tige filetée M10, galvanisée

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.
111.844.00.1

Accessoires
- Kit de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix → p. 75

Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle



Utilisation
- Pour fixer des bâti-supports Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour fixer l'habillage en cas de parois en applique à hauteur partielle

Caractéristiques techniques

Matériau	Zinc moulé sous pression / acier / mat. synth.

Caractéristiques
- Adaptable en profondeur en continu par le devant
- Support d'habillage intégré
- Tige filetée M10, galvanisée
- Raccordement mural orientable sur 360°
- Adaptation variable en continu de l'angle pour le montage en angle

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.
111.835.00.1

Accessoires
- Kit de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix → p. 75

Kit de fixation murale Geberit DuofixBasic pour montage individuel



Utilisation
- Pour fixer des bâti-supports Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour bâti-supports Geberit Duofix avec cadre ouvert en haut

Caractéristiques
- Adaptable en profondeur
- Galvanisé
- Adaptation variable en continu de l'angle pour le montage en angle

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.
111.839.00.1

Nouveau

Kit de fixations murales pour montage individuel, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer 12 cm Alpha





Utilisation
- Pour bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer 12 cm Alpha
- Pour fixer des bâti-supports Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques
- Adaptable en profondeur
- Galvanisé
- Adaptation variable en continu de l'angle pour le montage en angle

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.
458.023.00.1
Disponibilité avril 2021

Goujon d'ancrage Geberit



Utilisation
- Pour la fixation d'équerres de montage Geberit GIS et de kits de montage GIS pour parois GIS autoportantes sur construction brute (béton)
- Pour la fixation de bâti-supports Geberit Duofix avec grandes plaques de pied renforcées sur construction brute (béton)

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.

461.037.26.1

Kit de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer

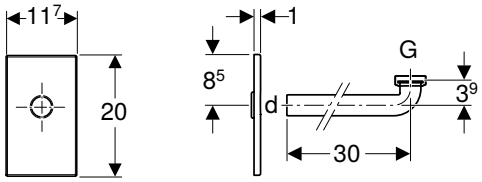

Utilisation
- Pour bâti-supports Geberit pour lavabos avec siphon à encastrer
- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit

Caractéristiques
- Plaque de fermeture adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Plaque de fermeture pivotante
- Fixation sans vis

Contenu de la livraison
- Plaque de fermeture
- Joint d'étanchéité plat
- Coude de raccordement ø 32 mm
- Joint ø 40 / 32 mm

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	Matériau
115.416.11.1	Blanc alpin	32	1 1/4	Matière synthétique
115.416.21.1	Chromé brillant	32	1 1/4	Matière synthétique

Kit de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix



Utilisation
- Pour prolonger des fixations murales Geberit Duofix de 20 cm
- Pour fixation murale Geberit Duofix avec tige filetée M10

Caractéristiques
- Peut être raccourci
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.

111.887.00.1

Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, avec traverse à emboîter

Utilisation
- Pour fixer des bâti-supports Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour supports d'habillage en cas de montage en applique à hauteur partielle
- Pour bâti-supports Geberit Duofix avec cadre ouvert en haut

Caractéristiques
- Traverse à emboîter pour supports d'habillage

Contenu de la livraison
- 2 fixations murales
- Traverse de support d'habillage
- Matériel de fixation

N° de réf.

111.813.00.1

Barre d'alimentation Geberit pour urinoir avec effet d'eau

Utilisation
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec raccordement flexible du rinçage
- Pour les céramiques d'urinoir Laufen Caprino Plus 42065 / 42066
- Pour le raccordement d'urinoirs avec effet d'eau

Caractéristiques
- Montage sans outils
- Arrivée d'eau Rp 1/2"
- Arrivée d'eau réglable sur le côté

Contenu de la livraison
- Mamelon de raccordement
- Bouchon de protection
- Traverse

N° de réf.

242.042.00.1

Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm



Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour fixer des bâti-supports Geberit Duofix entre deux montants avec un écart de 50–57,5 cm
- Ne convient pas pour un montage entre des montants Geberit Duofix à hauteur de la pièce

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.

111.869.00.1

Fixation pour lavabos Geberit Duofix avec entraxe de fixation 38–58 cm



Utilisation
- Pour fixer des lavabos avec entraxe de fixation de > 38 cm sur bâti-supports Geberit Duofix pour lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé
- Entraxe de fixation des tiges filetées 38–58 cm

Contenu de la livraison
- 2 profilés de logement
- 2 tiges filetées M10
- Profilé de renforcement
- Matériel de fixation

N° de réf.

111.868.00.1

Kit de fixation de pied Geberit Duofix à la paroi arrière



Utilisation
- Pour la fixation alternative au niveau des pieds des bâti-supports Geberit Duofix à la paroi arrière

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Adaptable en profondeur
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.

111.064.00.1

Jeu de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui

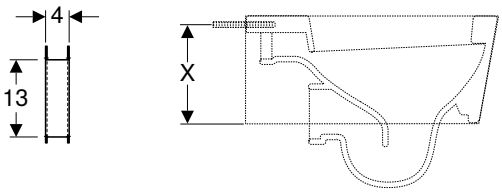

Utilisation
- Pour soutenir en supplément les cuvettes de WC ayant une surface d'appui X < 17 cm (surface d'appui X = cote de l'arête inférieure de la céramique de WC au centre du trou de fixation de la céramique de WC)
- Pour bâti-supports Geberit Duofix et Geberit GIS pour WC suspendu avec les logements prévus

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé
- Profilé en U

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.

111.847.00.1

- Pour les céramiques des WC ci-après, il est connu que les supports doivent être montés : 1) Produit : Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), type : Link 5051 et Mini Link 5064 2) Produit : Globo (www.ceramicaglobo.com), type : GLOBOconcept SAS02 et SAS03

Gabarit de percement Geberit pour WC suspendu et Geberit AquaClean





Utilisation
- Pour repérer les découpes d'habillage des bâti-supports Geberit pour WC suspendu
- Pour marquer les positions de raccordement des WC lavants Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Thermolaqué

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.
111.747.00.1

Adaptateur de rééquipement Geberit pour arrivée d'eau Rp 1/2", urinoir





Utilisation
- Pour la transformation de bâti-supports montés Geberit Duofix pour urinoir, avec commande d'urinoir avec plaque de fermeture 13 x 13 cm, avec arrivée d'eau ø 32 mm, en arrivée d'eau Rp 1/2
- Ne convient pas pour les bâti-supports Geberit Duofix pour urinoir, avec commande d'urinoir Basic, avec plaque de fermeture 16 x 16 cm

N° de réf.
242.309.00.1

Kit d'isolation phonique Geberit pour WC suspendu



Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens provenant des WC et des bidets
- Pour WC et bidets avec distance de fixation de 18 ou 23 cm

Contenu de la livraison
- 2 rondelles
- 2 douilles d'isolation phoniques
- Matelas isolant antibruit

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-E

N° de réf.	s [mm]
156.050.00.1	6

Kit d'isolation phonique Geberit pour lavabo

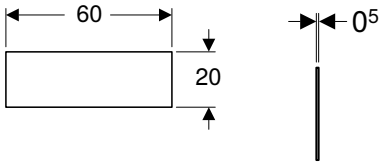

Utilisation

- Pour l'isolation des bruits solidiens provenant des lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-E

Contenu de la livraison

- 2 douilles d'isolation phoniques
- Matelas isolant antibruit

N° de réf.

156.051.00.1

Kit d'isolation phonique Geberit pour lavabo, grand



Utilisation

- Pour l'isolation des bruits solidiens provenant des lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-E

Contenu de la livraison

- 4 douilles d'isolation phoniques
- Matelas isolant antibruit

N° de réf.

156.054.00.1

Pour systèmes d'alimentation

Robinet à boisseau sphérique à encastrer Geberit Mepla avec fixation



Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique « Eaux traitées »)
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour plaques de montage Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	10 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,035 W/(m·K)

Caractéristiques

- Homologation selon DVGW
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Points de fixation pour cercle de boulonnage ø 60 mm
- Partie supérieure avec sphère et joints échangeables
- Avec actionnement rotatif encastré
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison

- Actionnement rotatif encastré
- Rallonge de broche
- Boîtier de réservation rond pouvant être raccourci
- Bouchon de protection avec pointe de marquage

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
602.003.00.1	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10
603.003.00.1	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10

Accessoires

- Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré → p. 81
- Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré → p. 81

Robinet à boisseau sphérique à encastrer Geberit avec fixation



Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique « Eaux traitées »)
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour plaques de montage Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Température de service	0–90 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	10 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,035 W/(m·K)

Caractéristiques

- Homologation selon DVGW
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Points de fixation pour cercle de boulonnage ø 60 mm
- Partie supérieure avec sphère et joints échangeables
- Avec actionnement rotatif encastré
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone

Contenu de la livraison

- Actionnement rotatif encastré
- Rallonge de broche
- Boîtier de réservation rond pouvant être raccourci
- Bouchon de protection avec pointe de marquage

N° de réf.	DN	DNV	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.042.00.1	15	15	1/2	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	16
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	16

Accessoires
- Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré → p. 81
- Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré → p. 81

Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré



Caractéristiques
- Chromé

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]
610.090.21.1	Chromé brillant	15 / 20	7,5

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré





Caractéristiques
- Chromé

Contenu de la livraison
- Poignée de déclenchement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Inserts colorés (rouge, bleu)

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	Chromé brillant	15 / 20	7,5	1,5

GEBERIT

Geberit GIS

Parois **84**

Systèmes porteurs 84
Accessoires pour préfabrications 85
Accessories for sound insulation 87
Habillages 88

Bâti-supports **92**

Bâti-supports pour WC 92
Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit GIS pour WC 92
Bâti-supports pour lavabos 94
Bâti-supports pour bidets 95
Bâti-supports pour urinoirs 96
Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit GIS pour urinoirs 96
Bâti-supports pour douches avec évacuation murale 100
Bâti-supports pour robinetteries et appareils 101
Bâti-supports pour machines à laver et lave-vaisselle 103
Bâti-supports pour charges de console 104
Accessoires 104

Accessoires **106**

Pour parois 106
Pour systèmes d'alimentation 110
Pour évacuation 112

Parois

Systèmes porteurs

Profilé Geberit GIS







Utilisation
- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
461.000.25.1	500	3,2	3,2

Connecteur de profilé Geberit GIS





Utilisation
- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour le raccordement rectangulaire de profilés Geberit GIS sans outils

Caractéristiques
- Profondeur d'insertion maximale indiquée
- Pince en acier à ressorts, protégée contre la corrosion
- Possibilité de compenser la longueur jusqu'à 1 cm de chaque côté du profilé
- Levier pour actionnement manuel en zinc moulé sous pression
- Fonction de pré-verrouillage

N° de réf.
461.200.00.1

Équerre de montage Geberit GIS 7,5 x 5,5 cm





Utilisation
- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour fixer des systèmes porteurs Geberit GIS sur la maçonnerie
- Pour compenser les différences de construction

Caractéristiques
- Galvanisé
- Branche courte et branche longue avec chacune deux trous oblongs

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Connecteur à verrouillage pivotant
- Ecrou M8
- Matériel de fixation

N° de réf.
461.002.00.1

Accessoires
- Panneau d'isolation phonique pour équerre de montage Geberit GIS → p. 87

Pièce de connexion Geberit GIS



Utilisation
- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour renforcer les systèmes porteurs Geberit GIS

Caractéristiques techniques

Matériau	Zinc moulé sous pression

Caractéristiques
- Deux pièces en fonte, pouvant être mutuellement pivotées à 90°
- Pince en acier à ressorts
- Réglable en profondeur sans outils, grille de 5 mm
- Sens d'insertion indiqué
- Peut être raccourci à 3 cm

N° de réf.
461.003.00.1

Patte de connexion Geberit GIS



Utilisation
- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour raccorder des profilés Geberit GIS dans la zone des bosses horizontales des habillages
- Pour fixations murales rectangulaires ou obliques

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé
- Avec trou oblong

Contenu de la livraison
- 2 connecteurs à verrouillage pivotant
- 2 écrous M8

N° de réf.
461.022.00.1

Accessoires pour préfabrications

Équerre de montage Geberit GIS 12 x 5,5 cm



Utilisation
- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour fixer des systèmes porteurs Geberit GIS sur la maçonnerie
- Pour compenser les différences de construction
- Pour aligner les systèmes porteurs Geberit GIS préfabriqués par rapport au corps du bâtiment

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé
- Branche courte et branche longue avec chacune deux trous oblongs
- Distance réglable entre profilé Geberit GIS et corps du bâtiment, arête supérieure du profilé Geberit 5–12 cm

Contenu de la livraison
- Connecteur à verrouillage pivotant
- Ecrou M8
- Matériel de fixation

N° de réf.
461.140.00.1

Accessoires
- Panneau d'isolation phonique pour équerre de montage Geberit GIS → p. 87

Nouveau

Équerre de montage Geberit GIS 13 x 13 cm







Utilisation

- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour fixer des systèmes porteurs Geberit GIS sur la maçonnerie
- Pour compenser les différences de construction
- Pour aligner les systèmes porteurs Geberit GIS préfabriqués par rapport au corps du bâtiment

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Galvanisé
- Branche avec deux trous longitudinaux
- Distance réglable entre profilé Geberit GIS et construction, arête supérieure du profilé Geberit GIS de 5–13 cm

Contenu de la livraison

- 2 connecteurs à verrouillage pivotant
- 2 écrous M8
- Matériel de fixation

N° de réf.

461.185.00.1

Disponibilité avril 2021

Accessoires

- Panneau d'isolation phonique pour équerre de montage Geberit GIS → p. 87

Guide de profilés Geberit GIS



Utilisation

- Pour l'assemblage précis de deux systèmes porteurs Geberit GIS sur un palier

Caractéristiques techniques

Matériau	Zinc moulé sous pression

N° de réf.

461.064.00.1

Sécurité Geberit GIS pour le transport





Utilisation

- Pour renforcer les systèmes porteurs préconfectionnés Geberit GIS

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Galvanisé

N° de réf.

461.089.00.1

Accessories for sound insulation

Bande d'isolation et de séparation Geberit GIS





Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens entre les panneaux d'habillage et la maçonnerie
- Pour éviter la formation de fissures non contrôlées

Caractéristiques
- Autocollant sur une face
- A élasticité permanente
- Bande textile en mousse de vinyle
- A alvéoles fermées

N° de réf.
461.036.00.1

Panneau d'isolation phonique pour équerre de montage Geberit GIS



Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens entre les systèmes porteurs Geberit GIS et la maçonnerie

Caractéristiques
- Autocollant

Caractéristiques techniques

Matériau	Liège

N° de réf.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.014.00.1		5	7	0,5
461.194.00.1	N	5	12	0,5

N : Nouveau, disponibilité avril 2021

Habillages

Plaque d'habillage Geberit GIS



Utilisation

- Pour un habillage monocouche vertical des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour secteurs à faible ou moyenne absorption d'eau par capillarité
- Pour une utilisation dans les classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I et W1-I
- Ne convient pas pour vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques

- Vissable avec des vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Classe de matériaux de construction A2, incombustible, selon DIN 4102

Caractéristiques techniques

Matériau	Placoplâtre
Poids	12,56 kg
Résistance à la pression	3,5 N/mm²

N° de réf.

461.025.00.1

Accessoires

- Mortier Geberit → p. 33
- Vis pour plaque d'habillage Geberit → p. 33
- Vis pour plaque d'habillage Geberit, dans chargeur → p. 33

- Utiliser des vis pour plaque d'habillage Geberit pour visser les panneaux

Panneau hydrofuge Geberit GIS



Utilisation

- Pour un habillage monocouche vertical des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour un habillage monocouche des parois Geberit Duofix
- Pour secteurs à forte ou très forte absorption d'eau par capillarité
- Pour une utilisation dans les quatre classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I et W1-I, W2-I et W3-I
- Ne convient pas pour vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques techniques

Poids	13,48 kg
Résistance à la pression	9,3 N/mm²

Caractéristiques

- Vissable avec des vis pour plaque d'habillage Geberit
- Plaque de construction minérale liée au ciment
- Résistant à l'eau
- Résistant à la moisissure
- Classe de matériaux de construction A1, incombustible, selon DIN 4102
- Autoportant
- Dimensionnellement stable
- A traiter avec outil pour bois comme les scies et les perceuses
- Arête de circonférence chanfreinée à 45°

N° de réf.

461.163.00.5

Accessoires

- Mortier Geberit pour panneau hydrofuge Pro → p. 33
- Vis pour plaque d'habillage Geberit → p. 33
- Vis pour plaque d'habillage Geberit, dans chargeur → p. 33

- Utiliser des vis pour plaque d'habillage Geberit pour visser les panneaux

Plaque d'habillage Geberit GIS pour WC suspendu, pour réservoirs à encastrer Sigma



Utilisation

- Pour un habillage monocouche des bâti-supports Geberit GIS pour WC suspendu dans le système porteur GIS
- Pour utilisation lors du montage de systèmes porteurs Geberit GIS sur sol fini
- Pour secteurs à faible ou moyenne absorption d'eau par capillarité
- Pour une utilisation dans les classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I et W1-I
- Ne convient pas pour vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques

- Vissable avec des vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Perçages existants pour raccordements pour WC suspendu
- Découpe repérée pour trappe de visite pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma
- Classe de matériaux de construction A2, incombustible, selon DIN 4102

Caractéristiques techniques

Matériau	Placoplâtre
Poids	12 kg
Résistance à la pression	3,5 N/mm²

N° de réf.

461.058.00.1

- Utiliser des vis pour plaque d'habillage Geberit pour visser les panneaux

Plaque d'habillage Geberit GIS pour lavabo

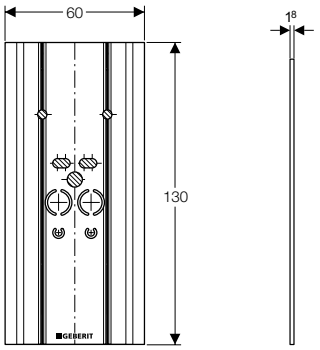

Utilisation

- Pour un habillage monocouche des bâti-supports Geberit GIS pour lavabo dans le système porteur GIS
- Pour utilisation lors du montage de systèmes porteurs Geberit GIS sur chape brute
- Ne convient pas pour vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques

- Vissable avec des vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Incombustible
- Perçages existants pour raccordements pour lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Placoplâtre
Résistance à la pression	3,5 N/mm²

N° de réf.

461.074.00.1

- Utiliser des vis pour plaque d'habillage Geberit pour visser les panneaux

Vis pour plaque d'habillage Geberit

Utilisation
- Pour fixer des plaques d'habillage Geberit et des panneaux hydrofuges Geberit Plus sur des parois Geberit Duofix et les systèmes porteurs Geberit GIS

Caractéristiques
- Vis autoforeuse, 4,2 x 35 mm
- Filetage autotaraudeur
- Acier trempé et phosphaté
- Vis cruciforme à tête en trompette Philips PH 2

N° de réf.
461.030.00.1

Vis pour plaque d'habillage Geberit, dans chargeur

Utilisation
- Pour fixer des plaques d'habillage Geberit et des panneaux hydrofuges Geberit Plus sur des parois Geberit Duofix et les systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour visseuses à cartouche à montage rapide

Caractéristiques
- Vis autoforeuse, 4,2 x 35 mm
- Filetage autotaraudeur
- Acier trempé et phosphaté
- Vis cruciforme à tête en trompette Philips PH 2
- Cartouche en plastique pour 50 vis pour plaque d'habillage

N° de réf.
461.031.00.1

Mortier Geberit

Utilisation
- Pour l'application de mortier sur les plaques d'habillage Geberit

Caractéristiques
- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Pulvérulent

N° de réf.
464.015.00.1

Mortier Geberit pour panneau hydrofuge Pro

Utilisation
- Pour l'application de mortier de panneaux hydrofuges Geberit Pro dans des secteurs à forte ou très forte absorption d'eau par capillarité

Caractéristiques
- Construction sans impact environnemental
- Résistant à l'eau
- Pulvérulent

N° de réf.
464.044.00.1

Bâti-supports

Bâti-supports pour WC

Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit GIS pour WC

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

	Plaques de déclenchement de la série Sigma	Plaques de déclenchement de la série Omega	Jeu de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui	Gabarit de percement Geberit pour WC suspendu et Geberit AquaClean
	→ p. 152	→ p. 178	→ p. 77	→ p. 78
461.311.00.5 Bâti-support Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	✓		✓	✓
461.141.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour WC suspendu, 87 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm		✓	✓	✓
461.206.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour WC suspendu, avec réservoir attenant, 95 cm			✓	✓

✓ Compatible

Bâti-support Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm





Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus rallongé jusqu'à 70 cm
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 4 bouchons de protection et de marquage
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Equipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean
- Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.311.00.5	42,4	114	16,5	19,5

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit GIS pour WC → p. 92

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit GIS pour WC suspendu, 87 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm





Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour paroi en applique à hauteur partielle ou paroi autoportante
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage double touche
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis dessus
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Equipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean
- Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 4 bouchons de protection et de marquage
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.141.00.1	42,4	87–91	20,5

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit GIS pour WC → p. 92

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit GIS pour WC suspendu, avec réservoir attenant, 95 cm





Utilisation
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus rallongé jusqu'à 70 cm
- Pour le montage de WC monobloc
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Contenu de la livraison
- Equerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Anneau d'étanchéité
- 3 bouchons de protection et de marquage
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.206.00.1	42,4	80,2	16,5	18,5

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit GIS pour WC → p. 92

Bâti-supports pour lavabos

Kit de lavabo Geberit GIS pour robinetterie sur gorge





Utilisation
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge

Contenu de la livraison
- 2 équerres de raccordement R 1/2"
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- 5 bouchons de protection et de marquage
- 2 anneaux d'étanchéité
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, rallongé
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 clips de fixation M10
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Traverse galvanisée
- Traverse avec deux fixations rapides
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Entraxe de fixation du lavabo standard de 28 cm, ajustable avec la charptente Geberit GIS
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil

N° de réf.

461.430.00.1

Kit de lavabo Geberit GIS pour robinetterie sur gorge, avec siphon à encastrer





Utilisation
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge

Contenu de la livraison
- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- 4 bouchons de protection et de marquage
- 2 anneaux d'étanchéité
- 2 clips de fixation M10
- 2 tiges filetées M10
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Traverse galvanisée
- Traverse avec quatre fixations rapides
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Entraxe de fixation du lavabo standard de 28 cm, ajustable avec la charptente Geberit GIS
- Boîtier à encastrer avec manchon de raccordement en PP, ø 50 mm
- Siphon à encastrer avec guide de circulation optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.435.00.1	24,8	23,9	7

Accessoires
- Kit de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer → p. 75

Bâti-supports pour bidets

Bâti-support Geberit GIS pour bidet, universel





Utilisation
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour bidets au sol avec robinetterie sur gorge
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Contenu de la livraison
- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 anneaux d'étanchéité
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- 3 bouchons de protection et de marquage
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.530.00.1	50	69	4

Bâti-supports pour urinoirs

Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit GIS pour urinoirs

Geberit International Sales, Version: octobre 2020

	Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur	Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par batterie	Commandes d'urinoir à déclenchement pneumatique du rinçage	Commande d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, non visible, universel	Barre d'alimentation Geberit pour urinoir avec effet d'eau
					
	N/A	N/A	N/A	N/A	→ p. 74
461.621.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel	✓	✓	✓		✓
461.606.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau	✓	✓	✓		✓
461.689.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114–132 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée				✓	✓

✓ Compatible

Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114–132 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée





Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour commandes d'urinoirs Geberit pour montage dissimulé, avec protection contre le vandalisme
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Contenu de la livraison

- Equerre de raccordement R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Bouchon de protection
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Trappe de visite derrière l'urinoir
- Tuyau de chasse flexible avec guidage et clapet anti-retour montés
- Equipé d'un fourreau pour le raccordement du capteur sur le siphon de la commande d'urinoir
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec effet d'eau

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.689.00.1	42	109–127	7,5

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit GIS pour urinoirs → p. 96

- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° de réf. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau

Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour robinet de chasse apparent





Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour le montage d'urinoirs avec commande intégrée
- Pour le montage d'urinoirs sans eau
- Pour urinoirs Geberit Preda
- Pour urinoirs Geberit Selva
- Pour urinoirs Geberit Tamina
- Pour robinets de chasse apparents
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Positions de raccordement réglées pour urinoir Geberit Preda
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Marquages des positions de raccordement pour urinoir Geberit Preda et Selva

Contenu de la livraison

- Alimentation Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Bouchon de protection et de marquage
- Anneau d'étanchéité
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Bouchon de protection
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.686.00.1	42	109–127	10

Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel





Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Caractéristiques

- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec effet d'eau

Contenu de la livraison

- Equerre de raccordement R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Tube de raccordement entre l'entrée ø 32 mm et urinoir, avec joint sur urinoir
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Bouchon de protection
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.621.00.1	42	109–127	10

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit GIS pour urinoirs → p. 96

- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° de réf. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau

Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau





Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour urinoirs Geberit Preda
- Pour urinoirs Geberit Selva
- Pour urinoirs Geberit Tamina
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Caractéristiques

- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Positions de raccordement réglées pour urinoir Geberit Preda
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Marquages des positions de raccordement pour urinoir Geberit Preda et Selva

Contenu de la livraison

- Equerre de raccordement R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Bouchon de protection
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.606.00.1	42	109–127	10

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit GIS pour urinoirs → p. 96

Bâti-supports pour douches avec évacuation murale

Bâti-support Geberit GIS pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm







Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,8 l/s
Garde d'eau	50 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
461.734.00.1	50	50

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires

- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique → p. 304
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable brossé → p. 304
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, à visser → p. 304
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre → p. 305
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments → p. 305
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche → p. 305

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit GIS pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm



Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,4 l/s
Garde d'eau	30 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
461.736.00.1	40	40

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires

- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique → p. 304
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable brossé → p. 304
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, à visser → p. 304
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre → p. 305
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments → p. 305
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche → p. 305

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-supports pour robinetteries et appareils

Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale apparente, 153 mm, pour deux alimentations

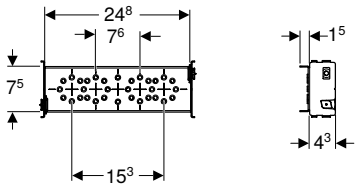

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour le raccordement de robinetteries à encastrer avec gabarit de 15,3 cm
- Pour le raccordement de robinetteries à encastrer avec gabarit de 7,6 cm

Caractéristiques

- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Traverse galvanisée
- Traverse avec deux fixations rapides

Contenu de la livraison

- 2 bouchons de protection et de marquage
- 2 anneaux d'étanchéité
- 2 isolations phoniques
- Matériel de fixation

N° de réf.
461.038.00.1

Accessoires

- Applique 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2"

Nouveau

Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale apparente, avec une arrivée d'eau

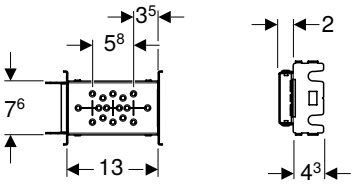

Utilisation
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour le raccordement de robinetteries apparentes
- Pour le raccordement de blocs de robinetterie

Caractéristiques
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Traverse galvanisée
- Traverse avec quatre fixations rapides
- Possibilité de montage vertical et horizontal
- Deux coudes de raccordement peuvent être montés

Contenu de la livraison
- Equerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Bouchon de protection et de marquage
- Anneau d'étanchéité
- Matériel de fixation

N° de réf.
461.742.00.1

Disponibilité mai 2020

Plaque de montage Geberit GIS pour robinets d'arrêt à encastrer, 270 mm



Utilisation
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour la fixation de robinets à boisseau sphérique encastré Geberit avec fixation
- Pour fixer les robinets d'arrêt encastrés JRG LegioStop®

Caractéristiques
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Traverse galvanisée
- Traverse avec deux fixations rapides

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.149.00.1	27	7	7,5

Accessoires
- Robinet à boisseau sphérique à encastrer Geberit Mepla avec fixation → p. 80
- Robinet à boisseau sphérique à encastrer Geberit avec fixation → p. 80

Plaque de montage Geberit GIS pour boîtier d'encastrement



Utilisation
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour les montage d'éléments de base à encastrer HANSABLUEBOX
- Pour le montage de boîtiers d'encastrement HANSAVAROX avec vanne d'arrêt et iBox

Caractéristiques
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Traverse galvanisée
- Traverse avec quatre fixations rapides

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.178.00.2	37	12,5	7,9

Plaque de montage Geberit GIS universelle, à encastrer





Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour le montage de robinetteries et ventilateurs à encastrer, de rinçages forcés hygiéniques et autres appareils intégrés

Caractéristiques

- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Plaque de montage réglable en hauteur, largeur et profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 selon DIN EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Possibilité de découper la plaque de montage
- Traverse galvanisée
- Traverse avec quatre fixations rapides

N° de réf.

461.173.00.1

Bâti-supports pour machines à laver et lave-vaisselle

Traverse Geberit GIS pour machine à laver et lave-vaisselle



Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour sèche-linge, machine à laver ou lave-vaisselle

Caractéristiques

- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Traverse galvanisée
- Traverse avec deux fixations rapides
- Possibilité de montage vertical et horizontal
- Possibilité de séparation ou de raccordement conjoint de l'arrivée d'eau et du siphon à encastrer

Contenu de la livraison

- Siphon à encastrer
- Manchette en EPDM, ø 40 / 50 mm
- Embout cannelé équerre, ø 19 / 23 mm, chromé
- Rosace murale chromée
- Equerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Anneau d'étanchéité
- Bouchon de protection et de marquage
- Matériel de fixation

N° de réf.

461.445.00.1

Bâti-supports pour charges de console

Plaque de montage Geberit GIS universelle, 31 x 58 cm



Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour fixer des barres de relevage
- Pour fixer des séparations d'urinoirs, de douches et d'armoires murales

Caractéristiques techniques

Matériau	Bois

Caractéristiques

- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 selon DIN EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Divisible en deux plaques de montage plus petites
- Possibilité de montage vertical et horizontal
- Fraisage périphérique correspondant au profilé Geberit GIS

N° de réf.
461.035.00.1

Accessoires

Adaptateur de rééquipement Geberit pour arrivée d'eau Rp 1/2", urinoir



Utilisation

- Pour la transformation de bâti-supports montés Geberit Duofix pour urinoir, avec commande d'urinoir avec plaque de fermeture 13 x 13 cm, avec arrivée d'eau ø 32 mm, en arrivée d'eau Rp 1/2"
- Ne convient pas pour les bâti-supports Geberit Duofix pour urinoir, avec commande d'urinoir Basic, avec plaque de fermeture 16 x 16 cm

N° de réf.
242.309.00.1

Kit d'isolation phonique Geberit pour WC suspendu



Utilisation

- Pour l'isolation des bruits solidiens provenant des WC et des bidets
- Pour WC et bidets avec distance de fixation de 18 ou 23 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-E

Contenu de la livraison

- 2 rondelles
- 2 douilles d'isolation phoniques
- Matelas isolant antibruit

N° de réf.	s [mm]
156.050.00.1	6

Kit de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer





Utilisation

- Pour bâti-supports Geberit pour lavabos avec siphon à encastrer
- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit

Caractéristiques

- Plaque de fermeture adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Plaque de fermeture pivotante
- Fixation sans vis

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture
- Joint d'étanchéité plat
- Coude de raccordement ø 32 mm
- Joint ø 40 / 32 mm

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	Matériau
115.416.11.1	Blanc alpin	32	1 1/4	Matière synthétique
115.416.21.1	Chromé brillant	32	1 1/4	Matière synthétique

Traverse Geberit GIS pour robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer





Utilisation

- Pour robinetteries de lavabo Geberit Piave et Brenta, montage apparent, pour module fonctionnel à encastrer

Caractéristiques

- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage apparent, pour module fonctionnel à encastrer, prémonté
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer

N° de réf.
461.145.00.1

Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer





Utilisation
- Pour robinetteries de lavabo Geberit Piave et Brenta, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer

Caractéristiques
- Fixation pour robinetterie murale prémontée
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer, prémonté
- Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer

Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Boîtier de réservation pour fixation de robinetterie murale

N° de réf.

461.146.00.1

Accessoires

Pour parois

Kit de montage Geberit GIS pour paroi autoportant



Utilisation
- Pour renforcer les systèmes porteurs autoportants Geberit GIS

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- 2 équerres de console prémontées, galvanisées
- 2 ancrages pour charge lourde
- 4 connecteurs à verrouillage pivotant
- 2 vis M8
- 6 écrous M8

N° de réf.

461.660.00.1

Nouveau

Pied Geberit GIS pour paroi autoportante

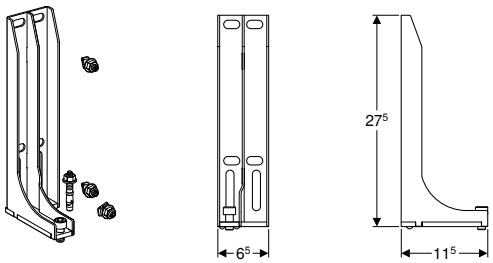

Utilisation
- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour panneaux de séparation Geberit GIS à hauteur partielle ou à hauteur du local
- Pour renforcer les systèmes porteurs autoportants Geberit GIS

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé
- Avec vis de réglage

Contenu de la livraison
- Pied de support
- 3 connecteurs à verrouillage pivotant
- 3 écrous M8
- Ancrage pour charge lourde

N° de réf.

461.190.00.1

Disponibilité avril 2021

Nouveau

Équerre GIS Geberit réglable, pour pente de toit

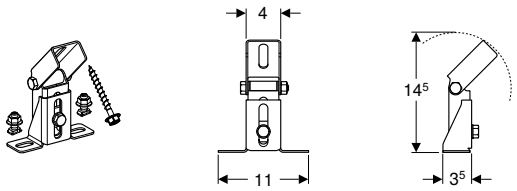

Utilisation
- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- For fastening Geberit GIS support systems on roof pitches

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé
- Angle infinitely adjustable up to 90°
- Equerre avec profilé Geberit GIS rallongeable
- Oblong holes

Contenu de la livraison
- Equerre de pente de toit avec logement pour équerre, prémontée
- 2 connecteurs à verrouillage pivotant
- 2 écrous M8
- Matériel de fixation

N° de réf.

461.191.00.1

Disponibilité avril 2021

Kit de montage Geberit GIS pour trappe de révision



Utilisation

- Pour confectionner des trappes de visite dans les parois Geberit GIS

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Possibilité d'étendre la taille de la trappe de visite de 15 x 15 cm jusqu'à 0,5 m²
- Dimension minimale du carrelage 15 x 15 cm
- Capacité de charge jusqu'à 8 kg

Contenu de la livraison

- 2 paires de dispositifs de suspension avec protection contre le décrochage
- 2 équerres de joint avec aimants réglables
- 2 plaquettes de contact
- Cordon d'ouverture
- Colle pour silicone

N° de réf.

461.043.00.1

Clip de fixation Geberit GIS





Utilisation

- Pour fixer des tiges filetées sur les profilés Geberit GIS
- Pour fixer des pièces d'installation et des appareils sanitaires sur les profilés Geberit GIS

Caractéristiques

- Galvanisé
- Filetage M10

Contenu de la livraison

- Bouchon de protection et de marquage
- Vis de fixation

N° de réf.

461.004.00.1

Connecteur à verrouillage pivotant Geberit GIS



Utilisation

- Pour fixer des bâti-supports Geberit GIS sur la charpente
- Pour confectionner des fixations supplémentaires sur les profilés Geberit GIS

Caractéristiques

- Galvanisé
- Filetage M8

N° de réf.

461.006.00.1

Cheville pour cloison creuse Geberit en métal



Utilisation
- Pour fixer des équerres de montage Geberit GIS sur des plaques d'habillage d'épaisseur d'habillage de 18–25 mm
- Pour fixer des rails pour système Geberit Duofix sur des plaques d'habillage d'épaisseur d'habillage de 18–25 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Vis M6

N° de réf.

465.029.00.1

Kit de montage Geberit GIS pour porte de révision



Utilisation
- Pour confectionner des trappes de visite dans les parois Geberit GIS

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Taille de la trappe de service de 20 x 20 cm à 50 x 100 cm
- Dimension minimale du carrelage 20 x 20 cm
- Capacité de charge jusqu'à 8 kg

Contenu de la livraison
- 4 éléments d'assemblage
- 2 supports de charnière
- Bouton-poussoir
- Colle pour silicone

N° de réf.

461.044.00.1

Goujon d'ancrage Geberit



Utilisation
- Pour la fixation d'équerres de montage Geberit GIS et de kits de montage GIS pour parois GIS autoportantes sur construction brute (béton)
- Pour la fixation de bâti-supports Geberit Duofix avec grandes plaques de pied renforcées sur construction brute (béton)

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.

461.037.26.1

Fixation murale Geberit GIS





Utilisation
- Pour renforcer et fixer des systèmes porteurs Geberit GIS sur la maçonnerie

Caractéristiques techniques

Matériau	Zinc moulé sous pression

Caractéristiques
- Pièces prémontées en zinc moulé sous pression
- Avec deux connecteurs à verrouillage pivotant
- Ajustable manuellement en continu

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.
461.015.00.1

Accessoires
- Panneau d'isolation phonique pour équerre de montage Geberit GIS → p. 87

Pour systèmes d'alimentation

Robinet à boisseau sphérique à encastrer Geberit Mepla avec fixation



Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique « Eaux traitées »)
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour plaques de montage Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	10 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,035 W/(m·K)

Caractéristiques
- Homologation selon DVGW
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Points de fixation pour cercle de boulonnage ø 60 mm
- Partie supérieure avec sphère et joints échangeables
- Avec actionnement rotatif encastré
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Actionnement rotatif encastré
- Rallonge de broche
- Boîtier de réservation rond pouvant être raccourci
- Bouchon de protection avec pointe de marquage

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
602.003.00.1	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10
603.003.00.1	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10

Accessoires
- Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré → p. 81
- Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré → p. 81

Robinet à boisseau sphérique à encastrer Geberit avec fixation



Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique « Eaux traitées »)
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour plaques de montage Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Température de service	0–90 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	10 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,035 W/(m·K)

Caractéristiques
- Homologation selon DVGW
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Points de fixation pour cercle de boulonnage ø 60 mm
- Partie supérieure avec sphère et joints échangeables
- Avec actionnement rotatif encastré
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone

Contenu de la livraison
- Actionnement rotatif encastré
- Rallonge de broche
- Boîtier de réservation rond pouvant être raccourci
- Bouchon de protection avec pointe de marquage

N° de réf.	DN	DNV	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.042.00.1	15	15	1/2	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	16
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	16

Accessoires
- Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré → p. 81
- Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré → p. 81

Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré





Caractéristiques
- Chromé

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]
610.090.21.1	Chromé brillant	15 / 20	7,5

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré





Contenu de la livraison
- Poignée de déclenchement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Inserts colorés (rouge, bleu)

Caractéristiques
- Chromé

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	Chromé brillant	15 / 20	7,5	1,5

Clip pour tube Geberit GIS de conduites d'alimentation





Utilisation
- Pour fixer des conduites d'alimentation sur les systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour tubes multicouches Geberit Mepla, ø 16–32 mm

Caractéristiques
- Réglable, ø 16–40 mm

N° de réf.
461.070.00.1

Pour évacuation

Collier Geberit GIS pour conduite d'évacuation



Utilisation
- Pour fixer des conduites d'évacuation en matière synthétique au système porteur Geberit GIS

N° de réf.	DN	di, ø [mm]
363.050.00.1	50 / 56	50–56
364.052.00.1	60	63
365.050.00.1	70	75
366.050.00.1	90	90
367.050.00.1	100	110

GEBERIT

Réservoirs à encastrer

Réservoirs à encastrer Sigma 116

Réservoirs à encastrer Omega 118

Réservoirs à encastrer Alpha 120

Tubes de chasse 122

Accessoires 123

Réservoirs à encastrer Sigma

Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6 / 3 litres





Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour WC au sol et suspendus
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse emboîté
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Coude de chasse avec coquilles d'évidement
- Bouchon de protection
- 2 fers plats encochés
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.

109.300.00.5

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Réservoir à encastrer Geberit Sigma 8 cm, 6 / 3 litres





Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour WC au sol
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Série 2016
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Filet pour crépi prémonté
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse emboîté
- Coude de chasse réglable en haut sur 2 cm et en bas sur 1 cm
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Arrivée d'eau par le haut à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, recoupable, convient pour plaques de déclenchement à fleur de paroi

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Coude de chasse avec coquilles d'évidement
- Rallonge de coude de chasse ø 45 mm
- Bouchon de protection
- 2 fers plats encochés
- Matériel de fixation

N° de réf.
109.791.00.1

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Réservoirs à encastrer Omega

Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, 6 / 3 litres, hauteur de montage 82 cm





Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour WC au sol et suspendus
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Rallonge de coude de chasse ø 45 mm
- Bouchon de protection
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adaptable en profondeur
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis dessus
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse soudé
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

N° de réf.

109.043.00.1

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, 6 / 3 litres, hauteur de montage 98 cm





Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour WC au sol et suspendus
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis dessus
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse soudé
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison
- Alimentation R 1/2“, compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.

109.050.00.1

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, 6 / 3 litres, hauteur de montage 106 cm





Utilisation
- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d’installation à hauteur du local
- Pour WC au sol et suspendus
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d’usine
- Coude de chasse soudé
- Travaux de montage et d’entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l’arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison
- Alimentation R 1/2“, compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.

109.060.00.1

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Réservoirs à encastrer Alpha

Nouveau

Réservoir à encastrer Geberit Alpha 12 cm, 6/3 litres, hauteur de montage 82 cm





Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour WC au sol et suspendus
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Adaptable en profondeur
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis dessus
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse soudé
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Rallonge de coude de chasse ø 45 mm
- Bouchon de protection
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.

109.212.00.1

Disponibilité avril 2021

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Nouveau

Réservoir à encastrer Geberit Alpha 12 cm, 6/3 litres, hauteur de montage 109 cm





Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour WC au sol et suspendus
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques

- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse emboîté
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Coude de chasse avec coquilles d'évidement
- Rallonge de coude de chasse ø 45 mm
- Bouchon de protection
- 2 fers plats encochés
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.

109.233.00.1

Disponibilité avril 2021

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Réservoir à encastrer Geberit Alpha 8 cm, 6 / 3 litres





Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour WC au sol
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

Caractéristiques

- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Filet pour crépi prémonté
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse emboîté
- Coude de chasse réglable en haut sur 2 cm et en bas sur 1 cm
- Arrivée d'eau par le haut à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Coude de chasse avec coquilles d'évidement
- Rallonge de coude de chasse ø 45 mm
- Bouchon de protection
- 2 fers plats encochés
- 2 sabots de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.

109.175.00.1

- Plaque de déclenchement à commander en supplément
- Protection box can be cut to length, available from April 2021

Tubes de chasse

Kit de coude de chasse 90° Geberit, télescopique



Utilisation
- Pour raccorder des réservoirs à encastrer à une cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Extensible

Contenu de la livraison
- Tube de chasse
- Coquilles d'évidement
- Bouchon de protection

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.698.16.1	56	45	9,5	6,5	112

Kit de rallonge de coude de chasse Geberit avec rosace



Utilisation
- Pour adapter en hauteur des raccords de tube de chasse (2 cm vers le haut, 1 cm vers le bas)
- Pour raccorder des coudes de chasse et des WC

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Rosace ovale
- Manchon à emboîter
- Tube de chasse

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.221.11.1	Blanc alpin	45	40	44
118.221.21.1	Chromé brillant	45	40	44

Accessoires

Nouveau

Modérateur de débit Geberit pour réservoirs encastrés (à partir de l'année de fabrication 1999)

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer Geberit
- Ne convient pas pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm

Caractéristiques
- Optimise le processus de rinçage

N° de réf.
240.476.00.1

Étranglement Geberit pour coude de chasse

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer Geberit
- Pour montage dans coude de chasse
- Pour limitation du débit de rinçage

Caractéristiques
- Optimise le processus de rinçage

N° de réf.
243.905.00.1
Disponibilité avril 2021

Kit de rallonge de coude de chasse Geberit avec rosace



Utilisation
- Pour raccorder des coudes de chasse et des WC

Contenu de la livraison
- Manchon à emboîter
- Rosace
- Tube de chasse
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.026.11.1	Blanc alpin	45	40	44
118.026.21.1	Chromé brillant	45	40	44

Réservoirs apparents

Réservoirs apparents pour WC, en matière synthétique 126

Attenant 126
Haute position 127
Basse et moyenne position 128

Tubes de chasse pour réservoirs apparents 132

Haute position 132
Basse et moyenne position 134

Accessoires 135

Raccordements 135
Robinets équerres 136
Manchettes 136

Réservoirs pour meubles bas 137

A déclenchement pneumatique du rinçage 137



Réservoirs apparents pour WC, en matière synthétique

Attenant

Réservoir apparent Geberit AP128, rinçage double touche, alimentation par le bas à gauche ou à droite





Utilisation
- Pour montage monobloc

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 4 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 / 9 l
Petit volume de chasse	4 l
Matériau	ASA

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage double touche
- Isolé contre la formation de condensation
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison
- Joint en EPDM
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
128.309.11.5	Blanc alpin

Réservoir apparent Geberit AP128, rinçage double touche, alimentation latérale ou à l'arrière au centre





Utilisation
- Pour montage monobloc

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	9 et 4 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 / 9 l
Petit volume de chasse	4 l
Matériau	ASA

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage double touche
- Isolé contre la formation de condensation
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière au centre

Contenu de la livraison
- Robinet équerre 1/2", chromé
- Joint en EPDM
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- Rosace chromée
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
128.300.11.5	Blanc alpin

Réservoir apparent Geberit AP117, rinçage double touche, alimentation latérale ou à l'arrière au centre





Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,5–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 / 9 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l
Matériau	ASA

Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Attenant
- Silencieux
- Isolé contre la formation de condensation
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière au centre

Contenu de la livraison
- Support mural
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
136.535.11.1	Blanc alpin

Haute position

Réservoir apparent Geberit AP123, rinçage simple touche, avec chaînette





Utilisation
- Pour le montage haute position
- Pour déclenchement mécanique à distance

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	9 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 / 9 l
Matériau	ABS

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage simple touche
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Couvercle de la chasse d'eau sans touche de déclenchement
- Alimentation latérale

Contenu de la livraison
- Chaînette
- Modérateur de débit
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
123.700.11.1	Blanc alpin

A commander en supplément
- Kit de raccordement d'eau
- Coude de chasse 90°

- Pour tubes de chasse montage apparent, voir n° de réf. 119.503.11.1 et 118.026.xx.1
- Pour tubes de chasse montage encastré, voir n° de réf. 119.610.11.1, 119.611.16.1 et 242.018.00.1

Réservoir apparent Geberit AP123, rinçage simple touche, à déclenchement à distance





Utilisation
- Pour le montage haute position
- Pour déclenchements du rinçage à déclenchement à distance

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	9 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 / 9 l
Matériau	ABS

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage simple touche
- Peut être transformé pour un déclenchement mécanique du rinçage
- Peut être transformé pour un déclenchement pneumatique du rinçage
- Peut être converti en déclenchement électronique du rinçage
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Couvercle de la chasse d'eau sans touche de déclenchement
- Alimentation latérale

Contenu de la livraison
- Modérateur de débit
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
123.701.11.1	Blanc alpin

A commander en supplément
- Kit de raccordement d'eau
- Coude de chasse 90°
- Déclenchement à distance

Basse et moyenne position

Réservoir apparent Geberit AP123, chasse interrompable





Utilisation
- Pour un montage basse position

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 / 9 l
Matériau	ABS

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse à emboîter
- Alimentation latérale
- Convertible pour alimentation à l'arrière au centre

Contenu de la livraison
- Coude de chasse 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
123.105.11.1	Blanc alpin

Réservoir apparent Geberit AP123, chasse interrompable, pour déclenchement à distance





Utilisation
- Pour un montage basse position
- Pour meubles de salle de bains ou pour montage derrière une paroi
- Pour parois minces d'une épaisseur de 70 mm maximum en combinaison avec des WC au sol
- Pour déclenchements du rinçage à déclenchement pneumatique à distance

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 / 9 l
Matériau	ABS

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage simple touche
- Peut être transformé pour un déclenchement pneumatique du rinçage
- Isolé contre la formation de condensation
- Couvercle de la chasse d'eau sans touche de déclenchement
- Raccordement au tube de chasse à emboîter
- Alimentation latérale

Contenu de la livraison
- Coude de chasse 90° en PE-HD, ø 50 / 44 mm, 38 x 5,2 cm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
123.136.11.1	Blanc alpin

A commander en supplément
- Kit de raccordement d'eau
- Rallonge de coude de chasse ø 45 mm
- Poussoir pneumatique
- Releveur pneumatique

Réservoir apparent Geberit AP123, chasse interrompable, pour déclenchement à distance





Utilisation
- Pour un montage basse position
- Pour meubles de salle de bains ou pour montage derrière une paroi
- Pour parois minces d'une épaisseur de 70 mm maximum en combinaison avec des WC au sol
- Pour déclenchements du rinçage à déclenchement pneumatique à distance

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	9 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 / 9 l
Matériau	ABS

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage simple touche
- Peut être transformé pour un déclenchement pneumatique du rinçage
- Isolé contre la formation de condensation
- Couvercle de la chasse d'eau sans touche de déclenchement
- Raccordement au tube de chasse à emboîter
- Alimentation latérale

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
123.135.11.1	Blanc alpin

A commander en supplément
- Kit de raccordement d'eau
- Poussoir pneumatique
- Releveur pneumatique
- Coude de chasse 90° en PE-HD, ø 50 / 44 mm, 38 x 5,2 cm
- Rallonge de coude de chasse ø 45 mm

Réservoir apparent Geberit AP117, rinçage double touche, alimentation latérale ou à l'arrière au centre





Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,5–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 / 9 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l
Matériau	ASA

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Silencieux
- Isolé contre la formation de condensation
- Basse position
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière au centre

Contenu de la livraison

- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Coude de chasse 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
136.530.11.1	Blanc alpin

Réservoir apparent Geberit AP116plus, rinçage double touche, avec support de plaque pour insertion de bloc d'eau bleue





Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,5–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6–7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4,5 l
Matériau	ABS

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Silencieux
- Touche de la chasse d'eau relevable pour introduire des blocs d'eau bleue
- Isolé contre la formation de condensation
- Basse position
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière au centre

Contenu de la livraison

- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Panier pour stick d'eau bleue
- Coude de chasse 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
136.444.11.1	Blanc alpin

Réservoir apparent Geberit AP116, rinçage double touche





Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,5–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6–7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4,5 l
Matériau	ABS

Caractéristiques

- Isolé contre la formation de condensation
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière au centre

Contenu de la livraison

- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Tube en cuivre coudé
- Coude de chasse 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
136.430.11.1	Blanc alpin

Réservoir apparent Geberit AP110, chasse interrompable





Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,5–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	9 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 / 9 l
Matériau	ABS

Caractéristiques

- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la formation de condensation
- Basse position
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière au centre

Contenu de la livraison

- Coude de chasse 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
136.613.11.1	Blanc alpin

Tubes de chasse pour réservoirs apparents

Haute position

Coude de chasse 90° Geberit, haute position, avec rosace



Utilisation

- Pour raccorder des réservoirs apparents Geberit basse et moyenne position à un coude de chasse à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]
119.610.11.1	Blanc alpin	32	32	24	12

Coude de chasse Geberit 90°, 28 cm, pour structure de paroi épaisse



Utilisation

- Pour raccorder des WC à un réservoir apparent monté derrière le mur

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	X [cm]	X1 [cm]
118.200.16.1	50	45	28	28	4

Kit de coude de chasse 90° Geberit extensible, avec coquilles d'évidement et bouchon de protection



Utilisation

- Pour raccordement encastré des réservoirs apparents haute position à une cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques

- En trois pièces
- Extensible

Contenu de la livraison

- Coude de chasse avec manchon à emboîter
- Colle
- Coquilles d'évidement
- 2 bouchons de protection

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
119.611.16.1	32	45	9,5	7,5	173	7

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.international.geberit.com.

Kit de coude de chasse 90° Geberit, 156 x 24 cm, contre-coudé



Utilisation
- Pour raccorder des réservoirs apparents Geberit haute position à une cuvette de WC

Contenu de la livraison
- Coude de chasse 90°
- 2 brides de tuyau

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
119.504.11.1	Blanc alpin	32	6,5	156	24	27

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



Utilisation
- Pour le raccordement sur ø 55 cm

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	Matériau	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Répartiteur d'eau de chasse Geberit

Utilisation
- Pour coller aux tubes de chasse Geberit de ø 32 mm

N° de réf.	Couleur / surface
119.696.11.1	Blanc alpin

Basse et moyenne position

Kit de coude de chasse 90° Geberit contre-coudé



Utilisation
- Pour raccorder des réservoirs apparents Geberit moyenne position à une cuvette de WC

Contenu de la livraison
- Coude de chasse 90°
- Bride de tuyau
- Patin
- Modérateur de débit

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
118.100.11.1	Blanc alpin	50	44	6	53	50	22	14

Rallonge de coude de chasse 90° Geberit avec manchon à emboîter



Utilisation
- Pour prolonger des coudes de chasse de réservoirs apparents Geberit haute position

Contenu de la livraison
- Colle

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
119.060.11.1	Blanc alpin	32

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.international.geberit.com.

Rallonge de coude de chasse Geberit contre-coudé



Utilisation
- Pour raccorder des réservoirs apparents Geberit haute position à un WC public au sol

Contenu de la livraison
- 2 brides de tuyau
- Colle
- Manchon à visser

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	A [cm]	X [cm]	K [cm]
119.503.11.1	Blanc alpin	32	1 1/4	6,5	200	27

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.international.geberit.com.

Rallonge de coude de chasse Geberit, droit, avec manchon à emboîter



Utilisation
- Pour prolonger des coudes de chasse de réservoirs apparents Geberit haute position

Contenu de la livraison
- Colle

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	L [cm]
119.063.11.1	Blanc alpin	32	46,5

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.international.geberit.com.

Kit de rallonge de coude de chasse Geberit avec rosace



Utilisation
- Pour raccorder des coudes de chasse et des WC

Contenu de la livraison
- Manchon à emboîter
- Rosace
- Tube de chasse
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.026.11.1	Blanc alpin	45	40	44
118.026.21.1	Chromé brillant	45	40	44

Accessoires

Raccordements

Kit de raccordement d'eau Geberit à l'arrière au centre

Contenu de la livraison
- Raccord à joint américain conique
- Tube en cuivre coudé

N° de réf.	d, ø [mm]	G ["]
240.017.00.1	10	3/8

Robinets équerres

Robinet équerre Geberit pour réservoir apparent AP117

N° de réf.

238.192.00.2

Manchettes

Manchette Geberit pour raccordement au tube de chasse



Utilisation

- Pour étancher entre tubes de chasse et céramiques sanitaires

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
119.668.00.1	45	6	2,5
119.675.00.1	45	7,5	3,3
242.018.00.1	32	6	2,5

Rosace murale Geberit enfoncée



N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	Blanc alpin	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.507.21.1	Chromé brillant	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.11.1	Blanc alpin	40	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.21.1	Chromé brillant	40	Matière synthétique	8,5	3,7
854.909.11.1	Blanc alpin	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	Blanc alpin	50	PP	9	7

Réservoirs pour meubles bas

A déclenchement pneumatique du rinçage

Réservoir pour meubles bas Geberit, 6 / 3 litres, déclenchement à distance type 01

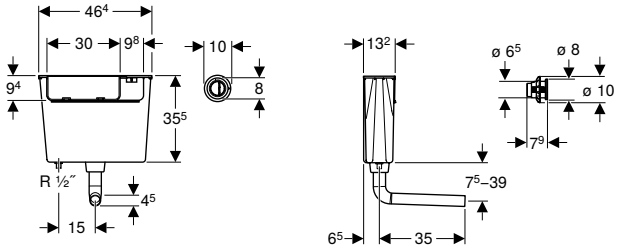

Utilisation
- Pour montage dans un meuble de salle de bains
- Pour WC au sol
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques
- Déclenchement du rinçage pneumatique
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Alimentation par le bas à gauche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	5,8 et 3 l

Contenu de la livraison
- Poussoir 2 quantités pneumatique
- Coude de chasse 90°
- Matériel de fixation pour coude de chasse
- Godet pour réduire la quantité de rinçage 4,0 / 2,6 l
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
109.724.21.2	Chromé brillant

Réservoir pour meubles bas Geberit, 6 litres, déclenchement pneumatique du rinçage

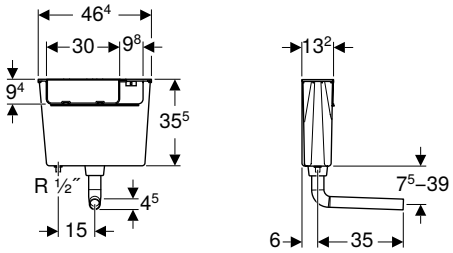

Utilisation
- Pour montage dans un meuble de salle de bains
- Pour WC au sol
- Pour rinçage simple touche

Caractéristiques
- Déclenchement du rinçage pneumatique
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Alimentation par le bas à gauche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	5,8 l

Contenu de la livraison
- Coude de chasse 90°
- Fixation pour coude de chasse
- Godet pour réduire la quantité de rinçage 4,0 / 2,6 l
- Matériel de fixation

N° de réf.
109.721.00.2

GIRSIT

Mécanismes de chasse et robinets flotteurs

Robinets flotteurs **140**

Robinets flotteurs pour réservoirs à encastrer 140
Robinets flotteurs pour réservoirs en céramique 140
Robinets flotteurs pour réservoirs universels 143

Mécanismes de chasse **144**

Rinçage double touche 144

Mécanismes de chasse complets **145**

Rinçage double touche 145



Robinets flotteurs

Robinets flotteurs pour réservoirs à encastrer

Robinet flotteur Geberit type 380, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton





Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer Geberit
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour eau potable

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar

Caractéristiques
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Alimentation latérale
- Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)

Contenu de la livraison
- Adaptateur pour mamelon de robinet flotteur Geberit type 350
- Raccord à joint américain conique
- Tube de raccordement en cuivre

N° de réf.

240.705.00.1

Robinets flotteurs pour réservoirs en céramique

Robinet flotteur Geberit type 380, alimentation latérale, 3/8" et 1/2", mamelon en laiton

Utilisation
- Pour montage dans des réservoirs apparents avec alimentation latérale
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 1/2''
- Pour alimentations en eau 3/8''

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar

Caractéristiques
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Alimentation latérale
- Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)

Contenu de la livraison
- Kit d'anneaux d'écartement
- Mamelon en laiton, R 3/8" et R 1/2"

N° de réf.

281.004.00.1

Robinet flotteur Geberit type 360, alimentation par le bas, 1/2", mamelon en matière synthétique



Utilisation

- Pour réservoirs apparents Geberit avec alimentation par le bas
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 1/2''

Caractéristiques

- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en matière synthétique
- Adaptable en hauteur
- Alimentation par le bas

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar

N° de réf.	G ["]
281.208.00.1	1/2

Robinet flotteur Geberit type 360, alimentation par le bas, 3/8", mamelon en matière synthétique



Utilisation

- Pour réservoirs apparents Geberit avec alimentation par le bas
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8''

Caractéristiques

- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en matière synthétique
- Adaptable en hauteur
- Alimentation par le bas

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar

N° de réf.	G ["]
281.207.00.1	3/8

Robinet flotteur Geberit type 340, alimentation par le bas, 1/2", mamelon en matière synthétique



Utilisation
- Pour réservoirs apparents Geberit avec alimentation par le bas
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 1/2''

Caractéristiques
- Hauteur de remplissage réglable
- Alimentation par le bas
- Mamelon fileté en matière synthétique

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar

N° de réf.

136.726.00.1

Robinet flotteur Geberit type 340, alimentation par le bas, 3/8", mamelon en matière synthétique



Utilisation
- Pour réservoirs apparents Geberit avec alimentation par le bas
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8''

Caractéristiques
- Hauteur de remplissage réglable
- Alimentation par le bas
- Mamelon fileté en matière synthétique

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar

N° de réf.

136.725.00.1

Robinets flotteurs pour réservoirs universels

Robinet flotteur Geberit type 333, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton





Utilisation
- Pour montage dans des réservoirs apparents avec alimentation latérale
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8''

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar

Caractéristiques
- Hauteur de remplissage réglable
- Alimentation latérale
- Mamelon fileté en laiton

N° de réf.

136.723.00.3

Robinet flotteur Geberit type 333, alimentation latérale, 3/8" et 1/2", mamelon en laiton





Utilisation
- Pour montage dans des réservoirs apparents avec alimentation latérale
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8''
- Pour alimentations en eau 1/2''

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar

Caractéristiques
- Hauteur de remplissage réglable
- Alimentation latérale
- Mamelon fileté en laiton

Contenu de la livraison
- Raccord en laiton, G 3/8" / G 1/2"

N° de réf.

136.724.00.3

Mécanismes de chasse

Rinçage double touche

Mécanisme de chasse Geberit type 290, d40, rinçage double touche





Utilisation
- Pour réservoirs en céramique avec perçage ø 40 mm
- Pour eau potable
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Avec fixation du couvercle
- Adapté au bassin pour mécanisme de chasse type 280
- Adapté au bassin pour mécanisme de chasse type 250 (Twico 1)

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
282.303.21.2	Chromé brillant

Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche



Utilisation
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration

Caractéristiques techniques

Grand volume de chasse, plage de réglage	6–9 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4,5 l
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tube de trop-plein pouvant être raccourci
- Avec fixation du couvercle

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
136.909.21.2	Chromé brillant

Mécanismes de chasse complets

Rinçage double touche

Mécanisme de chasse complet Geberit type 290-360, rinçage double touche, alimentation par le bas, 3/8", mamelon en laiton





Utilisation
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8''

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Alimentation par le bas
- Avec fixation du couvercle

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
283.311.21.2	Chromé brillant

Mécanisme de chasse complet Geberit type 290-360, rinçage double touche, alimentation par le bas, 3/8", mamelon en matière synthétique





Utilisation
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8''

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en matière synthétique
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Alimentation par le bas
- Avec fixation du couvercle

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
273.645.21.2	Chromé brillant

Mécanisme de chasse complet Geberit type 290-380, rinçage double touche, alimentation universelle, 3/8" et 1/2", mamelon en laiton





Utilisation

- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 1/2''
- Pour alimentations en eau 3/8''

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Alimentation latérale
- Alimentation par le bas
- Avec fixation du couvercle

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
283.313.21.2	Chromé brillant

Plaques de déclenchement et commandes de WC

Couleurs disponibles **150**

Plaques de déclenchement **152**

Pour réservoirs à encastrer Sigma 152
Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de déclenchement Geberit de la série Sigma pour réservoirs à encastrer 153
Pour réservoirs à encastrer Omega 178
Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de déclenchement Geberit de la série Omega pour réservoirs à encastrer 178
Pour réservoirs à encastrer Alpha 182
Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de déclenchement Geberit de la série Alpha pour réservoirs à encastrer 182
Accessoires 185

Commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage **186**

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, sans contact 186
Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, manuel 186
Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm 188
Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm 197
Pour alimentation par pile, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm 199

Commandes de WC à déclenchement pneumatique du rinçage **204**

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage 204
Pour rinçage double touche 206
Pour rinçage simple touche 213

Accessoires pour commandes de WC **217**

Kits d'installation 217
Pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage 219

Couleurs disponibles

Plastique

01

blanc mat / blanc

11

blanc alpine

16

noir mat / noir

DW

noir

LA

blanc / jaune / vert

LB

blanc / bleu / rouge

Verre

SD

fumé réfléchissant



SG

verre noir

SI

verre blanc

SJ

verre noir

SM

réfléchissant

JK

gris velouté

JL

sable gris

Surfaces naturelles

JM*

ardoise mustang*

JV*

béton*

JX*

noyer américain*

Métal / Finition métal

00

acier inoxydable

14***

noir / chromé brillant

21

chromé brillant

45

doré

46

chromé mat

DT

couleur laiton

FW***

acier inoxydable brossé

GH

chromé brossé

JQ***

chromé mat / brillant

JT***

blanc mat/chromé brillant

KA

chromé brillant / chromé mat

KH

chromé brillant / mat

KJ

blanc / chromé brillant

KK

blanc / doré

KL

blanc / chromé mat / chromé mat

KM

noir / chromé brillant / noir

KN

chromé mat / brillant / mat

KX

chromé brossé / brillant

KY

chromé brillant / brossé

SN

acier inoxydable brossé / poli

Personnalisable

00**

surface personnalisable

* La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier

** L'insert n'est pas fourni par Geberit

*** revêtement facile à nettoyer

Plaques de déclenchement

Pour réservoirs à encastrer Sigma

Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de déclenchement Geberit de la série Sigma pour réservoirs à encastrer

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

		Sigma01	Sigma10	Sigma20	Sigma21	Sigma30, rinçage interrompable	Sigma30, rinçage double touche	
		→ p. 154	→ p. 155	→ p. 156	→ p. 158	→ p. 163	→ p. 162	
Réservoir à encastrer	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Réservoir à encastrer	109.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.311.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Combifix	110.350.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Combifix	110.340.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Combifix	110.792.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Compatible

	Sigma50	Sigma60 (à partir de 2016)	Sigma70 pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Sigma70 pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm	Sigma80	Sigma80 pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm	Mambo
	→ p. 164	→ p. 169	→ p. 170	→ p. 171	→ p. 193	→ p. 197	→ p. 175
	✓	✓	✓		✓		✓
	✓	✓		✓		✓	✓
	✓	✓	✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
	✓	✓		✓		✓	✓
	✓	✓	✓		✓		✓
	✓	✓	✓		✓		✓
	✓	✓	✓		✓		✓
	✓	✓		✓		✓	✓

Plaque de déclenchement Geberit Sigma01 pour rinçage double touche

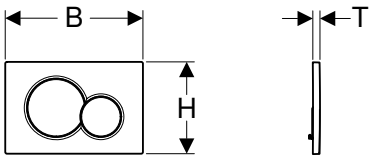

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.11.5	Blanc alpin	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.21.5	Chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.46.5	Chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.DT.5	Laiton spécial galvanisé	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.DW.5	Noir foncé RAL 9005	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.JQ.5	Laqué chromé mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.KA.5	Plaque : chromé brillant Touches : chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.LA.5	Plaque : blanc Touche quantité totale : jaune Touche quantité partielle : vert	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.LB.5	Plaque : blanc Touche quantité totale : bleu Touche quantité partielle : rouge	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3

Accessoires

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 173
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 174
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 185

Plaque de déclenchement Geberit Sigma10 pour rinçage interrompable

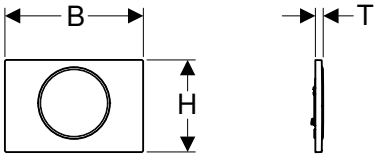

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.758.14.5	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4
115.758.JQ.5	Plaque et touche : laqué chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.758.JT.5	Plaque et touche : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4
115.758.KH.5	Plaque et touche : chromé brillant Anneau design : chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.758.KJ.5	Plaque et touche : blanc Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.758.KK.5	Plaque et touche : blanc Anneau design : doré	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.758.KL.5	Plaque : blanc Anneau design et touche : chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.758.KM.5	Plaque et touche : noir Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.758.KN.5	Plaque et touche : chromé mat Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.758.SN.5	Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4

Accessoires

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 173
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 174
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 185

Plaque de déclenchement Geberit Sigma10 pour rinçage interrompable, à visser





Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Jeu de vis

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.787.SN.5	Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5

Accessoires
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 185

Plaque de déclenchement Geberit Sigma20 pour rinçage double touche





Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.882.01.1	Plaque et touches : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : blanc	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.11.1	Plaque et touches : blanc Anneaux design : blanc mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.14.1	Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.16.1	Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : noir	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.DW.1	Plaque et touches : noir Anneaux design : noir mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.JQ.1	Plaque et touches : laqué chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.JT.1	Plaque et touches : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.KH.1	Plaque et touches : chromé brillant Anneaux design : chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.KJ.1	Plaque et touches : blanc Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.KK.1	Plaque et touches : blanc Anneaux design : doré	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.882.KL.1	Plaque : blanc Anneaux design et touches : chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.KM.1	Plaque et touches : noir Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.KN.1	Plaque et touches : chromé mat Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.SN.1	Plaque et touches : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,2

Accessoires

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 173
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 174
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 185

Plaque de déclenchement Geberit Sigma20 pour rinçage double touche, à visser





Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Jeu de vis

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.889.SN.1	Plaque et touches : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,2

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 185

Plaque de déclenchement Geberit Sigma21 pour rinçage double touche, couleur métallique chrome

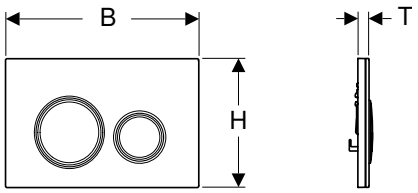

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.884.00.1		Plaque de montage et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1
115.884.JK.1	N	Plaque de montage et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : gris velouté	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4
115.884.JL.1	N	Plaque de montage et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : sable gris	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4
115.884.JM.1		Plaque de montage et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.884.JV.1		Plaque de montage et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : look béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4
115.884.JX.1		Plaque de montage et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.884.SI.1		Plaque de montage et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : blanc	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4
115.884.SJ.1		Plaque de montage et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : noir	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4

N : Nouveau, disponibilité juin 2021

Accessoires

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 173
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 174
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 185

- Solution personnalisée sans plaque d'insertion, à acheter localement
- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de mise en œuvre 6 semaines pour n° d'art. 115.884.JV.1 et 115.884.JX.1

Plaque de déclenchement Geberit Sigma21 pour rinçage double touche, couleur métallique or rouge

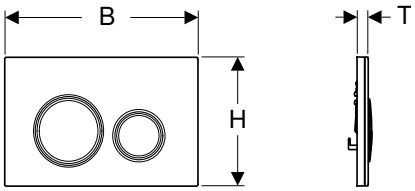

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.650.00.1	Plaque de montage et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement et touches : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1
115.650.JM.1	Plaque de montage et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement et touches : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.650.JV.1	Plaque de montage et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement et touches : look béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4
115.650.JX.1	Plaque de montage et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.650.SI.1	Plaque de montage et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement et touches : blanc	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4
115.650.SJ.1	Plaque de montage et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement et touches : noir	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4

Accessoires

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 173
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 174
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 185

- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de mise en œuvre 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma21 pour rinçage double touche, couleur métallique chrome noir



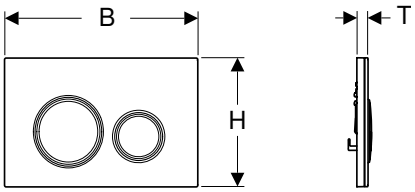

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.651.00.1	Plaque de montage et anneaux design : chrome noir Plaque de recouvrement et touches : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1
115.651.JM.1	Plaque de montage et anneaux design : chrome noir Plaque de recouvrement et touches : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.651.JV.1	Plaque de montage et anneaux design : chrome noir Plaque de recouvrement et touches : look béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4
115.651.JX.1	Plaque de montage et anneaux design : chrome noir Plaque de recouvrement et touches : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.651.SI.1	Plaque de montage et anneaux design : chrome noir Plaque de recouvrement et touches : blanc	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4
115.651.SJ.1	Plaque de montage et anneaux design : chrome noir Plaque de recouvrement et touches : noir	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4

Accessoires

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 173
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 174
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 185

- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de mise en œuvre 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma21 pour rinçage double touche, couleur métallique laiton

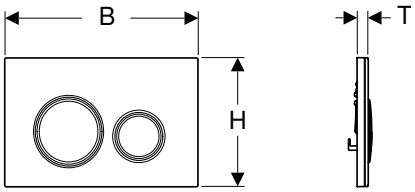

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.652.00.1	Plaque de montage et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1
115.652.JM.1	Plaque de montage et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.652.JV.1	Plaque de montage et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : look béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4
115.652.JX.1	Plaque de montage et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.652.SI.1	Plaque de montage et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : blanc	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4
115.652.SJ.1	Plaque de montage et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : noir	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4

Accessoires

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 173
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 174
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 185

- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de mise en œuvre 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma30 pour rinçage double touche

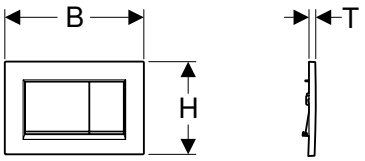

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.883.01.1	Plaque et touches : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : blanc	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.11.1	Plaque et touches : blanc Bandes design : blanc mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.14.1	Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.16.1	Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design: noir	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.DW.1	Plaque et touches : noir Bandes design: noir mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.JQ.1	Plaque et touches : laqué chromé mat, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.JT.1	Plaque et touches : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.KH.1	Plaque et touches : chromé brillant Bandes design : chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.KJ.1	Plaque et touches : blanc Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.KK.1	Plaque et touches : blanc Bandes design : doré	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.KL.1	Plaque : blanc Touches et bandes design : chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.KM.1	Plaque et touches : noir Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.KN.1	Plaque et touches : chromé mat Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2

Accessoires

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 173
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 174
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 185

Plaque de déclenchement Geberit Sigma30 pour rinçage interrompable, à visser

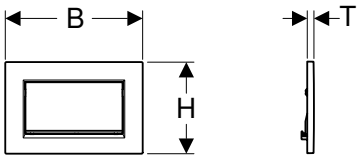

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Jeu de vis

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.893.14.1	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2
115.893.45.1	Doré	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2
115.893.JT.1	Plaque et touche : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2
115.893.KJ.1	Plaque et touche : blanc Bandes design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2
115.893.KX.1	Plaque et touche : chromé, brossé, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2
115.893.KY.1	Plaque et touche : chromé brillant Bandes design : chromé, brossé	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 185

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50 pour rinçage double touche, couleur métallique chrome

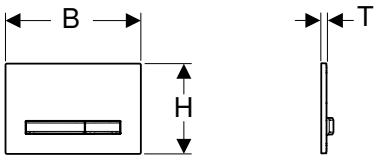

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement à revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.2		Plaque de montage et touches : chromé Plaque de recouvrement : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1
115.788.11.2		Plaque de montage et touches : chromé Plaque de recouvrement : blanc	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3
115.788.21.2		Plaque de montage et touches : chromé Plaque de recouvrement : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2
115.788.DW.2		Plaque de montage et touches : chromé Plaque de recouvrement : noir	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3
115.788.GH.2		Plaque de montage et touches : chromé Plaque de recouvrement : chromé, brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2
115.788.JK.2	N	Plaque de montage et touches : chromé Plaque de recouvrement : gris velouté	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4
115.788.JL.2	N	Plaque de montage et touches : chromé Plaque de recouvrement : sable gris	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4
115.788.JM.2		Plaque de montage et touches : chromé Plaque de recouvrement : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.788.JV.2		Plaque de montage et touches : chromé Plaque de recouvrement : look béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4
115.788.JX.2		Plaque de montage et touches : chromé Plaque de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.788.SD.2		Plaque de montage et touches : chromé Plaque de recouvrement : verre fumé réfléchissant	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4

N : Nouveau, disponibilité juin 2021

Accessoires

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 173
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 174
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 185

- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de mise en œuvre 6 semaines pour n° d'art. 115.788.JV.2 et 115.788.JX.2

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50 pour rinçage double touche, couleur métallique or rouge



Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement et plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.670.00.2	Plaque de montage et touches : or rouge Plaque de recouvrement : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1
115.670.11.2	Plaque de montage et touches : or rouge Plaque de recouvrement : blanc	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3
115.670.DW.2	Plaque de montage et touches : or rouge Plaque de recouvrement : noir	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3
115.670.JM.2	Plaque de montage et touches : or rouge Plaque de recouvrement : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.670.JV.2	Plaque de montage et touches : or rouge Plaque de recouvrement : look béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4
115.670.JX.2	Plaque de montage et touches : or rouge Plaque de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4

Accessoires

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 173
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 174
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 185

- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de mise en œuvre 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50 pour rinçage double touche, couleur métallique chrome noir





Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement et plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.671.00.2	Plaque de montage et touches : chrome noir Plaque de recouvrement : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1
115.671.11.2	Plaque de montage et touches : chrome noir Plaque de recouvrement : blanc	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3
115.671.DW.2	Plaque de montage et touches : chrome noir Plaque de recouvrement : noir	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3
115.671.JM.2	Plaque de montage et touches : chrome noir Plaque de recouvrement : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.671.JV.2	Plaque de montage et touches : chrome noir Plaque de recouvrement : look béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4
115.671.JX.2	Plaque de montage et touches : chrome noir Plaque de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4

Accessoires

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 173
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 174
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 185

- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de mise en œuvre 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50 pour rinçage double touche, couleur métallique laiton



Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement et plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.672.00.2	Plaque de montage et touches : laiton Plaque de recouvrement : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1
115.672.11.2	Plaque de montage et touches : laiton Plaque de recouvrement : blanc	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3
115.672.DW.2	Plaque de montage et touches : laiton Plaque de recouvrement : noir	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3
115.672.JM.2	Plaque de montage et touches : laiton Plaque de recouvrement : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.672.JV.2	Plaque de montage et touches : laiton Plaque de recouvrement : look béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4
115.672.JX.2	Plaque de montage et touches : laiton Plaque de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4

Accessoires

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 173
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 174
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 185

- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de mise en œuvre 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50 pour rinçage double touche, personnalisable

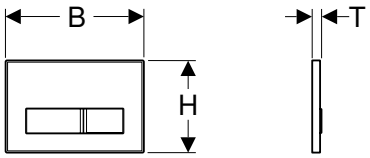

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma
- Pour un agencement individuel de la salle de bains

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques

- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement à revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.1	Personnalisable	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,4

Accessoires

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 173
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 172
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma → p. 174
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 185

- Solution personnalisée sans plaque d'insertion, à acheter localement

Plaque de déclenchement Geberit Sigma60 pour rinçage double touche, à fleur de paroi

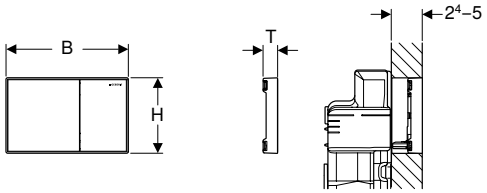

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm, série 2016
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour épaisseurs de revêtement de 24–50 mm
- Ne convient pas pour des bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu, adapté PMR

Caractéristiques
- Série 2016
- Déclenchement frontal
- Actionnement à fleur de paroi
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison
- Cadre de compensation
- 2 entretoises
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Plaque de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.640.GH.1		Touches : chromé, brossé, revêtement facile à nettoyer Bandes design et cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	21,4	13,2	2,5
115.640.JK.1	N	Touches : gris velouté Bandes design : réfléchissantes Cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / verre	21,4	13,2	2,5
115.640.JL.1	N	Touches : sable gris Bandes design : réfléchissantes Cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / verre	21,4	13,2	2,5
115.640.SI.1		Touches : blanc Bandes design : réfléchissantes Cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / verre	21,4	13,2	2,5
115.640.SJ.1		Touches : noir Bandes design : réfléchissantes Cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / verre	21,4	13,2	2,5

N : Nouveau, disponibilité juin 2021

A commander en supplément
- Kit d'installation Geberit, à fleur de paroi, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 169

Accessoires
- Cadre de recouvrement Geberit pour plaque de déclenchement Sigma60 → p. 170

- Pour l'utilisation avec un réservoir à encastrer 12 cm Geberit Sigma, commander en supplément le kit d'encastrement à fleur de paroi pour réservoir à encastrer 12 cm Geberit Sigma (n° de réf. 243.168.00.1)

Kit d'installation Geberit, à fleur de paroi, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma

Contenu de la livraison
- 2 équerres de fixation
- Fixation
- Boîtier de réservation

N° de réf.
243.168.00.1

Cadre de recouvrement Geberit pour plaque de déclenchement Sigma60

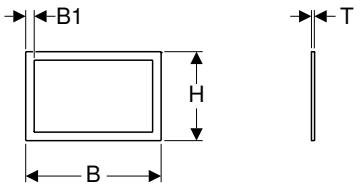

Utilisation

- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma60, série 2016
- Pour recouvrir des arêtes de carrelage mal exécutées

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
115.641.21.1	Chromé brillant	Zinc moulé sous pression	24	1,5	15,7	0,6
115.641.GH.1	Chromé, brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	24	1,5	15,7	0,6

Plaque de déclenchement Geberit Sigma70 pour rinçage double touche, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm



Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour un déclenchement du rinçage grand confort
- Ne convient pas pour les espaces semi-publics et publics

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–6 bar
Force de déclenchement	< 10 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Releveur à asservissement hydraulique pour des forces de déclenchement minimales
- Déclenchement du rinçage pneumatique
- Montage sans outils

Contenu de la livraison

- Releveur à asservissement hydraulique
- Kit de raccordement d'eau
- Plaque de protection
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Accessoires de montage

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
115.620.00.1		Personnalisable	–	24	15,8	1,1	0,4
115.620.FW.1		Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24	15,8	1,1	0,4
115.620.JK.1	N	Gris velouté	Verre	24	15,8	1,1	0,4
115.620.JL.1	N	Sable gris	Verre	24	15,8	1,1	0,4
115.620.SI.1		Blanc	Verre	24	15,8	1,1	0,4
115.620.SJ.1		Noir	Verre	24	15,8	1,1	0,4

N : Nouveau, disponibilité juin 2021

- Solution personnalisée sans plaque d'insertion, à acheter localement

Plaque de déclenchement Geberit Sigma70 pour rinçage double touche, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm





Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour un déclenchement du rinçage grand confort
- Ne convient pas pour les espaces semi-publics et publics

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–6 bar
Force de déclenchement	< 10 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Releveur à asservissement hydraulique pour des forces de déclenchement minimales
- Déclenchement du rinçage pneumatique
- Montage sans outils

Contenu de la livraison

- Releveur à asservissement hydraulique
- Kit de raccordement d'eau
- Plaque de protection
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Accessoires de montage

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
115.625.00.1		Personnalisable	–	24	15,8	1,1	0,4
115.625.FW.1		Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24	15,8	1,1	0,4
115.625.JK.1	N	Gris velouté	Verre	24	15,8	1,1	0,4
115.625.JL.1	N	Sable gris	Verre	24	15,8	1,1	0,4
115.625.SI.1		Blanc	Verre	24	15,8	1,1	0,4
115.625.SJ.1		Noir	Verre	24	15,8	1,1	0,4

N : Nouveau, disponibilité juin 2021

- Solution personnalisée sans plaque d'insertion, à acheter localement

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer 12 cm Geberit Sigma (à partir de l'année de fabrication 2008)
- Pour aspirer les odeurs directement dans les cuvettes des WC
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma01
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma10
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma20
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma21
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma30
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma50

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	III
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	7 W
Puissance absorbée, standby	≤ 0,5 W

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré
- Unité d'aspiration à monter sans outils
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Aspiration des odeurs activable avec la détection de l'utilisateur
- Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique
- Activation de la lumière d'orientation par un capteur de luminosité

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- Plaque de protection
- Unité d'aspiration avec ventilateur radial
- Raccordement par câble avec fiche longueur 1,8 m
- Filtre alvéolé céramique
- Bouchon pour fourreau

N° de réf.	Couleur / surface
115.980.21.1	Chromé brillant
115.980.BZ.1	Gris anthracite RAL 7016

A commander en supplément
- Bloc d'alimentation Geberit 230 V / 12 V / 50 Hz, pour module Geberit DuoFresh avec boîtier de raccordement électrique → p. 174

Accessoires
- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 175
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh → p. 218

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer 12 cm Geberit Sigma (à partir de l'année de fabrication 2008)
- Pour aspirer les odeurs directement dans les cuvettes des WC
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma01
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma10
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma20
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma21
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma30
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma50

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	III
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	7 W
Puissance absorbée, standby	≤ 0,5 W

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré
- Unité d'aspiration à monter sans outils
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- Plaque de protection
- Unité d'aspiration avec ventilateur radial
- Raccordement par câble avec fiche longueur 1,8 m
- Filtre alvéolé céramique
- Bouchon pour fourreau

N° de réf.	Couleur / surface
115.995.21.1	Chromé brillant
115.995.BZ.1	Gris anthracite RAL 7016

A commander en supplément
- Bloc d'alimentation Geberit 230 V / 12 V / 50 Hz, pour module Geberit DuoFresh avec boîtier de raccordement électrique → p. 174

Accessoires
- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 175
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh → p. 218

- Un interrupteur pour allumer/éteindre l'aspiration des odeurs doit être prévu sur le chantier

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour aspirer les odeurs directement dans les cuvettes des WC
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma01
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma10
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma20
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma21
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma30
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma50

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	III
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	7 W
Puissance absorbée, standby	≤ 0,5 W

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré
- Unité d'aspiration à monter sans outils
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Aspiration des odeurs activable avec la détection de l'utilisateur
- Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique
- Activation de la lumière d'orientation par un capteur de luminosité

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- Plaque de protection
- Unité d'aspiration avec ventilateur radial
- Raccordement par câble avec fiche longueur 1,8 m
- Filtre alvéolé céramique
- Bouchon pour fourreau

N° de réf.	Couleur / surface
115.981.21.1	Chromé brillant
115.981.BZ.1	Gris anthracite RAL 7016

A commander en supplément
- Bloc d'alimentation Geberit 230 V / 12 V / 50 Hz, pour module Geberit DuoFresh avec boîtier de raccordement électrique → p. 174

Accessoires
- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 175
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh → p. 218

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour aspirer les odeurs directement dans les cuvettes des WC
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma01
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma10
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma20
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma21
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma30
- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma50

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	III
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	7 W
Puissance absorbée, standby	≤ 0,5 W

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré
- Unité d'aspiration à monter sans outils
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- Plaque de protection
- Unité d'aspiration avec ventilateur radial
- Raccordement par câble avec fiche longueur 1,8 m
- Filtre alvéolé céramique
- Bouchon pour fourreau

N° de réf.	Couleur / surface
115.996.21.1	Chromé brillant
115.996.BZ.1	Gris anthracite RAL 7016

A commander en supplément
- Bloc d'alimentation Geberit 230 V / 12 V / 50 Hz, pour module Geberit DuoFresh avec boîtier de raccordement électrique → p. 174

Accessoires
- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 175
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh → p. 218

- Un interrupteur pour allumer/éteindre l'aspiration des odeurs doit être prévu sur le chantier

Bloc d'alimentation Geberit 230 V / 12 V / 50 Hz, pour module Geberit DuoFresh avec boîtier de raccordement électrique



Utilisation
- Pour montage dans des boîtiers de raccordement électrique

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.

N° de réf.
243.971.00.1

Accessoires
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh → p. 218
- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 175

Boîte de raccordement combinée Geberit





Utilisation
- Pour le raccordement d'une aspiration des odeurs
- Pour le raccordement dissimulé dans la cuvette de WC

Caractéristiques
- Couvercle vissé

Contenu de la livraison
- 2 passe-fils
- 2 bandes auto-agrippantes

N° de réf.
244.120.00.1

Plaque de déclenchement Geberit Mambo pour rinçage interrompable, à visser





Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Jeu de vis

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.751.00.1	Brossé	Acier inoxydable	24,6	16,4	2,5

Accessoires
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 185

Plaque de fermeture Geberit Sigma, à visser





Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Jeu de vis

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.764.FW.1	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,2

Plaque de fermeture Geberit Sigma





Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.766.00.1	Personnalisable	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,1
115.766.SI.1	Blanc	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,2

Plaque de fermeture Geberit Sigma





Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.768.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique	24,6	16,4	1,1
115.768.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,1
115.768.46.1	Chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,1

Plaque de fermeture Geberit Sigma à fleur de paroi





Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Geberit Sigma
- Pour un agencement individuel de la salle de bains
- Convient pour des revêtements de grande surface
- Pour épaisseurs de revêtement de ≥ 18 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–20 mm

Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage à fleur de paroi
- Plaque de fermeture ne convient pas à la pose de crépi

Contenu de la livraison
- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 boulons d'écartement

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.696.00.1	Personnalisable	21,3	13,1	1,8

A commander en supplément
- Kit d'installation Geberit, à fleur de paroi, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 169

- Pour l'utilisation avec un réservoir à encastrer 12 cm Geberit Sigma, commander en supplément le kit d'encastrement à fleur de paroi pour réservoir à encastrer 12 cm Geberit Sigma (n° de réf. 243.168.00.1)

Plaque de fermeture Geberit Sigma à fleur de paroi, avec cadre visible





Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Geberit Sigma
- Pour un agencement individuel de la salle de bains
- Convient pour des revêtements de grande surface
- Pour épaisseurs de revêtement de ≥ 18 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur recouvrement avec cadre visible ≤ 10 mm

Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage à fleur de paroi
- Cadre visible pour plaque de fermeture chromé brillant
- Plaque de fermeture ne convient pas à la pose de crépi

Contenu de la livraison
- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 boulons d'écartement

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.697.00.1	Personnalisable	21,3	13,1	2,8

A commander en supplément
- Kit d'installation Geberit, à fleur de paroi, pour réservoir à encastrer 12 cm Sigma → p. 169

- Pour l'utilisation avec un réservoir à encastrer 12 cm Geberit Sigma, commander en supplément le kit d'encastrement à fleur de paroi pour réservoir à encastrer 12 cm Geberit Sigma (n° de réf. 243.168.00.1)

Pour réservoirs à encastrer Omega

Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de déclenchement Geberit de la série Omega pour réservoirs à encastrer

Geberit International Sales, Version: octobre 2020

		Omega20	Omega30	Omega60	Plaque de fermeture Omega
Réservoir à encastrer	109.050.00.1			✓	
	109.060.00.1			✓	
	109.043.00.1			✓	
Duofix	111.003.00.1			✓	
	111.030.00.1			✓	
	111.060.00.1			✓	
GIS	461.141.00.1			✓	
Combifix	110.001.00.1			✓	
	110.011.00.1			✓	
	110.020.00.1			✓	

✓ Compatible

Plaque de déclenchement Geberit Omega20 pour rinçage double touche

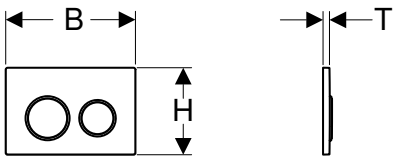

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Omega

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques

- Déclenchement par le dessus ou frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.085.JQ.1	Plaque et touches : laqué chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.KH.1	Plaque et touches : chromé brillant Anneaux design : chromé mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.KJ.1	Plaque et touches : blanc Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.KK.1	Plaque et touches : blanc Anneaux design : doré	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.KL.1	Plaque : blanc Anneaux design et touches : chromé mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.KM.1	Plaque et touches : noir Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.KN.1	Plaque et touches : chromé mat Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 185

Plaque de déclenchement Geberit Omega30 pour rinçage double touche

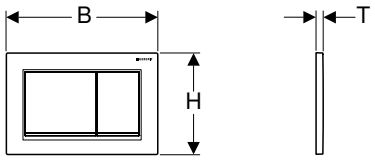

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Omega

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques

- Déclenchement par le dessus ou frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.JQ.1	Plaque et touches : laqué chromé mat, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.KH.1	Plaque et touches : chromé brillant Bandes design : chromé mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.KJ.1	Plaque et touches : blanc Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.KK.1	Plaque et touches : blanc Bandes design : doré	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.KL.1	Plaque : blanc Touches et bandes design : chromé mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.KM.1	Plaque et touches : noir Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.KN.1	Plaque et touches : chromé mat Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 185

Plaque de déclenchement Geberit Omega60 pour rinçage double touche, à fleur de paroi

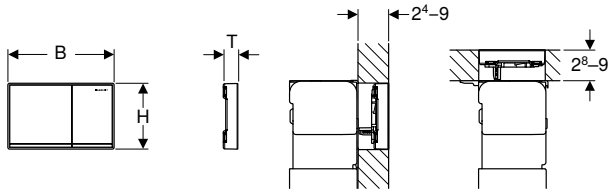

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Omega
- Pour des épaisseurs du revêtement de 24–90 mm (déclenchement par le devant)
- Pour épaisseurs de revêtement de 28–90 mm (déclenchement par le haut)

Caractéristiques

- Déclenchement par le dessus ou frontal
- Actionnement à fleur de paroi
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de compensation
- 2 entretoises
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.081.GH.1		Touches : chromé, brossé, revêtement facile à nettoyer Bandes design et cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	18,4	11,4	2,5
115.081.JK.1	N	Touches : gris velouté Bandes design : réfléchissantes Cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18,4	11,4	2,5
115.081.JL.1	N	Touches : sable gris Bandes design : réfléchissantes Cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18,4	11,4	2,5
115.081.SI.1		Touches : blanc Bandes design : réfléchissantes Cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18,4	11,4	2,5
115.081.SJ.1		Touches : noir Bandes design : réfléchissantes Cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18,4	11,4	2,5

N : Nouveau, disponibilité juin 2021

Accessoires

- Cadre de recouvrement Geberit pour plaque de déclenchement Omega60 → p. 180

Cadre de recouvrement Geberit pour plaque de déclenchement Omega60

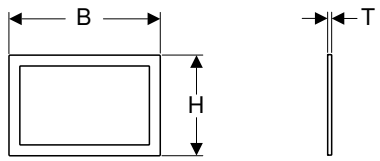

Utilisation

- Pour plaques de déclenchement Geberit Omega60
- Pour recouvrir des arêtes de carrelage mal exécutées

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.086.21.1	Chromé brillant	Zinc moulé sous pression	20,9	13,9	0,5
115.086.GH.1	Chromé, brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	20,9	13,9	0,5

Plaque de fermeture Geberit Omega

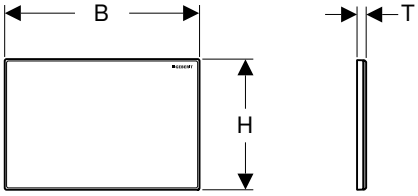

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Geberit Omega

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.082.00.1	Personnalisable	Zinc moulé sous pression	21,2	14,2	0,8
115.082.SI.1	Blanc	Zinc moulé sous pression / verre	21,2	14,2	1,1

Plaque de fermeture Geberit Omega à fleur de paroi





Utilisation
- Pour un agencement individuel de la salle de bains
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Geberit Omega
- Convient pour des revêtements de grande surface
- Pour épaisseurs de revêtement de ≥ 18 mm (montage par l'avant)
- Pour épaisseurs de revêtement ≥ 25 mm (montage par le haut)
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–20 mm

Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage possible par le haut ou par le devant
- Montage à fleur de paroi
- Plaque de fermeture ne convient pas à la pose de crépi

Contenu de la livraison
- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 boulons d'écartement

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.087.00.1	Personnalisable	18,3	11,3	1,8

Plaque de fermeture Geberit Omega à fleur de paroi, avec cadre visible





Utilisation
- Pour un agencement individuel de la salle de bains
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Geberit Omega
- Convient pour des revêtements de grande surface
- Pour épaisseurs de revêtement de ≥ 18 mm (montage par l'avant)
- Pour épaisseurs de revêtement ≥ 25 mm (montage par le haut)
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur recouvrement avec cadre visible ≤ 10 mm

Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage possible par le haut ou par le devant
- Montage à fleur de paroi
- Cadre visible pour plaque de fermeture chromé brillant
- Plaque de fermeture ne convient pas à la pose de crépi

Contenu de la livraison
- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 boulons d'écartement

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.088.00.1	Personnalisable	18,3	11,3	2,8

Pour réservoirs à encastrer Alpha

Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de déclenchement Geberit de la série Alpha pour réservoirs à encastrer

Geberit International Sales, Version: octobre 2020

		Alpha01	Alpha10	Alpha15	Alpha30	Alpha50
Duofix	458.212.00.1			✓		
	458.233.00.1			✓		
Combifix	110.175.00.1			✓		
	110.212.00.1			✓		
	110.233.00.1			✓		
	110.231.00.1			✓		
	110.174.00.1			✓		
Réservoir à encastrer Alpha 8 cm	109.175.00.1			✓		
Alpha concealed cistern 12 cm	109.212.00.1			✓		
	109.233.00.1			✓		

✓ Compatible

Plaque de déclenchement Geberit Alpha01 pour rinçage double touche





Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Alpha

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques

- Déclenchement par le dessus ou frontal

Contenu de la livraison

- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.035.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.035.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.035.46.1	Chromé mat	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6

Plaque de déclenchement Geberit Alpha10 pour rinçage double touche

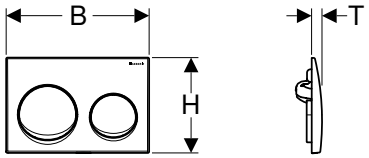

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Alpha

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques
- Déclenchement par le dessus ou frontal

Contenu de la livraison
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.040.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.040.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.040.46.1	Chromé mat	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6

Plaque de déclenchement Geberit Alpha15 pour rinçage double touche



Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Alpha

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques
- Déclenchement par le dessus ou frontal

Contenu de la livraison
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.045.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.045.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.045.46.1	Chromé mat	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6

Plaque de déclenchement Geberit Alpha30 pour rinçage double touche





Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Alpha

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques

- Déclenchement par le dessus ou frontal

Contenu de la livraison

- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.055.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.055.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.055.46.1	Chromé mat	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6

Plaque de déclenchement Geberit Alpha50 pour rinçage double touche





Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Alpha

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 20 N

Caractéristiques

- Déclenchement par le dessus ou frontal

Contenu de la livraison

- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.060.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique	21,3	14,2	1,5
115.060.DW.1	Noir foncé RAL 9005	Matière synthétique	21,3	14,2	1,5

Accessoires

Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa

Utilisation
- Pour le montage de plaques de déclenchement Geberit dans le cas de mur de doublage de forte épaisseur

Caractéristiques
- Possibilité d'une épaisseur devant le bâti-support de 18 cm maximum
- Rallonge de tiges de déclenchement à réglage rapide
- Rallonge de boulons d'écartement à réglage rapide

Contenu de la livraison
- 2 rallonges pour boulon d'écartement
- 2 rallonges pour tige de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.
240.938.00.1

Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Alpha

Utilisation
- Pour le montage de plaques de déclenchement Geberit dans le cas de mur de doublage de forte épaisseur

Contenu de la livraison
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.
242.758.00.1

Commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, sans contact

Geberit International Sales, Version: octobre 2020

	Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	
					
N° de réf.	**116.090.SG.1** **116.090.SM.1**	**116.092.SG.1** **116.092.SM.1**	**115.906.SN.1**	**115.907.xx.1**	
Déclenchement	Sans contact	Sans contact	Sans contact	Sans contact	
Détection / commande	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	
Alimentation électrique	Alimentation sur secteur	Alimentation sur secteur	Alimentation sur secteur	Alimentation sur secteur	
Adapté aux réservoirs à encastrer	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 8 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	
Champ d'application					
A commander en supplément					
115.861.00.1 Kit d'installation Geberit pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage	✓	✓	✓	✓	
Accessoires					

✓ Compatible

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, manuel

Geberit International Sales, Version: octobre 2020

	Sigma10	Sigma10	
			
N° de réf.	**115.863.SN.5**	**115.867.SN.5**	
Déclenchement	Manuel	Manuel	
Détection / commande	Manuel (câble)	Manuel (radio)	
Alimentation électrique	Alimentation sur secteur	Alimentation sur secteur	
Adapté aux réservoirs à encastrer	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	
Champ d'application			
A commander en supplément			
115.861.00.1 Kit d'installation Geberit pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage	✓	✓	
Accessoires			
241.155.00.1 Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement mécanique du rinçage, bouton-poussoir			
241.154.00.1 Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement électronique du rinçage, pour barre de relevage	✓		
241.568.00.1 Bouton-poussoir radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage		✓	

✓ Compatible

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Touche infrarouge
						
	115.908.xx.1	115.909.SN.1	115.890.SN.5	115.856.SN.1	115.891.SN.5	115.857.00.1 115.858.00.1 115.857.21.1 115.858.21.1
	Sans contact	Sans contact	Sans contact / manuel	Sans contact / manuel	Sans contact / manuel	Sans contact / manuel
	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge
	Pile	Pile	Alimentation sur secteur	Alimentation sur secteur	Pile	Alimentation sur secteur
	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 8 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm
			✓	✓		

	Sigma10	Sans plaque de déclenchement	Sans plaque de déclenchement	Sans plaque de déclenchement
				
	115.869.SN.5	115.862.00.1	115.897.00.1	115.898.00.1
	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
	Manuel (radio)	Manuel (câble)	Manuel (radio)	Manuel (radio)
	Pile	Alimentation sur secteur	Alimentation sur secteur	Pile
	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm
		✓	✓	
		✓		
	✓		✓	✓

Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, rinçage double touche, plaque de déclenchement Sigma10, automatique / sans contact / manuelle



Utilisation

- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue
- Ne convient pas pour une construction adaptée aux handicapés

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,1 V c.c.
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	1 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement manuel du rinçage au moyen d'une plaque de déclenchement
- Plaque de déclenchement à visser
- Transformation de la tension secteur en faible tension 4,1 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Antivandalisme

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.890.SN.5	Plaque et touche : brossé Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5

A commander en supplément

- Kit d'installation Geberit pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage → p. 217

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, rinçage double touche, plaque de déclenchement Sigma10, automatique / sans contact, à visser





Utilisation

- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue
- Ne convient pas pour une construction adaptée aux handicapés

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,1 V c.c.
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	1 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Plaque de déclenchement à visser
- Transformation de la tension secteur en faible tension 4,1 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Antivandalisme

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.906.SN.1	Plaque : brossé Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4

A commander en supplément

- Kit d'installation Geberit pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage → p. 217

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, rinçage double touche, plaque de déclenchement Sigma10, automatique / sans contact





Utilisation

- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue
- Ne convient pas pour une construction adaptée aux handicapés

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,1 V c.c.
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	1 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Transformation de la tension secteur en faible tension 4,1 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.907.KH.1	Plaque : chromé brillant Anneau design : chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.907.KJ.1	Plaque : blanc Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.907.KK.1	Plaque : blanc Anneau design : doré	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.907.KL.1	Plaque : blanc Anneau design : chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.907.KM.1	Plaque : noir Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.907.KN.1	Plaque : chromé mat Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.907.SN.1	Plaque : brossé Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4

A commander en supplément

- Kit d'installation Geberit pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage → p. 217

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, rinçage simple touche, plaque de déclenchement Sigma10, pour barre de relevage, manuelle



Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par barres de relevage à bouton-poussoir sans potentiel avec fonction de fermeture
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	4,1 V c.c.

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, avec fil
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Possibilité de monter des plaques de fermeture et des plaques de déclenchement à rinçage interrompable
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Transformation de la tension secteur en faible tension 4,1 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent préréglé
- Plaque de déclenchement à visser

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique
- 2 câbles préconfectionnés, longueur 1,2 m
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
115.863.SN.5	Plaque et touche : brossé Anneau design : poli	Acier inoxydable

Accessoires

- Kit d'installation Geberit pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage → p. 217
- Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement électronique du rinçage, pour barre de relevage → p. 218

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, rinçage simple touche, plaque de déclenchement Sigma10, pour barre de relevage, radio

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par barre de relevage avec contacteur radio Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue

Caractéristiques techniques

Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,1 V c.c.
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radio	10 m

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, radio
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Possibilité de monter des plaques de fermeture et des plaques de déclenchement à rinçage interrompable
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Transformation de la tension secteur en faible tension 4,1 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Plaque de déclenchement à visser

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Commande électronique avec récepteur radio
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
115.867.SN.5	Plaque et touche : brossé Anneau design : poli	Acier inoxydable

A commander en supplément

- Kit d'installation Geberit pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage → p. 217

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, rinçage double touche, plaque de déclenchement Sigma80, sans contact



Utilisation

- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,1 V c.c.
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de déclenchement sans touche mécanique
- Touches reconnaissables grâce aux barres lumineuses
- L'éclairage des touches est activé à l'approche
- Eclairage de touche réglable en cinq couleurs
- Lumière d'orientation activable
- Transformation de la tension secteur en faible tension 4,1 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Désactivation manuelle du déclenchement du rinçage pour le nettoyage
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Verrouillable

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma80
- Cadre de fixation
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.090.SG.1	Noir	Verre	24,7	16,4	1
116.090.SM.1	Réfléchissant	Verre	24,7	16,4	1

A commander en supplément

- Kit d'installation Geberit pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage → p. 217

- Épaisseur d'habillage nécessaire ≥ 20 mm

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, rinçage double touche, pour bouton externe

Utilisation
- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par boutons-poussoir sans potentiel avec fonction de fermeture disponible dans le commerce
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue

Caractéristiques techniques

Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,1 V c.c.

Caractéristiques
- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement à distance double touche au moyen de boutons externes
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Possibilité de monter des plaques de fermeture et des plaques de déclenchement à rinçage interrompable
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Transformation de la tension secteur en faible tension 4,1 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent préréglé

Contenu de la livraison
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Tige de déclenchement
- Déclenchement électrique
- Câble de raccordement longueur 2 m, préconfectionné
- Matériel de fixation

N° de réf.

115.862.00.1

A commander en supplément
- Plaque de déclenchement
- Bouton
- Kit d'installation Geberit pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage → p. 217

Accessoires
- Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement mécanique du rinçage, bouton-poussoir → p. 218
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma10 pour rinçage interrompable, à visser → p. 156
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma30 pour rinçage interrompable, à visser → p. 163
- Plaque de déclenchement Geberit Mambo pour rinçage interrompable, à visser → p. 175

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, rinçage double touche, pour bouton-poussoir radio

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par contacteur radio Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue

Caractéristiques techniques

Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,1 V c.c.
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radio	10 m

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par contacteur radio Geberit, sans fil
- Rinçage à double touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Possibilité de monter des plaques de fermeture et des plaques de déclenchement à rinçage interrompable
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Transformation de la tension secteur en faible tension 4,1 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- Tige de déclenchement
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.

115.897.00.1

A commander en supplément

- Plaque de déclenchement
- Bouton-poussoir radio
- Kit d'installation Geberit pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage → p. 217

Accessoires

- Bouton-poussoir radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage → p. 219
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma10 pour rinçage interrompable, à visser → p. 156
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma30 pour rinçage interrompable, à visser → p. 163
- Plaque de déclenchement Geberit Mambo pour rinçage interrompable, à visser → p. 175

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, rinçage double touche, capteur infrarouge



Utilisation
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour meubles de salle de bains
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue

Caractéristiques techniques

Tension nominale	85–240 V c.a.
Tension de service	4,1 V c.c.
Longueur de câble	1,9 m

Caractéristiques
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Possibilité de monter des plaques de fermeture et des plaques de déclenchement à rinçage interrompable
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Transformation de la tension secteur en faible tension 4,1 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent préréglé

Contenu de la livraison
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique
- Bloc d'alimentation électrique

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
115.858.00.1		Acier inoxydable
115.858.21.1	Chromé brillant	Acier inoxydable

A commander en supplément
- Plaque de déclenchement

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, rinçage simple touche, capteur infrarouge



Utilisation
- Pour rinçage simple touche
- Pour meubles de salle de bains
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue

Caractéristiques techniques

Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,1 V c.c.
Longueur de câble	1,9 m

Caractéristiques
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Possibilité de monter des plaques de fermeture et des plaques de déclenchement à rinçage interrompable
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Transformation de la tension secteur en faible tension 4,1 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent préréglé

Contenu de la livraison
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique
- Bloc d'alimentation électrique

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
115.857.00.1		Acier inoxydable
115.857.21.1	Chromé brillant	Acier inoxydable

A commander en supplément
- Plaque de déclenchement

Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, rinçage double touche, plaque de déclenchement Sigma10, automatique / sans contact / manuelle



Utilisation

- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma, série 2016
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue
- Ne convient pas pour une construction adaptée aux handicapés

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,1 V c.c.
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	1 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement manuel du rinçage au moyen d'une plaque de déclenchement
- Plaque de déclenchement à visser
- Transformation de la tension secteur en faible tension 4,1 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Antivandalisme

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.856.SN.1	Plaque et touche : brossé Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5

A commander en supplément

- Kit d'installation Geberit pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage → p. 217

- Incompatible avec n° de réf. 109.771.00.1, 111.726.00.1 et 110.772.00.1

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, rinçage double touche, plaque de déclenchement Sigma80, sans contact



Utilisation

- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma, série 2016
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,1 V c.c.

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de déclenchement sans touche mécanique
- Touches reconnaissables grâce aux barres lumineuses
- L'éclairage des touches est activé à l'approche
- Eclairage de touche réglable en cinq couleurs
- Lumière d'orientation activable
- Transformation de la tension secteur en faible tension 4,1 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Désactivation manuelle du déclenchement du rinçage pour le nettoyage
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Verrouillable

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma80
- Cadre de fixation
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.092.SG.1	Noir	Verre	24,7	16,4	1
116.092.SM.1	Réfléchissant	Verre	24,7	16,4	1

A commander en supplément

- Kit d'installation Geberit pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage → p. 217

- Incompatible avec n° de réf. 109.771.00.1, 111.726.00.1 et 110.772.00.1

Pour alimentation par pile, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, rinçage double touche, plaque de déclenchement Sigma10, automatique / sans contact / manuelle



Utilisation

- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue
- Ne convient pas pour une construction adaptée aux handicapés

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Tension de service	3 V c.c.
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	1 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement manuel du rinçage au moyen d'une plaque de déclenchement
- Plaque de déclenchement à visser
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Antivandalisme

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge et compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.891.SN.5	Plaque et touche : brossé Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, rinçage double touche, plaque de déclenchement Sigma10, automatique / sans contact, à visser



Utilisation

- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue
- Ne convient pas pour une construction adaptée aux handicapés

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Tension de service	3 V c.c.
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	1 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Plaque de déclenchement à visser
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Antivandalisme

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge et compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.909.SN.1	Plaque : brossé Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, rinçage double touche, plaque de déclenchement Sigma10, automatique / sans contact



Utilisation

- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue
- Ne convient pas pour une construction adaptée aux handicapés

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Tension de service	3 V c.c.
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	1 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge et compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.908.KH.1	Plaque : chromé brillant Anneau design : chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.908.KJ.1	Plaque : blanc Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.908.KK.1	Plaque : blanc Anneau design : doré	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.908.KL.1	Plaque : blanc Anneau design : chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.908.KM.1	Plaque : noir Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.908.KN.1	Plaque : chromé mat Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.908.SN.1	Plaque : brossé Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, rinçage double touche, pour bouton-poussoir radio

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par contacteur radio Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Tension de service	3 V c.c.
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radio	10 m

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par contacteur radio Geberit, sans fil
- Rinçage à double touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Possibilité de monter des plaques de fermeture et des plaques de déclenchement à rinçage interrompable
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Commande électronique avec récepteur radio
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.

115.898.00.1

A commander en supplément

- Plaque de déclenchement
- Bouton-poussoir radio

Accessoires

- Bouton-poussoir radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage → p. 219
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma10 pour rinçage interrompable, à visser → p. 156
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma30 pour rinçage interrompable, à visser → p. 163
- Plaque de déclenchement Geberit Mambo pour rinçage interrompable, à visser → p. 175

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, rinçage simple touche, plaque de déclenchement Sigma10, pour barre de relevage, radio

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par barre de relevage avec contacteur radio Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Tension de service	3 V c.c.
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radio	10 m

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, radio
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Possibilité de monter des plaques de fermeture et des plaques de déclenchement à rinçage interrompable
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Commande électronique avec récepteur radio
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
115.869.SN.5	Plaque et touche : brossé Anneau design : poli	Acier inoxydable

Commandes de WC à déclenchement pneumatique du rinçage

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

Version	Réservoir à encastrer			Réservoir pour meubles bas	Réservoir apparent	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm		AP 123	AP 140
						
Déclenchement à distance type 01, rinçage simple touche, poussoir à encastrer						
116.040.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓				
Déclenchement à distance type 01, rinçage simple touche, poussoir apparent						
116.046.11.1	✓		✓	✓	✓	✓
116.047.11.1		✓				
Déclenchement à distance type 01, rinçage double touche, poussoir à encastrer						
116.042.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓				
Déclenchement à distance type 01, rinçage double touche, poussoir à encastrer, saillant						
116.044.11.1	✓		✓	✓	✓	✓
116.045.11.1		✓				
Déclenchement à distance type 01, rinçage double touche, poussoir apparent						
116.048.11.1	✓		✓	✓	✓	✓
116.049.11.1		✓				
Déclenchement à distance type 01, rinçage double touche, poussoir pour meubles						
116.050.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓
Déclenchement à distance type 10, rinçage double touche, poussoir à encastrer						
116.055.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓				
Déclenchement à distance type 10, rinçage double touche, poussoir pour meubles						
116.057.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓
Déclenchement à distance, forme rectangulaire, rinçage double touche						
116.051.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓
116.053.xx.1		✓				
116.052.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓
116.054.xx.1		✓				

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

Version	Réservoir à encastrer			Réservoir pour meubles bas	Réservoir apparent	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm		AP 123	AP 140
						
Rinçage simple touche, poussoir pour meubles, métal						
115.947.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓
Rinçage simple touche, pédale pneumatique murale						
115.918.00.1	✓		✓	✓	✓	✓
115.993.00.1 		✓				
Rinçage simple touche, antivandalisme						
115.943.21.1 	✓		✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Pour rinçage double touche

Déclenchement à distance Geberit type 01, pneumatique, pour rinçage double touche, poussoir à encastrer





Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour réservoirs apparents Geberit AP123

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 25 N

Caractéristiques

- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.042.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique
116.042.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique
116.042.46.1	Chromé mat	Matière synthétique

Déclenchement à distance Geberit type 01, pneumatique, pour rinçage double touche, poussoir à encastrer, saillant





Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour réservoirs apparents Geberit AP123

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 25 N

Caractéristiques

- Design rond
- Touches de déclenchement saillantes
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.044.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique

Déclenchement à distance Geberit type 01, pneumatique, pour rinçage double touche, poussoir apparent





Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage apparent
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour réservoirs apparents Geberit AP123

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 25 N

Caractéristiques
- Design rond
- Touches de déclenchement saillantes
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 0,9 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.048.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique	8,5	9	8,5

Déclenchement à distance Geberit type 01, pneumatique, pour rinçage double touche, poussoir pour meuble





Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs pour meubles bas Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour meubles de salle de bains
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour réservoirs apparents Geberit AP123

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 25 N

Caractéristiques
- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.050.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique
116.050.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique
116.050.46.1	Chromé mat	Matière synthétique

Déclenchement à distance Geberit type 01, pneumatique, pour rinçage double touche, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, poussoir à encastrer





Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs à encastrer Geberit
- Pour rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 25 N

Caractéristiques

- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.043.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique
116.043.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique
116.043.46.1	Chromé mat	Matière synthétique

Déclenchement à distance Geberit type 01, pneumatique, pour rinçage double touche, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, poussoir à encastrer, saillant





Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs à encastrer Geberit
- Pour rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 25 N

Caractéristiques

- Design rond
- Touches de déclenchement saillantes
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.045.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique

Déclenchement à distance Geberit type 01, pneumatique, pour rinçage double touche, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, poussoir apparent





Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs à encastrer Geberit
- Pour rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage apparent
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 25 N

Caractéristiques
- Design rond
- Touches de déclenchement saillantes
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Matériel de fixation
- Fourreau, longueur 0,9 m

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.049.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique	8,5	9	8,5

Déclenchement à distance Geberit type 10, pneumatique, pour rinçage double touche, poussoir à encastrer





Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour réservoirs apparents Geberit AP123

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 25 N

Caractéristiques
- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.055.KH.1	Rosace et touches : chromé brillant Anneau design : chromé mat	Matière synthétique
116.055.KJ.1	Rosace et touches : blanc Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique
116.055.KK.1	Rosace et touches : blanc Anneau design : doré	Matière synthétique
116.055.KM.1	Rosace et touches : noir Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique
116.055.KN.1	Rosace et touches : chromé mat Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique

Déclenchement à distance Geberit type 10, pneumatique, pour rinçage double touche, poussoir pour meuble





Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs pour meubles bas Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour meubles de salle de bains
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour réservoirs apparents Geberit AP123

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 25 N

Caractéristiques

- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.057.KH.1	Rosace et touches : chromé brillant Anneau design : chromé mat	Matière synthétique
116.057.KJ.1	Rosace et touches : blanc Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique
116.057.KK.1	Rosace et touches : blanc Anneau design : doré	Matière synthétique
116.057.KM.1	Rosace et touches : noir Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique
116.057.KN.1	Rosace et touches : chromé mat Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique
116.057.SN.1	Rosace et touches : chromé mat Anneau design : poli brillant	Zinc moulé sous pression

Déclenchement à distance Geberit type 10, pneumatique, pour rinçage double touche, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, poussoir à encastrer





Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs à encastrer Geberit
- Pour rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 25 N

Caractéristiques

- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.056.KH.1	Rosace et touches : chromé brillant Anneau design : chromé mat	Matière synthétique
116.056.KJ.1	Rosace et touches : blanc Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique
116.056.KK.1	Rosace et touches : blanc Anneau design : doré	Matière synthétique
116.056.KM.1	Rosace et touches : noir Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique
116.056.KN.1	Rosace et touches : chromé mat Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique

Déclenchement à distance Geberit forme rectangulaire, pneumatique, pour rinçage double touche, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma, poussoir à encastrer, saillant





Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs à encastrer Geberit
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 22 N

Caractéristiques

- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Touches de déclenchement saillantes
- Forme rectangulaire

Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.054.21.1	Plaque et touche : chromé brillant	Matière synthétique

Déclenchement à distance Geberit forme rectangulaire, pneumatique, pour rinçage double touche, pour réservoir à encastrer 8 cm Sigma, poussoir à encastrer





Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs à encastrer Geberit
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 22 N

Caractéristiques

- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Forme rectangulaire

Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.053.GH.1	Plaque et touche : chromé, brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression
116.053.KA.1	Plaque : chromé brillant Touches : chromé mat	Matière synthétique
116.053.KT.1	Plaque : blanc Touches : chromé, brossé	Matière synthétique
116.053.KV.1	Plaque : noir Touches : chromé, brossé	Matière synthétique

Déclenchement à distance Geberit design angulaire, pneumatique, pour rinçage double touche, pour poussoir à encastrer, saillant





Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour réservoirs apparents Geberit AP123
- Pour meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 22 N

Caractéristiques

- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Touches de déclenchement saillantes
- Forme rectangulaire

Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.052.21.1	Plaque et touche : chromé brillant	Matière synthétique

Déclenchement à distance Geberit design angulaire, pneumatique, pour rinçage double touche, poussoir à encastrer





Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour réservoirs apparents Geberit AP123
- Pour meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 22 N

Caractéristiques

- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Forme rectangulaire

Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.051.GH.1	Plaque et touche : chromé, brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression
116.051.KA.1	Plaque : chromé brillant Touches : chromé mat	Matière synthétique
116.051.KT.1	Plaque : blanc Touches : chromé, brossé	Matière synthétique
116.051.KV.1	Plaque : noir Touches : chromé	Matière synthétique

Pour rinçage simple touche

Déclenchement à distance Geberit type 01, pneumatique, pour rinçage simple touche, poussoir à encastrer





Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour réservoirs apparents Geberit AP123

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 25 N

Caractéristiques

- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.040.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique
116.040.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique
116.040.46.1	Chromé mat	Matière synthétique

Déclenchement à distance Geberit type 01, pneumatique, pour rinçage simple touche, poussoir apparent





Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage apparent
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour réservoirs apparents Geberit AP123

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 25 N

Caractéristiques

- Design rond
- Touche de déclenchement saillante
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 0,9 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.046.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique	8,5	9	8,5

Déclenchement à distance Geberit type 01, pneumatique, pour rinçage simple touche, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, poussoir à encastrer





Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs à encastrer Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 25 N

Caractéristiques

- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.041.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique
116.041.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique
116.041.46.1	Chromé mat	Matière synthétique

Déclenchement à distance Geberit type 01, pneumatique, pour rinçage simple touche, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, poussoir apparent





Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs à encastrer Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage apparent
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 25 N

Caractéristiques

- Design rond
- Touche de déclenchement saillante
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.047.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique	8,5	9	8,5

Commande de WC Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, rinçage simple touche, à blocage, pour meuble



Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs pour meubles bas Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour réservoirs apparents Geberit AP123
- Pour meubles de salle de bains
- Pour épaisseurs de parois jusqu'à 30 mm maximum

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 25 N

Caractéristiques

- Poussoir en acier inoxydable
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Design rond

Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m

N° de réf.	Matériau
115.947.00.1	Acier inoxydable

Commande de WC Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, rinçage simple touche, à blocage, pour meuble



Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs pour meubles bas Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour réservoirs apparents Geberit AP123
- Pour meubles de salle de bains
- Pour épaisseurs de parois jusqu'à 30 mm maximum

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 25 N

Caractéristiques

- Poussoir en laiton, chromé
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Design rond

Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
115.947.21.1	Chromé brillant	Acier inoxydable

Commande de WC Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, rinçage simple touche, à blocage, antivandalisme

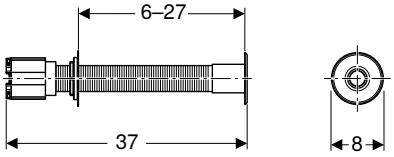

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Produit antivandalisme
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour réservoirs apparents Geberit AP123
- Pour meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 25 N

Caractéristiques
- Poussoir en laiton, chromé
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Design rond

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
115.943.21.1	Chromé brillant	Laiton

Commande de WC Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, rinçage simple touche, pédale pneumatique murale





Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour réservoirs apparents Geberit AP123
- Pour meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 25 N

Caractéristiques
- Poussoir en acier inoxydable
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 3,5 m
- Bloc en EPS
- Fourreau, longueur 3 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.918.00.1	11	15,4	7,8

Commande de WC Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, rinçage simple touche, poussoir à pied mural





Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs à encastrer Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement	< 25 N

Caractéristiques
- Poussoir en acier inoxydable
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 3,5 m
- Bloc en EPS
- Fourreau, longueur 3 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.993.00.1	11	15,4	7,8

Accessoires pour commandes de WC

Kits d'installation

Kit d'installation Geberit pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage





Utilisation
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour préparer le raccordement sur secteur des commandes de WC Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour raccorder des câbles entre les boîtes d'encastrement et les réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	4,1 V c.c.
Puissance de sortie	5 W

Caractéristiques
- Transformation de la tension secteur en faible tension 4,1 V CC

Contenu de la livraison
- Couvercle de boîte d'encastrement
- Boîte d'encastrement pour trou de percement ø 76 mm
- Entrée gaine
- Bloc d'alimentation électrique
- Fourreau, longueur 1,7 m

N° de réf.
115.861.00.1

Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement mécanique du rinçage, bouton-poussoir

Utilisation
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour préparer le montage de déclenchements à distance par fil des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour raccorder des câbles entre les boîtes d'encastrement et les réservoirs à encastrer

Contenu de la livraison
- Boîte d'encastrement pour trou de percement ø 68 mm, pour le raccordement électrique
- Fourreau, longueur 1,7 m

N° de réf.

241.155.00.1

Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement électronique du rinçage, pour barre de relevage

Utilisation
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour préparer le montage de déclenchements à distance par fil des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour raccorder des câbles entre les boîtes d'encastrement et les réservoirs à encastrer

Contenu de la livraison
- Boîte d'encastrement pour trou de percement ø 68 mm, pour le raccordement électrique
- Fourreau, longueur 0,8 m

N° de réf.

241.154.00.1

Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh





Contenu de la livraison
- Couvercle de boîte d'encastrement
- Boîte d'encastrement pour trou de percement ø 76 mm
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Bouchon
- Clip de fixation

N° de réf.

244.999.00.1

Pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage

Bouton-poussoir radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage



Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance sans câble des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par commande de WC Geberit électronique

Caractéristiques techniques

Tension de service	3 V c.c.
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radio	10 m

Caractéristiques

- Rinçage à double touche déclenchable
- Facile à installer et à entretenir

Contenu de la livraison

- 2 piles alcali-manganèse type AAA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8

GEBERIT

Commandes d'urinoir

Commandes d'urinoir 222

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes d'urinoir Geberit 222
A déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur 224
A déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile 229
A déclenchement pneumatique du rinçage 234

Accessoires 238

Kits d'encastrement et de remplacement 238
Tubes de chasse, coudes de chasse et raccords 242
Raccordements des appareils 244

Commandes d'urinoir

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes d'urinoir Geberit

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

Version	Type 01	Type 10	Type 30	Type 50
Sans contact, alimenté sur secteur	116.021.xx.5	116.025.xx.1	116.027.xx.1	
Sans contact, pile	116.031.xx.5	116.035.xx.1	116.037.xx.1	
Manuel	116.011.xx.5	116.015.xx.1	116.017.xx.1	116.016.xx.5
Bâti-supports				
GIS	✓			
Duofix	✓			
Duofix Basic				
Kombifix	✓ (→ p. 5)			
Kits d'encastrement				
116.003.00.1 Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle 	✓	✓	✓	✓
116.004.00.1 Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle 	✓	✓	✓	✓
116.005.00.1 Kit d'installation Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, pour commande d'urinoir	✓	✓	✓	✓
115.801.00.5 Kit d'encastrement Geberit pour commande d'urinoir Basic 				
115.985.00.5 Kit d'encastrement Geberit avec coude de chasse et rallonge de coude de chasse, pour commande d'urinoir Basic 				
Accessoires				
119.688.21.1 Tube de chasse Geberit pour urinoirs	✓	✓	✓	✓
119.703.16.1 Pièce intermédiaire de tube de chasse Geberit	✓	✓	✓	✓
119.704.16.1 Pièce intermédiaire de tube de chasse Geberit	✓	✓	✓	✓
152.489.16.1 Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

	Type 50	Mambo	Non visible	Apparent	Basic
	116.026.GH.1				115.817.xx.5
	116.036.GH.1			115.805.46.1///115.806.46.1	115.818.xx.5
		✓			
		✓			
					✓
		✓ (→ p. 5)			
	✓	✓			
	✓	✓			
	✓	✓			
					✓
					✓
	✓	✓			✓
	✓	✓			✓
	✓	✓			✓
	✓	✓			✓

A déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01





Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 01 avec fenêtre IR
- Cadre de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.021.11.5	Blanc alpin	Zinc moulé sous pression
116.021.21.5	Chromé brillant	Zinc moulé sous pression
116.021.46.5	Chromé mat	Zinc moulé sous pression

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 10







Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 10 avec fenêtre IR
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.025.KH.1	Plaque : chromé brillant Anneau design : chromé mat	Zinc moulé sous pression
116.025.KJ.1	Plaque : blanc Anneau design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression
116.025.KK.1	Plaque : blanc Anneau design : doré	Zinc moulé sous pression
116.025.KL.1	Plaque : blanc Anneau design : chromé mat	Zinc moulé sous pression
116.025.KM.1	Plaque : noir Anneau design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression
116.025.KN.1	Plaque : chromé mat Anneau design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression
116.025.SN.1	Plaque : brossé Anneau design : poli	Acier inoxydable

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 30







Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 30 avec fenêtre IR
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.027.KH.1	Chromé brillant	Zinc moulé sous pression
116.027.KJ.1	Blanc alpin	Zinc moulé sous pression
116.027.KM.1	Noir foncé RAL 9005	Zinc moulé sous pression
116.027.KN.1	Chromé mat	Zinc moulé sous pression
116.027.KX.1	Chromé, brossé	Zinc moulé sous pression

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 50





Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 50 avec fenêtre IR
- Cadre de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.026.GH.1	Chromé, brossé	Zinc moulé sous pression
116.026.QB.1	Or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression
116.026.QD.1	noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression
116.026.QF.1	Laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, non visible

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les bâti-supports Geberit pour urinoir avec commande pour montage dissimulé
- Pour installations d'urinoirs avec alimentation encastrée et sortie encastrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Bloc d'alimentation intégré avec témoin lumineux
- Commande avec témoin lumineux
- Compatible avec Control App
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Statistiques de fonctionnement consultables via Geberit Control App
- Rinçage intermittent réglable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Antivandalisme
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Avec protection anti-débordement dans le cas où le siphon serait engorgé
- Capteur de luminosité pour la désactivation de la commande si l'urinoir est démonté

Contenu de la livraison

- Déclenchement électronique
- Siphon pour urinoir avec capteur
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.
116.086.00.1
Disponibilité juillet 2021

- Remplacement pour n° de réf. 116.010.00.1

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture en matière synthétique, Basic





Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour le montage dans des bâti-supports Geberit Duofix pour urinoir, 130 cm, universels, pour commande d'urinoir Basic

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de service	1–50 °C
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	3–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture avec fenêtre IR
- Cadre de fixation
- Déclenchement par approche infrarouge
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
115.817.11.5	Blanc alpin	Matière synthétique
115.817.46.5	Chromé mat	Matière synthétique

- Compatible uniquement avec n° de réf. 115.801.00.5, 111.665.00.5 et 115.985.00.5

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, apparente, non visible

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour le montage derrière la céramique
- Pour installations d'urinoirs avec alimentation encastrée et sortie encastrée
- Pour bâtis-supports Geberit pour urinoir, pour commandes d'urinoir intégrées ou commandes d'urinoir en montage apparent non visibles

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	6,6 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Bloc d'alimentation intégré avec témoin lumineux
- Commande avec témoin lumineux
- Compatible avec Control App
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Statistiques de fonctionnement consultables via Geberit Control App
- Rinçage intermittent réglable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Antivandalisme
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Avec protection anti-débordement dans le cas où le siphon serait engorgé
- Capteur de luminosité pour la désactivation de la commande si l'urinoir est démonté

Contenu de la livraison

- Déclenchement électronique
- Siphon pour urinoir avec capteur
- Prise d'eau avec électrovanne

N° de réf.
116.076.00.1
Disponibilité juillet 2021

A déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 01





Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	~ 2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 01 avec fenêtre IR
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.031.11.5	Blanc alpin	Zinc moulé sous pression
116.031.21.5	Chromé brillant	Zinc moulé sous pression
116.031.46.5	Chromé mat	Zinc moulé sous pression

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 10





Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	~ 2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 10 avec fenêtre IR
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.035.KH.1	Plaque : chromé brillant Anneau design : chromé mat	Zinc moulé sous pression
116.035.KJ.1	Plaque : blanc Anneau design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression
116.035.KK.1	Plaque : blanc Anneau design : doré	Zinc moulé sous pression
116.035.KL.1	Plaque : blanc Anneau design : chromé mat	Zinc moulé sous pression
116.035.KM.1	Plaque : noir Anneau design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression
116.035.KN.1	Plaque : chromé mat Anneau design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression
116.035.SN.1	Plaque : brossé Anneau design : poli	Acier inoxydable

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 30







Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	~ 2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 30 avec fenêtre IR
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.037.KH.1	Chromé brillant	Zinc moulé sous pression
116.037.KJ.1	Blanc alpin	Zinc moulé sous pression
116.037.KM.1	Noir foncé RAL 9005	Zinc moulé sous pression
116.037.KN.1	Chromé mat	Zinc moulé sous pression
116.037.KX.1	Chromé, brossé	Zinc moulé sous pression

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 50







Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	~ 2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 50 avec fenêtre IR
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.036.GH.1	Chromé, brossé	Zinc moulé sous pression
116.036.QB.1	Or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression
116.036.QD.1	noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression
116.036.QF.1	Laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, alimentation par le haut





Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse apparents pour urinoirs
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour alimentations en eau par le dessus
- Pour pièces dont la distance au mur opposé est faible

Caractéristiques techniques

Type de pile	HR22 (9 V)
Tension de service	9 V c.c.
Puissance absorbée	1 W
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de service	1–40 °C
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	4–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Pile en usage dans le commerce de 9 V en lithium ou alcaline possible
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy

Contenu de la livraison

- Corps de robinetterie
- Déclenchement par approche infrarouge
- Electrovanne
- Pile au lithium type U9VL

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
115.806.46.1	Chromé mat	Zinc moulé sous pression

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, alimentation à l'arrière





Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse apparents pour urinoirs
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour les alimentations par l'arrière à encastrer
- Pour pièces dont la distance au mur opposé est faible

Caractéristiques techniques

Type de pile	HR22 (9 V)
Tension de service	9 V c.c.
Puissance absorbée	1 W
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de service	1–40 °C
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	4–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Pile en usage dans le commerce de 9 V en lithium ou alcaline possible
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy

Contenu de la livraison

- Corps de robinetterie
- Déclenchement par approche infrarouge
- Electrovanne
- Pile au lithium type U9VL
- Bride de raccordement d'eau R 1/2"

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
115.805.46.1	Chromé mat	Zinc moulé sous pression

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture en matière synthétique, Basic





Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Température de stockage	-20 – +70 °C
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	3–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	4 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture avec fenêtre IR
- Cadre de fixation
- Déclenchement par approche infrarouge
- Electrovanne
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
115.818.11.5	Blanc alpin	Matière synthétique
115.818.46.5	Chromé mat	Matière synthétique

- Compatible uniquement avec n° de réf. 115.801.00.5, 111.665.00.5 et 115.985.00.5

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage apparent, dissimulée

Utilisation
- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour le montage derrière la céramique
- Pour installations d'urinoirs avec alimentation encastrée et sortie encastrée
- Pour bâtis-supports Geberit pour urinoir, pour commandes d'urinoir intégrées ou commandes d'urinoir en montage apparent non visibles

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	~ 2 ans
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques
- Commande avec témoin lumineux
- Compatible avec Control App
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Statistiques de fonctionnement consultables via Geberit Control App
- Niveau de charge de la pile consultable via Geberit Control App
- Rinçage intermittent réglable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Antivandalisme
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Avec protection anti-débordement dans le cas où le siphon serait engorgé
- Capteur de luminosité pour la désactivation de la commande si l'urinoir est démonté

Contenu de la livraison
- Déclenchement électronique
- Siphon pour urinoir avec capteur
- Prise d'eau avec électrovanne
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V

N° de réf.

116.077.00.1

Disponibilité juillet 2021

- Remplacement pour n° de réf. 599580000

A déclenchement pneumatique du rinçage

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01





Utilisation
- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Force de déclenchement	< 12 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4/8/12 s

Caractéristiques
- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison
- Plaque de déclenchement type 01
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.011.11.5	Blanc alpin	Matière synthétique
116.011.21.5	Chromé brillant	Matière synthétique
116.011.46.5	Chromé mat	Matière synthétique

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10



Utilisation
- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Force de déclenchement	< 12 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4/8/12 s

Caractéristiques
- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison
- Plaque de déclenchement type 10
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	a [cm]
116.015.KH.1	Plaque et touche : chromé brillant Anneau design : chromé mat	Matière synthétique	1,3
116.015.KJ.1	Plaque et touche : blanc Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	1,3
116.015.KK.1	Plaque et touche : blanc Anneau design : doré	Matière synthétique	1,3
116.015.KL.1	Plaque : blanc Anneau design et touche : chromé mat	Matière synthétique	1,3
116.015.KM.1	Plaque et touche : noir Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	1,3
116.015.KN.1	Plaque et touche : chromé mat Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	1,3
116.015.SN.1	Plaque et touche : brossé Anneau design : poli	Acier inoxydable	1,1

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 30





Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Force de déclenchement	< 12 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4/8/12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 30
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.017.KH.1	Plaque et touche : chromé brillant Bandes design : chromé mat	Matière synthétique
116.017.KJ.1	Plaque et touche : blanc Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique
116.017.KK.1	Plaque et touche : blanc Bandes design : doré	Matière synthétique
116.017.KL.1	Plaque : blanc Touche : chromé mat	Matière synthétique
116.017.KM.1	Plaque et touche : noir Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique
116.017.KN.1	Plaque et touche : chromé mat Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50







Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Force de déclenchement	< 12 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4/8/12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 50
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	a [cm]
116.016.00.5		Personnalisable	Zinc moulé sous pression	0,8
116.016.11.5		Blanc alpin	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	1,1
116.016.DW.5		Noir foncé RAL 9005	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	1,1
116.016.GH.5		Chromé, brossé	Zinc moulé sous pression / laiton	1
116.016.JK.5	N	Gris velouté	Zinc moulé sous pression / verre	1,2
116.016.JL.5	N	Sable gris	Zinc moulé sous pression / verre	1,2
116.016.SD.5		Verre fumé réfléchissant	Zinc moulé sous pression / verre	1,2

N : Nouveau, disponibilité juin 2021

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, personnalisable



Utilisation
- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Force de déclenchement	< 12 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4/8/12 s

Caractéristiques
- Plaque de déclenchement en zinc moulé sous pression
- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison
- Plaque de déclenchement type 50
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
116.016.00.1	Personnalisable

Accessoires

Kits d'encastrement et de remplacement

Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle

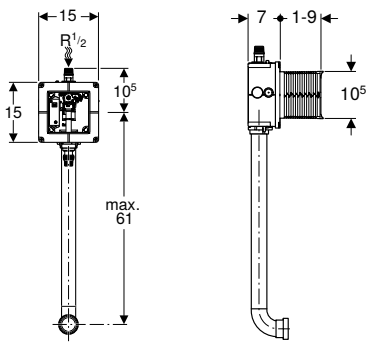

Utilisation
- Pour montage encastré dans une construction massive

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Caractéristiques
- Alimentation par le haut au centre
- Fourreau pour rinçage des conduites, prémonté
- Avec mamelon en matière synthétique
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Raccordement électrique préparé
- Boîtier de réservation pour trappe de visite à recouper sans outils

Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Alimentation R 1/2"
- Boîtier à encastrer
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Fourreau
- Borne de raccordement
- Tube de chasse en PE-HD, ø 32 mm

N° de réf.
116.003.00.1

- Incompatible avec n° de réf. 115.817.xx.5 et 115.818.xx.5

Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle





Utilisation

- Pour montage encastré dans une construction massive

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Caractéristiques

- Alimentation par le haut au centre
- Fourreau pour rinçage des conduites, prémonté
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Raccordement électrique préparé
- Boîtier de réservation pour trappe de visite à recouper sans outils

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation avec couvercle
- Alimentation R 1/2"
- Boîtier à encastrer
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Fourreau
- Borne de raccordement

N° de réf.

116.004.00.1

- Incompatible avec n° de réf. 115.817.xx.5 et 115.818.xx.5

Kit d'encastrement Geberit pour commande d'urinoir Basic





Utilisation

- Pour montage encastré dans une construction massive

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,22 l/s

Caractéristiques

- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Vanne d'isolement prémontée
- Raccordement électrique préparé

Contenu de la livraison

- Boîtier à encastrer
- Filtre
- Vis d'arrêt et d'étranglement
- Raccord à baïonnette

N° de réf.

115.801.00.5

- Compatible uniquement avec n° de réf. 115.817.xx.5 et 115.818.xx.5

Kit d'encastrement Geberit avec coude de chasse et rallonge de coude de chasse, pour commande d'urinoir Basic

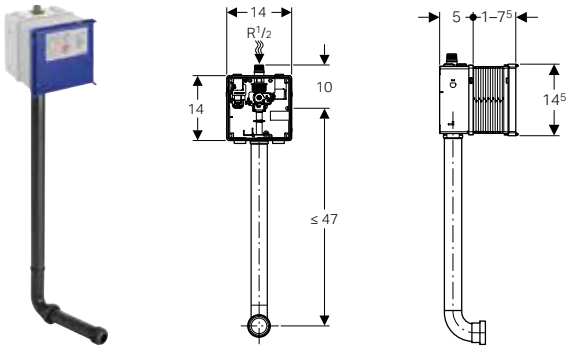

Utilisation
- Pour montage encastré dans une construction massive

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,22 l/s

Caractéristiques
- Alimentation par le haut au centre
- Fourreau pour rinçage des conduites, prémonté
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Raccordement électrique préparé
- Boîtier de réservation pour trappe de visite à recouper sans outils

Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Alimentation R 1/2"
- Boîtier à encastrer
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Fourreau
- Borne de raccordement
- Tube de chasse
- Manchette
- Manchon de raccordement

N° de réf.

115.985.00.5

- Compatible uniquement avec n° de réf. 115.817.xx.5 et 115.818.xx.5

Kit d'installation Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, pour commande d'urinoir

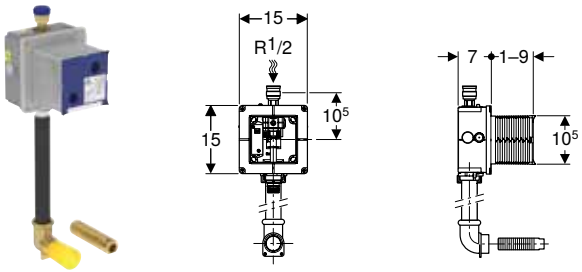

Utilisation
- Pour montage encastré dans une construction massive
- Pour urinoirs Geberit Preda et Selva pour les commandes d'urinoir à encastrer

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Caractéristiques
- Alimentation par le haut au centre
- Fourreau pour rinçage des conduites, prémonté
- Avec mamelon en matière synthétique
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Raccordement électrique préparé
- Boîtier de réservation pour trappe de visite à recouper sans outils

Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Alimentation R 1/2"
- Boîtier à encastrer
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Fourreau
- Borne de raccordement
- Tube de chasse en PE-HD, ø 32 mm
- Equerre de raccordement 90° avec filetage femelle G 1"
- Pièce de raccordement

N° de réf.
116.005.00.1

- Incompatible avec n° de réf. 115.817.xx.5 et 115.818.xx.5

Kit de remplacement Geberit pour commande d'urinoir électronique, alimentation sur secteur



Utilisation

- Pour transformer des commandes d'urinoirs existantes Geberit avec alimentation sur secteur et plaque de fermeture 16 x 16 cm
- Pour transformer des commandes d'urinoirs existantes Geberit n° art. 115.802.xx.x, 115.825.00.1, 115.837.00.1, 115.817.xx.x
- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Ne convient pas pour le montage dans des bâti-supports pour urinoir Geberit avec déclenchement par le dessus
- Ne convient pas pour le montage dans des bâti-supports pour urinoir Geberit avec déclenchement sur le côté
- Ne convient pas pour la transformation d'urinoirs avec effet d'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Commande en cas de panne de courant
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy

Contenu de la livraison

- Déclenchement par approche infrarouge
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique avec adaptateur
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Support de fixation
- Joints
- Matériel de fixation

N° de réf.
115.848.00.1

Kit de remplacement Geberit pour commande d'urinoir électronique, alimentation par pile



Utilisation

- Pour transformer des commandes d'urinoirs existantes Geberit avec alimentation par pile et plaque de fermeture 16 x 16 cm
- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Ne convient pas pour le montage dans des bâti-supports pour urinoir Geberit avec déclenchement par le dessus
- Ne convient pas pour le montage dans des bâti-supports pour urinoir Geberit avec déclenchement sur le côté
- Ne convient pas pour la transformation d'urinoirs avec effet d'eau

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	~ 2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy

Contenu de la livraison

- Déclenchement par approche infrarouge
- Electrovanne
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Support de fixation
- Joints
- Matériel de fixation

N° de réf.
115.849.00.1

Tubes de chasse, coudes de chasse et raccords

Tube de chasse Geberit pour urinoirs



Utilisation

- Pour urinoirs avec manchette d'alimentation emboîtée, apparente

Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
119.688.21.1	Chromé brillant	19	1

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



Utilisation
- Pour le raccordement à des urinoirs

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Pièce intermédiaire de tube de chasse Geberit



Caractéristiques techniques

Matériau	PE / bronze

N° de réf.	d, ø [mm]	G ["]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.703.16.1	32	1	6,5	4	44

Pièce intermédiaire de tube de chasse Geberit



Utilisation
- Pour urinoirs avec manchette d'alimentation emboîtée
- Pour le raccordement aux kits d'installation pour commande d'urinoir Geberit

Contenu de la livraison
- Bouchon de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.704.16.1	32	7,5	6	52

Raccordements des appareils

Set d'écoulement Geberit pour urinoirs hybrides et sans eau

Utilisation

- Pour urinoirs Geberit Renova Plan sans eau
- Pour urinoirs Geberit Centaurus

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Plug-in system Geberit Silent-PP
- Décalage d'axe jusque 3,6 cm

Contenu de la livraison

- 2 tubes avec manchon à emboîter, longueur 250 mm
- 2 coudes 30°
- Coude 87,5°

N° de réf.
500.674.00.1

Robinetteries

Robinetteries de lavabo 248

Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries sur gorge Geberit pour lavabos 248
Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries murales Geberit pour lavabos 250
Montage apparent, alimentation sur secteur 251
Montage apparent, alimentation par pile 257
Montage apparent, alimentation par générateur 263
Montage apparent, robinetteries à fermeture automatique 269
Montage mural, alimentation sur secteur 270
Montage mural, alimentation par pile 272
Montage mural, alimentation par générateur 274

Accessoires 276

Pour robinetteries de lavabo 276

Robinetteries de lavabo

Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries sur gorge Geberit pour lavabos

Geberit International Sales, Version: octobre 2020

Version				Type 185	Type 186	Piave	Piave	Brenta	Brenta
									
Alimentation par pile	Eau froide / mitigée, sans mitigeur			116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.183.21.1	116.173.21.1	116.193.21.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur			116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.184.21.1	116.174.21.1	116.194.21.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur et poignée			116.255.21.1	116.256.21.1				
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique					116.168.21.1	116.188.21.1	116.178.21.1	116.198.21.1
Alimentation sur secteur	Eau froide / mitigée, sans mitigeur			116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.181.21.1	116.171.21.1	116.191.21.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur			116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.182.21.1	116.172.21.1	116.192.21.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur et poignée			116.155.21.1	116.156.21.1				
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique					116.167.21.1	116.187.21.1	116.177.21.1	116.197.21.1
Generator operation	Eau froide / mitigée, sans mitigeur			116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.185.21.1	116.175.21.1	116.195.21.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur			116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.186.21.1	116.176.21.1	116.196.21.1
A commander en supplément pour installation encastrée – choisir une option									
Installation Duofix	111.553.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer						✓		✓
	111.563.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer						✓		✓
Installation GIS	461.145.00.1 Traverse Geberit GIS pour robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer						✓		✓
Construction massive	116.130.00.1 Kit d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec module fonctionnel à encastrer						✓		✓
A commander en supplément - nécessaire selon l'option choisie installation encastrée									
Plaques de fermeture	116.425.11.1 Plaque de fermeture Geberit pour robinetteries de lavabo avec module fonctionnel à encastrer						✓		✓
	116.426.11.1 Plaque de fermeture Geberit pour robinetteries de lavabo avec module fonctionnel à encastrer et siphon à encastrer						Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix		Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix

Geberit International Sales, Version: octobre 2020

Version				Type 185	Type 186	Piave	Piave	Brenta	Brenta
Accessoires									
Kits d'installation Geberit avec bloc d'alimentation à encastrer, pour robinetteries de lavabo types 8x et 18x	241.631.00.1			✓	✓				
Rallonge Geberit pour bloc d'alimentation, pour robinetteries de lavabo types 8x et 18x	242.349.00.1			✓	✓				
Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo types 6x, 8x et 18x	242.307.21.1	6,0 l/min, orientable		✓	✓				
	242.834.21.1	3,8 l/min		✓	✓				
	242.645.21.1	1,9 l/min		✓[1]	✓[1]				
	243.626.21.1	1,3 l/min		✓[1]	✓[1]				
Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta	243.625.00.1	5,0 l/min				✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
	243.635.00.1	5,0 l/min, orientable				✓	✓	✓	✓
	243.636.00.1	3,8 l/min, spray				✓	✓	✓	✓
	243.637.00.1	1,9 l/min, spray				✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
	243.638.00.1	1,3 l/min, spray				✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]

✓ Compatible

[1] Ne convient pas pour générateur
[2] Déjà compris dans la livraison

Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries murales Geberit pour lavabos

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

Version				Piave	Piave	Brenta	Brenta
							
				Longueur 17 cm	Longueur 22 cm	Longueur 17 cm	Longueur 22 cm
Alimentation par pile	Eau froide / mitigée, sans mitigeur			116.263.21.1	116.283.21.1	116.273.21.1	116.293.21.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur			116.264.21.1	116.284.21.1	116.274.21.1	116.294.21.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique			116.268.21.1	116.288.21.1	116.278.21.1	116.298.21.1
Alimentation sur secteur	Eau froide / mitigée, sans mitigeur			116.261.21.1	116.281.21.1	116.271.21.1	116.291.21.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur			116.262.21.1	116.282.21.1	116.272.21.1	116.292.21.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique			116.267.21.1	116.287.21.1	116.277.21.1	116.297.21.1
Generator operation	Eau froide / mitigée, sans mitigeur			116.265.21.1	116.285.21.1	116.275.21.1	116.295.21.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur			116.266.21.1	116.286.21.1	116.276.21.1	116.296.21.1
A commander en supplément pour installation encastrée – choisir une option							
Installation Duofix	111.560.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer			✓	✓	✓	✓
	111.562.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer			✓	✓	✓	✓
	111.271.00.1 Bâti-support Geberit Duofix, 130 cm, pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, pour ablution			✓	✓	✓	✓
Installation GIS	461.146.00.1 Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer			✓	✓	✓	✓
A commander en supplément - nécessaire selon l'option choisie installation encastrée							
Plaques de fermeture	116.425.11.1 Plaque de fermeture Geberit pour robinetteries de lavabo avec module fonctionnel à encastrer			✓	✓	✓	✓
	116.426.11.1 Plaque de fermeture Geberit pour robinetteries de lavabo avec module fonctionnel à encastrer et siphon à encastrer			Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix
	116.421.00.1 Plaque de fermeture Geberit à fleur de paroi, pour robinetteries de lavabo avec module fonctionnel à encastrer			✓	✓	✓	✓
Accessoires							
Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta	243.625.00.1	5,0 l/min		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
	243.635.00.1	5,0 l/min, orientable		✓	✓	✓	✓
	243.636.00.1	3,8 l/min, spray		✓	✓	✓	✓
	243.637.00.1	1,9 l/min, spray		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
	243.638.00.1	1.3 l/min, Spray		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
Kit d'étanchéité Geberit pour robinetterie de lavabo électronique, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer	116.422.00.1			✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

[1] Déjà compris dans la livraison
[2] Ne convient pas pour générateur

Montage apparent, alimentation sur secteur

Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage apparent, alimentation sur secteur, avec module fonctionnel apparent





Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés, voir fiche technique « robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée	0,1 W
Longueur de câble	1 m
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Module fonctionnel apparent à commande électronique, module fonctionnel et bloc d'alimentation
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Mitigeur	Type de fiche
116.161.21.1		Chromé brillant	Sans mitigeur	CEE 7/16
116.162.21.1		Chromé brillant	Avec mitigeur	CEE 7/16
116.167.21.1	N	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	CEE 7/16

N : Nouveau, disponibilité janvier 2021

Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage apparent, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer



Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour montage dans des bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour montage dans kits d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés, voir fiche technique « robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée	0,1 W
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Bloc d'alimentation électrique
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Mitigeur
116.181.21.1		Chromé brillant	Sans mitigeur
116.182.21.1		Chromé brillant	Avec mitigeur
116.187.21.1	N	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique

N : Nouveau, disponibilité janvier 2021

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo ou kit d'installation pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture

Robinetterie de lavabo Geberit Brenta, montage apparent, alimentation sur secteur, avec module fonctionnel apparent





Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés, voir fiche technique « robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée	0,1 W
Longueur de câble	1 m
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Module fonctionnel apparent à commande électronique, module fonctionnel et bloc d'alimentation
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Mitigeur	Type de fiche
116.171.21.1		Chromé brillant	Sans mitigeur	CEE 7/16
116.172.21.1		Chromé brillant	Avec mitigeur	CEE 7/16
116.177.21.1	N	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	CEE 7/16

N : Nouveau, disponibilité janvier 2021

Robinetterie de lavabo Geberit Brenta, montage apparent, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer

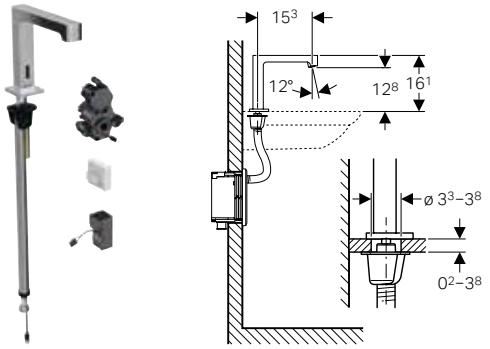

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour montage dans des bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour montage dans kits d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés, voir fiche technique « robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée	0,1 W
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Bloc d'alimentation électrique
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Mitigeur
116.191.21.1		Chromé brillant	Sans mitigeur
116.192.21.1		Chromé brillant	Avec mitigeur
116.197.21.1	N	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique

N : Nouveau, disponibilité janvier 2021

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo ou kit d'installation pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture

Robinetterie de lavabo Geberit type 185, alimentation sur secteur



Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Le modèle avec mitigeur ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.a.
Longueur de câble	1,9 m
Pression de service	0,5–8 bar
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	6 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré

Contenu de la livraison

- Filtre panier
- Bloc d'alimentation secteur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	Type de fiche
116.135.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	SEV T11
116.145.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	SEV T11
116.155.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur et poignée	SEV T11

Robinetterie de lavabo Geberit type 186, alimentation sur secteur



Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Le modèle avec mitigeur ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.a.
Longueur de câble	1,9 m
Pression de service	0,5–8 bar
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	6 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré

Contenu de la livraison

- Filtre panier
- Bloc d'alimentation secteur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	Type de fiche
116.136.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	SEV T11
116.146.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	SEV T11
116.156.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur et poignée	SEV T11

Montage apparent, alimentation par pile

Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage apparent, alimentation par pile, avec module fonctionnel apparent





Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés, voir fiche technique « robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Module fonctionnel apparent à commande électronique, module fonctionnel et boîtier pour piles
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Mitigeur
116.163.21.1		Chromé brillant	Sans mitigeur
116.164.21.1		Chromé brillant	Avec mitigeur
116.168.21.1	N	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique

N : Nouveau, disponibilité janvier 2021

Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage apparent, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer

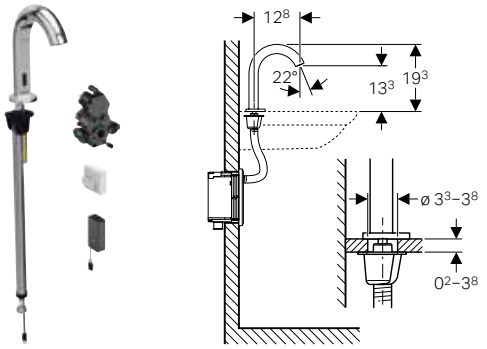

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour montage dans des bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour montage dans kits d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés, voir fiche technique « robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Mitigeur
116.183.21.1		Chromé brillant	Sans mitigeur
116.184.21.1		Chromé brillant	Avec mitigeur
116.188.21.1	N	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique

N : Nouveau, disponibilité janvier 2021

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo ou kit d'installation pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture

Robinetterie de lavabo Geberit Brenta, montage apparent, alimentation par pile, avec module fonctionnel apparent





Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés, voir fiche technique « robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Module fonctionnel apparent à commande électronique, module fonctionnel et boîtier pour piles
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Mitigeur
116.173.21.1		Chromé brillant	Sans mitigeur
116.174.21.1		Chromé brillant	Avec mitigeur
116.178.21.1	N	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique

N : Nouveau, disponibilité janvier 2021

Robinetterie de lavabo Geberit Brenta, montage apparent, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer

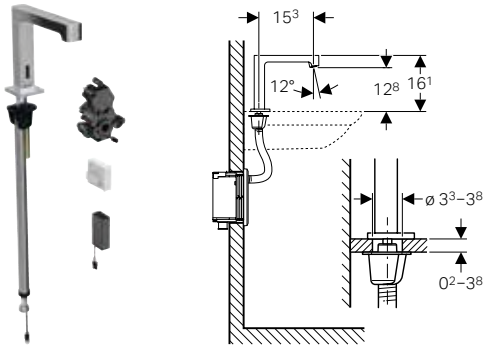

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour montage dans des bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour montage dans kits d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés, voir fiche technique « robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Mitigeur
116.193.21.1		Chromé brillant	Sans mitigeur
116.194.21.1		Chromé brillant	Avec mitigeur
116.198.21.1	N	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique

N : Nouveau, disponibilité janvier 2021

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo ou kit d'installation pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture

Robinetterie de lavabo Geberit type 185, alimentation par pile



Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Le modèle avec mitigeur ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de service	6 V c.c.
Pression de service	0,5–8 bar
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	6 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré

Contenu de la livraison

- Filtre panier
- Pile au lithium type CR-P2 6 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur
116.235.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur
116.245.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur
116.255.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur et poignée

Robinetterie de lavabo Geberit type 186, alimentation par pile



Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Le modèle avec mitigeur ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de service	6 V c.c.
Pression de service	0,5–8 bar
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	6 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré

Contenu de la livraison

- Filtre panier
- Pile au lithium type CR-P2 6 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur
116.236.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur
116.246.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur
116.256.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur et poignée

Montage apparent, alimentation par générateur

Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage apparent, alimentation par générateur, avec module fonctionnel apparent





Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit > 3 l/min
- Le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés, voir fiche technique « robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	2–10 bar
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 20 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Module fonctionnel apparent à commande électronique, module fonctionnel et accumulateur pour alimentation par générateur
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur
116.165.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur
116.166.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur

Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage apparent, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer

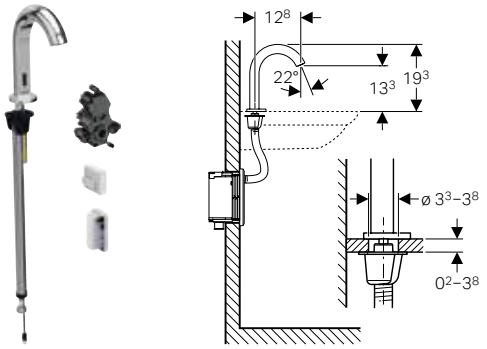

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour montage dans des bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour montage dans kits d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit > 3 l/min
- Le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés, voir fiche technique « robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	2–10 bar
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 20 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Accumulateur pour alimentation par générateur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur
116.185.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur
116.186.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo ou kit d'installation pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture

Robinetterie de lavabo Geberit Brenta, montage apparent, alimentation par générateur, avec module fonctionnel apparent

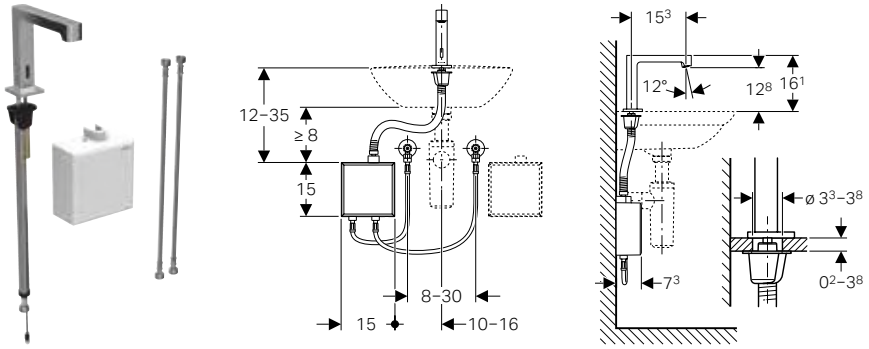

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit > 3 l/min
- Le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés, voir fiche technique « robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	2–10 bar
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 20 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Module fonctionnel apparent à commande électronique, module fonctionnel et accumulateur pour alimentation par générateur
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur
116.175.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur
116.176.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur

Robinetterie de lavabo Geberit Brenta, montage apparent, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer

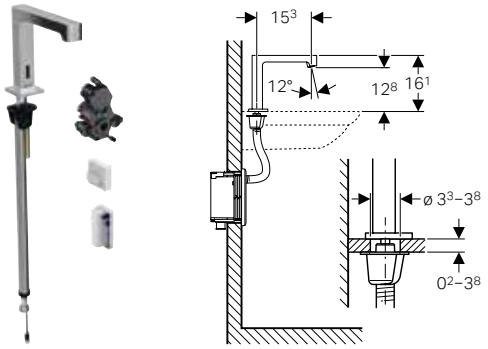

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour montage dans des bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour montage dans kits d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit > 3 l/min
- Le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés, voir fiche technique « robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	2–10 bar
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 20 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Accumulateur pour alimentation par générateur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur
116.195.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur
116.196.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo ou kit d'installation pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture

Robinetterie de lavabo Geberit type 185, alimentation par générateur





Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit > 3 l/min
- Le modèle avec mitigeur ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés

Caractéristiques techniques

Type de pile	Li-ion (6,6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de service	6,6 V c.c.
Pression de service	2–8 bar
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	6 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 20 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune

Contenu de la livraison

- Bloc générateur
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Filtre panier
- Raccord sur robinet équerre G 3/8"
- Mitigeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur
116.335.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur
116.365.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur dissimulé

Accessoires

- Kit de montage mural Geberit pour bloc générateur → p. 279

Robinetterie de lavabo Geberit type 186, alimentation par générateur





Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit > 3 l/min
- Le modèle avec mitigeur ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés

Caractéristiques techniques

Type de pile	Li-ion (6,6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de service	6,6 V c.c.
Pression de service	2–8 bar
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	6 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 20 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune

Contenu de la livraison

- Bloc générateur
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Filtre panier
- Raccord sur robinet équerre G 3/8"
- Mitigeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur
116.336.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur
116.366.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur dissimulé

Accessoires

- Kit de montage mural Geberit pour bloc générateur → p. 279

Montage apparent, robinetteries à fermeture automatique

Robinetterie Geberit à fermeture automatique type 26



Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)

Caractéristiques techniques

Pression de service	1–10 bar
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	6 l/min
Durée d'écoulement, réglage d'usine	8 s
Durée d'écoulement, plage de réglage	3–30 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage
- A fermeture automatique
- Antivandalisme
- Réglage de la durée d'écoulement indépendant de la pression d'eau
- Tête du robinet résistante à la torsion
- Réglage de la température par le poussoir (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)

Contenu de la livraison

- Dispositif antiretour R 3/8"
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur
115.720.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur
115.721.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur

Montage mural, alimentation sur secteur

Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage mural, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer



Utilisation

- Pour montage dans bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés, voir fiche technique « robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »
- Pour épaisseurs d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée	0,1 W
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Bloc d'alimentation électrique
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]
116.261.21.1		Chromé brillant	Sans mitigeur	17
116.262.21.1		Chromé brillant	Avec mitigeur	17
116.267.21.1	N	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	17
116.281.21.1		Chromé brillant	Sans mitigeur	22
116.282.21.1		Chromé brillant	Avec mitigeur	22
116.287.21.1	N	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	22

N : Nouveau, disponibilité janvier 2021

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture

Robinetterie de lavabo Geberit Brenta, montage mural, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer



Utilisation

- Pour montage dans bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés, voir fiche technique « robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »
- Pour épaisseurs d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée	0,1 W
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Bloc d'alimentation électrique
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]
116.271.21.1		Chromé brillant	Sans mitigeur	17
116.272.21.1		Chromé brillant	Avec mitigeur	17
116.277.21.1	N	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	17
116.291.21.1		Chromé brillant	Sans mitigeur	22
116.292.21.1		Chromé brillant	Avec mitigeur	22
116.297.21.1	N	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	22

N : Nouveau, disponibilité janvier 2021

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture

Montage mural, alimentation par pile

Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage mural, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer



Utilisation

- Pour montage dans bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés, voir fiche technique « robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »
- Pour épaisseurs d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]
116.263.21.1		Chromé brillant	Sans mitigeur	17
116.264.21.1		Chromé brillant	Avec mitigeur	17
116.268.21.1	N	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	17
116.283.21.1		Chromé brillant	Sans mitigeur	22
116.284.21.1		Chromé brillant	Avec mitigeur	22
116.288.21.1	N	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	22

N : Nouveau, disponibilité janvier 2021

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture

Robinetterie de lavabo Geberit Brenta, montage mural, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer



Utilisation

- Pour montage dans bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés, voir fiche technique « robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »
- Pour épaisseurs d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]
116.273.21.1		Chromé brillant	Sans mitigeur	17
116.274.21.1		Chromé brillant	Avec mitigeur	17
116.278.21.1	N	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	17
116.293.21.1		Chromé brillant	Sans mitigeur	22
116.294.21.1		Chromé brillant	Avec mitigeur	22
116.298.21.1	N	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	22

N : Nouveau, disponibilité janvier 2021

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture

Montage mural, alimentation par générateur

Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage mural, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer



Utilisation

- Pour montage dans bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit > 3 l/min
- Le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés, voir fiche technique « robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »
- Pour épaisseurs d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	2–10 bar
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 20 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Accumulateur pour alimentation par générateur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]
116.265.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	17
116.266.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	17
116.285.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	22
116.286.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	22

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture

Robinetterie de lavabo Geberit Brenta, montage mural, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer



Utilisation

- Pour montage dans bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit > 3 l/min
- Le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés, voir fiche technique « robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »
- Pour épaisseurs d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	2–10 bar
Différence de pression EC/EF	≤ 1,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 20 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Accumulateur pour alimentation par générateur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]
116.275.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	17
116.276.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	17
116.295.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	22
116.296.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	22

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture

Accessoires

Pour robinetteries de lavabo

Rallonge Geberit pour bloc d'alimentation, pour robinetteries de lavabo types 8x et 18x

Utilisation
- Pour utiliser avec un kit d'installation

Caractéristiques techniques

Longueur de câble	2,8 m

N° de réf.
242.349.00.1

Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo types 6x, 8x et 18x



N° de réf.	Couleur / surface	Débit [l/min]	Modèle
243.626.21.1	Chromé brillant	1,3	Rigide
242.645.21.1	Chromé brillant	1,9	Rigide
242.834.21.1	Chromé brillant	3,8	Rigide
242.307.21.1	Chromé brillant	6	Orientable

Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta

N° de réf.	Débit [l/min]	Modèle
243.625.00.1	5	Rigide
243.635.00.1	5	Orientable
243.636.00.1	3,8	Rigide
243.637.00.1	1,9	Rigide
243.638.00.1	1,3	Rigide

Plaque de fermeture Geberit pour robinetteries de lavabo avec module fonctionnel à encastrer



Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des robinetteries de lavabo Geberit avec module fonctionnel à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Plaque de fermeture
- Cadre de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
116.425.11.1	Blanc alpin

Plaque de fermeture Geberit pour robinetteries de lavabo avec module fonctionnel à encastrer et siphon à encastrer





Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des robinetteries de lavabo Geberit avec module fonctionnel à encastrer et siphon à encastrer
- Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Plaque de fermeture
- Cadre de fixation
- Coude de raccordement ø 32 mm
- Joint d'étanchéité plat
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
116.426.11.1	Blanc alpin

Nouveau

Plaque de fermeture Geberit à fleur de paroi, pour robinetteries de lavabo avec module fonctionnel à encastrer







Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des robinetteries de lavabo Geberit avec module fonctionnel à encastrer
- Pour un agencement individuel de la salle de bains
- Convient pour des revêtements de grande surface
- Pour épaisseurs de revêtement de ≥ 18 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–20 mm

Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage à fleur de paroi
- Plaque de fermeture ne convient pas à la pose de crépi
- Incompatible avec siphon à encastrer dans bâtis-supports Geberit Duofix

Contenu de la livraison
- Cadre de montage
- Plaque de support
- Matériel de fixation

N° de réf.
116.421.00.1
Disponibilité avril 2021

Kit d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec module fonctionnel à encastrer





Utilisation
- Pour robinetteries de lavabo Geberit Piave et Brenta, montage apparent, pour module fonctionnel à encastrer

Caractéristiques
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer

Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer

N° de réf.
116.130.00.1

Kit de rallonge Geberit pour robinetterie de lavabo électronique, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer





Utilisation
- Pour robinetteries de lavabo Geberit Piave et Brenta, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer
- Pour une utilisation avec une épaisseur d'habillage de 4 à 8 cm (rallonge de 3 cm)

Contenu de la livraison
- Flexible de raccordement
- Prolongement
- Matériel de fixation

N° de réf.
244.622.00.1

Nouveau

Kit d'étanchéité Geberit pour robinetterie de lavabo électronique, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer





Utilisation
- Pour l'étanchéité de la fixation murale de robinetteries de lavabo Geberit Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer
- Pour l'étanchéité contre les éclaboussures

Caractéristiques
- Degré de protection IPx5 possible

Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité
- Matériel de fixation

N° de réf.
116.422.00.1
Disponibilité avril 2021

Kits d'installation Geberit avec bloc d'alimentation à encastrer, pour robinetteries de lavabo types 8x et 18x



Utilisation
- Pour montage encastré
- Pour l'alimentation électrique des robinetteries de lavabo Geberit types 85–88, 185 et 186

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.a.

Caractéristiques
- Alimentation électrique pour huit robinetteries maximum

Contenu de la livraison
- Couvercle de boîte d'encastrement
- Boîte d'encastrement pour trou de percement ø 76 mm
- Transformateur UP
- Fourreau, longueur 2,5 m

N° de réf.
241.631.00.1

Accessoires
- Rallonge Geberit pour bloc d'alimentation, pour robinetteries de lavabo types 8x et 18x → p. 276

Kit de transformation générateur Geberit pour robinetteries de lavabo

Utilisation
- Pour un débit > 3 l/min
- Pour transformer des robinetteries murales Geberit types 185 et 186 sur l'alimentation par générateur
- Pour le raccordement aux robinetteries de lavabo Geberit types 185 et 186 en mode eau froide ou mitigée

Caractéristiques
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 20 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune

Contenu de la livraison
- Bloc générateur
- Adaptateur énergétique éco
- Raccord sur robinet équerre G 3/8"
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Filtre panier

N° de réf.
116.450.00.1

Kit de montage mural Geberit pour bloc générateur

Utilisation
- Pour le montage mural du bloc de générateur

Contenu de la livraison
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Equerre de montage
- Pièce intermédiaire
- Matériel de fixation

N° de réf.
116.451.00.1

Douches

Evacuation des sols pour douches 282

Vue d'ensemble de la gamme – Douches de plain pied Geberit 282
Canivelles de douche 284
Vue d'ensemble de la gamme – Canivelles de douche Geberit 284
Bondes pour douche de plain pied 290
Récapitulatif des accessoires – Bondes Geberit pour douches de plain pied 290
Accessoires pour bondes pour douche de plain pied 293
Evacuation murales 296
Vue d'ensemble de la gamme – Evacuations murales Geberit 296
Accessoires pour évacuations murales 304

Evacuation des sols pour douches

Vue d'ensemble de la gamme – Douches de plain pied Geberit

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

Vue d'ensemble de la gamme – Douches de plain pied Geberit	Canivelle de douche Geberit CleanLine et bonde pour douche de plain-pied Geberit	Evacuation murale Geberit
		
Kits d'encastrement pour receveur de douche Geberit Setaplano		
Pour hauteur de montage 9–22 cm (dimension pour hauteur de chape, carrelage et pente exclus), garde d'eau 50 mm		
154.150.00.1 Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche de la série CleanLine, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–220 mm	✓	
154.050.00.1 Bonde pour douche de plain-pied Geberit pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–220 mm	✓	
Pour hauteur de montage 6,5–9 cm (dimension pour hauteur de chape, carrelage et pente exclus), garde d'eau 30 mm		
154.152.00.1 Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche de la série CleanLine, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm 	✓	
154.052.00.1 Bonde pour douche de plain-pied Geberit pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm 	✓	
Pour une hauteur de montage de 2 à 25 cm (dimension pour des chapes sans carrelage ni inclinaison), sans siphon		
154.153.00.1 Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche de la série CleanLine, installation avec traversée de dalle 	✓	
154.053.00.1 Bonde Geberit pour douche de plain pied, avec traversée de dalle 	✓	
Bâti-supports pour douches		
Pour hauteur de montage 9–20 cm (dimension pour hauteur de chape, carrelage et pente exclus), garde d'eau 50 mm		
111.591.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm		✓
111.580.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm 		✓
461.734.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm		✓
457.534.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm		✓

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

Vue d'ensemble de la gamme – Douches de plain pied Geberit	Canivelle de douche Geberit CleanLine et bonde pour douche de plain-pied Geberit	Evacuation murale Geberit
		
Pour hauteur de montage 6,5–9 cm (dimension pour hauteur de chape, carrelage et pente exclus), garde d'eau 30 mm		
111.593.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm		✓
111.581.00.1 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm 		✓
461.736.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm		✓
457.536.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm		✓

✓ (✓ Compatible)

Canivelles de douche

Vue d'ensemble de la gamme – Canivelles de douche Geberit

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

			Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche de la série CleanLine, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–220 mm	Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche de la série CleanLine, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm	Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche de la série CleanLine, installation avec traversée de dalle
			154.150.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
A commander en supplément					
Longueur 30–90 cm					
Canivelle de douche Geberit CleanLine20	154.450.00.1		✓	✓	✓
	154.450.KS.1		✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine60	154.456.00.1		✓	✓	✓
	154.456.KS.1		✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine60, pour revêtements de sol minces	154.458.00.1		✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine80	154.440.KS.1		✓	✓	✓
	154.440.QC.1		✓	✓	✓
	154.440.39.1		✓	✓	✓
Longueur 30–130 cm					
Canivelle de douche Geberit CleanLine20	154.451.00.1		✓	✓	✓
	154.451.KS.1		✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine60	154.457.00.1		✓	✓	✓
	154.457.KS.1		✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine60, pour revêtements de sol minces	154.459.00.1		✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine80	154.441.KS.1		✓	✓	✓
	154.441.QC.1		✓	✓	✓
	154.441.39.1		✓	✓	✓
Longueur 30–160 cm					
Canivelle de douche Geberit CleanLine20	154.453.00.1		✓	✓	✓
	154.453.KS.1		✓	✓	✓
A carreler					
Canivelle de douche Geberit CleanLine, à carreler	154.455.00.1		✓	✓	✓

✓ Compatible

Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche de la série CleanLine, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–220 mm





Utilisation

- Pour l'évacuation de canivelles de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,8 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Elément de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.150.00.1	50	50	30	35,8	13	9	9–22	4,2

A commander en supplément

- Canivelle de douche de la série CleanLine

Accessoires

- Canivelle de douche Geberit CleanLine80 → p. 290
- Canivelle de douche Geberit CleanLine, à carreler → p. 288

- Respecter la hauteur de chape sur l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape

Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche de la série CleanLine, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm







Utilisation

- Pour l'évacuation de canivelles de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,4 l/s
Garde d'eau	30 mm

Caractéristiques

- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Elément de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.152.00.1	40	40	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

A commander en supplément

- Canivelle de douche de la série CleanLine

Accessoires

- Canivelle de douche Geberit CleanLine80 → p. 290
- Canivelle de douche Geberit CleanLine, à carreler → p. 288

- Respecter la hauteur de chape sur l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape

Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche de la série CleanLine, installation avec traversée de dalle





Utilisation

- Pour l'évacuation de canivelles de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les étanchéités combinées
- Pour hauteur de chape de 2–25 cm
- Pour des hauteurs de chape ≥ 20 mm à l'entrée

Caractéristiques

- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
154.153.00.1	50	50	7,8	34	15,6

A commander en supplément

- Canivelle de douche de la série CleanLine
- Siphon

Accessoires

- Canivelle de douche Geberit CleanLine80 → p. 290
- Canivelle de douche Geberit CleanLine, à carreler → p. 288
- Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie horizontale → p. 354

Canivelle de douche Geberit CleanLine20

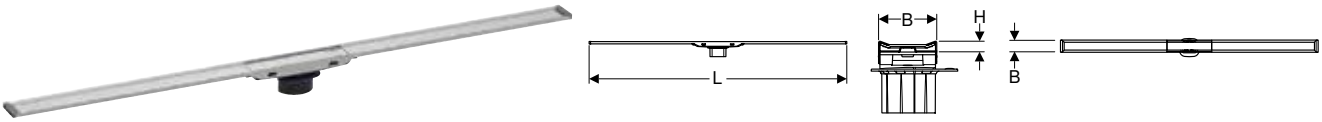

Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Canivelle de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 8–35 mm
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison

- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation
- 2 embouts, emboîtables
- Ventouse

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.450.00.1	Cadre : noir / revêtement acier inoxydable Façade : acier inoxydable brossé	30–90	4,3	0,8
154.450.KS.1	Cadre : acier inoxydable électropoli Façade : acier inoxydable brossé	30–90	4,3	0,8
154.451.00.1	Cadre : noir / revêtement acier inoxydable Façade : acier inoxydable brossé	30–130	4,3	0,8
154.451.KS.1	Cadre : acier inoxydable électropoli Façade : acier inoxydable brossé	30–130	4,3	0,8
154.453.00.1	Cadre : noir / revêtement acier inoxydable Façade : acier inoxydable brossé	30–160	4,3	0,8
154.453.KS.1	Cadre : acier inoxydable électropoli Façade : acier inoxydable brossé	30–160	4,3	0,8

A commander en supplément

- Kit d'installation pour canivelles de douche de la gamme CleanLine

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Canivelle de douche Geberit CleanLine, à carreler



Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques

- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 13–35 mm
- Hauteur de la couche de carrelage avec colle pour carrelage 0,8 cm
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Nettoyage simple

Contenu de la livraison

- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation

N° de réf.	Couleur / surface
154.455.00.1	Personnalisable / Acier inoxydable brossé

A commander en supplément

- Kit d'installation pour canivelles de douche de la gamme CleanLine

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.
- Pose de carrelage et de colle 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Canivelle de douche Geberit CleanLine60



Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Canivelle de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 8–35 mm
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison

- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation
- 2 embouts, emboîtables
- Ventouse

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.456.00.1	Cadre : noir / revêtement acier inoxydable Façade : acier inoxydable brossé	30–90	4,3	0,8
154.456.KS.1	Cadre : acier inoxydable électropoli Façade : acier inoxydable brossé	30–90	4,3	0,8
154.457.00.1	Cadre : noir / revêtement acier inoxydable Façade : acier inoxydable brossé	30–130	4,3	0,8
154.457.KS.1	Cadre : acier inoxydable électropoli Façade : acier inoxydable brossé	30–130	4,3	0,8

A commander en supplément

- Kit d'installation pour canivelles de douche de la gamme CleanLine

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Canivelle de douche Geberit CleanLine60, pour revêtements de sol minces



Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'intégration dans des surfaces prêtes sur la base de résines époxydes
- Pour l'intégration dans des surfaces prêtes sur la base de PUR
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Canivelle de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 4–30 mm
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Évacuation de l'eau au-dessus du sol fini lors de l'utilisation de la manchette d'étanchéité
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison

- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation
- Ventouse
- Manchette d'étanchéité

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.458.00.1	Acier inoxydable brossé	30–90	4,7	0,4
154.459.00.1	Acier inoxydable brossé	30–130	4,7	0,4

A commander en supplément

- Kit d'installation pour canivelles de douche de la gamme CleanLine

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Canivelle de douche Geberit CleanLine80



Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Avec pente intégrée
- Canivelle de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 10–35 mm
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Évacuation de l'eau au-dessus du sol fini lors de l'utilisation de la manchette d'étanchéité
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Avec revêtement oléophobe

Contenu de la livraison

- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation
- Ventouse
- Manchette d'étanchéité

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.440.39.1	Cadre : champagne / poli, revêtu Façade: champagne / brossé, revêtu	30–90	4,4	1
154.440.KS.1	Cadre : acier inoxydable poli, revêtu Façade : acier inoxydable brossé, revêtu	30–90	4,4	1
154.440.QC.1	Cadre : noir chromé / brossé, revêtu Façade: noir chromé / poli, revêtu	30–90	4,4	1
154.441.39.1	Cadre : champagne / poli, revêtu Façade: champagne / brossé, revêtu	30–130	4,4	1
154.441.KS.1	Cadre : acier inoxydable poli, revêtu Façade : acier inoxydable brossé, revêtu	30–130	4,4	1
154.441.QC.1	Cadre : noir chromé / brossé, revêtu Façade: noir chromé / poli, revêtu	30–130	4,4	1

A commander en supplément

- Kit d'installation pour canivelles de douche de la gamme CleanLine

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bondes pour douche de plain pied

Récapitulatif des accessoires – Bondes Geberit pour douches de plain pied

Geberit International Sales, Version: octobre 2020

		Bonde pour douche de plain-pied Geberit pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–220 mm	Bonde pour douche de plain-pied Geberit pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm	Bonde Geberit pour douche de plain pied, avec traversée de dalle
		154.050.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
				
Accessoires				
Grille design Geberit Circle, 8 x 8 cm	154.311.00.1 	✓	✓	✓
Grille design Geberit Square, 8 x 8 cm	154.312.00.1 	✓	✓	✓
Grille Geberit vissable, 8 x 8 cm	154.310.00.1	✓	✓	✓

✓ Compatible

Bonde pour douche de plain-pied Geberit pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–220 mm







Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,8 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–40 mm
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Grille en acier inoxydable
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Elément de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Filtre à cheveux
- Cadre de grille avec anneau de compensation
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.050.00.1	50	50	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Accessoires

- Grille Geberit vissable, 8 x 8 cm → p. 293
- Grille design Geberit Circle, 8 x 8 cm → p. 294
- Grille design Geberit Square, 8 x 8 cm → p. 294

- Respecter la hauteur de chape sur l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bonde pour douche de plain-pied Geberit pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm







Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,4 l/s
Garde d'eau	30 mm

Caractéristiques

- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–30 mm
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Grille en acier inoxydable
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Elément de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Filtre à cheveux
- Cadre de grille avec anneau de compensation
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.052.00.1	40	40	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

Accessoires

- Grille Geberit vissable, 8 x 8 cm → p. 293
- Grille design Geberit Circle, 8 x 8 cm → p. 294
- Grille design Geberit Square, 8 x 8 cm → p. 294

- Respecter la hauteur de chape sur l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bonde Geberit pour douche de plain pied, avec traversée de dalle

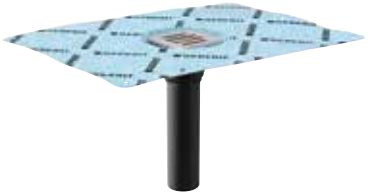



Utilisation
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les étanchéités combinées
- Pour hauteur de chape de 2–25 cm
- Pour des hauteurs de chape ≥ 20 mm à l'entrée
- Ne convient pas pour le montage en présence d'exigences en matière de protection incendie
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–40 mm
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Grille en acier inoxydable
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Filtre à cheveux
- Cadre de grille avec anneau de compensation
- Grille

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6

A commander en supplément
- Siphon

Accessoires
- Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie horizontale → p. 354
- Grille design Geberit Circle, 8 x 8 cm → p. 294
- Grille design Geberit Square, 8 x 8 cm → p. 294
- Grille Geberit vissable, 8 x 8 cm → p. 293

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Accessoires pour bondes pour douche de plain pied

Grille Geberit vissable, 8 x 8 cm





Utilisation
- Pour bondes de douche Geberit avec grille, 8 x 8 cm

Caractéristiques
- A visser
- Grille et vis en acier inoxydable

N° de réf.
154.310.00.1

Accessoires
- Bonde Geberit pour douche de plain pied, avec traversée de dalle → p. 293

Grille design Geberit Circle, 8 x 8 cm

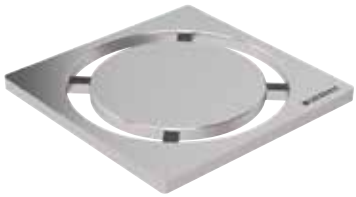

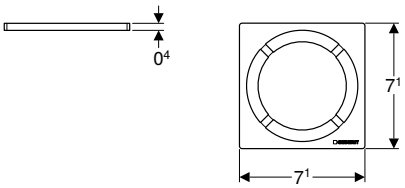

Utilisation
- Pour bondes Geberit pour douche de plain pied avec cadre de grille 8 x 8 cm

Caractéristiques
- Brossé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.
154.311.00.1

Accessoires
- Bonde Geberit pour douche de plain pied, avec traversée de dalle → p. 293

Grille design Geberit Square, 8 x 8 cm

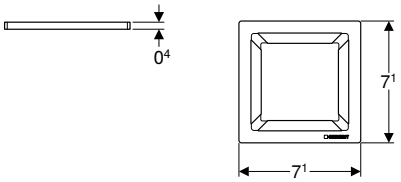

Utilisation
- Pour bondes Geberit pour douche de plain pied avec cadre de grille 8 x 8 cm

Caractéristiques
- Brossé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.
154.312.00.1

Accessoires
- Bonde Geberit pour douche de plain pied, avec traversée de dalle → p. 293

Evacuation murales

Vue d'ensemble de la gamme – Evacuations murales Geberit

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

		Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm	Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm	Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm	
		111.580.00.1	111.581.00.1	111.591.00.1	
A commander en supplément					
Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique	154.335.11.1	✓	✓	✓	
	154.335.21.1	✓	✓	✓	
Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable brossé	154.336.FW.1	✓	✓	✓	
Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, à visser	154.337.FW.1	✓	✓	✓	
Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre	154.338.00.1	✓	✓	✓	
Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments	154.339.00.1	✓	✓	✓	
Accessoires					
Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche	154.340.FW.1	✓	✓	✓	
	154.341.FW.1	✓	✓	✓	

✓ Compatible

	Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm	Bâti-support Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm	Bâti-support Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm	Bâti-support Geberit GIS pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm	Bâti-support Geberit GIS pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm
	111.593.00.1	457.534.00.1	457.536.00.1	461.734.00.1	461.736.00.1
					
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm







Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer
- Pour les étanchéités combinées
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,4 l/s
Garde d'eau	30 mm

Caractéristiques

- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Cadre autoportant thermolaqué
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à l'installation sur profilés en U UW 50 et rails pour système Geberit Duofix
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 selon DIN EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Equerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Anneau d'étanchéité
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Bouchon de protection
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.1	40	40	50	130	11

A commander en supplément

- Kit de finition

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm







Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer
- Pour les étanchéités combinées
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,8 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Cadre autoportant thermolaqué
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à l'installation sur profilés en U UW 50 et rails pour système Geberit Duofix
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 selon DIN EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Equerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Anneau d'étanchéité
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Bouchon de protection
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.1	50	50	50	130	11

A commander en supplément

- Kit de finition

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm







Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,4 l/s
Garde d'eau	30 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Cadre autoportant thermolaqué
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à l'installation sur profilés en U UW 50 et rails pour système Geberit Duofix
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.1	40	40	50	50	11

A commander en supplément

- Kit de finition

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm







Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,8 l/s
Garde d'eau	50 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Cadre autoportant thermolaqué
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à l'installation sur profilés en U UW 50 et rails pour système Geberit Duofix
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.1	50	50	50	50	12,5

A commander en supplément

- Kit de finition

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit GIS pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm





Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,4 l/s
Garde d'eau	30 mm

Caractéristiques

- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
461.736.00.1	40	40

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires

- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique → p. 304
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable brossé → p. 304
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, à visser → p. 304
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre → p. 305
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments → p. 305
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche → p. 305

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit GIS pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm







Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,8 l/s
Garde d'eau	50 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
461.734.00.1	50	50

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires

- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique → p. 304
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable brossé → p. 304
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, à visser → p. 304
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre → p. 305
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments → p. 305
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche → p. 305

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm







Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour parois en dur, cloisons sèches ou parois en applique des constructions en dur et cloison sèche
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,4 l/s
Garde d'eau	30 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Epaisseur du crépi 5–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Bâti-support adaptable en hauteur
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
457.536.00.1	40	40

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique → p. 304
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, à visser → p. 304
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre → p. 305
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments → p. 305

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm







Utilisation
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour parois en dur, cloisons sèches ou parois en applique des constructions en dur et cloison sèche
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,8 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Epaisseur du crépi 5–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Bâti-support adaptable en hauteur
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
457.534.00.1	50	50

A commander en supplément
- Kit de finition

Accessoires
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique → p. 304
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, à visser → p. 304
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre → p. 305
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments → p. 305

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Accessoires pour évacuations murales

Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable brossé



Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit

Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage

Contenu de la livraison
- Couvercle
- Filtre à cheveux
- Clé Allen

N° de réf.	Couleur / surface
154.336.FW.1	Acier inoxydable brossé

Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, à visser



Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit

Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage
- A visser

Contenu de la livraison
- Couvercle
- Filtre à cheveux
- Clé Allen
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
154.337.FW.1	Acier inoxydable brossé

Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique



Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit

Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage

Contenu de la livraison
- Couvercle
- Filtre à cheveux
- Clé Allen

N° de réf.	Couleur / surface
154.335.11.1	Blanc alpin
154.335.21.1	Chromé brillant

Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche







Utilisation
- Pour évacuer l'eau dans l'évacuation murale Geberit pour douche
- Pour montage dans mortier à couche mince

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- Peut être raccourci à souhait

Contenu de la livraison
- 2 bouchons emboîtables

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]
154.340.FW.1	Acier inoxydable brossé	115
154.341.FW.1	Acier inoxydable brossé	150

Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre



Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit
- Pour pose d'un carreau sans joints

Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm

Contenu de la livraison
- Support de carrelage
- Filtre à cheveux
- Clé Allen

N° de réf.
154.338.00.1

Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments



Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit
- Pour pose de plusieurs carreaux

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm

Contenu de la livraison
- Support de carrelage
- Cadre visible
- Filtre à cheveux
- Clé Allen

N° de réf.
154.339.00.1

Raccordements aux appareils

Vidages pour baignoires, d52 310

Vue d'ensemble de la gamme – Vidages de baignoire Geberit 310
Avec actionnement par poignée rotative 310
Kits de finition pour actionnement par poignée rotative 312
Avec actionnement par poignée rotative et arrivée d'eau 313
Kits de finition pour actionnement par poignée rotative et arrivée d'eau 315
Avec déclenchement par pression PushControl 316
Kits de finition pour déclenchement par pression PushControl 317
Avec bouchon de bonde 318

Vidages pour baignoires, d90 318

Kits de finition pour actionnement par poignée rotative 318

Accessoires pour vidages pour baignoires 319

Tés 319
Arrivées d'eau 319

Vidages pour receveurs de douche, d52 319

Vue d'ensemble de la gamme – Vidages de douche Geberit 319
Sans cache bonde 320
Cache bondes 320

Vidages pour receveurs de douche, d62 321

Sans cache bonde 321
Cache bondes 321

Vidages pour receveurs de douche, d90 322

Avec cache bonde 322
Sans cache bonde 323
Cache bondes 324

Vidages pour lavabos et bidets 325

Siphons en tube coudé 325
Siphons en tube coudé, modèle gain de place 327
Siphons à tube plongeur pour lavabos 327
Siphons à tube plongeur pour lavabos, gain de place 328
Siphons à encastrer 331
Raccordements de lavabo 332
Recouvrements 334
Raccordements 335
Joints 335
Rallonges 336

Vidages pour urinoirs 336

Siphons pour urinoir 336
Siphons à encastrer 337
Siphons en tube coudé 338
Rallonges de tube et de coude de chasse 338
Coudes de raccordement 338

Vidages pour WC et déversoirs muraux 339

Siphons 339
Coudes de raccordement 340
Manchons de raccordement 340
Kits de raccordement 341
Rallonges de coude de chasse 344
Raccords en PVC 344
Manchettes et cache-boulons 345
Raccords de transition et pièces de connexion 346

Vidages pour éviers 346

Siphons en tube coudé 346
Accessoires 350

Vidages pour appareils 351

Siphons en tube coudé 351
Siphons à encastrer 352
Siphons apparents 353
Raccordements 353

Vidages pour déversoirs muraux 354

Siphons 354
Manchons de raccordement 355
Bondes 356
Accessoires 357

Vidages pour baignoires, d52

Vue d'ensemble de la gamme – Vidages de baignoire Geberit

Geberit International Sales, Version: octobre 2020

	Vidage de baignoire à déclenchement par pression PushControl	Vidage de baignoire avec actionnement rotatif	Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau	Vidage de baignoire avec bouchon de bonde
				
Avec kit de finition	150.755.21.1			
Avec kit de finition d52		150.520.21.1		
Avec kit de finition d52			150.710.21.1	
Avec kit de finition				150.017.00.1
Avec kit de finition d52, long	150.756.21.1			
Avec kit de finition d52, haut	150.757.21.1			
Avec kit de finition d52, XL		150.525.21.1		
Avec kit de finition d52, XL			150.711.21.1	
Sans kit de finition d52		150.501.00.1		
Sans kit de finition d52			150.700.00.1	
Sans kit de finition d52, XL		150.505.00.1		
Sans kit de finition d52, XL			150.701.00.1	

Avec actionnement par poignée rotative

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52

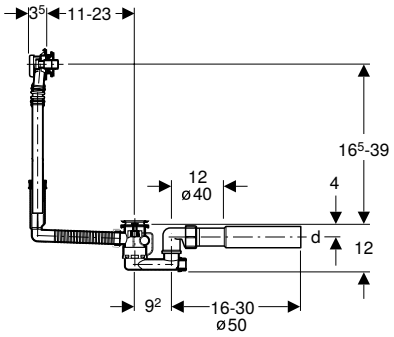



Utilisation

- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,8 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison

- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
150.501.00.1	40/50	40/50

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires

- Kit de finition Geberit d52, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif → p. 312

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, avec kit de finition

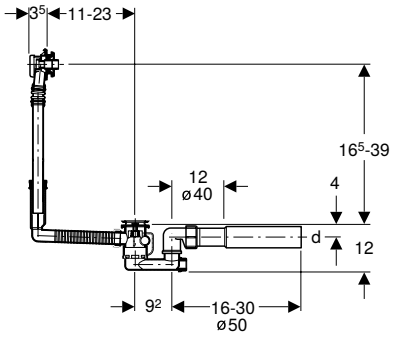



Utilisation
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,8 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Kit de finition
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
150.520.21.1	Chromé brillant

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, taille spéciale

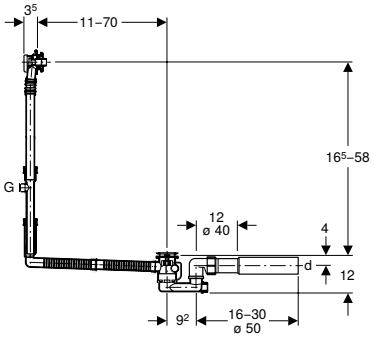



Utilisation
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,8 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Bonde
- Siphon
- Té en PP, ø 39 / 28 mm, G 1"
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]
150.505.00.1	40/50	40/50	1

A commander en supplément
- Kit de finition

Accessoires
- Kit de finition Geberit d52, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif → p. 312

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, avec kit de finition, taille spéciale

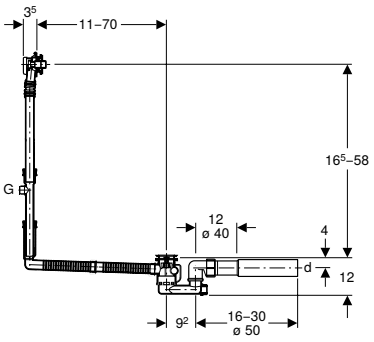



Utilisation

- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,8 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison

- Kit de finition
- Té en PP, ø 39 / 28 mm, G 1"
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
150.525.21.1	Chromé brillant

Kits de finition pour actionnement par poignée rotative

Kit de finition Geberit d52, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif

Contenu de la livraison

- Rosace de déclenchement
- Bouchon de bonde
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
150.221.11.1	Blanc alpin
150.221.21.1	Chromé brillant
150.221.45.1	Doré
150.221.46.1	Chromé mat

Avec actionnement par poignée rotative et arrivée d'eau

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52

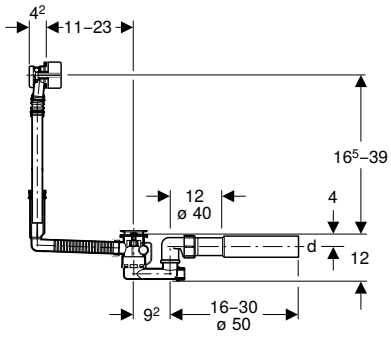



Utilisation

- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques techniques

Classe de bruit	1
Débit de remplissage	0,35 l/s
Débit d'évacuation	0,85 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques

- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Jet d'eau d'entrée orientable
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison

- Tête de trop-plein avec arrivée
- Bonde
- Siphon
- Applique 90° avec filetage mâle G 3/4" et eurocône ø 20 cm, pivotante
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
150.700.00.1	40/50	40/50

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires

- Kit de finition Geberit d52, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau → p. 315
- Flexible à tresse métallique Geberit 3/4" → p. 319

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, avec kit de finition

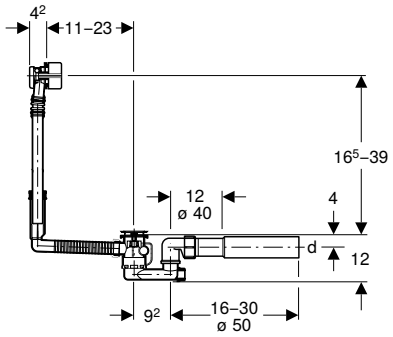



Utilisation
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques techniques

Classe de bruit	1
Débit de remplissage	0,35 l/s
Débit d'évacuation	0,85 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques
- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Jet d'eau d'entrée orientable
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Kit de finition
- Tête de trop-plein avec arrivée
- Bonde
- Siphon
- Applique 90° avec filetage mâle G 3/4" et eurocône ø 20 cm, pivotante
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
150.710.21.1	Chromé brillant

Accessoires
- Flexible à tresse métallique Geberit 3/4" → p. 319

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, avec kit de finition, taille spéciale

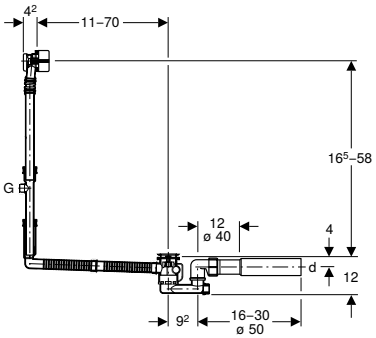



Utilisation
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale

Caractéristiques techniques

Classe de bruit	1
Débit de remplissage	0,35 l/s
Débit d'évacuation	0,85 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques
- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Jet d'eau d'entrée orientable
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Kit de finition
- Applique 90° avec filetage mâle G 3/4" et eurocône ø 20 cm, pivotante
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Té en PP, ø 39 / 28 mm, G 1"
- Bonde
- Siphon
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
150.711.21.1	Chromé brillant

Accessoires
- Flexible à tresse métallique Geberit 3/4" → p. 319

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, taille spéciale

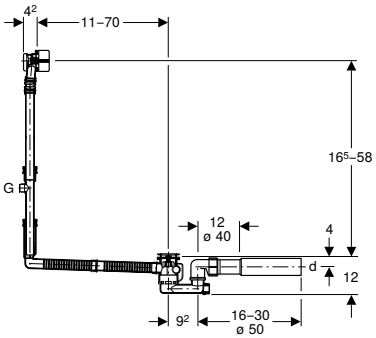



Utilisation
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale

Caractéristiques techniques

Classe de bruit	1
Débit de remplissage	0,35 l/s
Débit d'évacuation	0,85 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques
- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Jet d'eau d'entrée orientable
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Tête de trop-plein avec arrivée
- Bonde
- Siphon
- Applique 90° avec filetage femelle G 3/4" et eurocône ø 20 cm
- Té en PP, ø 39 / 28 mm, G 1"
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]
150.701.00.1	40/50	40/50	1

A commander en supplément
- Kit de finition

Accessoires
- Kit de finition Geberit d52, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau → p. 315
- Flexible à tresse métallique Geberit 3/4" → p. 319

Kits de finition pour actionnement par poignée rotative et arrivée d'eau

Kit de finition Geberit d52, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau

Contenu de la livraison
- Rosace de déclenchement
- Mousseur
- Bouchon de bonde
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
150.425.11.1	Blanc alpin
150.425.21.1	Chromé brillant
150.425.45.1	Doré
150.425.46.1	Chromé mat

Avec déclenchement par pression PushControl

Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition et coude de raccordement

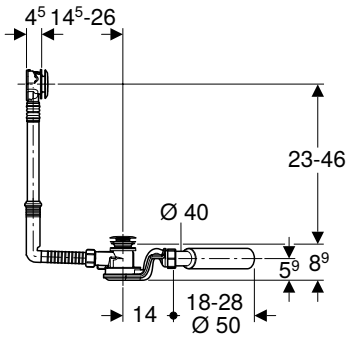



Utilisation
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	1 l/s
Capacité du trop-plein	0,65 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Déclenchement par pression à fleur de baignoire
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement 45° en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kit de finition
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
150.755.21.1	Chromé brillant

Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, hauteur 60 cm, avec kit de finition et coude de raccordement





Utilisation
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	1 l/s
Capacité du trop-plein	0,65 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Déclenchement par pression à fleur de baignoire
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement 45° en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kit de finition
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
150.757.21.1	Chromé brillant

Vidage de baignoire à déclenchement par pression Geberit PushControl, d52, longueur 50 cm, avec kit de finition et coude de raccordement

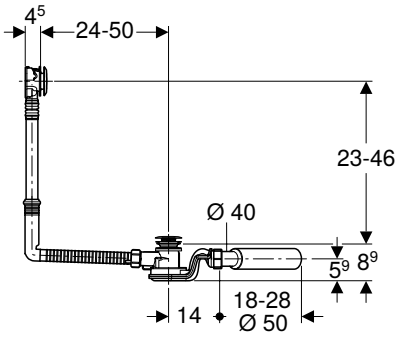



Utilisation
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	1 l/s
Capacité du trop-plein	0,65 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Déclenchement par pression à fleur de baignoire
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement 45° en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kit de finition
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
150.756.21.1	Chromé brillant

Kits de finition pour déclenchement par pression PushControl

Kit d'entretien Geberit pour vidage de baignoire à déclenchement par pression PushControl

Contenu de la livraison
- Pièces visibles (bouchon de bonde, poussoir et rosace de recouvrement de trop-plein)
- Outillage de montage pour pièces visibles

N° de réf.	Couleur / surface
241.719.21.1	Chromé brillant

Avec bouchon de bonde

Vidage de baignoire Geberit avec bouchon de bonde, d52, avec kit de finition

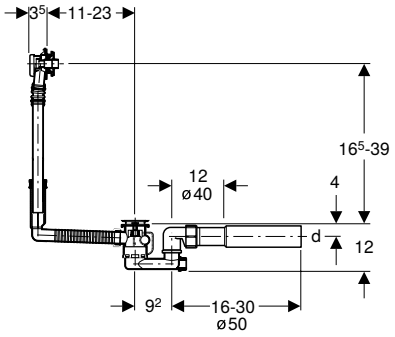



Utilisation
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,8 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Kit de finition
- Chaînette à billes
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
150.017.00.1	40/50	40/50

Vidages pour baignoires, d90

Kits de finition pour actionnement par poignée rotative

Kit de finition Geberit d90, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif

Contenu de la livraison
- Rosace de déclenchement
- Cache bonde
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
150.920.11.1	Blanc alpin	90
150.920.21.1	Chromé brillant	90
150.920.45.1	Doré	90
150.920.46.1	Chromé mat	90

Accessoires pour vidages pour baignoires

Tés

Tubulure de trop-plein Geberit avec raccord supplémentaire et manchette



Utilisation
- Pour le raccordement de chauffe-eau
- Pour vidages de baignoire Geberit de taille standard

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Bouchon de fermeture

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
150.245.06.1	Gris granit	28	1

Arrivées d'eau

Flexible à tresse métallique Geberit 3/4"

Caractéristiques
- Longueur 80 cm

Contenu de la livraison
- 2 joints d'étanchéité plats en FA-AM
- 2 raccords en laiton, R 3/4"

N° de réf.	R ["]
150.991.00.1	3/4

Vidages pour receveurs de douche, d52

Vue d'ensemble de la gamme – Vidages de douche Geberit

Geberit International Sales, Version: octobre 2020

	Avec kit de finition	Sans kit de finition		
	d90	d52	d62	d90
Bonde de douche	150.551.21.1			
	150.552.21.1			
	150.583.21.1			
	150.592.21.1			
		150.680.00.1		
			150.685.00.1	
				150.550.00.1
				150.581.00.1
Accessoires				
Bouchon de bonde		150.280.xx.1		
			150.285.xx.1	
				150.265.xx.1

Sans cache bonde

Bonde de receveur de douche Geberit, d52





Utilisation
- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tube plongeur démontable

Contenu de la livraison
- Siphon
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, avec articulation à bille
- Matériel de fixation

N° de réf.	d, ø [mm]	K [cm]
150.680.00.1	50	4,7

A commander en supplément
- Cache bonde

Accessoires
- Cache bonde Geberit d52, pour bonde de douche → p. 320

Cache bondes

Cache bonde Geberit d52, pour bonde de douche

Utilisation
- Pour vidages de receveur de douche Geberit avec tube plongeur amovible
- Pour passages de bonde ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface
150.280.11.1	Blanc alpin
150.280.21.1	Chromé brillant
150.280.45.1	Doré
150.280.46.1	Chromé mat

Vidages pour receveurs de douche, d62

Sans cache bonde

Bonde de receveur de douche Geberit d62, manchon de raccordement avec articulation à bille





Utilisation
- Pour montage dans des receveurs de douche à passage de bonde de ø 62 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour l'installation dans le gros-œuvre

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tube plongeur démontable

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Raccord ø 40 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, avec articulation à bille
- Siphon

N° de réf.	d, ø [mm]	K [cm]
150.685.00.1	50	4,7

A commander en supplément
- Cache bonde

Accessoires
- Bouchon de bonde Geberit d62, pour bonde de douche → p. 321

Cache bondes

Bouchon de bonde Geberit d62, pour bonde de douche

Utilisation
- Pour vidages de receveur de douche Geberit avec tube plongeur amovible
- Pour passages de bonde ø 60 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface
150.285.11.1	Blanc alpin
150.285.21.1	Chromé brillant
150.285.45.1	Doré
150.285.46.1	Chromé mat

Vidages pour receveurs de douche, d90

Avec cache bonde

Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PE





Utilisation
- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable

Contenu de la livraison
- Cache bonde
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Manchon de raccordement	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.551.21.1	Chromé brillant	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3
150.552.21.1	Chromé brillant	PE-HD	40	16,3	7,8	3,3

Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE





Utilisation
- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	30 mm

Caractéristiques
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274
- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable

Contenu de la livraison
- Cache bonde
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Manchon de raccordement	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.583.21.1	Chromé brillant	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Bonde de receveur de douche Geberit, d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde



Utilisation
- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein

Contenu de la livraison
- Cache bonde
- Filtre à cheveux
- Tuyau d'évacuation en PE-HD, ø 50 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]
150.592.21.1	Chromé brillant	50	50	8,5

A commander en supplément
- Siphon

Sans cache bonde

Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE





Utilisation
- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable

Contenu de la livraison
- Siphon
- Matériel de fixation

N° de réf.	Manchon de raccordement	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.550.00.1	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3

Accessoires
- Cache bonde Geberit d90, pour bonde de douche, garde d'eau 30 / 50 mm → p. 324

Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE





Utilisation
- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	30 mm

Caractéristiques
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274
- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable

Contenu de la livraison
- Siphon
- Matériel de fixation

N° de réf.	Manchon de raccordement	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.581.00.1	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Accessoires
- Cache bonde Geberit d90, pour bonde de douche, garde d'eau 30 / 50 mm → p. 324

Cache bondes

Cache bonde Geberit d90, pour bonde de douche, garde d'eau 30 / 50 mm

Utilisation
- Pour bondes de douche Geberit
- Pour passages de bonde ø 90 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux

N° de réf.	Couleur / surface
150.265.11.1	Blanc alpin
150.265.21.1	Chromé brillant
150.265.45.1	Doré
150.265.46.1	Chromé mat

Nouveau

Cache-bonde d90 Geberit, pour bonde de douche, garde d'eau 30/50 mm

Utilisation
- Pour bondes de douche Geberit
- Pour passages de bonde ø 90 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux

N° de réf.	Couleur / surface
150.266.01.1	Plaque de recouvrement : blanc / mat Anneau design : chromé brillant
150.266.11.1	Plaque de recouvrement : blanc Anneau design : chromé brillant
150.266.21.1	Plaque de recouvrement : chromé brillant Anneau design : chromé brillant

Disponibilité avril 2021

Vidages pour lavabos et bidets

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour bidet, sortie horizontale



Utilisation
- Pour bidets suspendus avec raccord fileté

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement
- Tubulure de raccordement avec filetage femelle
- Joint d'étanchéité
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
151.016.11.1	Blanc alpin	40	1 1/4

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale



Utilisation
- Pour lavabos
- Pour bidets

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	70 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison
- Tubulure de raccordement avec filetage femelle
- Coude de raccordement
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
151.100.11.1	Blanc alpin	40	1 1/4

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo, verrouillable, avec clapet anti-retour, sortie horizontale



Utilisation

- Pour lavabos
- Ne convient pas comme dispositif anti-retour selon EN 13564

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	70 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Raccord avec clapet anti-retour monté
- Obturable

Contenu de la livraison

- Bague de réduction en PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Manchette d'alimentation avec écrou de serrage
- Rosace murale
- Robinet d'arrêt

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]
152.860.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2	1 1/4
152.861.11.1	Blanc alpin	50	1 1/2	1 1/4

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo, avec manchette, sortie horizontale



Utilisation

- Pour lavabos
- Pour le raccordement à des bidets

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Chromé

Contenu de la livraison

- Joints
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec écrou de serrage
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
151.105.21.1	Chromé brillant	40	1 1/4

Siphons en tube coudé, modèle gain de place

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale



Utilisation
- Pour le raccordement gain de place de lavabos dans des meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	70 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit

Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec écrou de serrage
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
151.107.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2 x 1 1/4

Siphons à tube plongeur pour lavabos

Évacuation de lavabo Geberit avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale



Utilisation
- Pour lavabos
- Pour le raccordement de lavabos avec trou de perçage ø 46 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	75 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Rosace murale
- Recouvrement de soupape
- Bonde
- Joint d'étanchéité
- Vis

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
151.020.21.1	Chromé brillant	40	1 1/4

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale



Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	75 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion

Contenu de la livraison
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
151.034.21.1	Chromé brillant	32	1 1/4
151.035.21.1	Chromé brillant	40	1 1/4

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, avec rosace de bonde, sortie horizontale



Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	75 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion

Contenu de la livraison
- Rosace de bonde
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
151.034.11.1	Blanc alpin	32	1 1/4
151.035.11.1	Blanc alpin	40	1 1/4

Siphons à tube plongeur pour lavabos, gain de place

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale



Utilisation
- Pour le raccordement gain de place de lavabos dans des meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Accessible pour le nettoyage

Contenu de la livraison
- Joints
- Coude de raccordement avec écrou de serrage

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G ["]
151.116.11.1	Blanc alpin	32	0,68	1 1/4
151.117.11.1	Blanc alpin	40	0,68	1 1/4

Nouveau

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, avec évacuation libre et recouvrement de soupape



Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 15–20 mm dans la zone de la bonde
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos avec meuble bas sans découpe pour siphon
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm
Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Manchette en EPDM
- Siphon à tube plongeur
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]
152.084.21.1	Chromé brillant	32	15–20
152.092.21.1	Chromé brillant	40	15–20

Disponibilité avril 2021

- Remplacement pour n° de réf. 00029100017, 00029900017

Nouveau

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier

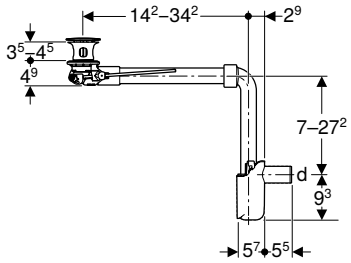

Utilisation

- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 40–45 mm dans la zone de la bonde
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos avec meuble bas sans découpe pour siphon
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm
Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Bouchon de bonde externe
- Levier de déclenchement
- Manchette en EPDM
- Siphon à tube plongeur
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.072.21.1	Chromé brillant	32
152.074.21.1	Chromé brillant	40

Disponibilité avril 2021

Nouveau

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression

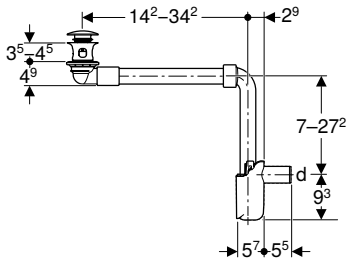

Utilisation

- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 40–45 mm dans la zone de la bonde
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos avec meuble bas sans découpe pour siphon
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm
Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement via bouchon de bonde extérieur
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Bouchon de bonde externe
- Manchette en EPDM
- Siphon à tube plongeur
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.073.21.1	Chromé brillant	32
152.075.21.1	Chromé brillant	40

Disponibilité avril 2021

Siphons à encastrer

Kit de siphon à encastrer pour lavabo Geberit, sortie horizontale





Utilisation

- Pour établissements de santé
- Pour un montage dissimulé
- Pour construction massive
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement ø 32 mm
- Plaque de fermeture
- Boîtier à encastrer
- Siphon à encastrer
- Joints
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.120.11.1	Blanc alpin	50–56	1 1/4	32
151.120.21.1	Chromé brillant	50–56	1 1/4	32
151.121.00.1	Acier inoxydable brossé	50–56	1 1/4	32

Siphon à encastrer Geberit pour lavabo, avec boîtier à encastrer, kit de finition, filtre à grille et tube de trop-plein, sortie horizontale





Utilisation

- Pour établissements de santé
- Pour un montage dissimulé
- Pour construction massive
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement ø 32 mm
- Plaque de fermeture
- Boîtier à encastrer
- Siphon à encastrer
- Boîtier de réservation
- Grille de bonde
- Tube de trop-plein pour lavabo Geberit Renova Comfort
- Tube de trop-plein pour lavabo Geberit Vitalis
- Matériel de fixation
- Joints

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
151.122.21.1	Chromé brillant	50–56

Raccordements de lavabo

Nouveau

Bonde Geberit modèle gain de place, avec évacuation libre et recouvrement de soupape

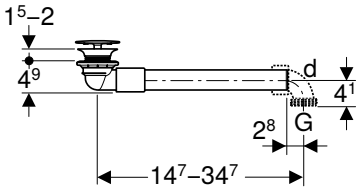

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 15–20 mm dans la zone de la bonde
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos avec meuble bas sans découpe pour siphon
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP, G 1 1/4"
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
152.081.21.1	Chromé brillant	32	1 1/4

Disponibilité avril 2021

Nouveau

Bonde Geberit modèle gain de place, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier

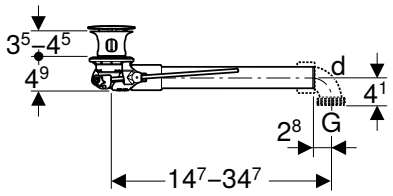

Utilisation

- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 40–45 mm dans la zone de la bonde
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos avec meuble bas sans découpe pour siphon
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP, G 1 1/4"
- Bouchon de bonde externe
- Levier de déclenchement
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
152.070.21.1	Chromé brillant	32	1 1/4

Disponibilité avril 2021

Nouveau

Bonde Geberit modèle gain de place, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression

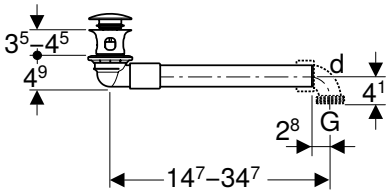

Utilisation

- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 40–45 mm dans la zone de la bonde
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos avec meuble bas sans découpe pour siphon
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement via bouchon de bonde extérieur
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP, G 1 1/4"
- Bouchon de bonde externe
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
152.071.21.1	Chromé brillant	32	1 1/4

Disponibilité avril 2021

Raccordement de lavabo Geberit Clou, avec déclenchement par levier

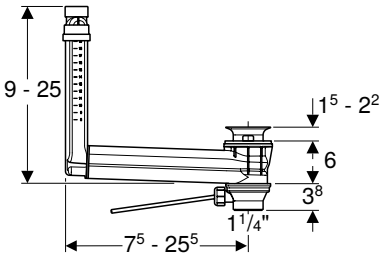

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Contenu de la livraison

- Bonde
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Raccordement de lavabo

N° de réf.
152.018.00.1

A commander en supplément

- Couvercle de bonde Geberit pour raccordement de lavabo Clou → p. 334

Recouvrements

Couvercle de bonde Geberit pour raccordement de lavabo Clou



Utilisation

-
-

Caractéristiques

- Avec filtre à cheveux intégré

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
241.993.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique
241.993.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique

Rosace murale Geberit enfoncée



N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	Blanc alpin	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.507.21.1	Chromé brillant	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.11.1	Blanc alpin	40	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.21.1	Chromé brillant	40	Matière synthétique	8,5	3,7
854.909.11.1	Blanc alpin	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	Blanc alpin	50	PP	9	7

Rosace murale Geberit à fleur



N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
854.187.11.1	Blanc alpin	40	PP	8,5	1,5
854.188.11.1	Blanc alpin	50	PP	8,5	1,5

Raccordements

Nouveau

Bonde Geberit à évacuation libre, filtre



Utilisation
- Pour lavabos ne pouvant pas être endigués

Contenu de la livraison
- Filtre
- Joint d'étanchéité

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable / matière synthétique

N° de réf.	G ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	1 1/4	6,3	3,5	0–5
Disponibilité janvier 2021				

- Remplacement pour n° de réf. 00029900017

Joints

Manchette Geberit



Utilisation
- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manchette Geberit



Utilisation
- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.693.00.1	60	50	57

Rallonges

Rallonge Geberit pour siphon à tube plongeur



Utilisation
- Pour siphons à tube plongeur de lavabo Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
241.502.11.1	Blanc alpin	40
241.502.21.1	Chromé brillant	40
242.126.11.1	Blanc alpin	32
242.126.21.1	Chromé brillant	32

Vidages pour urinoirs

Siphons pour urinoir

Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale





Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie encastrée
- Pour les urinoirs avec volume de chasse entre 1 et 4 litres

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm
Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.950.11.1	Blanc alpin	50

Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente





Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie encastrée
- Pour les urinoirs avec volume de chasse entre 1 et 4 litres

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm
Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.951.11.1	Blanc alpin	50

Siphons à encastrer

Siphon à encastrer Geberit pour urinoir, sortie apparente





Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie encastrée
- Pour montage encastré
- Pour le raccordement à des urinoirs

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Bloc d'évidement
- Boîtier

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]
152.627.16.1	50

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec rosace murale, sortie horizontale



Utilisation
- Pour le raccordement à des déversoirs muraux
- Pour urinoirs avec sortie apparente

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation avec manchette, en PP, ø 50 mm
- Rosace murale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	70 mm
Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.607.11.1	Blanc alpin	40
152.701.11.1	Blanc alpin	50

Rallonges de tube et de coude de chasse

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



Utilisation
- Pour le raccordement à des urinoirs

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 90° Geberit pour urinoir, avec rosace murale



Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie apparente
- Pour le raccordement à des urinoirs

Contenu de la livraison
- Rosace murale
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.231.11.1	Blanc alpin	50

Vidages pour WC et déversoirs muraux

Siphons

Siphon Geberit pour WC public au sol, sortie horizontale



Utilisation

- Pour WC publics au sol

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	70 mm
Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Manchette en EPDM
- Manchon à emboîter en PE-HD, ø 110 mm

N° de réf.	d, ø [mm]
167.733.16.1	110

Siphon Geberit pour WC public au sol, sortie verticale



Utilisation

- Pour WC publics au sol

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	70 mm
Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Manchette en EPDM
- Manchon à emboîter en PE-HD, ø 110 mm

N° de réf.	d, ø [mm]
167.734.16.1	110

Coudes de raccordement

Kit de coude de raccordement 90° Geberit avec rallonge



Utilisation
- Pour WC au sol à sortie horizontale et ouverte de ø 105 mm
- Pour raccorder des WC au sol sur siphon au sol
- Pour siphons de sol avec distance par rapport au mur de 7–15 cm
- Pour siphons de sol avec distance par rapport au mur de 20,5 cm
- Pour raccorder des WC au sol sur évacuation murale

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en EPDM, avec manchette
- Tubulure avec manchette en EPDM
- Equerre de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.	d, ø [mm]	AB [mm]
152.647.00.1	110	97–107

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 345

Manchons de raccordement

Manchon de raccordement Geberit avec manchette et joints à lèvres



Utilisation
- Pour manchons de raccordement pour WC au sol
- Pour WC au sol à sortie dissimulée ou ouverte

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Joint à lèvres en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.400.16.1	110	120–125	97–107	18	14,5

Manchon de raccordement Geberit avec manchette et joint torique



Utilisation
- Pour manchons à emboîter Geberit ø 110 mm
- Pour WC au sol à sortie de ø 102 mm
- Pour WC au sol à sortie dissimulée ou ouverte

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.402.16.1	110	97–107	18	14,5

Manchon de raccordement Geberit avec manchette



Utilisation
- Pour WC au sol à sortie horizontale et ouverte de ø 105 mm

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.613.11.1	Blanc alpin	110	97–107	35	31

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 345

Manchon de raccordement Geberit avec manchette et cache-boulons



Utilisation
- Pour WC suspendus

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- 2 cache-boulons

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.420.46.1	Chromé mat	110	97–107	18	14,5
152.425.46.1	Chromé mat	90	97–107	18	14,5
152.428.46.1	Chromé mat	90	97–107	30	26,5
152.429.46.1	Chromé mat	110	97–107	30	26,5

Kits de raccordement

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 18,5 cm



Utilisation
- Pour WC suspendus

Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PP
- 2 cache-boulons

Caractéristiques techniques

Matériau	PE / PP

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.422.46.1	Chromé mat	110	45	97–107	18,5	14,5	16
152.426.46.1	Chromé mat	90	45	97–107	18,5	14,5	16

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 18,5 cm, avec joint torique



Utilisation
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Matériau	PE / PP

Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PP
- 2 cache-boulons
- Joint torique en EPDM
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.404.46.1	Chromé mat	90	45	97–107	18,5	18,5	14,5	16

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm



Utilisation
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Kit de raccordement rallongé

Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PE-HD
- 2 cache-boulons
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.439.46.1	Chromé mat	110	45	97–107	30	26,5	27,5
152.441.46.1	Chromé mat	90	45	97–107	30	26,5	27,5

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec matériel de fixation, excentré

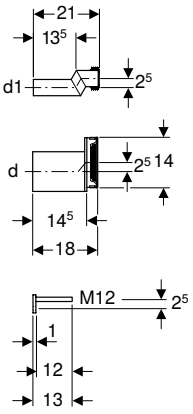

Utilisation

- Pour WC suspendus
- Pour compenser les écarts de dimensions jusqu'à 25 mm
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean 8000 / 8000plus
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean Mera
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean Sela
- Ne convient pas pour WC compact

Contenu de la livraison

- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PE-HD
- 2 cache-boulons
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
405.012.00.1	110	45
405.116.00.1	90	45

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 26,5 cm



Utilisation

- Pour WC suspendus

Contenu de la livraison

- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PE-HD
- 2 cache-boulons
- Joint torique en EPDM
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.438.46.1	Chromé mat	90	45	97–107	26,5	26,5	22	24

Rallonges de coude de chasse

Rallonge de coude de chasse Geberit





Utilisation
- Pour prolonger des manchettes d'alimentation
- Pour cône de tube de trop-plein

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]
152.170.16.1	40	45	40	2,5	1	12,6

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



Utilisation
- Pour le raccordement sur ø 55 cm

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	Matériau	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Raccords en PVC

Coude en S Geberit en PVC



Utilisation
- Pour la transition de WC au sol sur montage en applique

Contenu de la livraison
- Joint à lèvres en EPDM
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.350.29.1	Gris	90	90	100–105,6	14,5–34,5	16,7

A commander en supplément
- Colle PVC en usage dans le commerce

Manchettes et cache-boulons

Jeu de cache-boulons Geberit

Utilisation
- Pour recouvrir des fixations de céramiques de WC et d'urinoirs

Caractéristiques
- Avec rondelles

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.	Couleur / surface
217.713.11.1	Blanc alpin
217.713.46.1	Chromé mat

Manchette Geberit



Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]
152.497.00.1	105

Manchette Geberit



Utilisation
- Pour kits de raccordement Geberit pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.424.00.1	80–100	122

Raccords de transition et pièces de connexion

Raccord de transition Geberit sur PVC



Utilisation
- Pour WC au sol

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	d3, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]
359.144.11.1	Blanc alpin	90	100	94	98	10,8	9,5	2,8

Pièce de transition Geberit sur PVC



Utilisation
- Pour manchons en PVC ø 110 mm
- Pour WC au sol

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.465.00.1	110	90

Vidages pour éviers

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour évier, sortie horizontale



Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec un bassin

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Siphon en tube coudé

Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée avec écrou de serrage en PP, G 1 1/2"
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
152.741.11.1	Blanc alpin	50	1 1/2
152.742.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2

Siphon en tube coudé Geberit pour évier, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale



Utilisation

- Pour le raccordement de lavabos avec un bassin

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle

Contenu de la livraison

- Tubulure d'entrée avec écrou de serrage en PP, G 1", avec raccord supplémentaire
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
152.711.11.1	Blanc alpin	50	1 1/2
152.713.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2

Siphon en tube coudé Geberit pour évier, avec embout cannelé équerre, sortie verticale



Utilisation

- Pour le raccordement de lavabos avec un bassin

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle

Contenu de la livraison

- Tubulure d'entrée avec écrou de serrage en PP, G 1 1/2", avec raccord supplémentaire
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement 90° en PP
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
152.550.11.1	Blanc alpin	50	1 1/2
152.556.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2

Siphon en tube coudé Geberit pour évier, modèle gain de place, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale



Utilisation

- Pour le raccordement de lavabos avec un bassin

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement avec écrou de serrage en PP, G 1 1/2"
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Bague de réduction en PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Coude de raccordement avec écrou de serrage en PP, G 1", avec raccord supplémentaire
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
152.819.11.1	Blanc alpin	50	1 1/2
152.885.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2

Siphon en tube coudé Geberit pour deux éviers, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale



Utilisation

- Pour le raccordement de lavabos avec deux bassins

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle

Contenu de la livraison

- Manchette d'alimentation en PP, avec raccord supplémentaire
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement avec écrou de serrage
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
152.715.11.1	Blanc alpin	50	1 1/2

Siphon en tube coudé Geberit pour deux éviers, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale



Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec deux bassins

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle

Contenu de la livraison
- 2 coudes de raccordement avec écrou de serrage en PP, G 1 1/2"
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement 90° en PP
- Embranchement 88,5° en PP, ø 40 mm
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
152.818.11.1	Blanc alpin	50	1 1/2
152.886.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2

Siphon en tube coudé Geberit pour deux éviers, avec embout cannelé équerre, extra-long, sortie horizontale



Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec deux bassins

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle

Contenu de la livraison
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"
- Embout cannelé équerre, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec écrou de serrage

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
152.597.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2

Siphon en tube coudé Geberit pour trois éviers, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale



Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec trois bassins

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison
- Bouchon borgne pour raccordement G 1“
- Embout cannelé équerre, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec écrou de serrage

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
152.821.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2

Accessoires

Embout cannelé équerre double Geberit



Utilisation
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- 2 clapets anti-retour
- Bouchon borgne pour raccordement G 1“

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	a [cm]
152.767.11.1	Blanc alpin	1	8,3

Vidages pour appareils

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour appareils, avec entonnoir ovale



Utilisation
- Pour raccords d'eau résiduelle

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison
- Entonnoir d'entrée
- Rosace murale
- Filtre

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.392.11.1	Blanc alpin	40
152.393.11.1	Blanc alpin	50

Siphon en tube coudé Geberit pour appareils



Utilisation
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PP, G 1 1/2"
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.702.11.1	Blanc alpin	50
152.704.11.1	Blanc alpin	40

Siphons à encastrer

Siphon à encastrer Geberit pour appareils, avec un raccord

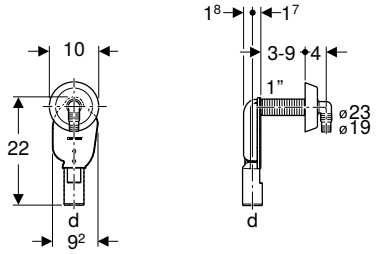

Utilisation
- Pour un montage dissimulé
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Siphon en PP
- Rosace murale
- Embout cannelé équerre, ø 19 / 23 mm
- Protection du filetage

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.234.21.1	Chromé brillant	40

Siphon à encastrer Geberit pour appareils, avec un raccord

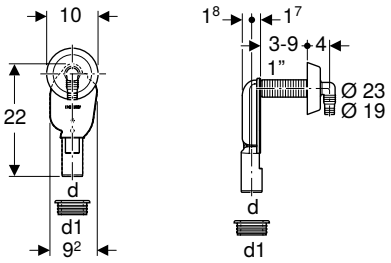

Utilisation
- Pour un montage dissimulé
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Rosace murale
- Boîtier de réservation
- Manchette en EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.235.11.1	Blanc alpin	40	56
152.235.21.1	Chromé brillant	40	56

Kit de siphon à encastrer pour appareils Geberit, avec une alimentation, boîtier à encastrer et plaque de fermeture

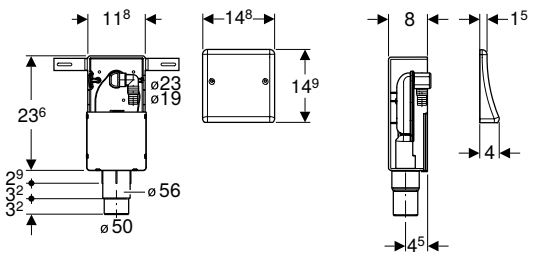

Utilisation
- Pour un montage dissimulé
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle
- Pour montage encastré

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Plaque de fermeture en acier inoxydable
- Siphon à encastrer amovible pour le netttoyage

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	70 mm
Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Plaque de fermeture
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Boîtier à encastrer
- Manchette en EPDM
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	d, ø [mm]
152.232.00.1	50–56

Siphons apparents

Siphon apparent Geberit pour appareils, avec recouvrement





Utilisation
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle
- Pour montage apparent

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	70 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison
- Couvercle
- Coude de raccordement 90° en PP, ø 40 mm
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Manchette en EPDM
- Matériel de fixation
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.768.11.1	Blanc alpin	40

Raccordements

Entonnoir ovale Geberit





Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Grille de bonde

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
152.378.11.1	Blanc alpin	40	40	17,5	9,5	27	10

Entonnoir ovale Geberit





Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Grille de bonde

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
352.377.16.1	40	40	17,5	9,5	18,5	5
352.379.16.1	50	50	17,5	9,5	18,5	5

Entonnoir rectangulaire Geberit





Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison

- Grille de bonde

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]
352.389.08.1	Gris silex RAL 7032	40	50

Vidages pour déversoirs muraux

Siphons

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie horizontale



Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,84 l/s
Garde d'eau	75 mm
Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	L [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.039.16.1	50 / 50	50	50	8	8–18	6,5	8
152.043.16.1	50 / 56	50	56	8	8–21	6,5	8
152.044.16.1	56 / 56	56	56	9	8–21	7	9

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée horizontale et sortie horizontale



Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,84 l/s
Garde d'eau	75 mm
Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement avec écrou de serrage

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	L [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.040.16.1	50 / 50	50	50	8	20–30	6,5	8
152.045.16.1	50 / 56	50	56	8	20–35	6,5	8
152.046.16.1	56 / 56	56	56	9	25–38	7	9

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie apparente



Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,84 l/s
Garde d'eau	75 mm
Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.038.16.1	50 / 50	50	50	8	8	8–18	6,5	8
152.041.16.1	50 / 56	50	56	8	9	8–21	6,5	9
152.042.16.1	56 / 56	56	56	9	9	8–21	7	9

Manchons de raccordement

Manchon de raccordement Geberit avec écrou de serrage



Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.107.16.1	50	40	1 1/4	21	11
152.108.16.1	40	40	1 1/2	20	11
152.113.16.1	50	50	1 1/2	20	13
152.114.16.1	50	50	2	20	13
152.115.16.1	50	50	1 1/4	20	13

Manchon de raccordement Geberit avec écrou de serrage



Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]
152.175.16.1	40	40	1 1/4	4,5
152.176.16.1	40	40	1 1/2	3,5
152.179.16.1	50	50	1 1/4	3,3
152.180.16.1	50	50	1 1/2	3,3
152.181.16.1	50	50	2	3
152.184.16.1	30	32	1 1/4	2

Manchon intermédiaire Geberit avec filetage mâle et raccord



Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Mamelon en laiton
- Joint d'étanchéité

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
152.973.00.1	40	40	1/2	9	6
152.974.00.1	40	40	3/4	9	6
152.978.00.1	50	50	1	9	6
152.979.00.1	50	50	1/2	9	6
152.981.00.1	50	50	3/4	9	6

Bondes

Bonde Geberit avec filet rond



Utilisation
- Pour bassins en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Bord conique

Contenu de la livraison
- Contre-écrou Rg 60 x 1/8“
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	Rg ["]	D [cm]	H [cm]
352.328.08.1	Gris silex RAL 7032	60 x 1/8	7	8

Bonde Geberit avec filet rond



Utilisation
- Pour lavabos en grès

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Bord plat

Contenu de la livraison
- Contre-écrou Rg 60 x 1/8“
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	Rg ["]	D [cm]	H [cm]
352.329.08.1	Gris silex RAL 7032	60 x 1/8	8,8	8

Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour déversoir mural



Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour déversoir mural sans trop-plein

Contenu de la livraison
- Tube de trop-plein
- Bonde
- Joint d'étanchéité
- Vis

N° de réf.	G ["]
152.121.00.1	1 1/4
152.122.00.1	1 1/2

Accessoires

Matériel de fixation Geberit pour entonnoir rectangulaire

Contenu de la livraison
- Kit à 6 éléments

N° de réf.
352.368.00.1

Grille de bonde Geberit



Utilisation
- Pour entonnoir ovale Geberit
- Pour bondes Geberit Rg 60 x 1/8"

Caractéristiques
- Avec cinq trous ø 12 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
352.332.08.1	Gris silex RAL 7032	45

Cône de tube de trop-plein Geberit avec joint torique



Utilisation
- Pour bondes Geberit Rg 60 x 1/8"

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]
352.333.08.1	Gris silex RAL 7032	50	46	4,5

Bouchon de bonde Geberit sans chaîne



Utilisation
- Pour bondes Geberit Rg 60 x 1/8"

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface
352.331.08.1	Gris silex RAL 7032

Evacuation des sols

Evacuation de surface pour l'intérieur et l'extérieur 362

Siphons de sol 10 x 10 cm 362
Siphons de sol pour balcons et terrasses, 10 x 10 cm 363
Siphons de sol 12 x 12 cm 364
Siphons de sol 13 x 13 cm 366
Siphons de sol pour balcons et terrasses, 13 x 13 cm 368
Accessoires 369

Evacuation de surface pour l'intérieur et l'extérieur

Siphons de sol 10 x 10 cm

Siphon de sol Geberit Aquorea, avec entonnoir d'entrée en PP, d50, grille fentes 10 x 10 cm





Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour une utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,6 l/s
Garde d'eau	50 mm
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon à membrane en silicone
- Protection intégrée contre le dessèchement
- Protection intégrée contre la formation de germes

Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
388.015.00.1	50	50

Siphon de sol Geberit Aquorea, grille fentes 10 x 10 cm





Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,9 l/s
Garde d'eau	50 mm
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon à membrane en silicone
- Protection intégrée contre le dessèchement
- Protection intégrée contre la formation de germes

Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation
- Extracteur

N° de réf.	d, ø [mm]
388.012.00.1	50

- Le siphon de sol Geberit Aquorea 388.012.00.1 n'a pas d'alimentation encastrée. Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé.

Siphon de sol Geberit Aquorea, grille fentes 10 x 10 cm, arrivée d'eau à l'arrière

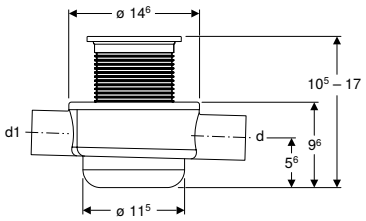



Utilisation

- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale
- Pour le raccordement d'un appareil sanitaire

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,9 l/s
Garde d'eau	50 mm
Matériau	PE-HD

Caractéristiques

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Arrivée d'eau en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon à membrane en silicone
- Protection intégrée contre le dessèchement
- Protection intégrée contre la formation de germes

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation
- Extracteur

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
388.011.00.1	50	50

Siphons de sol pour balcons et terrasses, 10 x 10 cm

Kit de finition Geberit pour vidage collecteur







Utilisation

- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour siphon collecteur Geberit en PE-HD

Caractéristiques

- Cadre et recouvrement design en acier inoxydable
- Recouvrement design à carreler sur la face arrière
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

Contenu de la livraison

- Recouvrement stylisé
- Cadre de grille
- Manchette en EPDM
- Filtre à cheveux
- Boîtier de réservation

N° de réf.	Couleur / surface
388.005.00.1	Acier inoxydable

Siphons de sol 12 x 12 cm

Vidage collecteur Geberit





Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques
- Manchon de raccordement ø 75 mm en PE-HD montée fixement
- Trois possibilités de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon démontable sans outil

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,8 l/s
Débit d'évacuation	1,15 l/s
Garde d'eau	75 mm

Contenu de la livraison
- Siphon

N° de réf.
388.001.00.1

Accessoires
- Kit de finition Geberit pour vidage collecteur → p. 363

Vidage collecteur Geberit complet





Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques
- Manchon de raccordement ø 75 mm en PE-HD montée fixement
- Trois possibilités de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon démontable sans outil

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,5 l/s
Débit d'évacuation	0,8 l/s
Garde d'eau	50 mm

Contenu de la livraison
- Siphon
- Boîtier de réservation

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
388.007.00.1	75	50

Accessoires
- Kit de finition Geberit pour vidage collecteur, grille fentes 10 x 10 cm → p. 365

- Le vidage collecteur Geberit n° réf. 388.007.00.1 doit être raccordé avec le kit de finition Geberit pour vidage collecteur n° de réf. 388.009.00.1

Vidage collecteur Geberit





Utilisation

- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale
- Pour installations avec traversée de dalle

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,5 l/s
Débit d'évacuation	0,8 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques

- Manchon de raccordement ø 75 mm en PE-HD montée fixement
- Trois possibilités de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon démontable sans outil

Contenu de la livraison

- Siphon

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
388.008.00.1	75	50

Accessoires

- Kit de finition Geberit pour vidage collecteur → p. 363

- Le vidage collecteur Geberit n° réf. 388.008.00.1 doit être raccordé avec le kit de finition Geberit pour vidage collecteur n° de réf. 388.005.00.1

Kit de finition Geberit pour vidage collecteur, grille fentes 10 x 10 cm





Utilisation

- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour siphon collecteur Geberit en PE-HD

Caractéristiques

- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

Contenu de la livraison

- Grille fentes 10 x 10 cm

N° de réf.
388.009.00.1

Siphons de sol 13 x 13 cm

Siphon de sol Geberit Varino, horizontal, d50





Utilisation
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,6 l/s
Débit d'évacuation	1 l/s
Garde d'eau	50 mm

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PE-HD, ø 50 mm
- Sortie en PE-HD, ø 50 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tube plongeur
- Boîtier de réservation

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau pivotante sur 280°
- Arrivée d'eau fermée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Siphon démontable sans outil
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
388.023.00.1	50	50

Accessoires
- Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 370
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 370
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 369
- Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphons de sol Geberit 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 370
- Filtre à cheveux Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 369
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 371
- Bouchon d'essai de pression Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm → p. 371
- Support de montage Geberit pour siphon de sol → p. 369
- Grille fentes Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 371

Siphon de sol Geberit Varino, horizontal, d110





Utilisation
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,8 l/s
Débit d'évacuation	1,4 l/s
Garde d'eau	50 mm

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PE-HD, ø 50 mm
- Sortie en PE-HD, ø 110 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tube plongeur
- Boîtier de réservation

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau pivotante sur 280°
- Arrivée d'eau fermée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Siphon démontable sans outil
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
388.021.00.1	110	50

Accessoires

- Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 370
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 370
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 369
- Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphons de sol Geberit 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 370
- Filtre à cheveux Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 369
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 371
- Bouchon d'essai de pression Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm → p. 371
- Support de montage Geberit pour siphon de sol → p. 369
- Grille fentes Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 371

Siphon de sol Geberit Varino, vertical, d110





Utilisation

- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,8 l/s
Débit d'évacuation	1,6 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau pivotante sur 360°
- Arrivée d'eau fermée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Siphon démontable sans outil
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison

- Manchette d'alimentation en PE-HD, ø 50 mm
- Sortie en PE-HD, ø 110 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tube plongeur
- Boîtier de réservation

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
388.022.00.1	110	50

Accessoires

- Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 370
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 370
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 369
- Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphons de sol Geberit 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 370
- Filtre à cheveux Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 369
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 371
- Bouchon d'essai de pression Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm → p. 371
- Grille fentes Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 371

Siphons de sol pour balcons et terrasses, 13 x 13 cm

Grille-avaloir Geberit Varino, horizontale, d50



Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,9 l/s
Débit d'évacuation avec porte-tube plongeur	0,6 l/s

Contenu de la livraison

- Sortie en PE-HD, ø 50 mm
- Grille en acier inoxydable
- Boîtier de réservation

Caractéristiques

- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Non siphonné
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

N° de réf.	d, ø [mm]
388.032.00.1	50

Accessoires

- Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 370
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 370
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 369
- Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphons de sol Geberit 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 370
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 371
- Filtre à cheveux Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 369
- Tube plongeur Geberit garde d'eau 27 mm, pour grilles-avaloirs Varino 13 x 13 cm → p. 370
- Grille fentes Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 371

Grille-avaloir Geberit Varino, verticale, d50



Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	2 l/s
Débit d'évacuation avec porte-tube plongeur	0,65 l/s

Contenu de la livraison

- Sortie en PE-HD, ø 50 mm
- Grille en acier inoxydable
- Boîtier de réservation

Caractéristiques

- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Non siphonné
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

N° de réf.	d, ø [mm]
388.033.00.1	50

Accessoires

- Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 370
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 370
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 369
- Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphons de sol Geberit 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 370
- Filtre à cheveux Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 369
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 371
- Tube plongeur Geberit garde d'eau 27 mm, pour grilles-avaloirs Varino 13 x 13 cm → p. 370
- Grille fentes Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 371

Accessoires

Support de montage Geberit pour siphon de sol





Utilisation
- Pour siphons de sol Geberit avec entonnoir d'entrée
- Pour siphons de sol Geberit 13 x 13 cm
- Pour siphons de sol Geberit, grille fentes 15 x 15 cm

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.
388.132.00.1

Filtre à cheveux Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm





N° de réf.
388.105.00.1

Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm



Utilisation
- Pour la liaison d'isolations contre l'humidité avec de la résine synthétique liquide
- Pour la liaison d'isolations contre l'humidité avec des mortiers d'étanchéité
- Pour la liaison d'isolations contre l'humidité avec du bitume

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.
388.101.00.1

Tube plongeur Geberit pour siphon de sol en PEHD, 10 x 10 cm

Utilisation
- Pour siphons de sol Geberit Aquorea

Caractéristiques
- Siphon à membrane en silicone

Contenu de la livraison
- Extracteur

N° de réf.
388.040.00.1

Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphons de sol Geberit 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm





Utilisation

- Pour fixer des isolations contre l'humidité avec une feuille d'étanchéité

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.

388.102.00.1

Tube plongeur Geberit garde d'eau 27 mm, pour grilles-avaloirs Varino 13 x 13 cm



N° de réf.

388.108.00.1

- Les tubes plongeurs Geberit sont adaptés aux n° de réf. 388.032.00.1 et 388.033.00.1

Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm



N° de réf.

388.100.00.1

Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm

Caractéristiques

- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison

- Clé

N° de réf.

388.107.00.1

Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm



Utilisation

- Pour l'isolation de siphons de sol Geberit 13 x 13 cm contre les nuisances olfactives

N° de réf.

388.106.00.1

Bouchon d'essai de pression Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm

Utilisation

- Pour obturer des siphons de sol Geberit 13 x 13 cm pour tests de pression jusqu'à 0,5 bar / 50 kPa

N° de réf.

388.109.00.1

Grille fentes Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques

- Classe de sollicitation L 15 (15 kN)

N° de réf.

388.104.00.1

Grille design Geberit NeoChinese, 10 x 10 cm



N° de réf.

388.115.00.1

Grille design Geberit Squares, 10 x 10 cm



N° de réf.

388.110.00.1

Grille design Geberit Piano, 10 x 10 cm



N° de réf.

388.117.00.1

Grille design Geberit Ocean, 10 x 10 cm



N° de réf.

388.111.00.1

Grille design Geberit Bubbles, 10 x 10 cm



N° de réf.

388.113.00.1

Grille design Geberit Triangles, 10 x 10 cm

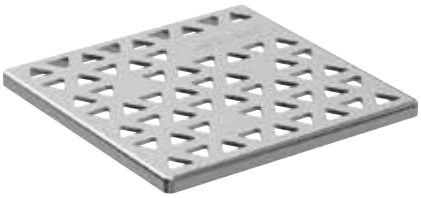



N° de réf.

388.112.00.1

Grille design Geberit Sequential, 10 x 10 cm



N° de réf.

388.114.00.1

Grille design Geberit Fractal, 10 x 10 cm

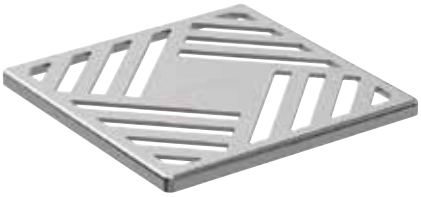



N° de réf.

388.116.00.1

Geberit ONE

Geberit Citterio

Geberit Xeno²

Geberit myDay

Geberit Acanto

Geberit iCon

Geberit Smyle

Geberit Selnova

Geberit Selnova Square

Geberit Selnova Compact

Geberit Selnova Comfort

Geberit Senya

Geberit ONE

WC **378**

WC suspendus 378

WC

WC suspendus

Pack WC suspendu à fond creux Geberit ONE, caréné, TurboFlush, avec abattant WC







Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF3 pour WC
- Hauteur de la cuvette réglable de 41 à 45 cm
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Fixation cachée
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec entraînement pour une transmission de puissance optimisée
- Abattant WC en duroplast
- Charnières en métal
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Design slim
- Abattant WC démontable sans outil
- Lunette d'abattant démontable sans outil

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Kit d'isolation phonique
- Kit de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	T [cm]	Charnières déclipsables	Abaissement automatique
500.201.01.1	Céramique de WC : blanc / KeraTect Recouvrement : blanc	54	Oui	Oui
500.202.01.1	Céramique de WC : blanc / KeraTect Recouvrement : chromé brillant	54	Oui	Oui

Combinable avec

- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 770
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 772

Geberit Citterio

Lavabos 382

Aperçu des accessoires – Lavabos Geberit Citterio. 382
Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Citterio 384
Lave-mains 386
Lavabos. 386
Vasques à poser 388

Meubles de salle de bains 390

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Citterio. 390
Meubles bas 394
Meubles latéraux 399
Miroirs 400
Accessoires. 401

WC 402

WC suspendus 402
WC au sol 402
Abattants WC 403

Bidets 403

Bidets suspendus 403
Bidets au sol 404

Lavabos

Aperçu des accessoires – Lavabos Geberit Citterio

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

				Lave-mains	Lavabos	Lavabos	Lavabos	
				Lave-mains Geberit Citterio	Lavabo Geberit Citterio	Lavabo Geberit Citterio	Lavabo Geberit Citterio	
				45 cm	60 cm	90 cm	120 cm	
KeraTect, trou de robinetterie à droite, sans trop-plein				500.541.01.1				
KeraTect, trou de robinetterie au centre, sans trop-plein					500.544.01.1	500.547.01.1		
KeraTect, trou de robinetterie à gauche et à droite, sans trop-plein							500.553.01.1	
KeraTect, trou de robinetterie à gauche, sans trop-plein								
KeraTect, sans trou de robinetterie, sans trop-plein								
KeraTect, sans trou de robinetterie, trop-plein visible								
				→ p. 386	→ p. 386	→ p. 386	→ p. 386	
Uniquement en association avec								
Raccordement de lavabo Geberit Clou, avec déclenchement par levier	152.018.00.1		→ p. 843		✓	✓	✓	
Couvercle de bonde Geberit pour raccordement de lavabo Clou	241.993.21.1		→ p. 843		✓	✓	✓	
Ou								
Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape	152.050.21.1		→ p. 841	✓	✓	✓	✓	
	152.080.21.1		→ p. 841					
Recommandations supplémentaires								
Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale	151.034.21.1		→ p. 842	✓	✓	✓	✓	
	151.035.21.1		→ p. 842	✓	✓	✓	✓	
Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale	151.116.11.1		→ p. 842	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	

✓ Compatible

[1)] Pour le raccordement gain de place avec des meubles bas

	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Vasques à poser	KeraTect, trou de robinetterie à droite, sans trop-plein
	Lavabo Geberit Citterio avec espace de rangement	Lavabo Geberit Citterio avec espace de rangement	Lavabo Geberit Citterio avec espace de rangement	Lavabo Geberit Citterio avec espace de rangement	Vasque à poser Geberit Citterio	Vasque à poser Geberit Citterio avec bonde
	75 cm, plage de dépose à droite	75 cm, plage de dépose à gauche	90 cm, plage de dépose à droite	90 cm, plage de dépose à gauche	56 cm	56 cm
		500.546.01.1		500.549.01.1		
	500.545.01.1		500.548.01.1			
					500.542.01.1	
						500.543.01.1
	→ p. 387	→ p. 387	→ p. 387	→ p. 387	→ p. 388	→ p. 389
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
					✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Citterio

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

						Lave-mains	Lavabos	Lavabos
						Lave-mains Geberit Citterio	Lavabo Geberit Citterio	Lavabo Geberit Citterio
						45 cm	60 cm	90 cm
KeraTect, trou de robinetterie à droite, sans trop-plein						500.541.01.1		
KeraTect, trou de robinetterie au centre, sans trop-plein							500.544.01.1	500.547.01.1
KeraTect, trou de robinetterie à gauche et à droite, sans trop-plein								
KeraTect, trou de robinetterie à gauche, sans trop-plein								
KeraTect, sans trou de robinetterie, sans trop-plein								
KeraTect, sans trou de robinetterie, trop-plein visible								
			Largeur du lavabo			→ p. 386	→ p. 386	→ p. 386
Meuble bas Geberit Citterio pour lave-mains, avec une porte	500.555.JI.1		45 cm	Chêne beige	→ p. 394	✓		
	500.555.JJ.1		45 cm	Chêne gris brun	→ p. 394	✓		
Meuble bas pour lavabo Geberit Citterio, avec un tiroir	500.556.JI.1		60 cm	Chêne beige	→ p. 395		✓	
	500.556.JJ.1		60 cm	Chêne gris brun	→ p. 395		✓	
	500.557.JI.1		75 cm	Chêne beige	→ p. 395			
	500.557.JJ.1		75 cm	Chêne gris brun	→ p. 395			
Meuble bas Geberit Citterio pour vasque à poser, avec un tiroir	500.558.JI.1		56 cm	Chêne beige	→ p. 397			
	500.558.JJ.1		56 cm	Chêne gris brun	→ p. 397			
Meuble bas pour lavabo Geberit Citterio, avec un tiroir	500.559.JI.1		90 cm	Chêne beige	→ p. 395			✓
	500.559.JJ.1		90 cm	Chêne gris brun	→ p. 395			✓
Meuble bas Geberit Citterio pour vasque à poser, avec un tiroir	500.560.JI.1		56 cm	Chêne beige	→ p. 397			
	500.560.JJ.1		56 cm	Chêne gris brun	→ p. 397			
Meuble bas pour lavabo Geberit Citterio, avec un tiroir	500.566.JI.1		120 cm	Chêne beige	→ p. 395			
	500.566.JJ.1		120 cm	Chêne gris brun	→ p. 395			
Meuble bas Geberit Citterio pour lavabo, avec deux tiroirs et plage de dépose	500.562.JI.1		75 cm	Chêne beige	→ p. 396			
	500.562.JJ.1		75 cm	Chêne gris brun	→ p. 396			
	500.563.JI.1		75 cm	Chêne beige	→ p. 396			
	500.563.JJ.1		75 cm	Chêne gris brun	→ p. 396			
Meuble bas Geberit Citterio pour vasque à poser, avec un tiroir	500.561.JI.1		56 cm	Chêne beige	→ p. 397			
	500.561.JJ.1		56 cm	Chêne gris brun	→ p. 397			
Meuble bas Geberit Citterio pour vasque à poser, avec deux tiroirs et plage de dépose	500.564.JI.1		56 cm	Chêne beige, plage de dépose à droite	→ p. 398			
	500.564.JJ.1		56 cm	Chêne gris brun, plage de dépose à droite	→ p. 398			
	500.565.JI.1		56 cm	Chêne beige, plage de dépose à gauche	→ p. 398			
	500.565.JJ.1		56 cm	Chêne gris brun, plage de dépose à gauche	→ p. 398			
Meuble bas Geberit Citterio pour lavabo, avec deux tiroirs et plage de dépose	500.567.JI.1		90 cm	Chêne beige, plage de dépose à droite	→ p. 396			✓
	500.567.JJ.1		90 cm	Chêne gris brun, plage de dépose à droite	→ p. 396			✓
	500.568.JI.1		90 cm	Chêne beige, plage de dépose à gauche	→ p. 396			✓
	500.568.JJ.1		90 cm	Chêne gris brun, plage de dépose à gauche	→ p. 396			✓

✓ Compatible

	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Vasques à poser	Vasques à poser
	Lavabo Geberit Citterio	Lavabo Geberit Citterio avec espace de rangement	Lavabo Geberit Citterio avec espace de rangement	Lavabo Geberit Citterio avec espace de rangement	Lavabo Geberit Citterio avec espace de rangement	Vasque à poser Geberit Citterio	Vasque à poser Geberit Citterio avec bonde
	120 cm	75 cm, plage de dépose à droite	75 cm, plage de dépose à gauche	90 cm, plage de dépose à droite	90 cm, plage de dépose à gauche	56 cm	56 cm
			500.546.01.1		500.549.01.1		
	500.553.01.1						
		500.545.01.1		500.548.01.1			
						500.542.01.1	
							500.543.01.1
	→ p. 386	→ p. 387	→ p. 387	→ p. 387	→ p. 387	→ p. 388	→ p. 389
		✓	✓				
		✓	✓				
						✓	✓
						✓	✓
				✓	✓		
				✓	✓		
						✓	✓
						✓	✓
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
						✓	✓
						✓	✓
						✓	✓
						✓	✓
						✓	✓
						✓	✓
				✓			
				✓			
					✓		
					✓		

Lave-mains

Lave-mains Geberit Citterio

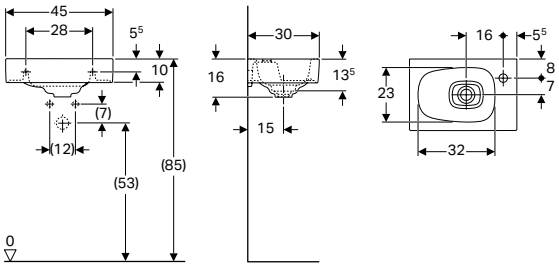

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Asymétrique

Contenu de la livraison

- Cache bonde en céramique sanitaire

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 45 cm					
500.541.01.1	Blanc / KeraTect	Droite	Sans	16	30

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Citterio pour lave-mains, avec une porte → p. 394

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Lavabos Geberit Citterio → p. 382

Lavabos

Lavabo Geberit Citterio

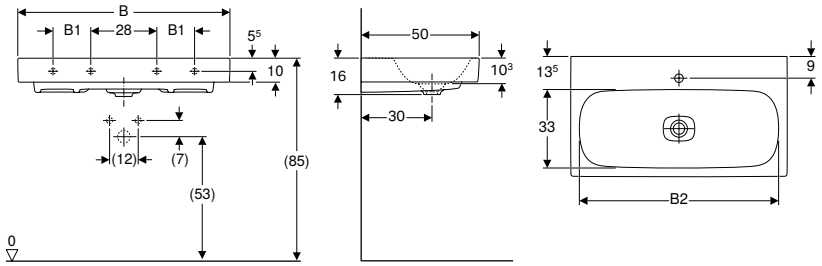

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Adapté au raccordement de lavabo Geberit Clou

Contenu de la livraison

- Cache bonde en céramique sanitaire

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation
B / Largeur: 60 cm									
500.544.01.1	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	–	53	58,4	16	50	2
B / Largeur: 90 cm									
500.547.01.1	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	16	83	88,4	16	50	4
B / Largeur: 120 cm									
500.553.01.1	Blanc / KeraTect	Gauche et droite	Sans	28	113	118,4	16	50	4

A commander en supplément

- Raccordement de lavabo

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit Citterio, avec un tiroir → p. 395

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Lavabos Geberit Citterio → p. 382

- Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier seulement pour lavabos avec un trou de robinetterie

Lavabo Geberit Citterio avec espace de rangement

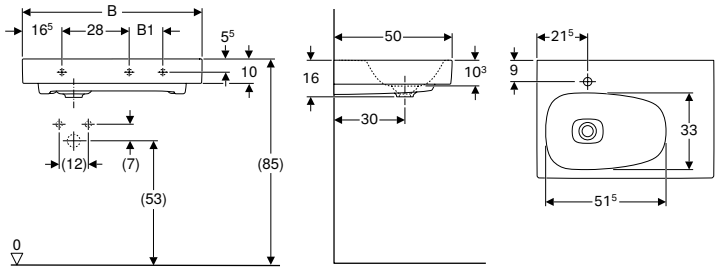

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Asymétrique
- Adapté au raccordement de lavabo Geberit Clou
- Avec plage de dépose

Contenu de la livraison

- Cache bonde en céramique sanitaire

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Espace de rangement	B1 [cm]	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 75 cm								
500.545.01.1	Blanc / KeraTect	Gauche	Sans	Droite	14	73,4 / 118,4	16	50
500.546.01.1	Blanc / KeraTect	Droite	Sans	Gauche	14	73,4 / 118,4	16	50
B / Largeur: 90 cm								
500.548.01.1	Blanc / KeraTect	Gauche	Sans	Droite	29	88,4 / 133,4	16	50
500.549.01.1	Blanc / KeraTect	Droite	Sans	Gauche	29	88,4 / 133,4	16	50

A commander en supplément

- Raccordement de lavabo

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit Citterio, avec un tiroir → p. 395
- Meuble bas Geberit Citterio pour lavabo, avec deux tiroirs et plage de dépose → p. 396

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Lavabos Geberit Citterio → p. 382

Vasques à poser

Vasque à poser Geberit Citterio

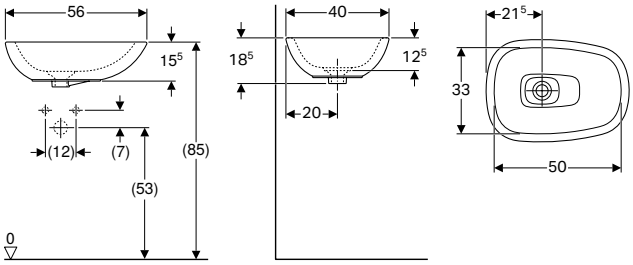

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Asymétrique

Contenu de la livraison

- Cache bonde en céramique sanitaire
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 56 cm					
500.542.01.1	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	18,5	40

A commander en supplément

- Raccordement de lavabo

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Citterio pour vasque à poser, avec un tiroir → p. 397
- Meuble bas Geberit Citterio pour vasque à poser, avec deux tiroirs et plage de dépose → p. 398

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Lavabos Geberit Citterio → p. 382

Vasque à poser Geberit Citterio avec bonde

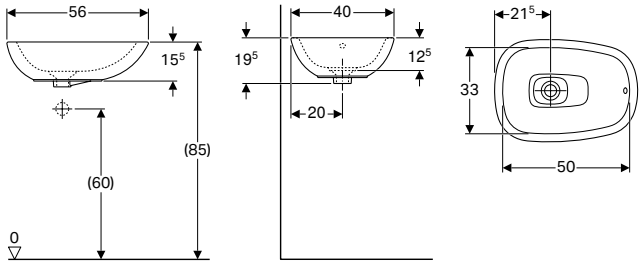

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Asymétrique

Contenu de la livraison

- Bouchon de bonde avec déclenchement par pression
- Cache bonde en céramique sanitaire
- Matériel de fixation
- Bonde

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 56 cm					
500.543.01.1	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	19,5	40

A commander en supplément

- Raccordement de lavabo

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Citterio pour vasque à poser, avec un tiroir → p. 397
- Meuble bas Geberit Citterio pour vasque à poser, avec deux tiroirs et plage de dépose → p. 398

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Lavabos Geberit Citterio → p. 382

Meubles de salle de bains

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Citterio

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

						Jeu de pieds Geberit Citterio	Crochet porte-serviettes Geberit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit	
						500.573.39.1	500.647.JK.2	510040000	
									40
			Largeur du lavabo			→ p. 401	→ p. 481	→ p. 831	
Meubles bas pour lave-mains									
Meuble bas Geberit Citterio pour lave-mains, avec une porte	500.555.JI.1		45 cm	Chêne beige	→ p. 394			✓	
	500.555.JJ.1			Chêne gris brun	→ p. 394			✓	
Meubles bas pour lavabo									
Meuble bas pour lavabo Geberit Citterio, avec un tiroir	500.556.JI.1		60 cm	Chêne beige	→ p. 395	✓		✓	
	500.556.JJ.1			Chêne gris brun	→ p. 395	✓		✓	
	500.557.JI.1		75 cm	Chêne beige	→ p. 395	✓		✓	
	500.557.JJ.1			Chêne gris brun	→ p. 395	✓		✓	
	500.559.JI.1		90 cm	Chêne beige	→ p. 395	✓		✓	
	500.559.JJ.1			Chêne gris brun	→ p. 395	✓		✓	
	500.566.JI.1		120 cm	Chêne beige	→ p. 395	✓		✓	
	500.566.JJ.1			Chêne gris brun	→ p. 395	✓		✓	
Meuble bas Geberit Citterio pour lavabo, avec deux tiroirs et plage de dépose	500.562.JI.1		75 cm	Chêne beige, plage de dépose à droite	→ p. 396	✓		✓	
	500.562.JJ.1			Chêne gris brun, plage de dépose à droite	→ p. 396	✓		✓	
	500.563.JI.1			Chêne beige, plage de dépose à gauche	→ p. 396	✓		✓	
	500.563.JJ.1			Chêne gris brun, plage de dépose à gauche	→ p. 396	✓		✓	
	500.567.JI.1		90 cm	Chêne beige, plage de dépose à droite	→ p. 396	✓		✓	
	500.567.JJ.1			Chêne gris brun, plage de dépose à droite	→ p. 396	✓		✓	
	500.568.JI.1			Chêne beige, plage de dépose à gauche	→ p. 396	✓		✓	
	500.568.JJ.1			Chêne gris brun, plage de dépose à gauche	→ p. 396	✓		✓	
Meubles bas pour vasque à poser									
Meuble bas Geberit Citterio pour vasque à poser, avec deux tiroirs et plage de dépose	500.564.JI.1		56 cm	Chêne beige, plage de dépose à droite	→ p. 398	✓		✓	
	500.564.JJ.1			Chêne gris brun, plage de dépose à droite	→ p. 398	✓		✓	
	500.565.JI.1			Chêne beige, plage de dépose à gauche	→ p. 398	✓		✓	
	500.565.JJ.1			Chêne gris brun, plage de dépose à gauche	→ p. 398	✓		✓	
Meuble bas Geberit Citterio pour vasque à poser, avec un tiroir	500.558.JI.1			Chêne beige	→ p. 397	✓		✓	
	500.558.JJ.1			Chêne gris brun	→ p. 397	✓		✓	
	500.560.JI.1			Chêne beige	→ p. 397	✓		✓	
	500.560.JJ.1			Chêne gris brun	→ p. 397	✓		✓	
	500.561.JI.1			Chêne beige	→ p. 397	✓		✓	
	500.561.JJ.1			Chêne gris brun	→ p. 397	✓		✓	

	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi	Support magnétique Geberit	Élément de prise électrique Geberit avec port USB	Élément de prise électrique Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir			Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir	Éclairage intérieur amovible de meuble Geberit, alimentation par accumulateur
	510140000	510010000	501030000	501020000	501535000	501635000	501825000	501470000	501500000
cm					53.5 cm	63.5 cm	82.5 cm	47 cm	
	→ p. 831	→ p. 833	→ p. 832	→ p. 832	→ p. 829	→ p. 829	→ p. 829	→ p. 830	→ p. 830
	✓	✓		✓					
	✓	✓		✓					
	✓	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓		✓			
	✓	✓	✓	✓		✓			
	✓	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓	✓				✓	
	✓	✓	✓	✓				✓	
	✓	✓	✓	✓		✓			
	✓	✓	✓	✓		✓			
	✓	✓	✓	✓		✓			
	✓	✓	✓	✓		✓			
	✓	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓	✓		✓			
	✓	✓	✓	✓		✓			
	✓	✓	✓	✓		✓			
	✓	✓	✓	✓		✓			
	✓	✓	✓	✓		✓			
	✓	✓	✓	✓		✓			
	✓	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓	✓				✓	
	✓	✓	✓	✓				✓	

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

						Jeu de pieds Geberit Citterio	Crochet porte-serviettes Geberit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit	
						500.573.39.1	500.647.JK.2	510040000	
									40
		Largeur du lavabo				→ p. 401	→ p. 481	→ p. 831	
Meubles bas pour lave-mains									
Armoires hautes									
Colonne haute Geberit Citterio avec une porte	500.554.JI.1			Chêne beige	→ p. 399		✓		
	500.554.JJ.1			Chêne gris brun	→ p. 399		✓		
Etagère Geberit Citterio avec miroir	500.569.JI.1			Chêne beige	→ p. 400		✓		
	500.569.JJ.1			Chêne gris brun	→ p. 400		✓		
Miroir lumineux									
Miroir éclairé Geberit Citterio	500.570.JI.1			Chêne beige	→ p. 400		✓		
	500.570.JJ.1			Chêne gris brun	→ p. 400		✓		
	500.572.JI.1			Chêne beige	→ p. 400		✓		
	500.572.JJ.1			Chêne gris brun	→ p. 400		✓		
Miroir éclairé Geberit Citterio, rangement latéral	500.571.JI.1			Chêne beige	→ p. 401		✓		
	500.571.JJ.1			Chêne gris brun	→ p. 401		✓		

✓ Compatible

	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi	Support magnétique Geberit	Élément de prise électrique Geberit avec port USB	Élément de prise électrique Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir			Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir	Éclairage intérieur amovible de meuble Geberit, alimentation par accumulateur
	510140000	510010000	501030000	501020000	501535000	501635000	501825000	501470000	501500000
cm					53.5 cm	63.5 cm	82.5 cm	47 cm	
	→ p. 831	→ p. 833	→ p. 832	→ p. 832	→ p. 829	→ p. 829	→ p. 829	→ p. 830	→ p. 830
		✓	✓	✓					✓
		✓	✓	✓					✓
		✓	✓	✓					
		✓	✓	✓					
		✓							
		✓							
		✓							
		✓							
		✓							
		✓							

Meubles bas

Meuble bas Geberit Citterio pour lave-mains, avec une porte







Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Peut être équipé de pieds
- Façade en verre
- Livré prémonté
- Châssis de la porte en métal

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Porte
Largeur de lavabo: 45 cm					
500.555.JI.1	Portes : taupe / verre brillant Corps : chêne beige / mélamine structuré bois	44	55,4	31,6	Charnières à droite
500.555.JJ.1	Portes : noir / verre brillant Corps : chêne gris brun / mélamine structuré bois	44	55,4	31,6	Charnières à droite

Combinable avec

- Lave-mains Geberit Citterio → p. 386

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Citterio → p. 390

Meuble bas pour lavabo Geberit Citterio, avec un tiroir







Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Peut être équipé de pieds
- Façade en verre
- Cadre de tiroir en métal
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 60 cm						
500.556.JI.1	Tiroirs : taupe / verre brillant Corps : chêne beige / mélamine structuré bois	58,4	53,4	34,5	55,4	50,4
500.556.JJ.1	Tiroirs : noir / verre brillant Corps : chêne gris brun / mélamine structuré bois	58,4	53,4	34,5	55,4	50,4
Largeur de lavabo: 75 cm						
500.557.JI.1	Tiroirs : taupe / verre brillant Corps : chêne beige / mélamine structuré bois	73,4	68,4	49,5	55,4	50,4
500.557.JJ.1	Tiroirs : noir / verre brillant Corps : chêne gris brun / mélamine structuré bois	73,4	68,4	49,5	55,4	50,4
Largeur de lavabo: 90 cm						
500.559.JI.1	Tiroirs : taupe / verre brillant Corps : chêne beige / mélamine structuré bois	88,4	83,4	64,5	55,4	50,4
500.559.JJ.1	Tiroirs : noir / verre brillant Corps : chêne gris brun / mélamine structuré bois	88,4	83,4	64,5	55,4	50,4
Largeur de lavabo: 120 cm						
500.566.JI.1	Tiroirs : taupe / verre brillant Corps : chêne beige / mélamine structuré bois	118,4	113,4	94,5	55,4	50,4
500.566.JJ.1	Tiroirs : noir / verre brillant Corps : chêne gris brun / mélamine structuré bois	118,4	113,4	94,5	55,4	50,4

Combinable avec

- Lavabo Geberit Citterio → p. 386
- Lavabo Geberit Citterio avec espace de rangement → p. 387
- Miroir éclairé Geberit Citterio → p. 400
- Miroir éclairé Geberit Citterio, rangement latéral → p. 401

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Citterio → p. 390

Meuble bas Geberit Citterio pour lavabo, avec deux tiroirs et plage de dépose

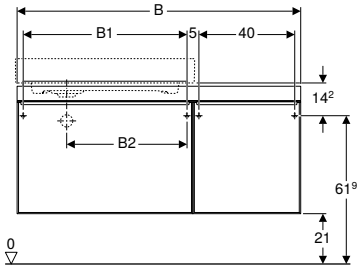





Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec un tiroir à l'anglaise
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Peut être équipé de pieds
- Façade en verre
- Cadre de tiroir en métal
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Espace de rangement	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 75 cm									
500.563.JI.1	Tiroirs : taupe / verre brillant Corps : chêne beige / mélamine structuré bois	Gauche	118,4	68,4	49,7	73,4	52	55,4	50,4
500.563.JJ.1	Tiroirs : noir / verre brillant Corps : chêne gris brun / mélamine structuré bois	Gauche	118,4	68,4	49,7	73,4	52	55,4	50,4
500.562.JI.1	Tiroirs : taupe / verre brillant Corps : chêne beige / mélamine structuré bois	Droite	118,4	68,4	49,7	73,4	52	55,4	50,4
500.562.JJ.1	Tiroirs : noir / verre brillant Corps : chêne gris brun / mélamine structuré bois	Droite	118,4	68,4	49,7	73,4	52	55,4	50,4
Largeur de lavabo: 90 cm									
500.568.JI.1	Tiroirs : taupe / verre brillant Corps : chêne beige / mélamine structuré bois	Gauche	133,4	83,4	41,7	88,4	67	55,4	50,4
500.568.JJ.1	Tiroirs : noir / verre brillant Corps : chêne gris brun / mélamine structuré bois	Gauche	133,4	83,4	41,7	88,4	67	55,4	50,4
500.567.JI.1	Tiroirs : taupe / verre brillant Corps : chêne beige / mélamine structuré bois	Droite	133,4	83,4	41,7	88,4	67	55,4	50,4
500.567.JJ.1	Tiroirs : noir / verre brillant Corps : chêne gris brun / mélamine structuré bois	Droite	133,4	83,4	41,7	88,4	67	55,4	50,4

Combinable avec

- Lavabo Geberit Citterio avec espace de rangement → p. 387
- Miroir éclairé Geberit Citterio → p. 400
- Miroir éclairé Geberit Citterio, rangement latéral → p. 401

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Citterio → p. 390

Meuble bas Geberit Citterio pour vasque à poser, avec un tiroir

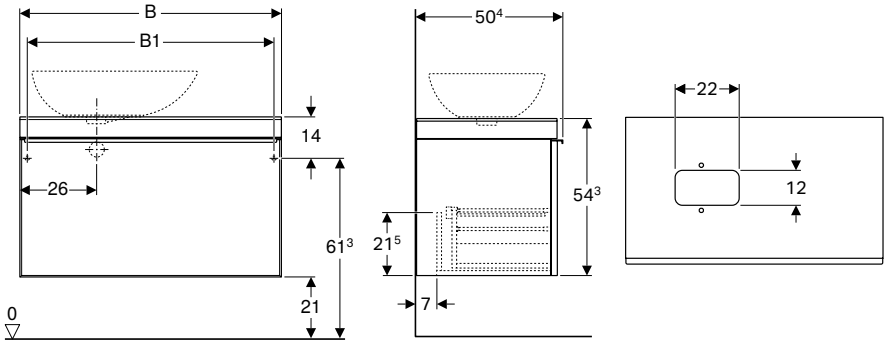

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Façade en verre
- Peut être équipé de pieds
- Plateau en verre
- Cadre de tiroir en métal
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	Découpe de siphon
B / Largeur: 73,4 cm						
500.558.JI.1	Tiroirs : taupe / verre brillant Corps : chêne beige / mélamine structuré bois	68,4	56	54,3	50,4	Gauche ou droite
500.558.JJ.1	Tiroirs : noir / verre brillant Corps : chêne gris brun / mélamine structuré bois	68,4	56	54,3	50,4	Gauche ou droite
B / Largeur: 88,4 cm						
500.560.JI.1	Tiroirs : taupe / verre brillant Corps : chêne beige / mélamine structuré bois	83,4	56	54,3	50,4	Gauche ou droite
500.560.JJ.1	Tiroirs : noir / verre brillant Corps : chêne gris brun / mélamine structuré bois	83,4	56	54,3	50,4	Gauche ou droite
B / Largeur: 118,4 cm						
500.561.JI.1	Tiroirs : taupe / verre brillant Corps : chêne beige / mélamine structuré bois	113,4	56	54,3	50,4	Gauche ou droite
500.561.JJ.1	Tiroirs : noir / verre brillant Corps : chêne gris brun / mélamine structuré bois	113,4	56	54,3	50,4	Gauche ou droite

Combinable avec

- Vasque à poser Geberit Citterio → p. 388
- Vasque à poser Geberit Citterio avec bonde → p. 389
- Miroir éclairé Geberit Citterio → p. 400
- Miroir éclairé Geberit Citterio, rangement latéral → p. 401

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Citterio → p. 390

Meuble bas Geberit Citterio pour vasque à poser, avec deux tiroirs et plage de dépose

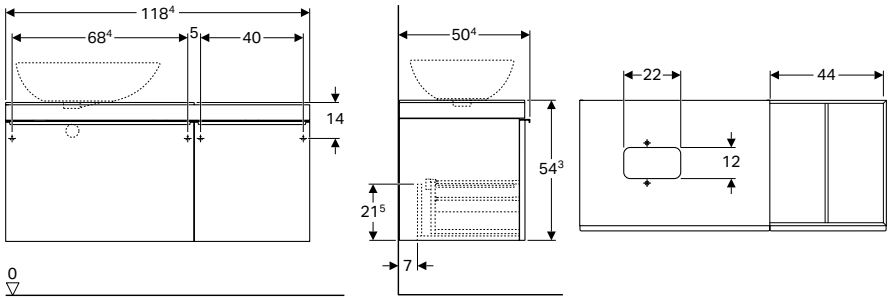

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec un tiroir à l'anglaise
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Peut être équipé de pieds
- Façade en verre
- Plateau en verre
- Cadre de tiroir en métal
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B Largeur de lavabo [cm]	[cm]	H [cm]	T [cm]
Espace de rangement: Droite					
500.564.JI.1	Tiroirs : taupe / verre brillant Corps : chêne beige / mélamine structuré bois	118,4	56	54,3	50,4
500.564.JJ.1	Tiroirs : noir / verre brillant Corps : chêne gris brun / mélamine structuré bois	118,4	56	54,3	50,4
Espace de rangement: Gauche					
500.565.JI.1	Tiroirs : taupe / verre brillant Corps : chêne beige / mélamine structuré bois	118,4	56	54,3	50,4
500.565.JJ.1	Tiroirs : noir / verre brillant Corps : chêne gris brun / mélamine structuré bois	118,4	56	54,3	50,4

Combinable avec

- Vasque à poser Geberit Citterio avec bonde → p. 389
- Miroir éclairé Geberit Citterio → p. 400
- Miroir éclairé Geberit Citterio, rangement latéral → p. 401
- Vasque à poser Geberit Citterio → p. 388

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Citterio → p. 390

Meubles latéraux

Colonne haute Geberit Citterio avec une porte







Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Porte à fermeture ralentie
- Avec deux tablettes amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Façade en verre
- Châssis de la porte en métal
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.554.JI.1	Portes : taupe / verre brillant Corps : chêne beige / mélamine structuré bois	40	160	37,1
500.554.JJ.1	Portes : noir / verre brillant Corps : chêne gris brun / mélamine structuré bois	40	160	37,1

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Citterio → p. 390

Etagère Geberit Citterio avec miroir

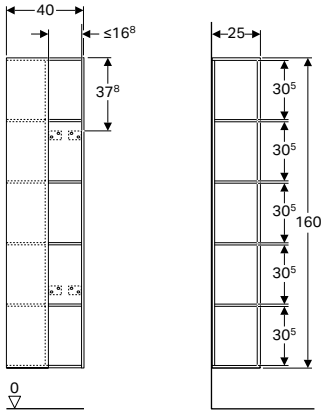

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Avec huit tablettes fixes
- Façade avec miroir
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.569.JI.1	Chêne beige / Mélamine structuré bois	40	160	25
500.569.JJ.1	Chêne gris brun / Mélamine structuré bois	40	160	25

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Citterio → p. 390

Miroirs

Miroir éclairé Geberit Citterio

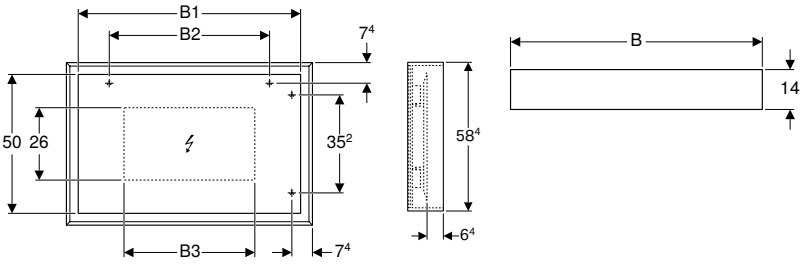

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	4200 K

Caractéristiques

- Surface du miroir avec réglette lumineuse à LED intégrée dans le cadre
- Contrôle de la lumière par l'interrupteur de la pièce
- Cadre en bois

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
B / Largeur: 88,4 cm								
500.572.JI.1	Chêne beige / Mélamine structuré bois	80	57,6	47	58,4	14	22	2860
500.572.JJ.1	Chêne gris brun / Mélamine structuré bois	80	57,6	47	58,4	14	22	2860
B / Largeur: 118,4 cm								
500.570.JI.1	Chêne beige / Mélamine structuré bois	110	80	77	58,4	14	28	3640
500.570.JJ.1	Chêne gris brun / Mélamine structuré bois	110	80	77	58,4	14	28	3640

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Citterio → p. 390

Miroir éclairé Geberit Citterio, rangement latéral

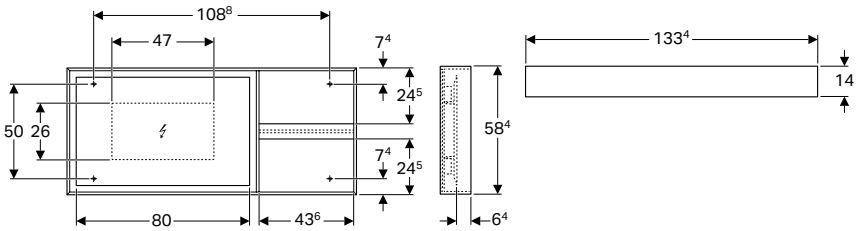

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance absorbée	28 W
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	4200 K

Caractéristiques

- Avec plage de dépose à gauche ou à droite
- Contrôle de la lumière par l'interrupteur de la pièce
- Surface du miroir avec réglette lumineuse à LED intégrée dans le cadre
- Cadre en bois

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Flux lumineux [lm]
500.571.JI.1	Chêne beige / Mélamine structuré bois	133,4	58,4	14	2860
500.571.JJ.1	Chêne gris brun / Mélamine structuré bois	133,4	58,4	14	2860

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Citterio → p. 390

Accessoires

Jeu de pieds Geberit Citterio

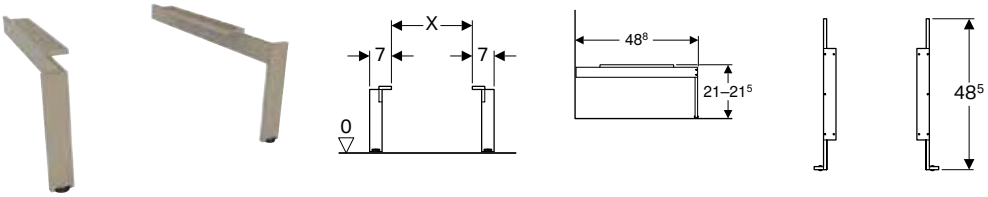

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

N° de réf.	Couleur / surface
500.573.39.1	Champagne

WC

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Citterio, caréné, Rimfree

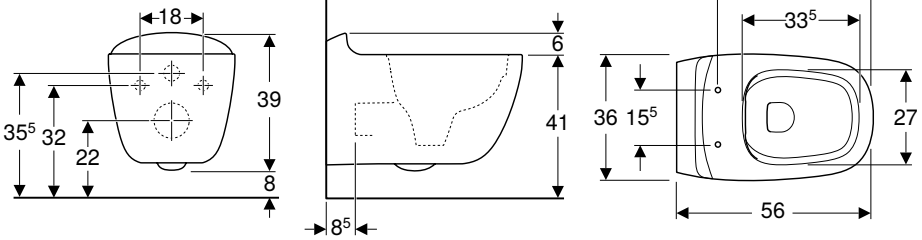

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF3 pour WC
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Caréné

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.510.01.1	Blanc / KeraTect	36	33	56

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Citterio → p. 403

Accessoires
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC → p. 802

- Une tubulure rallongée est nécessaire pour le montage

WC au sol

WC au sol à fond creux Geberit Citterio, à accostage mural, caréné, Rimfree

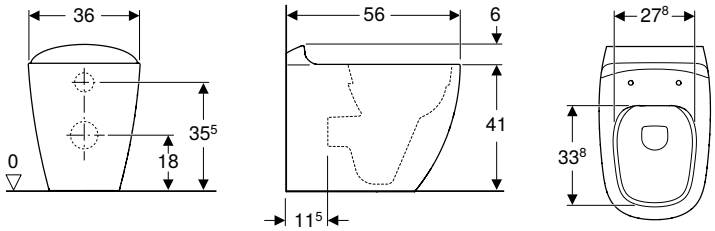

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Sortie horizontale ou verticale
- Caréné

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.512.01.1	Blanc / KeraTect	36	41	56

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Citterio → p. 403

Abattants WC

Abattant WC Geberit Citterio

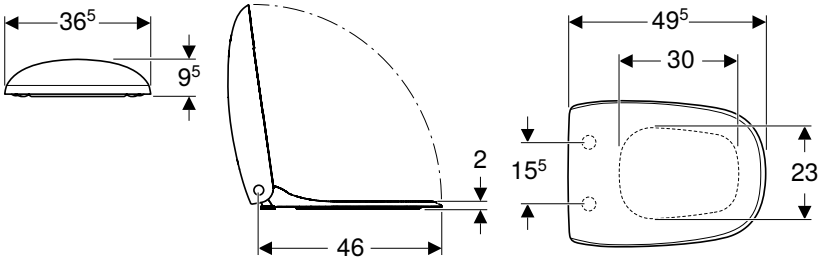

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
500.540.01.1	Blanc	Oui	Par le haut	Laiton chromé

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Citterio, caréné, Rimfree → p. 402
- WC au sol à fond creux Geberit Citterio, à accostage mural, caréné, Rimfree → p. 402

Bidets

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit Citterio caréné

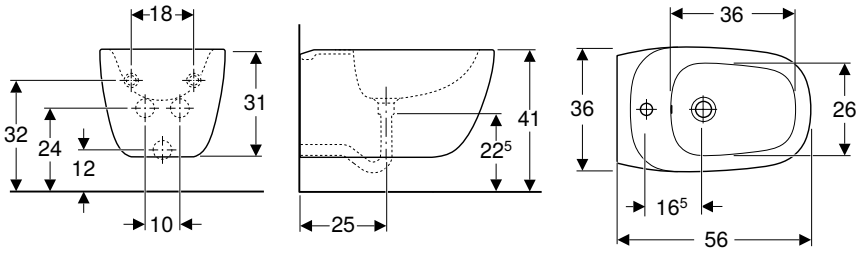

Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Alimentation dissimulée
- Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF3 pour bidet
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.539.01.1	Blanc / KeraTect	Visible	36	31	56

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit Citterio, caréné jusqu'au mur

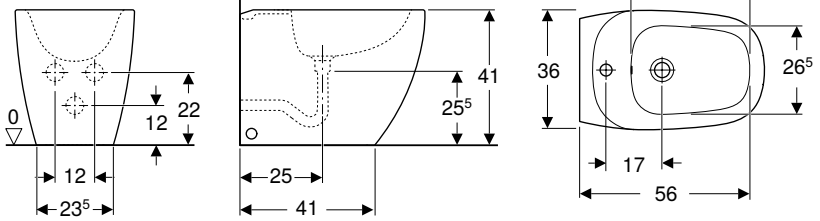

Utilisation

- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Alimentation dissimulée
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.538.01.1	Blanc / KeraTect	Visible	36	41	56

Geberit Xeno²

Lavabos **408**

Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xeno² 408
Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Xeno² 410
Lave-mains 414
Lavabos 414
Lavabos en matériau minéral 416

Meubles de salle de bains **418**

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² 418
Meubles bas 422
Meubles latéraux 427
Miroirs 429
Accessoires 430

WC **431**

WC suspendus 431
Abattants WC 432

Bidets **432**

Bidets suspendus 432

Lavabos

Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xeno²

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

				Lave-mains	Lavabos		
				Lave-mains Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²		
				40 cm	60 cm	90 cm	
KeraTect, trou de robinetterie à gauche, sans trop-plein				500.528.01.1			
KeraTect, trou de robinetterie à droite, sans trop-plein				500.529.01.1			
KeraTect, trou de robinetterie au centre, sans trop-plein					500.530.01.1	500.531.01.1	
KeraTect, sans trou de robinetterie, sans trop-plein						500.532.01.1	
KeraTect, trou de robinetterie à gauche et à droite, sans trop-plein							
Varicor®, blanc alpin, sans trou de robinetterie, sans trop-plein							
Varicor®, blanc alpin, trou de robinetterie à gauche et à droite, sans trop-plein							
				→ p. 414	→ p. 414	→ p. 414	
Uniquement en association avec							
Raccordement de lavabo Geberit Clou, avec déclenchement par levier	152.018.00.1		→ p. 843				
Couvercle de bonde Geberit pour raccordement de lavabo Clou	241.993.21.1		→ p. 843				
Ou							
Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape	152.050.21.1		→ p. 841	✓	✓	✓	
	152.080.21.1		→ p. 841	✓	✓	✓	
Accessoires en option							
Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale	151.116.11.1		→ p. 842		✓[1)]	✓[1)]	

✓ Compatible

[1)] Pour le raccordement gain de place avec des meubles bas

	Lavabos				Lavabos pour meuble	
	Lavabo Geberit Xeno²		Lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement		Lavabo pour meuble Geberit Xeno²	
	120 cm	120 cm	90 cm, plage de dépose à droite	90 cm, plage de dépose à gauche	140 cm	160 cm
	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
	→ p. 414	→ p. 414	→ p. 415	→ p. 415	→ p. 416	→ p. 416
	✓				✓	✓
	✓				✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Xeno²

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

				Lave-mains	Lavabos	Lavabos	
				Lave-mains Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²	
				40 cm	60 cm	90 cm	
KeraTect, trou de robinetterie à gauche, sans trop-plein				500.528.01.1			
KeraTect, trou de robinetterie à droite, sans trop-plein				500.529.01.1			
KeraTect, trou de robinetterie au centre, sans trop-plein					500.530.01.1	500.531.01.1	
KeraTect, sans trou de robinetterie, sans trop-plein						500.532.01.1	
KeraTect, trou de robinetterie à gauche et à droite, sans trop-plein							
Varicor®, blanc alpin, sans trou de robinetterie, sans trop-plein							
Varicor®, blanc alpin, trou de robinetterie à gauche et à droite, sans trop-plein							
				→ p. 414	→ p. 414	→ p. 414	
Largeur du lavabo 40 cm							
Meuble bas pour lave-mains Geberit Xeno², avec une porte	500.502.43.1		Gris scultura → p. 422	✓			
	500.502.00.1		Grège → p. 422	✓			
	500.502.01.1		Blanc → p. 422	✓			
Largeur du lavabo 60 cm							
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec un tiroir	500.505.43.1		Gris scultura → p. 422		✓		
	500.505.00.1		Grège → p. 422		✓		
	500.505.01.1		Blanc → p. 422		✓		
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec deux tiroirs	500.506.43.1		Gris scultura → p. 423		✓		
	500.506.00.1		Grège → p. 423		✓		
	500.506.01.1		Blanc → p. 423		✓		
Largeur du lavabo 90 cm							
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec un tiroir	500.508.43.1		Gris scultura → p. 423			✓	
	500.508.00.1		Grège → p. 423			✓	
	500.508.01.1		Blanc → p. 423			✓	
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec deux tiroirs	500.509.43.1		Gris scultura → p. 423			✓	
	500.509.00.1		Grège → p. 423			✓	
	500.509.01.1		Blanc → p. 423			✓	
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose, avec un tiroir	500.513.43.1		Gris scultura → p. 424				
	500.513.00.1		Grège → p. 424				
	500.513.01.1		Blanc → p. 424				
	500.514.43.1		Gris scultura → p. 424				
	500.514.00.1		Grège → p. 424				
	500.514.01.1		Blanc → p. 424				
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose, avec deux tiroirs	500.515.43.1		Gris scultura → p. 425				
	500.515.00.1		Grège → p. 425				
	500.515.01.1		Blanc → p. 425				
	500.516.43.1		Gris scultura → p. 425				
	500.516.00.1		Grège → p. 425				
	500.516.01.1		Blanc → p. 425				

	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos pour meuble	Lavabos pour meuble
	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement	Lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement	Lavabo pour meuble Geberit Xeno²	Lavabo pour meuble Geberit Xeno²
	120 cm	120 cm	90 cm, plage de dépose à droite	90 cm, plage de dépose à gauche	140 cm	160 cm
	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
	→ p. 414	→ p. 414	→ p. 415	→ p. 415	→ p. 416	→ p. 416
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

					Lave-mains	Lavabos	Lavabos	
					Lave-mains Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²	
					40 cm	60 cm	90 cm	
Largeur du lavabo 120 cm								
Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo de largeur à partir de 120 cm, avec deux tiroirs	500.517.43.1		Gris scultura	→ p. 425				
	500.517.00.1		Grège	→ p. 425				
	500.517.01.1		Blanc	→ p. 425				
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec une largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs	500.518.43.1		Gris scultura	→ p. 426				
	500.518.00.1		Grège	→ p. 426				
	500.518.01.1		Blanc	→ p. 426				
Largeur du lavabo 140 cm								
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² en matériau minéral, avec deux tiroirs	500.348.43.1		Gris scultura	→ p. 427				
	500.348.00.1		Grège	→ p. 427				
	500.347.00.1		Blanc	→ p. 427				
Largeur du lavabo 160 cm								
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² en matériau minéral, avec deux tiroirs	500.346.43.1		Gris scultura	→ p. 427				
	500.346.00.1		Grège	→ p. 427				
	500.346.01.1		Blanc	→ p. 427				

✓ Compatible

	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos pour meuble	Lavabos pour meuble
	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement	Lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement	Lavabo pour meuble Geberit Xeno²	Lavabo pour meuble Geberit Xeno²
	120 cm	120 cm	90 cm, plage de dépose à droite	90 cm, plage de dépose à gauche	140 cm	160 cm
	✓	✓				
	✓	✓				
	✓	✓				
	✓	✓				
	✓	✓				
	✓	✓				
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓

Lave-mains

Lave-mains Geberit Xeno²

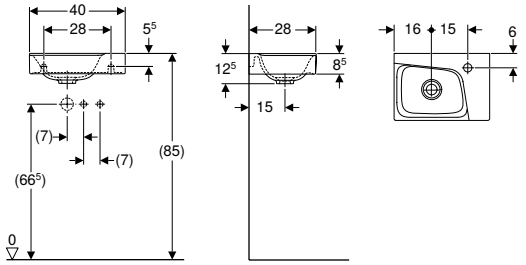

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Asymétrique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 40 cm					
500.529.01.1	Blanc / KeraTect	Droite	Sans	12,5	28
500.528.01.1	Blanc / KeraTect	Gauche	Sans	12,5	28

Combinable avec

- Meuble bas pour lave-mains Geberit Xeno², avec une porte → p. 422

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xeno² → p. 408

Lavabos

Lavabo Geberit Xeno²

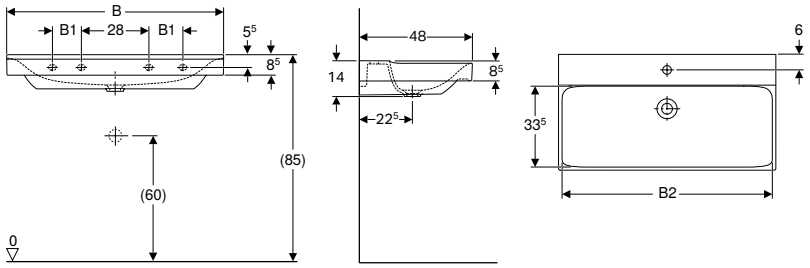

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation
B / Largeur: 60 cm									
500.530.01.1	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	–	57,2	58	14	48	2
B / Largeur: 90 cm									
500.531.01.1	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	12	87,2	88	14	48	4
500.532.01.1	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	12	87,2	88	14	48	4
B / Largeur: 120 cm									
500.550.01.1	Blanc / KeraTect	Gauche et droite	Sans	24	117,2	118	14	48	4
500.551.01.1	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	24	117,2	118	14	48	4
500.552.01.1	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	24	117,2	118	14	48	4

A commander en supplément

- Raccordement de lavabo

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec un tiroir → p. 422
- Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec deux tiroirs → p. 423
- Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo de largeur à partir de 120 cm, avec deux tiroirs → p. 425
- Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec une largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs → p. 426

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xeno² → p. 408

- Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier seulement pour lavabos avec un trou de robinetterie. Compatible avec des lavabos 60 et 90 cm avec un seul trou de robinetterie, uniquement si installation sans meuble bas

Lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement

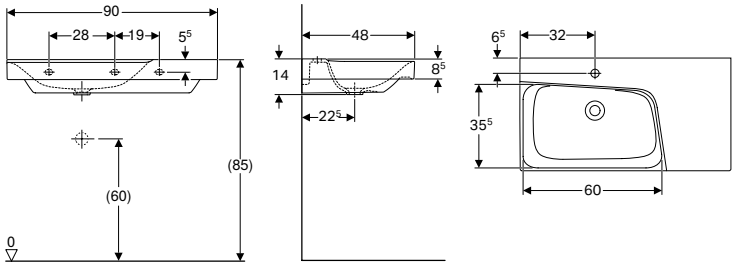

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Asymétrique
- Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Espace de rangement	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 90 cm						
500.533.01.1	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	Droite	14	48
500.535.01.1	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	Gauche	14	48
500.534.01.1	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	Droite	14	48
500.536.01.1	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	Gauche	14	48

A commander en supplément

- Raccordement de lavabo

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose, avec un tiroir → p. 424
- Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose, avec deux tiroirs → p. 424

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xeno² → p. 408

- Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier seulement pour lavabos avec un trou de robinetterie. Compatible avec des lavabos 60 et 90 cm avec un seul trou de robinetterie, uniquement si installation sans meuble bas

Lavabos en matériau minéral

Lavabo pour meuble Geberit Xeno²

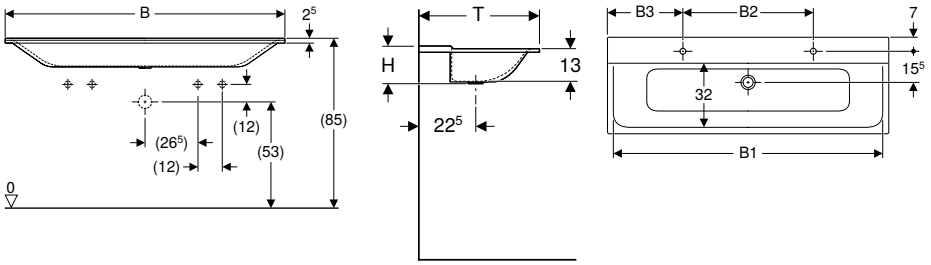

Utilisation

- Pour le montage sur meubles bas

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor®

Caractéristiques

- 2 zones de lavage
- Bandeau fin
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 140 cm									
500.277.00.1	Blanc alpin	Gauche et droite	Sans	135	65	37,5	139,5	15	48
500.276.00.1	Blanc alpin	Sans	Sans	135	–	–	139,5	15	48
B / Largeur: 160 cm									
500.279.00.1	Blanc alpin	Gauche et droite	Sans	155	70	45	159,5	15	48
500.278.00.1	Blanc alpin	Sans	Sans	155	–	–	159,5	15	48

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² en matériau minéral, avec deux tiroirs → p. 426

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xeno² → p. 408

Meubles de salle de bains

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno²

SCOid, Version: M11 2020

						Crochet porte-serviettes Geberit	Casier de rangement Geberit Xeno², agencement en T	Casier de rangement Geberit Xeno², agencement en H	
						500.647.JK.2	500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1
			Largeur du lavabo			→ p. 481	→ p. 430		
Meubles bas pour lave-mains									
Meuble bas pour lave-mains Geberit Xeno², avec une porte	500.502.01.1		40 cm	Blanc	→ p. 422				✓
	500.502.43.1		40 cm	Gris scultura	→ p. 422				✓
	500.502.00.1		40 cm	Grège	→ p. 422				✓
Meubles bas pour lavabo									
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec un tiroir	500.505.01.1		60 cm	Blanc	→ p. 422		✓	✓	✓
	500.505.43.1		60 cm	Gris scultura	→ p. 422		✓	✓	✓
	500.505.00.1		60 cm	Grège	→ p. 422		✓	✓	✓
	500.508.01.1		90 cm	Blanc	→ p. 423		✓	✓	✓
	500.508.43.1		90 cm	Gris scultura	→ p. 423		✓	✓	✓
	500.508.00.1		90 cm	Grège	→ p. 423		✓	✓	✓
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose, avec un tiroir	500.513.01.1		90 cm	Blanc, découpe pour siphon à gauche	→ p. 424		✓	✓	✓
	500.513.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe pour siphon à gauche	→ p. 424		✓	✓	✓
	500.513.00.1		90 cm	Greige, découpe de siphon à gauche	→ p. 424		✓	✓	✓
	500.514.01.1		90 cm	Blanc, découpe pour siphon à droite	→ p. 424		✓	✓	✓
	500.514.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe pour siphon à droite	→ p. 424		✓	✓	✓
	500.514.00.1		90 cm	Greige, découpe de siphon à droite	→ p. 424		✓	✓	✓
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec deux tiroirs	500.506.01.1		60 cm	Blanc	→ p. 423		✓	✓	✓
	500.506.43.1		60 cm	Gris scultura	→ p. 423		✓	✓	✓
	500.506.00.1		60 cm	Grège	→ p. 423		✓	✓	✓
	500.509.01.1		90 cm	Blanc	→ p. 423		✓	✓	✓
	500.509.43.1		90 cm	Gris scultura	→ p. 423		✓	✓	✓
	500.509.00.1		90 cm	Grège	→ p. 423		✓	✓	✓
Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo de largeur à partir de 120 cm, avec deux tiroirs	500.517.01.1		120 cm	Blanc	→ p. 425		✓	✓	✓
	500.517.43.1		120 cm	Gris scultura	→ p. 425		✓	✓	✓
	500.517.00.1		120 cm	Grège	→ p. 425		✓	✓	✓
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose, avec deux tiroirs	500.515.01.1		90 cm	Blanc, découpe pour siphon à gauche	→ p. 425		✓	✓	✓
	500.515.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe pour siphon à gauche	→ p. 425		✓	✓	✓
	500.515.00.1		90 cm	Greige, découpe de siphon à gauche	→ p. 425		✓	✓	✓
	500.516.01.1		90 cm	Blanc, découpe pour siphon à droite	→ p. 425		✓	✓	✓
	500.516.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe pour siphon à droite	→ p. 425		✓	✓	✓
	500.516.00.1		90 cm	Greige, découpe de siphon à droite	→ p. 425		✓	✓	✓

	Tablette en verre Geberit Xeno²		Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi	Support magnétique Geberit	Élément de prise électrique Geberit avec port USB	Élément de prise électrique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Éclairage intérieur amovible de meuble Geberit, alimentation par accumulateur
	500.523.00.1	500.524.00.1	510040000	510140000	510010000	501030000	501020000	510100000	501500000
	→ p. 430		→ p. 831		→ p. 833	→ p. 832		→ p. 833	→ p. 830
					✓	✓	✓		
					✓	✓	✓		
					✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		

SCOid, Version: M11 2020

						Crochet porte-serviettes Geberit	Casier de rangement Geberit Xeno², agencement en T	Casier de rangement Geberit Xeno², agencement en H	
						500.647.JK.2	500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1
			Largeur du lavabo			→ p. 481	→ p. 430		
Meubles bas pour lave-mains									
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec une largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs	500.518.01.1		120 cm	Blanc	→ p. 426		✓	✓	✓
	500.518.43.1		120 cm	Gris scultura	→ p. 426		✓	✓	✓
	500.518.00.1		120 cm	Grège	→ p. 426		✓	✓	✓
Keramag Xeno² cabinet for washbasin made of solid surface material, with two drawers	500.347.00.1		140 cm	Blanc	→ p. 427		✓	✓	✓
	500.348.00.1		140 cm	Grège	→ p. 427		✓	✓	✓
	500.348.43.1		140 cm	Gris scultura	→ p. 427		✓	✓	✓
	500.346.01.1		160 cm	Blanc	→ p. 427		✓	✓	✓
	500.346.00.1		160 cm	Grège	→ p. 427		✓	✓	✓
	500.346.43.1		160 cm	Gris scultura	→ p. 427		✓	✓	✓
Armoires latérales									
Colonne haute Geberit Xeno² avec une porte et miroir intérieur	500.503.01.1			Blanc	→ p. 427	✓			
	500.503.43.1			Gris scultura	→ p. 427	✓			
	500.503.00.1			Grège	→ p. 427	✓			
Meuble latéral bas Geberit Xeno² avec un tiroir	500.507.01.1			Blanc	→ p. 428				
	500.507.43.1			Gris scultura	→ p. 428				
	500.507.00.1			Grège	→ p. 428				
Meuble latéral bas Geberit Xeno² avec deux tiroirs	500.504.01.1			Blanc	→ p. 428		✓	✓	✓
	500.504.43.1			Gris scultura	→ p. 428		✓	✓	✓
	500.504.00.1			Grège	→ p. 428		✓	✓	✓

✓ Compatible

	Tablette en verre Geberit Xeno²		Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi	Support magnétique Geberit	Élément de prise électrique Geberit avec port USB	Élément de prise électrique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Éclairage intérieur amovible de meuble Geberit, alimentation par accumulateur
	500.523.00.1	500.524.00.1	510040000	510140000	510010000	501030000	501020000	510100000	501500000
	→ p. 430		→ p. 831		→ p. 833	→ p. 832		→ p. 833	→ p. 830
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		
					✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓				
	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
	✓		✓	✓	✓	✓	✓		

Meubles bas

Meuble bas pour lave-mains Geberit Xeno², avec une porte

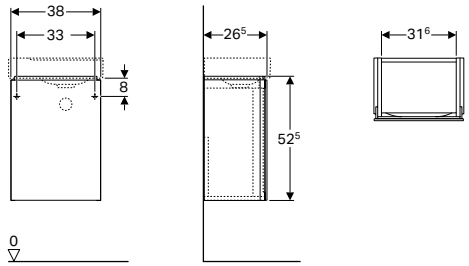

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 40 cm				
500.502.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	38	52,5	26,5
500.502.00.1	Grège / Laqué mat	38	52,5	26,5
500.502.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	38	52,5	26,5

Combinable avec

- Lave-mains Geberit Xeno² → p. 414
- Miroir éclairé Geberit Xeno² → p. 429

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 418

Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec un tiroir

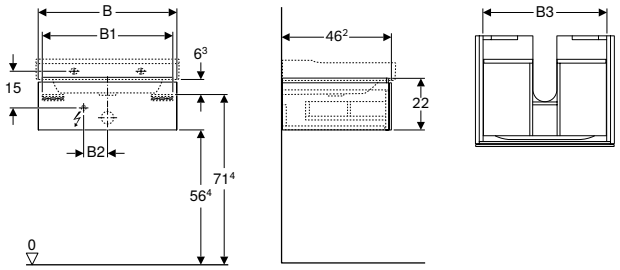

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	3000 K

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec luminaire LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
Largeur de lavabo: 60 cm									
500.505.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	58	54,6	10	51,6	22	46,2	2,25	270
500.505.00.1	Grège / Laqué mat	58	54,6	10	51,6	22	46,2	2,25	270
500.505.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	58	54,6	10	51,6	22	46,2	2,25	270

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
Largeur de lavabo: 90 cm									
500.508.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	88	84,6	23	81,6	22	46,2	3,75	450
500.508.00.1	Grège / Laqué mat	88	84,6	23	81,6	22	46,2	3,75	450
500.508.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	88	84,6	23	81,6	22	46,2	3,75	450

Combinable avec
- Lavabo Geberit Xeno² → p. 414
- Miroir éclairé Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 429

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 418

Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec deux tiroirs







Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	3000 K

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec luminaire LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
Largeur de lavabo: 60 cm									
500.506.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	58	53	10	51,6	53	46,2	2,25	270
500.506.00.1	Grège / Laqué mat	58	53	10	51,6	53	46,2	2,25	270
500.506.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	58	53	10	51,6	53	46,2	2,25	270
Largeur de lavabo: 90 cm									
500.509.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	88	83	23	81,6	53	46,2	3,75	450
500.509.00.1	Grège / Laqué mat	88	83	23	81,6	53	46,2	3,75	450
500.509.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	88	83	23	81,6	53	46,2	3,75	450

Combinable avec
- Lavabo Geberit Xeno² → p. 414
- Miroir éclairé Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 429

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 418

Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose, avec un tiroir

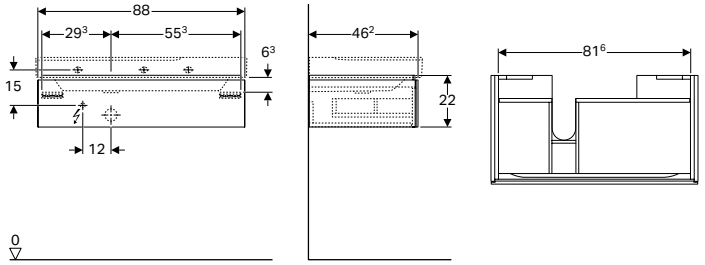

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	3,75 W
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	3000 K

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Avec plage de dépose
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec luminaire LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B Largeur de lavabo [cm]	[cm]	H [cm]	T [cm]
Découpe de siphon: Droite					
500.514.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	88	90	22	46,2
500.514.00.1	Grège / Laqué mat	88	90	22	46,2
500.514.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	88	90	22	46,2
Découpe de siphon: Gauche					
500.513.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	88	90	22	46,2
500.513.00.1	Grège / Laqué mat	88	90	22	46,2
500.513.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	88	90	22	46,2

Combinable avec

- Lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement → p. 415
- Miroir éclairé Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 429

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 418

Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose, avec deux tiroirs

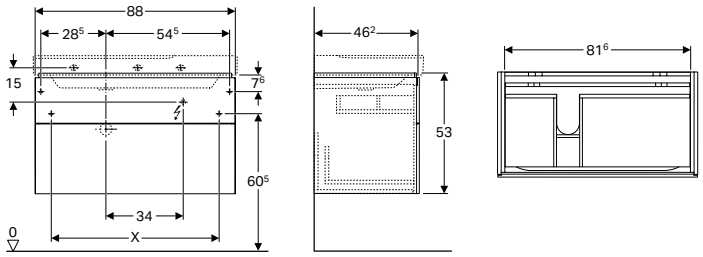

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	3,75 W
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	3000 K

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Avec plage de dépose
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec luminaire LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	Flux lumineux [lm]
Découpe de siphon: Droite						
500.516.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	88	90	53	46,2	450
500.516.00.1	Grège / Laqué mat	88	90	53	46,2	450
500.516.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	88	90	53	46,2	450
Découpe de siphon: Gauche						
500.515.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	88	90	53	46,2	450
500.515.00.1	Grège / Laqué mat	88	90	53	46,2	450
500.515.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	88	90	53	46,2	450

Combinable avec
- Lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement → p. 415
- Miroir éclairé Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 429

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 418

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo de largeur à partir de 120 cm, avec deux tiroirs

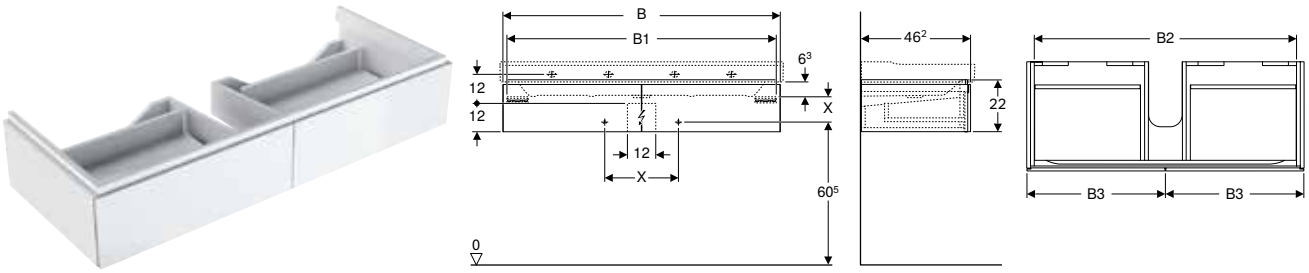

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	4 W
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	3000 K

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec luminaire LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Flux lumineux [lm]
Largeur de lavabo: 120 cm								
500.517.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	117,4	114	111	58,5	22	46,2	480
500.517.00.1	Grège / Laqué mat	117,4	114	111	58,5	22	46,2	480
500.517.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	117,4	114	111	58,5	22	46,2	480

Combinable avec
- Lavabo Geberit Xeno² → p. 414
- Miroir éclairé Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 429

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 418

Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec une largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs

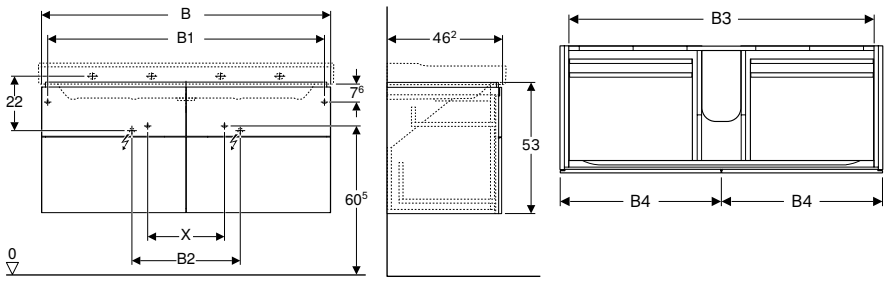

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	4 W
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	3000 K

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec quatre tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec luminaire LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Flux lumineux [lm]
Largeur de lavabo: 120 cm									
500.518.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	480
500.518.00.1	Grège / Laqué mat	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	480
500.518.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	480

Combinable avec

- Lavabo Geberit Xeno² → p. 414
- Miroir éclairé Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 429

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 418

Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² en matériau minéral, avec deux tiroirs

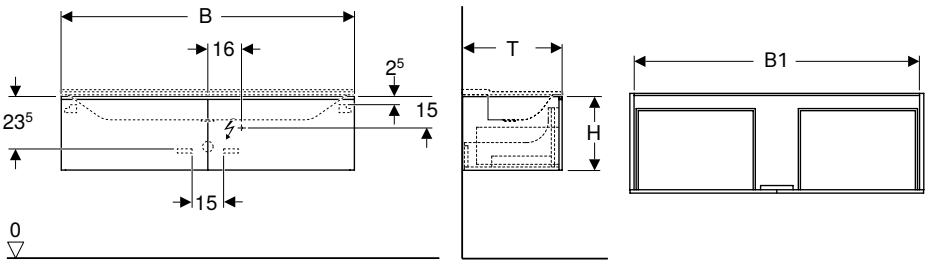

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	6400 K

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec luminaire LED
- Eclairage LED avec capteur de mouvement
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
Largeur de lavabo: 140 cm							
500.347.00.1	Blanc / Laqué mat	139,5	135,4	35	47,3	13,5	1080
500.348.00.1	Grège / Laqué mat	139,5	135,4	35	47,3	13,5	1080
500.348.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	139,5	135,4	35	47,3	13,5	1080
Largeur de lavabo: 160 cm							
500.346.01.1	Blanc / Laqué mat	159,5	156,2	35	47,3	15	1240
500.346.00.1	Grège / Laqué mat	159,5	156,2	35	47,3	15	1240
500.346.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	159,5	156,2	35	47,3	15	1240

Combinable avec

- Lavabo pour meuble Geberit Xeno² → p. 416
- Miroir éclairé Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 429

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 418

Meubles latéraux

Colonne haute Geberit Xeno² avec une porte et miroir intérieur

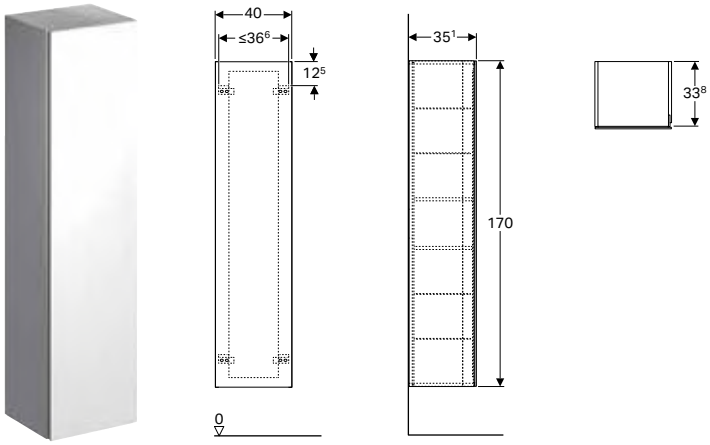

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Avec deux tablettes fixes
- Avec quatre tablettes amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Miroir sur la face intérieure de la porte
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- 4 tablettes amovibles
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.503.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	40	170	35,1
500.503.00.1	Grège / Laqué mat	40	170	35,1
500.503.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	40	170	35,1

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 418

Meuble latéral bas Geberit Xeno² avec un tiroir

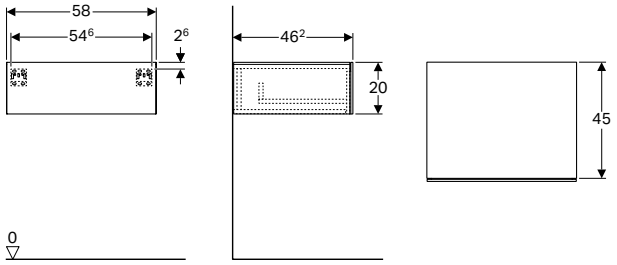

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.507.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	58	20	46,2
500.507.00.1	Grège / Laqué mat	58	20	46,2
500.507.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	58	20	46,2

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 418

Meuble latéral bas Geberit Xeno² avec deux tiroirs

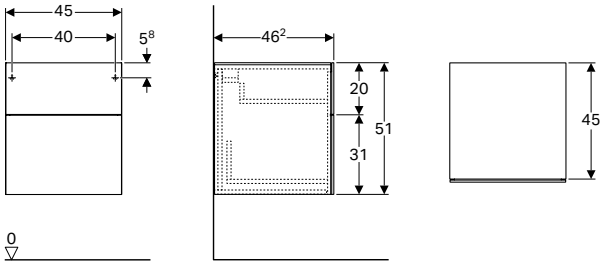

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.504.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	45	51	46,2
500.504.00.1	Grège / Laqué mat	45	51	46,2
500.504.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	45	51	46,2

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 418

Miroirs

Miroir éclairé Geberit Xeno²

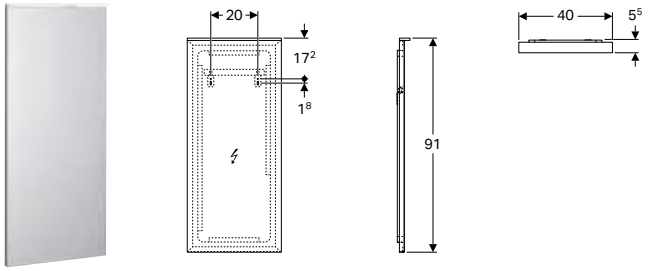

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Classe de protection	I
Tension nominale	100–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance absorbée	9,4 W
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	4200 K

Caractéristiques

- Eclairage LED
- Dos du miroir chauffé pour éviter la buée
- Allumage sans contact, capteur Touch
- Luminosité variable

N° de réf.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Flux lumineux [lm]
500.520.00.1	40	20	91	5,5	975

Miroir éclairé Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect

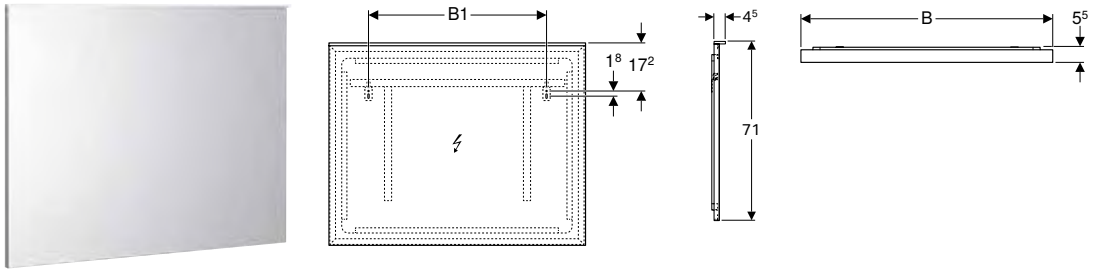

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Classe de protection	I
Tension nominale	100–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	4200 K

Caractéristiques

- Eclairage LED
- Eclairage direct et indirect
- Dos du miroir chauffé pour éviter la buée
- Allumage sans contact, capteur Touch
- Luminosité variable

N° de réf.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux indirect [lm]
500.521.00.1	60	32,5	71	5,5	47,5	1495	1960
500.522.00.1	90	62,5	71	5,5	72,7	2275	1960
500.519.00.1	120	71,5	71	5,5	87,2	3055	2380
500.203.00.1	140	91,5	71	5,5	98,6	3575	2095
500.204.00.1	160	91,5	71	5,5	108	2940	2940

Accessoires

Casier de rangement Geberit Xeno², agencement en H



Utilisation
- Pour meubles bas et armoires latérales

Caractéristiques
- Agencement en H

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.526.00.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	32,3	6,2	15
500.527.00.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	37,3	9,8	20,8

Casier de rangement Geberit Xeno², agencement en T



Utilisation
- Pour meubles bas et armoires latérales

Caractéristiques
- Agencement en T

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.525.00.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	32,3	6,2	15

Tablette en verre Geberit Xeno²

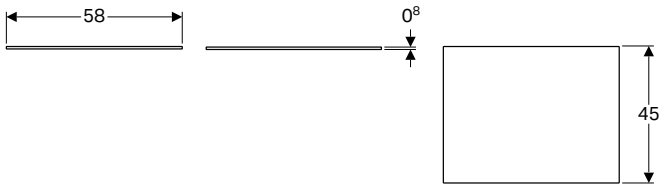

Utilisation
- Pour meubles latéraux Geberit Xeno² avec un tiroir

Caractéristiques techniques

Matériau	Verre

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.524.00.1	58	0,8	45

Tablette en verre Geberit Xeno²

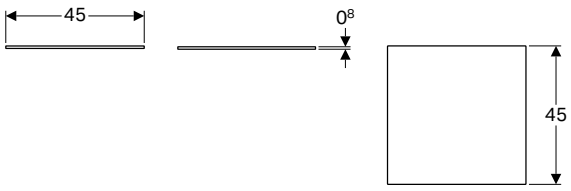

Utilisation
- Pour meubles latéraux Geberit Xeno² avec deux tiroirs

Caractéristiques techniques

Matériau	Verre

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.523.00.1	45	0,8	45

WC

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Xeno², caréné, Rimfree

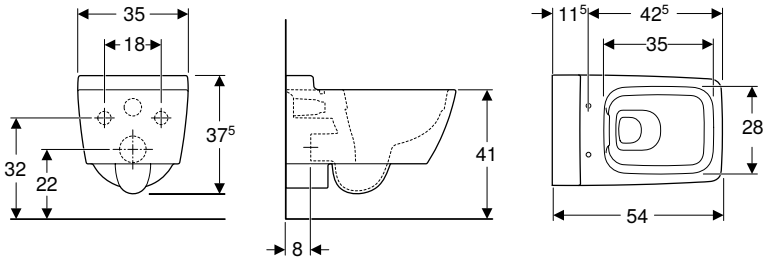

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF3 pour WC
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.500.01.1	Blanc / KeraTect	35	37,5	54

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Xeno² → p. 432

Accessoires
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC → p. 802

- Une tubulure rallongée est nécessaire pour le montage

Abattants WC

Abattant WC Geberit Xeno²

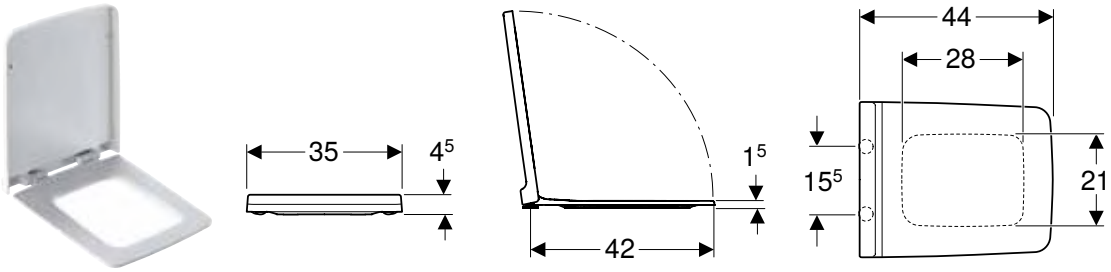

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques

- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.		Couleur / surface	Charnières déclipsables	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
500.537.01.1		Blanc	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé
500.833.01.1	N	Blanc	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé

N : Nouveau, disponibilité janvier 2021

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Xeno², caréné, Rimfree → p. 431

Bidets

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit Xeno² forme fermée

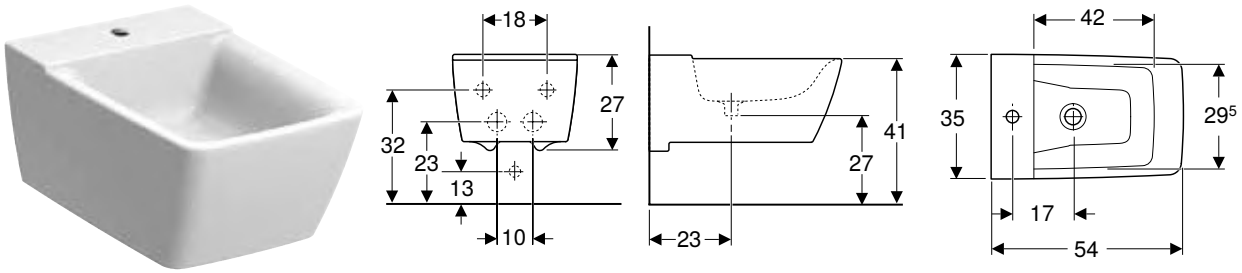

Utilisation

- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Suspendu
- Alimentation dissimulée
- Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF3 pour bidet
- Adapté au raccordement de lavabo Geberit Clou
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.501.01.1	Blanc / KeraTect	Sans	35	23,5	54

Accessoires

- Raccordement de lavabo Geberit Clou, avec déclenchement par levier → p. 843
- Couvercle de bonde Geberit pour raccordement de lavabo Clou → p. 843
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Geberit myDay

Lavabos **436**

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit myDay 436
Aperçu des accessoires – Lavabos Geberit myDay 438
Lave-mains 440
Lavabos 440
Lavabos double 441
Lavabos à emboîter 442
Colonnes 442
Accessoires 443

Meubles de salle de bains **444**

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit myDay 444
Meubles bas 446
Meubles latéraux 449
Miroirs 450

WC **450**

WC suspendus 450
Abattants WC 451

Bidets **451**

Bidets suspendus 451

Lavabos

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit myDay

Geberit International Sales, Version: décembre 2020

				KeraTect, trou de robinetterie au centre, sans trop-plein	KeraTect, sans trou de robinetterie, sans trop-plein
Largeur du lavabo 60 cm					
Meuble bas Geberit myDay pour lavabo, avec un tiroir	Y824060000		Blanc	→ p. 446	
	Y824061000		Taupe	→ p. 446	
Largeur du lavabo 65 cm					
Meuble bas Geberit myDay pour lavabo, avec un tiroir	Y824065000		Blanc	→ p. 446	
	824066000		Taupe	→ p. 446	
Largeur du lavabo 80 cm					
Meuble bas Geberit myDay pour lavabo, avec un tiroir	Y824080000		Blanc	→ p. 447	
	Y824081000		Taupe	→ p. 447	
Largeur du lavabo 100 cm					
Meuble bas Geberit myDay pour lavabo, avec un tiroir	824100000		Blanc	→ p. 447	
	824101000		Taupe	→ p. 447	
Largeur du lavabo 130 cm					
Meuble bas Geberit myDay pour lavabo double, avec un tiroir	824130000		Blanc	→ p. 447	
	824131000		Taupe	→ p. 447	
Meuble bas pour vasque à encastrer Geberit myDay, avec un tiroir	824160000		Blanc	→ p. 448	
	824161000		Taupe	→ p. 448	
	824260000		Blanc	→ p. 448	
	824261000		Taupe	→ p. 448	

✓ Compatible

	Lavabos				Lavabos doubles	Vasques à encastrer
	Lavabo Geberit myDay				Lavabo double Geberit myDay	Vasque à encastrer Geberit myDay
	60 cm	65 cm	80 cm	100 cm	130 cm	60 cm
	125460600	125465600	125480600	125400600	135430600	
						245460600
	→ p. 440	→ p. 440	→ p. 440	→ p. 440	→ p. 441	→ p. 442
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Aperçu des accessoires – Lavabos Geberit myDay

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

			Lave-mains		
			Lave-mains Geberit myDay		
			40 cm		
		KeraTect, trou de robinetterie à gauche, sans trop-plein	125440600		
		KeraTect, trou de robinetterie à droite, sans trop-plein		125540600	
		KeraTect, trou de robinetterie au centre, sans trop-plein			
		KeraTect, sans trou de robinetterie, sans trop-plein			
			→ p. 440	→ p. 440	
Accessoires					
Raccordement de lavabo Geberit Clou, avec déclenchement par levier	152.018.00.1	→ p. 843			
Couvercle de bonde Geberit pour raccordement de lavabo Clou	241.993.21.1				
Ou					
Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape	152.050.21.1	→ p. 841	✓	✓	
Accessoires en option					
Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale	151.116.11.1	→ p. 842			
Cache bonde Geberit myDay	595775000	→ p. 443			

✓ Compatible

[1] Pour le raccordement gain de place avec des meubles bas

	Lavabos				Lavabos doubles	Vasques à encastrer
	Lavabo Geberit myDay				Lavabo double Geberit myDay	Vasque à encastrer Geberit myDay
	60 cm	65 cm	80 cm	100 cm	130 cm	60 cm
	125460600	125465600	125480600	125400600	135430600	
						245460600
	→ p. 440	→ p. 440	→ p. 440	→ p. 440	→ p. 441	→ p. 442
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Lave-mains

Lave-mains Geberit myDay

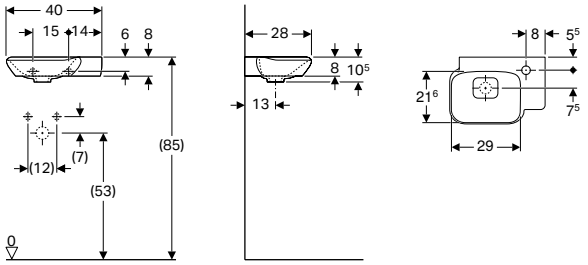

Utilisation
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Asymétrique

Contenu de la livraison
- Cache bonde

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 40 cm					
125540600	Blanc / KeraTect	Droite	Sans	10,5	28
125440600	Blanc / KeraTect	Gauche	Sans	10,5	28

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Lavabos Geberit myDay → p. 438

Lavabos

Lavabo Geberit myDay

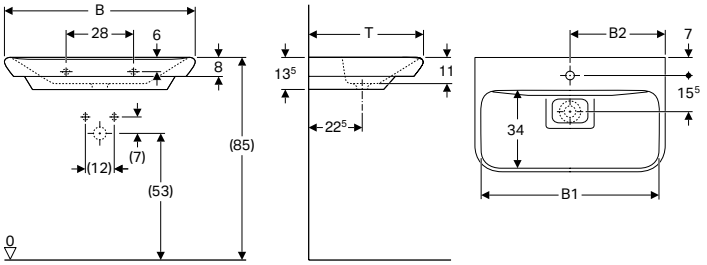

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Installation possible sur meuble
- Adapté au raccordement de lavabo Geberit Clou

Contenu de la livraison
- Cache bonde

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 60 cm								
125460600	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	55	30	49,5	13,5	48
B / Largeur: 65 cm								
125465600	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	60	32,5	54	13,5	48
B / Largeur: 80 cm								
125480600	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	75	40	68	13,5	48
B / Largeur: 100 cm								
125400600	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	95	50	88	13,5	48

A commander en supplément
- Raccordement de lavabo

Combinable avec
- Meuble bas Geberit myDay pour lavabo, avec un tiroir → p. 446
- Cache bonde Geberit myDay → p. 443
- Geberit myDay cabinet for washbasin, with one drawer → p. 446
- Cache-siphon Geberit myDay → p. 442

Accessoires
- Raccordement de lavabo Geberit Clou, avec déclenchement par levier → p. 843
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841
- Couvercle de bonde Geberit pour raccordement de lavabo Clou → p. 843
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 842
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Lavabo Geberit myDay → p. 440
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

Lavabos double

Lavabo double Geberit myDay

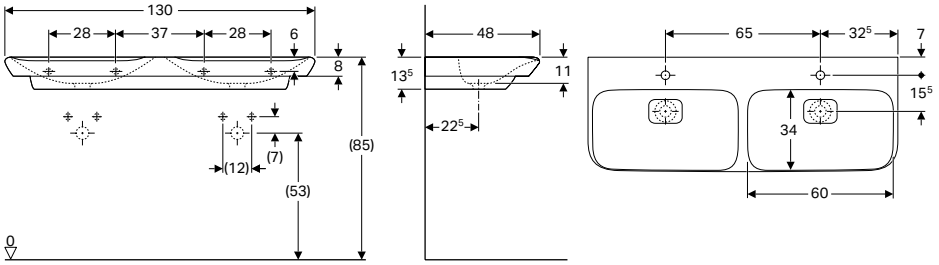

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Installation possible sur meuble
- Adapté au raccordement de lavabo Geberit Clou

Contenu de la livraison
- Cache bonde

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 130 cm					
135430600	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	13,5	48

A commander en supplément
- Raccordement de lavabo

Combinable avec
- Meuble bas Geberit myDay pour lavabo double, avec un tiroir → p. 447
- Cache bonde Geberit myDay → p. 443
- Cache-siphon Geberit myDay → p. 442

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Lavabos Geberit myDay → p. 438

Lavabos à emboîter

Vasque à encastrer Geberit myDay

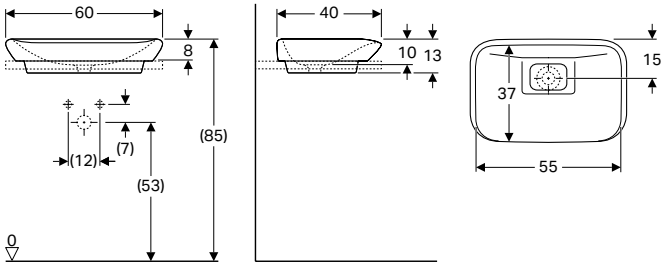

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus
- Pour le montage dans des meubles bas

Contenu de la livraison
- Cache bonde

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 60 cm					
245460600	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	13	40

Combinable avec
- Meuble bas pour vasque à encastrer Geberit myDay, avec un tiroir → p. 448
- Cache bonde Geberit myDay → p. 443

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Lavabos Geberit myDay → p. 438

Colonnes

Cache-siphon Geberit myDay

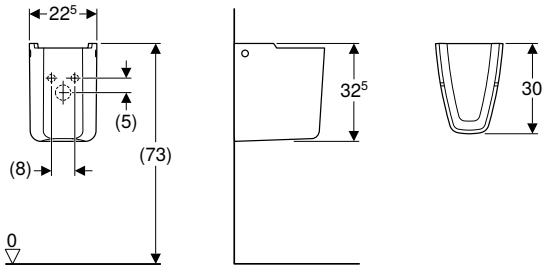

Utilisation
- Pour lavabos d'une largeur de 60 cm ou plus

Caractéristiques
- Fixation facile grâce au matériel de fixation Geberit Kerafix, pour cache-siphons

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface
291410600	Blanc / KeraTect

A commander en supplément
- Matériel de fixation Geberit Group pour cache-siphon, Kerafix → p. 827

Combinable avec
- Lavabo double Geberit myDay → p. 441
- Lavabo Geberit myDay → p. 440

Accessoires

Cache bonde Geberit myDay

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.

595775000

Combinable avec

- Vasque à encastrer Geberit myDay → p. 442
- Lavabo double Geberit myDay → p. 441
- Lavabo Geberit myDay → p. 440

Meubles de salle de bains

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit myDay

Geberit International Sales, Version: décembre 2020

						Crochet porte-serviettes Geberit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit	
						500.647.JK.2	510040000	
			Largeur du lavabo			→ p. 481	→ p. 831	
Meubles bas pour lavabo								
Meuble bas Geberit myDay pour lavabo, avec un tiroir	Y824060000		60 cm	Blanc	→ p. 446		✓	
	Y824061000		60 cm	Taupe	→ p. 446		✓	
	Y824065000		65 cm	Blanc	→ p. 446		✓	
	824066000		65 cm	Taupe	→ p. 446		✓	
	Y824080000		80 cm	Blanc	→ p. 447		✓	
	Y824081000		80 cm	Taupe	→ p. 447		✓	
	824100000		100 cm	Blanc	→ p. 447		✓	
	824101000		100 cm	Taupe	→ p. 447		✓	
Meubles bas pour lavabo double								
Meuble bas Geberit myDay pour lavabo double, avec un tiroir	824130000		130 cm	Blanc	→ p. 447		✓	
	824131000		130 cm	Taupe	→ p. 447		✓	
Meubles bas pour vasque à poser								
Meuble bas pour vasque à encastrer Geberit myDay, avec un tiroir	824160000		60 cm	Blanc, découpe pour siphon à droite	→ p. 448		✓	
	824161000		60 cm	Taupe, découpe siphon à droite	→ p. 448		✓	
	824260000		60 cm	Blanc, découpe pour siphon à gauche	→ p. 448		✓	
	824261000		60 cm	Taupe, découpe siphon à gauche	→ p. 448		✓	
Armoires hautes								
Colonne haute Geberit myDay avec une porte	Y824000000			Blanc	→ p. 449	✓		
	824001000			Taupe	→ p. 449	✓		

✓ Compatible

	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi	Support magnétique Geberit	Élément de prise électrique Geberit avec port USB	Élément de prise électrique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Éclairage intérieur amovible de meuble Geberit, alimentation par accumulateur
	510140000	510010000	501030000	501020000	510100000	501500000
	→ p. 831	→ p. 833	→ p. 832		→ p. 833	→ p. 830
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓

Meubles bas

Meuble bas Geberit myDay pour lavabo, avec un tiroir

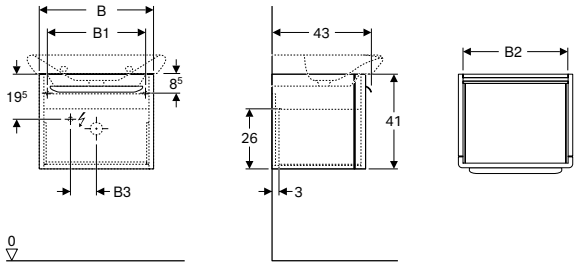

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	3200 K

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec luminaire LED
- Résistant à l'humidité
- Façade en MDF
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
Largeur de lavabo: 60 cm									
Y824060000	Blanc / Laqué ultra-brillant	49,5	44,4	42,5	11,3	41	43	2	150
Y824061000	Taupe / Laqué ultra-brillant	49,5	44,4	42,5	11,3	41	43	2	150
Largeur de lavabo: 65 cm									
Y824065000	Blanc / Laqué ultra-brillant	54	47	49	13,5	41	43	2	169
824066000	Taupe / Laqué ultra-brillant	54	47	49	13,5	41	43	2,5	169

Combinable avec

- Lavabo Geberit myDay → p. 440
- Miroir lumineux Geberit myDay → p. 450

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit myDay → p. 444

Meuble bas Geberit myDay pour lavabo, avec un tiroir

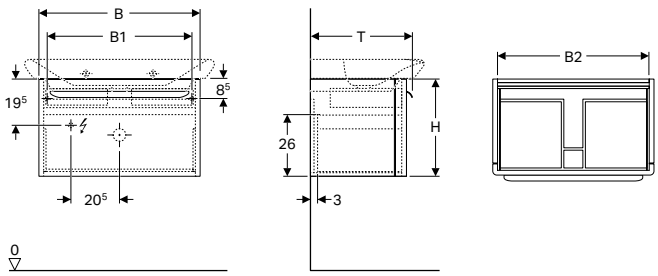

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	3200 K

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir à l'anglaise
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec luminaire LED
- Résistant à l'humidité
- Façade en MDF
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
Largeur de lavabo: 80 cm								
Y824080000	Blanc / Laqué ultra-brillant	68	61	63	41	43	3	225
Y824081000	Taupe / Laqué ultra-brillant	68	61	63	41	43	3	225
Largeur de lavabo: 100 cm								
824100000	Blanc / Laqué ultra-brillant	88	81	83	41	43	4	300
824101000	Taupe / Laqué ultra-brillant	88	81	83	41	43	4	300

Combinable avec
- Lavabo Geberit myDay → p. 440
- Miroir lumineux Geberit myDay → p. 450

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit myDay → p. 444

Meuble bas Geberit myDay pour lavabo double, avec un tiroir

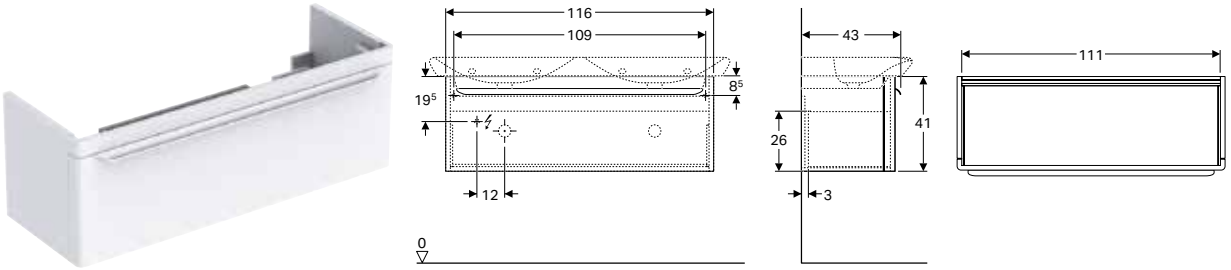

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	3200 K

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec luminaire LED
- Résistant à l'humidité
- Façade en MDF
- Livré prémonté

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
Largeur de lavabo: 130 cm						
824130000	Blanc / Laqué ultra-brillant	116	41	43	5,25	395
824131000	Taupe / Laqué ultra-brillant	116	41	43	5	395

Combinable avec
- Lavabo double Geberit myDay → p. 441
- Miroir lumineux Geberit myDay → p. 450

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit myDay → p. 444

Meuble bas pour vasque à encastrer Geberit myDay, avec un tiroir

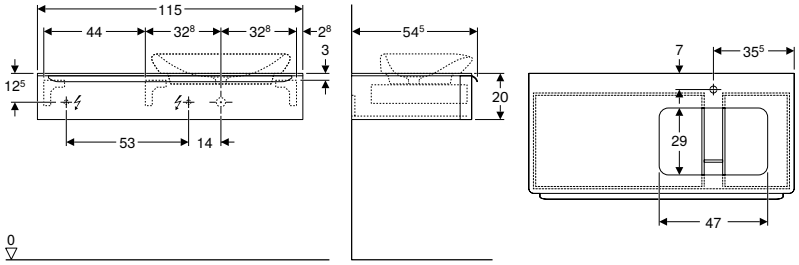

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	3200 K

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Résistant à l'humidité
- Tiroir avec luminaire LED
- Façade en MDF
- Plateau en verre
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Equerre de montage
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
Découpe de siphon: Droite							
824160000	Blanc / Laqué ultra-brillant	115	60	20	54,5	5,25	395
824161000	Taupe / Très brillant	115	60	20	54,5	5,25	395
Découpe de siphon: Gauche							
824260000	Blanc / Laqué ultra-brillant	115	60	20	54,5	5,25	395
824261000	Taupe / Très brillant	115	60	20	54,5	5,25	395

Combinable avec

- Vasque à encastrer Geberit myDay → p. 442
- Miroir lumineux Geberit myDay → p. 450

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit myDay → p. 444

Meubles latéraux

Colonne haute Geberit myDay avec une porte

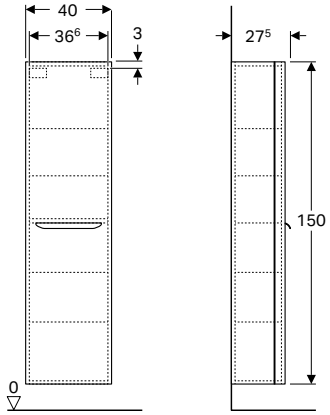

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- 4 tablettes en verre
- Système de rangement suspendu
- Support magnétique
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Porte à fermeture ralentie
- Avec une tablette fixe
- Tablettes en verre amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Rangement suspendu sur la face intérieure de la porte
- Support magnétique
- Façade en MDF
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Y824000000	Blanc / Laqué ultra-brillant	40	150	27,5
824001000	Taupe / Très brillant	40	150	27,5

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit myDay → p. 444

Miroirs

Miroir lumineux Geberit myDay





Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Classe de protection	I
Tension nominale	100–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	4200 K

Caractéristiques

- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Contrôle de la lumière par l'interrupteur de la pièce
- Dos du miroir chauffé pour éviter la buée

N° de réf.	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
824340000	40	19,6	20,7	80	60,7	3	41,15	3010
824360000	60	39,6	42,9	80	62,6	3	45,55	3570
824300000	100	79,6	82	70	52,5	3	52,15	4410

Combinable avec

- Geberit myDay cabinet for washbasin, with one drawer → p. 446

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit myDay → p. 444

WC

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit myDay, caréné, Rimfree







Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF2 pour WC
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Caréné

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201460600	Blanc / KeraTect	36	37,5	54

A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit myDay → p. 451

Accessoires
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC → p. 802

- En fonction du type d'installation, un kit de raccordement Geberit pour WC suspendu est nécessaire pour le montage

Abattants WC

Abattant WC Geberit myDay

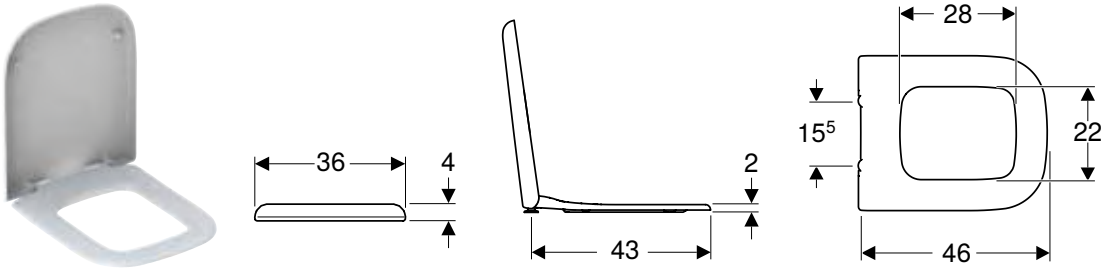

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
575410000	Blanc	Oui	Par le haut	Laiton chromé

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit myDay, caréné, Rimfree → p. 450

Bidets

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit myDay caréné

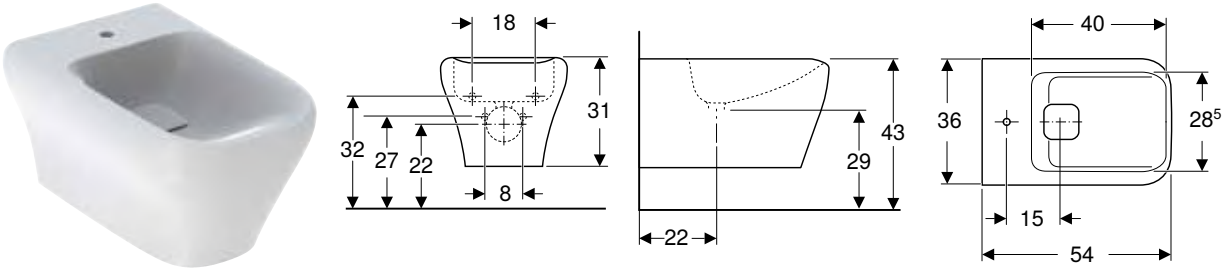

Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Alimentation dissimulée
- Fixation facile avec un système de fixation murale Geberit type EFF2 pour bidet
- Caréné

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Cache bonde

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
235450600	Blanc / KeraTect	Sans	36	31	54

A commander en supplément
- Raccordement de lavabo

Accessoires
- Couvercle de bonde Geberit pour raccordement de lavabo Clou → p. 843
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841
- Raccordement de lavabo Geberit Clou, avec déclenchement par levier → p. 843

Geberit Acanto

Lavabos **454**

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Acanto 454
Lave-mains 458
Lavabos 459
Lavabos doubles 464
Lavabos pour meuble 465

Meubles de salle de bains **466**

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto 466
Meubles bas 470
Meubles latéraux 475
Armoires de toilette 479
Autres meubles 480
Accessoires 481

WC **482**

WC suspendus 482
WC au sol, rehaussés 483
Abattants WC 483

Bidets **484**

Bidets suspendus 484
Bidets au sol 484

Lavabos

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Acanto

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

					Lave-mains						
					Lave-mains Geberit Acanto trou de robinetterie à droite	Lave-mains Geberit Acanto	Lavabo Geberit Acanto	Lavabo Geberit Acanto	Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose	Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose, fixation facile	
					40 cm	45 cm	60 cm	65 cm	75 cm	90 cm	
Blanc, trou de robinetterie au centre, trop-plein visible						500.636.01.2	500.620.01.2	500.621.01.2	500.622.01.2	500.623.01.2	
Blanc, sans trou de robinetterie, trop-plein visible										500.624.01.2	
Blanc, trou de robinetterie au centre, trop-plein non visible											
Blanc, trou de robinetterie à droite, sans trop-plein					500.635.01.2						
Blanc, sans trou de robinetterie, sans trop-plein											
Blanc, trou de robinetterie à gauche et à droite, trop-plein visible											
Blanc, trou de robinetterie à gauche et à droite, sans trop-plein											
					→ p. 458	→ p. 458	→ p. 459	→ p. 459	→ p. 459	→ p. 460	
Largeur du lavabo 40 cm											
Meuble bas pour lave-mains Geberit Acanto, avec une porte et siphon	500.607.01.2		Blanc	→ p. 470	✓						
	500.607.16.1		Noir	→ p. 470	✓						
	500.607.JK.2		Gris velouté	→ p. 470	✓						
	500.607.JL.2		Sable gris	→ p. 470	✓						
Largeur du lavabo 45 cm											
Meuble bas pour lave-mains Geberit Acanto, avec une porte et siphon	500.608.01.2		Blanc	→ p. 470		✓					
	500.608.16.1		Noir	→ p. 470		✓					
	500.608.JK.2		Gris velouté	→ p. 470		✓					
	500.608.JL.2		Sable gris	→ p. 470		✓					
Largeur du lavabo 60 cm											
Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir, un tiroir intérieur et siphon	500.609.01.2		Blanc	→ p. 471			✓				
	500.609.16.1		Noir	→ p. 471			✓				
	500.609.JK.2		Gris velouté	→ p. 471			✓				
	500.609.JL.2		Sable gris	→ p. 471			✓				
Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, un tiroir et un tiroir intérieur, compact, siphon	500.614.01.2		Blanc	→ p. 472							
	500.614.16.1		Noir	→ p. 472							
	500.614.JK.2		Gris velouté	→ p. 472							
	500.614.JL.2		Sable gris	→ p. 472							
Largeur du lavabo 65 cm											
Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir, un tiroir intérieur et siphon	500.610.01.2		Blanc	→ p. 471				✓			
	500.610.16.1		Noir	→ p. 471				✓			
	500.610.JK.2		Gris velouté	→ p. 471				✓			
	500.610.JL.2		Sable gris	→ p. 471				✓			
Largeur du lavabo 75 cm											
Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir, un tiroir intérieur et siphon	500.611.01.2		Blanc	→ p. 471					✓		
	500.611.16.1		Noir	→ p. 471					✓		
	500.611.JK.2		Gris velouté	→ p. 471					✓		
	500.611.JL.2		Sable gris	→ p. 471					✓		
Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, un tiroir et un tiroir intérieur, compact, siphon	500.615.01.2		Blanc	→ p. 472							
	500.615.16.1		Noir	→ p. 472							
	500.615.JK.2		Gris velouté	→ p. 472							
	500.615.JL.2		Sable gris	→ p. 472							
Largeur du lavabo 90 cm											
Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir, un tiroir intérieur et siphon	500.612.01.2		Blanc	→ p. 471						✓	
	500.612.16.1		Noir	→ p. 471						✓	
	500.612.JK.2		Gris velouté	→ p. 471						✓	
	500.612.JL.2		Sable gris	→ p. 471						✓	

	Lavabos							Lavabos doubles	Lavabos pour meuble		
	Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose à droite, fixation facile	Lavabo Geberit Acanto fixation facile	Lavabo Geberit Acanto avec trop-plein non visible et cache-bonde	Lavabo Geberit Acanto avec trop-plein non visible, plage de dépose et cache-bonde	Lavabo Geberit Acanto, compact	Lavabo Geberit Acanto compact, avec plage de dépose	Lavabo Geberit Acanto compact, avec plage de dépose, fixation facile	Lavabo double Geberit Acanto, fixation facile	Lavabo pour meuble Geberit Acanto	Lavabo pour meuble Geberit Acanto	Lavabo pour meuble Geberit Acanto
	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	90 cm
	500.625.01.2				500.631.01.2	500.632.01.2	500.633.01.2	500.627.01.2	500.640.01.2	500.641.01.2	500.642.01.2
	500.626.01.2	501.880.00.3					500.634.01.2	500.628.01.2			500.643.01.2
			500.629.01.2	500.630.01.2							
		501.880.00.7									
		501.880.00.1									
		501.880.00.5									
	→ p. 461	→ p. 460	→ p. 461	→ p. 462	→ p. 462	→ p. 463	→ p. 463	→ p. 464	→ p. 465	→ p. 465	→ p. 465
			✓						✓		
			✓						✓		
			✓						✓		
			✓						✓		
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
				✓						✓	
				✓						✓	
				✓						✓	
				✓						✓	
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
	✓										✓
	✓										✓
	✓										✓
	✓										✓

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

					Lave-mains						
					Lave-mains Geberit Acanto trou de robinetterie à droite	Lave-mains Geberit Acanto	Lavabo Geberit Acanto	Lavabo Geberit Acanto	Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose	Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose, fixation facile	
					40 cm	45 cm	60 cm	65 cm	75 cm	90 cm	
Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, un tiroir et un tiroir intérieur, compact, siphon	500.616.01.2		Blanc	→ p. 472							
	500.616.16.1		Noir	→ p. 472							
	500.616.JK.2		Gris velouté	→ p. 472							
	500.616.JL.2		Sable gris	→ p. 472							
Largeur du lavabo 120 cm											
Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec deux tiroirs, deux tiroirs intérieurs et siphon	502.355.01.2		Blanc	→ p. 474							
	502.355.JL.2		Sable gris	→ p. 474							
	502.355.JK.2		Gris velouté	→ p. 474							
	502.355.16.1		Noir	→ p. 474							
Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et siphon	500.613.01.2		Blanc	→ p. 473							
	500.613.16.1		Noir	→ p. 473							
	500.613.JK.2		Gris velouté	→ p. 473							
	500.613.JL.2		Sable gris	→ p. 473							

✓ Compatible

Lavabos								Lavabos doubles	Lavabos pour meuble		
	Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose à droite, fixation facile	Lavabo Geberit Acanto fixation facile	Lavabo Geberit Acanto avec trop-plein non visible et cache-bonde	Lavabo Geberit Acanto avec trop-plein non visible, plage de dépose et cache-bonde	Lavabo Geberit Acanto, compact	Lavabo Geberit Acanto compact, avec plage de dépose	Lavabo Geberit Acanto compact, avec plage de dépose, fixation facile	Lavabo double Geberit Acanto, fixation facile	Lavabo pour meuble Geberit Acanto	Lavabo pour meuble Geberit Acanto	Lavabo pour meuble Geberit Acanto
	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	90 cm
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			

Lave-mains

Lave-mains Geberit Acanto trou de robinetterie à droite

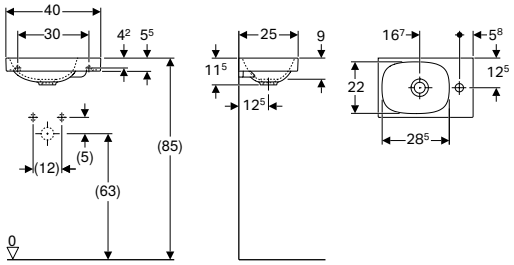

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Asymétrique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 40 cm					
500.635.01.2	Blanc	Droite	Sans	11,5	25

Combinable avec

- Meuble bas pour lave-mains Geberit Acanto, avec une porte et siphon → p. 470

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 828

Lave-mains Geberit Acanto

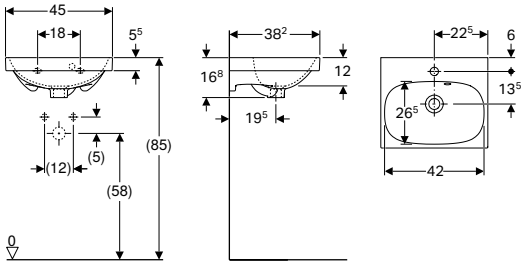

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Trop-plein asymétrique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 45 cm					
500.636.01.2	Blanc	Au centre	Visible	16,8	38,2

Combinable avec

- Meuble bas pour lave-mains Geberit Acanto, avec une porte et siphon → p. 470

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 828

Lavabos

Lavabo Geberit Acanto

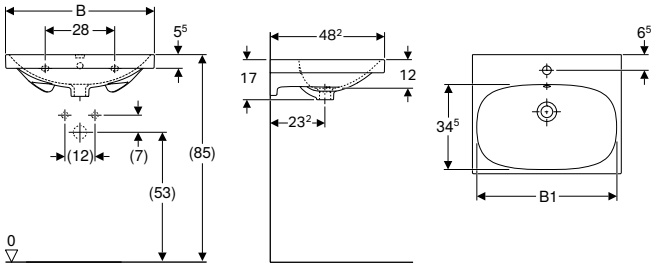

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 60 cm							
500.620.01.2	Blanc	Au centre	Visible	57	59,5	17	48,2
B / Largeur: 65 cm							
500.621.01.2	Blanc	Au centre	Visible	61,5	64	17	48,2

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir, un tiroir intérieur et siphon → p. 471

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose

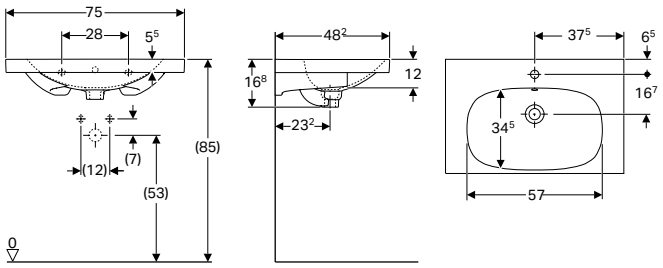

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 75 cm						
500.622.01.2	Blanc	Au centre	Visible	74	16,8	48,2

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir, un tiroir intérieur et siphon → p. 471

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose, fixation facile

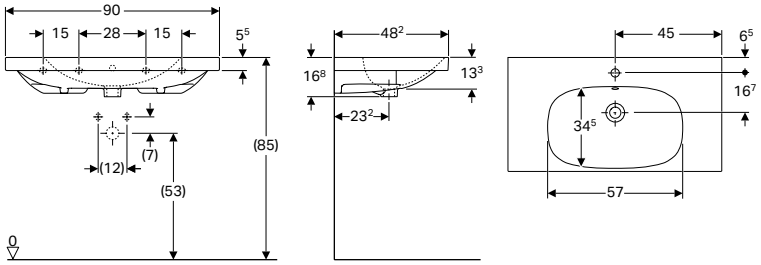

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Fixation facilitée grâce aux fixations murales Geberit EFF1 pour lavabo
- Avec plage de dépose

Contenu de la livraison

- Fixations murales EFF1

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 90 cm						
500.623.01.2	Blanc	Au centre	Visible	89	16,8	48,2
500.624.01.2	Blanc	Sans	Visible	89	16,8	48,2

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir, un tiroir intérieur et siphon → p. 471

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

Nouveau

Lavabo Geberit Acanto fixation facile

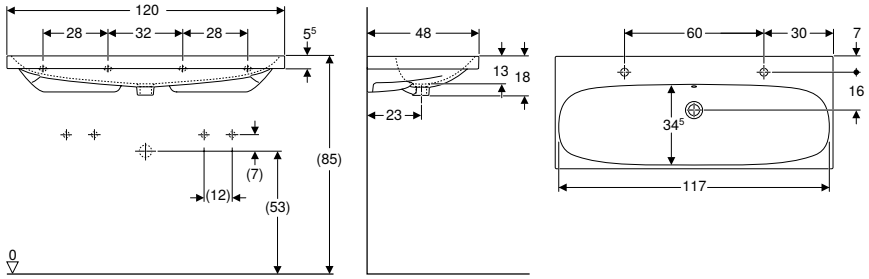

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Fixation facilitée grâce aux fixations murales Geberit EFF1 pour lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 120 cm						
501.880.00.1	Blanc	Gauche et droite	Visible	119	18	48
501.880.00.3*	Blanc	Sans	Visible	119	18	48
501.880.00.5*	Blanc	Gauche et droite	Sans	119	18	48
501.880.00.7*	Blanc	Sans	Sans	119	18	48

* Fabrication sur commande; Disponibilité avril 2021

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec deux tiroirs, deux tiroirs intérieurs et siphon → p. 474

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose à droite, fixation facile

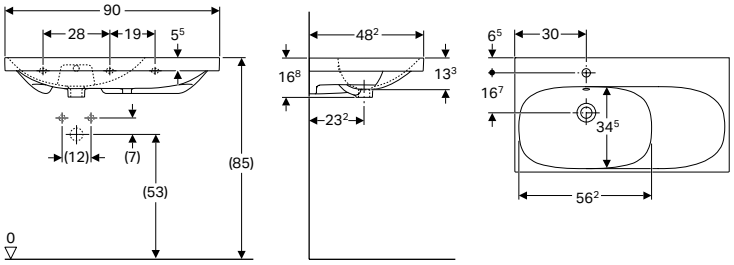

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Asymétrique
- Fixation facilitée grâce aux fixations murales Geberit EFF1 pour lavabo

Contenu de la livraison

- Fixations murales EFF1

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Espace de rangement	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 90 cm						
500.625.01.2	Blanc	Au centre	Visible	Droite	16,8	48,2
500.626.01.2	Blanc	Sans	Visible	Droite	16,8	48,2

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir, un tiroir intérieur et siphon → p. 471

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

Lavabo Geberit Acanto avec trop-plein non visible et cache-bonde

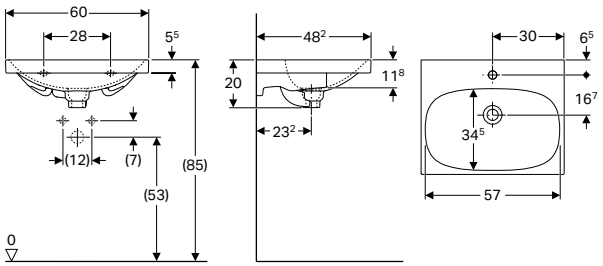

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Système de trop-plein en céramique

Contenu de la livraison

- Cache bonde

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 60 cm						
500.629.01.2	Blanc	Au centre	Dissimulé	59,5	20	48,2

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir, un tiroir intérieur et siphon → p. 471

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

Lavabo Geberit Acanto avec trop-plein non visible, plage de dépose et cache-bonde

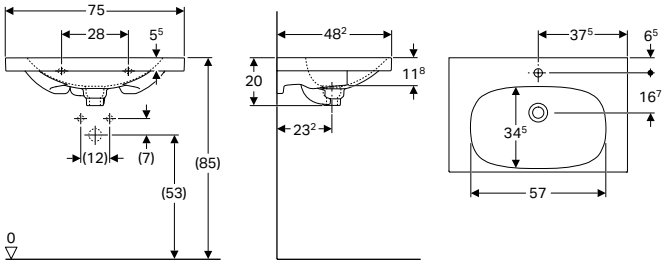

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Système de trop-plein en céramique
- Avec plage de dépose

Contenu de la livraison

- Cache bonde

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 75 cm						
500.630.01.2	Blanc	Au centre	Dissimulé	74	20	48,2

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir, un tiroir intérieur et siphon → p. 471

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

Lavabo Geberit Acanto, compact

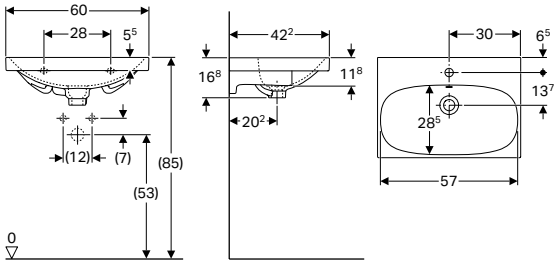

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Compact

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 60 cm						
500.631.01.2	Blanc	Au centre	Visible	59,5	16,8	42,2

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, un tiroir et un tiroir intérieur, compact, siphon → p. 472

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

Lavabo Geberit Acanto compact, avec plage de dépose

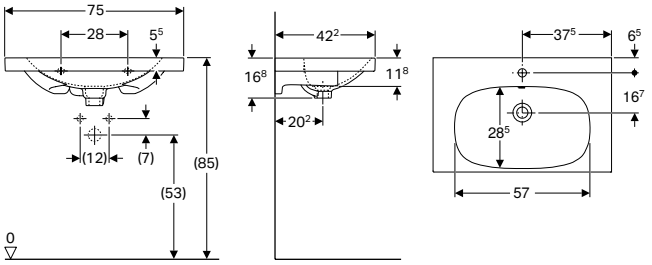

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Compact
- Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 75 cm						
500.632.01.2	Blanc	Au centre	Visible	74	16,8	42,2

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, un tiroir et un tiroir intérieur, compact, siphon → p. 472

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

Lavabo Geberit Acanto compact, avec plage de dépose, fixation facile

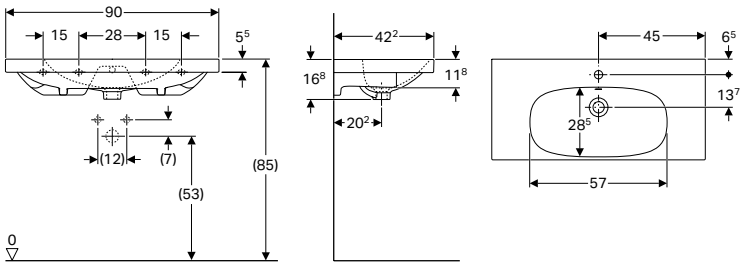

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Compact
- Fixation facilitée grâce aux fixations murales Geberit EFF1 pour lavabo
- Avec plage de dépose

Contenu de la livraison

- Fixations murales EFF1

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 90 cm						
500.633.01.2	Blanc	Au centre	Visible	89	16,8	42,2
500.634.01.2	Blanc	Sans	Visible	89	16,8	42,2

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, un tiroir et un tiroir intérieur, compact, siphon → p. 472

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

Lavabos doubles

Lavabo double Geberit Acanto, fixation facile

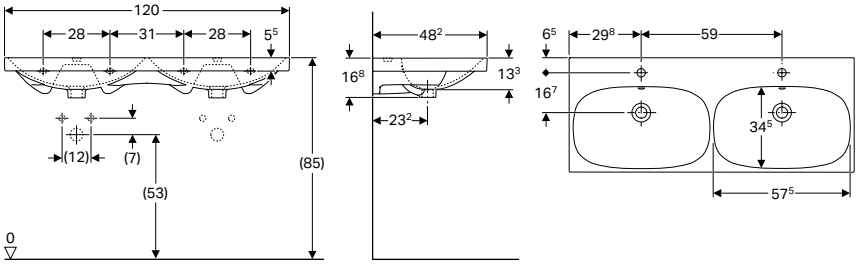

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Fixation facilitée grâce aux fixations murales Geberit EFF1 pour lavabo

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Fixations murales EFF1

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 120 cm					
500.627.01.2	Blanc	Au centre	Visible	16,8	48,2
500.628.01.2	Blanc	Sans	Visible	16,8	48,2

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et siphon → p. 473

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

Lavabos pour meuble

Lavabo pour meuble Geberit Acanto

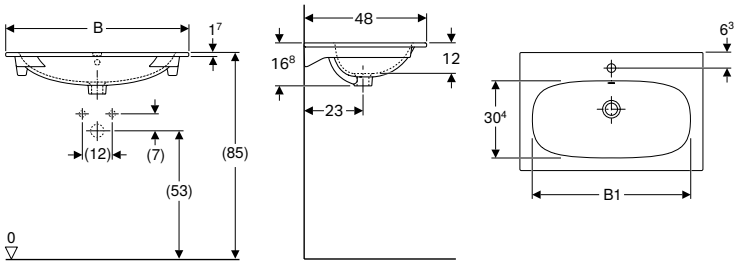

Utilisation

- Pour le montage sur meubles bas

Caractéristiques

- Bandeau fin

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 60 cm							
500.640.01.2	Blanc	Au centre	Visible	48,8	59	16,8	48
B / Largeur: 75 cm							
500.641.01.2	Blanc	Au centre	Visible	63,3	74	16,8	48
B / Largeur: 90 cm							
500.642.01.2	Blanc	Au centre	Visible	78,3	89	16,8	48
500.643.01.2	Blanc	Sans	Visible	78,3	89	16,8	48

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir, un tiroir intérieur et siphon → p. 471

- Uniquement en combinaison avec meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise, avec siphon

Meubles de salle de bains

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

						Jeu de pieds Geberit Acanto		Crochet porte-serviettes Geberit	
						500.658.00.2	500.657.00.2	500.647.JK.2	
			Largeur du lavabo			→ p. 481			
Meubles bas pour lave-mains									
Meuble bas pour lave-mains Geberit Acanto, avec une porte et siphon	500.607.01.2		40 cm	Blanc	→ p. 470	✓	✓		
	500.607.16.1			Noir	→ p. 470	✓	✓		
	500.607.JK.2			Gris velouté	→ p. 470	✓	✓		
	500.607.JL.2			Sable gris	→ p. 470	✓	✓		
	500.608.01.2		45 cm	Blanc	→ p. 470	✓	✓		
	500.608.16.1			Noir	→ p. 470	✓	✓		
	500.608.JK.2			Gris velouté	→ p. 470	✓	✓		
	500.608.JL.2			Sable gris	→ p. 470	✓	✓		
Meubles bas pour lavabo									
Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir, un tiroir intérieur et siphon	500.609.01.2		60 cm	Blanc	→ p. 471	✓	✓		
	500.609.16.1			Noir	→ p. 471	✓	✓		
	500.609.JK.2			Gris velouté	→ p. 471	✓	✓		
	500.609.JL.2			Sable gris	→ p. 471	✓	✓		
	500.610.01.2		65 cm	Blanc	→ p. 471	✓	✓		
	500.610.16.1			Noir	→ p. 471	✓	✓		
	500.610.JK.2			Gris velouté	→ p. 471	✓	✓		
	500.610.JL.2			Sable gris	→ p. 471	✓	✓		
	500.611.01.2		75 cm	Blanc	→ p. 471	✓	✓		
	500.611.16.1			Noir	→ p. 471	✓	✓		
	500.611.JK.2			Gris velouté	→ p. 471	✓	✓		
	500.611.JL.2			Sable gris	→ p. 471	✓	✓		
	500.612.01.2		90 cm	Blanc	→ p. 471	✓	✓		
	500.612.16.1			Noir	→ p. 471	✓	✓		
	500.612.JK.2			Gris velouté	→ p. 471	✓	✓		
	500.612.JL.2			Sable gris	→ p. 471	✓	✓		
Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, un tiroir et un tiroir intérieur, compact, siphon	500.614.01.2		60 cm	Blanc	→ p. 472	✓			
	500.614.16.1			Noir	→ p. 472	✓			
	500.614.JK.2			Gris velouté	→ p. 472	✓			
	500.614.JL.2			Sable gris	→ p. 472	✓			
	500.615.01.2		75 cm	Blanc	→ p. 472	✓			
	500.615.16.1			Noir	→ p. 472	✓			
	500.615.JK.2			Gris velouté	→ p. 472	✓			
	500.615.JL.2			Sable gris	→ p. 472	✓			
	500.616.01.2		90 cm	Blanc	→ p. 472	✓			
	500.616.16.1			Noir	→ p. 472	✓			
	500.616.JK.2			Gris velouté	→ p. 472	✓			
	500.616.JL.2			Sable gris	→ p. 472	✓			
Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec deux tiroirs, deux tiroirs intérieurs et siphon	502.355.01.2		120 cm	Blanc	→ p. 474	✓			
	502.355.JL.2			Sable gris	→ p. 474	✓			
	502.355.JK.2			Gris velouté	→ p. 474	✓			
	502.355.16.1			Noir	→ p. 474	✓			

	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi	Casier de rangement Geberit Acanto	Support magnétique Geberit	Élément de prise électrique Geberit avec port USB	Élément de prise électrique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Éclairage intérieur amovible de meuble Geberit, alimentation par accumulateur
	510040000	510140000	500.648.00.2	510010000	501030000	501020000	510100000	501500000
	→ p. 831		→ p. 481	→ p. 833	→ p. 832		→ p. 833	→ p. 830
				✓	✓	✓		
				✓	✓	✓		
				✓	✓	✓		
				✓	✓	✓		
				✓	✓	✓		
				✓	✓	✓		
				✓	✓	✓		
				✓	✓	✓		
	✓	✓	✓

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

						Jeu de pieds Geberit Acanto		Crochet porte-serviettes Geberit	
						500.658.00.2	500.657.00.2	500.647.JK.2	
			Largeur du lavabo			→ p. 481			
Meubles bas pour lavabo double									
Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et siphon	500.613.01.2		120 cm	Blanc	→ p. 473	✓	✓		
	500.613.16.1			Noir	→ p. 473	✓	✓		
	500.613.JL.2			Sable gris	→ p. 473	✓	✓		
	500.613.JK.2			Gris velouté	→ p. 473	✓	✓		
Armoires hautes									
Colonne haute Geberit Acanto avec une porte	500.637.01.2			Blanc	→ p. 475	✓	✓	✓	
	500.637.16.1			Noir	→ p. 475	✓	✓	✓	
	500.637.JK.2			Gris velouté	→ p. 475	✓	✓	✓	
	500.637.JL.2			Sable gris	→ p. 475	✓	✓	✓	
Colonne haute Geberit Acanto avec deux portes	500.619.01.2			Blanc	→ p. 476	✓	✓	✓	
	500.619.16.1			Noir	→ p. 476	✓	✓	✓	
	500.619.JK.2			Gris velouté	→ p. 476	✓	✓	✓	
	500.619.JL.2			Sable gris	→ p. 476	✓	✓	✓	
Colonne haute Geberit Acanto avec deux tiroirs	500.638.01.2			Blanc	→ p. 477	✓	✓	✓	
	500.638.16.1			Noir	→ p. 477	✓	✓	✓	
	500.638.JK.2			Gris velouté	→ p. 477	✓	✓	✓	
	500.638.JL.2			Sable gris	→ p. 477	✓	✓	✓	
Armoires latérales									
Meuble latéral bas Geberit Acanto avec un tiroir et tiroir à l'anglaise	500.618.01.2			Blanc	→ p. 478	✓	✓		
	500.618.16.1			Noir	→ p. 478	✓	✓		
	500.618.JK.2			Gris velouté	→ p. 478	✓	✓		
	500.618.JL.2			Sable gris	→ p. 478	✓	✓		
Armoires suspendues									
Armoire haute compacte Geberit Acanto avec une porte	500.639.01.2			Blanc	→ p. 478			✓	
	500.639.16.1			Noir	→ p. 479			✓	
	500.639.JK.2			Gris velouté	→ p. 479			✓	
	500.639.JL.2			Sable gris	→ p. 478			✓	
Armoires de toilette									
Armoire de toilette Geberit Acanto avec éclairage, deux portes	500.644.00.2			Chêne mystique	→ p. 479				
	500.645.00.2			Chêne mystique	→ p. 479				
	500.646.00.2			Chêne mystique	→ p. 479				

✓ Compatible

	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi	Casier de rangement Geberit Acanto	Support magnétique Geberit	Élément de prise électrique Geberit avec port USB	Élément de prise électrique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Éclairage intérieur amovible de meuble Geberit, alimentation par accumulateur
	510040000	510140000	500.648.00.2	510010000	501030000	501020000	510100000	501500000
	→ p. 831		→ p. 481	→ p. 833	→ p. 832		→ p. 833	→ p. 830
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
				✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓	✓
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
	✓	✓		✓		✓		
	✓	✓		✓		✓		
	✓	✓		✓		✓		
	✓	✓		✓		✓		
				✓		✓		✓
				✓		✓		✓
				✓		✓		✓
				✓		✓		✓
				✓				
				✓				
				✓				

Meubles bas

Meuble bas pour lave-mains Geberit Acanto, avec une porte et siphon

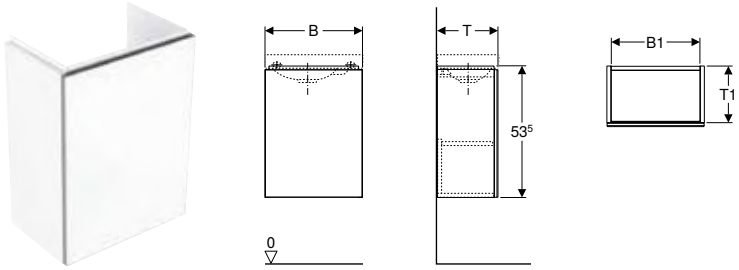

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec une porte
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Façade en verre sur panneau de particules
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Siphon bouteille avec tube plongeur, modèle gain de place, ø 32 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
Largeur de lavabo: 40 cm						
500.607.01.2	Corps : blanc / mélamine structuré bois Portes : blanc / verre brillant	39,5	36	53,5	24,5	23
500.607.JL.2	Corps : sable gris / laqué mat Portes : sable gris / verre brillant	39,5	36	53,5	24,5	23
500.607.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Portes : gris velouté / verre brillant	39,5	36	53,5	24,5	23
500.607.16.1	Corps : noir / laqué mat Portes : noir / verre brillant	39,5	36	53,5	24,5	23
Largeur de lavabo: 45 cm						
500.608.01.2	Corps : blanc / mélamine structuré bois Portes : blanc / verre brillant	44,5	41	53,5	37,5	36
500.608.JL.2	Corps : sable gris / laqué mat Portes : sable gris / verre brillant	44,5	41	53,5	37,5	36
500.608.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Portes : gris velouté / verre brillant	44,5	41	53,5	37,5	36
500.608.16.1	Corps : noir / laqué mat Portes : noir / verre brillant	44,5	41	53,5	37,5	36

Combinable avec

- Lave-mains Geberit Acanto → p. 458
- Lave-mains Geberit Acanto trou de robinetterie à droite → p. 458
- Miroir lumineux Geberit Option Plus avec éclairage direct et indirect → p. 676

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 466

Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir, un tiroir intérieur et siphon

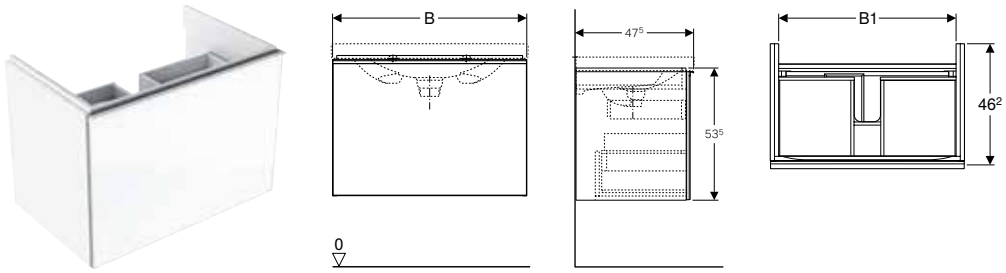

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Siphon bouteille avec tube plongeur, modèle gain de place, ø 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir à l'anglaise
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Façade en verre sur panneau de particules
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 60 cm					
500.609.01.2	Corps : blanc / mélamine structuré bois Tiroirs : blanc / verre brillant	59,5	53,1	53,5	47,5
500.609.JL.2	Corps : sable gris / laqué mat Tiroirs : sable gris / verre brillant	59,5	53,1	53,5	47,5
500.609.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Tiroirs : gris velouté / verre brillant	59,5	53,1	53,5	47,5
500.609.16.1	Corps : noir / laqué mat Tiroirs : noir / verre brillant	59,5	53,1	53,5	47,5
Largeur de lavabo: 65 cm					
500.610.01.2	Corps : blanc / mélamine structuré bois Tiroirs : blanc / verre brillant	64	57,6	53,5	47,5
500.610.JL.2	Corps : sable gris / laqué mat Tiroirs : sable gris / verre brillant	64	57,6	53,5	47,5
500.610.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Tiroirs : gris velouté / verre brillant	64	57,6	53,5	47,5
500.610.16.1	Corps : noir / laqué mat Tiroirs : noir / verre brillant	64	57,6	53,5	47,5
Largeur de lavabo: 75 cm					
500.611.01.2	Corps : blanc / mélamine structuré bois Tiroirs : blanc / verre brillant	74	67,6	53,5	47,5
500.611.JL.2	Corps : sable gris / laqué mat Tiroirs : sable gris / verre brillant	74	67,6	53,5	47,5
500.611.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Tiroirs : gris velouté / verre brillant	74	67,6	53,5	47,5
500.611.16.1	Corps : noir / laqué mat Tiroirs : noir / verre brillant	74	67,6	53,5	47,5
Largeur de lavabo: 90 cm					
500.612.01.2	Corps : blanc / mélamine structuré bois Tiroirs : blanc / verre brillant	89	82,6	53,5	47,5
500.612.JL.2	Corps : sable gris / laqué mat Tiroirs : sable gris / verre brillant	89	82,6	53,5	47,5
500.612.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Tiroirs : gris velouté / verre brillant	89	82,6	53,5	47,5
500.612.16.1	Corps : noir / laqué mat Tiroirs : noir / verre brillant	89	82,6	53,5	47,5

Combinable avec

- Armoire de toilette Geberit Acanto avec éclairage, deux portes → p. 479
- Lavabo pour meuble Geberit Acanto → p. 465
- Lavabo Geberit Acanto → p. 459
- Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose → p. 459
- Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose, fixation facile → p. 460
- Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose à droite, fixation facile → p. 461
- Lavabo Geberit Acanto avec trop-plein non visible et cache-bonde → p. 461
- Lavabo Geberit Acanto avec trop-plein non visible, plage de dépose et cache-bonde → p. 462

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 466

Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, un tiroir et un tiroir intérieur, compact, siphon

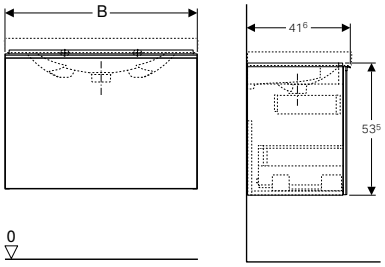



Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir à l'anglaise
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Compact
- Résistant à l'humidité
- Façade en verre sur panneau de particules
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Siphon bouteille avec tube plongeur, modèle gain de place, ø 32 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 60 cm					
500.614.01.2	Corps : blanc / mélamine structuré bois Tiroirs : blanc / verre brillant	59,5	53,1	53,5	41,6
500.614.JL.2	Corps : sable gris / laqué mat Tiroirs : sable gris / verre brillant	59,5	53,1	53,5	41,6
500.614.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Tiroirs : gris velouté / verre brillant	59,5	53,1	53,5	41,6
500.614.16.1	Corps : noir / laqué mat Tiroirs : noir / verre brillant	59,5	53,1	53,5	41,6
Largeur de lavabo: 75 cm					
500.615.01.2	Corps : blanc / mélamine structuré bois Tiroirs : blanc / verre brillant	74	67,6	53,5	41,6
500.615.JL.2	Corps : sable gris / laqué mat Tiroirs : sable gris / verre brillant	74	67,6	53,5	41,6
500.615.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Tiroirs : gris velouté / verre brillant	74	67,6	53,5	41,6
500.615.16.1	Corps : noir / laqué mat Tiroirs : noir / verre brillant	74	67,6	53,5	41,6
Largeur de lavabo: 90 cm					
500.616.01.2	Corps : blanc / mélamine structuré bois Tiroirs : blanc / verre brillant	89	82,6	53,5	41,6
500.616.JL.2	Corps : sable gris / laqué mat Tiroirs : sable gris / verre brillant	89	82,6	53,5	41,6
500.616.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Tiroirs : gris velouté / verre brillant	89	82,6	53,5	41,6
500.616.16.1	Corps : noir / laqué mat Tiroirs : noir / verre brillant	89	82,6	53,5	41,6

Combinable avec

- Armoire de toilette Geberit Acanto avec éclairage, deux portes → p. 479
- Lavabo Geberit Acanto, compact → p. 462
- Lavabo Geberit Acanto compact, avec plage de dépose → p. 463
- Lavabo Geberit Acanto compact, avec plage de dépose, fixation facile → p. 463

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 466

Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et siphon

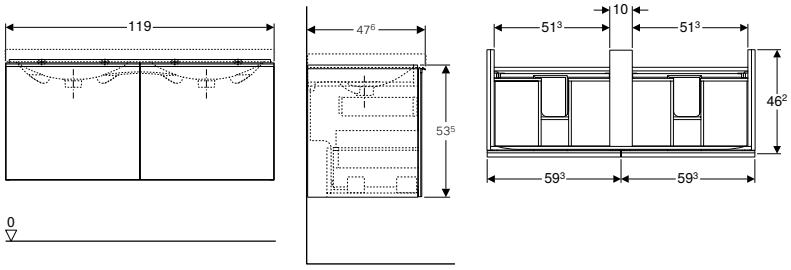

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec deux tiroirs à l'anglaise
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Façade en verre sur panneau de particules
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo double
- Siphon bouteille avec tube plongeur, modèle gain de place, ø 32 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 120 cm				
500.613.01.2	Corps : blanc / mélamine structuré bois Tiroirs : blanc / verre brillant	119	53,5	47,6
500.613.JL.2	Corps : sable gris / laqué mat Tiroirs : sable gris / verre brillant	119	53,5	47,6
500.613.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Tiroirs : gris velouté / verre brillant	119	53,5	47,6
500.613.16.1	Corps : noir / laqué mat Tiroirs : noir / verre brillant	119	53,5	47,6

Combinable avec

- Lavabo double Geberit Acanto, fixation facile → p. 464
- Miroir lumineux Geberit Option Plus avec éclairage direct et indirect → p. 676
- Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes → p. 681

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 466

Nouveau

Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec deux tiroirs, deux tiroirs intérieurs et siphon

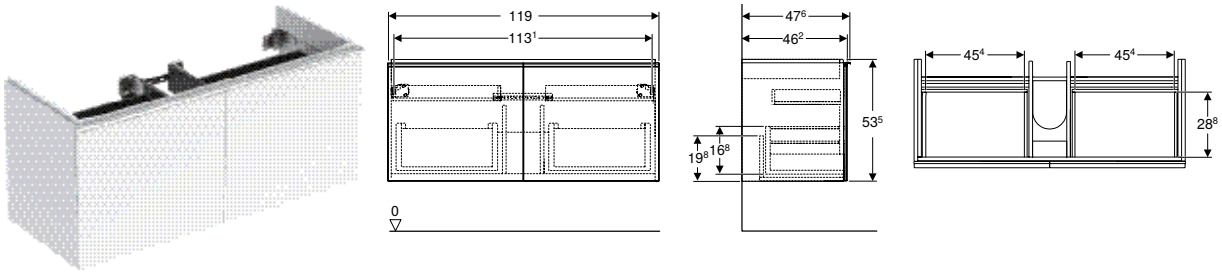

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Avec deux tiroirs à l'anglaise
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Façade en verre sur panneau de particules
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Siphon bouteille avec tube plongeur, modèle gain de place, ø 32 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 120 cm				
502.355.01.2	Blanc / Laqué ultra-brillant	119	53,5	47,6
502.355.JL.2	Sable gris / Laqué ultra-brillant	119	53,5	47,6
502.355.JK.2	Gris velouté / Laqué mat	119	53,5	47,6
502.355.16.1	Noir / Laqué mat	119	53,5	47,6
Disponibilité avril 2021				

Combinable avec

- Lavabo Geberit Acanto fixation facile → p. 460
- Miroir lumineux Geberit Option Plus avec éclairage direct et indirect → p. 676
- Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes → p. 681

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 466

Meubles latéraux

Colonne haute Geberit Acanto avec une porte

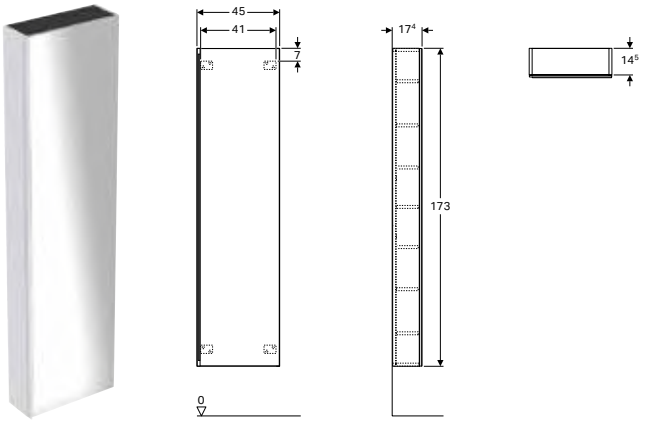

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Charnières à gauche ou à droite
- Porte à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Avec deux tablettes fixes
- Avec cinq tablettes amovibles
- Façade en verre sur panneau de particules
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Armoire haute
- 5 tablettes amovibles
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 45 cm			
500.637.01.2	Corps : blanc / mélamine structuré bois Portes : blanc / verre brillant	173	17,4
500.637.JL.2	Corps : sable gris / laqué mat Portes : sable gris / verre brillant	173	17,4
500.637.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Portes : gris velouté / verre brillant	173	17,4
500.637.16.1	Corps : noir / laqué mat Portes : noir / verre brillant	173	17,4

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 466

Colonne haute Geberit Acanto avec deux portes



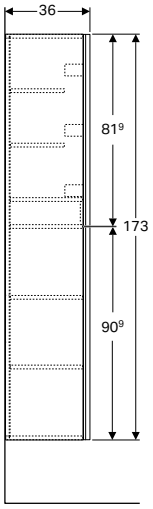



Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Armoire haute
- 4 tablettes amovibles
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec deux portes
- Poignée d'ouverture
- Avec un tiroir à l'anglaise verrouillable
- Charnières à gauche ou à droite
- Porte à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Avec quatre tablettes amovibles
- Casiers de rangement sur les faces intérieures des portes
- Façade en verre sur panneau de particules
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 38 cm			
500.619.01.2	Corps : blanc / mélamine structuré bois Portes : blanc / verre brillant	173	36
500.619.JL.2	Corps : sable gris / laqué mat Portes : sable gris / verre brillant	173	36
500.619.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Portes : gris velouté / verre brillant	173	36
500.619.16.1	Corps : noir / laqué mat Portes : noir / verre brillant	173	36

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 466

Colonne haute Geberit Acanto avec deux tiroirs

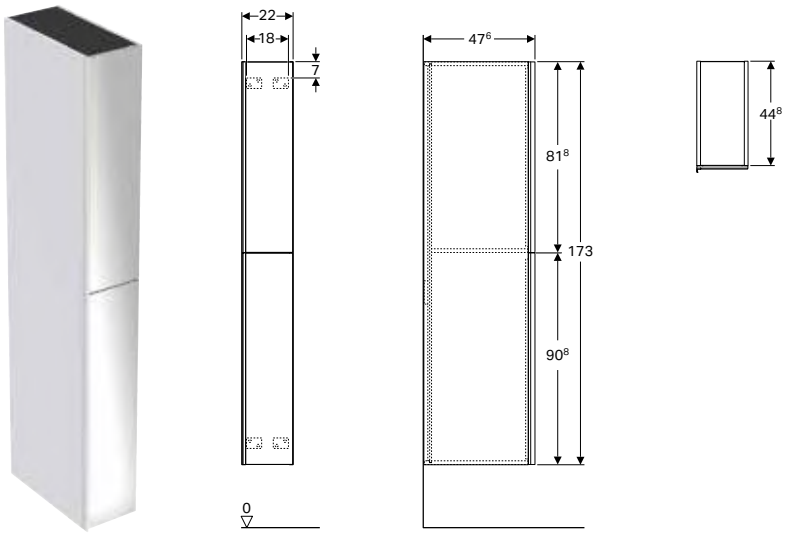

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Armoire haute
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec deux casiers
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Façade en verre sur panneau de particules
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 22 cm			
500.638.01.2	Corps : blanc / mélamine structuré bois Tiroirs : blanc / verre brillant	173	47,6
500.638.JL.2	Corps : sable gris / laqué mat Tiroirs : sable gris / verre brillant	173	47,6
500.638.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Tiroirs : gris velouté / verre brillant	173	47,6
500.638.16.1	Corps : noir / laqué mat Tiroirs : noir / verre brillant	173	47,6

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 466

Meuble latéral bas Geberit Acanto avec un tiroir et tiroir à l'anglaise

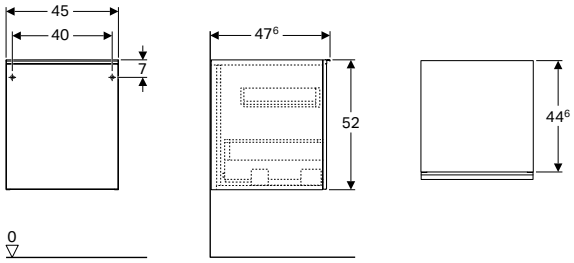

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir à l'anglaise
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Façade en verre sur panneau de particules
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 45 cm			
500.618.01.2	Corps : blanc / mélamine structuré bois Tiroirs : blanc / verre brillant	52	47,6
500.618.JL.2	Corps : sable gris / laqué mat Tiroirs : sable gris / verre brillant	52	47,6
500.618.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Tiroirs : gris velouté / verre brillant	52	47,6
500.618.16.1	Corps : noir / laqué mat Tiroirs : noir / verre brillant	52	47,6

Combinable avec

- Tableau magnétique avec casiers Geberit → p. 480

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 466

Armoire haute compacte Geberit Acanto avec une porte

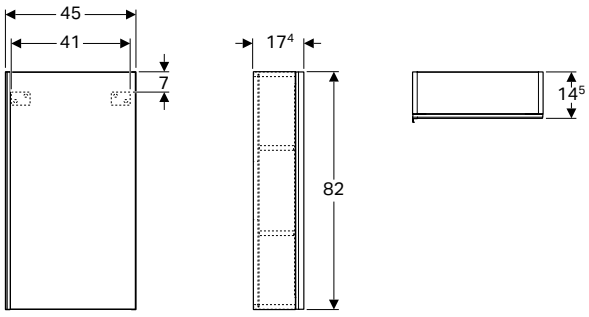

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Armoire haute compacte
- 3 tablettes amovibles
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Charnières à gauche ou à droite
- Porte à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Avec trois tablettes amovibles
- Miroir sur la face intérieure de la porte
- Façade en verre sur panneau de particules
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 45 cm			
500.639.01.2	Corps : blanc / mélamine structuré bois Portes : blanc / verre brillant	82	17,4
500.639.JL.2	Corps : sable gris / laqué mat Portes : sable gris / verre brillant	82	17,4

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
500.639.JK.2	Corps : gris velouté / laqué mat Portes : gris velouté / verre brillant	82	17,4
500.639.16.1	Corps : noir / laqué mat Portes : noir / verre brillant	82	17,4

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 466

Armoires de toilette

Armoire de toilette Geberit Acanto avec éclairage, deux portes

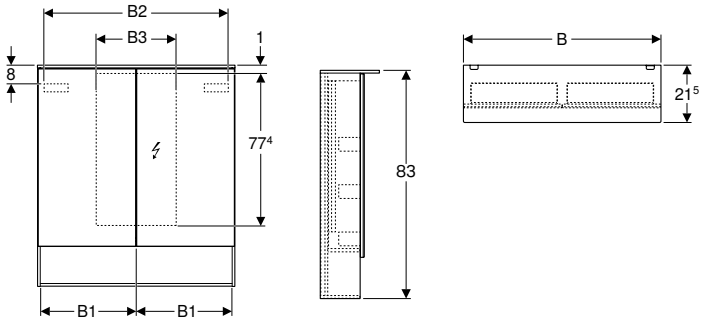

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	4200 K

Caractéristiques

- Eclairage LED
- Eclairage intérieur
- Allumage sans contact, capteur Touch
- Prise électrique
- Port USB
- Porte à fermeture ralentie
- Fond intérieur miroir
- Avec deux portes
- Miroir grossissant à triple grossissement
- Casiers de rangement sur les faces intérieures des portes

Contenu de la livraison

- Armoire de toilette

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Flux lumineux [lm]
500.644.00.2	Corps : chêne mystique / mélamine structurée bois Portes : miroir extérieur	60	29,6	54,6	83	21,5	I	13,3	CEE 7/4 (Schuko)	1855
500.645.00.2	Corps : chêne mystique / mélamine structurée bois Portes : miroir extérieur	75	36,8	69	83	21,5	I	15	CEE 7/4 (Schuko)	2100
500.646.00.2	Corps : chêne mystique / mélamine structurée bois Portes : miroir extérieur	90	44,3	84	83	21,5	I	16,5	CEE 7/4 (Schuko)	2310

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir, un tiroir intérieur et siphon → p. 471
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, un tiroir et un tiroir intérieur, compact, siphon → p. 472
- Etagère murale Geberit Acanto → p. 480

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 466

Autres meubles

Etagère murale Geberit Acanto

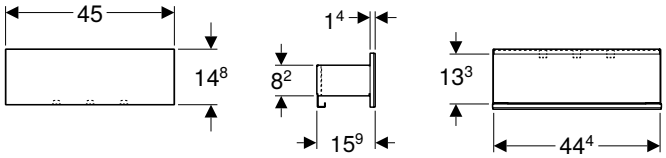

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec trois crochets porte-serviettes
- Résistant à l'humidité
- Façade en verre sur panneau de particules
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Étagère murale
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.617.01.2	Corps : blanc / thermopoudré mat Façade : blanc / verre brillant	45	14,8	15,9
500.617.JL.2	Corps : sable gris / thermopoudré mat Façade : sable gris / verre brillant	45	14,8	15,9
500.617.JK.2	Corps : gris velouté / thermopoudré mat Façade : gris velouté / verre brillant	45	14,8	15,9
500.617.16.1	Corps : noir / thermopoudré mat Façade : noir / verre brillant	45	14,8	15,9

Combinable avec

- Armoire de toilette Geberit Acanto avec éclairage, deux portes → p. 479

Tableau magnétique avec casiers Geberit

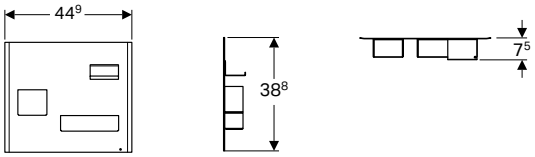

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Casiers de différentes dimensions
- Casiers avec fixation par aimant

Contenu de la livraison

- Tableau magnétique
- Casiers

N° de réf.	Couleur / surface
500.649.01.2	Tableau magnétique : blanc / thermopoudré mat Boîtes de rangement aimantées : thermopoudré mat / gris velouté
500.649.JL.2	Tableau magnétique : sable gris / thermopoudré mat Boîtes de rangement aimantées : thermopoudré mat / gris velouté
500.649.JK.2	Tableau magnétique : gris velouté / thermopoudré mat Boîtes de rangement aimantées : thermopoudré mat / gris velouté
500.649.16.1	Tableau magnétique : noir / thermopoudré mat Boîtes de rangement aimantées : thermopoudré mat / gris velouté

Combinable avec

- Meuble latéral bas Geberit Acanto avec un tiroir et tiroir à l'anglaise → p. 478
- Meuble latéral bas Geberit Smyle Square avec deux tiroirs → p. 554

Accessoires

Casier de rangement Geberit Acanto

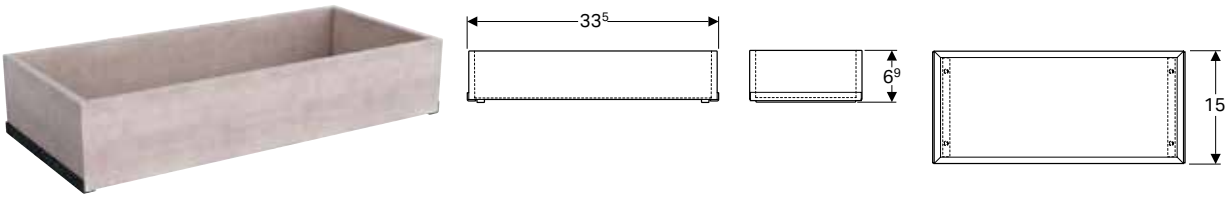

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

N° de réf.	Couleur / surface
500.648.00.2	Chêne mystique

Jeu de pieds Geberit Acanto

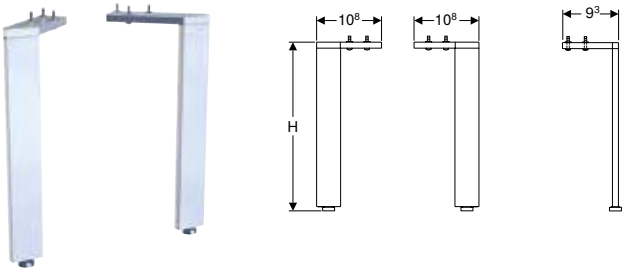

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

Caractéristiques

- Réglable en hauteur pour compensation des inégalités du sol

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

N° de réf.	Couleur / surface
H / Hauteur: 28,1 cm	
500.658.00.2	Chromé brillant
H / Hauteur: 31,6 cm	
500.657.00.2	Chromé brillant

- Les meubles sous lavabo Acanto en combinaison avec d'autres lavabos Acanto sont installés avec le kit de pieds 28,1 cm
- Les meubles sous lavabo Acanto en combinaison avec les lavabos pour meuble Acanto sont installés avec le kit de pieds 31,6 cm

Crochet porte-serviettes Geberit

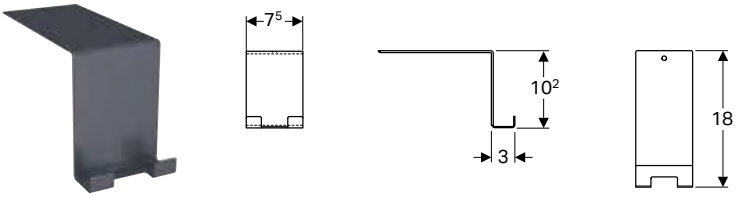

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface
500.647.JK.2	Gris velouté / Thermopoudré mat

WC

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, caréné, Rimfree

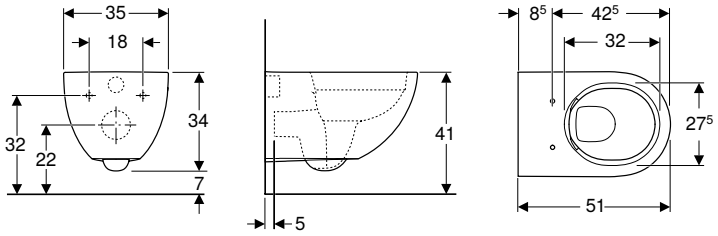

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour poussoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF2 pour WC
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.600.01.2	Blanc	35	34	51

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Acanto → p. 483

Accessoires
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC → p. 802

- En fonction du type d'installation, un kit de raccordement Geberit pour WC suspendu est nécessaire pour le montage

WC au sol, rehaussés

WC au sol à fond creux Geberit Acanto, rehaussé, à accostage murale, Rimfree

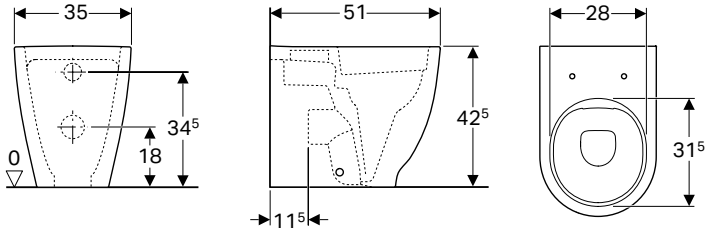

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour poussoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Caréné
- Fixation cachée
- Compact
- Hauteur d'assise surélevé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.602.01.2	Blanc	35	42,5	51

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Acanto → p. 483

Abattants WC

Abattant WC Geberit Acanto

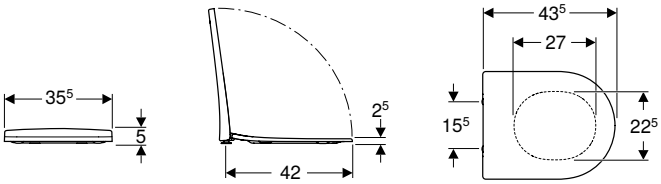

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Design slim
- Antibactérien

N° de réf.	Couleur / surface	Charnières déclipsables	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
500.604.01.2	Blanc	Non	Non	Par le haut	Laiton chromé
500.605.01.2	Blanc	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé
500.660.01.2	Blanc	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, caréné, Rimfree → p. 482
- WC au sol à fond creux Geberit Acanto, rehaussé, à accostage murale, Rimfree → p. 483

Bidets

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit Acanto caréné

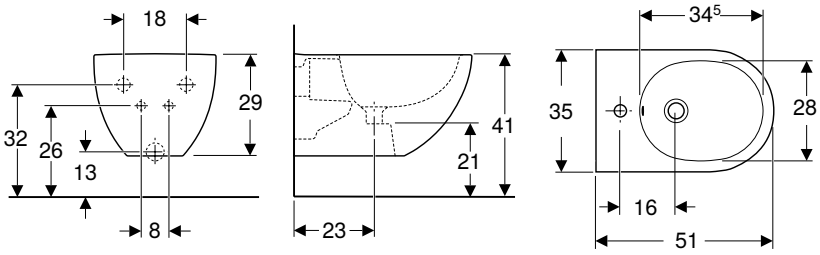

Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Alimentation dissimulée
- Fixation facile avec un système de fixation murale Geberit type EFF2 pour bidet
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.601.01.2	Blanc	Visible	35	29	51

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit Acanto, forme fermée jusqu'au mur

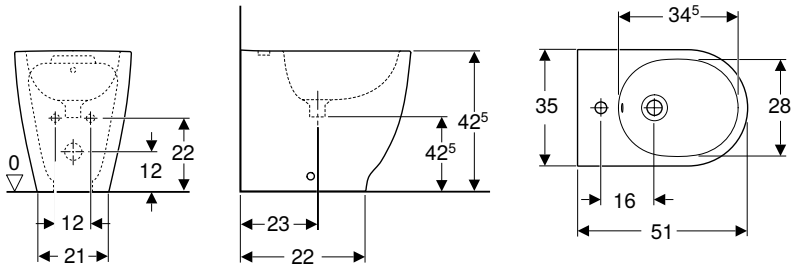

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Alimentation dissimulée
- Compact
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.603.01.2	Blanc	Visible	35	42,5	51

SAVON
LIQUIDE
LIQUID SOAP
SAVON
EXTRA PUR
250

Geberit iCon

Lavabos **488**

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit iCon 488
Lave-mains 492
Lave-mains d'angle 493
Lavabos 494
Lavabos doubles 496
Vasques à poser 496

Meubles de salle de bain **497**

Accessoires 497

Meubles de salle de bains **498**

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon 498
Meubles bas 506
Meubles latéraux 514
Miroirs 518
Autres meubles 519

WC **520**

Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit iCon 521
WC suspendus 522
WC au sol 525
Abattants WC 527

Réservoirs apparents **529**

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire 529

Bidets **530**

Bidets suspendus 530
Bidets au sol 531

Lavabos

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit iCon

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

					Lave-mains			Lavabos				
					Lave-mains Geberit iCon	Lave-mains Geberit iCon avec espace de rangement		Lavabo Geberit iCon				
					38 cm	53 cm, plage de dépose à droite	53 cm, plage de dépose à gauche	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
Blanc, trou de robinetterie à droite, sans trop-plein					124736000	124053000						
Blanc, trou de robinetterie à gauche, sans trop-plein					124836000		124153000					
Blanc, trou de robinetterie au centre, trop-plein visible								124060000	124075000	124090000		
Blanc, trou de robinetterie au centre, sans trop-plein								124062000				
Blanc, sans trou de robinetterie, trop-plein visible								124063000	124078000	124093000	124025000	
Blanc, trou de robinetterie à gauche et à droite, trop-plein visible											124020000	
					→ p. 492	→ p. 492	→ p. 492	→ p. 494	→ p. 494	→ p. 494	→ p. 494	
Largeur du lavabo 38 cm												
Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte	840037000		Blanc	→ p. 506	✓							
	840039000		Platine	→ p. 506	✓							
	841037000		Blanc mat	→ p. 506	✓							
	841038000		Gris velouté	→ p. 506	✓							
	841039000		Chêne naturel	→ p. 506	✓							
Largeur du lavabo 53 cm												
Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir	840052000		Blanc	→ p. 507		✓	✓					
	840054000		Platine	→ p. 507		✓	✓					
	841052000		Blanc mat	→ p. 507		✓	✓					
	841053000		Gris velouté	→ p. 507		✓	✓					
	841054000		Chêne naturel	→ p. 507		✓	✓					
Largeur du lavabo 60 cm												
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	840260000		Blanc	→ p. 508				✓				
	840262000		Platine	→ p. 508				✓				
	841260000		Blanc mat	→ p. 508				✓				
	841261000		Gris velouté	→ p. 508				✓				
	841262000		Chêne naturel	→ p. 508				✓				
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	840360000		Blanc	→ p. 510				✓				
	840362000		Platine	→ p. 510				✓				
	841360000		Blanc mat	→ p. 510				✓				
	841361000		Gris velouté	→ p. 510				✓				
	841362000		Chêne naturel	→ p. 510				✓				
Largeur du lavabo 75 cm												
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	840275000		Blanc	→ p. 508					✓			
	840277000		Platine	→ p. 508					✓			
	841275000		Blanc mat	→ p. 508					✓			
	841276000		Gris velouté	→ p. 508					✓			
	841277000		Chêne naturel	→ p. 508					✓			
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	840375000		Blanc	→ p. 510					✓			
	840377000		Platine	→ p. 510					✓			
	841375000		Blanc mat	→ p. 510					✓			
	841376000		Gris velouté	→ p. 510					✓			
	841377000		Chêne naturel	→ p. 510					✓			
Largeur du lavabo 90 cm												
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	840290000		Blanc	→ p. 508						✓		
	840292000		Platine	→ p. 508						✓		
	841290000		Blanc mat	→ p. 508						✓		
	841291000		Gris velouté	→ p. 508						✓		
	841292000		Chêne naturel	→ p. 508						✓		

	Lavabos				Lavabos doubles	Vasques à poser			
	Lavabo Geberit iCon avec coupe décorative		Lavabo Geberit iCon avec espace de rangement et coupe décorative		Lavabo double Geberit iCon	Lavabo à poser Geberit iCon		Vasque à poser Geberit iCon avec coupe décorative	
	50 cm, plage de dépose à droite, coupe décorative à droite	50 cm, plage de dépose à gauche, coupe décorative à gauche	90 cm, plage de dépose à droite, coquille décorative à droite	90 cm, plage de dépose à gauche, coquille décorative à gauche	120 cm	60 cm	75 cm	50 cm, plage de dépose à droite, coupe décorative à droite	50 cm, plage de dépose à gauche, coupe décorative à gauche
	124050000	124150000	124190000	124195000	124120000	124560000	124575000	124550000	124650000
	→ p. 495	→ p. 495	→ p. 494	→ p. 494	→ p. 496	→ p. 496	→ p. 496	→ p. 497	→ p. 497

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

					Lave-mains			Lavabos				
					Lave-mains Geberit iCon	Lave-mains Geberit iCon avec espace de rangement		Lavabo Geberit iCon				
					38 cm	53 cm, plage de dépose à droite	53 cm, plage de dépose à gauche	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	840390000		Blanc	→ p. 510						✓		
	840377000		Platine	→ p. 510						✓		
	841390000		Blanc mat	→ p. 510						✓		
	841391000		Gris velouté	→ p. 510						✓		
	841392000		Chêne naturel	→ p. 510						✓		
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir et plage de dépose	840490000		Blanc	→ p. 509								
	840492000		Platine	→ p. 509								
	841490000		Blanc mat	→ p. 509								
	841491000		Gris velouté	→ p. 509								
	841492000		Chêne naturel	→ p. 509								
	840590000		Blanc	→ p. 509								
	840592000		Platine	→ p. 509								
	841590000		Blanc mat	→ p. 509								
	841591000		Gris velouté	→ p. 509								
	841592000		Chêne naturel	→ p. 509								
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	840390000		Blanc	→ p. 510						✓		
	840392000		Platine	→ p. 510						✓		
	841390000		Blanc mat	→ p. 510						✓		
	841391000		Gris velouté	→ p. 510						✓		
	841392000		Chêne naturel	→ p. 510						✓		
Largeur du lavabo 120 cm												
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	840120000		Blanc	→ p. 511							✓	
	840122000		Platine	→ p. 511							✓	
	841120000		Blanc mat	→ p. 511							✓	
	841121000		Gris velouté	→ p. 511							✓	
	841122000		Chêne naturel	→ p. 511							✓	
Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs	840220000		Blanc	→ p. 512								
	840222000		Platine	→ p. 512								
	841220000		Blanc mat	→ p. 512								
	841221000		Gris velouté	→ p. 512								
	841222000		Chêne naturel	→ p. 512								
Meuble bas Geberit iCon pour deux lavabos, avec deux tiroirs et espace de rangement	840320000		Blanc	→ p. 513								
	840322000		Platine	→ p. 513								
	841320000		Blanc mat	→ p. 513								
	841321000		Gris velouté	→ p. 513								
	841322000		Chêne naturel	→ p. 513								
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec quatre tiroirs	840420000		Blanc	→ p. 511							✓	
	840422000		Platine	→ p. 511							✓	
	841420000		Blanc mat	→ p. 511							✓	
	841421000		Gris velouté	→ p. 511							✓	
	841422000		Chêne naturel	→ p. 511							✓	
Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs	840520000		Blanc	→ p. 512								
	840522000		Platine	→ p. 512								
	841520000		Blanc mat	→ p. 512								
	841521000		Gris velouté	→ p. 512								
	841522000		Chêne naturel	→ p. 512								

✓ Compatible

Lavabos					Lavabos doubles	Vasques à poser			
	Lavabo Geberit iCon avec coupe décorative		Lavabo Geberit iCon avec espace de rangement et coupe décorative		Lavabo double Geberit iCon	Lavabo à poser Geberit iCon		Vasque à poser Geberit iCon avec coupe décorative	
	50 cm, plage de dépose à droite, coupe décorative à droite	50 cm, plage de dépose à gauche, coupe décorative à gauche	90 cm, plage de dépose à droite, coquille décorative à droite	90 cm, plage de dépose à gauche, coquille décorative à gauche	120 cm	60 cm	75 cm	50 cm, plage de dépose à droite, coupe décorative à droite	50 cm, plage de dépose à gauche, coupe décorative à gauche
			✓	✓					
			✓	✓					
			✓	✓					
			✓	✓					
			✓	✓					
		✓							
		✓							
		✓							
		✓							
		✓							
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
			✓	✓					
			✓	✓					
			✓	✓					
			✓	✓					
			✓	✓					
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
	✓	✓							
	✓	✓							
	✓	✓							
	✓	✓							
	✓	✓							
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				

Lave-mains

Lave-mains Geberit iCon

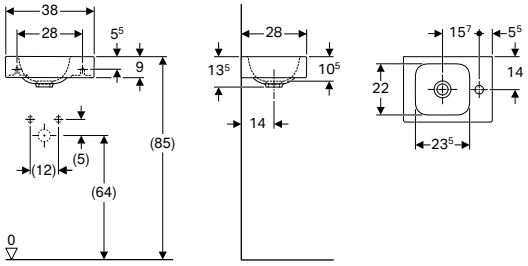

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Asymétrique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 38 cm					
124736000	Blanc	Droite	Sans	13,5	28
124836000	Blanc	Gauche	Sans	13,5	28

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte → p. 506

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 828

Lave-mains Geberit iCon avec espace de rangement

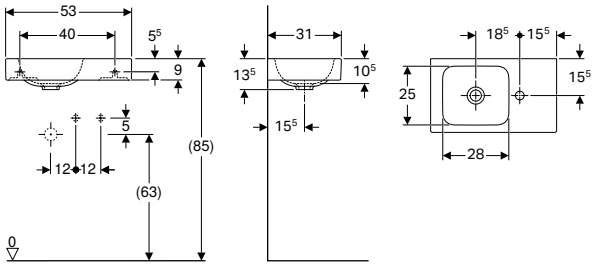

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Asymétrique
- Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Espace de rangement	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 53 cm						
124053000	Blanc	Droite	Sans	Droite	13,5	31
124153000	Blanc	Gauche	Sans	Gauche	13,5	31

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir → p. 507

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 828

Lave-mains d'angle

Lave-mains d'angle Geberit iCon

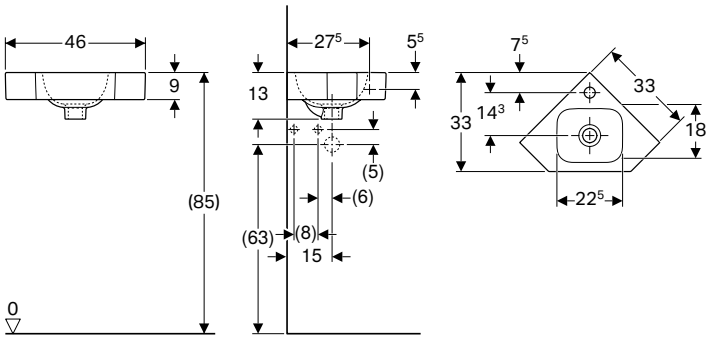

Utilisation

- Pour montage en angle

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 46 cm					
124729000	Blanc	Au centre	Sans	13	33
124730000	Blanc	Sans	Sans	13	33

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 828

Lavabos

Lavabo Geberit iCon

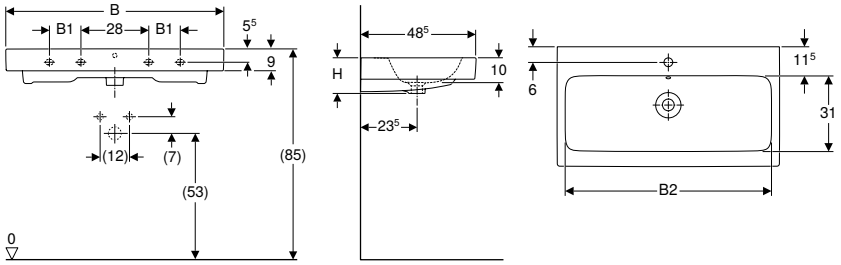

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation
B / Largeur: 60 cm									
124060000	Blanc	Au centre	Visible	–	54,5	59,5	15,5	48,5	2
124062000	Blanc	Au centre	Sans	–	54,5	59,5	15,5	48,5	2
124063000	Blanc	Sans	Visible	–	54,5	59,5	15,5	48,5	2
124061000	Blanc	Sans	Sans	–	54,5	59,5	15,5	48,5	2
B / Largeur: 75 cm									
124075000	Blanc	Au centre	Visible	–	69	74	15,5	48,5	2
124078000	Blanc	Sans	Visible	–	69	74	15,5	48,5	2
B / Largeur: 90 cm									
124090000	Blanc	Au centre	Visible	13	84	89	16	48,5	4
124093000	Blanc	Sans	Visible	13	84	89	16	48,5	4
B / Largeur: 120 cm									
124020000	Blanc	Gauche et droite	Visible	28	114,5	119	16	48,5	4
124025000	Blanc	Sans	Visible	28	114,5	119	16	48,5	4

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 508
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 510
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 510
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec quatre tiroirs → p. 511

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

Lavabo Geberit iCon avec espace de rangement et coupe décorative

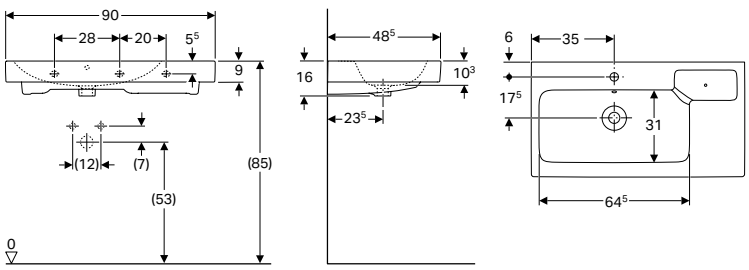

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Contenu de la livraison

- Coupe décorative

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Asymétrique
- Coupe décorative insérée
- Avec plage de dépose

N° de réf.		Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Espace de rangement	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Coupe décorative
B / Largeur: 90 cm									
124190000	F	Blanc	Au centre	Visible	Droite	89	16	48,5	Droite
124195000	F	Blanc	Au centre	Visible	Gauche	89	16	48,5	Gauche

F : Fin de série septembre 2021

Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 508
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 510

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

Lavabo Geberit iCon avec coupe décorative

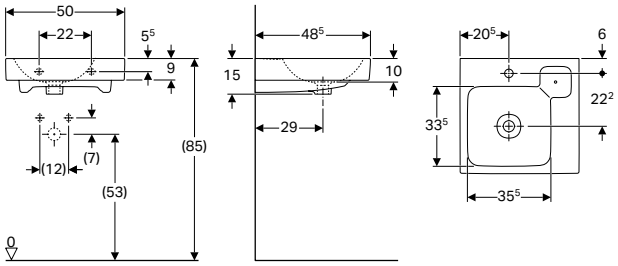

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Installation possible sur meuble
- Asymétrique
- Coupe décorative insérée

Contenu de la livraison
- Coupe décorative

N° de réf.		Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Espace de rangement	H [cm]	T [cm]	Coupe décorative
B / Largeur: 50 cm								
124050000	F	Blanc	Au centre	Visible	Droite	15	48,5	Droite
124150000	F	Blanc	Au centre	Visible	Gauche	15	48,5	Gauche

F : Fin de série septembre 2021

Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir et plage de dépose → p. 509
- Meuble bas Geberit iCon pour deux lavabos, avec deux tiroirs et espace de rangement → p. 513

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 828

Lavabos doubles

Lavabo double Geberit iCon

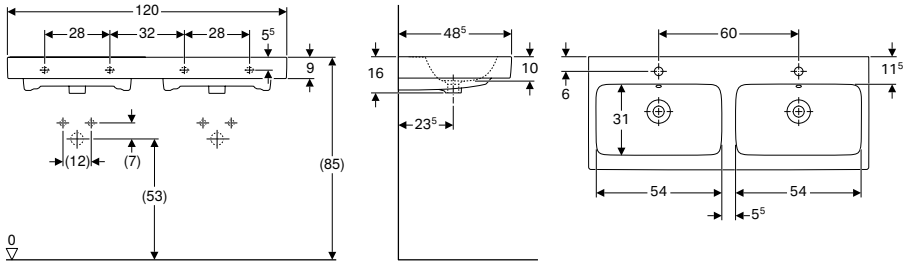

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 120 cm					
124120000	Blanc	Au centre	Visible	16	48,5

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 512
- Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs → p. 512

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

Vasques à poser

Lavabo à poser Geberit iCon

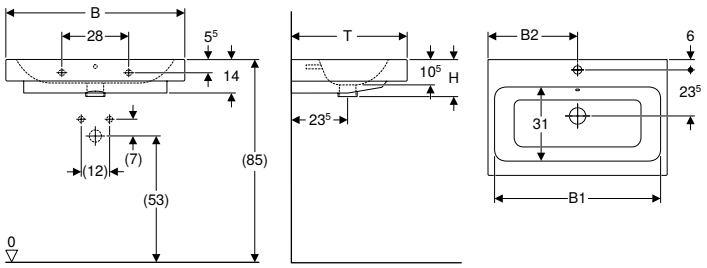

Utilisation

- Pour montage sur plans

Caractéristiques

- Fixation murale

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 60 cm							
124560000	Blanc	Au centre	Visible	54,5	30	15,5	48,5
B / Largeur: 75 cm							
124575000	Blanc	Au centre	Visible	69	37,5	15,5	48,5
B / Largeur: 90 cm							
124590000	Blanc	Au centre	Visible	85	45	15,5	48,5

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

Vasque à poser Geberit iCon avec coupe décorative

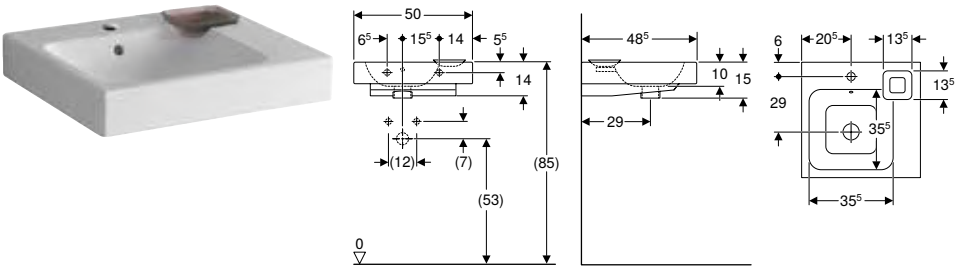

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Fixation murale
- Asymétrique
- Coupe décorative insérée

Contenu de la livraison
- Coupe décorative

N° de réf.		Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Espace de rangement	H [cm]	T [cm]	Coupe décorative
B / Largeur: 50 cm								
124550000	F	Blanc	Au centre	Visible	Droite	15	48,5	Droite
124650000	F	Blanc	Au centre	Visible	Gauche	15	48,5	Gauche

F : Fin de série septembre 2021

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 828

Meubles de salle de bain

Accessoires

Nouveau

Jeu de pieds Geberit

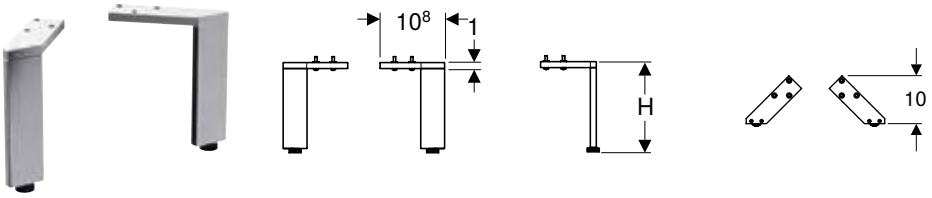

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

Caractéristiques
- Réglable en hauteur pour compensation des inégalités du sol

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]
500.367.00.1	Chromé brillant	15,1–15,4

Disponibilité avril 2021

Meubles de salle de bains

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon

SCOid, Version: M11 2020

						Crochet porte-serviettes Geberit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi	Compartiment de tiroir Geberit agencement en T, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir supérieur	
						500.647.JK.2	510040000	510140000	501000000	501010000	
			Largeur du lavabo			→ p. 481	→ p. 831		→ p. 832	→ p. 833	
Meubles bas pour lave-mains											
Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte	840837000		38 cm	Blanc, charnières à gauche	→ p. 506						
	841837000		38 cm	Blanc mat, charnières à gauche	→ p. 506						
	841838000		38 cm	Gris velouté, charnières à gauche	→ p. 506						
	841839000		38 cm	Chêne naturel, charnières à gauche	→ p. 506						
	840839000		38 cm	Platine, charnières à gauche	→ p. 506						
	840037000		38 cm	Blanc, charnières à droite	→ p. 506						
	841037000		38 cm	Blanc mat, charnières à droite	→ p. 506						
	841038000		38 cm	Gris velouté, charnières à droite	→ p. 506						
	841039000		38 cm	Chêne naturel, charnières à droite	→ p. 506						
	840039000		38 cm	Platine, charnières à droite	→ p. 506						
Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir	840052000		53 cm	Blanc	→ p. 507						
	841052000		53 cm	Blanc mat	→ p. 507						
	841053000		53 cm	Gris velouté	→ p. 507						
	841054000		53 cm	Chêne naturel	→ p. 507						
	840054000		53 cm	Platine	→ p. 507						
Meubles bas pour lavabo											
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	840260000		60 cm	Blanc	→ p. 508		✓	✓		✓	
	841260000		60 cm	Blanc mat	→ p. 508		✓	✓		✓	
	841261000		60 cm	Gris velouté	→ p. 508		✓	✓		✓	
	841262000		60 cm	Chêne naturel	→ p. 508		✓	✓		✓	
	840262000		60 cm	Platine	→ p. 508		✓	✓		✓	
	840275000		75 cm	Blanc	→ p. 508		✓	✓	✓	✓	
	841275000		75 cm	Blanc mat	→ p. 508		✓	✓	✓	✓	
	841276000		75 cm	Gris velouté	→ p. 508		✓	✓	✓	✓	
	841277000		75 cm	Chêne naturel	→ p. 508		✓	✓	✓	✓	
	840277000		75 cm	Platine	→ p. 508		✓	✓	✓	✓	
	840290000		90 cm	Blanc	→ p. 508		✓	✓	✓	✓	
	841290000		90 cm	Blanc mat	→ p. 508		✓	✓	✓	✓	
	841291000		90 cm	Gris velouté	→ p. 508		✓	✓	✓	✓	
	841292000		90 cm	Chêne naturel	→ p. 508		✓	✓	✓	✓	
	840292000		90 cm	Platine	→ p. 508		✓	✓	✓	✓	

	Support magnétique Geberit	Élément de prise électrique Geberit avec port USB	Élément de prise électrique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir				Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir		Éclairage intérieur amovible de meuble Geberit, alimentation par accumulateur
	510010000	501030000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000	501550000	501500000
	→ p. 833	→ p. 832		→ p. 833	→ p. 829				→ p. 830		
	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓		✓						
	✓	✓	✓		✓						
	✓	✓	✓		✓						
	✓	✓	✓		✓						
	✓	✓	✓		✓						
	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓				✓				
	✓	✓	✓				✓				
	✓	✓	✓				✓				
	✓	✓	✓				✓				
	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓					✓			

SCOid, Version: M11 2020

						Crochet porte-serviettes Geberit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi	Compartiment de tiroir Geberit agencement en T, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir supérieur	
						500.647.JK.2	510040000	510140000	501000000	501010000	
			Largeur du lavabo			→ p. 481	→ p. 831		→ p. 832	→ p. 833	
Meubles bas pour lave-mains											
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir et plage de dépose	840490000		50 cm	Blanc, découpe pour siphon à gauche	→ p. 509		✓	✓		✓	
	840492000		50 cm	Platine, découpe pour siphon à gauche	→ p. 509		✓	✓		✓	
	840590000		50 cm	Blanc mat, découpe pour siphon à droite	→ p. 509		✓	✓		✓	
	840592000		50 cm	Platine, découpe pour siphon à droite	→ p. 509		✓	✓		✓	
	841490000		50 cm	Blanc, découpe pour siphon à gauche	→ p. 509		✓	✓		✓	
	841491000		50 cm	Gris velouté, découpe pour siphon à gauche	→ p. 509		✓	✓		✓	
	841492000		50 cm	Chêne naturel, découpe pour siphon à gauche	→ p. 509		✓	✓		✓	
	841590000		50 cm	Blanc mat, découpe pour siphon à droite	→ p. 509		✓	✓		✓	
	841591000		50 cm	Gris velouté, découpe pour siphon à droite	→ p. 509		✓	✓		✓	
	841592000		50 cm	Chêne naturel, découpe pour siphon à droite	→ p. 509		✓	✓		✓	
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	840360000		60 cm	Blanc	→ p. 510		✓	✓		✓	
	841360000		60 cm	Blanc mat	→ p. 510		✓	✓		✓	
	841361000		60 cm	Gris velouté	→ p. 510		✓	✓		✓	
	841362000		60 cm	Chêne naturel	→ p. 510		✓	✓		✓	
	840362000		60 cm	Platine	→ p. 510		✓	✓		✓	
	840375000		75 cm	Blanc	→ p. 510		✓	✓		✓	
	841375000		75 cm	Blanc mat	→ p. 510		✓	✓	✓	✓	
	841376000		75 cm	Gris velouté	→ p. 510		✓	✓	✓	✓	
	841377000		75 cm	Chêne naturel	→ p. 510		✓	✓	✓	✓	
	840377000		75 cm	Platine	→ p. 510		✓	✓	✓	✓	
	840390000		90 cm	Blanc	→ p. 510		✓	✓	✓	✓	
	841390000		90 cm	Blanc mat	→ p. 510		✓	✓	✓	✓	
	841391000		90 cm	Gris velouté	→ p. 510		✓	✓	✓	✓	
	841392000		90 cm	Chêne naturel	→ p. 510		✓	✓	✓	✓	
	840392000		90 cm	Platine	→ p. 510		✓	✓	✓	✓	
	840120000		120 cm	Blanc	→ p. 511		✓	✓	✓	✓	
	841120000		120 cm	Blanc mat	→ p. 511		✓	✓	✓	✓	
	841121000		120 cm	Gris velouté	→ p. 511		✓	✓	✓	✓	
	841122000		120 cm	Chêne naturel	→ p. 511		✓	✓	✓	✓	
	840122000		120 cm	Platine	→ p. 511		✓	✓	✓	✓	
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec quatre tiroirs	840420000		120 cm	Blanc	→ p. 511		✓	✓		✓	
	841420000		120 cm	Blanc mat	→ p. 511		✓	✓		✓	
	841421000		120 cm	Gris velouté	→ p. 511		✓	✓		✓	
	841422000		120 cm	Chêne naturel	→ p. 511		✓	✓		✓	
	840422000		120 cm	Platine	→ p. 511		✓	✓		✓	

	Support magnétique Geberit	Élément de prise électrique Geberit avec port USB	Élément de prise électrique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir				Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir		Éclairage intérieur amovible de meuble Geberit, alimentation par accumulateur
	510010000	501030000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000	501550000	501500000
	→ p. 833	→ p. 832		→ p. 833	→ p. 829				→ p. 830		
	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓				✓				
	✓	✓	✓				✓				
	✓	✓	✓				✓				
	✓	✓	✓				✓				
	✓	✓	✓				✓				
	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓						✓		

SCOid, Version: M11 2020

			Largeur du lavabo			Crochet porte-serviettes Geberit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi	Compartiment de tiroir Geberit agencement en T, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir supérieur	
						500.647.JK.2	510040000	510140000	501000000	501010000	
						→ p. 481	→ p. 831		→ p. 832	→ p. 833	
Meubles bas pour lave-mains											
Meubles bas pour lavabo double											
Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs	840220000		120 cm	Blanc	→ p. 512		✓	✓	✓	✓	
	841220000		120 cm	Blanc mat	→ p. 512		✓	✓	✓	✓	
	841221000		120 cm	Gris velouté	→ p. 512		✓	✓	✓	✓	
	841222000		120 cm	Chêne naturel	→ p. 512		✓	✓	✓	✓	
	840222000		120 cm	Platine	→ p. 512		✓	✓	✓	✓	
Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs	840520000		120 cm	Blanc	→ p. 512		✓	✓		✓	
	841520000		120 cm	Blanc mat	→ p. 512		✓	✓		✓	
	841521000		120 cm	Gris velouté	→ p. 512		✓	✓		✓	
	841522000		120 cm	Chêne naturel	→ p. 512		✓	✓		✓	
	840522000		120 cm	Platine	→ p. 512		✓	✓		✓	
Meubles bas pour deux lavabos											
Meuble bas Geberit iCon pour deux lavabos, avec deux tiroirs et espace de rangement	840320000		50 cm	Blanc	→ p. 513		✓	✓		✓	
	841320000		50 cm	Blanc mat	→ p. 513		✓	✓		✓	
	841321000		50 cm	Gris velouté	→ p. 513		✓	✓		✓	
	841322000		50 cm	Chêne naturel	→ p. 513		✓	✓		✓	
	840322000		50 cm	Platine	→ p. 513		✓	✓		✓	
Armoires latérales											
Meuble latéral bas Geberit iCon avec un tiroir, au sol	840090000			Blanc	→ p. 515						
	841090000			Blanc mat	→ p. 515						
	841091000			Gris velouté	→ p. 515						
	841092000			Chêne naturel	→ p. 515						
	840092000			Platine	→ p. 515						
Meuble latéral bas Geberit iCon avec deux tiroirs	840045000			Blanc	→ p. 516		✓	✓			
	841045000			Blanc mat	→ p. 516		✓	✓			
	841046000			Gris velouté	→ p. 516		✓	✓			
	841047000			Chêne naturel	→ p. 516		✓	✓			
	840047000			Platine	→ p. 516		✓	✓			
Armoires hautes											
Colonne haute Geberit iCon avec une porte	840000000			Blanc	→ p. 514	✓					
	841000000			Blanc mat	→ p. 514	✓					
	841001000			Gris velouté	→ p. 514	✓					
	841002000			Chêne naturel	→ p. 514	✓					
	840002000			Platine	→ p. 514	✓					

	Support magnétique Geberit	Élément de prise électrique Geberit avec port USB	Élément de prise électrique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir				Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir		Éclairage intérieur amovible de meuble Geberit, alimentation par accumulateur
	510010000	501030000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000	501550000	501500000
	→ p. 833	→ p. 832		→ p. 833	→ p. 829				→ p. 830		
	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓							✓	
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓	✓	✓		✓						
	✓	✓	✓		✓						
	✓	✓	✓		✓						
	✓	✓	✓		✓						
	✓	✓	✓		✓						
	✓	✓	✓	✓							✓
	✓	✓	✓	✓							✓
	✓	✓	✓	✓							✓
	✓	✓	✓	✓							✓
	✓	✓	✓	✓							✓
	✓	✓	✓	✓							✓

SCOid, Version: M11 2020

					Crochet porte-serviettes Geberit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi	Compartiment de tiroir Geberit agencement en T, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir supérieur	
					500.647.JK.2	510040000	510140000	501000000	501010000	
		Largeur du lavabo			→ p. 481	→ p. 831		→ p. 832	→ p. 833	
Meubles bas pour lave-mains										
Colonne haute Geberit iCon avec une porte et miroir extérieur	840150000			Blanc → p. 515	✓					
	841150000			Blanc mat → p. 515	✓					
	841151000			Gris velouté → p. 515	✓					
	840152000			Platine → p. 515	✓					
	841152000			Chêne naturel → p. 515	✓					
Etagère Geberit iCon avec miroir	840028000			Blanc → p. 516	✓					
	841028000			Blanc mat → p. 516	✓					
	841029000			Gris velouté → p. 516	✓					
	841030000			Chêne naturel → p. 516	✓					
	840030000			Platine → p. 516	✓					
Elément latéral Geberit iCon avec boîte	840137000			Blanc → p. 517						
	840237000			Blanc mat → p. 517						
	840139000			Platine → p. 517						
	840239000			Platine → p. 517						
	841137000			Blanc → p. 517						
	841138000			Gris velouté → p. 517						
	841139000			Chêne naturel → p. 517						
	841237000			Blanc mat → p. 517						
	841238000			Gris velouté → p. 517						
	841239000			Chêne naturel → p. 517						

✓ Compatible

	Support magnétique Geberit	Élément de prise électrique Geberit avec port USB	Élément de prise électrique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir				Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir		Éclairage intérieur amovible de meuble Geberit, alimentation par accumulateur
	510010000	501030000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000	501550000	501500000
	→ p. 833	→ p. 832		→ p. 833	→ p. 829				→ p. 830		
	✓	✓	✓	✓							✓
	✓	✓	✓	✓							✓
	✓	✓	✓	✓							✓
	✓	✓	✓	✓							✓
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										

Meubles bas

Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte

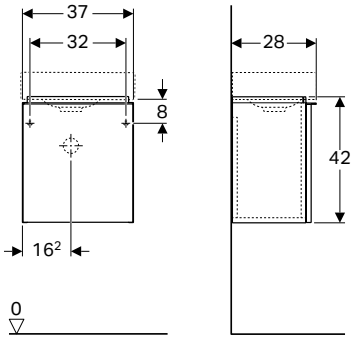

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée d'ouverture
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	BLargeur de lavabo [cm]		H [cm]	T [cm]
Porte: Charnières à droite						
840037000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	37	38	42	28
841037000	F	Blanc / Laqué mat	37	38	42	28
841038000	F	Gris velouté / Laqué mat	37	38	42	28
840039000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	37	38	42	28
841039000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	37	38	42	28
Porte: Charnières à gauche						
840837000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	37	38	42	28
841837000	F	Blanc / Laqué mat	37	38	42	28
841838000	F	Gris velouté / Laqué mat	37	38	42	28
840839000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	37	38	42	28
841839000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	37	38	42	28

F : Fin de série décembre 2022

Combinable avec

- Lave-mains Geberit iCon → p. 492
- Elément latéral Geberit iCon avec boîte → p. 517
- Miroir lumineux Geberit iCon → p. 518

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 498

Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir

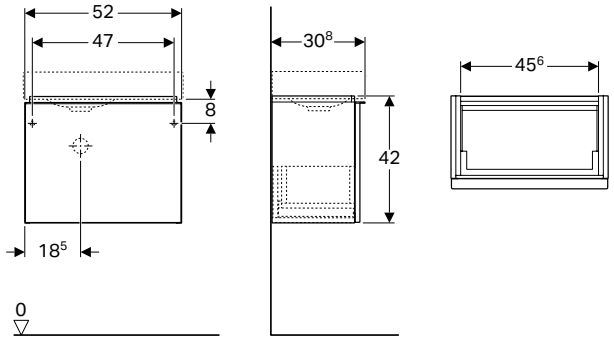

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 53 cm					
840052000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	52	42	30,8
841052000	F	Blanc / Laqué mat	52	42	30,8
841053000	F	Gris velouté / Laqué mat	52	42	30,8
840054000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	52	42	30,8
841054000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	52	42	30,8

F : Fin de série décembre 2022

Combinable avec

- Lave-mains Geberit iCon avec espace de rangement → p. 492
- Elément latéral Geberit iCon avec boîte → p. 517
- Miroir lumineux Geberit iCon → p. 518

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 498

Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir

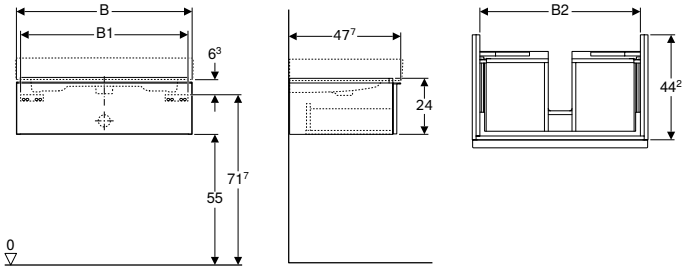

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Découpe de siphon
Largeur de lavabo: 60 cm								
840260000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	59,5	56	53,1	24	47,7	Au centre
841260000	F	Blanc / Laqué mat	59,5	56	53,1	24	47,7	Au centre
841261000	F	Gris velouté / Laqué mat	59,5	56	53,1	24	47,7	Au centre
840262000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	59,5	56	53,1	24	47,7	Au centre
841262000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	59,5	56	53,1	24	47,7	Au centre
Largeur de lavabo: 75 cm								
840275000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	74	70,5	67,6	24	47,7	Au centre
841275000	F	Blanc / Laqué mat	74	70,5	67,6	24	47,7	Au centre
841276000	F	Gris velouté / Laqué mat	74	70,5	67,6	24	47,7	Au centre
840277000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	74	70,5	67,6	24	47,7	Au centre
841277000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	74	70,5	67,6	24	47,7	Au centre
Largeur de lavabo: 90 cm								
840290000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	89	85,5	82,6	24	47,7	Au centre
841290000	F	Blanc / Laqué mat	89	85,5	82,6	24	47,7	Au centre
841291000	F	Gris velouté / Laqué mat	89	85,5	82,6	24	47,7	Au centre
840292000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	89	85,5	82,6	24	47,7	Au centre
841292000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	89	85,5	82,6	24	47,7	Au centre

F : Fin de série décembre 2022

Combinable avec

- Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et deux portes → p. 680
- Lavabo Geberit iCon → p. 494
- Lavabo Geberit iCon avec espace de rangement et coupe décorative → p. 494
- Miroir lumineux Geberit iCon → p. 518

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 498

Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir et plage de dépose

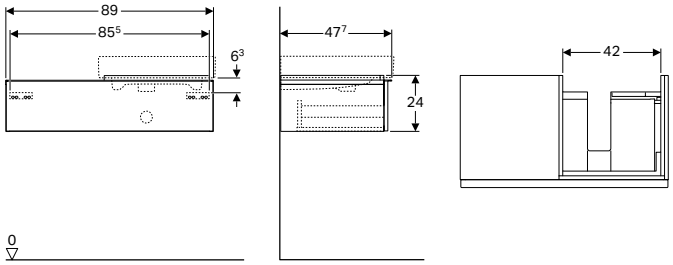

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Découpe de siphon
Largeur de lavabo: 50 cm						
840490000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	89	24	47,7	Gauche
840590000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	89	24	47,7	Droite
841490000	F	Blanc / Laqué mat	89	24	47,7	Gauche
841590000	F	Blanc / Laqué mat	89	24	47,7	Droite
841491000	F	Gris velouté / Laqué mat	89	24	47,7	Gauche
841591000	F	Gris velouté / Laqué mat	89	24	47,7	Droite
840492000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	89	24	47,7	Gauche
840592000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	89	24	47,7	Droite
841492000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	89	24	47,7	Gauche
841592000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	89	24	47,7	Droite

F : Fin de série septembre 2021

Combinable avec

- Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes → p. 681
- Lavabo Geberit iCon avec coupe décorative → p. 495
- Miroir lumineux Geberit iCon → p. 518

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 498

Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs







Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Découpe de siphon
Largeur de lavabo: 60 cm								
840360000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	59,5	56	53,1	62	47,7	Au centre
841360000	F	Blanc / Laqué mat	59,5	56	53,1	62	47,7	Au centre
841361000	F	Gris velouté / Laqué mat	59,5	56	53,1	62	47,7	Au centre
840362000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	59,5	56	53,1	62	47,7	Au centre
841362000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	59,5	56	53,1	62	47,7	Au centre
Largeur de lavabo: 75 cm								
840375000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	74	70,5	67,6	62	47,7	Au centre
841375000	F	Blanc / Laqué mat	74	70,5	67,6	62	47,7	Au centre
841376000	F	Gris velouté / Laqué mat	74	70,5	67,6	62	47,7	Au centre
840377000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	74	70,5	67,6	62	47,7	Au centre
841377000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	74	70,5	67,6	62	47,7	Au centre
Largeur de lavabo: 90 cm								
840390000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	89	85,5	82,6	62	47,7	Au centre
841390000	F	Blanc / Laqué mat	89	85,5	82,6	62	47,7	Au centre
841391000	F	Gris velouté / Laqué mat	89	85,5	82,6	62	47,7	Au centre
840392000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	89	85,5	82,6	62	47,7	Au centre
841392000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	89	85,5	82,6	62	47,7	Au centre

F : Fin de série décembre 2022

Combinable avec

- Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et deux portes → p. 680
- Lavabo Geberit iCon → p. 494
- Lavabo Geberit iCon avec espace de rangement et coupe décorative → p. 494
- Miroir lumineux Geberit iCon → p. 518

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 498

Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs







Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Découpe de siphon
Largeur de lavabo: 120 cm						
840120000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	119	24	47,7	Au centre
841120000	F	Blanc / Laqué mat	119	24	47,7	Au centre
841121000	F	Gris velouté / Laqué mat	119	24	47,7	Au centre
840122000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	119	24	47,7	Au centre
841122000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	119	24	47,7	Au centre

F : Fin de série décembre 2022

Combinable avec
- Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes → p. 681
- Lavabo Geberit iCon → p. 494
- Miroir lumineux Geberit iCon → p. 518

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 498

Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec quatre tiroirs

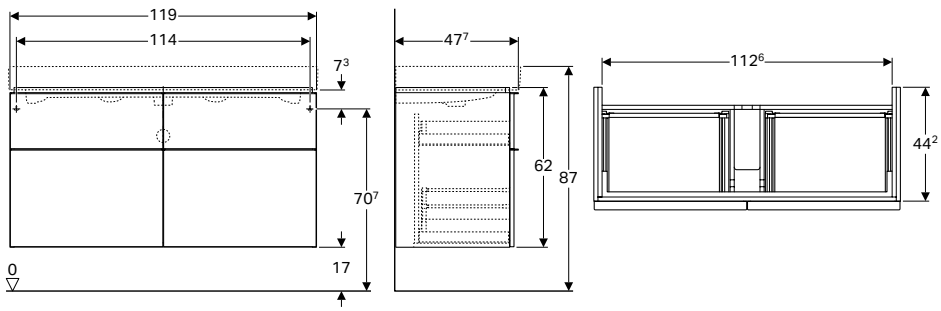

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison
- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec quatre tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Découpe de siphon
Largeur de lavabo: 120 cm						
840420000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	119	62	47,7	Au centre
841420000	F	Blanc / Laqué mat	119	62	47,7	Au centre
841421000	F	Gris velouté / Laqué mat	119	62	47,7	Au centre
840422000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	119	62	47,7	Au centre
841422000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	119	62	47,7	Au centre

F : Fin de série décembre 2022

Combinable avec
- Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes → p. 681
- Lavabo Geberit iCon → p. 494
- Miroir lumineux Geberit iCon → p. 518

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 498

Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs

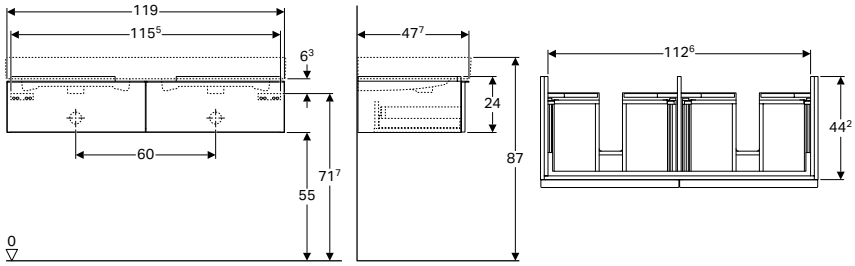

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 120 cm					
840220000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	119	24	47,7
841220000	F	Blanc / Laqué mat	119	24	47,7
841221000	F	Gris velouté / Laqué mat	119	24	47,7
840222000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	119	24	47,7
841222000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	119	24	47,7

F : Fin de série décembre 2022

Combinable avec

- Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes → p. 681
- Lavabo double Geberit iCon → p. 496
- Miroir lumineux Geberit iCon → p. 518

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 498

Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs

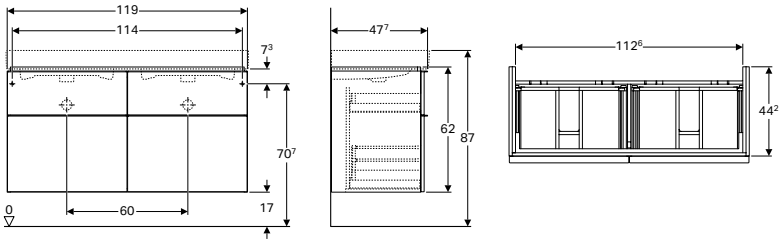

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec quatre tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 120 cm					
840520000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	119	62	47,7
841520000	F	Blanc / Laqué mat	119	62	47,7
841521000	F	Gris velouté / Laqué mat	119	62	47,7
840522000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	119	62	47,7
841522000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	119	62	47,7

F : Fin de série décembre 2022

Combinable avec

- Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes → p. 681
- Lavabo double Geberit iCon → p. 496
- Miroir lumineux Geberit iCon → p. 518

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 498

Meuble bas Geberit iCon pour deux lavabos, avec deux tiroirs et espace de rangement

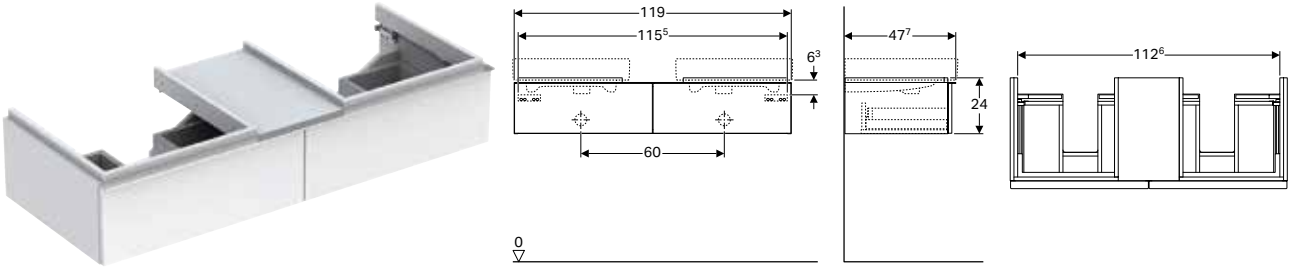

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 50 cm					
840320000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	119	24	47,7
841320000	F	Blanc / Laqué mat	119	24	47,7
841321000	F	Gris velouté / Laqué mat	119	24	47,7
840322000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	119	24	47,7
841322000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	119	24	47,7

F : Fin de série septembre 2021

Combinable avec

- Lavabo Geberit iCon avec coupe décorative → p. 495
- Miroir lumineux Geberit iCon → p. 518

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 498

Meubles latéraux

Colonne haute Geberit iCon avec une porte

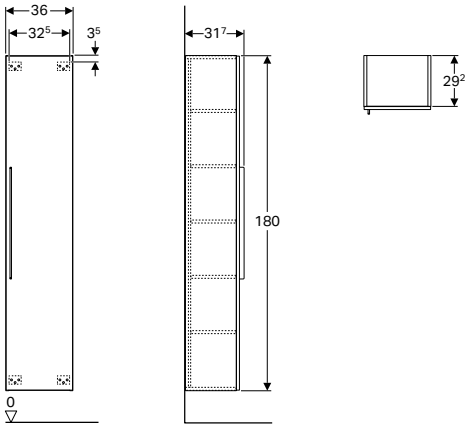

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Armoire haute
- 4 tablettes amovibles
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée d'ouverture
- Avec une tablette fixe
- Avec quatre tablettes amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.		Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 36 cm				
840000000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	180	31,7
841000000	F	Blanc / Laqué mat	180	31,7
841001000	F	Gris velouté / Laqué mat	180	31,7
840002000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	180	31,7
841002000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	180	31,7

F : Fin de série décembre 2022

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 498

Colonne haute Geberit iCon avec une porte et miroir extérieur

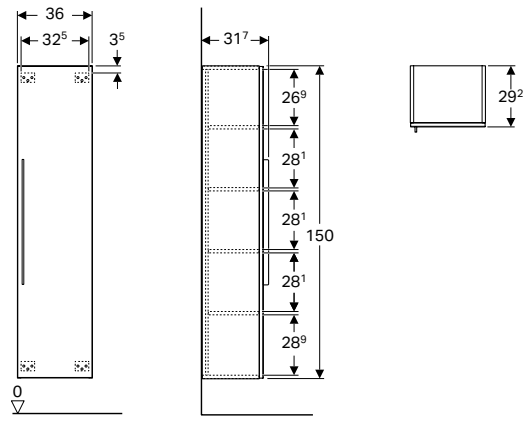

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Armoire haute
- 2 tablettes amovibles
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée d'ouverture
- Avec deux tablettes fixes
- Avec deux tablettes amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Miroir sur la face extérieure de la porte
- Livré prémonté

N° de réf.		Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 36 cm				
840150000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	150	31,7
841150000	F	Blanc / Laqué mat	150	31,7
841151000	F	Gris velouté / Laqué mat	150	31,7
840152000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	150	31,7
841152000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	150	31,7

F : Fin de série décembre 2022

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 498

Meuble latéral bas Geberit iCon avec un tiroir, au sol

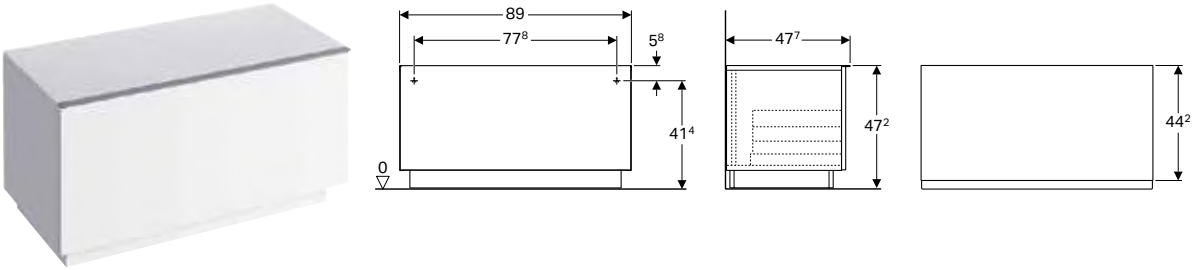

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Au sol
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.		Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 89 cm				
840090000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	47,2	47,7
841090000	F	Blanc / Laqué mat	47,2	47,7
841091000	F	Gris velouté / Laqué mat	47,2	47,7
840092000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	47,2	47,7
841092000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	47,2	47,7

F : Fin de série décembre 2022

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 498

Meuble latéral bas Geberit iCon avec deux tiroirs

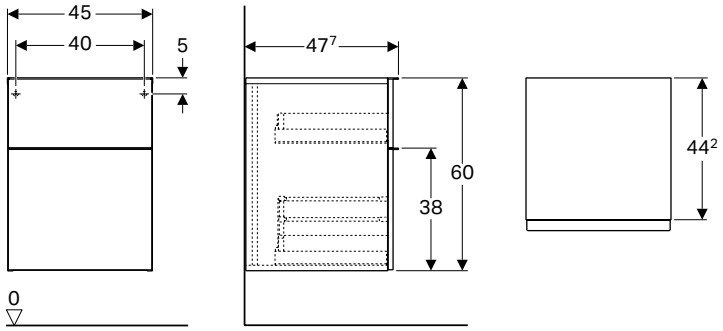

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.		Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 45 cm				
840045000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	60	47,7
841045000	F	Blanc / Laqué mat	60	47,7
841046000	F	Gris velouté / Laqué mat	60	47,7
840047000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	60	47,7
841047000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	60	47,7

F : Fin de série décembre 2022

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 498

Etagère Geberit iCon avec miroir

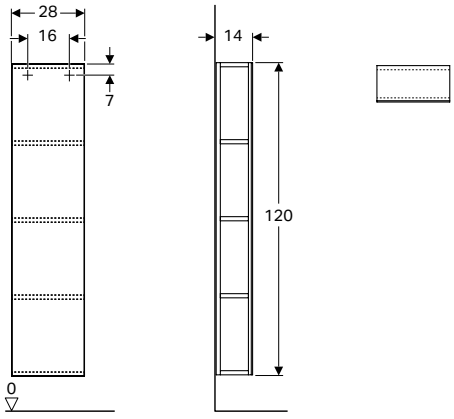

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Étagère
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Façade miroir
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.		Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 28 cm				
840028000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	120	14
841028000	F	Blanc / Laqué mat	120	14
841029000	F	Gris velouté / Laqué mat	120	14
840030000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	120	14
841030000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	120	14

F : Fin de série décembre 2022

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 498

Elément latéral Geberit iCon avec boîte







Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Élément latéral
- Boîte
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Résistant à l'humidité
- Boîte en Plexiglas®
- Peut être associé à un meuble bas
- Livré prémonté

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]
T / Profondeur: 24,5 cm				
840137000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	37	40
841137000	F	Blanc / Laqué mat	37	40
841138000	F	Gris velouté / Laqué mat	37	40
840139000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	37	40
841139000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	37	40
T / Profondeur: 27,3 cm				
840237000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	37	40
841237000	F	Blanc / Laqué mat	37	40
841238000	F	Gris velouté / Laqué mat	37	40
840239000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	37	40
841239000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	37	40

F : Fin de série décembre 2022

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte → p. 506
- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir → p. 507

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 498

- Elément latéral d'une profondeur de 24,5 cm seulement pour meuble bas Geberit iCon pour pour lave-mains, avec une porte
- Elément latéral d'une profondeur de 27,3 cm seulement pour meuble bas Geberit iCon pour pour lave-mains, avec un tiroir

Miroirs

Miroir lumineux Geberit iCon





Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Classe de protection	I
Tension nominale	100–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	4200 K

Caractéristiques

- Eclairage LED
- Contrôle de la lumière par l'interrupteur de la pièce

Contenu de la livraison

- Miroirs
- Matériel de fixation

N° de réf.		B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux indirect [lm]
B / Largeur: 37 cm								
840537000	F	31	–	110	10,4	9	390	780
B / Largeur: 60 cm								
840760000	F	54	10	75	10,4	16,5	715	1430
B / Largeur: 90 cm								
840790000	F	84	10/15/20	75	10,4	25,5	1105	2210
B / Largeur: 120 cm								
840720000	F	114	10/15/20/25	75	10,4	34,5	1495	2990

F : Fin de série décembre 2022

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte → p. 506
- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir → p. 507
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 508
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir et plage de dépose → p. 509
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 510
- Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 512
- Meuble bas Geberit iCon pour deux lavabos, avec deux tiroirs et espace de rangement → p. 513
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 510
- Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs → p. 512
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec quatre tiroirs → p. 511

Autres meubles

Etagère murale Geberit iCon



Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Fixation cachée

Contenu de la livraison

- Étagère murale
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 37 cm				
840337000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	5	16,5
841337000	F	Blanc / Laqué mat	5	16,5
841338000	F	Gris velouté / Laqué mat	5	16,5
840339000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	5	16,5
841339000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	5	16,5
B / Largeur: 60 cm				
840960000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	5	16,5
841960000	F	Blanc / Laqué mat	5	16,5
841961000	F	Gris velouté / Laqué mat	5	16,5
840962000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	5	16,5
841962000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	5	16,5
B / Largeur: 90 cm				
840990000	F	Blanc / Laqué ultra-brillant	5	16,5
841990000	F	Blanc / Laqué mat	5	16,5
841991000	F	Gris velouté / Laqué mat	5	16,5
840992000	F	Platine / Laqué ultra-brillant	5	16,5
841992000	F	Chêne naturel / Mélamine structuré bois	5	16,5

F : Fin de série décembre 2022

WC

Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit iCon

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

					WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné	WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, caréné, Rimfree	
				Blanc	204000000	204060000	204070000	
					→ p. 524	→ p. 522	→ p. 523	
Abattant WC Geberit iCon	Sans fermeture ralentie	574120000		→ p. 527	✓	✓	✓	
	Avec fermeture ralentie	574130000		→ p. 527	✓	✓	✓	
	Avec fermeture ralentie, charnières déclipsables	500.670.01.1		→ p. 527	✓	✓	✓	
Abattant WC Geberit iCon design slim	Avec fermeture ralentie	574950000		→ p. 528	✓	✓	✓	
	Avec fermeture ralentie, charnières déclipsables	500.835.01.1		→ p. 528	✓	✓	✓	
Abattant WC Geberit iCon Square	Sans fermeture ralentie	571900000		→ p. 528				
	Avec fermeture ralentie	571910000		→ p. 528				
	Avec fermeture ralentie, charnières déclipsables	500.837.01.1		→ p. 528				

✓ Compatible

	WC suspendu à fond creux Geberit iCon Square, caréné, Rimfree	WC au sol à fond creux Geberit iCon, caréné jusqu'au mur, Rimfree	WC au sol Geberit iCon pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree	WC au sol à fond creux Geberit iCon Square, à accostage mural, caréné, Rimfree	WC au sol Geberit iCon Square pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, à accostage mural, caréné	WC au sol Geberit iCon pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree
	201950000	214020000	200460000	211910000	200920000	200930000
	→ p. 523	→ p. 525	→ p. 525	→ p. 526	→ p. 526	→ p. 527
		✓	✓			
		✓	✓			
		✓	✓			
		✓	✓			
		✓	✓			
	✓			✓	✓	✓
	✓			✓	✓	✓
	✓			✓	✓	✓

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, Rimfree

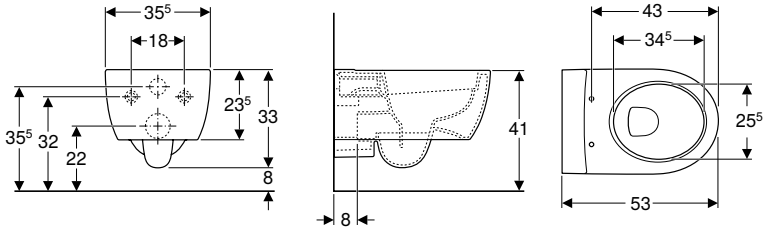

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF2 pour WC
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204060000	Blanc	35,5	33	53

A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit iCon → p. 527
- Abattant WC Geberit iCon design slim → p. 528

Accessoires

- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC → p. 802

- En fonction du type d'installation, un kit de raccordement Geberit pour WC suspendu est nécessaire pour le montage

WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, caréné, Rimfree

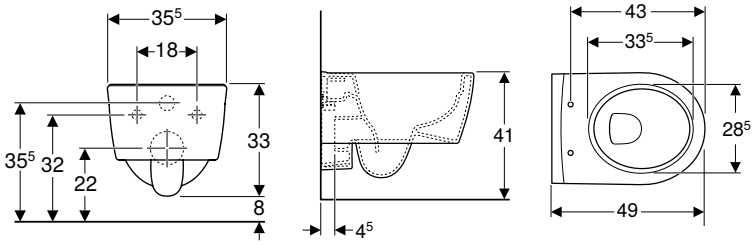

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF2 pour WC
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Caréné
- Fixation cachée
- Compact

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204070000	Blanc	35	33	49

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit iCon design slim → p. 528
- Abattant WC Geberit iCon → p. 527

WC suspendu à fond creux Geberit iCon Square, caréné, Rimfree

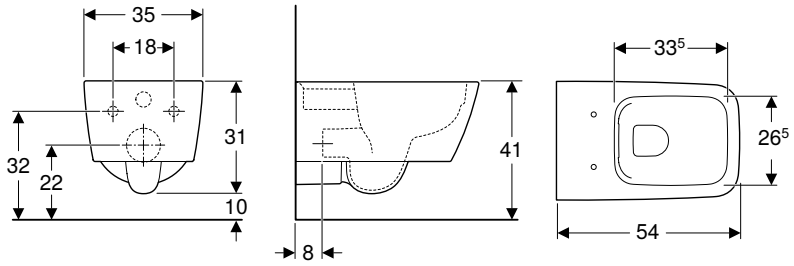

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF2 pour WC
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Caréné
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201950000	Blanc	35	33	54

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit iCon Square → p. 528

Accessoires
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC → p. 802

- En fonction du type d'installation, un kit de raccordement Geberit pour WC suspendu est nécessaire pour le montage

WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné

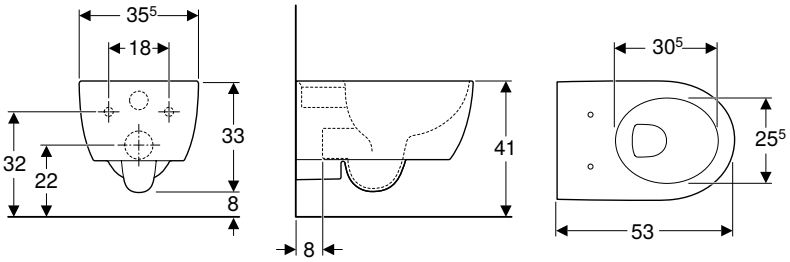

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF2 pour WC
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204000000	Blanc	35,5	33	53

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit iCon → p. 527
- Abattant WC Geberit iCon design slim → p. 528

Accessoires
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC → p. 802

- En fonction du type d'installation, un kit de raccordement Geberit pour WC suspendu est nécessaire pour le montage

WC au sol

WC au sol à fond creux Geberit iCon, caréné jusqu'au mur, Rimfree

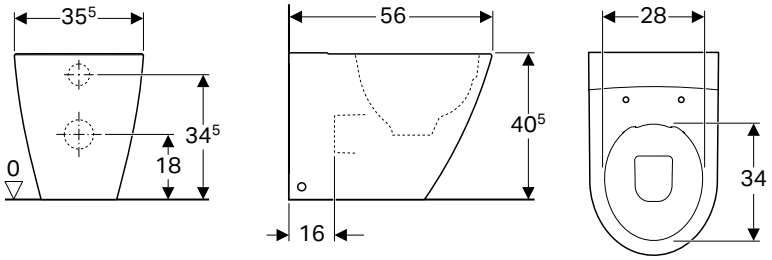

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
214020000	Blanc	35,5	40,5	56

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit iCon design slim → p. 528
- Abattant WC Geberit iCon → p. 527

WC au sol Geberit iCon pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree

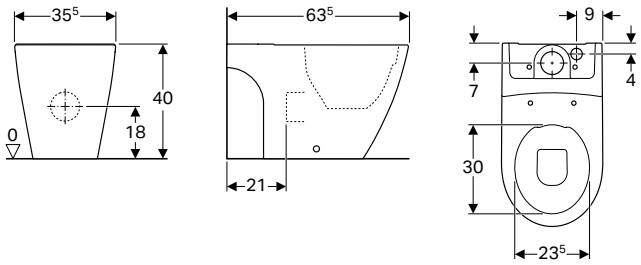

Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Sortie multidirectionnelle
- Caréné
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
200460000	Blanc	35,5	40	63,5

A commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC

Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit iCon, rinçage double touche, alimentation latérale ou par le bas → p. 529
- Réservoir attenant Geberit iCon, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 529
- Abattant WC Geberit iCon → p. 527
- Abattant WC Geberit iCon design slim → p. 528

Accessoires
- Pack coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol → p. 803

WC au sol à fond creux Geberit iCon Square, à accostage mural, caréné, Rimfree

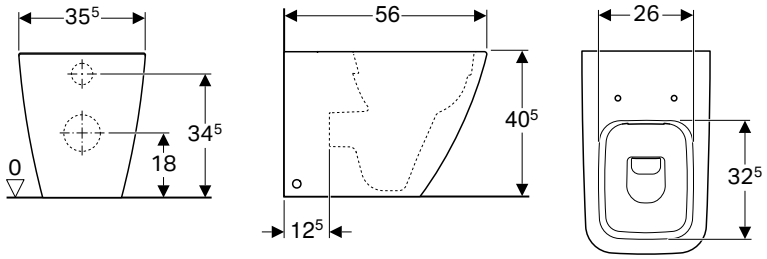

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Caréné
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211910000	Blanc	35	40,5	56

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit iCon Square → p. 528

WC au sol Geberit iCon Square pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, à accostage mural, caréné

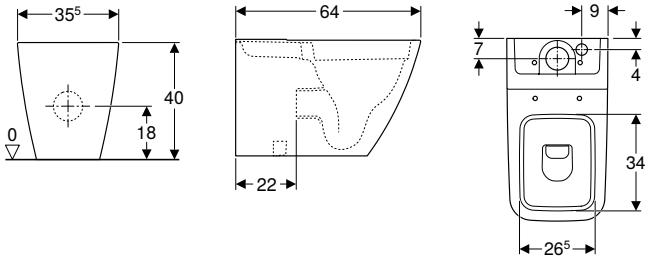

Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Sortie horizontale ou verticale
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Caréné
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
200920000	Blanc	35,5	40	63,5

A commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC

Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit iCon Square, rinçage double touche, alimentation latérale ou par le bas → p. 530
- Abattant WC Geberit iCon Square → p. 528

Accessoires
- Pack coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol → p. 803

WC au sol Geberit iCon pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree

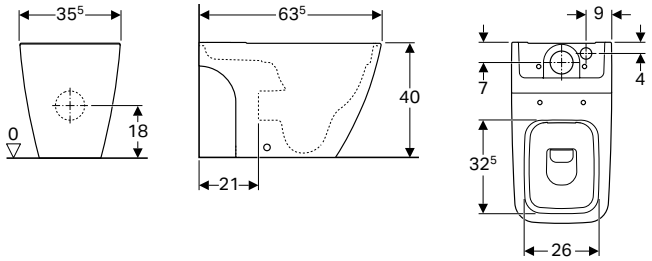

Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Sortie multidirectionnelle
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
200930000	Blanc	35,5	40	63,5

A commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC

Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit iCon, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 529
- Réservoir attenant Geberit iCon Square, rinçage double touche, alimentation latérale ou par le bas → p. 530
- Abattant WC Geberit iCon Square → p. 528

Abattants WC

Abattant WC Geberit iCon

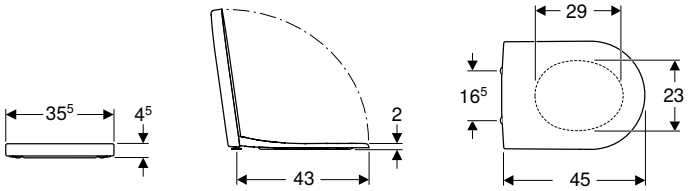

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	Charnières déclipsables	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
500.670.01.1	Blanc	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé
574120000	Blanc	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable
574130000	Blanc	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné → p. 524
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, Rimfree → p. 522
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, caréné, Rimfree → p. 523
- WC au sol à fond creux Geberit iCon, caréné jusqu'au mur, Rimfree → p. 525
- WC au sol Geberit iCon pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree → p. 525

Abattant WC Geberit iCon design slim

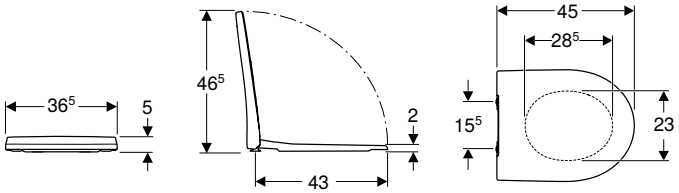

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques

- Design slim
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Antibactérien

N° de réf.	Couleur / surface	Charnières déclipsables	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
500.835.01.1	Blanc	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé
574950000	Blanc	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné → p. 524
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, Rimfree → p. 522
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, caréné, Rimfree → p. 523
- WC au sol à fond creux Geberit iCon, caréné jusqu'au mur, Rimfree → p. 525
- WC au sol Geberit iCon pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree → p. 525

Abattant WC Geberit iCon Square

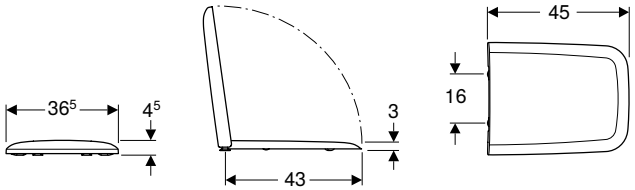

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques

- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	Charnières déclipsables	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
571900000	Blanc	Non	Non	Par le haut	Laiton chromé
571910000	Blanc	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé
500.837.01.1	Blanc	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit iCon Square, caréné, Rimfree → p. 523
- WC au sol Geberit iCon Square pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, à accostage mural, caréné → p. 526
- WC au sol à fond creux Geberit iCon Square, à accostage mural, caréné, Rimfree → p. 526
- WC au sol Geberit iCon pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree → p. 527

Réservoirs apparents

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoir attenant Geberit iCon, rinçage double touche, alimentation par le bas







Utilisation
- Pour alimentations en eau 1/2''

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 4 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 / 4 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Attenant
- Rinçage double touche
- Alimentation par le bas à droite

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.409.01.1	Blanc	37,5	42,5	14,5

Combinable avec
- WC au sol Geberit iCon pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree → p. 525
- WC au sol Geberit iCon pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree → p. 527

Réservoir attenant Geberit iCon, rinçage double touche, alimentation latérale ou par le bas







Utilisation
- Pour alimentations en eau 3/8''

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 / 4 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Attenant
- Rinçage double touche
- Alimentation latérale gauche/droite ou en bas
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
229420000	Blanc	37,5	42,5	14,5

Combinable avec
- WC au sol Geberit iCon pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree → p. 525

Réservoir attenant Geberit iCon Square, rinçage double touche, alimentation latérale ou par le bas

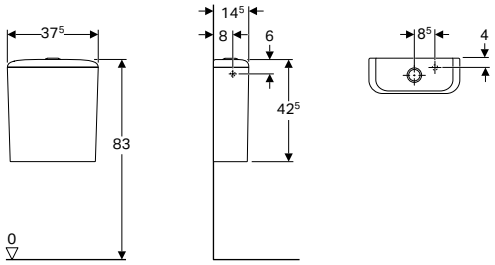

Utilisation
- Pour alimentations en eau 3/8''

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 / 4 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Attenant
- Rinçage double touche
- Alimentation latérale gauche/droite ou en bas
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997

Contenu de la livraison
- Mécanisme de chasse complet

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
228950000	Blanc	37,5	42,5	14,5

Combinable avec
- WC au sol Geberit iCon Square pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, à accostage mural, caréné → p. 526
- WC au sol Geberit iCon pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree → p. 527

Bidets

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit iCon caréné

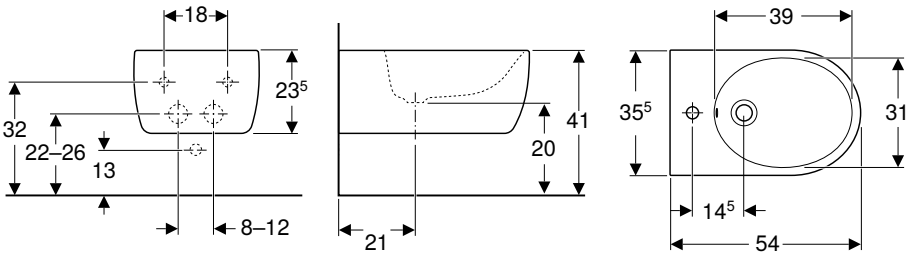

Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Alimentation dissimulée
- Fixation facile avec un système de fixation murale Geberit type EFF2 pour bidet
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
234000000	Blanc	Visible	35,5	23,5	54

Bidet suspendu Geberit iCon Square caréné

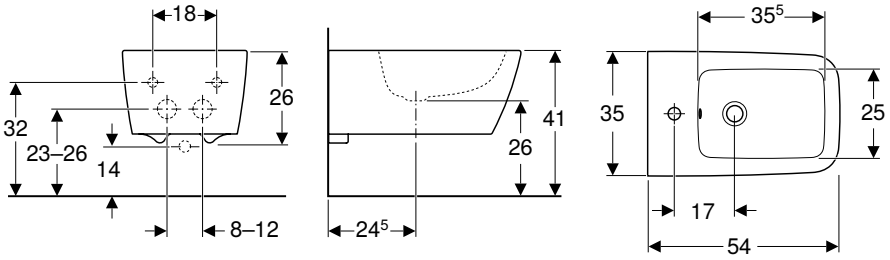

Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Alimentation dissimulée
- Fixation facile avec un système de fixation murale Geberit type EFF2 pour bidet
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231910000	Blanc	Visible	35	26	54

A commander en supplément
- Evacuation rallongée pour siphon

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit iCon à accostage mural, caréné

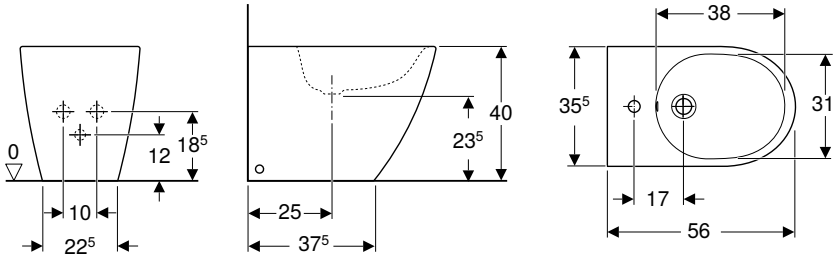

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Alimentation dissimulée
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
234050000	Blanc	Visible	35,5	40	56

Bidet au sol Geberit iCon Square à accostage mural, caréné

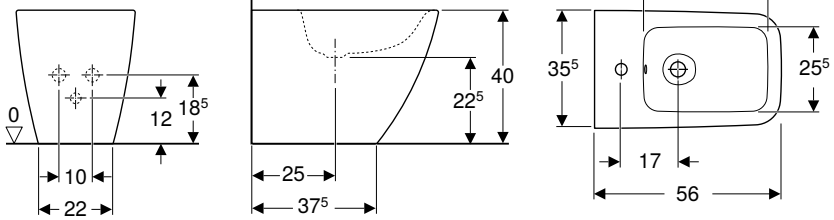

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Alimentation dissimulée
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231950000	Blanc	Visible	35,5	40	56

Geberit Smyle

Lavabos **536**

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Smyle 536
Lave-mains 540
Lavabos 541
Lavabos doubles 542
Colonnes 543

Meubles de salle de bains **544**

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle 544
Meubles bas 548
Meubles latéraux 552
Autres meubles 555
Accessoires 555

WC **557**

Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit Smyle 557
WC suspendus 558
WC au sol 562
Abattants WC 564

Réservoirs apparents **566**

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire 566

Bidets **568**

Bidets suspendus 568
Bidets au sol 569

Urinoirs **569**

Pour commandes à encastrer 569
Sans eau 570

Lavabos

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Smyle

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

						Lave-mains		
						Lave-mains Geberit Smyle Square avec trop-plein asymétrique	Lave-mains Geberit Smyle Square	
						45 cm	50 cm	
Blanc, trou de robinetterie au centre, trop-plein visible						500.222.01.1	500.256.01.1	
Blanc, sans trou de robinetterie, trop-plein visible								
Blanc, trou de robinetterie à gauche et à droite, trop-plein visible								
			Largeur du lavabo			→ p. 540	→ p. 540	
Meubles bas pour lave-mains								
Meuble bas Geberit Smyle Square pour lave-mains, avec une porte	500.350.00.1		45 cm	Blanc, charnières à droite	→ p. 548	✓		
	500.350.JK.1			Gris velouté, charnières à droite		✓		
	500.350.JL.1			Sable gris, charnières à droite		✓		
	500.350.JR.1			Noyer Carya, charnières à droite		✓		
	500.351.00.1			Blanc, charnières à gauche		✓		
	500.351.JK.1			Gris velouté, charnières à gauche		✓		
	500.351.JL.1			Sable gris, charnières à gauche		✓		
	500.351.JR.1			Noyer Carya, charnières à gauche		✓		
	500.363.00.1		50 cm	Blanc, charnières à droite			✓	
	500.363.JK.1			Gris velouté, charnières à droite			✓	
	500.363.JL.1			Sable gris, charnières à droite			✓	
	500.363.JR.1			Noyer Carya, charnières à droite			✓	
	500.364.00.1			Blanc, charnières à gauche			✓	
	500.364.JK.1			Gris velouté, charnières à gauche			✓	
	500.364.JL.1			Sable gris, charnières à gauche			✓	
	500.364.JR.1			Noyer Carya, charnières à gauche			✓	

	Lavabos					Lavabos doubles
	Lavabo Geberit Smyle Square					Lavabo double Geberit Smyle Square
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
	→ p. 542	→ p. 542	→ p. 542	→ p. 542	→ p. 542	→ p. 542

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

						Lave-mains		
						Lave-mains Geberit Smyle Square avec trop-plein asymétrique	Lave-mains Geberit Smyle Square	
						45 cm	50 cm	
Meubles bas pour lavabo								
Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo, avec une porte	500.365.00.1		55 cm	Blanc, charnières à droite	→ p. 549			
	500.365.JK.1			Gris velouté, charnières à droite				
	500.365.JL.1			Sable gris, charnières à droite				
	500.365.JR.1			Noyer Carya, charnières à droite				
	500.366.00.1			Blanc, charnières à gauche				
	500.366.JK.1			Gris velouté, charnières à gauche				
	500.366.JL.1			Sable gris, charnières à gauche				
	500.366.JR.1			Noyer Carya, charnières à gauche				
Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo, avec deux tiroirs	500.352.00.1		60 cm	Blanc	→ p. 550			
	500.352.JK.1			Gris velouté				
	500.352.JL.1			Sable gris				
	500.352.JR.1			Noyer Carya				
	500.353.00.1		75 cm	Blanc				
	500.353.JK.1			Gris velouté				
	500.353.JL.1			Sable gris				
	500.353.JR.1			Noyer Carya				
	500.354.00.1		90 cm	Blanc				
	500.354.JK.1			Gris velouté				
	500.354.JL.1			Sable gris				
	500.354.JR.1			Noyer Carya				
	500.355.00.1		120 cm	Blanc				
	500.355.JK.1			Gris velouté				
	500.355.JL.1			Sable gris				
	500.355.JR.1			Noyer Carya				
Meubles bas pour lavabo double								
Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo double, avec deux tiroirs	500.356.00.1		120 cm	Blanc	→ p. 551			
	500.356.JK.1			Gris velouté				
	500.356.JL.1			Sable gris				
	500.356.JR.1			Noyer Carya				

✓ Compatible

	Lavabos					Lavabos doubles
	Lavabo Geberit Smyle Square					Lavabo double Geberit Smyle Square
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Lave-mains

Lave-mains Geberit Smyle Square avec trop-plein asymétrique

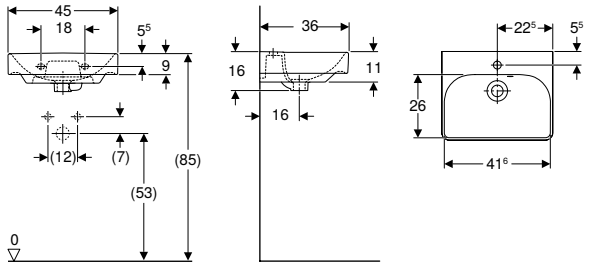

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Trop-plein asymétrique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 45 cm						
500.222.01.1	Blanc	Au centre	Visible	44,2	16	36

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Smyle Square pour lave-mains, avec une porte → p. 548
- Cache-siphon Geberit Smyle pour lave-mains → p. 543
- Colonne Geberit Selnova Square → p. 599

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 828

Lave-mains Geberit Smyle Square

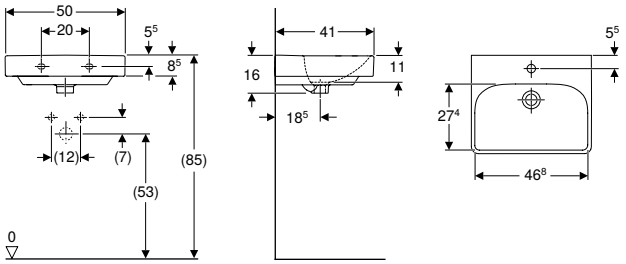

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 50 cm						
500.256.01.1	Blanc	Au centre	Visible	49,2	16	41

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Smyle Square pour lave-mains, avec une porte → p. 548
- Cache-siphon Geberit Smyle → p. 543
- Colonne Geberit Selnova Square → p. 599

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 828

Lavabos

Lavabo Geberit Smyle

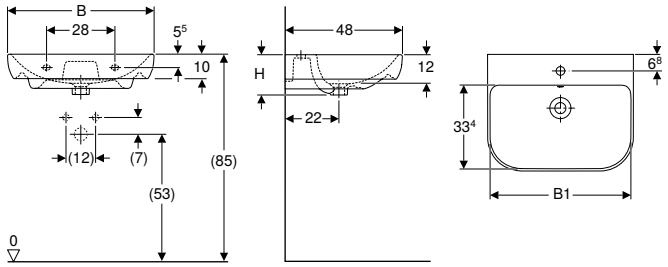

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 55 cm						
500.227.01.1	Blanc	Au centre	Visible	51,5	16,5	48
B / Largeur: 60 cm						
500.228.01.1	Blanc	Au centre	Visible	56,8	16,5	48
B / Largeur: 65 cm						
500.230.01.1	Blanc	Au centre	Visible	61,8	17	48
B / Largeur: 70 cm						
500.248.01.1	Blanc	Au centre	Visible	66,8	17	48

Combinable avec

- Colonne Geberit Selnova → p. 576
- Cache-siphon Geberit Smyle → p. 543

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

Lavabo Geberit Smyle Square

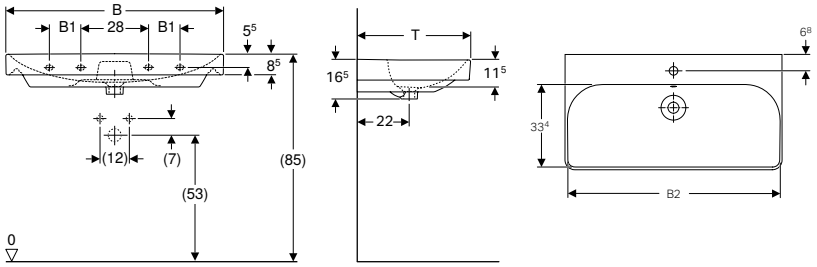

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation
B / Largeur: 55 cm									
500.259.01.1	Blanc	Au centre	Visible	-	51,8	53,6	16,5	44	2
B / Largeur: 60 cm									
500.229.01.1	Blanc	Au centre	Visible	-	56,8	58,4	16,5	48	2
B / Largeur: 75 cm									
500.249.01.1	Blanc	Au centre	Visible	-	71,5	73,4	16,5	48	2
B / Largeur: 90 cm									
500.251.01.1	Blanc	Au centre	Visible	13	86,8	88,4	16,5	48	4
500.250.01.1	Blanc	Sans	Visible	13	86,8	88,4	16,5	48	4
500.252.01.1	Blanc	Gauche et droite	Visible	13	86,8	88,4	16,5	48	4
B / Largeur: 120 cm									
500.253.01.1	Blanc	Gauche et droite	Visible	28	116,8	118,4	16,5	48	4
500.226.01.1	Blanc	Au centre	Visible	28	116,8	118,4	16,5	48	4
500.225.01.1	Blanc	Sans	Visible	28	116,8	118,4	16,5	48	4

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo, avec une porte → p. 549
- Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 550
- Cache-siphon Geberit Smyle → p. 543
- Colonne Geberit Selnova → p. 576
- Colonne Geberit Selnova Square → p. 599

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

Lavabos doubles

Lavabo double Geberit Smyle Square

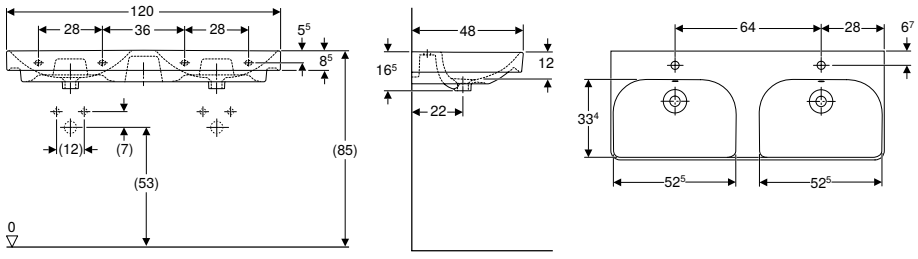

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Combinable avec cache-siphon

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 120 cm						
500.223.01.1	Blanc	Au centre	Visible	118,4	16,5	48
500.224.01.1	Blanc	Sans	Visible	118,4	16,5	48

Combinable avec
- Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo double, avec deux tiroirs → p. 551
- Cache-siphon Geberit Smyle → p. 543

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

Colonnes

Cache-siphon Geberit Smyle pour lave-mains

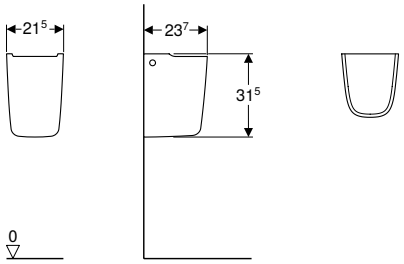

Utilisation
- Pour lave-mains

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Fixation facile grâce au matériel de fixation Geberit Kerafix, pour cache-siphons

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
500.575.01.1	Blanc

Combinable avec
- Lave-mains Geberit Smyle Square avec trop-plein asymétrique → p. 540

Cache-siphon Geberit Smyle

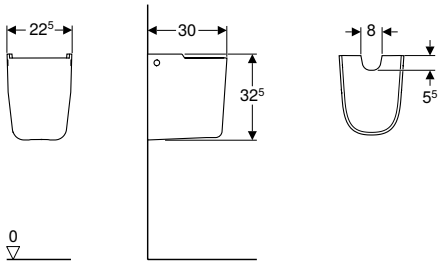

Utilisation
- Pour lavabos de 55 cm ou plus

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
500.576.01.1	Blanc

Combinable avec
- Lavabo Geberit Smyle Square → p. 542
- Lavabo Geberit Smyle → p. 541
- Lavabo double Geberit Smyle Square → p. 542
- Lave-mains Geberit Smyle Square → p. 540

Meubles de salle de bains

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

					Jeu de pieds Geberit	Crochet porte-serviettes Geberit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi	Compartiment de tiroir Geberit agencement en T, pour tiroir supérieur
					500.367.00.1	500.647.JK.2	510040000	510140000	500.678.00.1
		Largeur du lavabo			→ p. 497	→ p. 481	→ p. 831		→ p. 556
Meubles bas pour lave-mains									
Meuble bas Geberit Smyle Square pour lave-mains, avec une porte	500.350.00.1	45 cm	Blanc, charnières à droite	→ p. 548	✓				
	500.350.JK.1	45 cm	Gris velouté, charnières à droite	→ p. 548	✓				
	500.350.JL.1	45 cm	Sable gris, charnières à droite	→ p. 548	✓				
	500.350.JR.1	45 cm	Noyer Carya, charnières à droite	→ p. 548	✓				
	500.351.00.1	45 cm	Blanc, charnières à gauche	→ p. 548	✓				
	500.351.JK.1	45 cm	Gris velouté, charnières à gauche	→ p. 548	✓				
	500.351.JL.1	45 cm	Sable gris, charnières à gauche	→ p. 548	✓				
	500.351.JR.1	45 cm	Noyer Carya, charnières à gauche	→ p. 548	✓				
	500.363.00.1	50 cm	Blanc, charnières à droite	→ p. 548	✓		✓	✓	
	500.363.JK.1	50 cm	Gris velouté, charnières à droite	→ p. 548	✓		✓	✓	
	500.363.JL.1	50 cm	Sable gris, charnières à droite	→ p. 548	✓		✓	✓	
	500.363.JR.1	50 cm	Noyer Carya, charnières à droite	→ p. 548	✓		✓	✓	
	500.364.00.1	50 cm	Blanc, charnières à gauche	→ p. 548	✓		✓	✓	
	500.364.JK.1	50 cm	Gris velouté, charnières à gauche	→ p. 548	✓		✓	✓	
	500.364.JL.1	50 cm	Sable gris, charnières à gauche	→ p. 548	✓		✓	✓	
	500.364.JR.1	50 cm	Noyer Carya, charnières à gauche	→ p. 548	✓		✓	✓	
Meubles bas pour lavabo									
Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo, avec une porte	500.365.00.1	55 cm	Blanc, charnières à droite	→ p. 549	✓		✓	✓	
	500.365.JK.1	55 cm	Gris velouté, charnières à droite	→ p. 549	✓		✓	✓	
	500.365.JL.1	55 cm	Sable gris, charnières à droite	→ p. 549	✓		✓	✓	
	500.365.JR.1	55 cm	Noyer Carya, charnières à droite	→ p. 549	✓		✓	✓	
	500.366.00.1	55 cm	Blanc, charnières à gauche	→ p. 549	✓		✓	✓	
	500.366.JK.1	55 cm	Gris velouté, charnières à gauche	→ p. 549	✓		✓	✓	
	500.366.JL.1	55 cm	Sable gris, charnières à gauche	→ p. 549	✓		✓	✓	
	500.366.JR.1	55 cm	Noyer Carya, charnières à gauche	→ p. 549	✓		✓	✓	
Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo, avec deux tiroirs	500.352.00.1	60 cm	Blanc	→ p. 550	✓		✓	✓	✓
	500.352.JK.1	60 cm	Gris velouté	→ p. 550	✓		✓	✓	✓
	500.352.JL.1	60 cm	Sable gris	→ p. 550	✓		✓	✓	✓
	500.352.JR.1	60 cm	Noyer Carya	→ p. 550	✓		✓	✓	✓
	500.353.00.1	75 cm	Blanc	→ p. 550	✓		✓	✓	✓
	500.353.JK.1	75 cm	Gris velouté	→ p. 550	✓		✓	✓	✓
	500.353.JL.1	75 cm	Sable gris	→ p. 550	✓		✓	✓	✓
	500.353.JR.1	75 cm	Noyer Carya	→ p. 550	✓		✓	✓	✓
	500.354.00.1	90 cm	Blanc	→ p. 550	✓		✓	✓	✓
	500.354.JK.1	90 cm	Gris velouté	→ p. 550	✓		✓	✓	✓
	500.354.JL.1	90 cm	Sable gris	→ p. 550	✓		✓	✓	✓
	500.354.JR.1	90 cm	Noyer Carya	→ p. 550	✓		✓	✓	✓
	500.355.00.1	120 cm	Blanc	→ p. 550	✓		✓	✓	✓
	500.355.JK.1	120 cm	Gris velouté	→ p. 550	✓		✓	✓	✓
	500.355.JL.1	120 cm	Sable gris	→ p. 550	✓		✓	✓	✓
	500.355.JR.1	120 cm	Noyer Carya	→ p. 550	✓		✓	✓	✓

	Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir inférieur	Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir supérieur	Support magnétique Geberit	Élément de prise électrique Geberit avec port USB	Élément de prise électrique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir				Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir	Éclairage intérieur amovible de meuble Geberit, alimentation par accumulateur
	500.676.00.1	500.677.00.1	510010000	501030000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000	501500000
	→ p. 556		→ p. 833	→ p. 832		→ p. 833	→ p. 829				→ p. 830	
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓	✓	✓				✓			
	✓	✓	✓	✓	✓				✓			
	✓	✓	✓	✓	✓				✓			
	✓	✓	✓	✓	✓				✓			
	✓	✓	✓	✓	✓					✓		
	✓	✓	✓	✓	✓					✓		
	✓	✓	✓	✓	✓					✓		
	✓	✓	✓	✓	✓					✓		
	✓	✓	✓	✓	✓						✓	
	✓	✓	✓	✓	✓						✓	
	✓	✓	✓	✓	✓						✓	
	✓	✓	✓	✓	✓						✓	

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

						Jeu de pieds Geberit	Crochet porte-serviettes Geberit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi	Compartiment de tiroir Geberit agencement en T, pour tiroir supérieur	
						500.367.00.1	500.647.JK.2	510040000	510140000	500.678.00.1	
			Largeur du lavabo			→ p. 497	→ p. 481	→ p. 831		→ p. 556	
Meubles bas pour lavabo double											
Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo double, avec deux tiroirs	500.356.00.1		120 cm	Blanc	→ p. 551	✓		✓	✓	✓	
	500.356.JK.1		120 cm	Gris velouté	→ p. 551	✓		✓	✓	✓	
	500.356.JL.1		120 cm	Sable gris	→ p. 551	✓		✓	✓	✓	
	500.356.JR.1		120 cm	Noyer Carya	→ p. 551	✓		✓	✓	✓	
Armoires latérales											
Colonne mi-haute Geberit Smyle Square avec une porte	500.361.00.1			Blanc	→ p. 552	✓	✓				
	500.361.JK.1			Gris velouté	→ p. 552	✓	✓				
	500.361.JL.1			Sable gris	→ p. 552	✓	✓				
	500.361.JR.1			Noyer Carya	→ p. 552	✓	✓				
Meuble latéral bas Geberit Smyle Square avec une porte	500.359.00.1			Blanc, charnières à droite	→ p. 553	✓					
	500.359.JK.1			Gris velouté, charnières à droite	→ p. 553	✓					
	500.359.JL.1			Sable gris, charnières à droite	→ p. 553	✓					
	500.359.JR.1			Noyer Carya, charnières à droite	→ p. 553	✓					
	500.360.00.1			Blanc, charnières à gauche	→ p. 553	✓					
	500.360.JK.1			Gris velouté, charnières à gauche	→ p. 553	✓					
	500.360.JL.1			Sable gris, charnières à gauche	→ p. 553	✓					
	500.360.JR.1			Noyer Carya, charnières à gauche	→ p. 553	✓					
Meuble latéral bas Geberit Smyle Square avec deux tiroirs	500.357.00.1			Blanc	→ p. 554	✓				✓	
	500.357.JK.1			Gris velouté	→ p. 554	✓				✓	
	500.357.JL.1			Sable gris	→ p. 554	✓				✓	
	500.357.JR.1			Noyer Carya	→ p. 554	✓				✓	
Meuble latéral bas Geberit Smyle Square, sans porte	500.358.00.1			Blanc	→ p. 554	✓					
	500.358.JK.1			Gris velouté	→ p. 554	✓					
	500.358.JL.1			Sable gris	→ p. 554	✓					
	500.358.JR.1			Noyer Carya	→ p. 554	✓					

✓ Compatible

	Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir inférieur	Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir supérieur	Support magnétique Geberit	Élément de prise électrique Geberit avec port USB	Élément de prise électrique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir				Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir	Éclairage intérieur amovible de meuble Geberit, alimentation par accumulateur
	500.676.00.1	500.677.00.1	510010000	501030000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000	501500000
	→ p. 556		→ p. 833	→ p. 832		→ p. 833	→ p. 829				→ p. 830	
	✓	✓	✓	✓	✓						✓	
	✓	✓	✓	✓	✓						✓	
	✓	✓	✓	✓	✓						✓	
	✓	✓	✓	✓	✓						✓	
			✓	✓	✓	✓						✓
			✓	✓	✓	✓						✓
			✓	✓	✓	✓						✓
			✓	✓	✓	✓						✓
			✓	✓	✓							✓
			✓	✓	✓							✓
			✓	✓	✓							✓
			✓	✓	✓							✓
			✓	✓	✓							✓
			✓	✓	✓							✓
			✓	✓	✓							✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓					
	✓	✓	✓	✓	✓		✓					
	✓	✓	✓	✓	✓		✓					
	✓	✓	✓	✓	✓		✓					
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							

Meubles bas

Meuble bas Geberit Smyle Square pour lave-mains, avec une porte







Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Porte à fermeture ralentie
- Avec tablette amovible
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Porte
Largeur de lavabo: 45 cm							
500.351.00.1	Corps et façade : laqué très brillant/blanc Poignée : blanc alpin / thermopoudrage mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Charnières à gauche
500.351.JK.1	Corps et façade : laqué mat/gris velouté Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Charnières à gauche
500.351.JL.1	Corps et façade : sable gris / laquage très brillant Poignée : sable gris / thermopoudrage mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Charnières à gauche
500.351.JR.1	Corps et façade : noyer Carya / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Charnières à gauche
500.350.00.1	Corps et façade : laqué très brillant/blanc Poignée : blanc alpin / thermopoudrage mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Charnières à droite
500.350.JK.1	Corps et façade : laqué mat/gris velouté Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Charnières à droite
500.350.JL.1	Corps et façade : sable gris / laquage très brillant Poignée : sable gris / thermopoudrage mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Charnières à droite
500.350.JR.1	Corps et façade : noyer Carya / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Charnières à droite
Largeur de lavabo: 50 cm							
500.364.00.1	Corps et façade : laqué très brillant/blanc Poignée : blanc alpin / thermopoudrage mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Charnières à gauche
500.364.JK.1	Corps et façade : laqué mat/gris velouté Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Charnières à gauche
500.364.JL.1	Corps et façade : sable gris / laquage très brillant Poignée : sable gris / thermopoudrage mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Charnières à gauche
500.364.JR.1	Corps et façade : noyer Carya / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Charnières à gauche
500.363.00.1	Corps et façade : laqué très brillant/blanc Poignée : blanc alpin / thermopoudrage mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Charnières à droite
500.363.JK.1	Corps et façade : laqué mat/gris velouté Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Charnières à droite
500.363.JL.1	Corps et façade : sable gris / laquage très brillant Poignée : sable gris / thermopoudrage mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Charnières à droite
500.363.JR.1	Corps et façade : noyer Carya / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Charnières à droite

Combinable avec

- Lave-mains Geberit Smyle Square → p. 540
- Lave-mains Geberit Smyle Square avec trop-plein asymétrique → p. 540
- Miroir éclairé Geberit Option, éclairage des deux côtés → p. 674
- Miroir éclairé Geberit Option éclairage en haut → p. 675

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 544

Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo, avec une porte







Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Porte à fermeture ralentie
- Avec tablette amovible
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B Largeur de lavabo [cm]	[cm]	H [cm]	T [cm]
Porte: Charnières à droite					
500.365.00.1	Corps et façade : laqué très brillant/blanc Poignée : blanc alpin / thermopoudrage mat	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JK.1	Corps et façade : laqué mat/gris velouté Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JL.1	Corps et façade : sable gris / laquage très brillant Poignée : sable gris / thermopoudrage mat	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JR.1	Corps et façade : noyer Carya / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	53,6	55	61,7	43,3
Porte: Charnières à gauche					
500.366.00.1	Corps et façade : laqué très brillant/blanc Poignée : blanc alpin / thermopoudrage mat	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JK.1	Corps et façade : laqué mat/gris velouté Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JL.1	Corps et façade : sable gris / laquage très brillant Poignée : sable gris / thermopoudrage mat	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JR.1	Corps et façade : noyer Carya / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	53,6	55	61,7	43,3

Combinable avec

- Lavabo Geberit Smyle Square → p. 542
- Miroir éclairé Geberit Option, éclairage des deux côtés → p. 674
- Miroir éclairé Geberit Option éclairage en haut → p. 675

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 544

Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo, avec deux tiroirs

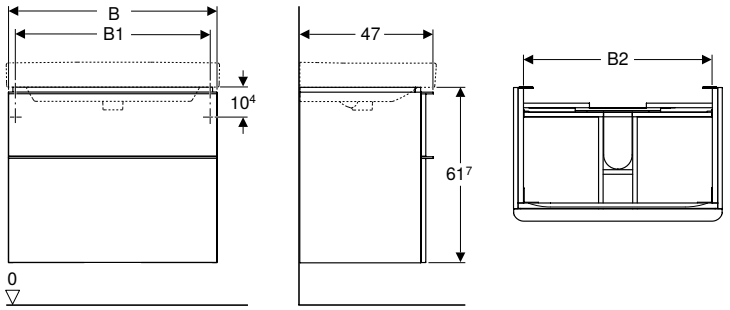

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Cadre de tiroir en métal
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 60 cm						
500.352.00.1	Corps et façade : laqué très brillant/blanc Poignée : blanc alpin / thermopoudrage mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JK.1	Corps et façade : laqué mat/gris velouté Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JL.1	Corps et façade : sable gris / laquage très brillant Poignée : sable gris / thermopoudrage mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JR.1	Corps et façade : noyer Carya / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
Largeur de lavabo: 75 cm						
500.353.00.1	Corps et façade : laqué très brillant/blanc Poignée : blanc alpin / thermopoudrage mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JK.1	Corps et façade : laqué mat/gris velouté Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JL.1	Corps et façade : sable gris / laquage très brillant Poignée : sable gris / thermopoudrage mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JR.1	Corps et façade : noyer Carya / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
Largeur de lavabo: 90 cm						
500.354.00.1	Corps et façade : laqué très brillant/blanc Poignée : blanc alpin / thermopoudrage mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JK.1	Corps et façade : laqué mat/gris velouté Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JL.1	Corps et façade : sable gris / laquage très brillant Poignée : sable gris / thermopoudrage mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JR.1	Corps et façade : noyer Carya / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
Largeur de lavabo: 120 cm						
500.355.00.1	Corps et façade : laqué très brillant/blanc Poignée : blanc alpin / thermopoudrage mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JK.1	Corps et façade : laqué mat/gris velouté Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JL.1	Corps et façade : sable gris / laquage très brillant Poignée : sable gris / thermopoudrage mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JR.1	Corps et façade : noyer Carya / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47

Combinable avec

- Lavabo Geberit Smyle Square → p. 542
- Meuble latéral bas Geberit Smyle Square avec deux tiroirs → p. 554
- Miroir éclairé Geberit Option, éclairage des deux côtés → p. 674
- Miroir éclairé Geberit Option éclairage en haut → p. 675
- Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et deux portes → p. 678
- Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et trois portes → p. 679

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 544

Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo double, avec deux tiroirs

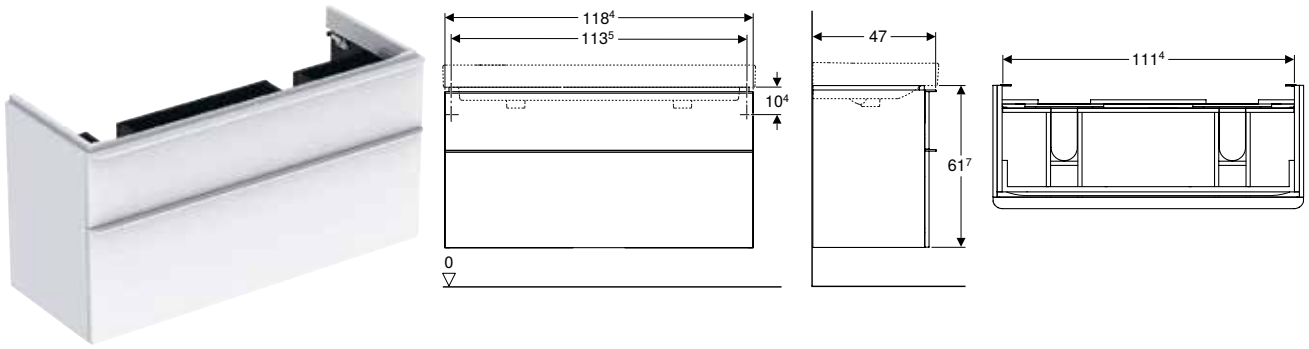

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Cadre de tiroir en métal
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo double
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 120 cm				
500.356.00.1	Corps et façade : laqué très brillant/blanc Poignée : blanc alpin / thermopoudrage mat	118,4	61,7	47
500.356.JK.1	Corps et façade : laqué mat/gris velouté Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	118,4	61,7	47
500.356.JL.1	Corps et façade : sable gris / laquage très brillant Poignée : sable gris / thermopoudrage mat	118,4	61,7	47
500.356.JR.1	Corps et façade : noyer Carya / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	118,4	61,7	47

Combinable avec

- Lavabo double Geberit Smyle Square → p. 542
- Miroir lumineux Geberit Option Basic, éclairage en haut → p. 675
- Meuble latéral bas Geberit Smyle Square avec deux tiroirs → p. 554
- Miroir éclairé Geberit Option éclairage latéral → p. 676
- Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et trois portes → p. 679

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 544

Meubles latéraux

Colonne mi-haute Geberit Smyle Square avec une porte

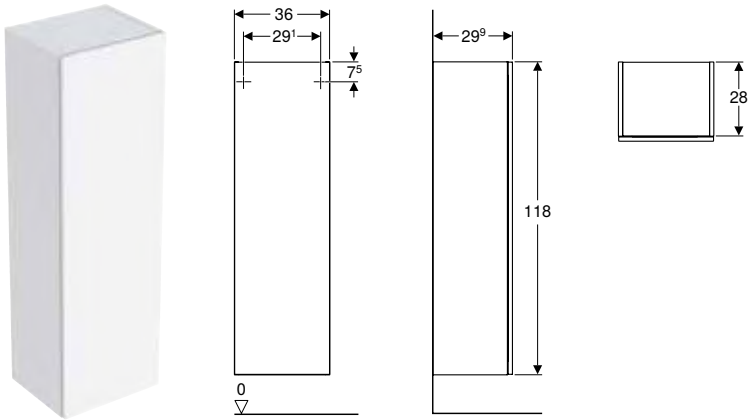

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Peut être associé à un meuble latéral bas pour former une colonne haute
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tablettes en verre amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Miroir sur la face intérieure de la porte
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- 3 tablettes en verre
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.361.00.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	36	118	29,9
500.361.JK.1	Gris velouté / Laqué mat	36	118	29,9
500.361.JL.1	Sable gris / Laqué ultra-brillant	36	118	29,9
500.361.JR.1	Noyer Carya / Mélamine structuré bois	36	118	29,9

Combinable avec

- Meuble latéral bas Geberit Smyle Square, sans porte → p. 554
- Meuble latéral bas Geberit Smyle Square avec une porte → p. 553

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 544

Meuble latéral bas Geberit Smyle Square avec une porte







Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Peut être associé à une colonne mi-haute pour former une colonne haute
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Porte à fermeture ralentie
- Avec tablette amovible
- Résistant à l'humidité
- Plateau en verre
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Porte: Charnières à droite				
500.359.00.1	Corps et façade : laqué très brillant/blanc Poignée : blanc alpin / thermopoudrage mat	36	60	32,6
500.359.JK.1	Corps et façade : laqué mat/gris velouté Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	36	60	32,6
500.359.JL.1	Corps et façade : sable gris / laquage très brillant Poignée : sable gris / thermopoudrage mat	36	60	32,6
500.359.JR.1	Corps et façade : noyer Carya / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	36	60	32,6
Porte: Charnières à gauche				
500.360.00.1	Corps et façade : laqué très brillant/blanc Poignée : blanc alpin / thermopoudrage mat	36	60	32,6
500.360.JK.1	Corps et façade : laqué mat/gris velouté Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	36	60	32,6
500.360.JL.1	Corps et façade : sable gris / laquage très brillant Poignée : sable gris / thermopoudrage mat	36	60	32,6
500.360.JR.1	Corps et façade : noyer Carya / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	36	60	32,6

Combinable avec

- Colonne mi-haute Geberit Smyle Square avec une porte → p. 552

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 544

Meuble latéral bas Geberit Smyle Square avec deux tiroirs

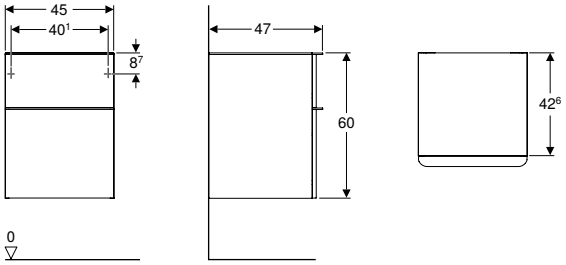

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Peut être associé à un meuble bas
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Cadre de tiroir en métal
- Plateau en verre
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.357.00.1	Corps et façade : laqué très brillant/blanc Poignée : blanc alpin / thermopoudrage mat	45	60	47
500.357.JK.1	Corps et façade : laqué mat/gris velouté Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	45	60	47
500.357.JL.1	Corps et façade : sable gris / laquage très brillant Poignée : sable gris / thermopoudrage mat	45	60	47
500.357.JR.1	Corps et façade : noyer Carya / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudrage mat	45	60	47

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 550
- Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo double, avec deux tiroirs → p. 551
- Tableau magnétique avec casiers Geberit → p. 480

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 544

Meuble latéral bas Geberit Smyle Square, sans porte



Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Peut être associé à une colonne mi-haute pour former une colonne haute
- Avec tablette amovible
- Résistant à l'humidité
- Plateau en verre
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.358.00.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	36	60	29,9
500.358.JK.1	Gris velouté / Laqué mat	36	60	29,9
500.358.JL.1	Sable gris / Laqué ultra-brillant	36	60	29,9
500.358.JR.1	Noyer Carya / Mélamine structuré bois	36	60	29,9

Combinable avec

- Colonne mi-haute Geberit Smyle Square avec une porte → p. 552

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 544

Autres meubles

Etagère murale Geberit Smyle Square

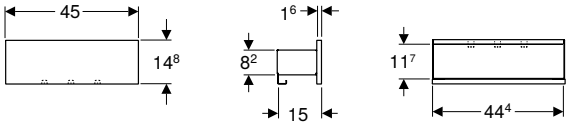

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec trois crochets porte-serviettes
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Étagère murale
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.362.00.1	Corps : gris velouté / thermopoudré mat Façade : blanc / laqué ultra-brillant	45	14,8	15
500.362.JK.1	Corps : gris velouté / thermopoudré mat Façade : gris velouté / laqué mat	45	14,8	15
500.362.JL.1	Corps : gris velouté / thermopoudré mat Façade : sable gris / laqué ultra-brillant	45	14,8	15
500.362.JR.1	Corps : gris velouté / thermopoudré mat Façade : verre brillant / ivoire	45	14,8	15

Accessoires

Nouveau

Jeu de pieds Geberit

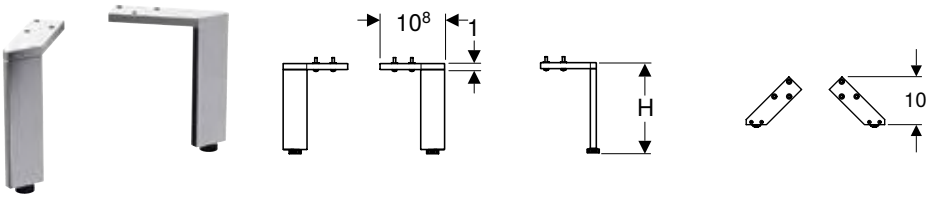

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

Caractéristiques

- Réglable en hauteur pour compensation des inégalités du sol

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]
500.367.00.1	Chromé brillant	15,1–15,4

Disponibilité avril 2021

Compartiment de tiroir Geberit agencement en T, pour tiroir supérieur

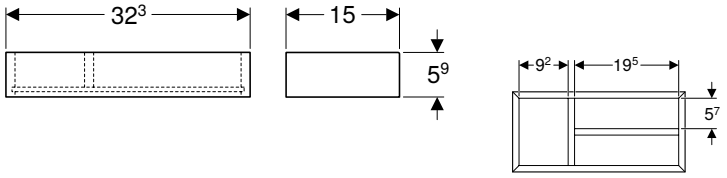

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Agencement en T

Contenu de la livraison

- Compartiment de tiroir

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.678.00.1	Gris velouté / Mélamine structurée	32,3	5,9	15

Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir supérieur

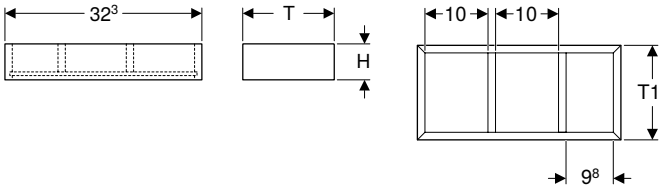

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Agencement en H

Contenu de la livraison

- Compartiment de tiroir

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
500.677.00.1	Gris velouté / Mélamine structurée	32,3	5,9	15	12,6

Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir inférieur

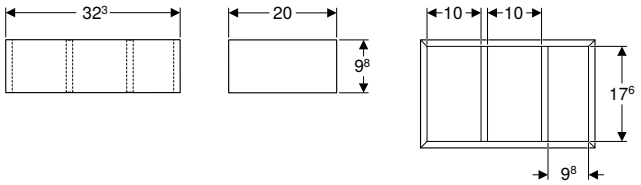

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Agencement en H

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.676.00.1	Gris velouté / Mélamine structurée	32,3	9,8	20

WC

Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit Smyle

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

				WC suspendu à fond creux Geberit Smyle	WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square, caréné, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square, compact, caréné, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square, forme semi-fermée, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, semi-caréné, Rimfree
			Blanc	500.211.01.1	500.210.01.1	500.208.01.1	500.379.01.1	500.200.01.1	500.215.01.1
				→ p. 558	→ p. 558	→ p. 561	→ p. 562	→ p. 559	→ p. 559
Abattant WC Geberit Smyle	Sans fermeture ralentie	500.235.01.1	→ p. 564	✓	✓				
	Avec fermeture ralentie	500.236.01.1	→ p. 564	✓	✓				
Abattant WC Geberit Smyle Square design slim, forme sandwich	Sans fermeture ralentie	500.239.01.1	→ p. 565			✓	✓	✓	
	Avec fermeture ralentie	500.240.01.1	→ p. 565			✓	✓	✓	
	Avec fermeture ralentie, charnières déclipsables	500.688.01.1	→ p. 565			✓	✓	✓	
Abattant WC Geberit Smyle Square design slim	Sans fermeture ralentie	500.238.01.1	→ p. 565			✓	✓	✓	
	Avec fermeture ralentie	500.237.01.1	→ p. 565			✓	✓	✓	
	Avec fermeture ralentie, charnières déclipsables	500.687.01.1	→ p. 565			✓	✓	✓	
Abattant WC Geberit Smyle bord angulaire	Sans fermeture ralentie	500.234.01.1	→ p. 564	✓	✓				
	Avec fermeture ralentie	500.233.01.1	→ p. 564	✓	✓				
Abattant WC Geberit Smyle	Sans fermeture ralentie	500.231.01.1	→ p. 564						✓
	Avec fermeture ralentie	500.232.01.1	→ p. 564						✓

✓ Compatible

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Smyle

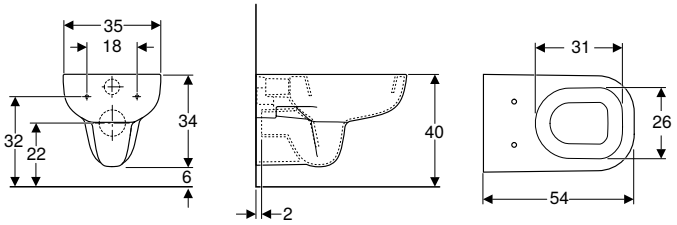

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.211.01.1	Blanc	35	34	54

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Smyle → p. 564
- Abattant WC Geberit Smyle bord angulaire → p. 564

WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, Rimfree

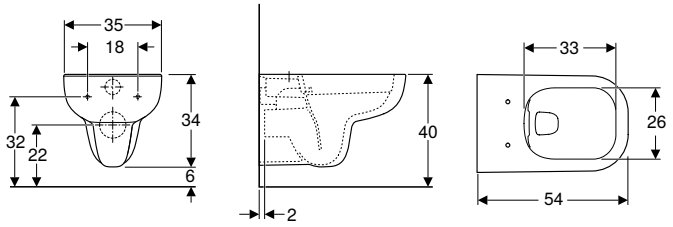

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.210.01.1	Blanc	35	34	54

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Smyle → p. 564
- Abattant WC Geberit Smyle bord angulaire → p. 564

Accessoires
- Abattant WC Geberit Smyle → p. 564

WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, semi-caréné, Rimfree

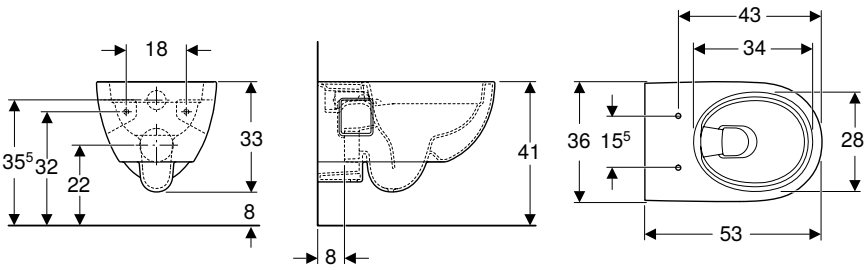

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Semi-caréné

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.215.01.1	Blanc	36	33	53

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Smyle → p. 564

Accessoires
- Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm → p. 845

- En fonction du type d'installation, un kit de raccordement Geberit pour WC suspendu est nécessaire pour le montage

WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square, forme semi-fermée, Rimfree

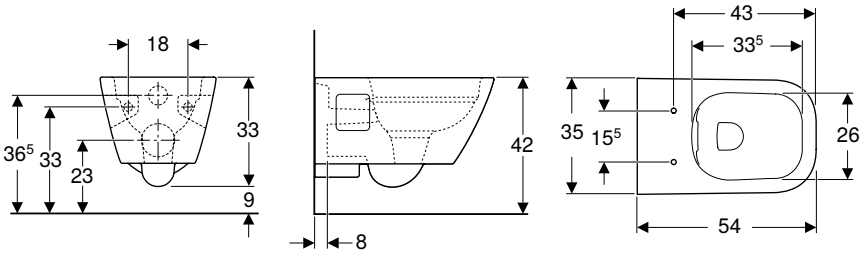

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Semi-caréné

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.200.01.1	Blanc	35	33	54

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Smyle Square design slim → p. 565
- Abattant WC Geberit Smyle Square design slim, forme sandwich → p. 565

Accessoires
- Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm → p. 845

- Peut nécessiter : kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm
- En fonction du type d'installation, un kit de raccordement Geberit pour WC suspendu est nécessaire pour le montage

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square, caréné, Rimfree, avec abattant WC, couvercle recouvrant

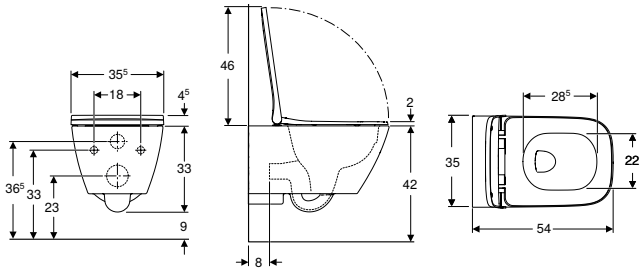

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF2 pour WC
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Caréné
- Fixation cachée
- Abattant WC en duroplast, antibactérien
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Design slim

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières déclipsables	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
500.683.01.1	Blanc	35,5	37,5	54	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé

Accessoires
- Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm → p. 845

- En fonction du type d'installation, un kit de raccordement Geberit pour WC suspendu est nécessaire pour le montage

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square, caréné, Rimfree, avec abattant WC, non recouvrant

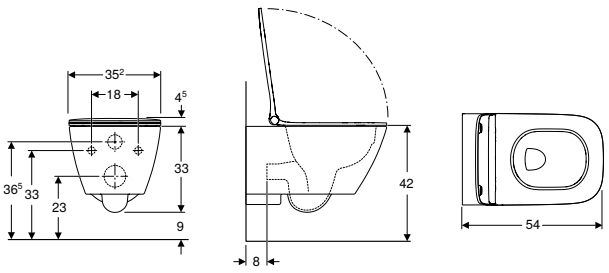

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour poussoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF2 pour WC
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Caréné
- Fixation cachée
- Abattant WC en duroplast, antibactérien
- Non recouvrant
- Design slim

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières déclipsables	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
500.685.01.1	Blanc	35,2	37,5	54	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé

Accessoires
- Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm → p. 845

- En fonction du type d'installation, un kit de raccordement Geberit pour WC suspendu est nécessaire pour le montage

WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square, caréné, Rimfree

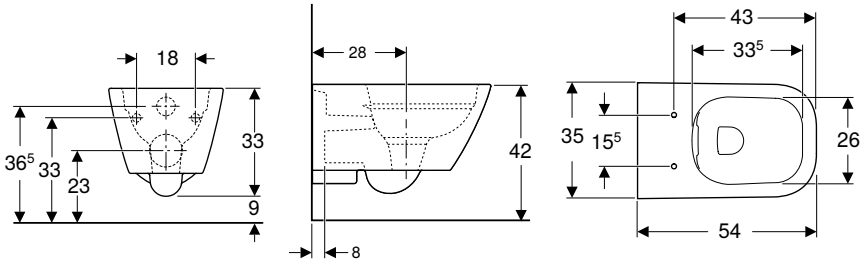

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF2 pour WC
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.208.01.1	Blanc	35	33	54

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Smyle Square design slim, forme sandwich → p. 565
- Abattant WC Geberit Smyle Square design slim → p. 565

Accessoires
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC → p. 802

- En fonction du type d'installation, un kit de raccordement Geberit pour WC suspendu est nécessaire pour le montage

WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square, compact, caréné, Rimfree

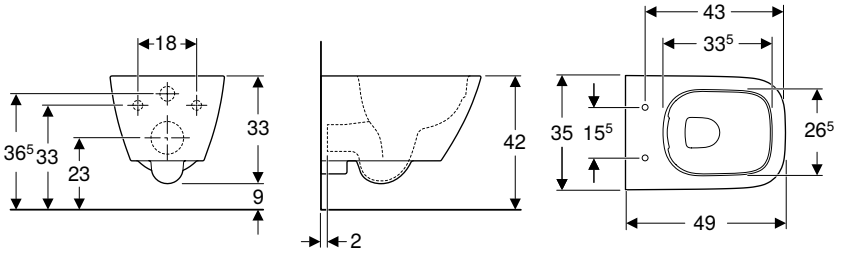

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF2 pour WC
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Caréné
- Fixation cachée
- Compact

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.379.01.1	Blanc	35	33	49

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Smyle Square design slim, forme sandwich → p. 565
- Abattant WC Geberit Smyle Square design slim → p. 565

Accessoires
- Abattant WC Geberit Smyle Square design slim → p. 565
- Abattant WC Geberit Smyle Square design slim, forme sandwich → p. 565

WC au sol

WC au sol à fond creux Geberit Smyle pour réservoir attenant, semi-caréné, Rimfree

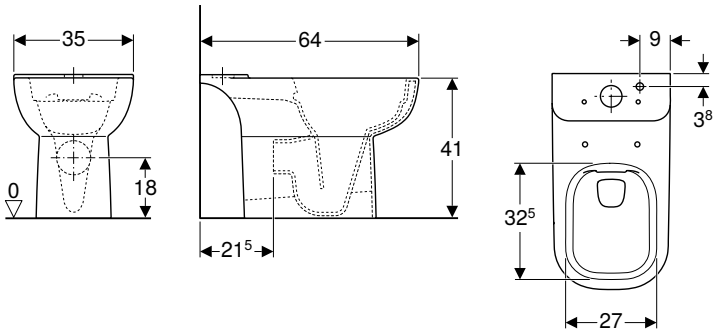

Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Sortie multidirectionnelle
- Semi-caréné
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.212.01.1	Blanc	35	41	64

A commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Smyle → p. 564
- Réservoir attenant Geberit Smyle, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 567
- Abattant WC Geberit Smyle bord angulaire → p. 564
- Réservoir attenant Geberit Smyle, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 567
- Réservoir attenant Geberit Smyle Square, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 566
- Réservoir attenant Geberit Smyle Square, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 566

WC au sol à fond creux Geberit Smyle Square, caréné jusqu'au mur, Rimfree







Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.840.00.1	Blanc	35	41	54

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Smyle Square design slim → p. 565
- Abattant WC Geberit Smyle Square design slim, forme sandwich → p. 565

Abattants WC

Abattant WC Geberit Smyle bord angulaire

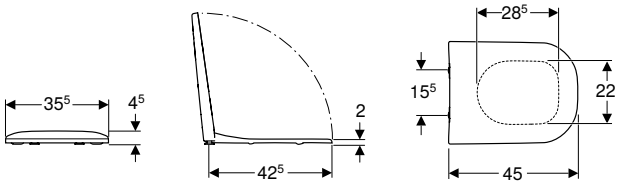

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques

- Couvercle d'abattant recouvrant
- Bords angulaires

N° de réf.	Couleur / surface	Charnières déclipsables	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
500.233.01.1	Blanc	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé
500.234.01.1	Blanc	Non	Non	Par le haut	Laiton chromé

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Smyle → p. 558
- WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, Rimfree → p. 558
- WC au sol à fond creux Geberit Smyle pour réservoir attenant, semi-caréné, Rimfree → p. 562

Abattant WC Geberit Smyle

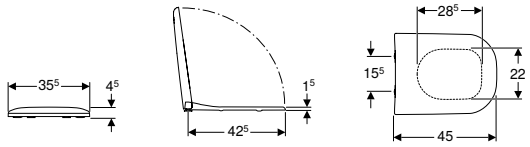

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques

- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	Charnières déclipsables	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
500.235.01.1	Blanc	Non	Non	Par le haut	Laiton chromé
500.236.01.1	Blanc	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé

Combinable avec

- WC au sol à fond creux Geberit Smyle pour réservoir attenant, semi-caréné, Rimfree → p. 562
- WC suspendu à fond creux Geberit Smyle → p. 558
- WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, Rimfree → p. 558

Abattant WC Geberit Smyle

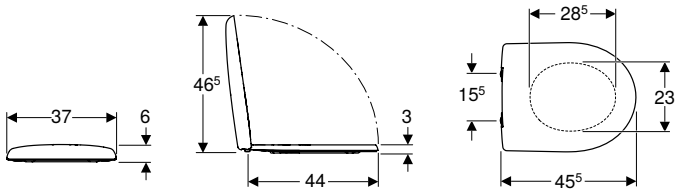

Utilisation

- Pour WC suspendu Geberit Smyle, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree

Caractéristiques

- Couvercle d'abattant recouvrant

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

N° de réf.	Couleur / surface	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
500.231.01.1	Blanc	Non	Par le haut	Acier inoxydable
500.232.01.1	Blanc	Oui	Par le haut	Laiton chromé

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, semi-caréné, Rimfree → p. 559

Abattant WC Geberit Smyle Square design slim

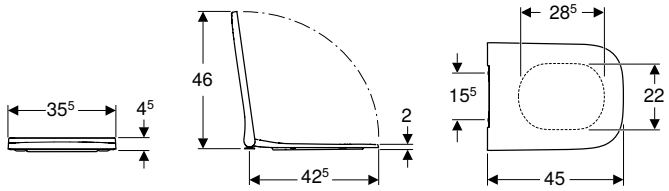

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques

- Antibactérien
- Design slim
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	Charnières déclipsables	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
500.238.01.1	Blanc	Non	Non	Par le haut	Laiton chromé
500.237.01.1	Blanc	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé
500.687.01.1	Blanc	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé

Combinable avec

- WC au sol à fond creux Geberit Smyle Square, caréné jusqu'au mur, Rimfree → p. 563
- WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square, compact, caréné, Rimfree → p. 562
- WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square, caréné, Rimfree → p. 561
- WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square, forme semi-fermée, Rimfree → p. 559

Abattant WC Geberit Smyle Square design slim, forme sandwich

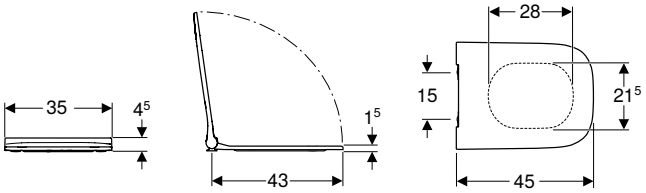

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques

- Design slim
- Non recouvrant
- Antibactérien

N° de réf.	Couleur / surface	Charnières déclipsables	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
500.239.01.1	Blanc	Non	Non	Par le haut	Laiton chromé
500.240.01.1	Blanc	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé
500.688.01.1	Blanc	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square, compact, caréné, Rimfree → p. 562
- WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square, caréné, Rimfree → p. 561
- WC au sol à fond creux Geberit Smyle Square, caréné jusqu'au mur, Rimfree → p. 563
- WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square, forme semi-fermée, Rimfree → p. 559

Réservoirs apparents

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoir attenant Geberit Smyle Square, rinçage double touche, alimentation latérale



Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 / 6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2,6 / 4 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Attenant
- Rinçage double touche
- Alimentation latérale

Contenu de la livraison
- Mécanisme de chasse complet

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.221.01.1	Blanc	37,5	43	14,5

Combinable avec
- WC au sol à fond creux Geberit Smyle pour réservoir attenant, semi-caréné, Rimfree → p. 562

Réservoir attenant Geberit Smyle Square, rinçage double touche, alimentation par le bas

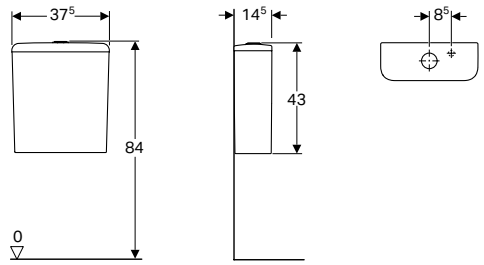

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	4 et 2,6 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 / 6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2,6 / 4 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Attenant
- Rinçage double touche
- Alimentation par le bas à droite

Contenu de la livraison
- Mécanisme de chasse complet

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.214.01.1	Blanc	37,5	43	14,5

Combinable avec
- WC au sol à fond creux Geberit Smyle pour réservoir attenant, semi-caréné, Rimfree → p. 562

Réservoir attenant Geberit Smyle, rinçage double touche, alimentation par le bas

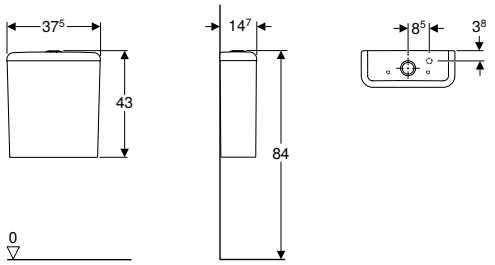

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	4 et 2,6 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 / 6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2,6 / 4 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Attenant
- Rinçage double touche
- Alimentation par le bas à droite

Contenu de la livraison

- Mécanisme de chasse complet

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.219.01.1	Blanc	37,5	43	14,7

Combinable avec

- WC au sol à fond creux Geberit Smyle pour réservoir attenant, semi-caréné, Rimfree → p. 562

Réservoir attenant Geberit Smyle, rinçage double touche, alimentation latérale

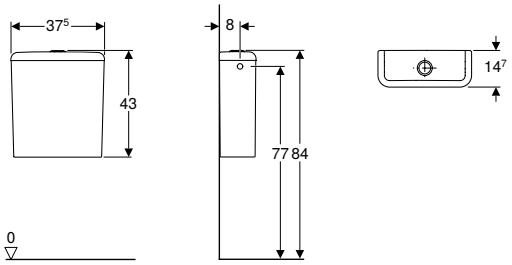

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 / 6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2,6 / 4 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Attenant
- Rinçage double touche
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Alimentation latérale

Contenu de la livraison

- Mécanisme de chasse complet

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.220.01.1	Blanc	37,5	43	14,7

Combinable avec

- WC au sol à fond creux Geberit Smyle pour réservoir attenant, semi-caréné, Rimfree → p. 562

Bidets

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit Smyle

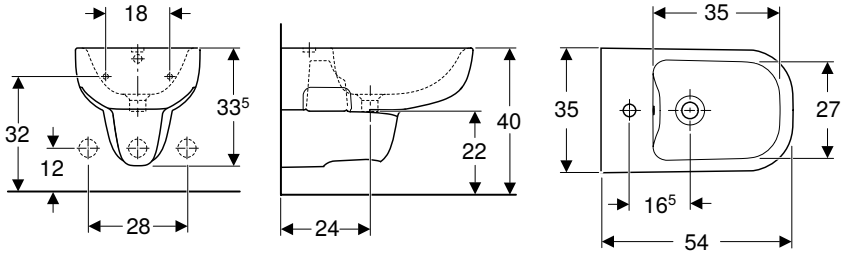

Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques
- Suspendu
- Alimentation dissimulée

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.216.01.1	Blanc	Visible	35	33,5	54

A commander en supplément
- Evacuation rallongée pour siphon

Bidet suspendu Geberit Smyle Square caréné

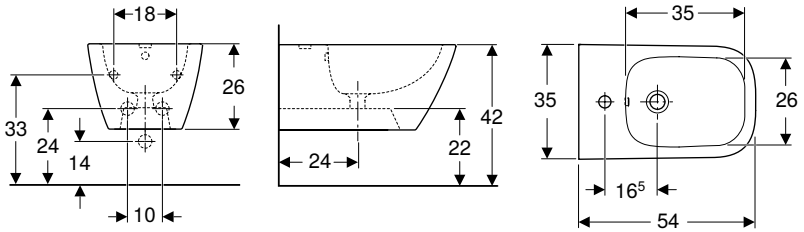

Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques
- Suspendu
- Alimentation dissimulée
- Fixation facile avec un système de fixation murale Geberit type EFF2 pour bidet
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.209.01.1	Blanc	Visible	35	26	54

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit Smyle Square caréné jusqu'au mur







Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Alimentation dissimulée
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.841.00.1	Blanc	Visible	35	34,5	54

Urinoirs

Pour commandes à encastrer

Urinoir Geberit Smyle pour commande à encastrer, sortie vers l'arrière







Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le raccordement à des commandes d'urinoir à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Fixation facile avec matériel de fixation Geberit Kerafix, pour urinoir

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Arrivée	Sortie
500.254.01.1	Blanc	32,5	58	30	Arrière	Vers l'arrière

Accessoires

- Siphon Geberit pour urinoir, d40, sortie horizontale → p. 844
- Tube de chasse Geberit pour urinoirs avec commande d'urinoir à encastrer → p. 757
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette → p. 757
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 843

- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison

Sans eau

Urinoir Geberit Smyle, sans eau, sortie vers l'arrière







Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Suspendu
- Siphon non visible
- Fixation cachée
- Fixation facile avec matériel de fixation Geberit Kerafix, pour urinoir

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
500.255.01.1	Blanc	32,5	60	30	Vers l'arrière

Geberit Selnova

Lavabos **574**

Lave-mains 574
Lave-mains d'angle 575
Lavabos 575
Vasques à semi-encastrer 576
Colonnes 576

WC **577**

WC suspendus 577
WC suspendus surélevés 578
WC au sol 579
Abattants WC 585

Réservoirs apparents **587**

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire 587

Bidets **588**

Bidets suspendus 588
Bidets au sol 588

Urinoirs **589**

Fonctionnement avec eau 589
Accessoires 591

Accessoires de salle de bain **591**

Panneaux muraux 591

Lavabos

Lave-mains

Lave-mains Geberit Selnova

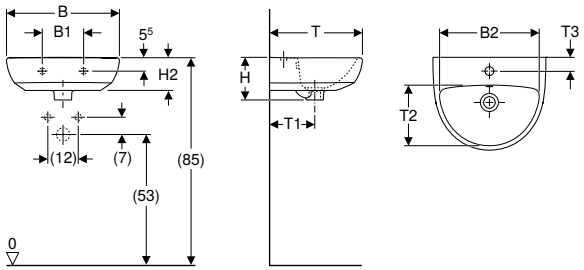

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]
B / Largeur: 45 cm													
500.324.01.1	Blanc	Au centre	Visible	16,5	39,5	17	83	13	77,5	37	18	24	5,5
B / Largeur: 50 cm													
500.295.01.1	Blanc	Au centre	Visible	23	42,7	18	84	14,2	78,4	41	19,5	26	6,5
500.294.01.1	Blanc	Sans	Visible	23	42,7	18	84	14,2	78,4	41	19,5	26	-

Combinable avec

- Cache-siphon Geberit Selnova → p. 577
- Colonne Geberit Selnova → p. 576

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 828

- Cache-siphon Geberit Selnova seulement pour lave-mains 50 cm

Lave-mains Geberit Selnova avec trop-plein asymétrique

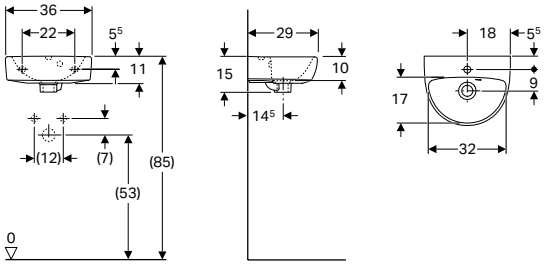

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Trop-plein asymétrique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 36 cm					
500.320.01.1	Blanc	Au centre	Visible	15	29

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 828

Lave-mains d'angle

Lave-mains d'angle Geberit Selnova

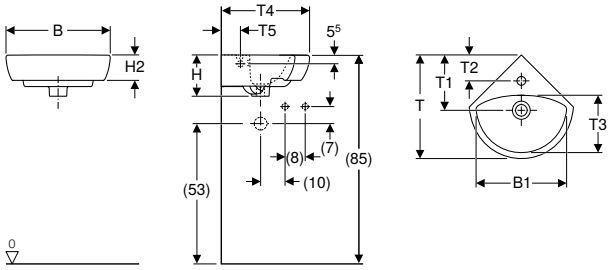

Utilisation
- Pour montage en angle

Caractéristiques
- Combinable avec colonne

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]
B / Largeur: 41,4 cm													
500.326.01.1	Blanc	Au centre	Visible	36	16,4	58	10	41,2	22	10,3	22,5	35	9,1
B / Largeur: 59 cm													
500.327.01.1	Blanc	Au centre	Visible	53	17,8	55	13	56	28,3	16,5	31,5	50	14,5

Combinable avec
- Colonne Geberit Selnova → p. 576

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 828

- Colonne Geberit Selnova uniquement pour lave-mains d'angle 59 cm

Lavabos

Lavabo Geberit Selnova

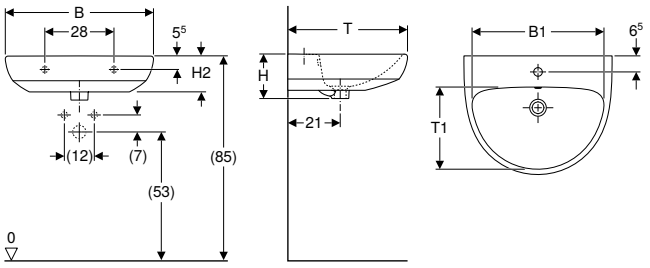

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / Largeur: 55 cm										
500.315.01.1	Blanc	Au centre	Visible	47,5	18	84	14,5	78,5	44	29
500.304.01.1	Blanc	Sans	Visible	47,5	18	84	14,5	78,5	44	29
B / Largeur: 60 cm										
500.305.01.1	Blanc	Au centre	Visible	53,5	18	83	14,5	77,5	48	33
B / Largeur: 65 cm										
500.297.01.1	Blanc	Au centre	Visible	58	18,5	85,5	15	80	50	35

Combinable avec
- Cache-siphon Geberit Selnova → p. 577
- Colonne Geberit Selnova → p. 576

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

Vasques à semi-encastrer

Vasque à semi-encastrer Geberit Selnova

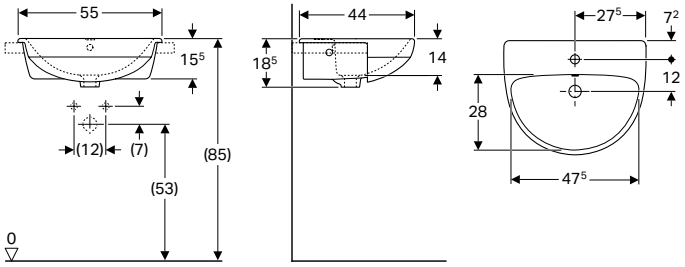

Utilisation
- Pour le montage sur des plans

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 55 cm					
500.311.01.1	Blanc	Au centre	Visible	18,5	44

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842

Colonnes

Colonne Geberit Selnova

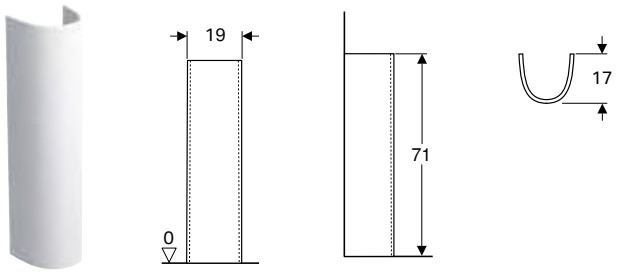

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface
500.341.01.1	Blanc

Combinable avec
- Lavabo Geberit Smyle Square → p. 542
- Lavabo Geberit Smyle → p. 541
- Lave-mains Geberit Selnova → p. 574
- Lavabo Geberit Selnova Comfort, adapté PMR → p. 632
- Lavabo Geberit Selnova → p. 575
- Lavabo Geberit Selnova Square → p. 597
- Lave-mains d'angle Geberit Selnova → p. 575

Cache-siphon Geberit Selnova

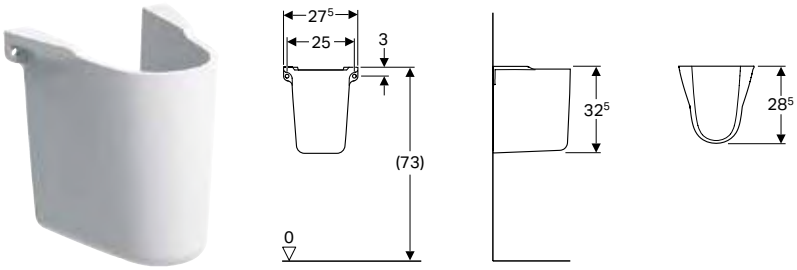

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface
500.329.01.1	Blanc

Combinable avec

- Lave-mains Geberit Selnova → p. 574
- Lavabo Geberit Selnova → p. 575

WC

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova

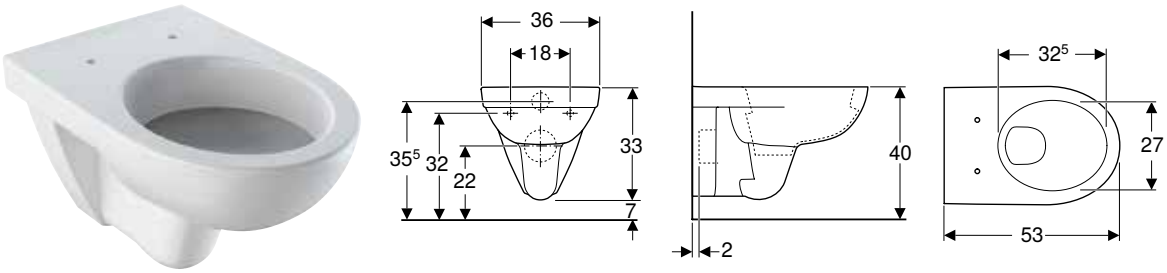

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Type 1, volume total 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.260.01.1	Blanc	35,8	33,2	53

A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Selnova, charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 585
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 586
- Abattant WC Geberit Selnova avec lunette d'abattant pour enfants, fixation par le dessus → p. 586
- Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort adaptée PMR, fixation par le haut → p. 638
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas → p. 585
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 770
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 772
- Abattant Geberit AquaClean 4000 → p. 773

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree

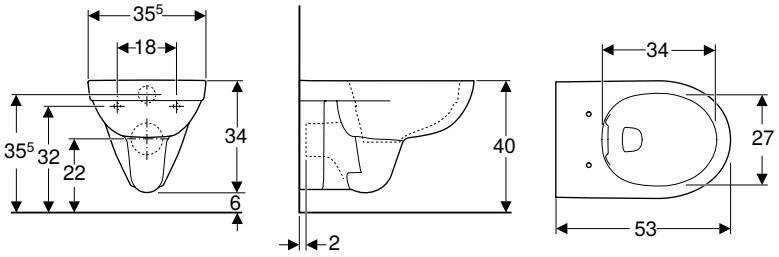

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Type 1, volume total 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.265.01.1	Blanc	35,5	34	53

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas → p. 585
- Abattant WC Geberit Selnova, charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 585
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 586
- Abattant WC Geberit Selnova avec lunette d'abattant pour enfants, fixation par le dessus → p. 586
- Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort adaptée PMR, fixation par le haut → p. 638
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 770
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 772
- Abattant Geberit AquaClean 4000 → p. 773

WC suspendus surélevés

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, rehaussé, caréné, Rimfree

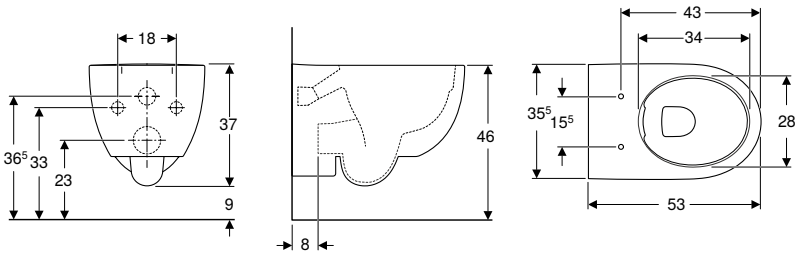

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette Rimfree sans bride
- Cuvette de WC à fond creux
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Caréné
- Hauteur de la cuvette surélevé à 45 cm sans changement des cotes d'installation standard

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.694.01.2	Blanc	35,5	37	53

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 586
- Abattant WC Geberit Selnova avec lunette d'abattant pour enfants, fixation par le dessus → p. 586
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 770
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 772

Accessoires
- Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm → p. 845

- En fonction du type d'installation, un kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm est nécessaire pour le montage

WC au sol

WC au sol à fond creux Geberit Selnova, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree

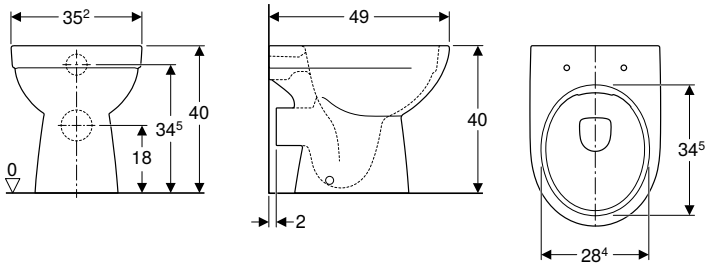

Utilisation
- Pour réservoirs apparents et à encastrer
- Pour poussoirs à encastrer

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette Rimfree sans bride
- Cuvette de WC à fond creux
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Semi-caréné

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.480.01.1	Blanc	35,2	40	49

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas → p. 585
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 586
- Abattant WC Geberit Selnova, charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 585
- Abattant WC Geberit Selnova avec lunette d'abattant pour enfants, fixation par le dessus → p. 586

WC au sol à fond creux Geberit Selnova jusqu'au mur, sortie horizontale, semi-caréné

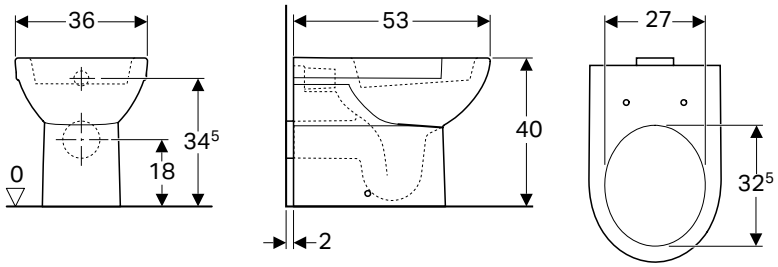

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Sortie horizontale
- Type 2 selon EN 997
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Semi-caréné

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.286.01.1	Blanc	35,5	40	53

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova, charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 585
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 586
- Abattant WC Geberit Selnova avec lunette d'abattant pour enfants, fixation par le dessus → p. 586
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas → p. 585
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 770
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 772
- Abattant Geberit AquaClean 4000 → p. 773

WC au sol à fond creux Geberit Selnova jusqu'au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-caréné, Rimfree

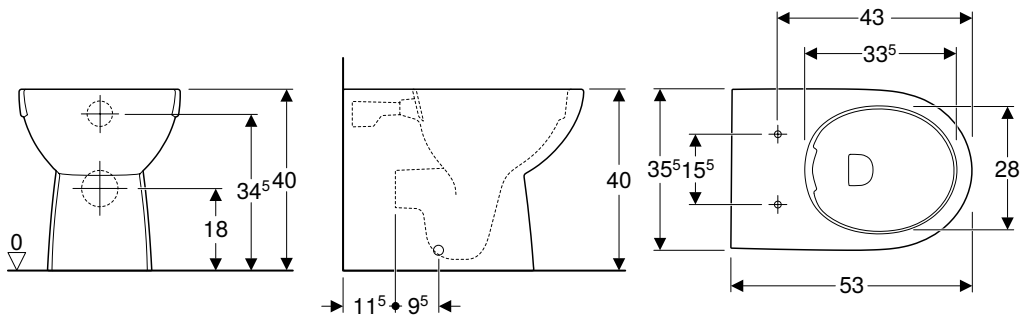

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Carénage jusqu'au mur
- Cuvette de WC à fond creux
- Au sol
- Cuvette Rimfree sans bride
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Type 2 selon EN 997
- Semi-caréné
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.393.01.1	Blanc	35,5	40	53

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 586
- Abattant WC Geberit Selnova avec lunette d'abattant pour enfants, fixation par le dessus → p. 586
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 770
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 772
- Abattant Geberit AquaClean 4000 → p. 773

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale

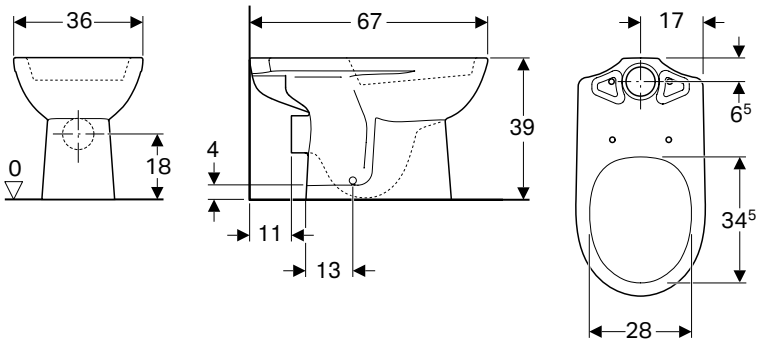

Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Sortie horizontale
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.282.01.1	Blanc	36	39	67

A commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC

Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 620
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation latérale, pour WC avec bride → p. 620
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 587
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 587
- Abattant WC Geberit Selnova, charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 585
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas → p. 585
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 586
- Abattant WC Geberit Selnova avec lunette d'abattant pour enfants, fixation par le dessus → p. 586
- Abattant Geberit AquaClean 4000 → p. 773

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale

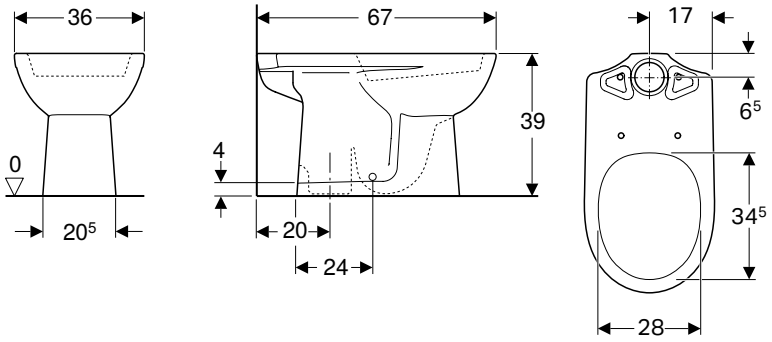

Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Sortie verticale
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.281.01.1	Blanc	36	39	67

A commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC

Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 620
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation latérale, pour WC avec bride → p. 620
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 587
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 587
- Abattant WC Geberit Selnova, charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 585
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas → p. 585
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 586
- Abattant WC Geberit Selnova avec lunette d'abattant pour enfants, fixation par le dessus → p. 586
- Abattant Geberit AquaClean 4000 → p. 773

WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree

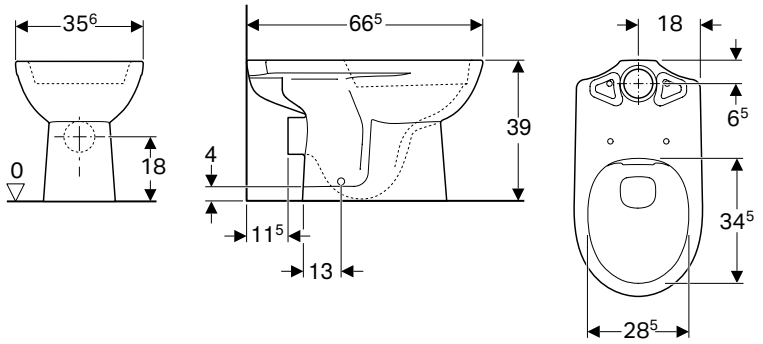

Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Sortie horizontale
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.283.01.1	Blanc	35,6	39	66,5

A commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC

Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 620
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation latérale, pour WC avec bride → p. 620
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 587
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 587
- Abattant WC Geberit Selnova, charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 585
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas → p. 585
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 586
- Abattant WC Geberit Selnova avec lunette d'abattant pour enfants, fixation par le dessus → p. 586

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné







Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Sortie horizontale
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Semi-caréné

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.287.01.1	Blanc	36	40	68

A commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC

Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 620
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation latérale, pour WC avec bride → p. 620
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 587
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 587
- Abattant WC Geberit Selnova, charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 585
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 586
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas → p. 585
- Abattant WC Geberit Selnova avec lunette d'abattant pour enfants, fixation par le dessus → p. 586
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 770
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 772
- Abattant Geberit AquaClean 4000 → p. 773

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, semi-caréné

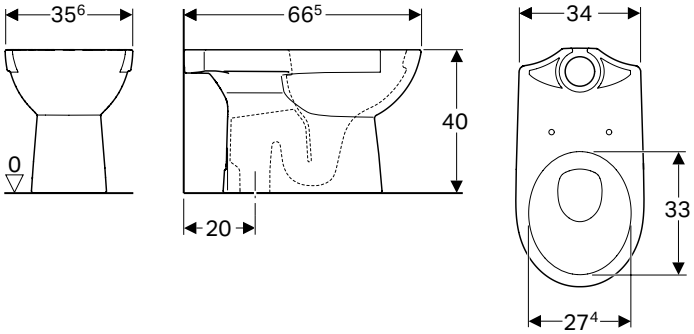

Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Sortie verticale
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Semi-caréné

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.151.01.1	Blanc	35,6	40	66,5

A commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC

Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 620
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation latérale, pour WC avec bride → p. 620
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 587
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 587
- Abattant WC Geberit Selnova, charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 585
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 586
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas → p. 585
- Abattant WC Geberit Selnova avec lunette d'abattant pour enfants, fixation par le dessus → p. 586

WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree

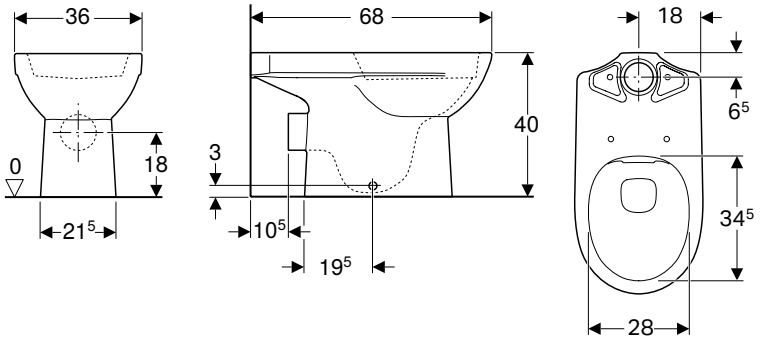

Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Sortie horizontale
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Semi-caréné

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.285.01.1	Blanc	36	40	68

A commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC

Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 620
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation latérale, pour WC avec bride → p. 620
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 587
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 587
- Abattant WC Geberit Selnova, charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 585
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas → p. 585
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 586
- Abattant WC Geberit Selnova avec lunette d'abattant pour enfants, fixation par le dessus → p. 586

Abattants WC

Abattant WC Geberit Selnova, charnières en matière synthétique, fixation par le dessous

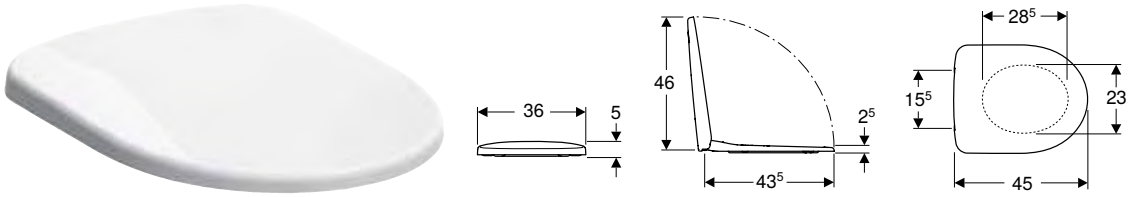

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

N° de réf.	Couleur / surface	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
500.330.01.1	Blanc	Non	Par le bas	Matière synthétique

Combinable avec
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 579
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné → p. 583
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 582
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 581
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree → p. 582
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 584
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova jusqu'au mur, sortie horizontale, semi-caréné → p. 580
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 577
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 578
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, semi-caréné → p. 584

Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas

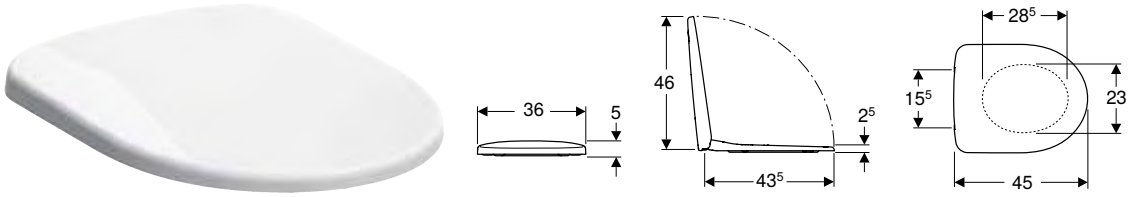

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

N° de réf.	Couleur / surface	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
500.331.01.1	Blanc	Non	Par le bas	Acier inoxydable

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 577
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 578
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 579
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 582
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, semi-caréné → p. 584
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova jusqu'au mur, sortie horizontale, semi-caréné → p. 580
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 581
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree → p. 582
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné → p. 583
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 584
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, rehaussé → p. 636

Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut

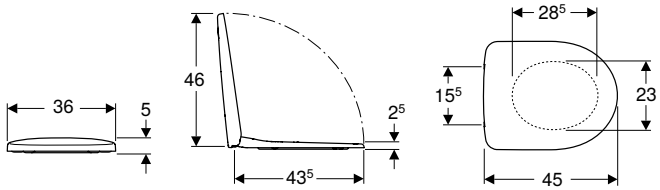

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

N° de réf.	Couleur / surface	Charnières déclipsables	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
500.333.01.1	Blanc	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé
500.335.01.1	Blanc	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé
500.337.01.1	Blanc	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable

Combinable avec

- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 579
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, rehaussé, caréné, Rimfree → p. 578
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova jusqu'au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-caréné, Rimfree → p. 580
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, rehaussé → p. 636
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné → p. 583
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 582
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 581
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree → p. 582
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 584
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova jusqu'au mur, sortie horizontale, semi-caréné → p. 580
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 577
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 578
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, semi-caréné → p. 584

Abattant WC Geberit Selnova avec lunette d'abattant pour enfants, fixation par le dessus

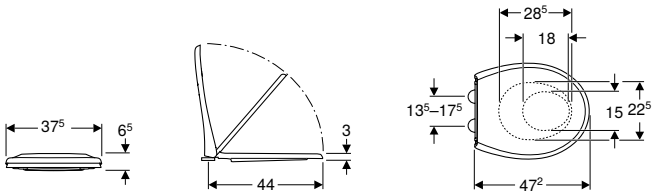

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques

- Couvercle d'abattant recouvrant
- Petite lunette d'abattant adaptée à une utilisation par les enfants
- Aimants intégrés pour éviter le glissement de la lunette d'abattant pour enfants

N° de réf.	Couleur / surface	Charnières déclipsables	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
500.339.01.1	Blanc	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, rehaussé, caréné, Rimfree → p. 578
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova jusqu'au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-caréné, Rimfree → p. 580
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 579
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné → p. 583
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 582
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 581
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree → p. 582
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 584
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova jusqu'au mur, sortie horizontale, semi-caréné → p. 580
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 577
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 578
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, semi-caréné → p. 584
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, rehaussé → p. 636

Réservoirs apparents

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation par le bas







Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	4 et 2,6 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 / 6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2,6 / 4 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Attenant
- Rinçage double touche
- Alimentation latérale

Contenu de la livraison
- Mécanisme de chasse complet

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.268.01.1	Blanc	36,5	38	16,5

Combinable avec
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, rehaussé → p. 636
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné → p. 583
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 582
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 581
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree → p. 582
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 584
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, semi-caréné → p. 584

Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation latérale





Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Attenant
- Rinçage double touche
- Alimentation latérale

Contenu de la livraison
- Mécanisme de chasse complet

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.269.01.1	Blanc	36,5	39	16,5

Combinable avec
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, rehaussé → p. 636
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné → p. 583
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 582
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 581
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree → p. 582
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 584
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, semi-caréné → p. 584

Bidets

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit Selnova

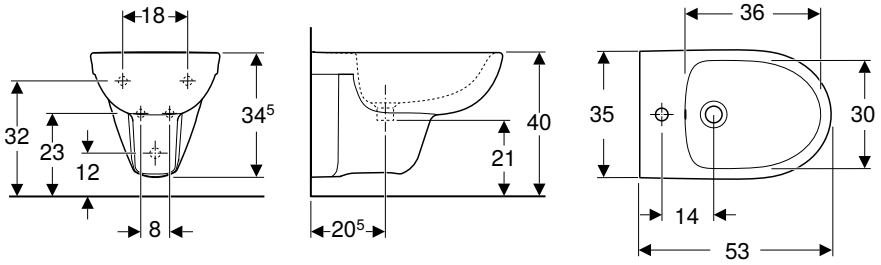

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Suspendu

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.264.01.1	Blanc	Visible	35	34,5	53

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit Selnova autoportant, forme semi-carénée

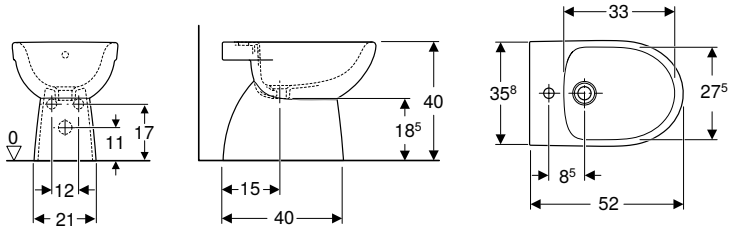

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Au sol
- Autoportant
- Fixation cachée
- Semi-caréné

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.288.01.1	Blanc	Visible	35,8	40	52

Bidet au sol Geberit Selnova à accostage mural, forme semi-carénée

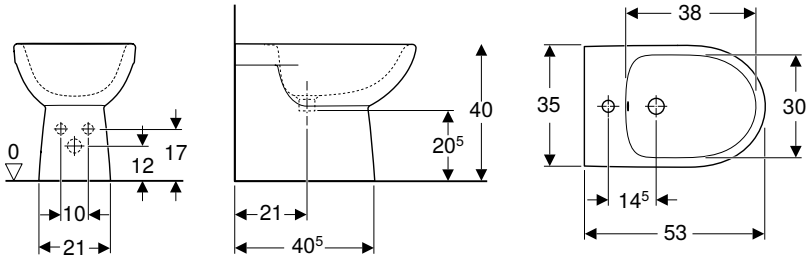

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Alimentation dissimulée
- Fixation cachée
- Semi-caréné

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.289.01.1	Blanc	Visible	35	40	53

Urinoirs

Fonctionnement avec eau

Urinoir Geberit Selnova, alimentation apparente, sortie encastrée ou apparente







Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour les commandes d'urinoirs apparentes

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Fixation facile avec matériel de fixation Geberit Kerafix, pour urinoir

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Arrivée	Sortie
500.343.01.1	Blanc	36	61	37	Apparente	Encastrée ou apparente

Accessoires
- Siphon Geberit pour urinoir, d40, sortie horizontale → p. 844
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 843
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente → p. 844
- Bouchon de bonde Geberit Selnova pour urinoirs → p. 591

- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison

Urinoir Geberit Selnova, arrivée depuis l'arrière, sortie vers l'arrière







Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le raccordement à des commandes d'urinoir à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Fixation facile avec matériel de fixation Geberit Kerafix, pour urinoir

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Arrivée	Sortie
500.344.01.1	Blanc	36	61	37	Arrière	Vers l'arrière

Accessoires
- Siphon Geberit pour urinoir, d40, sortie horizontale → p. 844
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette → p. 757
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 843
- Tube de chasse Geberit pour urinoirs avec commande d'urinoir à encastrer → p. 757

- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison

Nouveau

Urinoir trigonal Geberit Selnova, arrivée depuis le haut, sortie vers l'arrière







Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour installations d'urinoirs avec alimentation apparente et sortie encastrée ou apparente
- Pour commandes d'urinoir apparent avec raccordement par le haut

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Arrivée	Sortie
501.676.00.1	Blanc	33	60	30	Apparente	Vers l'arrière

Disponibilité juillet 2021

- Siphon non compris dans le contenu de la livraison

Nouveau

Urinoir trigonal Geberit Selnova, arrivée depuis l'arrière, sortie vers l'arrière







Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour des commandes d'urinoir encastrées
- Pour commandes non visibles d'urinoir à encastrer
- Pour commandes non visibles d'urinoir apparent

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Arrivée	Sortie
501.666.00.1	Blanc	33	60	30	Arrière	Vers l'arrière

Disponibilité juillet 2021

- Siphon non compris dans le contenu de la livraison
- Electrical connection for urinal flush controls with mains operation required

Accessoires

Bouchon de bonde Geberit Selnova pour urinoirs

Utilisation
- Pour les urinoirs avec rinçage

Caractéristiques
- Résistant à la corrosion

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.
500.102.00.1

Accessoires de salle de bain

Panneaux muraux

Panneau mural Geberit Selnova



Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.191.01.1	Blanc	41,8	30	1,6
500.192.01.1	Blanc	49,3	30	1,6

Geberit Selnova Square

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Selnova 594

Lavabos 596

Lave-mains 596
Lavabos 597
Vasques à semi-encastrer 597
Vasques à encastrer 598
Vasques à encastrer par le dessous 598
Lavabos pour meubles 599
Colonnes 599

Meubles de salle de bain 602

Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova 602
Meubles bas 606
Colonnes basses 610
Armoires de toilette 612
Accessoires 614

WC 616

WC suspendus 616
WC au sol 617
Abattants WC 619

Réservoirs apparents 620

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire 620

Bidets 621

Bidets suspendus 621
Bidets au sol 622

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Selnova

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

					Lave-mains			
					Lave-mains Geberit Selnova Square avec trop-plein asymétrique	Lave-mains compact Geberit Selnova Compact, avec plage de dépose	Lave-mains compact Geberit Selnova Compact, avec plage de dépose	
					36 cm	45 cm, plage de dépose à gauche	45 cm, plage de dépose à droite	
Blanc, trou de robinetterie au centre, trop-plein visible					500.316.01.1			
Blanc, sans trou de robinetterie, trop-plein visible								
Blanc, trou de robinetterie à droite, trop-plein visible						500.318.01.1		
Blanc, trou de robinetterie à gauche, trop-plein visible							500.319.01.1	
			Largeur du lavabo		→ p. 596	→ p. 626	→ p. 626	
Meubles bas pour lave-mains								
Meuble bas Geberit Selnova Square pour lave-mains, avec une porte	500.158.01.1		36 cm	Blanc → p. 606	✓			
	500.176.01.1		45 cm	Blanc → p. 606				
Meuble bas Geberit Selnova Square pour lave-mains, avec une porte, compact	500.183.01.1		45 cm	Blanc → p. 607		✓	✓	
Meuble bas Geberit Selnova Square pour lave-mains, avec une porte	500.177.01.1		50 cm	Blanc → p. 606				
Meubles bas pour lavabo								
Meuble bas Geberit Selnova Square pour lavabo, avec une porte	500.178.01.1		55 cm	Blanc → p. 608				
	500.179.01.1		60 cm	Blanc → p. 608				
	500.180.01.1		65 cm	Blanc → p. 608				
Meubles bas pour lavabos								
Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec une porte	501.216.00.1		55 cm	Blanc → p. 608				
	501.220.00.1		60 cm	Blanc → p. 608				
Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec deux portes	501.224.00.1		80 cm	Blanc → p. 609				
	501.228.00.1		100 cm	Blanc → p. 609				

✓ Compatible

	Lave-mains		Lavabos			Lavabos pour meuble			
	Lave-mains Geberit Selnova Square	Lave-mains Geberit Selnova Square	Lavabo Geberit Selnova Square	Lavabo Geberit Selnova Square	Lavabo Geberit Selnova Square	Lavabo pour meuble Geberit Selnova Square	Lavabo pour meuble Geberit Selnova Square	Lavabo pour meuble Geberit Selnova Square	Lavabo pour meuble Geberit Selnova Square
	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm	55 cm	60 cm	80 cm	100 cm
	500.322.01.1	500.310.01.1	500.290.01.1	500.300.01.1	500.299.01.1	500.993.00.1	500.994.00.1	500.995.00.1	500.997.00.1
		500.301.01.1	500.291.01.1						
	→ p. 596	→ p. 596	→ p. 597	→ p. 597	→ p. 597	→ p. 599	→ p. 599	→ p. 599	→ p. 599
	✓								
		✓							
			✓						
				✓					
					✓				
						✓			
							✓		
								✓	
									✓

Lavabos

Lave-mains

Lave-mains Geberit Selnova Square

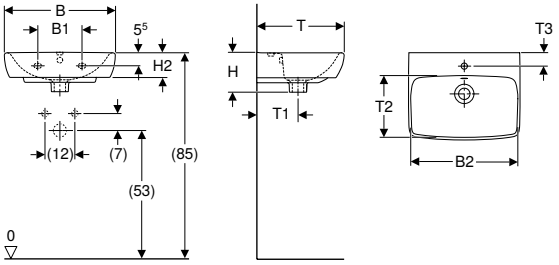

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]
B / Largeur: 45 cm														
500.322.01.1	Blanc	Au centre	Visible	18	40	37,6	16	83	10	77,5	35	18	21,5	5,5
B / Largeur: 50 cm														
500.310.01.1	Blanc	Au centre	Visible	23	44,5	41,8	17	83,5	10	78	42	20	27,5	6
500.301.01.1	Blanc	Sans	Visible	23	44,5	41,8	17	83,5	10	78	42	20	27,5	-

Combinable avec

- Colonne Geberit Selnova Square → p. 599
- Cache-siphon Geberit Selnova → p. 577
- Cache-siphon Geberit Selnova Square pour lave-mains → p. 600
- Meuble bas Geberit Selnova Square pour lave-mains, avec une porte → p. 606

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 828

- Cache-siphon Geberit Selnova Square seulement pour lave-mains 45 cm
- Cache-siphon Geberit Selnova seulement pour lave-mains 50 cm

Lave-mains Geberit Selnova Square avec trop-plein asymétrique

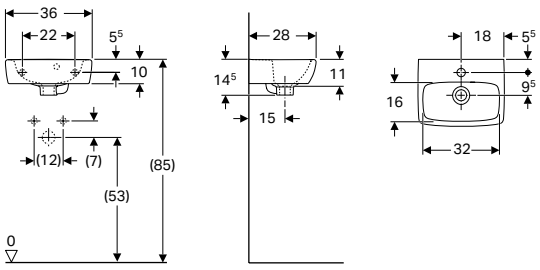

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Trop-plein asymétrique
- Combinable avec colonne

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 36 cm					
500.316.01.1	Blanc	Au centre	Visible	14,5	28

Combinable avec

- Colonne Geberit Selnova Square → p. 599
- Meuble bas Geberit Selnova Square pour lave-mains, avec une porte → p. 606

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 828

Lavabos

Lavabo Geberit Selnova Square

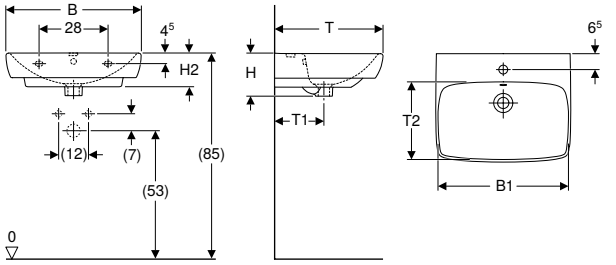

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / Largeur: 55 cm												
500.290.01.1	Blanc	Au centre	Visible	47,5	46,4	17	83	14	78,5	44	20	29
500.291.01.1	Blanc	Sans	Visible	47,5	46,4	17	83	14	78,5	44	20	29
B / Largeur: 60 cm												
500.300.01.1	Blanc	Au centre	Visible	54,5	49,3	18	85	14,5	79,5	46	21	30,5
B / Largeur: 65 cm												
500.299.01.1	Blanc	Au centre	Visible	61	54,4	18	85	14,5	79,5	48	21	32

Combinable avec

- Cache-siphon Geberit Selnova → p. 577
- Colonne Geberit Selnova → p. 576
- Meuble bas Geberit Selnova Square pour lavabo, avec une porte → p. 608

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

- Colonne au sol Geberit Selnova Square seulement pour lavabos 55–60 cm
- Colonne au sol Geberit Selnova seulement pour lavabo 65 cm

Vasques à semi-encastrer

Vasque à semi-encastrer Geberit Selnova Square

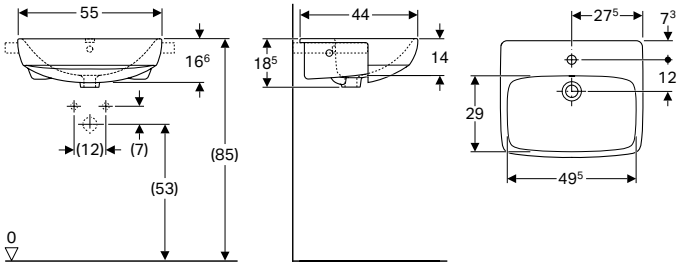

Utilisation

- Pour le montage sur des plans

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 55 cm					
500.313.01.1	Blanc	Au centre	Visible	18,5	44

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842

Vasques à encastrer

Vasque à encastrer Geberit Selnova Square

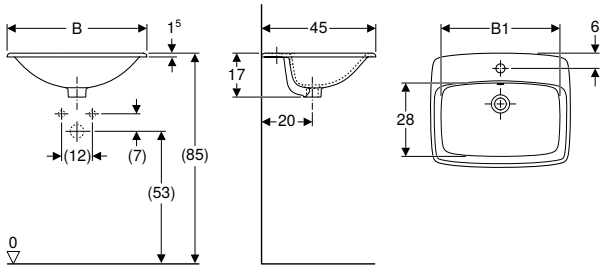

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 55 cm						
500.306.01.1	Blanc	Au centre	Visible	46	17,3	45
B / Largeur: 60 cm						
500.307.01.1	Blanc	Au centre	Visible	50	17,3	45

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842

Vasques à encastrer par le dessous

Vasque à encastrer par le dessous Geberit Selnova Square

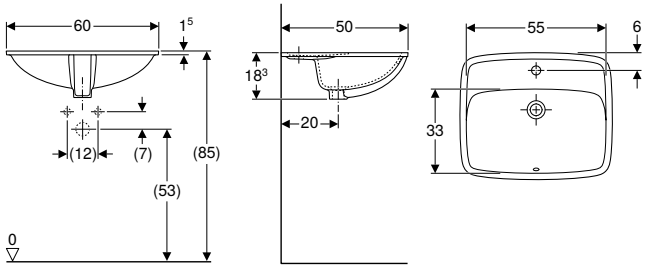

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessous

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / Largeur: 60 cm							
500.308.01.1	Blanc	Au centre	Visible	55	18,3	50	33

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842

Lavabos pour meubles

Lavabo pour meuble Geberit Selnova Square

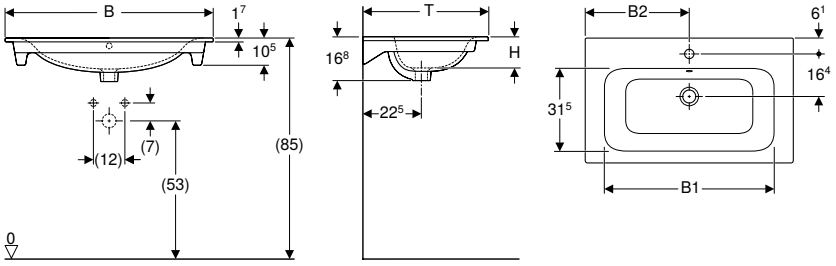

Utilisation
- Pour le montage sur meubles bas

Caractéristiques
- Bandeau fin

N° de réf.	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 55 cm							
500.993.00.1	Au centre	Visible	49	27,5	53,8	16,8	48
B / Largeur: 60 cm							
500.994.00.1	Au centre	Visible	54	30	58,8	16,8	48
B / Largeur: 80 cm							
500.995.00.1	Au centre	Visible	74	40	78,8	16,8	48
B / Largeur: 100 cm							
500.997.00.1	Au centre	Visible	94	50	98,8	16,8	48

Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec une porte → p. 608
- Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec deux portes → p. 609

Colonnes

Colonne Geberit Selnova Square

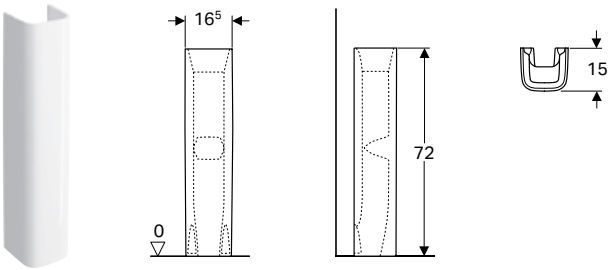

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface
500.342.01.1	Blanc

Combinable avec
- Lave-mains compact Geberit Selnova Compact, avec plage de dépose → p. 626
- Lave-mains Geberit Smyle Square avec trop-plein asymétrique → p. 540
- Lavabo Geberit Smyle Square → p. 542
- Lave-mains Geberit Selnova Square avec trop-plein asymétrique → p. 596
- Lave-mains Geberit Selnova Square → p. 596
- Lave-mains Geberit Smyle Square → p. 540

Cache-siphon Geberit Selnova Square pour lave-mains

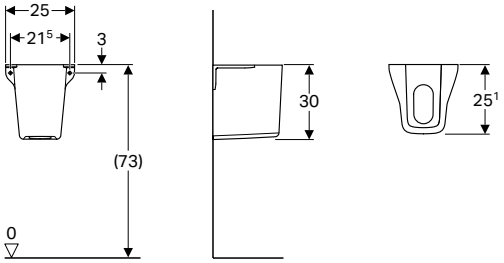

Utilisation

- Pour lave-mains

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface
500.328.01.1	Blanc

A commander en supplément

- Matériel de fixation

Combinable avec

- Lave-mains compact Geberit Selnova Compact, avec plage de dépose → p. 626
- Lave-mains Geberit Selnova Square → p. 596

Meubles de salle de bain

Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

					Crochet porte-serviettes Geberit	Crochet porte-serviettes Geberit Selnova Square	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi	Compartiment de tiroir Geberit agencement en T, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir supérieur	
					500.647.JK.2	500.193.21.1	510040000	510140000	500.678.00.1	500.677.00.1	
		Largeur du lavabo			→ p. 481	→ p. 615	→ p. 831		→ p. 556		
Meubles bas pour lave-mains											
Meuble bas Geberit Selnova Square pour lave-mains, avec une porte	500.158.01.1		36 cm	Blanc → p. 606		✓					
	500.176.01.1		45 cm	Blanc → p. 606		✓					
	500.177.01.1		50 cm	Blanc → p. 606		✓					
Meuble bas Geberit Selnova Square pour lave-mains, avec une porte, compact	500.183.01.1		45 cm	Blanc → p. 607		✓					
Meubles bas pour lavabo											
Meuble bas Geberit Selnova Square pour lavabo, avec une porte	500.178.01.1		55 cm	Blanc → p. 608		✓	✓	✓			
	500.179.01.1		60 cm	Blanc → p. 608		✓	✓	✓			
	500.180.01.1		65 cm	Blanc → p. 608		✓	✓	✓			
Meubles bas pour lavabos											
Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec une porte	501.216.00.1		55 cm	Blanc → p. 608			✓	✓			
	501.220.00.1		60 cm	Blanc → p. 608			✓	✓			
Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec deux portes	501.224.00.1		80 cm	Blanc → p. 609			✓	✓			
	501.228.00.1		100 cm	Blanc → p. 609			✓	✓			
Armoires latérales											
Armoire latérale Geberit Selnova Square, avec une porte	500.181.01.1			Blanc → p. 610	✓						
Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte	501.272.00.1			Blanc → p. 610	✓						
Armoire demi-hauteur Geberit Selnova Square, avec une porte	500.182.01.1			Blanc → p. 612	✓						
Armoire demi-hauteur Geberit Selnova Square avec une porte	501.276.00.1			Blanc → p. 611	✓						

	Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir inférieur	Jeu de pieds Geberit Selnova Square	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Élément de prise électrique Geberit	Élément de prise électrique Geberit avec port USB	Luminaire Geberit pour armoire de toilette	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir				Éclairage intérieur amovible de meuble Geberit, alimentation par accumulateur
	500.676.00.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501020000	501030000	501.280.00.1	501410000	501535000	501635000	501825000	501500000
		→ p. 614	→ p. 833		→ p. 832		→ p. 615	→ p. 829				→ p. 830
		✓	✓		✓	✓						
		✓	✓		✓	✓						
		✓	✓		✓	✓						
		✓	✓		✓	✓						
		✓	✓		✓	✓						
		✓	✓		✓	✓						
		✓	✓		✓	✓						
		✓	✓		✓	✓						
		✓	✓		✓	✓						
		✓	✓		✓	✓						
		✓	✓		✓	✓						✓
		✓	✓		✓	✓						✓
		✓			✓	✓						✓
		✓	✓		✓	✓						✓

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

				Largeur du lavabo	Crochet porte-serviettes Geberit 500.647.JK.2	Crochet porte-serviettes Geberit Selnova Square 500.193.21.1	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit 510040000	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi 510140000	Compartiment de tiroir Geberit agencement en T, pour tiroir supérieur 500.678.00.1	Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir supérieur 500.677.00.1	
					→ p. 481	→ p. 615	→ p. 831		→ p. 556		
Armoires de toilette											
Armoire de toilette Geberit Selnova Square avec une porte et une porte abattante	500.155.01.1		Blanc → p. 613		✓						
	500.156.01.1		Blanc → p. 613		✓						
	500.157.01.1		Blanc → p. 613		✓						
Armoire de toilette Geberit Selnova Square avec une porte et deux portes abattantes	500.185.01.1		Blanc → p. 614		✓						
	500.186.01.1		Blanc → p. 614		✓						
Armoire de toilette Geberit Selnova Square à deux portes	501.264.00.1		Blanc → p. 612		✓						
	501.268.00.1		Blanc → p. 612		✓						

✓ Compatible

	Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir inférieur	Jeu de pieds Geberit Selnova Square	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Élément de prise électrique Geberit	Élément de prise électrique Geberit avec port USB	Luminaire Geberit pour armoire de toilette	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir				Éclairage intérieur amovible de meuble Geberit, alimentation par accumulateur
	500.676.00.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501020000	501030000	501.280.00.1	501410000	501535000	501635000	501825000	501500000
		→ p. 614	→ p. 833		→ p. 832		→ p. 615	→ p. 829				→ p. 830
			✓	✓	✓	✓	✓					
			✓	✓	✓	✓	✓					
			✓	✓	✓	✓	✓					
			✓	✓	✓	✓	✓					
			✓	✓	✓	✓	✓					
			✓	✓	✓	✓	✓					
			✓	✓	✓	✓	✓					

Meubles bas

Meuble bas Geberit Selnova Square pour lave-mains, avec une porte



Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Porte à fermeture ralentie
- Avec une tablette fixe
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Volant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 36 cm						
500.158.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	30,3	25,8	27,1	55,7	25,4
Largeur de lavabo: 45 cm						
500.176.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	37,6	32,9	34,4	55,7	32,9
Largeur de lavabo: 50 cm						
500.177.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	41,8	37	38,6	55,7	38,6

Combinable avec

- Lave-mains Geberit Selnova Square → p. 596
- Lave-mains Geberit Selnova Square avec trop-plein asymétrique → p. 596
- Armoire de toilette Geberit Selnova Square avec une porte et une porte abattante → p. 613
- Armoire latérale Geberit Selnova Square, avec une porte → p. 610
- Armoire demi-hauteur Geberit Selnova Square, avec une porte → p. 612

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova → p. 602

Meuble bas Geberit Selnova Square pour lave-mains, avec une porte, compact





Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Porte à fermeture ralentie
- Avec une tablette fixe
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Volant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 45 cm						
500.183.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	39,6	32,9	34,4	55,7	22,6

Combinable avec

- Armoire latérale Geberit Selnova Square, avec une porte → p. 610
- Armoire demi-hauteur Geberit Selnova Square, avec une porte → p. 612
- Lave-mains compact Geberit Selnova Compact, avec plage de dépose → p. 626
- Armoire de toilette Geberit Selnova Square avec une porte et une porte abattante → p. 613

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova → p. 602

Meuble bas Geberit Selnova Square pour lavabo, avec une porte

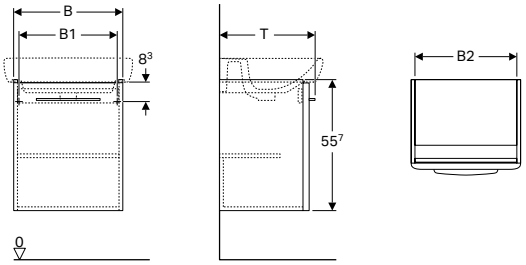

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Volant

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Porte à fermeture ralentie
- Avec une tablette fixe
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 55 cm						
500.178.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	46,4	41,8	32,2	55,7	40,6
Largeur de lavabo: 60 cm						
500.179.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	49,3	44,8	46,1	55,7	42,6
Largeur de lavabo: 65 cm						
500.180.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	54,4	49,9	54,2	55,7	44,6

Combinable avec

- Lavabo Geberit Selnova Square → p. 597
- Armoire de toilette Geberit Selnova Square avec une porte et une porte abattante → p. 613
- Armoire de toilette Geberit Selnova Square avec une porte et deux portes abattantes → p. 614
- Armoire latérale Geberit Selnova Square, avec une porte → p. 610
- Armoire demi-hauteur Geberit Selnova Square, avec une porte → p. 612

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova → p. 602

Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec une porte

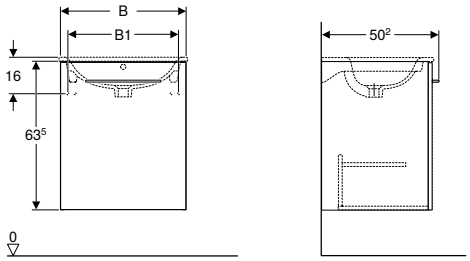

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo pour meuble
- Volant
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Avec une tablette fixe
- Porte à fermeture ralentie
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 55 cm					
501.216.00.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	53,8	47	63,5	50,2
Largeur de lavabo: 60 cm					
501.220.00.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	58,8	52	63,5	50,2

Combinable avec
- Lavabo pour meuble Geberit Selnova Square → p. 599
- Armoire de toilette Geberit Selnova Square à deux portes → p. 612
- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 610
- Armoire demi-hauteur Geberit Selnova Square avec une porte → p. 611

Accessoires
- Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir supérieur → p. 556
- Compartiment de tiroir Geberit agencement en T, pour tiroir supérieur → p. 556
- Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir inférieur → p. 556
- Jeu de pieds Geberit Selnova Square → p. 614
- Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi → p. 831
- Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit → p. 831
- Élément de prise électrique Geberit → p. 832
- Élément de prise électrique Geberit avec port USB → p. 832
- Crochet porte-serviettes Geberit Selnova Square → p. 615

Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec deux portes

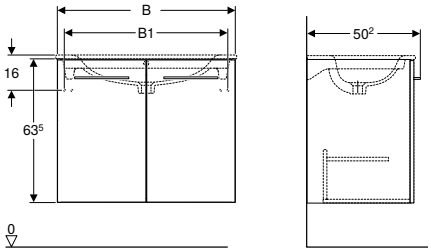

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison
- Meuble bas pour lavabo pour meuble
- Volant
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec deux portes
- Poignée d'ouverture
- Avec une tablette fixe
- Porte à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 80 cm					
501.224.00.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	78,8	72	63,5	50,2
Largeur de lavabo: 100 cm					
501.228.00.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	98,8	92	50,2	63,5

Combinable avec
- Lavabo pour meuble Geberit Selnova Square → p. 599
- Armoire de toilette Geberit Selnova Square à deux portes → p. 612
- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 610
- Armoire demi-hauteur Geberit Selnova Square avec une porte → p. 611

Accessoires
- Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir supérieur → p. 556
- Compartiment de tiroir Geberit agencement en T, pour tiroir supérieur → p. 556
- Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir inférieur → p. 556
- Jeu de pieds Geberit Selnova Square → p. 614
- Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi → p. 831
- Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit → p. 831
- Élément de prise électrique Geberit → p. 832
- Élément de prise électrique Geberit avec port USB → p. 832
- Crochet porte-serviettes Geberit Selnova Square → p. 615

Colonnes basses

Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte

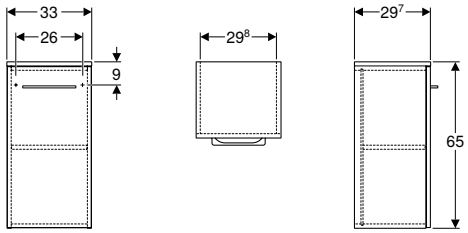

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Volant

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Avec tablette amovible
- Porte à fermeture ralentie
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.272.00.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	33	65	29,7

Combinable avec

- Armoire demi-hauteur Geberit Selnova Square avec une porte → p. 611
- Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec une porte → p. 608
- Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec deux portes → p. 609
- Armoire de toilette Geberit Selnova Square à deux portes → p. 612

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova → p. 602

Armoire latérale Geberit Selnova Square, avec une porte

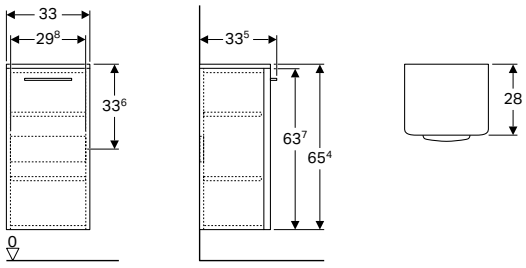

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Volant

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Porte à fermeture ralentie
- Avec deux tablettes amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.181.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	33	65,4	33,5

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Selnova Square pour lave-mains, avec une porte → p. 606
- Meuble bas Geberit Selnova Square pour lave-mains, avec une porte, compact → p. 607
- Meuble bas Geberit Selnova Square pour lavabo, avec une porte → p. 608
- Armoire de toilette Geberit Selnova Square avec une porte et une porte abattante → p. 613
- Armoire de toilette Geberit Selnova Square avec une porte et deux portes abattantes → p. 614

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova → p. 602

Armoire demi-hauteur Geberit Selnova Square avec une porte

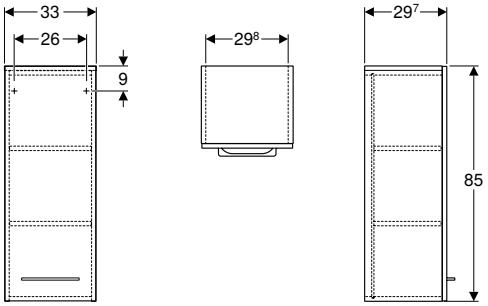

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Volant
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée d'ouverture
- Avec deux tablettes amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.276.00.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	33	85	29,7

Combinable avec

- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 610
- Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec une porte → p. 608
- Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec deux portes → p. 609
- Armoire de toilette Geberit Selnova Square à deux portes → p. 612

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova → p. 602

Armoire demi-hauteur Geberit Selnova Square, avec une porte

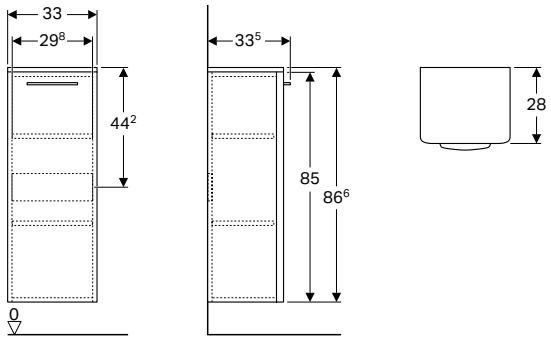

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Volant

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Porte à fermeture ralentie
- Avec deux tablettes amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.182.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	33	86,6	33,5

Combinable avec
- Meuble bas Geberit Selnova Square pour lave-mains, avec une porte → p. 606
- Meuble bas Geberit Selnova Square pour lave-mains, avec une porte, compact → p. 607
- Meuble bas Geberit Selnova Square pour lavabo, avec une porte → p. 608
- Armoire de toilette Geberit Selnova Square avec une porte et une porte abattante → p. 613
- Armoire de toilette Geberit Selnova Square avec une porte et deux portes abattantes → p. 614

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova → p. 602

Armoires de toilette

Armoire de toilette Geberit Selnova Square à deux portes

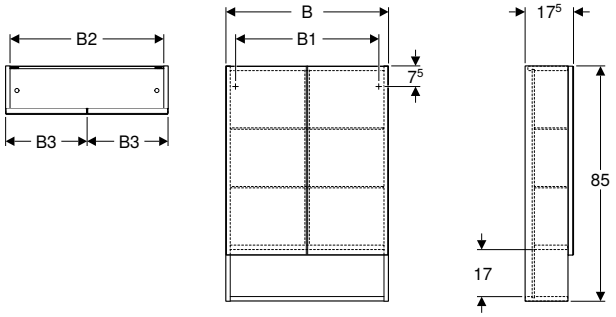

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison
- 4 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec deux portes
- Avec espace de rangement ouvert
- Porte à fermeture ralentie
- Avec quatre tablettes en verre amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 58,8 cm						
501.264.00.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	51,8	55,6	29,1	85	17,5
B / Largeur: 78,8 cm						
501.268.00.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	71,8	75,6	39,1	85	17,5

Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec une porte → p. 608
- Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec deux portes → p. 609
- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 610
- Armoire demi-hauteur Geberit Selnova Square avec une porte → p. 611

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova → p. 602

Armoire de toilette Geberit Selnova Square avec une porte et une porte abattante

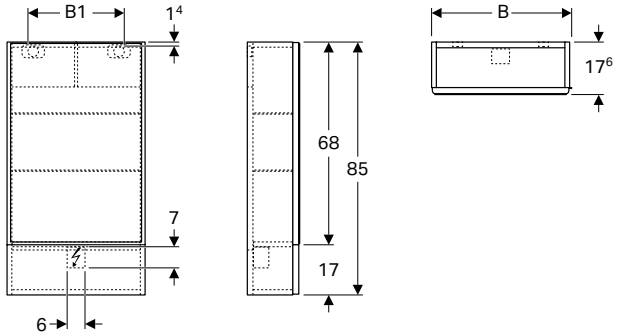

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- 2 tablettes amovibles

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec une porte et une porte articulée
- Porte à fermeture ralentie
- Porte abattante avec mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Avec deux tablettes amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
500.155.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	41,8	22,4	85	17,6
500.156.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	47	28,8	85	17,6
500.157.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	49,3	28,8	85	17,6

Combinable avec
- Meuble bas Geberit Selnova Square pour lave-mains, avec une porte → p. 606
- Meuble bas Geberit Selnova Square pour lave-mains, avec une porte, compact → p. 607
- Meuble bas Geberit Selnova Square pour lavabo, avec une porte → p. 608
- Armoire latérale Geberit Selnova Square, avec une porte → p. 610
- Armoire demi-hauteur Geberit Selnova Square, avec une porte → p. 612

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova → p. 602

Armoire de toilette Geberit Selnova Square avec une porte et deux portes abattantes

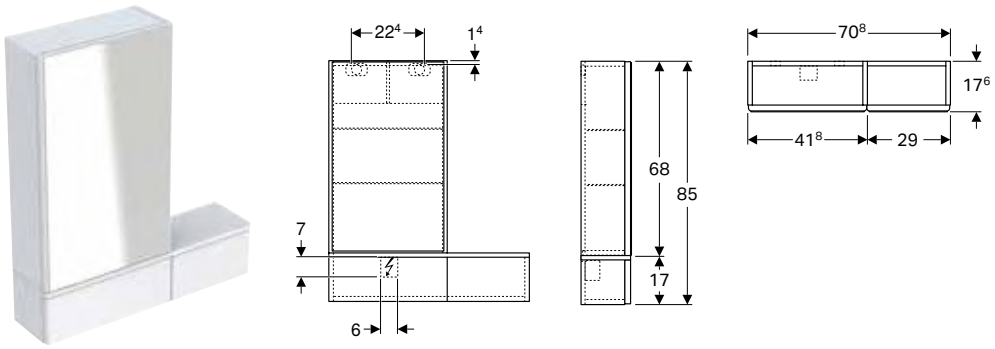

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- 2 tablettes amovibles

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec une porte et deux portes articulées
- Porte à fermeture ralentie
- Porte abattante avec mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Avec deux tablettes amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
500.185.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	70,8	22,4	85	17,6
500.186.01.1	Blanc / Laqué ultra-brillant	70,8	22,4	85	17,6

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Selnova Square pour lavabo, avec une porte → p. 608
- Armoire latérale Geberit Selnova Square, avec une porte → p. 610
- Armoire demi-hauteur Geberit Selnova Square, avec une porte → p. 612

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova → p. 602

Accessoires

Jeu de pieds Geberit Selnova Square

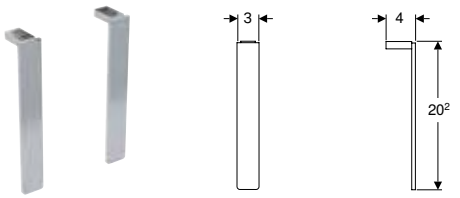

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

N° de réf.	Couleur / surface
500.199.21.1	Chromé brillant

Luminaire Geberit pour armoire de toilette



Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Classe de protection	II
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Puissance absorbée	6 W
Couleur de la lumière	4000 K

N° de réf.	Couleur / surface
501.280.00.1	Aspect chromé

Accessoires

- Armoire de toilette Geberit Selnova Square à deux portes → p. 612

Crochet porte-serviettes Geberit Selnova Square



Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
500.193.21.1	Chromé brillant

Compartiment de tiroir Geberit agencement en T, pour tiroir supérieur

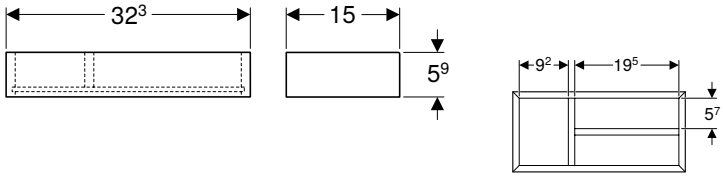

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Agencement en T

Contenu de la livraison

- Compartiment de tiroir

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.678.00.1	Gris velouté / Mélamine structurée	32,3	5,9	15

Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir supérieur

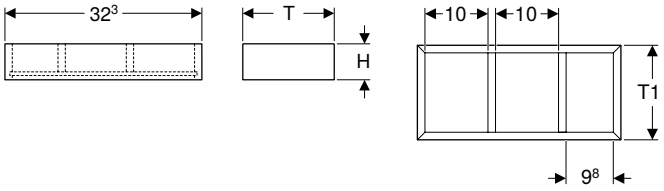

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques
- Agencement en H

Contenu de la livraison
- Compartiment de tiroir

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
500.677.00.1	Gris velouté / Mélamine structurée	32,3	5,9	15	12,6

Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir inférieur

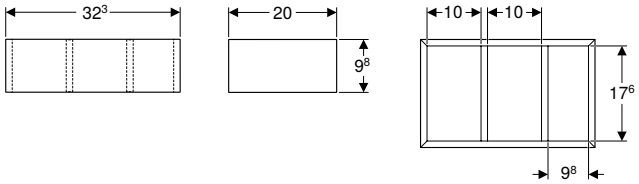

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques
- Agencement en H

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.676.00.1	Gris velouté / Mélamine structurée	32,3	9,8	20

WC

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square

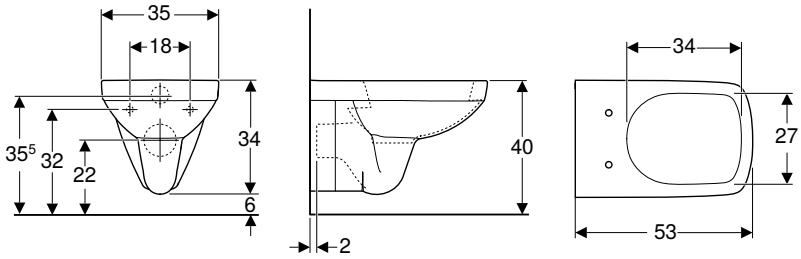

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Type 1, volume total 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.270.01.1	Blanc	35	34	53

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova Square, fixation par le bas → p. 619
- Abattant WC Geberit Selnova Square, fixation par le haut → p. 619

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, Rimfree

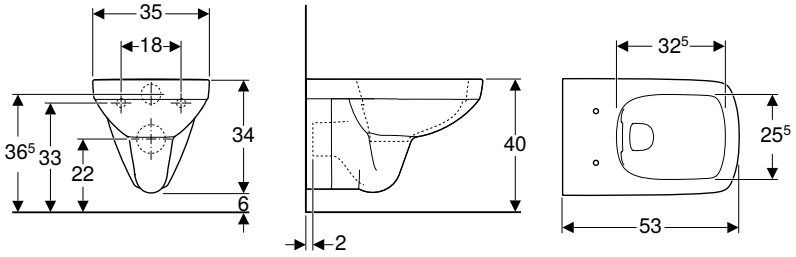

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Type 1, volume total 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.275.01.1	Blanc	35	34	53

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova Square, fixation par le bas → p. 619
- Abattant WC Geberit Selnova Square, fixation par le haut → p. 619

WC au sol

WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square jusqu'au mur, semi-caréné, Rimfree

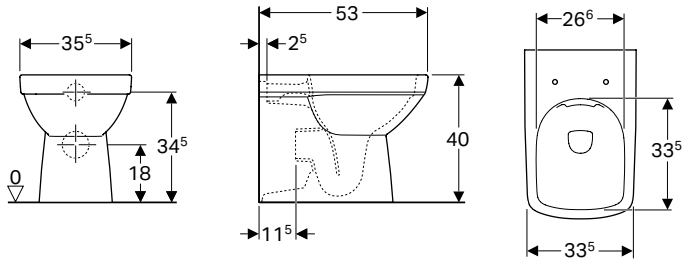

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Sortie horizontale ou verticale
- Type 1, volume total 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Semi-caréné

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.153.01.1	Blanc	35,5	40	53

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova Square, fixation par le bas → p. 619
- Abattant WC Geberit Selnova Square, fixation par le haut → p. 619

WC au sol Geberit Selnova Square pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, design angulaire, semi-carénée, Rimfree

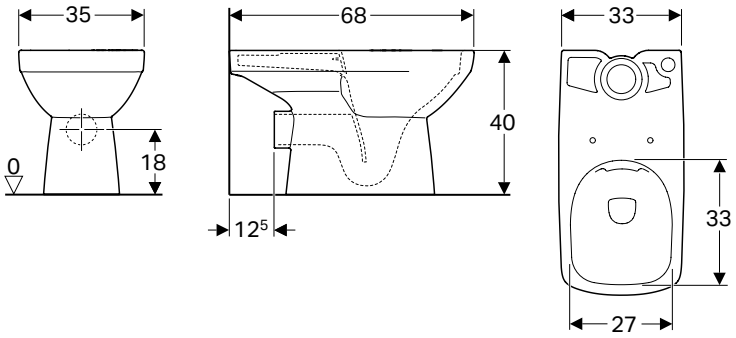

Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Sortie horizontale
- Semi-caréné

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.152.01.1	Blanc	35	40	68

A commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC

Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 620
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation latérale, pour WC avec bride → p. 620
- Abattant WC Geberit Selnova Square, fixation par le bas → p. 619
- Abattant WC Geberit Selnova Square, fixation par le haut → p. 619

WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square pour réservoir attenant jusqu'au mur, semi-caréné, Rimfree

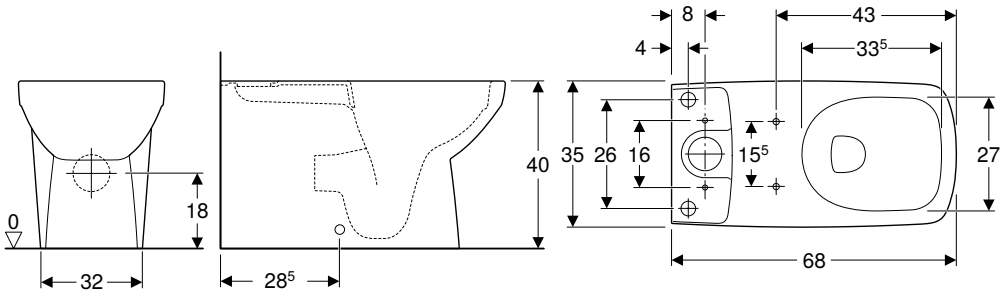

Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Semi-caréné
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.489.01.1	Blanc	35	40	68

A commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC

Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, arrivée d'eau par le côté pour WC Rimfree → p. 621
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 620
- Abattant WC Geberit Selnova Square, fixation par le haut → p. 619

Abattants WC

Abattant WC Geberit Selnova Square, fixation par le bas

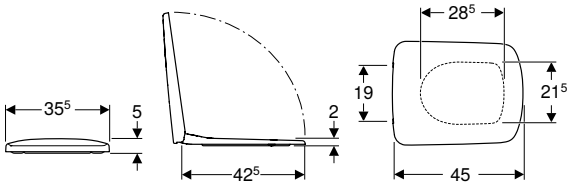

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques

- Couvercle en Duroplast
- Forme rectangulaire
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
500.332.01.1	Blanc	Non	Par le bas	Acier inoxydable

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square → p. 616
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, Rimfree → p. 617
- WC au sol Geberit Selnova Square pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, design angulaire, semi-carénée, Rimfree → p. 618
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square jusqu'au mur, semi-caréné, Rimfree → p. 617

Abattant WC Geberit Selnova Square, fixation par le haut

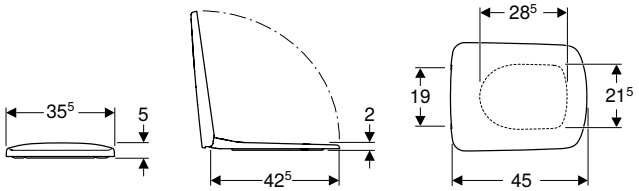

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques

- Couvercle en Duroplast
- Forme rectangulaire
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	Charnières déclipsables	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
500.334.01.1	Blanc	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé
500.336.01.1	Blanc	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé
500.338.01.1	Blanc	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux compact Geberit Selnova Compact, forme rectangulaire → p. 627
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square pour réservoir attenant jusqu'au mur, semi-caréné, Rimfree → p. 618
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square → p. 616
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, Rimfree → p. 617
- WC au sol Geberit Selnova Square pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, design angulaire, semi-carénée, Rimfree → p. 618
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square jusqu'au mur, semi-caréné, Rimfree → p. 617

Réservoirs apparents

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation latérale, pour WC avec bride





Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 / 6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2,6 / 3 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Attenant
- Rinçage double touche
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Alimentation latérale

Contenu de la livraison

- Mécanisme de chasse complet

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.267.01.1	Blanc	37	39	16,5

Combinable avec

- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, rehaussé → p. 636
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné → p. 583
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 582
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 581
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree → p. 582
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 584
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, semi-caréné → p. 584
- WC au sol Geberit Selnova Square pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, design angulaire, semi-carénée, Rimfree → p. 618

Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation par le bas







Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	4 et 2,6 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 / 6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2,6 / 4 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Attenant
- Rinçage double touche
- Alimentation par le bas à droite

Contenu de la livraison

- Mécanisme de chasse complet

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.266.01.1	Blanc	37	39	16,5

Combinable avec

- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, rehaussé → p. 636
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square pour réservoir attenant jusqu'au mur, semi-caréné, Rimfree → p. 618
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné → p. 583
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 582
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 581
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree → p. 582
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 584
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, semi-caréné → p. 584
- WC au sol Geberit Selnova Square pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, design angulaire, semi-carénée, Rimfree → p. 618

Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, arrivée d'eau par le côté pour WC Rimfree





Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Attenant
- Rinçage double touche
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Alimentation latérale

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.578.01.1	Blanc	37	39	16,5

Combinable avec

- WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square pour réservoir attenant jusqu'au mur, semi-caréné, Rimfree → p. 618

Bidets

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit Selnova Square







Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Suspendu

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.271.01.1	Blanc	Visible	35	35,5	53

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit Selnova Square semi-caréné jusqu'au mur

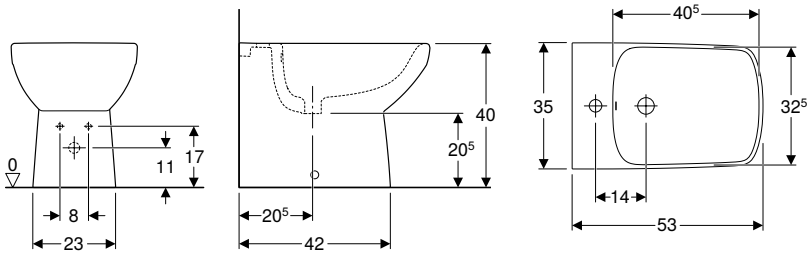

Caractéristiques
- Carénage jusqu'au mur
- Au sol
- Alimentation dissimulée
- Semi-caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.483.01.1	Blanc	Visible	35	40	53

A commander en supplément
- Siphon en tube coudé

Geberit Selnova Compact

Lavabos **626**

Lave-mains 626

WC **627**

WC suspendus 627
Abattants WC 628

Bidets **629**

Bidets suspendus 629

Lavabos

Lave-mains

Lave-mains compact Geberit Selnova Compact, avec plage de dépose

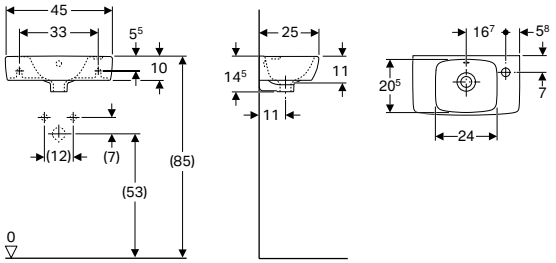

Caractéristiques
- Installation possible sur meuble
- Asymétrique
- Compact
- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne
- Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Espace de rangement	B [cm]	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
500.318.01.1	Blanc	Droite	Visible	Gauche	45	40,8	15	25
500.319.01.1	Blanc	Gauche	Visible	Droite	45	40,8	15	25

Combinable avec
- Cache-siphon Geberit Selnova Square pour lave-mains → p. 600
- Colonne Geberit Selnova Square → p. 599
- Meuble bas Geberit Selnova Square pour lave-mains, avec une porte, compact → p. 607

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 842
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 828
- Lave-mains compact Geberit Selnova Compact, avec plage de dépose → p. 626

WC

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Compact, compact, Rimfree

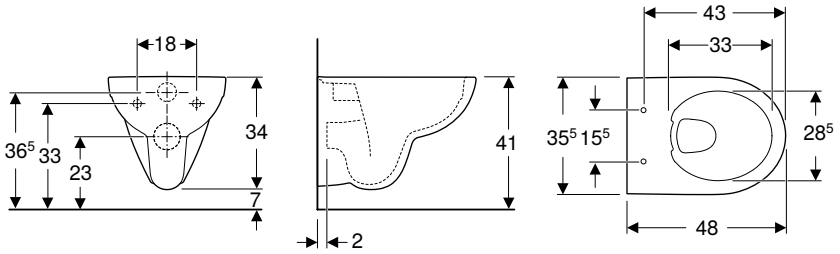

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Compact

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.349.01.1	Blanc	35,5	34	48

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova Compact, fixation par le dessus → p. 628

WC suspendu à fond creux compact Geberit Selnova Compact, forme rectangulaire

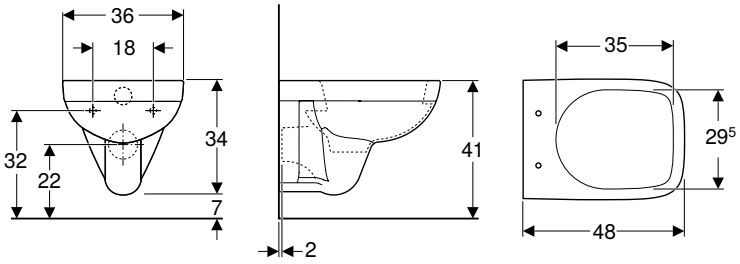

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Type 1, volume total 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Compact

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.263.01.1	Blanc	36	34	48

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova Square, fixation par le haut → p. 619

Abattants WC

Abattant WC Geberit Selnova Compact, fixation par le dessus

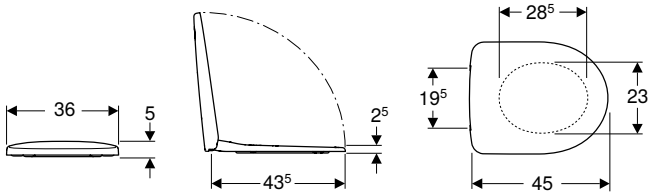

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

N° de réf.	Couleur / surface	Charnières déclipsables	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
501.575.01.1	Blanc	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable
501.576.01.1	Blanc	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé
501.577.01.1	Blanc	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Compact, compact, Rimfree → p. 627

Bidets

Bidets suspendus

Bidet suspendu compact Geberit Selnova Compact, forme rectangulaire







Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques
- Suspendu
- Alimentation dissimulée
- Compact

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.272.01.1	Blanc	Visible	35	34,5	48

Bidet suspendu compact Geberit Selnova Compact







Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques
- Suspendu
- Alimentation dissimulée
- Compact

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.368.01.1	Blanc	Visible	35,5	34,5	48

Geberit Selnova Comfort

Lavabos **632**

Lavabos adaptés PMR 632

WC **633**

WC suspendus 633
WC au sol, rehaussés 636
Abattants WC adaptés PMR 637
Lunettes d'abattant adaptées PMR 638

Lavabos

Lavabos adaptés PMR

Lavabo Geberit Selnova Comfort, adapté PMR

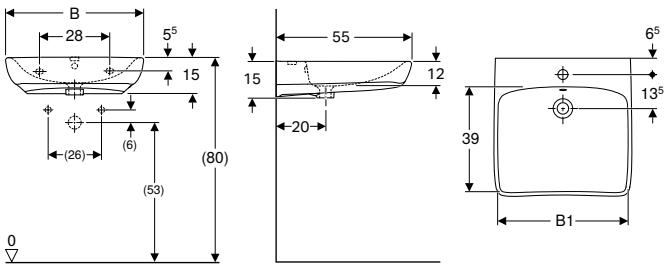

Utilisation
- Convient aux personnes en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Face avant de forme ergonomique
- Cuve peu profonde

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 55 cm						
500.302.01.1	Blanc	Au centre	Visible	48	15	55
500.187.01.1	Blanc	Au centre	Sans	48	15	55
B / Largeur: 65 cm						
500.292.01.1	Blanc	Au centre	Visible	58	15	55
500.188.01.1	Blanc	Au centre	Sans	58	15	55

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Siphon à encastrer Geberit pour lavabo, avec boîtier à encastrer, kit de finition, filtre à grille et tube de trop-plein, sortie horizontale → p. 841
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

Lavabo Geberit Selnova Comfort Square, adapté PMR

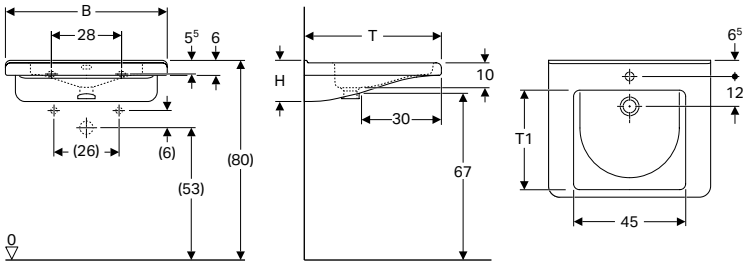

Utilisation
- Convient aux personnes en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Forme rectangulaire
- Face avant de forme ergonomique
- Plages latérales d'appui pour les avant-bras
- Poignées de préhension moulées
- Cuve peu profonde
- Cuve à deux niveaux pour remplissage partiel
- Dosseret pour pose de miroir panoramique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / Largeur: 55 cm						
500.785.00.1	Blanc	Au centre	Visible	15,5	52,5	37,5
500.786.00.1	Blanc	Au centre	Sans	15,5	52,5	37,5
500.787.01.1	Blanc	Sans	Sans	15,5	52,5	37,5
B / Largeur: 65 cm						
500.788.01.1	Blanc	Au centre	Visible	15,5	55	40
500.789.01.1	Blanc	Au centre	Sans	15,5	55	40
500.790.01.1	Blanc	Sans	Sans	15,5	55	40

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 842
- Siphon à encastrer Geberit pour lavabo, avec boîtier à encastrer, kit de finition, filtre à grille et tube de trop-plein, sortie horizontale → p. 841
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

WC

WC suspendus

WC suspendu à fond plat Geberit Selnova Comfort Square

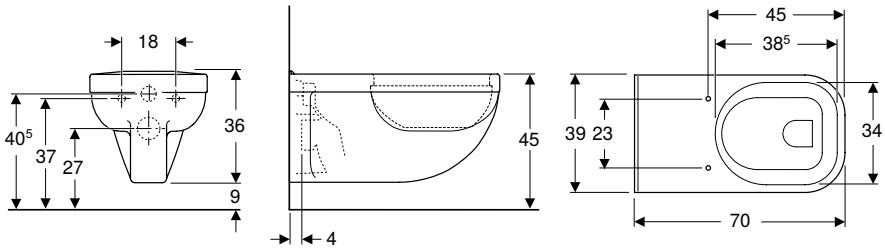

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond plat
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Hauteur de la cuvette surélevé à 41 cm sans changement des cotes d'installation standard
- Dégagement au sol 7 cm
- Chanfrein céramique contre le glissement latéral de l'abattant WC

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.792.01.1	Blanc	39	36	70

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova Comfort Square adapté PMR, forme rectangulaire, fixation par le bas → p. 638
- Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort Square adaptée PMR, forme rectangulaire, fixation par le dessous → p. 639

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé

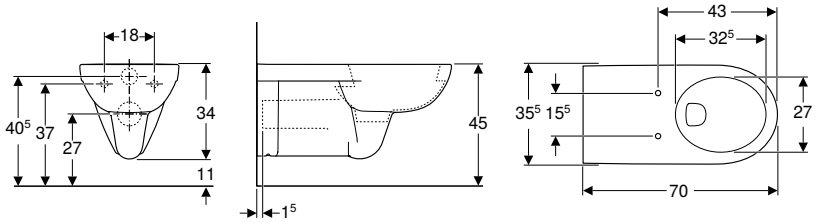

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse
- Convient aux personnes en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Type 1, volume total 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rallongé

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.261.01.1	Blanc	35,5	34	70

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, fixation par le dessus → p. 637
- Abattant WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, fixation par le dessous → p. 637
- Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort, adaptée PMR, antibactérienne, fixation par le haut → p. 639
- Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort, adaptée PMR, antibactérienne, fixation par le bas → p. 639
- Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort adaptée PMR, fixation par le haut → p. 638

Accessoires
- Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm → p. 845

- En fonction du type d'installation, un kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm est nécessaire pour le montage

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, Rimfree

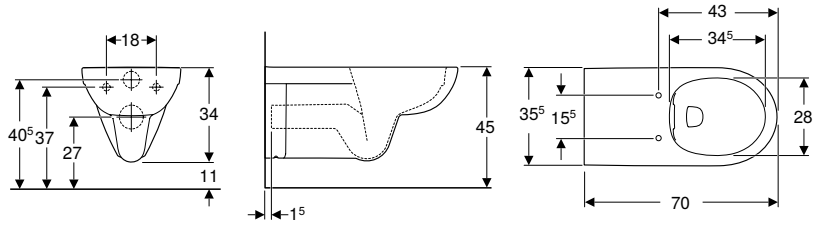

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse
- Convient aux personnes en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Type 1, volume total 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rallongé

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.262.01.1	Blanc	35,5	34	70

A commander en supplément
- Abattant WC
- Tube de chasse rallongé

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, fixation par le dessus → p. 637
- Abattant WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, fixation par le dessous → p. 637
- Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort, adaptée PMR, antibactérienne, fixation par le haut → p. 639
- Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort, adaptée PMR, antibactérienne, fixation par le bas → p. 639
- Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort adaptée PMR, fixation par le haut → p. 638

Accessoires
- Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm → p. 845

- En fonction du type d'installation, un kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm est nécessaire pour le montage

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort Square, rallongé, Rimfree

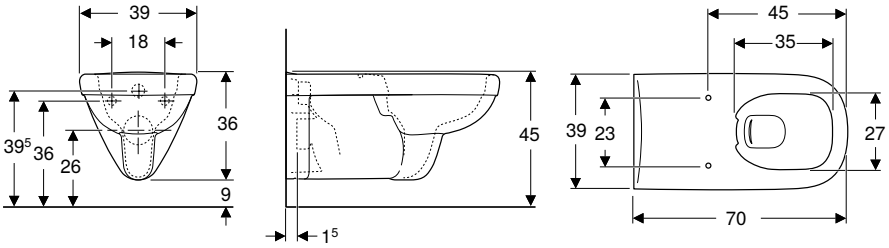

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Rallongé
- Chanfrein céramique contre le glissement latéral de l'abattant WC
- Forme rectangulaire

Contenu de la livraison
- Tube de chasse rallongé

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.791.01.1	Blanc	39	36	70

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova Comfort Square adapté PMR, forme rectangulaire, fixation par le bas → p. 638
- Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort Square adaptée PMR, forme rectangulaire, fixation par le dessous → p. 639

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, semi-caréné, Rimfree

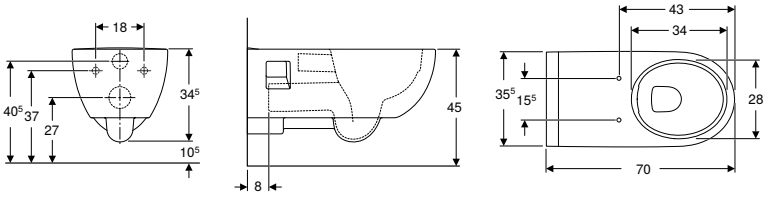

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette Rimfree sans bride
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Semi-caréné
- Rallongé

Contenu de la livraison
- Tube de chasse rallongé

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.693.01.2	Blanc	35,5	34,5	70

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, fixation par le dessus → p. 637
- Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort, adaptée PMR, antibactérienne, fixation par le haut → p. 639

- En fonction du type d'installation, un kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm est nécessaire pour le montage

WC au sol, rehaussés

WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, rehaussé

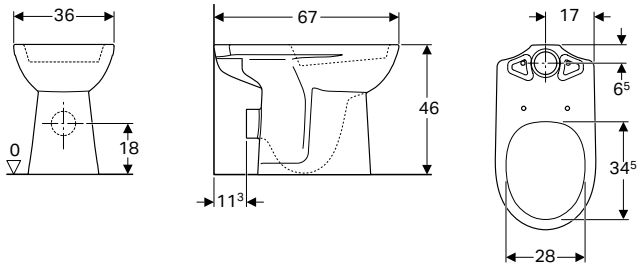

Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Sortie horizontale
- Hauteur d'assise surélevé 46 cm

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.284.01.1	Blanc	36	46	67

A commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC

Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 620
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation latérale, pour WC avec bride → p. 620
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 587
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 587
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 586
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas → p. 585
- Abattant WC Geberit Selnova avec lunette d'abattant pour enfants, fixation par le dessus → p. 586
- Abattant WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, fixation par le dessus → p. 637
- Abattant WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, fixation par le dessous → p. 637
- Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort, adaptée PMR, antibactérienne, fixation par le haut → p. 639
- Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort adaptée PMR, fixation par le haut → p. 638
- Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort, adaptée PMR, antibactérienne, fixation par le bas → p. 639

Abattants WC adaptés PMR

Abattant WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, fixation par le dessus

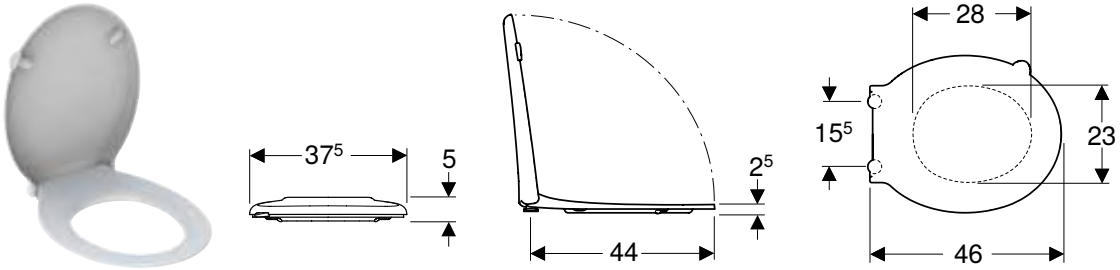

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
501.559.01.1	Blanc	Non	Par le haut	Acier inoxydable
501.560.01.1	Rouge carmin	Non	Par le haut	Acier inoxydable

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé → p. 634
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, semi-caréné, Rimfree → p. 636
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, Rimfree → p. 634
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, rehaussé → p. 636

Abattant WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, fixation par le dessous

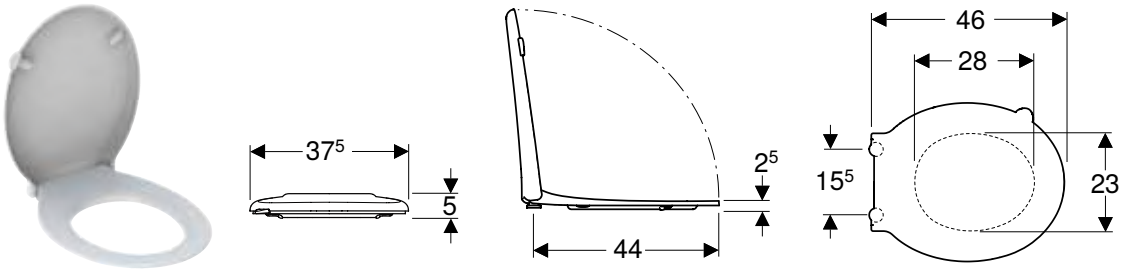

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
500.133.00.1	Blanc	Non	Par le bas	Acier inoxydable

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé → p. 634
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, Rimfree → p. 634
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, rehaussé → p. 636

Abattant WC Geberit Selnova Comfort Square adapté PMR, forme rectangulaire, fixation par le bas







Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques

- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Charnières en acier inoxydable, renforcées
- Forme rectangulaire
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Antibactérien
- Patins obliques s'autobloquant au rebord de la cuvette de WC pour éviter le glissement latéral de l'abattant

N° de réf.	Couleur / surface	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
500.793.01.1	Blanc	Non	Par le bas	Acier inoxydable

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort Square, rallongé, Rimfree → p. 635
- WC suspendu à fond plat Geberit Selnova Comfort Square → p. 633

Lunettes d'abattant adaptées PMR

Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort adaptée PMR, fixation par le haut





Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques

- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Avec charnière renforcée

N° de réf.	Couleur / surface	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
500.340.01.1	Blanc	Non	Par le haut	Acier inoxydable

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé → p. 634
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 577
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 578
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, rehaussé → p. 636
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, Rimfree → p. 634

Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort, adaptée PMR, antibactérienne, fixation par le bas

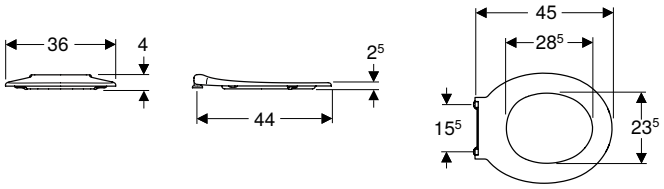

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques

- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Avec charnière renforcée
- Antibactérien

N° de réf.	Couleur / surface	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
500.134.01.1	Blanc	Non	Par le bas	Acier inoxydable

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé → p. 634
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, Rimfree → p. 634
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, rehaussé → p. 636

Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort Square adaptée PMR, forme rectangulaire, fixation par le dessous



Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques

- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Charnières en acier inoxydable, renforcées
- Forme rectangulaire
- Antibactérien
- Patins obliques s'autobloquant au rebord de la cuvette de WC pour éviter le glissement latéral de l'abattant

N° de réf.	Couleur / surface	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
500.794.01.1	Blanc	Non	Par le bas	Acier inoxydable

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort Square, rallongé, Rimfree → p. 635
- WC suspendu à fond plat Geberit Selnova Comfort Square → p. 633

Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort, adaptée PMR, antibactérienne, fixation par le haut

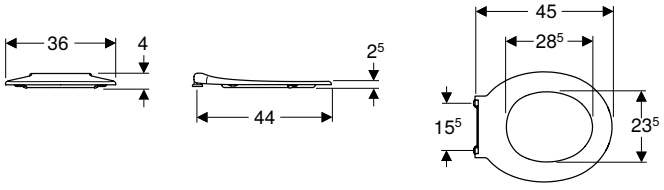

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques

- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Charnières en acier inoxydable, renforcées
- Antibactérien

N° de réf.	Couleur / surface	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
501.558.01.1	Blanc	Non	Par le haut	Acier inoxydable
501.558.01.2	Rouge carmin	Non	Par le haut	Acier inoxydable

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé → p. 634
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, Rimfree → p. 634
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, semi-caréné, Rimfree → p. 636
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, rehaussé → p. 636

Geberit Senya

Lavabos **642**

Lavabos 642
Colonnes 642

WC **643**

WC suspendus 643
WC au sol 643
Abattants WC 644

Réservoirs apparents **645**

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire 645

Bidets **645**

Bidets suspendus 645
Bidets au sol 646

Lavabos

Lavabos

Lavabo Geberit Senya







Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.013.00.1	Blanc	Au centre	Visible	65	18,5	48

Colonnes

Colonne Geberit Senya









Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface
501.015.00.1	Blanc

Cache-siphon Geberit Senya









Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface
501.014.00.1	Blanc

WC

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Senya, forme fermée

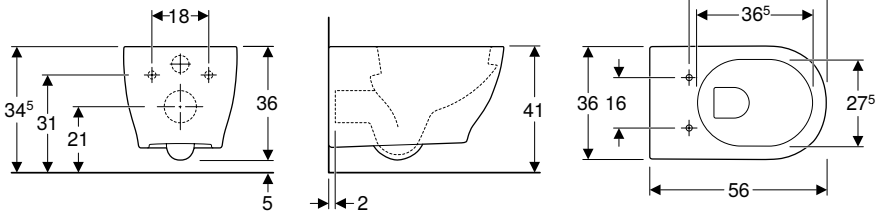

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Cuvette de WC à fond creux
- Suspendu
- Avec bride
- Type 2 selon EN 997
- Caréné

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.004.00.1	Blanc	36	36	56

A commander en supplément
- Abattant WC

WC au sol

WC au sol à fond creux Geberit Senya, caréné jusqu'au mur

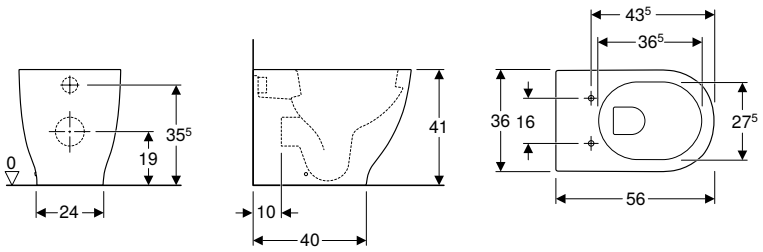

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Carénage jusqu'au mur
- Cuvette de WC à fond creux
- Au sol
- Type 2 selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Caréné

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.005.00.1	Blanc	36	41	56

A commander en supplément
- Abattant WC

WC au sol à fond creux Geberit Senya pour réservoir attenant, caréné

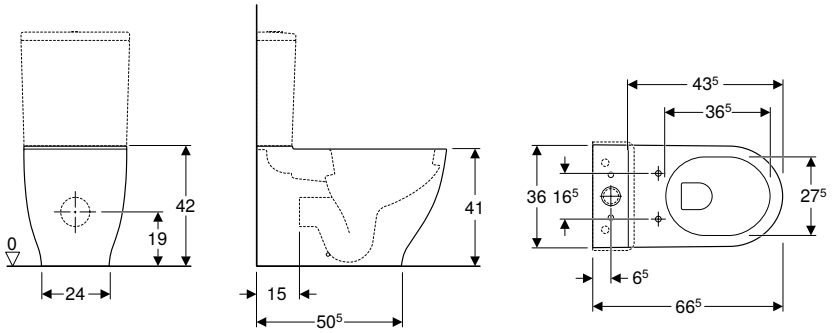

Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Cuvette de WC à fond creux
- Au sol
- Avec bride
- Sortie horizontale ou verticale
- Caréné

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.006.00.1	Blanc	36	41	66,5

A commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC

Abattants WC

Abattant WC Geberit Senya

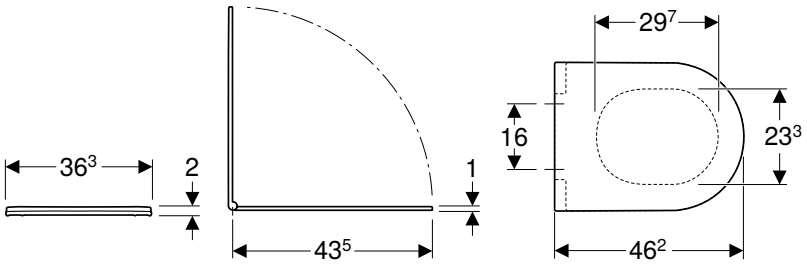

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière
501.008.00.1	Blanc	Oui	Par le haut	Laiton chromé

Réservoirs apparents

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoir attenant Geberit Senya, rinçage double touche, alimentation par le bas

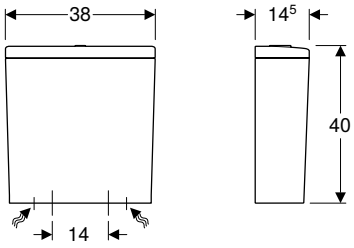

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Attenant
- Rinçage double touche
- Alimentation par le bas à gauche/à droite

Contenu de la livraison
- Mécanisme de chasse complet

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.007.00.1	Blanc	38	40	14,5

Bidets

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit Senya caréné

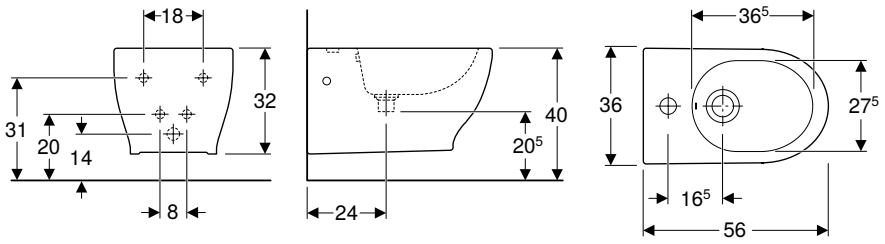

Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Alimentation dissimulée
- Caréné

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.011.00.1	Blanc	Visible	36	32	56

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit Senya caréné jusqu'au mur







Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Carénage jusqu'au mur
- Au sol
- Alimentation dissimulée
- Caréné

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.012.00.1	Blanc	Visible	36	41	56

Geberit VariForm

Geberit Option

Geberit Publica

Geberit Bambini

Urinoirs

Geberit AquaClean

Douches

Baignoires

Geberit Monolith

Autres solutions de produits

Appendix

Geberit VariForm

Lavabos 652

Vasques à poser 652
Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit VariForm 652
Vasques à encastrer 658
Vasques à semi-encastrer 662
Vasques à encastrer par le dessous 663

Meubles de salle de bain 666

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit VariForm 666
Meubles bas 668
Accessoires 671

Lavabos

Vasques à poser

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit VariForm

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

					Vasque à poser Geberit VariForm ronde	Vasque à poser Geberit VariForm ronde, avec plage de robinetterie	Vasque à poser Geberit VariForm ovale	
					Diamètre extérieur 40 cm	Diamètre extérieur 45 cm	Largeur 55 cm	
Blanc, sans trou de robinetterie, sans trop-plein					500.768.01.2		500.771.01.2	
Blanc, trou de robinetterie au centre, trop-plein visible						500.769.01.2		
Blanc, trou de robinetterie au centre, sans trop-plein						500.770.01.2		
					→ p. 654	→ p. 654	→ p. 655	
Largeur 75 cm								
Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon	501.159.00.1		Blanc	→ p. 668	✓	✓	✓	
	501.160.00.1		Gris velouté	→ p. 668	✓	✓	✓	
	501.162.00.1		Noyer Carya	→ p. 668	✓	✓	✓	
	501.163.00.1		Chêne	→ p. 668	✓	✓	✓	
Largeur 90 cm								
Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon	501.165.00.1		Blanc	→ p. 668	✓	✓	✓	
	501.166.00.1		Gris velouté	→ p. 668	✓	✓	✓	
	501.168.00.1		Noyer Carya	→ p. 668	✓	✓	✓	
	501.169.00.1		Chêne	→ p. 668	✓	✓	✓	
Largeur 120 cm								
Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon	501.171.00.1		Blanc	→ p. 669	✓	✓	✓	
	501.172.00.1		Gris velouté	→ p. 669	✓	✓	✓	
	501.174.00.1		Noyer Carya	→ p. 669	✓	✓	✓	
	501.175.00.1		Chêne	→ p. 669	✓	✓	✓	
Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon	501.183.00.1		Blanc	→ p. 670	✓	✓	✓	
	501.184.00.1		Gris velouté	→ p. 670	✓	✓	✓	
	501.186.00.1		Noyer Carya	→ p. 670	✓	✓	✓	
	501.187.00.1		Chêne	→ p. 670	✓	✓	✓	
Largeur 135 cm								
Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon	501.177.00.1		Blanc	→ p. 669	✓	✓	✓	
	501.178.00.1		Gris velouté	→ p. 669	✓	✓	✓	
	501.180.00.1		Noyer Carya	→ p. 669	✓	✓	✓	
	501.181.00.1		Chêne	→ p. 669	✓	✓	✓	
Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon	501.189.00.1		Blanc	→ p. 670	✓	✓	✓	
	501.190.00.1		Gris velouté	→ p. 670	✓	✓	✓	
	501.192.00.1		Noyer Carya	→ p. 670	✓	✓	✓	
	501.193.00.1		Chêne	→ p. 670	✓	✓	✓	

✓ Compatible

Vasques à poser

	Vasque à poser Geberit VariForm ovale, avec plage de robinetterie	Vasque à poser Geberit VariForm oblongue	Vasque à poser Geberit VariForm oblongue, avec plage de robinetterie	Vasque à poser Geberit VariForm oblongue, avec plage de robinetterie	Vasque à poser Geberit VariForm rectangulaire	Vasque à poser Geberit VariForm rectangulaire, avec plage de robinetterie
	Largeur 60 cm	Largeur 55 cm	Largeur 50 cm	Largeur 60 cm	Largeur 55 cm	Largeur 60 cm
		500.774.01.2			500.779.01.2	
	500.772.01.2		500.775.01.2	500.777.01.2		500.780.01.2
	500.773.01.2		500.776.01.2	500.778.01.2		500.781.01.2
	→ p. 655	→ p. 656	→ p. 656	→ p. 656	→ p. 657	→ p. 657
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vasque à poser Geberit VariForm ronde

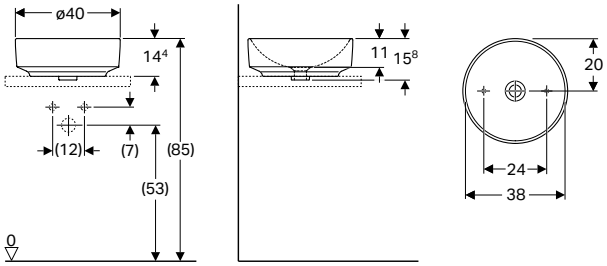

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Adapté à tous les meubles de salle de bains VariForm
- Forme ronde
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]
D / Diamètre extérieur: 40 cm				
500.768.01.2	Blanc	Sans	Sans	15,8

Combinable avec
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 668
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 669
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 670

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Vasque à poser Geberit VariForm ronde, avec plage de robinetterie

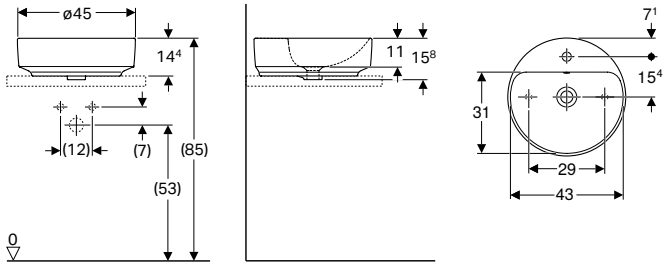

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Adapté à tous les meubles de salle de bains VariForm
- Forme ronde
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]
D / Diamètre extérieur: 45 cm				
500.769.01.2	Blanc	Au centre	Visible	15,8
500.770.01.2*	Blanc	Au centre	Sans	15,8

* Fabrication sur commande

Combinable avec
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 668
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 669
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 670

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Vasque à poser Geberit VariForm ovale

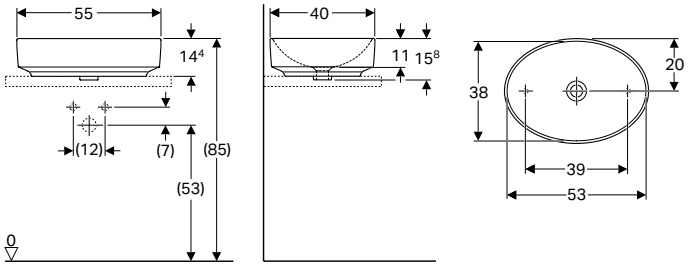

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Adapté à tous les meubles de salle de bains VariForm
- Forme ovale
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 55 cm					
500.771.01.2	Blanc	Sans	Sans	15,8	40

Combinable avec
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 668
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 669
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 670

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Vasque à poser Geberit VariForm ovale, avec plage de robinetterie

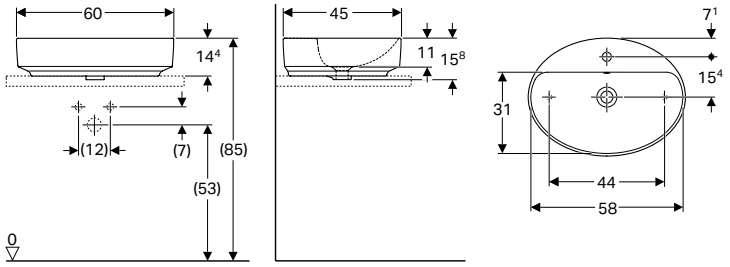

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Adapté à tous les meubles de salle de bains VariForm
- Forme ovale
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 60 cm					
500.772.01.2	Blanc	Au centre	Visible	15,8	45
500.773.01.2*	Blanc	Au centre	Sans	15,8	45

* Fabrication sur commande

Combinable avec
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 668
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 669
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 670

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Vasque à poser Geberit VariForm oblongue

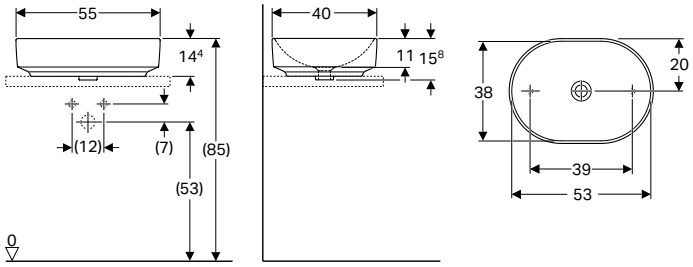

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Adapté à tous les meubles de salle de bains VariForm
- Forme oblongue
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 55 cm					
500.774.01.2	Blanc	Sans	Sans	15,8	40

Combinable avec
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 668
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 669
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 670

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Vasque à poser Geberit VariForm oblongue, avec plage de robinetterie

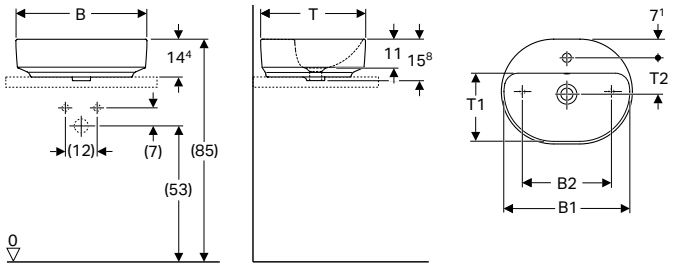

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Adapté à tous les meubles de salle de bains VariForm
- Forme oblongue
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / Largeur: 50 cm									
500.775.01.2	Blanc	Au centre	Visible	48	34	15,8	40	26	13,9
500.776.01.2*	Blanc	Au centre	Sans	48	34	15,8	40	26	13,9
B / Largeur: 60 cm									
500.777.01.2	Blanc	Au centre	Visible	58	44	15,8	45	31	15,4
500.778.01.2*	Blanc	Au centre	Sans	58	44	15,8	45	31	15,4

* Fabrication sur commande

Combinable avec
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 668
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 669
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 670

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Vasque à poser Geberit VariForm rectangulaire

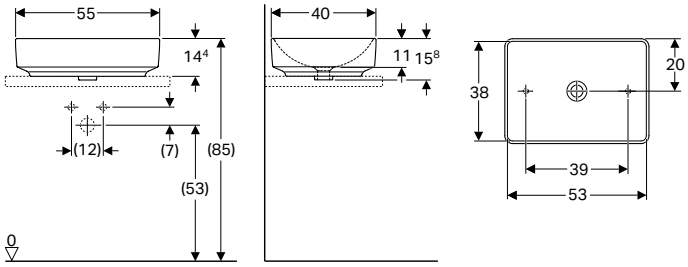

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Adapté à tous les meubles de salle de bains VariForm
- Rectangulaire
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 55 cm					
500.779.01.2	Blanc	Sans	Sans	15,8	40

Combinable avec
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 668
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 669
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 670

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Vasque à poser Geberit VariForm rectangulaire, avec plage de robinetterie

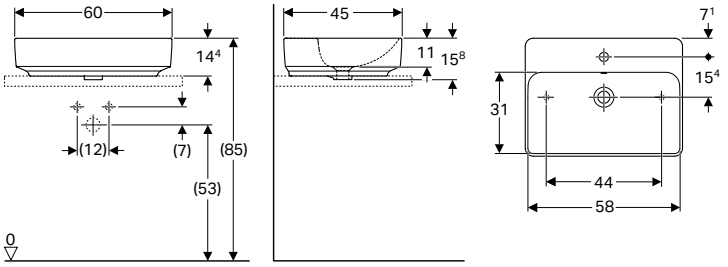

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Adapté à tous les meubles de salle de bains VariForm
- Rectangulaire
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 60 cm					
500.780.01.2	Blanc	Au centre	Visible	15,8	45
500.781.01.2*	Blanc	Au centre	Sans	15,8	45

* Fabrication sur commande

Combinable avec
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 668
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 669
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 670

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Vasques à encastrer

Vasque à encastrer Geberit VariForm ronde

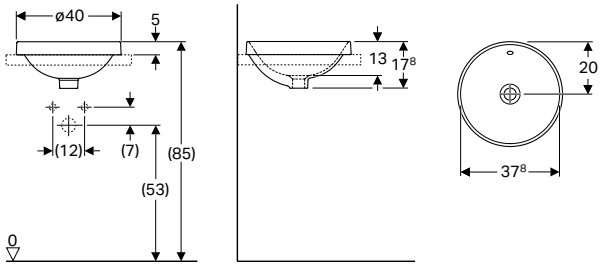

Utilisation

- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Forme ronde
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

N° de réf.	Couleur / surface	D [cm]	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]
500.700.01.2	Blanc	40	Sans	Visible	17,8
500.702.01.2*	Blanc	40	Sans	Sans	17,8

* Fabrication sur commande

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Vasque à encastrer Geberit VariForm ronde, avec plage de robinetterie

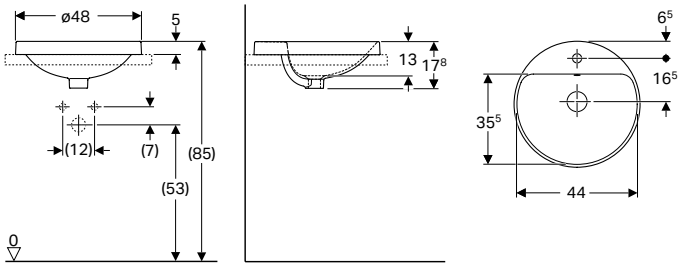

Utilisation

- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Forme ronde
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

N° de réf.	Couleur / surface	D [cm]	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]
500.704.01.2	Blanc	48	Au centre	Visible	17,8
500.706.01.2*	Blanc	48	Au centre	Sans	17,8

* Fabrication sur commande

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Vasque à encastrer Geberit VariForm ovale

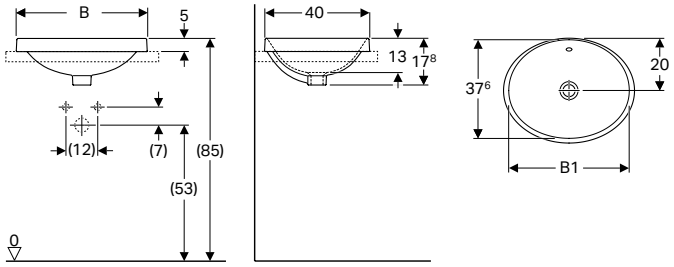

Utilisation

- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Forme ovale
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 50 cm						
500.708.01.2	Blanc	Sans	Visible	46	17,8	40
500.710.01.2*	Blanc	Sans	Sans	46	17,8	40
B / Largeur: 55 cm						
500.716.01.2	Blanc	Sans	Visible	53	17,8	40
500.718.01.2*	Blanc	Sans	Sans	53	17,8	40

* Fabrication sur commande

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Vasque à encastrer Geberit VariForm ovale, avec plage de robinetterie

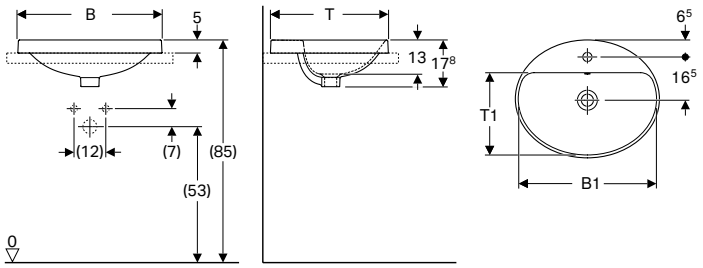

Utilisation

- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Forme ovale
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / Largeur: 50 cm						
500.712.01.2	Blanc	Visible	47,8	17,8	45	31,5
500.714.01.2*	Blanc	Sans	47,8	17,8	45	31,5
B / Largeur: 55 cm						
500.720.01.2	Blanc	Visible	52,8	17,8	45	31,5
500.722.01.2*	Blanc	Sans	52,8	17,8	45	31,5
B / Largeur: 60 cm						
500.724.01.2	Blanc	Visible	58	17,8	48	34,5
500.726.01.2*	Blanc	Sans	58	17,8	48	34,5

* Fabrication sur commande

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Vasque à encastrer Geberit VariForm oblongue

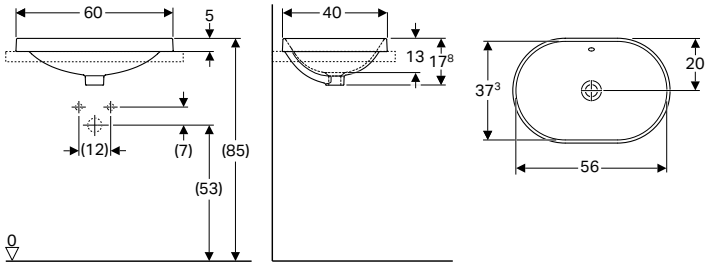

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Forme oblongue
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 60 cm					
500.728.01.2	Blanc	Sans	Visible	17,8	40
500.730.01.2*	Blanc	Sans	Sans	17,8	40

* Fabrication sur commande

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Vasque à encastrer Geberit VariForm oblongue, avec plage de robinetterie

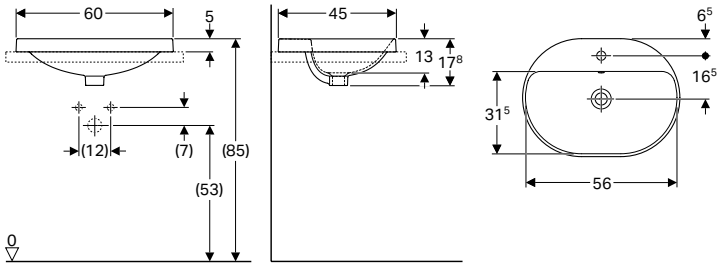

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Forme oblongue
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 60 cm					
500.732.01.2	Blanc	Au centre	Visible	17,8	45
500.734.01.2*	Blanc	Au centre	Sans	17,8	45

* Fabrication sur commande

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Vasque à encastrer Geberit VariForm rectangulaire

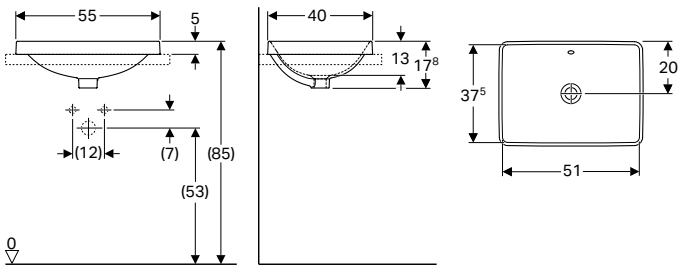

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 55 cm					
500.736.01.2	Blanc	Sans	Visible	17,8	40
500.738.01.2*	Blanc	Sans	Sans	17,8	40

* Fabrication sur commande

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Vasque à encastrer Geberit VariForm rectangulaire, avec plage de robinetterie

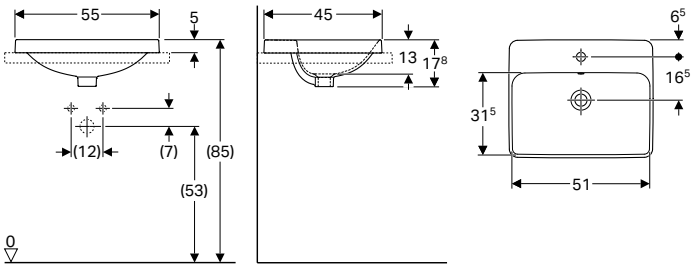

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 55 cm					
500.740.01.2	Blanc	Au centre	Visible	17,8	45
500.742.01.2*	Blanc	Au centre	Sans	17,8	45

* Fabrication sur commande

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Vasques à semi-encastrer

Vasque à semi-encastrer Geberit VariForm rectangulaire

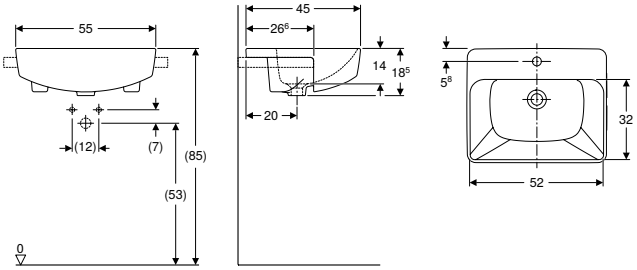

Utilisation
- Pour le montage sur des plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 55 cm					
500.681.01.1	Blanc	Au centre	Visible	18,5	45

Vasque à semi-encastrer Geberit VariForm ronde

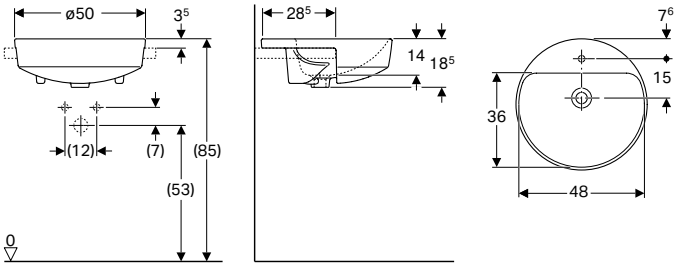

Utilisation
- Pour le montage sur des plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Forme ronde
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	D [cm]	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]
500.783.01.2	Blanc	50	Gauche et droite	Visible	18,5
500.782.01.2	Blanc	50	Au centre	Visible	18,5

Vasques à encastrer par le dessous

Vasque à encastrer par le dessous Geberit VariForm ronde

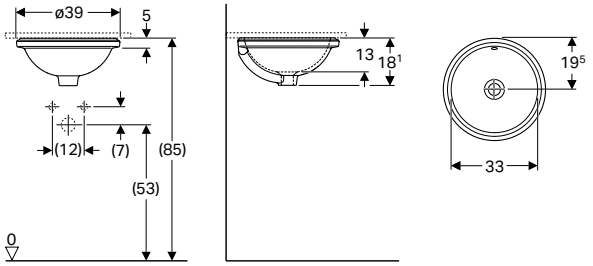

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessous

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Forme ronde
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	D [cm]	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]
500.744.01.2	Blanc	39	Sans	Visible	18,1
500.746.01.2*	Blanc	39	Sans	Sans	18,1

* Fabrication sur commande

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Vasque à encastrer par le dessous Geberit VariForm ovale

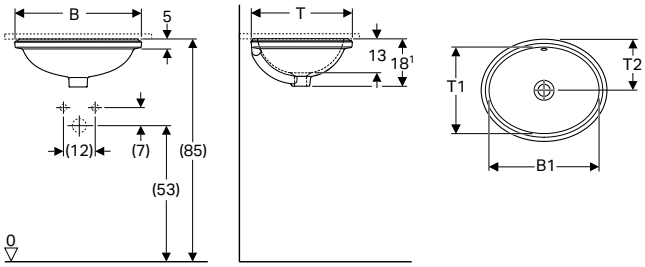

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessous

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Forme ovale
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / Largeur: 48 cm								
500.748.01.2	Blanc	Sans	Visible	42	18,1	42	33	19,5
500.750.01.2*	Blanc	Sans	Sans	42	18,1	42	33	19,5
B / Largeur: 56 cm								
500.752.01.2	Blanc	Sans	Visible	50	18,1	46	40	23
500.754.01.2*	Blanc	Sans	Sans	50	18,1	46	40	23

* Fabrication sur commande

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Vasque à encastrer par le dessous Geberit VariForm oblongue

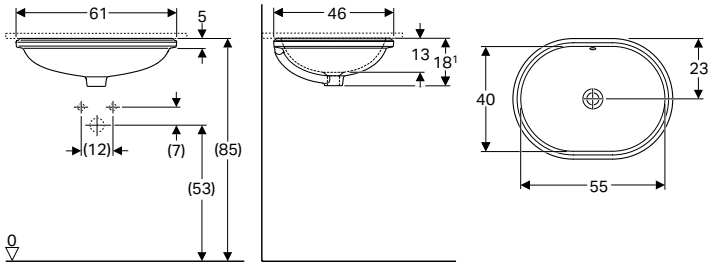

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessous

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Forme oblongue
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / Largeur: 61 cm							
500.756.01.2	Blanc	Sans	Visible	55	18,1	46	40
500.758.01.2*	Blanc	Sans	Sans	55	18,1	46	40

* Fabrication sur commande

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Vasque à encastrer par le dessous Geberit VariForm rectangulaire

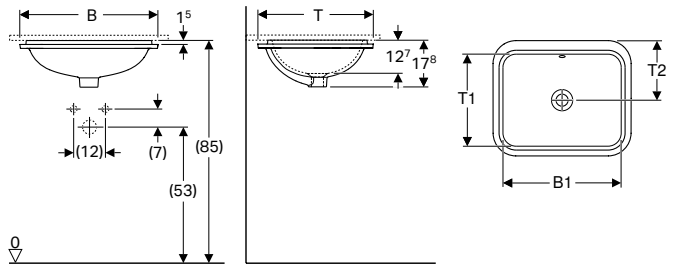

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessous

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / Largeur: 53 cm								
500.760.01.2	Blanc	Sans	Visible	45	17,8	44	35	22
500.762.01.2*	Blanc	Sans	Sans	45	17,8	44	35	22
B / Largeur: 58 cm								
500.764.01.2	Blanc	Sans	Visible	50	17,8	49	40	24,5
500.767.01.2*	Partie inférieure : blanc / émaillé	Sans	Sans	50	17,8	49	40	24,5
500.766.01.2*	Blanc	Sans	Sans	50	17,8	49	40	24,5

* Fabrication sur commande

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Meubles de salle de bain

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit VariForm

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

				Largeur		
Meubles bas pour vasque à poser						
Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon	501.159.00.1		Blanc	75 cm	→ p. 668	
	501.160.00.1		Gris velouté	75 cm	→ p. 668	
	501.162.00.1		Noyer Carya	75 cm	→ p. 668	
	501.163.00.1		Chêne	75 cm	→ p. 668	
	501.165.00.1		Blanc	90 cm	→ p. 668	
	501.166.00.1		Gris velouté	90 cm	→ p. 668	
	501.168.00.1		Noyer Carya	90 cm	→ p. 668	
	501.169.00.1		Chêne	90 cm	→ p. 668	
Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon	501.171.00.1		Blanc	120 cm	→ p. 669	
	501.172.00.1		Gris velouté	120 cm	→ p. 669	
	501.174.00.1		Noyer Carya	120 cm	→ p. 669	
	501.175.00.1		Chêne	120 cm	→ p. 669	
	501.177.00.1		Blanc	135 cm	→ p. 669	
	501.178.00.1		Gris velouté	135 cm	→ p. 669	
	501.180.00.1		Noyer Carya	135 cm	→ p. 669	
	501.181.00.1		Chêne	135 cm	→ p. 669	
Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon	501.183.00.1		Blanc	120 cm	→ p. 670	
	501.184.00.1		Gris velouté	120 cm	→ p. 670	
	501.186.00.1		Noyer Carya	120 cm	→ p. 670	
	501.187.00.1		Chêne	120 cm	→ p. 670	
	501.189.00.1		Blanc	135 cm	→ p. 670	
	501.190.00.1		Gris velouté	135 cm	→ p. 670	
	501.192.00.1		Noyer Carya	135 cm	→ p. 670	
	501.193.00.1		Chêne	135 cm	→ p. 670	

✓ Compatible

	Crochet porte-serviettes Geberit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi	Compartiment de tiroir Geberit VariForm agencement en H, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit VariForm agencement en H, pour tiroir inférieur	Support magnétique Geberit
	500.647.JK.2	510040000	510140000	501.156.00.1	501.157.00.1	510010000
	→ p. 481	→ p. 831		→ p. 671		→ p. 833
	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Meubles bas

Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon

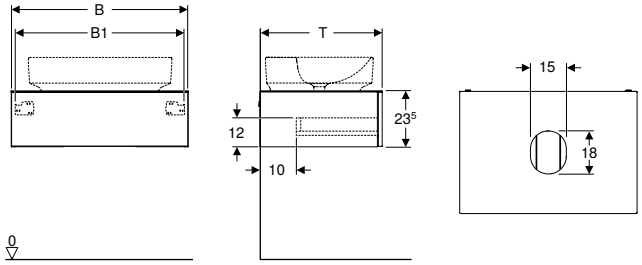

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Trap, ø 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté à toutes les vasques à poser VariForm
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté
- Plateau de recouvrement en stratifié compact

N° de réf.		Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 75 cm					
501.159.00.1		Corps et façade : laqué très brillant/blanc Plaque de recouvrement : blanc / revêtement mélamine mate	71	23,5	51
501.160.00.1		Corps et façade : laqué mat/gris velouté Plaque de recouvrement : gris velouté / revêtement mélamine mate	71	23,5	51
501.162.00.1		Corps et façade : noyer Carya / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : noyer Carya / mélamine structuré bois	71	23,5	51
501.163.00.1	N	Corps et façade : Chêne / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : Chêne / mélamine structuré bois	71	23,5	51
B / Largeur: 90 cm					
501.165.00.1		Corps et façade : laqué très brillant/blanc Plaque de recouvrement : blanc / revêtement mélamine mate	86	23,5	51
501.166.00.1		Corps et façade : laqué mat/gris velouté Plaque de recouvrement : gris velouté / revêtement mélamine mate	86	23,5	51
501.168.00.1		Corps et façade : noyer Carya / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : noyer Carya / mélamine structuré bois	86	23,5	51
501.169.00.1	N	Corps et façade : Chêne / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : Chêne / mélamine structuré bois	86	23,5	51

N : Nouveau, disponibilité avril 2021

Combinable avec

- Vasque à poser Geberit VariForm oblongue, avec plage de robinetterie → p. 656
- Vasque à poser Geberit VariForm oblongue → p. 656
- Vasque à poser Geberit VariForm ovale, avec plage de robinetterie → p. 655
- Vasque à poser Geberit VariForm ovale → p. 655
- Vasque à poser Geberit VariForm rectangulaire, avec plage de robinetterie → p. 657
- Vasque à poser Geberit VariForm rectangulaire → p. 657
- Vasque à poser Geberit VariForm ronde, avec plage de robinetterie → p. 654
- Vasque à poser Geberit VariForm ronde → p. 654
- Miroir lumineux Geberit Option Plus avec éclairage direct et indirect → p. 676
- Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et deux portes → p. 680

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit VariForm → p. 666

Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon

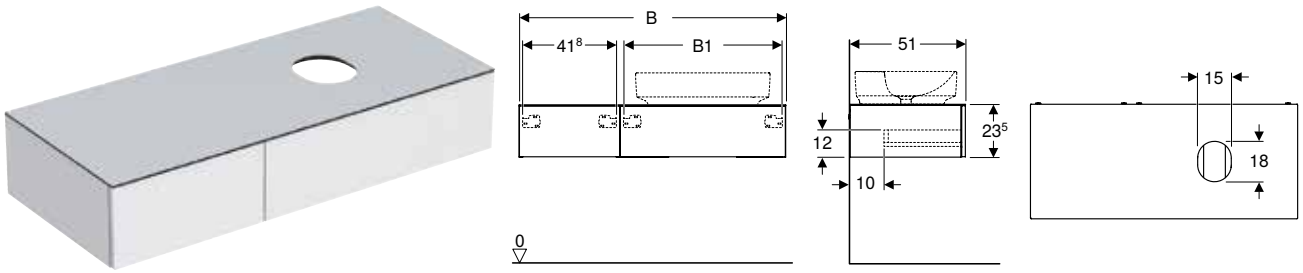

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Trap, ø 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté à toutes les vasques à poser VariForm
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté
- Plateau de recouvrement en stratifié compact
- La vasque à poser peut être montée à gauche ou à droite

N° de réf.		Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 120 cm					
501.171.00.1		Corps et façade : laqué très brillant/blanc Plaque de recouvrement : blanc / revêtement mélamine mate	70,8	23,5	51
501.172.00.1		Corps et façade : laqué mat/gris velouté Plaque de recouvrement : gris velouté / revêtement mélamine mate	70,8	23,5	51
501.174.00.1		Corps et façade : noyer Carya / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : noyer Carya / mélamine structuré bois	70,8	23,5	51
501.175.00.1	N	Corps et façade : Chêne / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : Chêne / mélamine structuré bois	70,8	23,5	51
B / Largeur: 135 cm					
501.177.00.1		Corps et façade : laqué très brillant/blanc Plaque de recouvrement : blanc / revêtement mélamine mate	85,8	23,5	51
501.178.00.1		Corps et façade : laqué mat/gris velouté Plaque de recouvrement : gris velouté / revêtement mélamine mate	85,8	23,5	51
501.180.00.1		Corps et façade : noyer Carya / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : noyer Carya / mélamine structuré bois	85,8	23,5	51
501.181.00.1	N	Corps et façade : Chêne / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : Chêne / mélamine structuré bois	85,8	23,5	51

N : Nouveau, disponibilité avril 2021

Combinable avec

- Vasque à poser Geberit VariForm oblongue, avec plage de robinetterie → p. 656
- Vasque à poser Geberit VariForm oblongue → p. 656
- Vasque à poser Geberit VariForm ovale, avec plage de robinetterie → p. 655
- Vasque à poser Geberit VariForm ovale → p. 655
- Vasque à poser Geberit VariForm rectangulaire, avec plage de robinetterie → p. 657
- Vasque à poser Geberit VariForm rectangulaire → p. 657
- Vasque à poser Geberit VariForm ronde, avec plage de robinetterie → p. 654
- Vasque à poser Geberit VariForm ronde → p. 654
- Miroir lumineux Geberit Option Plus avec éclairage direct et indirect → p. 676
- Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes → p. 681

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit VariForm → p. 666

Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon

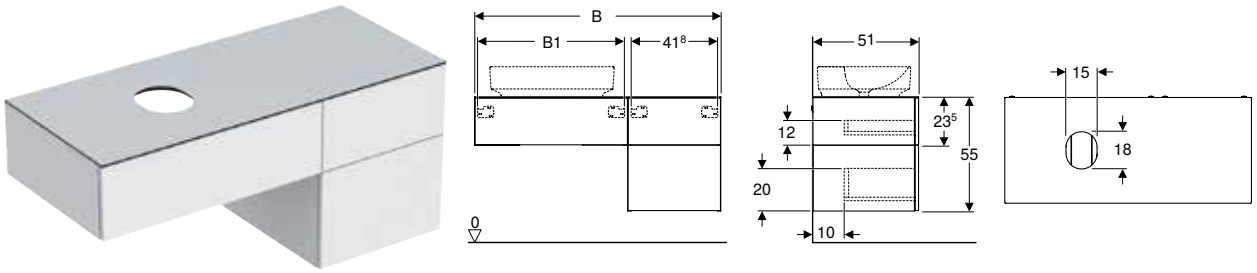

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Trap, ø 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté à toutes les vasques à poser VariForm
- Suspendu
- Avec trois tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté
- Plateau de recouvrement en stratifié compact
- La vasque à poser peut être montée à gauche ou à droite

N° de réf.		Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 120 cm					
501.183.00.1		Corps et façade : laqué très brillant/blanc Plaque de recouvrement : blanc / revêtement mélamine mate	70,8	55	51
501.184.00.1		Corps et façade : laqué mat/gris velouté Plaque de recouvrement : gris velouté / revêtement mélamine mate	70,8	55	51
501.186.00.1		Corps et façade : noyer Carya / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : noyer Carya / mélamine structuré bois	70,8	55	51
501.187.00.1	N	Corps et façade : Chêne / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : Chêne / mélamine structuré bois	70,8	55	51
B / Largeur: 135 cm					
501.189.00.1		Corps et façade : laqué très brillant/blanc Plaque de recouvrement : blanc / revêtement mélamine mate	85,8	55	51
501.190.00.1		Corps et façade : laqué mat/gris velouté Plaque de recouvrement : gris velouté / revêtement mélamine mate	85,8	55	51
501.192.00.1		Corps et façade : noyer Carya / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : noyer Carya / mélamine structuré bois	85,8	55	51
501.193.00.1	N	Corps et façade : Chêne / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : Chêne / mélamine structuré bois	85,8	55	51

N : Nouveau, disponibilité avril 2021

Combinable avec

- Vasque à poser Geberit VariForm oblongue, avec plage de robinetterie → p. 656
- Vasque à poser Geberit VariForm oblongue → p. 656
- Vasque à poser Geberit VariForm ovale, avec plage de robinetterie → p. 655
- Vasque à poser Geberit VariForm ovale → p. 655
- Vasque à poser Geberit VariForm rectangulaire, avec plage de robinetterie → p. 657
- Vasque à poser Geberit VariForm rectangulaire → p. 657
- Vasque à poser Geberit VariForm ronde, avec plage de robinetterie → p. 654
- Vasque à poser Geberit VariForm ronde → p. 654
- Miroir lumineux Geberit Option Plus avec éclairage direct et indirect → p. 676
- Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes → p. 681

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit VariForm → p. 666

Accessoires

Compartiment de tiroir Geberit VariForm agencement en H, pour tiroir inférieur



Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.157.00.1	Gris foncé / Revêtu de mélamine	18	14,3	37,3

Compartiment de tiroir Geberit VariForm agencement en H, pour tiroir supérieur



Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.156.00.1	Gris foncé / Revêtu de mélamine	18	5,7	37,3

Geberit Option

Meubles de salle de bain 674

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Option 674
Miroirs 674
Armoires de toilette 677

Meubles de salle de bain

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Option

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

			Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit
			510010000	510100000
			→ p. 833	
Armoires de toilette				
Armoire de toilette Geberit Option Basic avec éclairage et deux portes	500.257.00.1	→ p. 677	✓	✓
	500.258.00.1		✓	✓
	500.273.00.1		✓	✓
Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et deux portes	500.582.00.1	→ p. 678	✓	✓
	500.205.00.1		✓	✓
	500.583.00.1		✓	✓
Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et trois portes	500.207.00.1	→ p. 679	✓	✓
Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et deux portes	500.593.00.1	→ p. 680		
	500.206.00.1			
Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes	500.594.00.1	→ p. 681		
	500.592.00.1			

✓ Compatible

Miroirs

Miroir éclairé Geberit Option, éclairage des deux côtés







Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Classe de protection	I
Tension nominale	100–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance absorbée	20 W
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	4200 K

Caractéristiques

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Eclairage LED
- Interrupteur

Contenu de la livraison

- Miroirs
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Flux lumineux [lm]
500.580.00.1	40	19,4	65	4,2	2200
500.581.00.1	50	19,4	65	4,2	2200
500.586.00.1	60	29,4	65	4,2	2200
500.587.00.1	70	39,4	65	4,2	2200
500.588.00.1	80	49,4	65	4,2	2200
500.589.00.1	90	59,4	65	4,2	2200

Miroir lumineux Geberit Option Basic, éclairage en haut

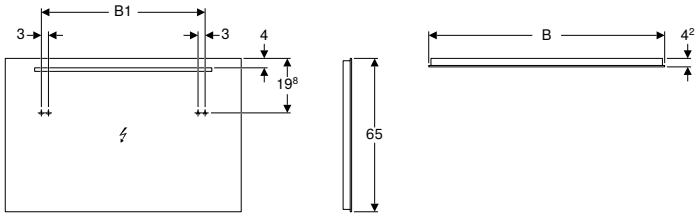

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Classe de protection	I
Tension nominale	100–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance absorbée	15 W
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	4200 K

Caractéristiques

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Eclairage LED
- Interrupteur

Contenu de la livraison

- Miroirs
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Flux lumineux [lm]
500.584.00.1	100	69,4	65	4,2	1600
500.585.00.1	120	89,4	65	4,2	1600

Nouveau

Miroir éclairé Geberit Option éclairage en haut

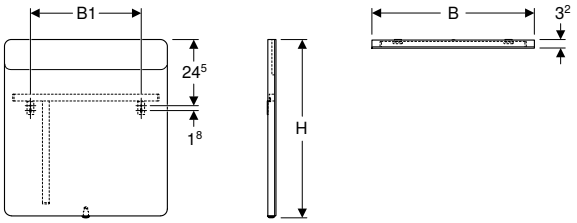

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Classe de protection	I
Tension nominale	100–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	4200 K

Caractéristiques

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Eclairage LED
- Interrupteur

Contenu de la livraison

- Miroirs
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
819240000	40	21	80	3,2	7	880
819260000	60	41	65	3,2	10,5	1320
819270000	70	26	65	3,2	12,3	1540
819200000	90	44	65	3,2	15,8	1980
Disponibilité avril 2021						

Nouveau

Miroir éclairé Geberit Option éclairage latéral

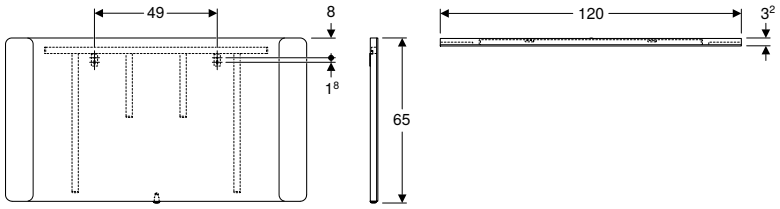

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Classe de protection	I
Tension nominale	100–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance absorbée	22,8 W
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	4200 K

Caractéristiques

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Eclairage LED
- Interrupteur

Contenu de la livraison

- Miroirs
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
819220000	120	65	3	22,8	2860
Disponibilité avril 2021					

Miroir lumineux Geberit Option Plus avec éclairage direct et indirect

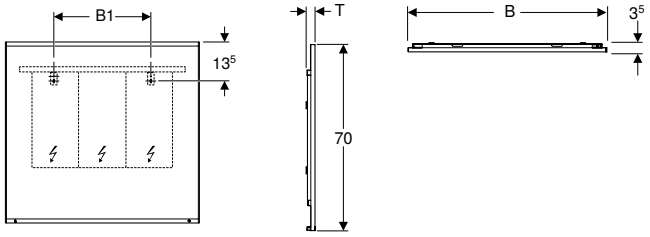

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Classe de protection	I
Tension nominale	100–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	3000 K

Caractéristiques

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Eclairage LED
- Eclairage direct et indirect
- Dos du miroir chauffé pour éviter la buée
- Allumage sans contact, capteur Touch
- Luminosité variable
- Avec fonction mémoire

Contenu de la livraison

- Miroirs
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
501.070.00.1	Argenté / Aluminium brossé	40	20	70	3,5	14	1876
501.071.00.1	Argenté / Aluminium brossé	60	30	70	3,5	21	2796
501.072.00.1	Argenté / Aluminium brossé	75	35	70	3,5	26	3495
501.073.00.1	Argenté / Aluminium brossé	90	45	70	3,5	32	4184
501.074.00.1	Argenté / Aluminium brossé	120	60	70	3,5	42	5544

Armoires de toilette

Armoire de toilette Geberit Option Basic avec éclairage et deux portes

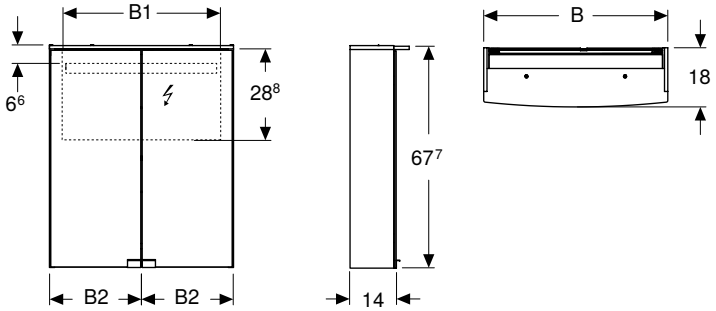

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	4200 K

Caractéristiques

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Eclairage LED
- Interrupteur
- Prise électrique
- Tablettes en verre amovibles
- Avec deux portes
- Portes miroir intérieur et extérieur

Contenu de la livraison

- Armoire de toilette
- 2 tablettes en verre
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Prise électrique	Flux lumineux [lm]
500.257.00.1	Corps : blanc / laqué mat Portes : miroirs intérieur et extérieur	50	46,8	24,7	67,5	18	9	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1170
500.258.00.1	Corps : blanc / laqué mat Portes : miroirs intérieur et extérieur	56	52,8	27,7	67,5	18	10	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1300
500.273.00.1	Corps : blanc / laqué mat Portes : miroirs intérieur et extérieur	60	56,8	29,7	67,5	18	11	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1430

Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 833
- Miroir grossissant Geberit → p. 833

Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et deux portes

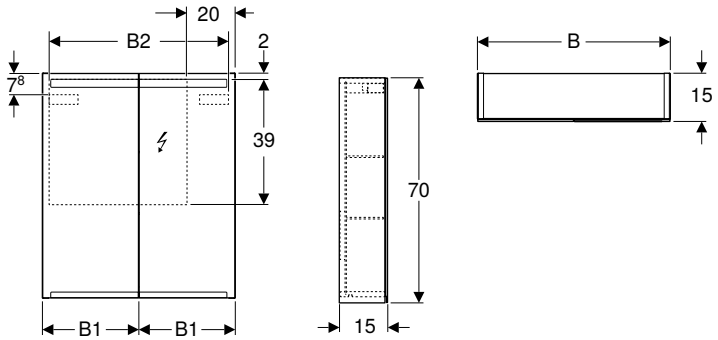

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	4200 K

Caractéristiques

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie haute
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie basse
- Prise électrique
- Côtés extérieurs miroir
- Avec deux portes
- Portes miroir intérieur et extérieur
- Tablettes en verre amovibles

Contenu de la livraison

- Armoire de toilette
- 2 tablettes en verre
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Prise électrique	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux indirect [lm]
500.582.00.1	Corps : miroir extérieur Portes : miroirs intérieur et extérieur	60	29,8	54,2	70	15	9,65	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	935	350
500.205.00.1	Corps : miroir extérieur Portes : miroirs intérieur et extérieur	75	37,3	69,6	70	15	12,35	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1190	455
500.583.00.1	Corps : miroir extérieur Portes : miroirs intérieur et extérieur	90	44,8	84,2	70	15	15,05	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1445	560

Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 833
- Miroir grossissant Geberit → p. 833

Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et trois portes

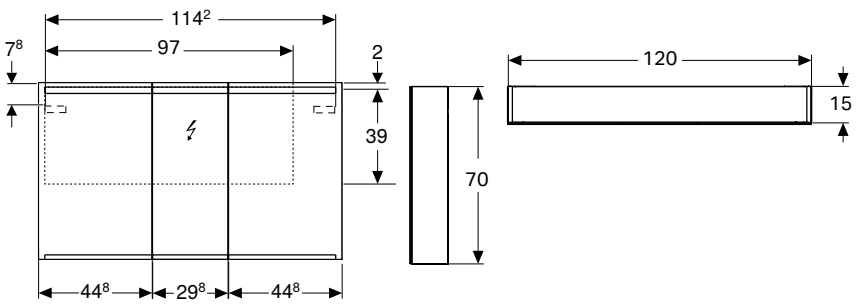

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance absorbée	20,45 W
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	4200 K

Caractéristiques

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie haute
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie basse
- Prise électrique
- Côtés extérieurs miroir
- Avec trois portes
- Portes miroir intérieur et extérieur
- Tablettes en verre amovibles

Contenu de la livraison

- Armoire de toilette
- 4 tablettes en verre
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Type de fiche	Prise électrique	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux indirect [lm]
500.207.00.1	Corps : miroir extérieur Portes : miroirs intérieur et extérieur	120	70	15	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1995	770

Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 833
- Miroir grossissant Geberit → p. 833

Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et deux portes

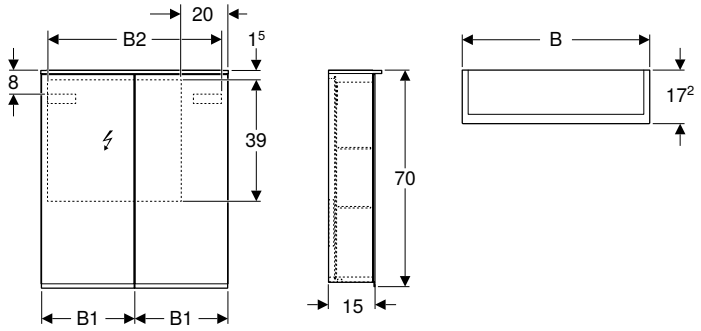

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	4200 K

Caractéristiques

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie haute
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie basse
- Prise électrique
- Port USB
- Côtés extérieurs miroir
- Fond intérieur miroir
- Avec deux portes
- Portes miroir intérieur et extérieur
- Tablettes en verre amovibles
- Miroir grossissant
- Support magnétique

Contenu de la livraison

- Armoire de toilette
- 2 tablettes en verre
- Miroir grossissant
- Support magnétique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Prise électrique	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux indirect [lm]
500.593.00.1	Corps : miroir extérieur Portes : miroirs intérieur et extérieur	60	29,8	54,5	70	17,2	I	10	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1050	350
500.206.00.1	Corps : miroir extérieur Portes : miroirs intérieur et extérieur	75	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1260	455

Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes

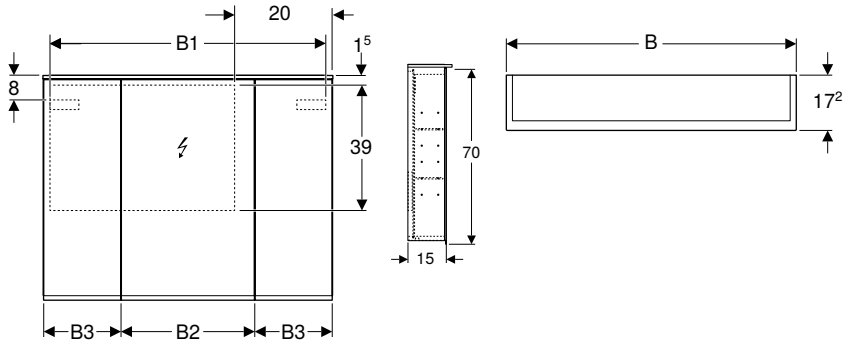

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	4200 K

Caractéristiques

- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie haute
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie basse
- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Port USB
- Côtés extérieurs miroir
- Fond intérieur miroir
- Prise électrique
- Avec trois portes
- Portes miroir intérieur et extérieur
- Tablettes en verre amovibles
- Miroir grossissant
- Support magnétique

Contenu de la livraison

- Armoire de toilette
- 6 tablettes en verre
- Miroir grossissant
- Support magnétique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Prise électrique	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux indirect [lm]
500.594.00.1	Corps : miroir extérieur Portes : miroirs intérieur et extérieur	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1470	560
500.592.00.1	Corps : miroir extérieur Portes : miroirs intérieur et extérieur	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1890	770

- Une prise pour armoire de toilette 90 cm
- Deux prises pour armoire de toilette 120 cm

Geberit Publica

Lavabos **684**

Lavabos en matériau minéral 684

Siège à la turque **686**

Avec rinçage 686

Timbres d'office **687**

Timbres d'office en céramique sanitaire 687
Accessories 689

Eviers d'élimination **689**

Vidoirs suspendus 689
Vidoirs 690
Accessories 690

Vidoirs pour usage industriel **691**

Bains de pied 691

Lavabos

Lavabos en matériau minéral

Lavabo Geberit Publica, forme ronde, adapté PMR

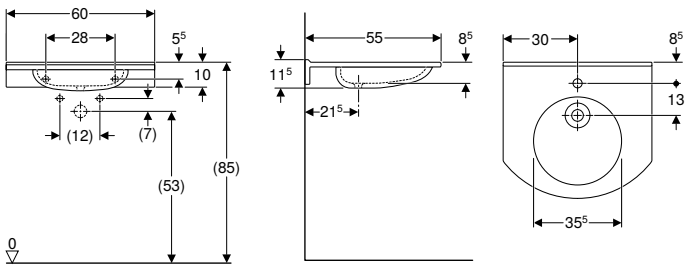

Utilisation
- Convient aux personnes en fauteuil roulant
- Pour établissements de santé

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor®

Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Avec dosseret
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 60 cm					
402060016	Blanc alpin	Au centre	Sans	11,5	55

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Lavabo Geberit Publica design rond, avec découpes, adapté PMR

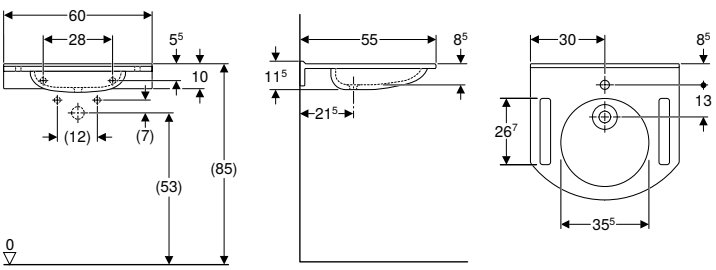

Utilisation
- Convient aux personnes en fauteuil roulant
- Pour établissements de santé

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor®

Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Poignées de préhension intégrées
- Avec dosseret
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 60 cm					
402160016	Blanc alpin	Au centre	Sans	11,5	55

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Lavabo Geberit Publica, forme angulaire, adapté PMR

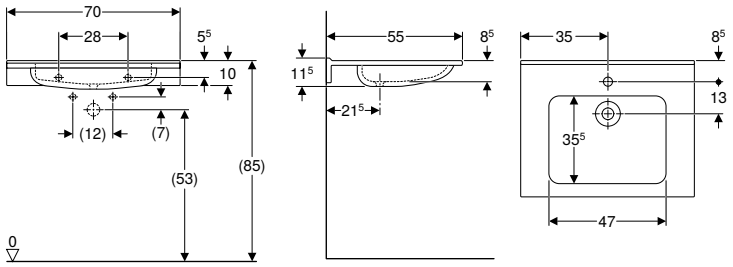

Utilisation
- Convient aux personnes en fauteuil roulant
- Pour établissements de santé

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor®

Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Forme rectangulaire
- Avec dosseret
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 70 cm					
402070016	Blanc alpin	Au centre	Sans	11,5	55

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Lavabo Geberit Publica, forme angulaire, avec découpes, adapté PMR

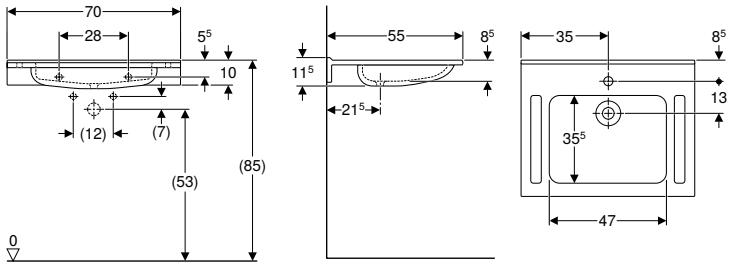

Utilisation
- Convient aux personnes en fauteuil roulant
- Pour établissements de santé

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor®

Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Forme rectangulaire
- Poignées de préhension intégrées
- Avec dosseret
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 70 cm					
402170016	Blanc alpin	Au centre	Sans	11,5	55

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Lavabo-rigole Geberit Publica

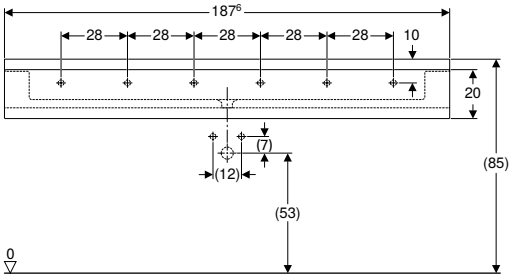



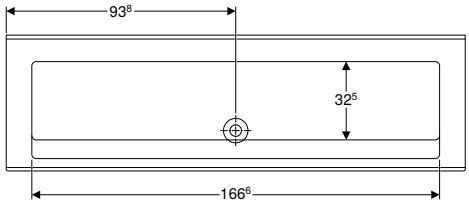

Utilisation

- Pour robinetteries sur gorge
- Pour robinetteries murales
- Pour établissements de santé
- Pour écoles et autres établissements de formation
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour montage individuel et montage en série

Caractéristiques

- Le trou de robinetterie peut être percé de manière individuelle
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor®

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 187,6 cm					
401876016	Blanc alpin	Sans	Sans	20,5	55,5

A commander en supplément

- Matériel de fixation

Siège à la turque

Avec rinçage

Siège à la turque Geberit Publica

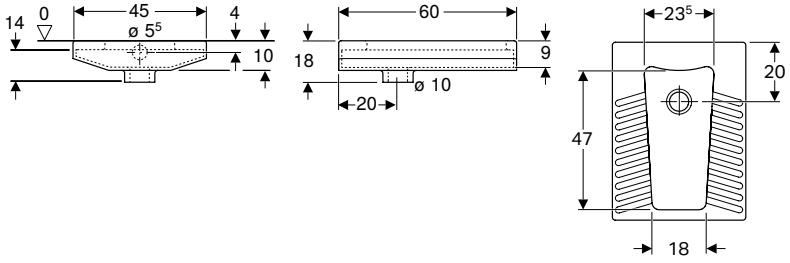

Utilisation

- Pour installation de plain pied
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse
- Pour utilisation des toilettes en position accroupie

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
208580000	Blanc	45	18	60

Timbres d'office

Timbres d'office en céramique sanitaire

Timbre d'office Geberit Publica avec trop-plein

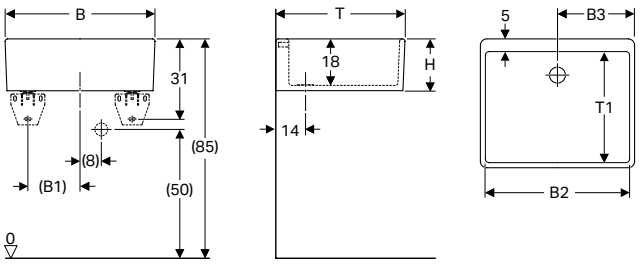

Utilisation
- Pour montage sur équerres
- Pour montage sur plans
- Pour le déversement des eaux usées
- Pour le nettoyage d'objets très sales
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour établissements de santé
- Pour écoles et autres établissements de formation
- Pour secteurs privés

Caractéristiques
- Modèle une cuve
- Trou de bonde ø 62 mm

Contenu de la livraison
- Vidage
- Garniture de vidage

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
361350000	Blanc	Visible	50	16	46,5	25	20	39	32
361360000	Blanc	Visible	60	20	56,5	30	20	50	43
361370000	Blanc	Visible	70	25	66	35	20	50	43

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Accessoires
- Kit d'équerres de montage Geberit → p. 689

Timbre d'office Geberit Publica avec deux cuves

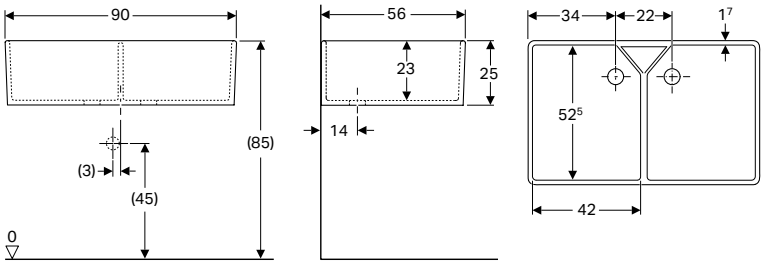

Utilisation
- Pour le montage sur des équerres
- Pour montage sur plans
- Pour le déversement des eaux usées
- Pour le nettoyage d'objets très sales
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour établissements de santé
- Pour écoles et autres établissements de formation
- Pour secteurs privés

Caractéristiques
- Modèle deux cuves
- Trou de bonde ø 62 mm

Contenu de la livraison
- Vidage
- Garniture de vidage

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
350490000	Blanc	Visible	90	25	56

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Timbre d'office Geberit Publica Garda

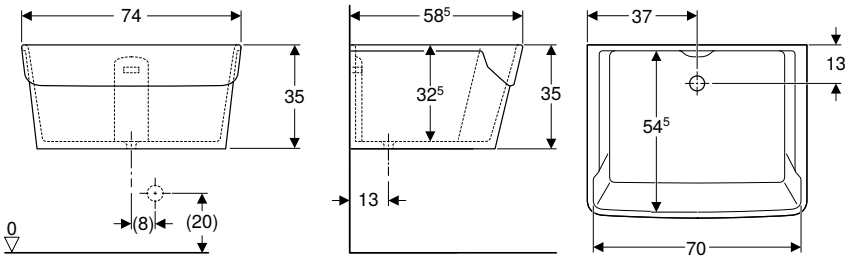

Utilisation
- Pour le nettoyage d'objets très sales
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour établissements de santé
- Pour buanderies
- Pour secteurs privés

Caractéristiques
- Modèle une cuve
- Trou de bonde ø 62 mm
- Avec ouverture pour montage d'une planche à laver

Contenu de la livraison
- Vidage
- Garniture de vidage

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
355675000	Blanc	Visible	74	35	58,5

Timbre d'office Geberit Publica sans trou de trop-plein

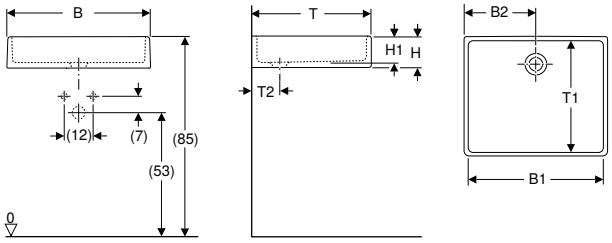

Utilisation
- Pour montage sur plans
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour établissements de santé
- Pour écoles et autres établissements de formation
- Pour secteurs privés

Caractéristiques
- Modèle une cuve
- Résistant aux acides
- Trou de bonde ø 62 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
360050000	Blanc	Sans	50	46	25	13	11	40	36	11,5
360060000	Blanc	Sans	60	56	30	13	11	40	36	11,5
360070000	Blanc	Sans	70	66	35	20	18	50	43	14

A commander en supplément
- Bouchon de bonde

Accessoires
- Kit d'équerres de montage Geberit → p. 689

Accessories

Kit d'équerres de montage Geberit

Utilisation
- Pour vidoirs multi-usages Geberit Publica

Caractéristiques
- Avec supports pour pieds réglables

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.	L [cm]
500250000	36
500260000	45

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Eviers d'élimination

Vidoirs suspendus

Vidoir suspendu Geberit Publica

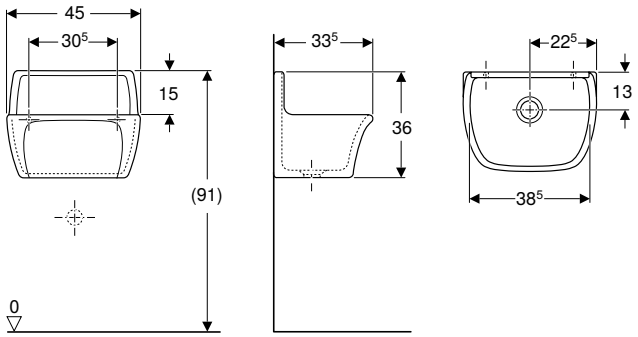

Utilisation
- Pour le déversement des eaux usées
- Pour le nettoyage d'objets très sales
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour établissements de santé
- Pour écoles et autres établissements de formation
- Pour secteurs privés

Caractéristiques
- Trou de bonde ø 62 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
367200000	Blanc	Sans	45	36	33,5

A commander en supplément
- Grille rabattable Geberit Publica avec tampons → p. 690
- Protection de bordure du bac Geberit Publica → p. 690

Vidoirs

Vidoir suspendu Geberit Publica avec grille mobile







Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour l'évacuation des eaux sales et des déchets organiques
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour établissements de santé
- Pour écoles, structures d'accueil d'enfants et autres établissements de formation

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride

Contenu de la livraison
- Grille mobile en acier inoxydable, avec patins amortisseurs

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201680600	Blanc / KeraTect	40	37	49

Accessories

Grille rabattable Geberit Publica avec tampons

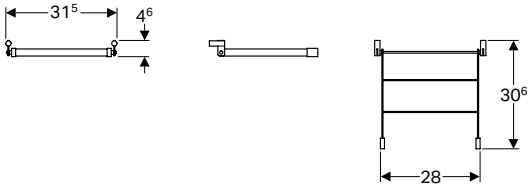

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.
552201000

Protection de bordure du bac Geberit Publica

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.
552003000

Vidoirs pour usage industriel

Bains de pied

Bain de pieds Geberit Publica







Utilisation

- Pour le montage sur des consoles en T ou pour consolider
- Pour montage sur plans
- Pour laver et soigner les pieds
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour établissements de santé

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
108000000	Blanc	Sans	39	21	48

A commander en supplément

- Matériel de fixation

Geberit Bambini

Vue d'ensemble de la gamme – Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini 694

Lavabos 698

Lavabos 698
Timbres d'office pour salles de classe 699
Lavabos collectifs 699
Accessoires 702

WC 706

Récapitulatif des accessoires – WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini 706
WC suspendus 708
WC au sol 709
Abattants WC 711
Lunettes d'abattant 712

Baignoires 713

Baignoires en matériau minéral 713

Robinetteries 714

Robinetteries de lavabo 714

Raccordements aux appareils 717

Vidages pour WC Geberit Bambini 717

Accessoires 717

Equerres de montage 717
Pour robinetteries de lavabo Geberit Bambini 718

Vue d'ensemble de la gamme – Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

Blanc alpin, trou de robinetterie à gauche et à droite, sans trop-plein			
Blanc alpin, trou de robinetterie au centre, à gauche et à droite, sans trop-plein			
Caches décoratifs devant			
Cache décoratif de façade Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique pour deux robinetteries de lavabo	**430210016**	Blanc alpin	→ p. 703
	430210227	Varicor rouge no. 227	→ p. 703
	430210304	Varicor jaune no. 304	→ p. 703
	430210226	Varicor bleu no. 226	→ p. 703
	430210229	Varicor vert no. 229	→ p. 703
	430210301	Varicor orange no. 301	→ p. 703
Cache décoratif de façade Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à gauche	**430310016**	Blanc alpin	→ p. 703
	430310226	Varicor bleu no. 226	→ p. 703
	430310227	Varicor rouge no. 227	→ p. 703
	430310304	Varicor jaune no. 304	→ p. 703
	430310229	Varicor vert no. 229	→ p. 703
	430310301	Varicor orange no. 301	→ p. 703
Cache décoratif de façade Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à droite	**430360016**	Blanc alpin	→ p. 703
	430360226	Varicor bleu no. 226	→ p. 703
	430360227	Varicor rouge no. 227	→ p. 703
	430360304	Varicor jaune no. 304	→ p. 703
	430360229	Varicor vert no. 229	→ p. 703
	430360301	Varicor orange no. 301	→ p. 703
Habillage cache-siphon de façade Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à gauche	**430010016**	Blanc alpin	→ p. 704
	430010226	Varicor bleu no. 226	→ p. 704
	430010227	Varicor rouge no. 227	→ p. 704
	430010304	Varicor jaune no. 304	→ p. 704
	430010229	Varicor vert no. 229	→ p. 704
	430010301	Varicor orange no. 301	→ p. 704
Habillage cache-siphon de façade Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à droite	**430060016**	Blanc alpin	→ p. 704
	430060226	Varicor bleu no. 226	→ p. 704
	430060227	Varicor rouge no. 227	→ p. 704
	430060304	Varicor jaune no. 304	→ p. 704
	430060229	Varicor vert no. 229	→ p. 704
	430060301	Varicor orange no. 301	→ p. 704
Caches décoratifs côté			
Cache décoratif latéral Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus haut	**431030016**	Blanc alpin	→ p. 705
	431030226	Varicor bleu no. 226	→ p. 705
	431030227	Varicor rouge no. 227	→ p. 705
	431030304	Varicor jaune no. 304	→ p. 705
	431030229	Varicor vert no. 229	→ p. 705
	431030301	Varicor orange no. 301	→ p. 705
Cache décoratif latéral Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus bas	**431020016**	Blanc alpin	→ p. 705
	431020226	Varicor bleu no. 226	→ p. 705
	431020227	Varicor rouge no. 227	→ p. 705
	431020304	Varicor jaune no. 304	→ p. 705
	431020229	Varicor vert no. 229	→ p. 705
	431020301	Varicor orange no. 301	→ p. 705

	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour deux robinetteries de lavabo	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à gauche	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à droite	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à gauche	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à droite
	90 cm	139 cm	139 cm	180 cm	180 cm
	430200016			430000016	430050016
		430300016	430350016		
	→ p. 699	→ p. 700	→ p. 700	→ p. 701	→ p. 702
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
					✓
					✓
					✓
					✓
					✓
					✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓ 1)	✓	✓	✓	✓
	✓ 1)	✓	✓	✓	✓
	✓ 1)	✓	✓	✓	✓
	✓ 1)	✓	✓	✓	✓
	✓ 1)	✓	✓	✓	✓
	✓ 1)	✓	✓	✓	✓

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

Fixations			
Kit d'équerres de montage Geberit pour espace sanitaire ludique, pour deux robinetteries de lavabo	521095000		→ p. 717
Kit d'équerres de montage Geberit pour espace sanitaire ludique, pour trois robinetteries de lavabo	521093000		→ p. 718
Kit d'équerres de montage Geberit pour espace sanitaire ludique, pour quatre robinetteries de lavabo	521092000		→ p. 718
Taps			
Robinetterie de lavabo Geberit Bambini avec robinet mitigeur	571600000		→ p. 714
Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur	577660000		→ p. 715
Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation par pile	577650000		→ p. 716
Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo	599113000		→ p. 719
Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo	571410000		→ p. 718
Ou			
Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape	152.050.21.1		→ p. 841

✓ Compatible

[1] Veuillez commander en double
[2] Nécessaire en cas d'utilisation d'une robinetterie Bambini dans le lavabo plus élevé en combinaison avec la bonde avec tube de trop-plein
[3] Pour un lavabo moins élevé

	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour deux robinetteries de lavabo	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à gauche	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à droite	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à gauche	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à droite
	90 cm	139 cm	139 cm	180 cm	180 cm
	✓				
		✓	✓		
				✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓[2)]	✓[2)]	✓	✓
	✓	✓[3)]	✓[3)]	✓[3)]	✓[3)]

Lavabos

Lavabos

Lavabo Geberit Bambini pour enfants

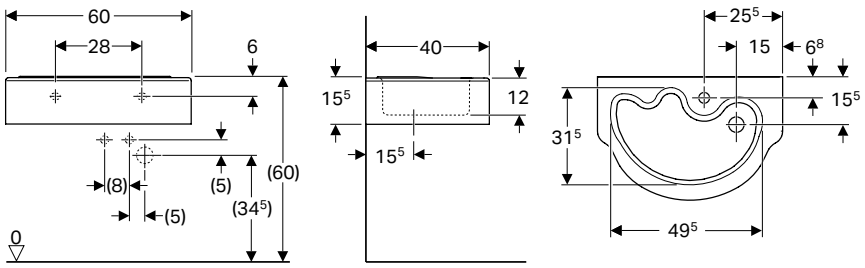

Utilisation
- Pour enfants

Caractéristiques
- Asymétrique
- Combinable avec cache-siphon

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 60 cm					
326060000	Blanc	Au centre	Sans	15,5	40

Combinable avec
- Cache-siphon Geberit Bambini → p. 698
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini avec robinet mitigeur → p. 714
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation par pile → p. 716
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 715

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Cache-siphon Geberit Bambini

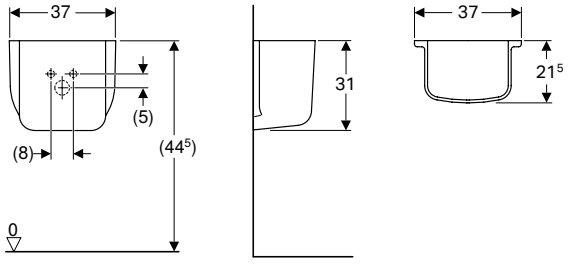

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface
296500000	Blanc

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Combinable avec
- Lavabo Geberit Bambini pour enfants → p. 698

Timbres d'office pour salles de classe

Lavabo Geberit Bambini avec porte-éponge latéral

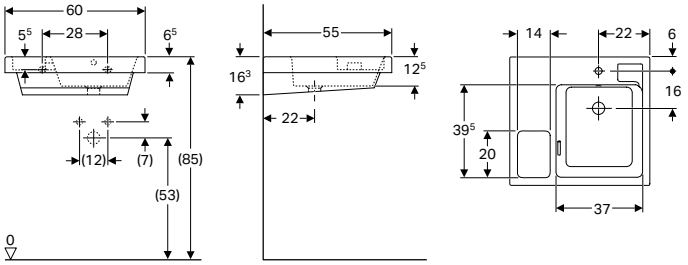

Utilisation
- Pour écoles et autres établissements de formation

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Asymétrique
- Grande plage de dépose
- Compartiment de rangement intégré pour éponges et chiffons de nettoyage

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Espace de rangement	B [cm]	H [cm]	T [cm]
162700000	Blanc	Droite	Visible	Gauche	60	16,3	55
162704000	Blanc	Sans	Visible	Gauche	60	16,3	55

Lavabos collectifs

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour deux robinetteries de lavabo

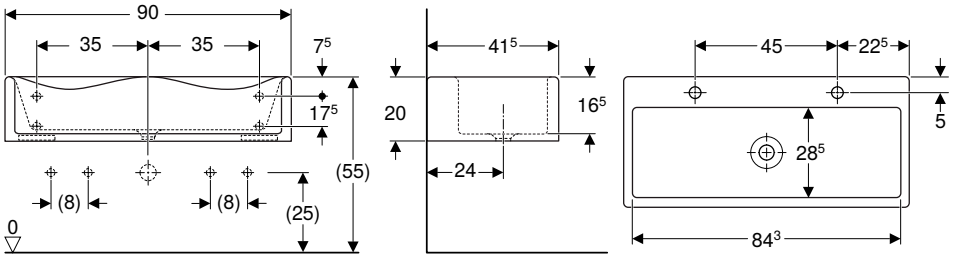

Utilisation
- Pour le montage sur des équerres
- Pour enfants
- Pour écoles, structures d'accueil d'enfants et autres établissements de formation
- Uniquement pour montage individuel

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor®

Caractéristiques
- 2 zones de lavage
- Compact
- Bord ondulé pour un accès aisé à la robinetterie de lavabo
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 90 cm					
430200016	Blanc alpin	Gauche et droite	Sans	20	41,5

A commander en supplément
- Cache décoratif de façade Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique pour deux robinetteries de lavabo → p. 702
- Cache décoratif latéral Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus bas → p. 705
- Kit d'équerres de montage Geberit pour espace sanitaire ludique, pour deux robinetteries de lavabo → p. 717

Combinable avec
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini avec robinet mitigeur → p. 714
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation par pile → p. 716
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 715

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à gauche

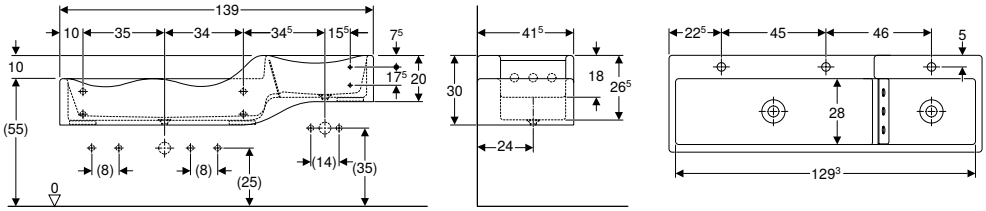

Utilisation
- Pour le montage sur des équerres
- Pour enfants
- Pour écoles, structures d'accueil d'enfants et autres établissements de formation
- Uniquement pour montage individuel

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor®

Contenu de la livraison
- Plaque de barrage en PMMA

Caractéristiques
- 3 lavabos
- 2 sorties
- Compact
- Bord ondulé pour un accès aisé à la robinetterie de lavabo
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 139 cm					
430300016	Blanc alpin	Au centre, gauche et droite	Sans	30	41,5

A commander en supplément
- Cache décoratif de façade Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à gauche → p. 703
- Cache décoratif latéral Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus bas → p. 705
- Cache décoratif latéral Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus haut → p. 705
- Kit d'équerres de montage Geberit pour espace sanitaire ludique, pour trois robinetteries de lavabo → p. 718

Combinable avec
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini avec robinet mitigeur → p. 714
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation par pile → p. 716
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 715

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à droite

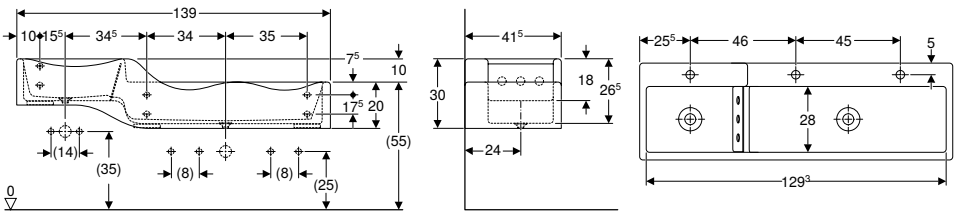

Utilisation
- Pour le montage sur des équerres
- Pour enfants
- Pour écoles, structures d'accueil d'enfants et autres établissements de formation
- Uniquement pour montage individuel

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor®

Contenu de la livraison
- Plaque de barrage en PMMA

Caractéristiques
- 3 lavabos
- 2 sorties
- Compact
- Bord ondulé pour un accès aisé à la robinetterie de lavabo
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 139 cm					
430350016	Blanc alpin	Au centre, gauche et droite	Sans	30	41,5

A commander en supplément
- Cache décoratif de façade Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à droite → p. 703
- Cache décoratif latéral Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus bas → p. 705
- Cache décoratif latéral Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus haut → p. 705
- Kit d'équerres de montage Geberit pour espace sanitaire ludique, pour trois robinetteries de lavabo → p. 718

Combinable avec
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini avec robinet mitigeur → p. 714
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation par pile → p. 716
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 715

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à gauche

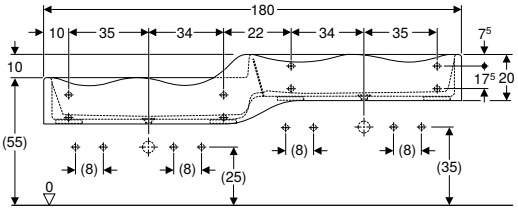



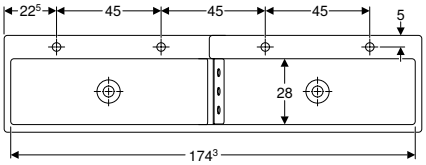

Utilisation
- Pour le montage sur des équerres
- Pour enfants
- Pour écoles, structures d'accueil d'enfants et autres établissements de formation
- Uniquement pour montage individuel

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor®

Contenu de la livraison
- Plaque de barrage en PMMA

Caractéristiques
- 4 zones de lavage
- 2 sorties
- Compact
- Bord ondulé pour un accès aisé à la robinetterie de lavabo
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 180 cm					
430000016	Blanc alpin	Gauche et droite	Sans	30	41,5

A commander en supplément
- Habillage cache-siphon de façade Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à gauche → p. 704
- Cache décoratif latéral Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus bas → p. 705
- Cache décoratif latéral Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus haut → p. 705
- Kit d'équerres de montage Geberit pour espace sanitaire ludique, pour quatre robinetteries de lavabo → p. 718

Combinable avec
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini avec robinet mitigeur → p. 714
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation par pile → p. 716
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 715

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à droite

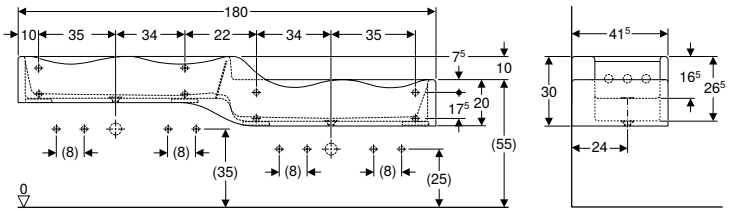

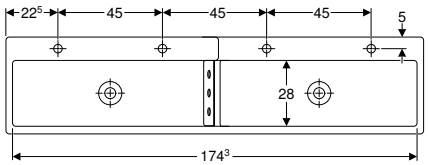

Utilisation
- Pour le montage sur des équerres
- Pour enfants
- Pour écoles, structures d'accueil d'enfants et autres établissements de formation
- Uniquement pour montage individuel

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor®

Contenu de la livraison
- Plaque de barrage en PMMA

Caractéristiques
- 4 zones de lavage
- 2 sorties
- Compact
- Bord ondulé pour un accès aisé à la robinetterie de lavabo
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 180 cm					
430050016	Blanc alpin	Gauche et droite	Sans	30	41,5

A commander en supplément
- Habillage cache-siphon de façade Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à droite → p. 704
- Cache décoratif latéral Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus bas → p. 705
- Cache décoratif latéral Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus haut → p. 705
- Kit d'équerres de montage Geberit pour espace sanitaire ludique, pour quatre robinetteries de lavabo → p. 718

Combinable avec
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini avec robinet mitigeur → p. 714
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation par pile → p. 716
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 715

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841

Accessoires

Cache décoratif de façade Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique pour deux robinetteries de lavabo



Utilisation
- Pour espace sanitaire ludique Geberit Bambini

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor®

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

N° de réf.	Couleur / surface
430210016	Blanc alpin
430210226	Varicor bleu no. 226
430210227	Varicor rouge no. 227
430210229	Varicor vert no. 229
430210301	Varicor orange no. 301
430210304	Varicor jaune no. 304

Cache décoratif de façade Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à gauche



Utilisation
- Pour espace sanitaire ludique Geberit Bambini

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor®

Caractéristiques
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
430310016	Blanc alpin
430310226	Varicor bleu no. 226
430310227	Varicor rouge no. 227
430310229	Varicor vert no. 229
430310301	Varicor orange no. 301
430310304	Varicor jaune no. 304

Cache décoratif de façade Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à droite



Utilisation
- Pour espace sanitaire ludique Geberit Bambini

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor®

Caractéristiques
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
430360016	Blanc alpin
430360226	Varicor bleu no. 226
430360227	Varicor rouge no. 227
430360229	Varicor vert no. 229
430360301	Varicor orange no. 301
430360304	Varicor jaune no. 304

Habillage cache-siphon de façade Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à gauche



Utilisation

- Pour espace sanitaire ludique Geberit Bambini

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor®

Caractéristiques

- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
430010016	Blanc alpin
430010226	Varicor bleu no. 226
430010227	Varicor rouge no. 227
430010229	Varicor vert no. 229
430010301	Varicor orange no. 301
430010304	Varicor jaune no. 304

Habillage cache-siphon de façade Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à droite



Utilisation

- Pour espace sanitaire ludique Geberit Bambini

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor®

Caractéristiques

- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
430060016	Blanc alpin
430060226	Varicor bleu no. 226
430060227	Varicor rouge no. 227
430060229	Varicor vert no. 229
430060301	Varicor orange no. 301
430060304	Varicor jaune no. 304

Cache décoratif latéral Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus bas

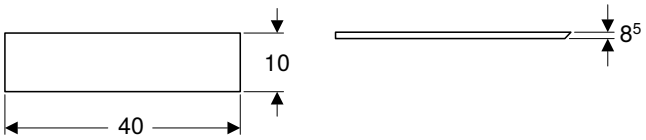

Utilisation
- Pour espace sanitaire ludique Geberit Bambini

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor®

Caractéristiques
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
431020016	Blanc alpin
431020226	Varicor bleu no. 226
431020227	Varicor rouge no. 227
431020229	Varicor vert no. 229
431020301	Varicor orange no. 301
431020304	Varicor jaune no. 304

Cache décoratif latéral Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus haut

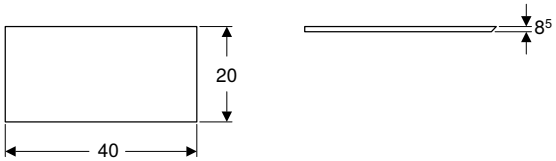

Utilisation
- Pour espace sanitaire ludique Geberit Bambini

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor®

Caractéristiques
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
431030016	Blanc alpin
431030226	Varicor bleu no. 226
431030227	Varicor rouge no. 227
431030229	Varicor vert no. 229
431030301	Varicor orange no. 301
431030304	Varicor jaune no. 304

WC

Récapitulatif des accessoires – WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

Blanc					
Blanc Réducteur de toilette : rouge carmin					
Blanc Réducteur de toilette : gris agate					
Abattants WC					
Abattant WC Geberit Bambini pour enfants	Sans fermeture ralentie	Blanc	573334000		→ p. 711
	Sans fermeture ralentie	Rouge rubis	573337000		→ p. 711
Abattant WC Geberit Bambini pour enfants, avec poignées, design tortue	Sans fermeture ralentie	Blanc	573360000		→ p. 711
	Sans fermeture ralentie	Jaune-vert	573361000		→ p. 711
	Sans fermeture ralentie	Jaune signalisation	573362000		→ p. 711
	Sans fermeture ralentie	Rouge rubis	573363000		→ p. 711
	Avec fermeture ralentie	Blanc	573365000		→ p. 711
	Avec fermeture ralentie	Jaune-vert	573366000		→ p. 711
	Avec fermeture ralentie	Jaune signalisation	573367000		→ p. 711
	Avec fermeture ralentie	Rouge rubis	573368000		→ p. 711
Lunettes d'abattant					
Lunette d'abattant Geberit Bambini pour enfants, avec poignées, design tortue	Sans fermeture ralentie	Blanc	573370000		→ p. 712
	Sans fermeture ralentie	Jaune-vert	573371000		→ p. 712
	Sans fermeture ralentie	Jaune signalisation	573372000		→ p. 712
	Sans fermeture ralentie	Rouge rubis	573373000		→ p. 712
Lunette ergonomique Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants		Rouge rubis	573338000		→ p. 712
		Gris agate	573348000		→ p. 712
Kits de raccordement					
Manchon de raccordement pour WC pour enfant Geberit Bambini			554010000		→ p. 717
Kit de raccordement Geberit Bambini pour WC pour enfants et bébés			554000000		→ p. 717

✓ Compatible

	WC suspendus	WC suspendus	WC au sol	WC au sol	WC au sol	WC au sol
	WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, pour abattant WC	WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond creux, avec réducteurs de toilette	WC au sol Geberit Bambini pour enfants, design pattes de lion, pour abattant WC	WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond creux, design pattes de lion, avec réducteurs de toilette	WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond plat, pour abattant WC	WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants
	201700000		212000000		211500000	211650000
		201710000		Y212010000		
		201715000		212015000		
	→ p. 708	→ p. 708	→ p. 709	→ p. 709	→ p. 710	→ p. 710
	✓		✓		✓	
	✓		✓		✓	
	✓		✓		✓	
	✓		✓		✓	
	✓		✓		✓	
	✓		✓		✓	
	✓		✓		✓	
	✓		✓		✓	
	✓		✓		✓	
	✓		✓		✓	
	✓		✓		✓	
	✓		✓		✓	
	✓		✓		✓	
	✓		✓		✓	
						✓
						✓
			✓	✓		
			✓	✓	✓	✓

WC suspendus

WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond creux, avec réducteurs de toilette

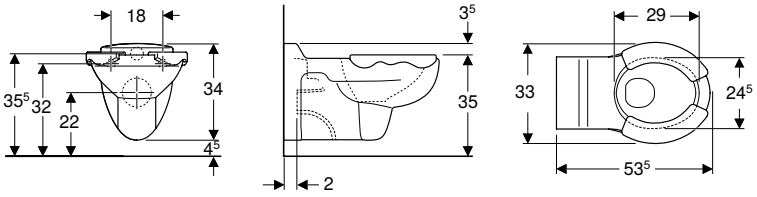

Utilisation
- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Réducteurs de toilette en PUR

Contenu de la livraison
- Réducteurs de toilette

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201710000	Céramique de WC : blanc Réducteur de toilette : rouge carmin	33	34	53,5
201715000	Céramique de WC : blanc Réducteur de toilette : gris agate	33	34	53,5

Accessoires
- Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm → p. 845

WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, pour abattant WC

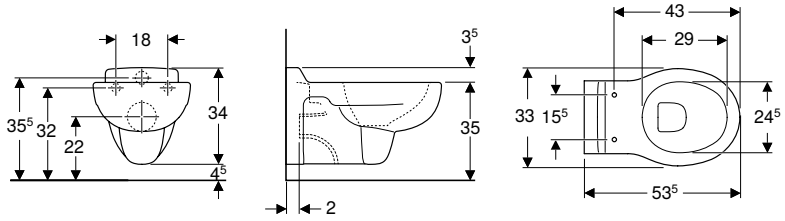

Utilisation
- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201700000	Blanc	33	34	53,5

A commander en supplément
- Abattant WC ou lunette d'abattant

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Bambini pour enfants → p. 711
- Abattant WC Geberit Bambini pour enfants, avec poignées, design tortue → p. 711
- Lunette d'abattant Geberit Bambini pour enfants, avec poignées, design tortue → p. 712

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini → p. 706

WC au sol

WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond creux, design pattes de lion, avec réducteurs de toilette







Utilisation
- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour réservoirs apparents position basse, à hauteur partielle et haute position
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Avec bandes auto-agrippantes
- Réducteurs de toilette en PUR
- Design pattes de lion servant de repose-pieds aux enfants

Contenu de la livraison
- Réducteurs de toilette

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
212015000	Céramique de WC : blanc Réducteur de toilette : gris agate	35	34	50
Y212010000	Céramique de WC : blanc Réducteur de toilette : rouge carmin	35	34	50

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini → p. 706

WC au sol Geberit Bambini pour enfants, design pattes de lion, pour abattant WC







Utilisation
- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour réservoirs apparents position basse, à hauteur partielle et haute position
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Avec bandes auto-agrippantes
- Design pattes de lion servant de repose-pieds aux enfants

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
212000000	Blanc	35	34	50

A commander en supplément
- Abattant WC ou lunette d'abattant

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Bambini pour enfants → p. 711
- Abattant WC Geberit Bambini pour enfants, avec poignées, design tortue → p. 711
- Lunette d'abattant Geberit Bambini pour enfants, avec poignées, design tortue → p. 712

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini → p. 706

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants

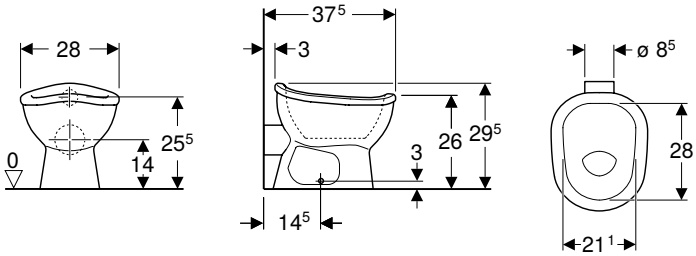

Utilisation
- Pour jeunes enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour réservoirs apparents position basse, à hauteur partielle et haute position
- Pour robinet manuel de chasse
- Pour l'apprentissage de la propreté, transition du pot aux WC

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Type 1, volume total 5 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Forme de pot

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211650000	Blanc	28	30	37,5

Combinable avec
- Lunette ergonomique Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants → p. 712

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini → p. 706

WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond plat, pour abattant WC

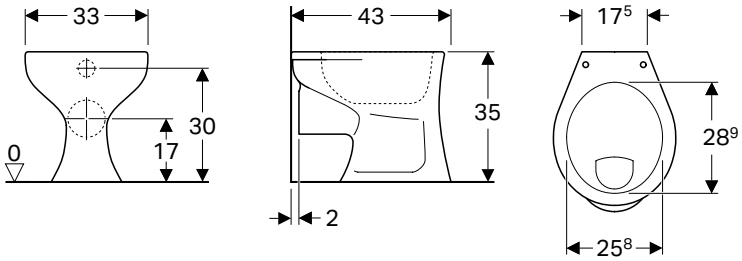

Utilisation
- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond plat
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211500000	Blanc	33	35	43

A commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Bambini pour enfants → p. 711
- Abattant WC Geberit Bambini pour enfants, avec poignées, design tortue → p. 711
- Lunette d'abattant Geberit Bambini pour enfants, avec poignées, design tortue → p. 712

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini → p. 706

Abattants WC

Abattant WC Geberit Bambini pour enfants, avec poignées, design tortue

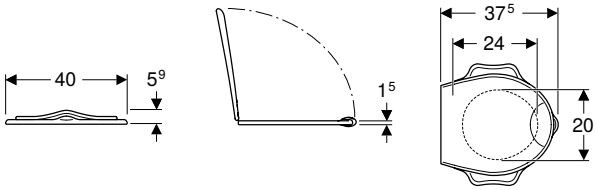

Utilisation

- Pour WC pour enfants

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques

- Design tortue ludique pour enfants
- Avec poignées
- Lunette d'abattant débordante pour protéger contre les éclaboussures
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Poignée intégrée adaptée aux mains des enfants pour une ouverture simple et hygiénique
- Facile à nettoyer

N° de réf.	Couleur / surface	Abaissement automatique	Matériau de charnière
573360000	Blanc	Non	Acier inoxydable
573361000	Jaune-vert	Non	Acier inoxydable
573362000	Jaune signalisation	Non	Acier inoxydable
573363000	Rouge rubis	Non	Acier inoxydable
573365000	Blanc	Oui	Laiton chromé
573366000	Jaune-vert	Oui	Laiton chromé
573367000	Jaune signalisation	Oui	Laiton chromé
573368000	Rouge rubis	Oui	Laiton chromé

Combinable avec

- WC au sol Geberit Bambini pour enfants, design pattes de lion, pour abattant WC → p. 709
- WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond plat, pour abattant WC → p. 710
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, pour abattant WC → p. 708

Abattant WC Geberit Bambini pour enfants

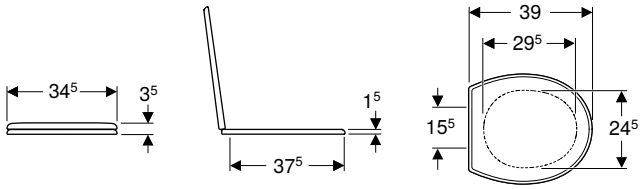

Utilisation

- Pour WC pour enfants

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

N° de réf.	Couleur / surface	Fixation	Matériau de charnière
573334000	Blanc	Par le bas	Laiton chromé
573337000	Rouge rubis	Par le bas	Acier inoxydable

Combinable avec

- WC au sol Geberit Bambini pour enfants, design pattes de lion, pour abattant WC → p. 709
- WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond plat, pour abattant WC → p. 710
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, pour abattant WC → p. 708

Lunettes d'abattant

Lunette d'abattant Geberit Bambini pour enfants, avec poignées, design tortue

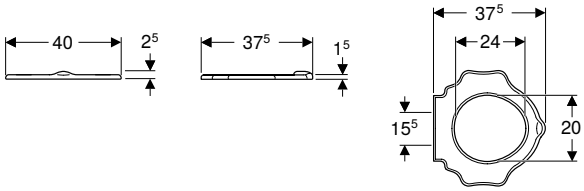

Utilisation
- Pour WC pour enfants

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques
- Design tortue ludique pour enfants
- Avec poignées
- Lunette d'abattant débordante pour protéger contre les éclaboussures
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Facile à nettoyer

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau de charnière
573370000	Blanc	Acier inoxydable
573371000	Jaune-vert	Acier inoxydable
573372000	Jaune signalisation	Acier inoxydable
573373000	Rouge rubis	Acier inoxydable

Combinable avec
- WC au sol Geberit Bambini pour enfants, design pattes de lion, pour abattant WC → p. 709
- WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond plat, pour abattant WC → p. 710
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, pour abattant WC → p. 708

Lunette ergonomique Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants

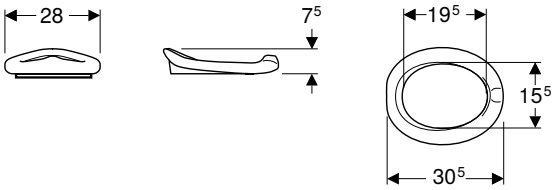

Utilisation
- Pour WC pour jeunes enfants

Caractéristiques techniques

Matériau	Polyuréthane

Caractéristiques
- Lunette ergonomique épousant la forme de la cuvette
- Forme de pot

N° de réf.	Couleur / surface
573338000	Rouge rubis
573348000	Gris agate

Combinable avec
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants → p. 710

Baignoires

Baignoires en matériau minéral

Baignoire asymétrique Geberit Bambini

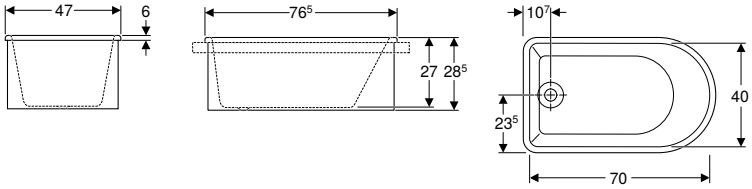

Utilisation
- Pour le montage sur des plans
- Pour établissements de santé
- Pour structures d'accueil d'enfants

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor®

Caractéristiques
- Vidage aux pieds
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison
- Vidage avec bouchon de bonde en caoutchouc
- Tube de trop-plein

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Capacité totale de remplissage [l]
406010016	Blanc alpin	76,5	47	28,5	40

Baignoire ovale Geberit Bambini

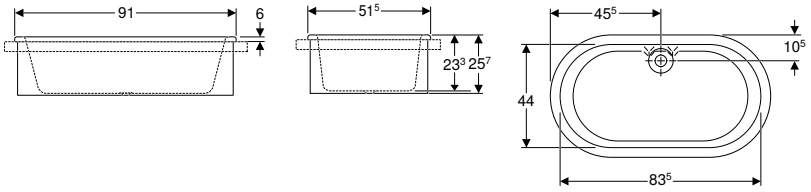

Utilisation
- Pour le montage sur des plans
- Pour établissements de santé
- Pour structures d'accueil d'enfants

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor®

Caractéristiques
- Vidage central
- Forme ovale
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison
- Vidage avec bouchon de bonde en caoutchouc
- Tube de trop-plein

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Capacité totale de remplissage [l]
407010016	Blanc alpin	91	51,5	25,7	80

Robinetteries

Robinetteries de lavabo

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini avec robinet mitigeur



Utilisation
- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude

Caractéristiques techniques

Pression de service	1–10 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	5,7 l/min
Matériau	Laiton

Caractéristiques
- Design ludique adapté aux enfants
- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Robinet mitigeur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier plastifié haute adhérence
- Manette en ABS
- Tricolore (sur base de RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)

Contenu de la livraison
- Clé de verrouillage du mousseur
- Clé pour la manette
- Matériel de fixation

N° de réf.

571600000

Combinable avec
- Lavabo Geberit Bambini pour enfants → p. 698
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à gauche → p. 701
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à gauche → p. 700
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour deux robinetteries de lavabo → p. 699
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à droite → p. 702
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à droite → p. 700

Accessoires
- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 719
- Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 718

- Afin d'éviter des brûlures causées par l'eau bouillante, il est recommandé d'utiliser le mini thermostat Geberit Bambini pour les robinetteries
- En cas d'utilisation en combinaison d'une surverse sur le lavabo Geberit Bambini ou sur un espace sanitaire ludique Geberit Bambini (lavabo supérieur), commander séparément l'aérateur pour robinetterie de lavabo Geberit Bambini (n° de réf. 571410000)

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur



Utilisation

- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	6 V c.c.
Pression de service	1–8,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	5,7 l/min
Rinçage intermittent	24 h
Temps du rinçage intermittent	10 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design ludique adapté aux enfants
- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Distance d'activation réglable
- Rinçage intermittent
- Déclenchement du rinçage pour nettoyage du lavabo désactivable manuellement
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier plastifié haute adhérence
- Chapeau en polycarbonate
- Tricolore (sur base de RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)

Contenu de la livraison

- Bloc d'alimentation électrique
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.

577660000

Combinable avec

- Lavabo Geberit Bambini pour enfants → p. 698
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à gauche → p. 701
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à gauche → p. 700
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour deux robinetteries de lavabo → p. 699
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à droite → p. 702
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à droite → p. 700

Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 719
- Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 718

- Afin d'éviter des brûlures causées par l'eau bouillante, il est recommandé d'utiliser le mini thermostat Geberit Bambini pour les robinetteries
- En cas d'utilisation en combinaison d'une surverse sur le lavabo Geberit Bambini ou sur un espace sanitaire ludique Geberit Bambini (lavabo supérieur), commander séparément l'aérateur pour robinetterie de lavabo Geberit Bambini (n° de réf. 571410000)

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation par pile



Utilisation

- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Tension de service	6 V c.c.
Pression de service	1–8,5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	5,7 l/min
Rinçage intermittent	24 h
Temps du rinçage intermittent	10 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design ludique adapté aux enfants
- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Avertissement en cas de pile faible
- Distance d'activation réglable
- Rinçage intermittent
- Déclenchement du rinçage pour nettoyage du lavabo désactivable manuellement
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier plastifié haute adhérence
- Chapeau en polycarbonate
- Tricolore (sur base de RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)

Contenu de la livraison

- Boîtier pour piles
- Pile au lithium type CR-P2 6 V
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.

577650000

Combinable avec

- Lavabo Geberit Bambini pour enfants → p. 698
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à gauche → p. 701
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à gauche → p. 700
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour deux robinetteries de lavabo → p. 699
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à droite → p. 702
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à droite → p. 700

Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 719
- Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 718

- Afin d'éviter des brûlures causées par l'eau bouillante, il est recommandé d'utiliser le mini thermostat Geberit Bambini pour les robinetteries
- En cas d'utilisation en combinaison d'une surverse sur le lavabo Geberit Bambini ou sur un espace sanitaire ludique Geberit Bambini (lavabo supérieur), commander séparément l'aérateur pour robinetterie de lavabo Geberit Bambini (n° de réf. 571410000)

Raccordements aux appareils

Vidages pour WC Geberit Bambini

Kit de raccordement Geberit Bambini pour WC pour enfants et bébés

Utilisation
- Pour WC suspendus pour enfants
- Pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants

Contenu de la livraison
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm

N° de réf.	d, ø [mm]	AB [mm]
554000000	90/45	85–95

Manchon de raccordement pour WC pour enfant Geberit Bambini

Utilisation
- Pour WC suspendus pour enfants
- Pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants

N° de réf.	d, ø [mm]	AB [mm]
554010000	90	85–95

Accessoires

Equerres de montage

Kit d'équerres de montage Geberit pour espace sanitaire ludique, pour deux robinetteries de lavabo

Utilisation
- Pour espace sanitaire ludique Geberit Bambini

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments
- Matériel de fixation

N° de réf.
521095000

Kit d'équerres de montage Geberit pour espace sanitaire ludique, pour trois robinetteries de lavabo

Utilisation
- Pour espace sanitaire ludique Geberit Bambini

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- 3 fixations murales
- Matériel de fixation

N° de réf.
521093000

Kit d'équerres de montage Geberit pour espace sanitaire ludique, pour quatre robinetteries de lavabo

Utilisation
- Pour espace sanitaire ludique Geberit Bambini

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- 4 fixations murales
- Matériel de fixation

N° de réf.
521092000

Pour robinetteries de lavabo Geberit Bambini

Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo

Contenu de la livraison
- Clé de montage

N° de réf.	Débit [l/min]	Modèle
571410000	5,7	Orientable

Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo



Utilisation

- Pour robinetteries de lavabo Bambini
- Pour régler et limiter la température de l'eau chaude
- Pour prévenir les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
- Pour le montage de robinets équerre 3/8"

Caractéristiques techniques

Pression de service recommandée (bar)	1–5 bar
Pression de service maximale	10 bar
Température de service, eau chaude	60–65 °C
Température de service, eau froide	10–15 °C
Débit à 3 bars	12 l/min
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Protection anti-brûlure avec élément thermiquement expansible selon EN 1111
- Température maximale de l'eau réglable à la sortie de la cartouche thermostatique

Contenu de la livraison

- Pièce en Y
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Filtre panier

N° de réf.
599113000

Urinoirs

Urinoirs 722

Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs céramique Geberit 722
Fonctionnement avec eau 724
Fonctionnement hybride 730
Pour commandes d'urinoir à encastrer 730
Avec commande intégrée 733
Pour commande intégrée 742
Fonctionnement sans eau 745

Séparations d'urinoirs 747

Séparations d'urinoirs en matière synthétique 747
Séparations d'urinoirs en verre 748
Séparations d'urinoirs en céramique sanitaire 748

Accessoires 750

Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs 750
Plaques de fermeture 754
Couvercles d'urinoir 754
Siphons et accessoires de siphon 755
Tubes de chasse, coudes de chasse et raccords 757
Cadre de fixation 757
Matériel de fixation 758
Commandes intégrées 759
Pour commandes d'urinoir 760
Bondes 760
Manchettes d'alimentation 761

Urinoirs

Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs céramique Geberit

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

Version	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	Avec commande intégrée								
	Alimentation sur secteur			Alimentation par pile			Autonome		
Modules fonctionnels									
243.275.00.1 Commande d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, alimentation sur secteur 	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
243.276.00.1 Commande d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, alimentation par pile 	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓
243.277.00.1 Commande d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, alimentation autonome 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]
Accessoires									
243.312.00.1 Siphon Geberit pour urinoir avec fonction d'absorption, pouvant être remplacé par le dessus	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
116.066.00.1 Siphon hybride Geberit pour urinoirs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
116.058.00.1 Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
116.059.00.1 Grille de cuve Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
116.069.FW.1 Plaque de fermeture Geberit en acier inoxydable, pour commande d'urinoir 									

✓ Compatible

[1] Compris dans la livraison
[2] Extension de fonction en option

	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	Pour commande intégrée			Pour commande d'urinoir encastrée			Sans eau		
	✓2)	✓2)	✓2)						
	✓2)	✓2)	✓2)						
	✓2)	✓2)	✓2)						
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓1)	✓1)	✓1)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓1)	✓1)	✓1)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
				✓	✓	✓			

Fonctionnement avec eau

Urinoir Geberit Alivio, alimentation apparente, sortie encastrée ou apparente

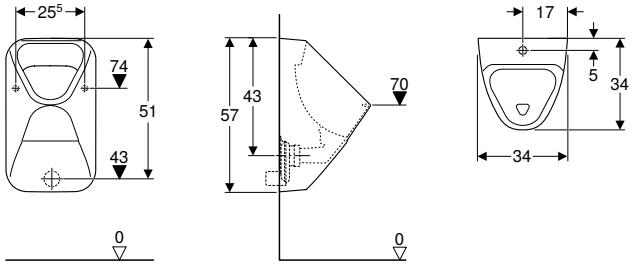

Utilisation
- Pour installations d'urinoirs avec alimentation apparente et sortie encastrée ou apparente
- Pour les commandes d'urinoirs apparentes
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation pour urinoir

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Arrivée	Sortie	Cible
238150000	Blanc	34	57	34	Apparente	Encastrée ou apparente	Non

A commander en supplément
- Siphon pour urinoir

Accessoires
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 843
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente → p. 844
- Séparation d'urinoirs Geberit → p. 748

- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison

Urinoir Geberit Pareo, pour couvercle d'abattant, arrivée depuis l'arrière, sortie vers l'arrière

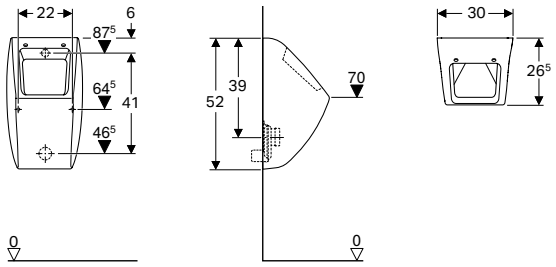

Utilisation
- Pour installations d'urinoirs avec alimentation encastrée et sortie encastrée
- Pour des commandes d'urinoir encastrées

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Arrivée	Sortie	Matériau de charnière
236100000	Blanc	30	52	26,5	Arrière	Vers l'arrière	Laiton chromé

A commander en supplément
- Couvercle d'urinoir Geberit Pareo → p. 754
- Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix → p. 758

Accessoires
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 843
- Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs → p. 761
- Séparation d'urinoirs Geberit → p. 748

- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison

Urinoir Geberit Smyle pour commande à encastrer, sortie vers l'arrière







Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le raccordement à des commandes d'urinoir à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Fixation facile avec matériel de fixation Geberit Kerafix, pour urinoir

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Arrivée	Sortie
500.254.01.1	Blanc	32,5	58	30	Arrière	Vers l'arrière

Accessoires

- Siphon Geberit pour urinoir, d40, sortie horizontale → p. 844
- Tube de chasse Geberit pour urinoirs avec commande d'urinoir à encastrer → p. 757
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette → p. 757
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 843

- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison

Urinoir Geberit Selnova, alimentation apparente, sortie encastrée ou apparente







Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour les commandes d'urinoirs apparentes

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Fixation facile avec matériel de fixation Geberit Kerafix, pour urinoir

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Arrivée	Sortie
500.343.01.1	Blanc	36	61	37	Apparente	Encastrée ou apparente

Accessoires

- Siphon Geberit pour urinoir, d40, sortie horizontale → p. 844
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 843
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente → p. 844
- Bouchon de bonde Geberit Selnova pour urinoirs → p. 591

- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison

Urinoir Geberit Selnova, arrivée depuis l'arrière, sortie vers l'arrière







Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le raccordement à des commandes d'urinoir à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Fixation facile avec matériel de fixation Geberit Kerafix, pour urinoir

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Arrivée	Sortie
500.344.01.1	Blanc	36	61	37	Arrière	Vers l'arrière

Accessoires

- Siphon Geberit pour urinoir, d40, sortie horizontale → p. 844
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette → p. 757
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 843
- Tube de chasse Geberit pour urinoirs avec commande d'urinoir à encastrer → p. 757

- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison

Nouveau

Urinoir trigonal Geberit Selnova, arrivée depuis le haut, sortie vers l'arrière







Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour installations d'urinoirs avec alimentation apparente et sortie encastrée ou apparente
- Pour commandes d'urinoir apparent avec raccordement par le haut

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Arrivée	Sortie
501.676.00.1	Blanc	33	60	30	Apparente	Vers l'arrière
Disponibilité juillet 2021						

- Siphon non compris dans le contenu de la livraison

Nouveau

Urinoir trigonal Geberit Selnova, arrivée depuis l'arrière, sortie vers l'arrière







Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour des commandes d'urinoir encastrées
- Pour commandes non visibles d'urinoir à encastrer
- Pour commandes non visibles d'urinoir apparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Arrivée	Sortie
501.666.00.1	Blanc	33	60	30	Arrière	Vers l'arrière

Disponibilité juillet 2021

- Siphon non compris dans le contenu de la livraison
- Electrical connection for urinal flush controls with mains operation required

Nouveau

Urinoir Geberit Narva, arrivée depuis l'arrière, sortie vers l'arrière







Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour commandes non visibles d'urinoir apparent
- Pour commandes non visibles d'urinoir à encastrer
- Pour des commandes d'urinoir encastrées

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Suspendu
- Sans bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir
- Vidage
- Clé de montage pour vidage
- Grille de cuve
- Kit de raccordement d'eau
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Arrivée	Sortie
501.655.00.1	Blanc	Arrière	Vers l'arrière
Disponibilité juillet 2021			

- Siphon non compris dans le contenu de la livraison
- Electrical connection for urinal flush controls with mains operation required

Fonctionnement hybride

Urinoir Geberit Centaurus, fonctionnement hybride, alimentation encastrée, sortie encastrée ou apparente







Utilisation
- Pour installations d'urinoir avec alimentation encastrée et sortie encastrée ou apparente
- Pour fonctionnement hybride
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Sans bride
- Siphon non visible
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation pour urinoir
- Unité de rinçage
- Rondelles d'écartement
- Coude raccordement G 1/2"
- Vidage

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Arrivée	Sortie
236450600	Blanc / KeraTect	37,5	72	32,5	Arrière	Encastrée ou apparente

Accessoires
- Trappe de visite Geberit pour urinoir Centaurus → p. 754
- Matériel de fixation Geberit Centaurus pour remplacement d'urinoir → p. 758
- Séparation d'urinoirs Geberit → p. 748

- Un raccordement électrique n'est nécessaire que pour des commandes d'urinoir avec alimentation sur secteur

Pour commandes d'urinoir à encastrer

Urinoir Geberit Preda pour commande à encastrer





Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le raccordement à des commandes d'urinoir à encastrer
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir pour diffuseur
- Pour kits d'installation pour commande d'urinoir, pour urinoirs Preda et Selva

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation

Caractéristiques
- Sans bride
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Fonctionnement sans eau possible

N° de réf.
116.070.00.1

A commander en supplément
- Commande d'urinoir à encastrer

Accessoires
- Plaque de fermeture Geberit en acier inoxydable, pour commande d'urinoir → p. 754
- Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 755
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 755

Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer





Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le raccordement à des commandes d'urinoir à encastrer
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir pour diffuseur
- Pour kits d'installation pour commande d'urinoir, pour urinoirs Preda et Selva

Caractéristiques
- Sans bride
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Fonctionnement sans eau possible

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation

N° de réf.
116.080.00.1

A commander en supplément
- Commande d'urinoir à encastrer

Accessoires
- Plaque de fermeture Geberit en acier inoxydable, pour commande d'urinoir → p. 754
- Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 755
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 755

Urinoir Geberit Tamina pour commande à encastrer





Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le raccordement à des commandes d'urinoir à encastrer
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir pour diffuseur
- Pour kits d'installation pour commande d'urinoir, pour urinoirs Preda et Selva
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques
- Sans bride
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Fonctionnement sans eau possible

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation

N° de réf.

116.140.00.1

A commander en supplément
- Commande d'urinoir à encastrer

Accessoires
- Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche → p. 757
- Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 755
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 755

Avec commande intégrée

Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation sur secteur





Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Puissance absorbée, standby	< 0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans bride
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec bloc d'alimentation et électrovanne
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° de réf.
116.072.00.1

Accessoires

- Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 755
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 755

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 55 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation sur secteur





Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Puissance absorbée, standby	< 0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans bride
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec bloc d'alimentation et électrovanne
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° de réf.

116.082.00.1

Accessoires

- Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 755
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 755

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation sur secteur





Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Puissance absorbée, standby	< 0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans bride
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec bloc d'alimentation et électrovanne
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° de réf.

116.142.00.1

Accessoires

- Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche → p. 757
- Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 755
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 755

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation par pile

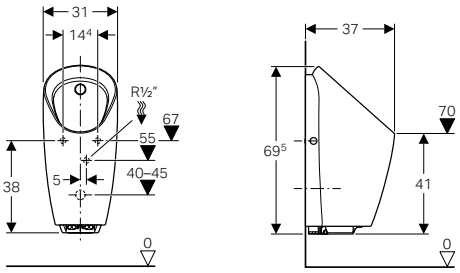

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	~ 2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Puissance absorbée, standby	< 0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans bride
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec électrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° de réf.

116.073.00.1

Accessoires

- Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 755
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 755

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 55 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par pile





Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	~ 2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Puissance absorbée, standby	< 0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans bride
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec électrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° de réf.

116.083.00.1

Accessoires

- Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 755
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 755

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par pile





Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	~ 2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Puissance absorbée, standby	< 0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans bride
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec électrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° de réf.

116.143.00.1

Accessoires

- Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche → p. 757
- Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 755
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 755

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation par générateur





Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	6,6 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Puissance absorbée, standby	< 0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans bride
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Disponibilité permanente du rinçage par alimentation électrique autonome à partir de 10 rinçages quotidiens de 7 s environ.
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec générateur électrique et électrovanne
- Accumulateur
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° de réf.

116.074.00.1

Accessoires

- Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 755
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 755

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 55 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par générateur





Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	6,6 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Puissance absorbée, standby	< 0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans bride
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Disponibilité permanente du rinçage par alimentation électrique autonome à partir de 10 rinçages quotidiens de 7 s environ.
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec générateur électrique et électrovanne
- Accumulateur
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° de réf.

116.084.00.1

Accessoires

- Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 755
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 755

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par générateur





Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	6,6 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Puissance absorbée, standby	< 0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans bride
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Disponibilité permanente du rinçage par alimentation électrique autonome à partir de 10 rinçages quotidiens de 7 s environ.
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec générateur électrique et électrovanne
- Accumulateur
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° de réf.

116.144.00.1

Accessoires

- Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche → p. 757
- Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 755
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 755

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Pour commande intégrée

Urinoir Geberit Preda pour commande intégrée





Utilisation

- Pour le fonctionnement sans eau, peut être converti en fonctionnement avec rinçage
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45

Caractéristiques

- Sans commande d'urinoir
- Peut être converti en fonctionnement avec rinçage en complètant par un commande d'urinoir
- Sans bride
- Commande d'urinoir pouvant être montée par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° de réf.

116.075.00.1

- Installer la conduite de bouclage en prévision d'une conversion ultérieure au fonctionnement avec rinçage. Éviter les conduites en impasse
- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 55 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Selva pour commande intégrée





Utilisation

- Pour le fonctionnement sans eau, peut être converti en fonctionnement avec rinçage
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45

Caractéristiques

- Sans commande d'urinoir
- Peut être converti en fonctionnement avec rinçage en complètant par un commande d'urinoir
- Sans bride
- Commande d'urinoir pouvant être montée par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° de réf.

116.085.00.1

- Installer la conduite de bouclage en prévision d'une conversion ultérieure au fonctionnement avec rinçage. Éviter les conduites en impasse
- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Tamina pour commande intégrée





Utilisation

- Pour le fonctionnement sans eau, peut être converti en fonctionnement avec rinçage
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45

Caractéristiques

- Sans commande d'urinoir
- Peut être converti en fonctionnement avec rinçage en complètant par un commande d'urinoir
- Sans bride
- Commande d'urinoir pouvant être montée par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° de réf.

116.147.00.1

Accessoires

- Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche → p. 757

- Installer la conduite de bouclage en prévision d'une conversion ultérieure au fonctionnement avec rinçage. Éviter les conduites en impasse
- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Fonctionnement sans eau

Urinoir Geberit Centaurus, sans eau, sortie vers l'arrière ou le bas







Utilisation
- Pour installations d'urinoir avec alimentation encastrée et sortie encastrée ou apparente
- Pour un fonctionnement sans eau

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Suspendu
- Sans bride
- Siphon non visible
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation pour urinoir
- Rondelles d'écartement
- Vidage

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
236400600	Blanc / KeraTect	37,5	72	32,5	Encastrée ou apparente

Accessoires
- Trappe de visite Geberit pour urinoir Centaurus → p. 754
- Matériel de fixation Geberit Centaurus pour remplacement d'urinoir → p. 758
- Séparation d'urinoirs Geberit → p. 748

Urinoir Geberit Preda sans eau





Utilisation
- Pour un fonctionnement sans eau
- Pour bâti-supports Geberit pour les urinoirs sans eau

Caractéristiques
- Sans bride
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Grille de cuve
- Vidage

N° de réf.
116.071.00.1

Urinoir Geberit Selva sans eau





Utilisation
- Pour un fonctionnement sans eau
- Pour bâti-supports Geberit pour les urinoirs sans eau

Caractéristiques
- Sans bride
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Grille de cuve
- Vidage

N° de réf.
116.081.00.1

Urinoir Geberit Tamina sans eau





Utilisation
- Pour un fonctionnement sans eau
- Pour bâti-supports Geberit pour les urinoirs sans eau
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques
- Sans bride
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Grille de cuve
- Vidage

N° de réf.
116.141.00.1

Accessoires
- Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche → p. 757

Urinoir Geberit Smyle, sans eau, sortie vers l'arrière







Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Suspendu
- Siphon non visible
- Fixation cachée
- Fixation facile avec matériel de fixation Geberit Kerafix, pour urinoir

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
500.255.01.1	Blanc	32,5	60	30	Vers l'arrière

Séparations d'urinoirs

Séparations d'urinoirs en matière synthétique

Séparation d'urinoirs Geberit





Utilisation

- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Fixation cachée

Contenu de la livraison

- Boulon d'écartement
- Matériel de fixation
- Support mural

N° de réf.	Couleur / surface
115.202.11.1	Blanc alpin

Séparations d'urinoirs en verre

Séparation d'urinoirs Geberit





Utilisation

- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches

Caractéristiques techniques

Matériau	ESG (verre de sécurité trempé)

Caractéristiques

- Séparation en verre, satinée sur les deux faces
- Support résistant à la corrosion
- Surface du support brossée et anodisée
- Montage dissimulé

Contenu de la livraison

- Couvercle
- Support mural
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
115.211.CD.1	Anthracite
115.211.TD.1	Blanc
115.211.TF.1	Chocolat

Séparations d'urinoirs en céramique sanitaire

Séparation d'urinoirs Geberit







Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
110000000	Blanc	40	10	70

Accessoires

Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

				Pareo	Alivio	
				Urinoir Geberit Pareo, pour couvercle d'abattant, arrivée depuis l'arrière, sortie vers l'arrière	Urinoir Geberit Alivio, alimentation apparente, sortie encastrée ou apparente	
Blanc, pas de repère				236100000	238150000	
KeraTect, pas de repère						
				→ p. 724	→ p. 724	
Couvercle d'urinoir						
Couvercle d'urinoir Geberit Pareo	573410000		→ p. 754	✓		
Siphons et accessoires pour siphon						
Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale	152.950.11.1		→ p. 843	✓	✓	
Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente	152.951.11.1		→ p. 844		✓	
Plaques de fermeture						
Trappe de visite Geberit pour urinoir Centaurus	500210000		→ p. 754			
Vidages						
Set de vanne d'écoulement Geberit pour urinoirs sans eau	500.673.00.1		→ p. 761			
Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale	152.950.11.1		→ p. 843	✓	✓	

	Selnova		Geberit Smyle		Centaurus	
	Urinoir Geberit Selnova, alimentation apparente, sortie encastrée ou apparente	Urinoir Geberit Selnova, arrivée depuis l'arrière, sortie vers l'arrière	Urinoir Geberit Smyle pour commande à encastrer, sortie vers l'arrière	Urinoir Geberit Smyle, sans eau, sortie vers l'arrière	Urinoir Geberit Centaurus, fonctionnement hybride, alimentation encastrée, sortie encastrée ou apparente	Urinoir Geberit Centaurus, sans eau, sortie vers l'arrière ou le bas
	500.343.01.1	500.344.01.1	500.254.01.1	500.255.01.1		
					236450600	236400600
	→ p. 589	→ p. 589	→ p. 569	→ p. 570	→ p. 730	→ p. 745
					✓	✓
				✓		✓

				Pareo	Alivio	
				Urinoir Geberit Pareo, pour couvercle d'abattant, arrivée depuis l'arrière, sortie vers l'arrière	Urinoir Geberit Alivio, alimentation apparente, sortie encastrée ou apparente	
Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente	152.951.11.1		→ p. 844		✓	
Matériel de fixation						
Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix	551075000		→ p. 758	✓		
	551070000		→ p. 758	✓		
Matériel de fixation Geberit Centaurus pour remplacement d'urinoir	554015000		→ p. 758			
Tubulure d'entrée						
Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs	521005000		→ p. 761	✓		
Accessoires divers						
Séparation d'urinoirs Geberit	110000000		→ p. 748	✓	✓	

✓ Compatible

	Selnova		Geberit Smyle		Centaurus	
	Urinoir Geberit Selnova, alimentation apparente, sortie encastrée ou apparente	Urinoir Geberit Selnova, arrivée depuis l'arrière, sortie vers l'arrière	Urinoir Geberit Smyle pour commande à encastrer, sortie vers l'arrière	Urinoir Geberit Smyle, sans eau, sortie vers l'arrière	Urinoir Geberit Centaurus, fonctionnement hybride, alimentation encastrée, sortie encastrée ou apparente	Urinoir Geberit Centaurus, sans eau, sortie vers l'arrière ou le bas
	✓	✓				
	✓	✓				
					✓	✓
		✓	✓			
					✓	✓

Plaques de fermeture

Trappe de visite Geberit pour urinoir Centaurus

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	Couleur / surface
500210000	Acier inoxydable

Plaque de fermeture Geberit en acier inoxydable, pour commande d'urinoir





Utilisation

- Pour recouvrir la trappe de visite des kits d'installation pour les commandes d'urinoir Geberit à fonctionnement sans eau
- Convient pour la conversion ultérieure du fonctionnement sans eau en fonctionnement avec rinçage
- Pour kits d'installation (à partir de l'année de fabrication 2009)

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- Connecteur à verrouillage pivotant

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.069.FW.1	Brossé	Acier inoxydable

- Installer la conduite de bouclage en prévision d'une conversion ultérieure au fonctionnement avec rinçage. Éviter les conduites en impasse

Couvercles d'urinoir

Couvercle d'urinoir Geberit Pareo







Utilisation

- Pour urinoirs Geberit Pareo

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau de charnière
573410000	Blanc	Laiton chromé

Siphons et accessoires de siphon

Bouchon de bonde Geberit Selnova pour urinoirs

Utilisation
- Pour les urinoirs avec rinçage

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- Résistant à la corrosion

N° de réf.
500.102.00.1

Siphon hybride Geberit pour urinoirs

Utilisation
- Pour les urinoirs sans eau
- Pour les urinoirs avec volume de chasse de <0,5 litre
- Pour les urinoirs hybrides
- Pour urinoirs Geberit Preda
- Pour urinoirs Geberit Selva
- Pour urinoirs Geberit Tamina

Contenu de la livraison
- Clé de maintenance

N° de réf.
116.066.00.1

Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina

Utilisation
- Pour loger les siphons hybrides Geberit pour urinoir
- Pour urinoirs Geberit Preda
- Pour urinoirs Geberit Selva
- Pour urinoirs Geberit Tamina

Contenu de la livraison
- Clé de maintenance

N° de réf.
116.058.00.1

Buse d'aspiration Geberit pour adaptateur de siphon

Utilisation
- Pour augmenter le débit d'évacuation des siphons hybrides Geberit pour urinoir
- Pour le montage sur des adaptateurs de siphon Geberit pour urinoir

N° de réf.
116.065.00.1

Adaptateur de siphon Geberit d103, pour urinoirs

Utilisation
- Pour les urinoirs sans eau
- Pour urinoirs en matière synthétique uniquement
- Pour loger le siphon hybride Geberit dans les urinoirs de Urimat avec siphon ø 103 mm

Contenu de la livraison
- Clé de maintenance

N° de réf.	d, ø [mm]
116.060.00.1	103

Adaptateur de siphon Geberit d125, pour urinoirs

Utilisation
- Pour les urinoirs sans eau
- Pour loger le siphon hybride Geberit dans les urinoirs de Laufen, type Lema, avec siphon ø 125 mm
- Pour le support du siphon hybride Geberit dans des urinoirs de Roca, type Hall Flushfree, avec siphon ø 125 mm
- Pour le support du siphon hybride Geberit dans des urinoirs de Villeroy & Boch, type Subway AquaZero, avec siphon ø 125 mm

Contenu de la livraison
- Clé de maintenance

N° de réf.	d, ø [mm]
116.062.00.1	125

Grille de cuve Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina





Utilisation
- Pour protéger les siphons hybrides Geberit de la salissure
- Pour protéger les siphons Geberit pour urinoir avec fonction d'absorption de la salissure
- Pour urinoirs Geberit Preda
- Pour urinoirs Geberit Selva
- Pour urinoirs Geberit Tamina

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.059.00.1	Blanc	Matière synthétique
116.059.SN.1	Brossé	Acier inoxydable

Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d103–125





Utilisation
- Pour un adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs ø 103–125 mm
- Pour protéger les siphons d'urinoir de la salissure

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.067.00.1	Blanc	Matière synthétique

Tubes de chasse, coudes de chasse et raccords

Tube de chasse Geberit pour urinoirs avec commande d'urinoir à encastrer

Utilisation
- Pour urinoirs Geberit iCon, Geberit Smyle et Geberit Abalona avec commande à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- Coude en laiton

Contenu de la livraison
- Pièce de raccordement en caoutchouc
- Kit de raccordement

N° de réf.	d, ø [mm]
500.089.00.1	15

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



Utilisation
- Pour urinoirs avec manchette d'alimentation emboîtée

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.	G ["]	di, ø [mm]
119.702.00.1	1/2	35

Cadre de fixation

Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche

Utilisation
- Pour fixer des urinoirs Geberit Selva et Tamina sur des cloisons sèches

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.
116.068.00.1

Matériel de fixation

Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.	Couleur / surface
551070000	Chromé
551075000	Blanc

Matériel de fixation Geberit Centaurus pour remplacement d'urinoir

Utilisation
- Pour rénovations et transformations

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.
554015000

Kit d'entretoises Geberit pour urinoir Centaurus

Utilisation
- Pour urinoirs Geberit Centaurus

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.
595723000

Commandes intégrées

Commande d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, alimentation sur secteur

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour la conversion d'urinoirs Geberit Preda, Selva et Tamina, pour commande intégrée, en fonctionnement avec rinçage

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Puissance absorbée, standby	< 0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Câble d'alimentation secteur
- Electrovanne
- Boîtier

N° de réf.

243.275.00.1

Commande d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, alimentation par pile

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour la conversion d'urinoirs Geberit Preda, Selva et Tamina, pour commande intégrée, en fonctionnement avec rinçage

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	~ 2 ans
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Puissance absorbée, standby	< 0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Electrovanne
- Boîtier

N° de réf.

243.276.00.1

Commande d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, alimentation autonome

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour la conversion d'urinoirs Geberit Preda, Selva et Tamina, pour commande intégrée, en fonctionnement avec rinçage

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	6,6 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Puissance absorbée, standby	< 0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Disponibilité permanente du rinçage par alimentation électrique autonome à partir de 10 rinçages quotidiens de 7 s environ.
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Générateur électrique avec accumulateur
- Electrovanne
- Boîtier

N° de réf.
243.277.00.1

Pour commandes d'urinoir

Unité de rinçage pour urinoir Geberit Centaurus

Utilisation

- Pour urinoirs Geberit Centaurus

N° de réf.
595703000

Bondes

Kit de système de vidage Geberit pour urinoirs sans eau

Utilisation

- Pour les urinoirs sans eau

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	d, ø [mm]
595760000	50

Contenu de la livraison

- Vidage
- Levier de crépine

- Pour urinoirs Geberit Smyle

Set de vanne d'écoulement Geberit pour urinoirs sans eau

Utilisation
- Pour urinoirs Geberit Renova Plan sans eau
- Pour urinoirs Geberit Centaurus sans eau
- Pour loger des siphons à membrane Geberit

Caractéristiques
- Siphon à membrane remplaçable d'en haut
- Grille de cuve en acier inoxydable
- Grille de cuve résistant à la corrosion

Contenu de la livraison
- Levier de crépine
- Grille de cuve ø 47 mm
- Siphon à membrane
- Adaptateur de siphon
- Tubulure de raccordement
- Matériel de fixation pour tuyau de raccordement

N° de réf.	d, ø [mm]
500.673.00.1	50

Manchettes d'alimentation

Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs

Utilisation
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques
- Filetage mâle 1/2"

N° de réf.
521005000

Geberit AquaClean

Vue d'ensemble du système Geberit AquaClean 765

WC complets 766

WC suspendus 766

Abattants WC 770

Accessoires 774

Récapitulatif des accessoires – Raccordement électrique et à l'eau des réservoirs encastrés Geberit 774
Pour WC complets 780
Pour abattants WC 782
Pour abattants WC et WC complets 784
Consommables 788

Vue d'ensemble du système Geberit AquaClean

Modèle	N° de réf.	Fonction bidet avec eau chaude	Intensité réglable du jet d'eau	Abattant automatique couvercle et siège	Jet oscillant	Absorption d'odeurs	Séchoir à air chaud	
AquaClean 4000	146.130.11.2	✓	✓	✓				
Tuma Classic abattant	146.070.11.1	✓	✓	✓	✓			
Tuma Classic ensemble	146.090.11.1	✓	✓	✓	✓			
Tuma Comfort abattant	146.270.11.1 146.270.SI.1 146.270.SJ.1 146.270.FW.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Tuma Comfort ensemble	146.290.11.1 146.290.SI.1 146.290.SJ.1 146.290.FW.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AquaClean Sela Comfort	146.220.11.1 146.220.21.1	✓	✓	✓	✓			
AquaClean Mera Classic	146.200.11.1 146.200.21.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
 AquaClean Mera Comfort	146.210.11.1 146.210.21.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	Télécommande	Compatible avec l'app AquaClean	Céramique sans rebord de rincage	Lunette de WC avec fonction SoftOpening	Lunette de WC avec chauffage rapidement chaud	Lampe d'orientation	Couleurs
							blanc alpin
		✓					blanc alpin
		✓	✓				blanc alpin
	✓	✓			✓		blanc alpin verre blanc verre noir acier inoxydable brossé
	✓	✓	✓		✓		blanc alpin verre blanc verre noir acier inoxydable brossé
	✓	✓	✓				blanc alpin chromé brillant
	✓	✓	✓				blanc alpin chromé brillant
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	blanc alpin chromé brillant

WC complets

WC suspendus

WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Comfort







Utilisation

- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour une hygiène intime soignée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée	2000 W
Puissance absorbée, standby	≤ 0,5 W
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Durée d'activation de la douchette	30–50 s
Charge maximale lunette d'abattant	150 kg

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm et Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude
- Douchette anale avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Température de l'eau de douche réglable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Détection d'utilisateur
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Intensité air séchoir ajustable en 5 positions
- Bras du séchoir mobile
- Température du séchoir réglable
- Lunette d'abattant à chauffage rapide
- Température du chauffage de la lunette de WC réglable
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Ouverture et fermeture sans contact de couvercle d'abattant
- Activation de la lumière d'orientation lorsqu'on s'approche
- Lumière d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Quatre profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'app Geberit AquaClean
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Protection acoustique prémontée
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° de réf.	Couleur / surface
146.210.11.1	Blanc alpin
146.210.21.1	Chromé brillant

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Raccordement électrique et à l'eau des réservoirs encastrés Geberit → p. 774

- Le détartrant Geberit AquaClean et le produit de nettoyage Geberit AquaClean sont fournis avec ce produit. Ces produits consommables contiennent des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.international.geberit.com.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Classic







Utilisation

- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour une hygiène intime soignée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée	2000 W
Puissance absorbée, standby	≤ 0,5 W
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Durée d'activation de la douchette	30–50 s
Charge maximale lunette d'abattant	150 kg

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm et Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude
- Douchette anale avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Température de l'eau de douche réglable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Détection d'utilisateur
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Intensité air séchoir ajustable en 5 positions
- Bras du séchoir mobile
- Température du séchoir réglable
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Fonctions et réglages par télécommande
- Quatre profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'app Geberit AquaClean
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Protection acoustique prémontée
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° de réf.	Couleur / surface
146.200.11.1	Blanc alpin
146.200.21.1	Chromé brillant

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Raccordement électrique et à l'eau des réservoirs encastrés Geberit → p. 774

- Le détartrant Geberit AquaClean et le produit de nettoyage Geberit AquaClean sont fournis avec ce produit. Ces produits consommables contiennent des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.international.geberit.com.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela

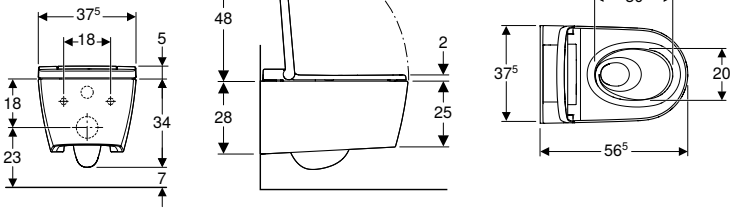

Utilisation

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée	1850 W
Puissance absorbée, mode économie d'énergie / avec chauffage allumé	≤ 0,5 W
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge maximale lunette d'abattant	150 kg

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm et Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Température de l'eau de douche réglable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Détection d'utilisateur
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Activation de la lumière d'orientation par un capteur de luminosité
- Lumière d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Quatre profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'app Geberit AquaClean
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° de réf.	Couleur / surface
146.220.11.1	Blanc alpin
146.220.21.1	Chromé brillant

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Raccordement électrique et à l'eau des réservoirs encastrés Geberit → p. 774

- Le détartrant Geberit AquaClean et le produit de nettoyage Geberit AquaClean sont fournis avec ce produit. Ces produits consommables contiennent des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.international.geberit.com.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort







Utilisation

- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour une hygiène intime soignée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée	2000 W
Puissance absorbée, standby	≤ 0,5 W
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge maximale lunette d'abattant	150 kg

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm et Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Patins supplémentaire pour abattant WC / cuvette de WC
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Chauffe-eau à écoulement libre désactivable
- Bras de douchette mobile avec buse pour parties anale et vaginale
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Cuvette des WC sans bride
- WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Détection d'utilisateur
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Lunette d'abattant à chauffage rapide
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Fonctions et réglages par télécommande
- Quatre profils d'utilisateurs programmables
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'app Geberit AquaClean
- Température de l'eau de la douche réglable avec l'app Geberit AquaClean
- Température du séchoir réglable avec l'app Geberit AquaClean
- Température du chauffage de lunette d'abattant réglable avec l'app Geberit AquaClean

N° de réf.	Couleur / surface
146.290.11.1	Blanc alpin
146.290.FW.1	Acier inoxydable brossé
146.290.SI.1	Blanc / Verre
146.290.SJ.1	Noir / Verre

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Raccordement électrique et à l'eau des réservoirs encastrés Geberit → p. 774

- Le détartrant Geberit AquaClean et le produit de nettoyage Geberit AquaClean sont fournis avec ce produit. Ces produits consommables contiennent des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.international.geberit.com.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Classic

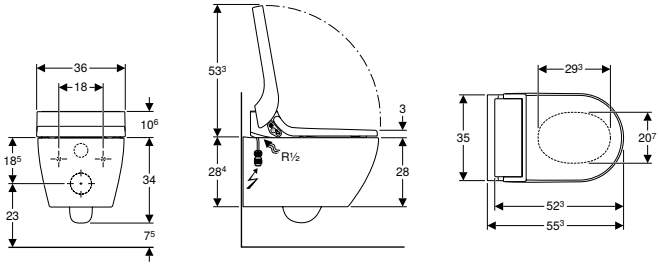

Utilisation

- Pour une hygiène intime soignée
- Pour une utilisation confortable du WC

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée	2000 W
Puissance absorbée, standby	≤ 0,5 W
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge maximale lunette d'abattant	150 kg

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm et Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Matériel de fixation
- Patins supplémentaire pour abattant WC / cuvette de WC

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette)
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Cuvette des WC sans bride
- WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'app Geberit AquaClean
- Température de l'eau de la douche réglable avec l'app Geberit AquaClean
- Chauffe-eau instantané désactivable avec l'app Geberit AquaClean
- Bras de la douchette positionnable en cinq niveaux avec l'app Geberit AquaClean

N° de réf.	Couleur / surface
146.090.11.1	Blanc alpin

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Raccordement électrique et à l'eau des réservoirs encastrés Geberit → p. 774

Abattants WC

Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort

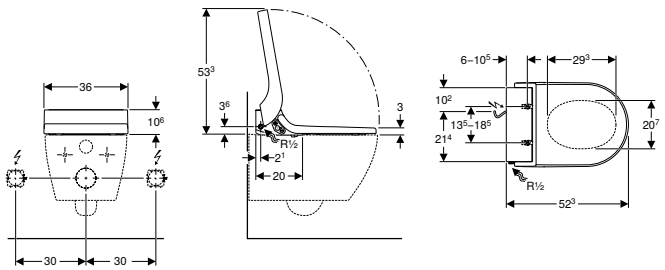

Utilisation

- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour une hygiène intime soignée
- Pour un montage ultérieur sur cuvettes de WC (en remplacement de l'abattant WC)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée	2000 W
Puissance absorbée, standby	≤ 0,5 W
Longueur de câble	2 m
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge maximale lunette d'abattant	150 kg

Contenu de la livraison

- Flexible à tresse métallique 3/8" avec coude 1/2"
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Patins supplémentaire pour abattant WC / cuvette de WC
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Chauffe-eau à écoulement libre désactivable
- Bras de douchette mobile avec buse pour parties anale et vaginale
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Détection d'utilisateur
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Lunette d'abattant à chauffage rapide
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Fonctions et réglages par télécommande
- Quatre profils d'utilisateurs programmables
- Alimentation latérale gauche
- Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite
- Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'app Geberit AquaClean
- Température de l'eau de la douche réglable avec l'app Geberit AquaClean
- Température du séchoir réglable avec l'app Geberit AquaClean
- Température du chauffage de lunette d'abattant réglable avec l'app Geberit AquaClean

N° de réf.	Couleur / surface
146.270.11.1	Blanc alpin
146.270.FW.1	Acier inoxydable brossé
146.270.SI.1	Blanc / Verre
146.270.SJ.1	Noir / Verre

A commander en supplément

- Kit de raccordement d'eau

Combinable avec

- Pack WC suspendu à fond creux Geberit ONE, caréné, TurboFlush, avec abattant WC → p. 378
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, rehaussé, caréné, Rimfree → p. 578
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 577
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 578
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné → p. 583
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova jusqu'au mur, sortie horizontale, semi-caréné → p. 580
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova jusqu'au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-caréné, Rimfree → p. 580
- WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, semi-caréné, Rimfree → p. 559

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Raccordement électrique et à l'eau des réservoirs encastrés Geberit → p. 774

- Le détartrant Geberit AquaClean et le produit de nettoyage Geberit AquaClean sont fournis avec ce produit. Ces produits consommables contiennent des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.international.geberit.com.
- Choisir le kit de raccordement d'eau en fonction du type de montage

Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic

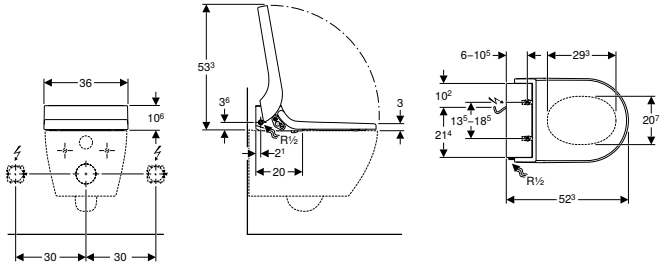

Utilisation

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée
- Pour un montage ultérieur sur cuvettes de WC (en remplacement de l'abattant WC)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée	2000 W
Puissance absorbée, standby	≤ 0,5 W
Longueur de câble	2 m
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge maximale lunette d'abattant	150 kg

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette)
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Alimentation latérale gauche
- Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite
- Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'app Geberit AquaClean
- Température de l'eau de la douche réglable avec l'app Geberit AquaClean
- Chauffe-eau instantané désactivable avec l'app Geberit AquaClean
- Bras de la douchette positionnable en cinq niveaux avec l'app Geberit AquaClean

Contenu de la livraison

- Flexible à tresse métallique 3/8" avec coude 1/2"
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Matériel de fixation
- Patins supplémentaire pour abattant WC / cuvette de WC
- Produit détartrant 125 ml

N° de réf.	Couleur / surface
146.070.11.1	Blanc alpin

A commander en supplément

- Kit de raccordement d'eau

Combinable avec

- Pack WC suspendu à fond creux Geberit ONE, caréné, TurboFlush, avec abattant WC → p. 378
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, rehaussé, caréné, Rimfree → p. 578
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 577
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 578
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné → p. 583
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova jusqu'au mur, sortie horizontale, semi-caréné → p. 580
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova jusqu'au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-caréné, Rimfree → p. 580
- WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, semi-caréné, Rimfree → p. 559

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Raccordement électrique et à l'eau des réservoirs encastrés Geberit → p. 774

- Choisir le kit de raccordement d'eau en fonction du type de montage

Abattant Geberit AquaClean 4000







Utilisation

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée
- Pour un montage ultérieur sur cuvettes de WC (en remplacement de l'abattant WC)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée	800 W
Puissance absorbée, mode économie d'énergie / avec chauffage allumé	0,45/5,8 W
Longueur de câble	2 m
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	10–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Durée d'activation de la douchette	20 s
Charge maximale lunette d'abattant	150 kg

Caractéristiques

- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Chauffe-eau intégré
- Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Jet de la douchette refroidit lentement et progressivement pendant son fonctionnement
- Fonctionnement du chauffe-eau réglable (MARCHE / ARRET / mode économie d'énergie)
- Détection d'utilisateur pour la préparation de l'eau chaude
- Les réglages utilisés en dernier sont automatiquement mémorisés
- Alimentation latérale gauche
- Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite
- Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau sur le côté à gauche, pour réservoir apparent
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Patins supplémentaire pour abattant WC / cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Type de fiche
146.130.11.2	Blanc alpin	CEE 7/7

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 577
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 578
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné → p. 583
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 582
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 581
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova jusqu'au mur, sortie horizontale, semi-caréné → p. 580
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova jusqu'au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-caréné, Rimfree → p. 580
- WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, semi-caréné, Rimfree → p. 559

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Raccordement électrique et à l'eau des réservoirs encastrés Geberit → p. 774

Accessoires

Récapitulatif des accessoires – Raccordement électrique et à l'eau des réservoirs encastrés Geberit

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

			Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 8 cm jusqu'en 2015	
							
Pour Geberit AquaClean 4000							
Kit de raccordement d'eau	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	240.635.00.1						
	249.801.00.1		✓	✓	✓	✓	
Flexible à tresse métallique	243.173.00.1						
Boîte d'encastrement pour construction massive et cloison sèche	242.001.00.1		✓	✓	✓	✓	
Pour abattants Geberit AquaClean Tuma							
Kit de raccordement d'eau	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	147.034.00.1						
	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓	
	147.036.00.1						
	147.045.00.1						
Flexible à tresse métallique	243.173.00.1						
Boîte d'encastrement pour construction massive et cloison sèche	242.001.00.1		✓	✓	✓	✓	

	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir apparent, alimentation à gauche/ centre/droite
							
							✓1)
							✓2)
		✓		✓	✓		
	✓		✓				
	✓						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
							✓1)
							✓2)
							✓3)
	✓		✓				
		✓		✓	✓		
						✓	
	✓						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

			Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 8 cm jusqu'en 2015	
							
Pour WC complets Geberit AquaClean Sela, WC suspendu							
Kit de raccordement d'eau	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓		✓		
Flexible à tresse métallique	243.173.00.1						
Câble d'alimentation secteur avec bloc d'alimentation	242.839.P0.1		✓		✓		
Pour WC complets Geberit AquaClean Tuma, WC suspendu							
Kit de raccordement d'eau	147.020.00.1						
	249.801.00.1		✓		✓		
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
Flexible à tresse métallique	243.173.00.1						
Câble d'alimentation secteur avec bloc d'alimentation	242.839.P0.1		✓		✓		

	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir apparent, alimentation à gauche/ centre/droite
							
		✓			✓		
				✓			
						✓	
	✓						
				✓		✓	
		✓			✓		
				✓			
						✓	
	✓						
				✓		✓	

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

			Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 8 cm jusqu'en 2015	
							
Pour Geberit AquaClean Mera							
Kit de raccordement d'eau	147.020.00.1						
	147.030.xx.1		✓		✓		
	147.031.xx.1						
	147.033.xx.1						
Flexible à tresse métallique	243.173.00.1						
Câble d'alimentation secteur avec bloc d'alimentation	242.839.P0.1		✓		✓		

✓ Nécessaire

[1] Alimentation à l'arrière au centre
[2] Alimentation latérale droite
[3] Alimentation latérale à gauche, pour arrivée à l'arrière au centre et latérale à droite, voir accessoires en option

	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir apparent, alimentation à gauche/ centre/droite
							
		✓			✓		
				✓			
						✓	
	✓						
				✓		✓	

Pour WC complets

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encaster 12 / 15 cm pour WC complets Geberit AquaClean

Utilisation
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour raccorder Geberit AquaClean Mera sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 82 / 98 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 5 cm à partir de l'axe médian

Contenu de la livraison
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement

N° de réf.
147.020.00.1

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encaster 8 / 12 cm pour WC complets Geberit AquaClean Mera

Utilisation
- Pour raccorder Geberit AquaClean Mera sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian

Contenu de la livraison
- Recouvrement latéral avec passage pour alimentation externe
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Rosace de recouvrement

N° de réf.	Couleur / surface
147.030.11.1	Blanc alpin
147.030.21.1	Chromé brillant

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encaster Kappa 15 cm pour WC complets Geberit AquaClean Mera

Utilisation
- Pour raccorder Geberit AquaClean Mera sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian

Contenu de la livraison
- Recouvrement latéral avec passage pour alimentation externe
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Rosace de recouvrement

N° de réf.	Couleur / surface
147.031.11.1	Blanc alpin
147.031.21.1	Chromé brillant

Kit de raccordement d'eau conventionnel, pour Geberit AquaClean Mera

Utilisation
- Pour les raccordements d'eau conventionnels sur le côté à gauche
- Pour raccorder des Geberit AquaClean Mera

Contenu de la livraison
- Recouvrement latéral avec passage pour alimentation externe
- Robinet équerre 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"

N° de réf.	Couleur / surface
147.033.11.1	Blanc alpin
147.033.21.1	Chromé brillant

Câble d'alimentation secteur pour Geberit AquaClean

Utilisation
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma à des prises électriques extérieures, à droite 30 cm
- Pour raccorder Geberit AquaClean Sela à une prise électrique extérieure, à droite 30 cm
- Pour raccorder Geberit AquaClean Mera à une prise électrique extérieure, à droite 30 cm

Caractéristiques
- Longueur 60 cm
- Prise femelle prémontée

N° de réf.	Type de fiche
242.839.P0.1	CEE 7/7

Module d'interface pour Geberit AquaClean Mera / Sela

Utilisation
- Pour le raccordement dissimulé de commandes de WC électroniques ou de plaques de déclenchement de Geberit
- Pour raccorder les plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour raccorder des déclenchements électroniques du rinçage à fil
- Pour le raccordement de panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus (à partir de l'année de fabrication 2019)

Caractéristiques
- Alimentation électrique par le WC lavant

N° de réf.
147.039.00.1

Lunette d'abattant fixée, pour Geberit AquaClean Mera Classic

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Mera Classic

Caractéristiques
- Mécanisme absorbeur des forces latérales

N° de réf.	Couleur / surface
147.042.11.1	Blanc alpin

Pour abattants WC

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs apparents, pour abattants Geberit AquaClean Tuma

Utilisation
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents avec alimentation à gauche
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents avec alimentation à l'arrière au centre
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents avec alimentation à droite

Contenu de la livraison
- Té avec filetage mâle G 3/8", chromé
- Tube de cuivre droit, 0,5 m, chromé
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.
147.034.00.1

- Commander le n° de réf. 115.438.00.1 en supplément pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents Geberit avec alimentation au centre
- Commander le n° de réf. 240.396.00.1 en supplément pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents Geberit avec alimentation à droite

Kit de raccordement d'eau Geberit pour réservoirs apparents avec alimentation à l'arrière au centre

Utilisation
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs apparents avec alimentation à l'arrière au centre
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents avec alimentation à l'arrière au centre

Contenu de la livraison
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.

115.438.00.1

- Commander le n° de réf. 147.034.00.1 en supplément pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents Geberit avec alimentation au centre

Kit de raccordement d'eau Geberit pour réservoirs apparents avec alimentation latérale droite

Utilisation
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs apparents avec alimentation à droite
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents avec alimentation à droite

Contenu de la livraison
- 4 flexibles à tresse métallique R 3/8"
- Trépied
- Matériel de fixation

N° de réf.

240.396.00.1

- Commander le n° de réf. 147.034.00.1 en supplément pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents Geberit avec alimentation à droite

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer 12 cm, pour abattants Geberit AquaClean Tuma

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm

Contenu de la livraison
- Embranchement en Y
- Robinet équerre 1/2"
- Rosace de recouvrement
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.

147.035.00.1

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer 12 / 15 cm, pour abattants Geberit AquaClean Tuma

Utilisation
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 82 / 98 cm

Contenu de la livraison
- Robinet équerre 1/2"
- Rosace de recouvrement
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.

147.036.00.1

Pour abattants WC et WC complets

Tableau de commande mural pour Geberit AquaClean

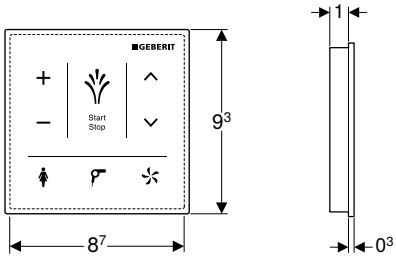

Utilisation
- Pour la commande manuelle sans fil des fonctions du WC lavant
- Pour montage apparent
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour WC complets Geberit AquaClean Mera

Caractéristiques
- Interface utilisateur capacitive
- Surface en verre
- Connexion via Bluetooth
- Avertissement en cas de pile faible

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR2032 (3 V)
Durée de vie de la pile fournie	~ 2 ans
Degré de protection	IPX4
Température de service	5–40 °C

Contenu de la livraison
- 3 piles au lithium type CR 2032
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]
147.038.SI.1	Blanc / Verre	9,3	9,3
147.038.SJ.1	Noir / Verre	9,3	9,3

Tableau de commande mural pour Geberit AquaClean Sela

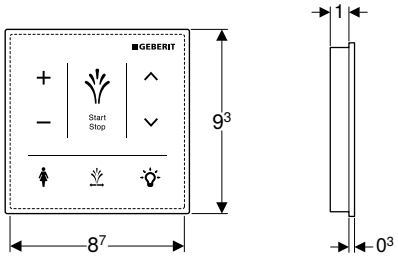

Utilisation
- Pour la commande manuelle sans fil des fonctions du WC lavant
- Pour montage apparent
- Pour Geberit AquaClean Sela

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR2032 (3 V)
Durée de vie de la pile fournie	~ 2 ans
Degré de protection	IPX4
Température de service	5–40 °C

Caractéristiques
- Interface utilisateur capacitive
- Surface en verre
- Connexion via Bluetooth
- Avertissement en cas de pile faible

Contenu de la livraison
- 3 piles au lithium type CR 2032
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]
147.041.SI.1	Blanc / Verre	9,3	9,3
147.041.SJ.1	Noir / Verre	9,3	9,3

Tableau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean

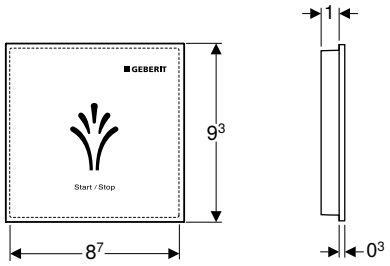

Utilisation
- Pour montage apparent
- Pour Geberit AquaClean Sela
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour WC complets Geberit AquaClean Mera
- Pour la commande sans fil des fonctions du WC lavant

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR2032 (3 V)
Durée de vie de la pile fournie	~ 2 ans
Degré de protection	IPX4
Température de service	5–40 °C

Caractéristiques
- Interface utilisateur capacitive
- Déclenchement sans contact
- Surface en matière synthétique
- Connexion via Bluetooth
- Avertissement en cas de pile faible

Contenu de la livraison
- 3 piles au lithium type CR 2032
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
147.044.00.1	Blanc / Matière synthétique

Kit de raccordement d'eau Geberit AquaClean pour réservoirs à encastrer 8 / 12 cm

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des bâti-supports Geberit Duofix adaptés aux personnes à mobilité réduite
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm

Contenu de la livraison

- Embranchement en Y
- Robinet équerre 1/2"
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de fixation

N° de réf.

249.801.00.1

Kit de raccordement d'eau Geberit AquaClean pour réservoirs à encastrer 12 / 15 cm

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 82/98 cm
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela sur des réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm

Contenu de la livraison

- Robinet équerre 1/2"
- 3 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement

N° de réf.

240.635.00.1

Kit de raccordement d'eau conventionnel, pour Geberit AquaClean Sela / Tuma

Utilisation
- Pour les raccordements d'eau conventionnels sur le côté à gauche
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Sela
- Pour raccorder Geberit AquaClean Tuma
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean sur des bâti-supports Geberit Duofix de construction adaptée aux handicapés dans la zone visible

Contenu de la livraison
- Robinet équerre 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"

N° de réf.

147.045.00.1

Boîte d'encastrement Geberit pour construction massive et cloison sèche





Utilisation
- Pour abattants Geberit AquaClean
- Pour positionner le raccordement électrique sur des bâti-supports Geberit pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit Duofix, Geberit GIS et Geberit Combifix
- Pour bâti-supports Geberit Duofix d'une largeur de 50 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Ouvertures prédécoupées pour conduites et tubes
- Adaptable en profondeur

Contenu de la livraison
- Boîtier d'encastrement électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.

242.001.00.1

Flexible à tresse métallique Geberit pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm (à partir de l'année de fabrication 2016)

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma, série 2016
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Flexible de raccordement du robinet équerre pouvant être raccordé sans outils

N° de réf.

243.173.00.1

Boîtier de raccordement électrique Geberit

Utilisation
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela en combinaison avec des plaques de déclenchement Geberit Sigma40 avec aspiration des odeurs intégrée
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela par branchement fixe
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec des plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour raccorder des panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus sur une arrivée d'eau fixe
- Pour raccorder des panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus en combinaison avec Geberit AquaClean Mera / Sela / Tuma sur une arrivée d'eau fixe
- Pour le raccordement d'une aspiration des odeurs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP66

Caractéristiques
- Couvercle vissé

Contenu de la livraison
- 3 passe-fils
- 3 bornes de raccordement
- 2 bandes auto-agrippantes

N° de réf.

242.837.00.1

Consommables

Produit de nettoyage Geberit AquaClean

Utilisation
- Pour le nettoyage de WC lavants Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Contenu 500 ml
- Utilisable immédiatement et sans dilution
- Ecologique
- Testé dermatologiquement

Contenu de la livraison
- Produit de nettoyage 500 ml

N° de réf.

242.546.00.1

- Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.international.geberit.com.

Kit de nettoyage Geberit AquaClean

Utilisation
- Pour le nettoyage de WC lavants Geberit AquaClean

Contenu de la livraison
- Produit de nettoyage 500 ml
- Chiffon

Caractéristiques
- Utilisable immédiatement et sans dilution
- Ecologique
- Testé dermatologiquement

N° de réf.

242.547.00.1

- Le produit de nettoyage Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.international.geberit.com.

Détartrant Geberit AquaClean

Utilisation
- Pour détartrer Geberit AquaClean Mera
- Pour détartrer Geberit AquaClean Tuma
- Pour détartrer Geberit AquaClean Sela

Caractéristiques
- Prêt à l'emploi
- Pour 1 cycle de détartrage

Contenu de la livraison
- Flaconde 125 ml

N° de réf.

147.040.00.1

- Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.international.geberit.com.

Kit de détartrant Geberit AquaClean

Utilisation
- Pour détartrer Geberit AquaClean Mera
- Pour détartrer Geberit AquaClean Tuma
- Pour détartrer Geberit AquaClean Sela

Caractéristiques
- Prêt à l'emploi
- Pour 10 cycles de détartrage

Contenu de la livraison
- 10 flacons de 125 ml

N° de réf.

147.048.00.1

- Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.international.geberit.com.

Nouveau

Kit de filtre alvéolé céramique Geberit type 3

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour Geberit AquaClean Mera
- Pour panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an

Contenu de la livraison
- 2 filtres alvéolés céramique

N° de réf.

147.072.00.1

Disponibilité février 2021

Filtres à charbon actif pour WC complets Geberit AquaClean

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Geberit AquaClean 8000plus
- Pour Balena 8000

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an

Contenu de la livraison
- Filtre à charbon actif

N° de réf.

250.022.00.1

Liquide de nettoyage pour buse Geberit AquaClean

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean 8000plus
- Pour Balena 8000

Caractéristiques
- Contenu 400 ml
- Pour env. 650 utilisations
- Testé dermatologiquement

Contenu de la livraison
- Liquide de nettoyage pour buse 400 ml

N° de réf.

242.545.00.1

- Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.international.geberit.com.

Geberit Monolith

Panneaux sanitaires pour WC 794

Pour WC suspendus 794
Pour WC au sol 798
Accessoires 802

Panneaux sanitaires pour bidets 805

Pour bidets suspendus et bidets au sol 805

Panneaux sanitaires pour WC

Pour WC suspendus

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en verre





Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 l
Petit volume de chasse	3 l

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de chasse réglable
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface
131.021.JK.5	N	Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : Aluminium chromé noir
131.021.JL.5	N	Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium
131.021.SI.5		Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium
131.021.SJ.6	N	Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : Aluminium chromé noir
131.021.SL.5		Habillage frontal : verre menthe Habillage latéral : aluminium

N : Nouveau, disponibilité avril 2021

Accessoires

- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 802
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 803
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 802

- Remplacement pour n° de réf. 131.021.SJ.5, 131.021.TG.5

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en verre





Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,1 V c.c.
Puissance absorbée	5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse	6 l
Petit volume de chasse	3 l

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Touches de déclenchement Soft Touch pour le déclenchement du rinçage et l'aspiration des odeurs
- La lumière d'orientation et l'aspiration des odeurs se déclenchent lorsque l'on s'approche
- Lumière d'orientation réglable en sept couleurs
- Lumière d'orientation réglable sur détection diurne ou nocturne
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique pouvant être monté sans outils
- Arrêt automatique de l'aspiration des odeurs après une durée de fonctionnement prédéfinie
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° de réf.		Couleur / surface
131.221.JK.5	N	Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : Aluminium chromé noir
131.221.JL.5	N	Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium
131.221.SI.5		Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium
131.221.SJ.6	N	Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : Aluminium chromé noir

N : Nouveau, disponibilité avril 2021

Accessoires

- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 802
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 803
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 802
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 788

- Remplacement pour n° de réf. 131.221.TG.5, 131.221.SJ.5

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en verre





Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 l
Petit volume de chasse	3 l

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de chasse réglable
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° de réf.		Couleur / surface
131.031.JK.5	N	Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : Aluminium chromé noir
131.031.JL.5	N	Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium
131.031.SI.5		Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium
131.031.SJ.6	N	Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : Aluminium chromé noir

N : Nouveau, disponibilité avril 2021

Accessoires

- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 802
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 803
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 802

- Remplacement pour n° de réf. 131.031.TG.5, 131.031.SJ.5

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en verre





Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,1 V c.c.
Puissance absorbée	5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse	6 l
Petit volume de chasse	3 l

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Touches de déclenchement Soft Touch pour le déclenchement du rinçage et l'aspiration des odeurs
- La lumière d'orientation et l'aspiration des odeurs se déclenchent lorsque l'on s'approche
- Lumière d'orientation réglable en sept couleurs
- Lumière d'orientation réglable sur détection diurne ou nocturne
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique pouvant être monté sans outils
- Arrêt automatique de l'aspiration des odeurs après une durée de fonctionnement prédéfinie
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° de réf.		Couleur / surface
131.231.JK.5	N	Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : Aluminium chromé noir
131.231.JL.5	N	Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium
131.231.SI.5		Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium
131.231.SJ.6	N	Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : Aluminium chromé noir

N : Nouveau, disponibilité avril 2021

Accessoires

- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 445

- Remplacement pour n° de réf. 131.231.TG.5, 131.231.SJ.5

Pour WC au sol

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en verre





Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec une hauteur d'arrivée de l'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol selon DIN EN 33
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de chasse réglable
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 l
Petit volume de chasse	3 l

N° de réf.		Couleur / surface
131.001.JK.5	N	Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : Aluminium chromé noir
131.001.JL.5	N	Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium
131.001.SI.5		Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium
131.001.SJ.6	N	Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : Aluminium chromé noir
131.001.SL.5		Habillage frontal : verre menthe Habillage latéral : aluminium

N : Nouveau, disponibilité avril 2021

Accessoires

- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 802

- Remplacement pour n° de réf. 131.001.TG.5, 131.001.SJ.5

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en verre

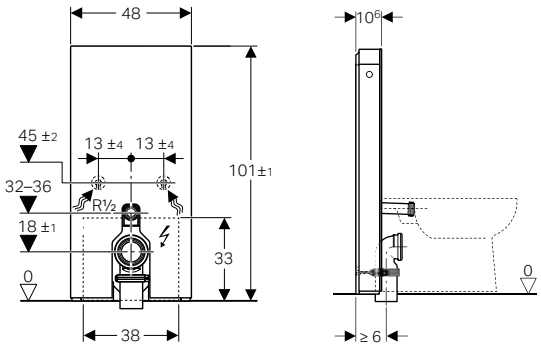

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec une hauteur d'arrivée de l'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol selon DIN EN 33
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,1 V c.c.
Puissance absorbée	5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse	6 l
Petit volume de chasse	3 l

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Touches de déclenchement Soft Touch pour le déclenchement du rinçage et l'aspiration des odeurs
- La lumière d'orientation et l'aspiration des odeurs se déclenchent lorsque l'on s'approche
- Lumière d'orientation réglable en sept couleurs
- Lumière d'orientation réglable sur détection diurne ou nocturne
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique pouvant être monté sans outils
- Arrêt automatique de l'aspiration des odeurs après une durée de fonctionnement prédéfinie
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface
131.201.JK.5	N	Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : Aluminium chromé noir
131.201.JL.5	N	Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium
131.201.SI.5		Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium
131.201.SJ.6	N	Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : Aluminium chromé noir

N : Nouveau, disponibilité avril 2021

Accessoires

- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 802
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 788

- Remplacement pour n° de réf. 131.201.TG.5, 131.201.SJ.5

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en verre





Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de chasse réglable
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 l
Petit volume de chasse	3 l

N° de réf.		Couleur / surface
131.033.JK.5	N	Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : Aluminium chromé noir
131.033.JL.5	N	Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium
131.033.SI.5		Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium
131.033.SJ.6	N	Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : Aluminium chromé noir

N : Nouveau, disponibilité avril 2021

Accessoires

- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 802

- Remplacement pour n° de réf. 131.033.TG.5, 131.033.SJ.5

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en verre





Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,1 V c.c.
Puissance absorbée	5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse	6 l
Petit volume de chasse	3 l

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Touches de déclenchement Soft Touch pour le déclenchement du rinçage et l'aspiration des odeurs
- La lumière d'orientation et l'aspiration des odeurs se déclenchent lorsque l'on s'approche
- Lumière d'orientation réglable en sept couleurs
- Lumière d'orientation réglable sur détection diurne ou nocturne
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique pouvant être monté sans outils
- Arrêt automatique de l'aspiration des odeurs après une durée de fonctionnement prédéfinie
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° de réf.		Couleur / surface
131.233.JK.5	N	Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : Aluminium chromé noir
131.233.JL.5	N	Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium
131.233.SI.5		Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium
131.233.SJ.6	N	Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : Aluminium chromé noir

N : Nouveau, disponibilité avril 2021

Accessoires

- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 788
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 802

- Remplacement pour n° de réf. 131.233.TG.5, 131.233.SJ.5

Accessoires

Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC

Utilisation
- Pour alimentation latérale

Caractéristiques
- Coude de raccordement 140 x 100 mm

Contenu de la livraison
- Robinet équerre 1/2“
- Flexible à tresse métallique 3/8“
- Pièce d'adaptation
- Rosace chromée
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- 2 raccords à joint américain coniques
- Mamelon de raccordement contre-coudé

N° de réf.	Couleur / surface
131.071.21.1	Chromé brillant

Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC



Utilisation
- Pour raccorder des WC au sol sur évacuation murale
- Pour le raccordement de WC suspendus

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 122 mm

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
131.083.16.1	90	90

Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm



Utilisation
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PP, ø 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, ø 90 / 110 mm

N° de réf.
131.085.11.1

Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm



Utilisation
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PP, ø 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, ø 90 / 110 mm

N° de réf.

131.108.11.1

Kit de raccordement Geberit pour WC au sol



Utilisation
- Pour raccorder des WC suspendus sur siphon au sol
- Pour raccorder des WC au sol sur siphon au sol

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 105 mm
- Manchette en EPDM, ø 122 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.

131.082.16.1

Pack coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol



Utilisation
- Pour raccorder des WC au sol sur siphon au sol

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 122 mm
- Manchette en EPDM, ø 105 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 / 100 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.

131.081.11.1

Kit de coude en S Geberit Monolith pour WC suspendu



Utilisation
- Pour raccorder des WC suspendus sur siphon au sol

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Coude en S en ABS, ø 90 mm
- Collier
- Manchette en EPDM, ø 90 / 110 mm
- Colle

N° de réf.

131.088.29.1

- La colle spéciale Tangit ABS est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.international.geberit.com.

Boîtier de raccordement électrique Geberit

Utilisation
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela en combinaison avec des plaques de déclenchement Geberit Sigma40 avec aspiration des odeurs intégrée
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela par branchement fixe
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec des plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour raccorder des panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus sur une arrivée d'eau fixe
- Pour raccorder des panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus en combinaison avec Geberit AquaClean Mera / Sela / Tuma sur une arrivée d'eau fixe
- Pour le raccordement d'une aspiration des odeurs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP66

Caractéristiques
- Couvercle vissé

Contenu de la livraison
- 3 passe-fils
- 3 bornes de raccordement
- 2 bandes auto-agrippantes

N° de réf.

242.837.00.1

Panneaux sanitaires pour bidets

Pour bidets suspendus et bidets au sol

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour bidet, 101 cm, avec porte-serviettes





Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour bidets suspendus et bidets au sol
- Pour robinetteries sur gorge
- Pour fixations murales
- Pour alimentations en eau par le bas
- Pour remplacer des bidets suspendus et au sol
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques

- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 cm
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Habillage frontal en verre de sécurité trempé
- Hauteur du raccordement mural de 8–21 cm à partir du sol fini
- Hauteur de fixation du bidet suspendu 35 ± 1 cm
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Porte-serviettes chromé brillant
- Autoportant
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 équerres de raccordement 90° Rp 1/2" et G 3/8"
- Siphon en tube coudé
- Couvercle
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation pour mur maçonné

N° de réf.		Couleur / surface
131.030.JK.5	N	Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : Aluminium chromé noir
131.030.JL.5	N	Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium
131.030.SI.5		Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium
131.030.SJ.6	N	Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : Aluminium chromé noir

N : Nouveau, disponibilité avril 2021

- Remplacement pour n° de réf. 131.030.TG.5, 131.030.SJ.5

Douches

Receveurs de douche 808

Receveurs de douche en acrylique sanitaire 808
Receveurs de douche en résine pierre 810
Récapitulatif des accessoires – Jeu de pieds Geberit pour receveurs de douche en résine pierre 810
Bâti-supports 813

Receveurs de douche

Receveurs de douche en acrylique sanitaire

Receveur de douche rectangulaire Geberit Tala

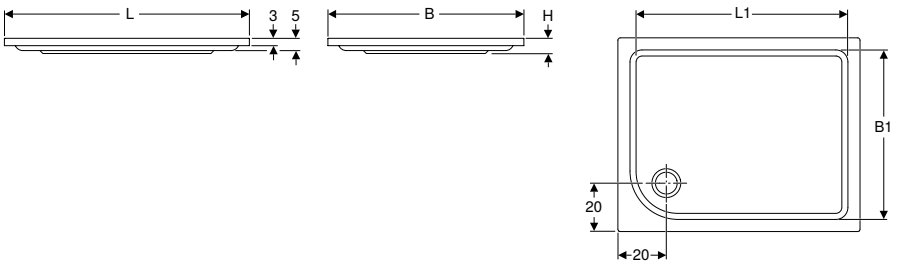

Utilisation
- Pour la collecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
- Pour salles de bain privées et hôtels
- Pour le montage avec piètement pour receveurs de douche
- Pour montage avec support de bacs

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Trou de bonde ø 90 mm
- Evacuation dans l'angle
- Hauteur du bord 3 cm
- Hauteur intérieure 5 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]
662410000	Blanc / Brillant	100	90	80	70	7,2
662420000	Blanc / Brillant	120	110	90	80	7,2

A commander en supplément
- Bonde de douche ø 90 mm
- Jeu de pieds
- Glissières murales avec ancrage
- Matériel d'étanchéité

Receveur de douche arrondi en angle Geberit Tala

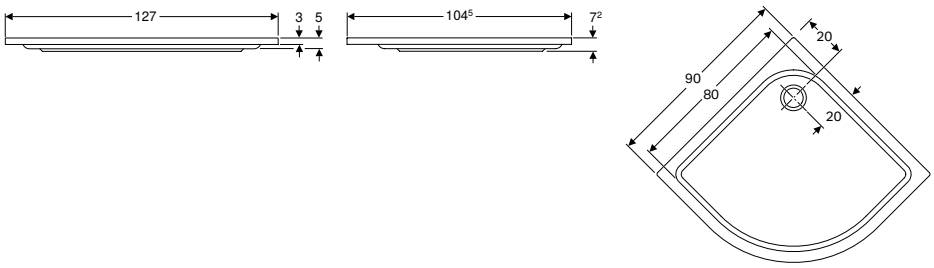

Utilisation
- Pour la collecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
- Pour salles de bain privées et hôtels
- Pour le montage avec piètement pour receveurs de douche
- Pour montage avec support de bacs

Caractéristiques
- D'angle
- Rayon 55 cm
- Trou de bonde ø 90 mm
- Evacuation dans l'angle
- Hauteur du bord 3 cm
- Hauteur intérieure 5 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	r [cm]
662440000	Blanc / Brillant	90	90	7,2	55

A commander en supplément
- Bonde de douche ø 90 mm
- Jeu de pieds
- Glissières murales avec ancrage
- Matériel d'étanchéité

Receveur de douche carré Geberit Tala

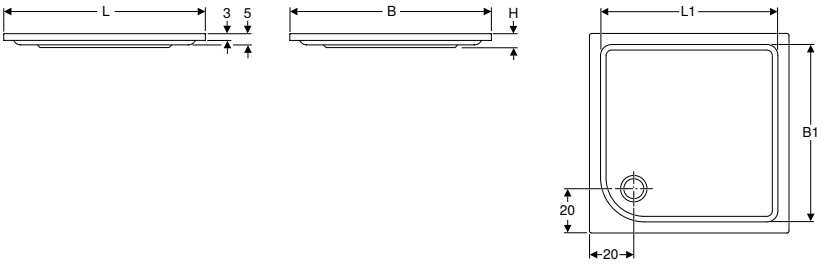

Utilisation

- Pour la collecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
- Pour salles de bain privées et hôtels
- Pour le montage avec piètement pour receveurs de douche
- Pour montage avec support de bacs

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques

- Carré
- Trou de bonde ø 90 mm
- Evacuation dans l'angle
- Hauteur du bord 3 cm
- Hauteur intérieure 5 cm

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]
662480000	Blanc / Brillant	80	70	80	70	7,2
662490000	Blanc / Brillant	90	80	90	80	7,2
662400000	Blanc / Brillant	100	90	100	90	7,2

A commander en supplément

- Bonde de douche ø 90 mm
- Jeu de pieds
- Glissières murales avec ancrage
- Matériel d'étanchéité

Receveurs de douche en résine pierre

Récapitulatif des accessoires – Jeu de pieds Geberit pour receveurs de douche en résine pierre

Geberit International Sales, Version: novembre 2020

				Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveur de douche en résine pierre, jusqu'à 140 cm				Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveur de douche en résine pierre, à partir de 140 cm		
				554.955.00.1 554.955.00.2	554.958.00.1 554.958.00.2	554.961.00.1 554.961.00.2	554.964.00.1 554.964.00.2	554.956.00.1 554.956.00.2	554.959.00.1 554.959.00.2	554.962.00.1 554.962.00.2
				→ p. 813	→ p. 813	→ p. 813	→ p. 813	→ p. 814	→ p. 814	→ p. 814
Receveur de douche carré Geberit Olona	550.750.00.1		80 x 80 cm → p. 811		✓					
	550.751.00.1		90 x 90 cm → p. 811			✓				
	550.752.00.1		100 x 100 cm → p. 811			✓				
Receveur de douche rectangulaire Geberit Olona	550.754.00.1		90 x 70 cm → p. 812	✓						
	550.755.00.1		90 x 75 cm → p. 812	✓						
	550.757.00.1		100 x 70 cm → p. 812	✓						
	550.759.00.1		100 x 80 cm → p. 812		✓					
	550.760.00.1		100 x 90 cm → p. 812			✓				
	550.761.00.1		120 x 70 cm → p. 812	✓						
	550.763.00.1		120 x 80 cm → p. 812		✓					
	550.764.00.1		120 x 90 cm → p. 812			✓				
	550.765.00.1		120 x 100 cm → p. 812			✓				
	550.766.00.1		140 x 70 cm → p. 812	✓						
	550.768.00.1		140 x 80 cm → p. 812		✓					
	550.769.00.1		140 x 90 cm → p. 812			✓				
	550.770.00.1		140 x 100 cm → p. 812			✓				
	550.771.00.1		160 x 70 cm → p. 812					✓		
	550.773.00.1		160 x 80 cm → p. 812						✓	
	550.774.00.1		160 x 90 cm → p. 812							✓
	550.775.00.1		160 x 100 cm → p. 812							✓
	550.776.00.1		170 x 70 cm → p. 812					✓		
	550.777.00.1		170 x 75 cm → p. 812					✓		
	550.778.00.1		170 x 80 cm → p. 812						✓	
	550.779.00.1		170 x 90 cm → p. 812							✓
	550.790.00.1		180 x 90 cm → p. 812							✓

✓ Compatible

Nouveau

Receveur de douche carré Geberit Olona





Utilisation

- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour la collecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
- Pour hauteur de chape avec pieds de receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 10–25 cm
- Pour montage surélevé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques

- Carré
- Evacuation arrière centrée
- Classe de matériau antidérapant conformément à DIN : classe B

Contenu de la livraison

- Cache bonde

Caractéristiques techniques

Matériau	Résine pierre

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.750.00.1	Blanc / Mat	80	80	4
550.751.00.1	Blanc / Mat	90	90	4
550.752.00.1	Blanc / Mat	100	100	4

Disponibilité avril 2021

A commander en supplément

- Bonde de douche d90 Geberit, adaptée au cache-bonde
- Kit d'installation
- Matériel d'étanchéité

Receveur de douche rectangulaire Geberit Olona

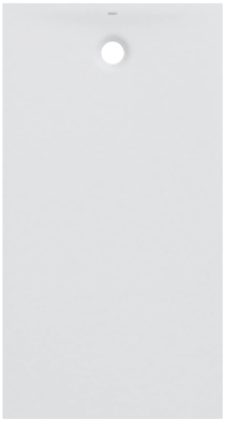

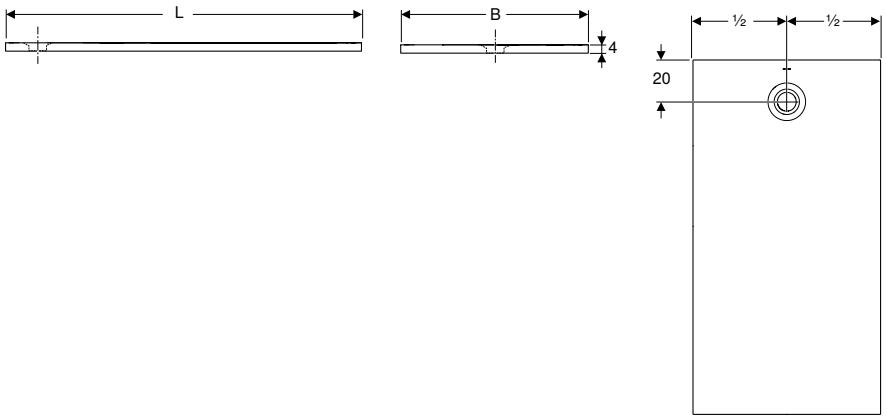

Utilisation

- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour la collecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
- Pour hauteur de chape avec pieds de receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 10–25 cm
- Pour montage surélevé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Evacuation arrière centrée
- Classe de matériau antidérapant conformément à DIN : classe B

Contenu de la livraison

- Cache bonde

Caractéristiques techniques

Matériau	Résine pierre

N° de réf.		Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.754.00.1	N	Blanc / Mat	90	70	4
550.755.00.1	N	Blanc / Mat	90	75	4
550.757.00.1	N	Blanc / Mat	100	70	4
550.759.00.1	N	Blanc / Mat	100	80	4
550.760.00.1	N	Blanc / Mat	100	90	4
550.761.00.1	N	Blanc / Mat	120	70	4
550.763.00.1	N	Blanc / Mat	120	80	4
550.764.00.1	N	Blanc / Mat	120	90	4
550.765.00.1	N	Blanc / Mat	120	100	4
550.766.00.1	N	Blanc / Mat	140	70	4
550.768.00.1	N	Blanc / Mat	140	80	4
550.769.00.1	N	Blanc / Mat	140	90	4
550.770.00.1	N	Blanc / Mat	140	100	4
550.771.00.1	N	Blanc / Mat	160	70	4
550.773.00.1	N	Blanc / Mat	160	80	4
550.774.00.1	N	Blanc / Mat	160	90	4
550.775.00.1	N	Blanc / Mat	160	100	4
550.776.00.1	N	Blanc / Mat	170	70	4
550.777.00.1	N	Blanc / Mat	170	75	4
550.778.00.1	N	Blanc / Mat	170	80	4
550.779.00.1		Blanc / Mat	170	90	4
550.790.00.1	N	Blanc / Mat	180	90	4

N : Nouveau, disponibilité avril 2021

A commander en supplément

- Bonde de douche d90 Geberit, adaptée au cache-bonde
- Kit d'installation
- Matériel d'étanchéité

Bâti-supports

Nouveau

Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveur de douche en acrylique sanitaire





Utilisation
- Pour la pose, le réglage en hauteur et la fixation de receveurs de douche

Caractéristiques
- Pieds réglables
- Réglage en hauteur sans outil

Contenu de la livraison
- 4 pieds, réglables en hauteur
- 2 traverses
- 3 traverses à raccord insonorisé
- 2 fixations murales
- Matériel de fixation

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.950.00.1	42,5	7,3	6–12

Disponibilité avril 2021

- Remplacement pour n° de réf. 653005000

Nouveau

Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveur de douche en résine pierre, jusqu'à 140 cm



Utilisation
- Pour le montage et le réglage en hauteur de receveurs de douche
- Pour receveur de douche Geberit Olona
- Pour receveur de douche Geberit Sestra
- Pour receveur de douche Geberit Melua

Caractéristiques
- Pieds réglables
- Réglage en hauteur sans outil

Contenu de la livraison
- Pieds
- Traverses
- Matériel de fixation

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
554.955.00.1	62,5	7,3	6–12
554.955.00.2	62,5	7,3	9–21
554.958.00.1	70	7,3	6–12
554.958.00.2	70	7,3	9–21
554.961.00.1	80	7,3	6–12
554.961.00.2	80	7,3	9–21
554.964.00.1	110	7,3	6–12
554.964.00.2	110	7,3	9–21

Disponibilité avril 2021

Nouveau

Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveur de douche en résine pierre, à partir de 140 cm



Utilisation
- Pour le montage et le réglage en hauteur de receveurs de douche
- Pour receveur de douche Geberit Olona
- Pour receveur de douche Geberit Sestra
- Pour receveur de douche Geberit Melua

Caractéristiques
- Pieds réglables
- Réglage en hauteur sans outil

Contenu de la livraison
- Pieds
- Traverses
- Matériel de fixation

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
554.956.00.1	62,5	7,3	6–12
554.956.00.2	62,5	7,3	9–21
554.959.00.1	70	7,3	6–12
554.959.00.2	70	7,3	9–21
554.962.00.1	80	7,3	6–12
554.962.00.2	80	7,3	9–21

Disponibilité avril 2021

Baignoires

Baignoires en acrylique sanitaire 818

Accessoires 821

Baignoires en acrylique sanitaire

Baignoire rectangulaire Geberit Rekord avec pieds

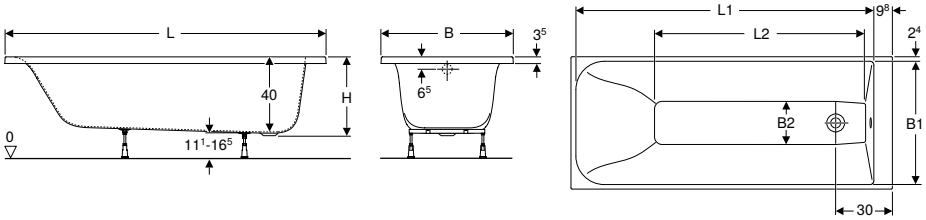

Utilisation
- Pour salles de bain privées et hôtels
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Vidage aux pieds
- Trou de bonde ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Contenu de la livraison
- Jeu de pieds

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale de remplissage [l]
554.106.01.1	Blanc / Brillant	160	147,6	101,6	70	65,2	22,8	41,7	163
554.107.01.1	Blanc / Brillant	170	157,6	111,6	70	65,2	22,8	41,7	176
554.108.01.1	Blanc / Brillant	170	157,6	111,6	75	70,2	27,8	41,7	195

Accessoires
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, avec kit de finition → p. 836

Baignoire rectangulaire Geberit Supero Duo, duo avec pieds

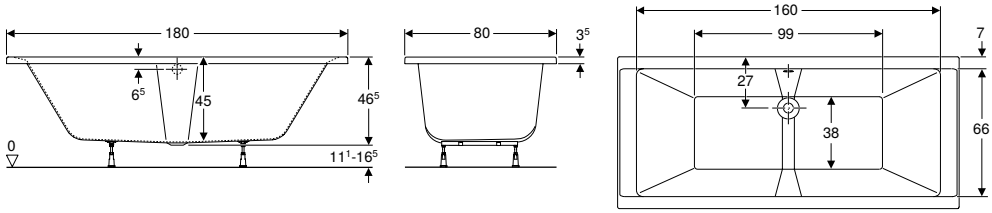

Utilisation
- Pour salles de bain privées et hôtels
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Adapté pour deux personnes
- Vidage central
- Trou de bonde ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Contenu de la livraison
- Jeu de pieds

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Capacité totale de remplissage [l]
554.105.01.1	Blanc / Brillant	180	80	45	266

Accessoires
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, avec kit de finition → p. 836

Baignoire rectangulaire Geberit Supero, avec pieds

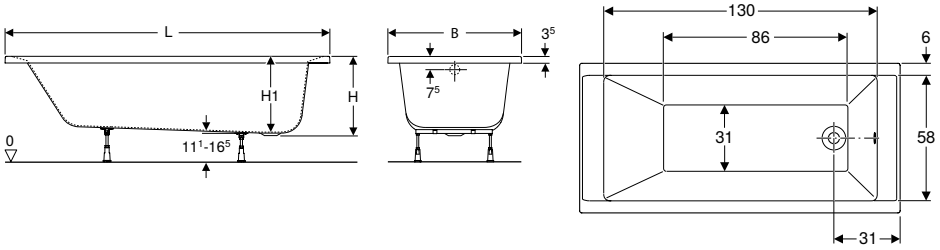

Utilisation
- Pour salles de bain privées et hôtels
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Vidage aux pieds
- Trou de bonde ø 52 mm

Contenu de la livraison
- Jeu de pieds

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Capacité totale de remplissage [l]
554.100.01.1	Blanc / Brillant	150	130	86	31	70	58	31	6	41,5	40	158
554.101.01.1	Blanc / Brillant	160	139	96	31	70	58	31	6	41,5	40	170
554.102.01.1	Blanc / Brillant	170	148	106	31	70	58	31	6	41,5	40	183
554.103.01.1	Blanc / Brillant	170	148	106	31	75	63	36	6	43,5	42	210
554.104.01.1	Blanc / Brillant	180	157	113	33	80	66	39	7	42	40,5	229

Accessoires
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, avec kit de finition → p. 836

Baignoire rectangulaire Geberit Soana, bandeau fin, avec pieds

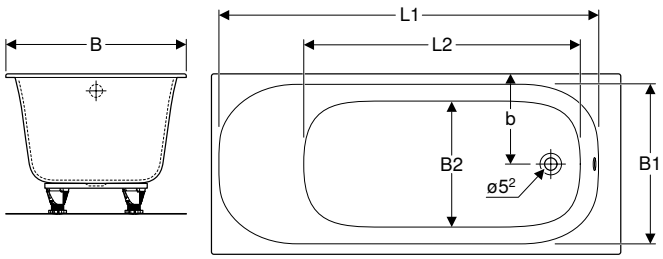

Utilisation
- Pour salles de bain privées et hôtels
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques
- Baignoire encastrée
- Rectangulaire
- Bandeau fin
- Vidage aux pieds
- Trou de bonde ø 52 mm

Contenu de la livraison
- Jeu de pieds
- Matériel de montage

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	b [cm]	H [cm]	Capacité totale de remplissage [l]
554.001.01.1	Blanc / Brillant	160	147,5	104,8	70	61	47,3	35	45	195
554.002.01.1	Blanc / Brillant	170	157,5	114,8	70	61	47,3	35	45	213
554.014.01.1	Blanc / Brillant	170	157,5	114,8	75	66	52,3	37,5	45	233
554.015.01.1	Blanc / Brillant	180	167,5	125	80	71,5	57,2	37,5	45	272

Accessoires
- Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition et coude de raccordement → p. 839
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, avec kit de finition → p. 836
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52 → p. 837
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, avec kit de finition → p. 838
- Bandes isolantes Geberit → p. 822
- Kit de réparation Geberit pour acrylique → p. 822

Baignoire rectangulaire Geberit Soana, bandeau fin, Duo, avec pieds

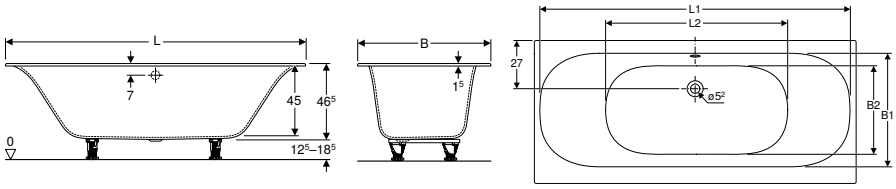

Utilisation
- Pour salles de bain privées et hôtels
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques
- Baignoire encastrée
- Rectangulaire
- Adapté pour deux personnes
- Bandeau fin
- Vidage central excentré
- Trou de bonde ø 52 mm

Contenu de la livraison
- Jeu de pieds
- Matériel de montage

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale de remplissage [l]
554.003.01.1	Blanc / Brillant	170	163	91,8	75	58,7	44,4	45	179
554.004.01.1	Blanc / Brillant	180	173	101,8	80	64	49,4	45	212
554.005.01.1	Blanc / Brillant	190	183	111,8	90	75	59,4	45	271

Accessoires
- Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition et coude de raccordement → p. 839
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, avec kit de finition → p. 836
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52 → p. 837
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, avec kit de finition → p. 838
- Bandes isolantes Geberit → p. 822
- Kit de réparation Geberit pour acrylique → p. 822

Nouveau

Baignoire rectangulaire Geberit Tawa, bandeau fin, avec pieds

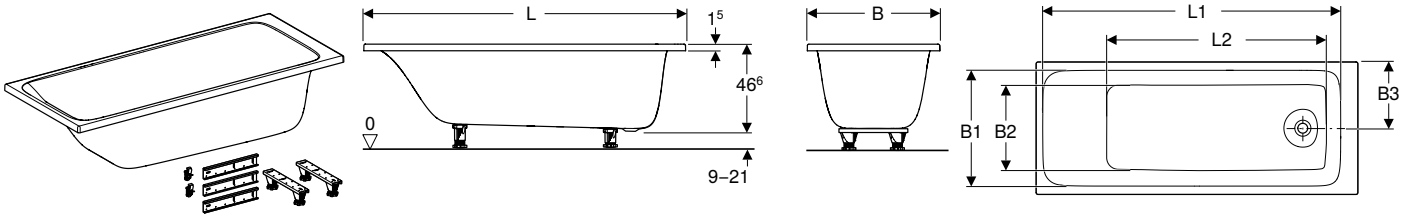

Utilisation
- Pour salles de bain privées et hôtels
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Vidage aux pieds
- Trou de bonde ø 52 mm

Contenu de la livraison
- Baignoires
- Jeu de pieds
- Matériel de montage

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Capacité totale de remplissage [l]
554.120.01.1	Blanc / Brillant	170	157,7	116,2	70	61,4	46,5	35	46,6	213
554.121.01.1	Blanc / Brillant	170	157,7	116,2	75	66,4	51,5	37,5	46,6	234
554.122.01.1	Blanc / Brillant	180	167,7	126,3	80	71,4	56,5	40	46,6	273

Disponibilité avril 2021

Accessoires
- Bandes isolantes Geberit → p. 822
- Kit de réparation Geberit pour acrylique → p. 822
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, avec kit de finition → p. 836
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, avec kit de finition → p. 838
- Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition et coude de raccordement → p. 839
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52 → p. 837

Nouveau

Baignoire rectangulaire Geberit Tawa, bandeau fin, Duo, avec pieds

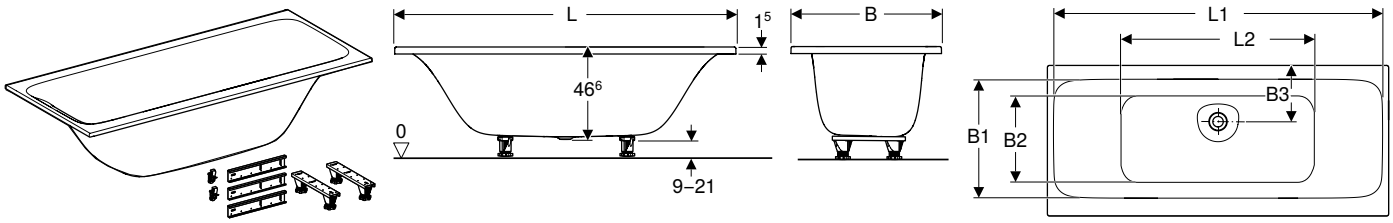

Utilisation
- Pour salles de bain privées et hôtels
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Adapté pour deux personnes
- Vidage central
- Trou de bonde ø 52 mm

Contenu de la livraison
- Baignoires
- Jeu de pieds
- Matériel de montage

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale de remplissage [l]
554.123.01.1	Blanc / Brillant	170	163,3	95,1	75	56,2	47,6	46,6	186
554.124.01.1	Blanc / Brillant	180	173,6	105,1	80	61,2	52,6	46,6	258
554.125.01.1	Blanc / Brillant	190	183,6	115,1	90	71,2	62,8	46,6	330

Disponibilité avril 2021

Accessoires
- Bandes isolantes Geberit → p. 822
- Kit de réparation Geberit pour acrylique → p. 822
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, avec kit de finition → p. 836
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, avec kit de finition → p. 838
- Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition et coude de raccordement → p. 839
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52 → p. 837

Accessoires

Nouveau

Jeu de pieds et de traverses Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire

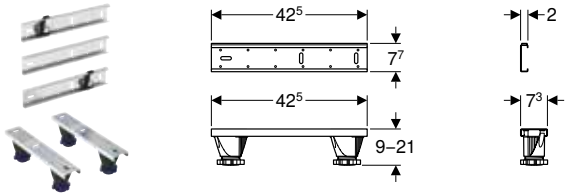

Utilisation
- Pour la pose, le réglage en hauteur et la fixation de baignoires

Contenu de la livraison
- 4 pieds, réglables en hauteur
- 2 traverses
- 3 traverses à raccord insonorisé
- 2 fixations murales
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Pieds réglables 8.7–20.7 cm
- Réglage en hauteur sans outil

N° de réf.
554.910.00.1

Disponibilité novembre 2020

- Remplacement pour n° de réf. 554.900.00.1, 653002000

Nouveau

Pack de pieds Geberit pour baignoire en acrylique sanitaire



Utilisation
- Pour la pose, le réglage en hauteur et la fixation de baignoires en acrylique

Caractéristiques
- Pieds réglables 8.7–20.7 cm
- Réglage en hauteur sans outil

Contenu de la livraison
- 4 pieds, réglables en hauteur
- 2 traverses
- 2 supports
- Matériel de fixation

N° de réf.
554.911.00.1

Disponibilité avril 2021

- Remplacement pour n° de réf. 554.900.00.1, 653002000

Kit de réparation Geberit pour acrylique

Utilisation
- Pour réparer des surfaces endommagées de baignoires et de receveurs de douche en acrylique

Contenu de la livraison
- Toile émeri humide
- Pâte de polissage
- Chiffon à polir
- Porte-papier de verre

N° de réf.
590153000

Bandes isolantes Geberit





Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens des baignoires et des receveurs de douche de la construction

Caractéristiques
- Insonorisant
- Autocollant

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-E

N° de réf.	s [mm]	L [m]	B [cm]
653009000	4	3,3	7

Nouveau

Appuie-tête baignoire Geberit universel



Caractéristiques techniques

Matériau	Polyuréthane

N° de réf.	Couleur / surface
554.904.00.1	Gris / Mat

Disponibilité avril 2021

Autres solutions de produits

Lavabos **826**

Lave-mains 826
Lavabos 826
Accessoires 827

Meubles de salle de bains **829**

Autres meubles 829
Accessoires 829

WC **834**

WC au sol 834
Abattants WC 834

Réservoirs apparents **835**

Réservoirs apparents pour WC 835

Geberit Duofix **835**

Accessoires 835

Raccordements aux appareils **836**

Vidages pour baignoires 836
Vidages pour lavabos et bidets 841
Vidages pour urinoirs 843
Vidages pour WC et déversoirs muraux 845

Lavabos

Lave-mains

Lave-mains Geberit Preciosa II

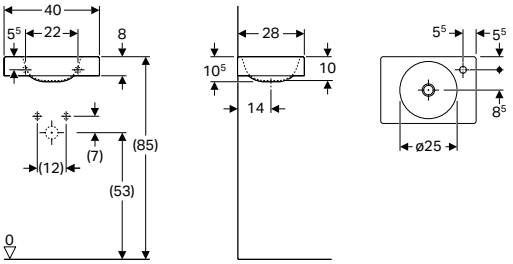

Utilisation

- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 40 cm					
273240000	Blanc	Droite	Sans	10,5	28

Combinable avec

- Porte-serviettes Geberit Preciosa II, pour lave-mains → p. 828

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 841
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 828

Lavabos

Lavabo Geberit Preciosa II avec plage de dépose

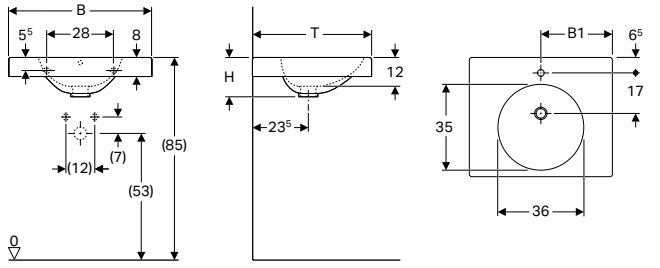

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Largeur: 60 cm							
123260000	Blanc	Au centre	Visible	30	59	16,5	50
123262000	Blanc	Au centre	Sans	30	59	16,5	50
123261000	Blanc	Sans	Sans	30	59	16,5	50
B / Largeur: 90 cm							
123290000	Blanc	Au centre	Visible	45	89	16,5	50
123292000	Blanc	Au centre	Sans	45	89	16,5	50
123291000	Blanc	Sans	Sans	45	89	16,5	50

Combinable avec

- Porte-serviettes Geberit Preciosa II, pour lavabos → p. 828

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale → p. 842
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 842
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 827

Accessoires

Matériel de fixation Geberit pour lavabo

Utilisation
- Pour fixer des lavabos Geberit sur des murs maçonnés

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.
500.121.00.1

Matériel de fixation Geberit pour cache-siphon, Kerafix

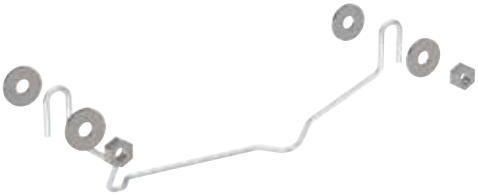

Utilisation
- Pour fixer des cache-siphons pour lavabos

Contenu de la livraison
- Etrier
- 2 écrous M10
- 4 rondelles

N° de réf.
551067000

Matériel de fixation Geberit Group pour cache-siphon, Kerafix

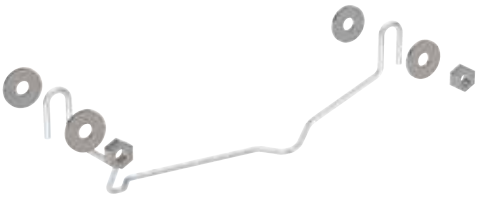

Utilisation
- Pour la fixation des cache-siphons pour lavabos myDay et Renova Compact

Contenu de la livraison
- Etrier
- 2 écrous M10
- 4 rondelles

N° de réf.
551081000

Éclisse de fixation Geberit pour lave-mains

Utilisation
- Pour fixer des lave-mains sur des murs maçonnés

N° de réf.
554005000

- Veuillez commander 2 pièces pour un lave-mains

Matériel de fixation Geberit pour demi-colonne pour lave-mains, Kerafix

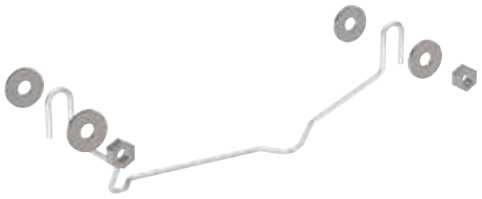

Utilisation
- Pour la fixation des cache-siphons pour lave-mains Renova Compact

Contenu de la livraison
- Etrier
- 2 écrous M10
- 4 rondelles

N° de réf.
551062000
551064000

Matériel de fixation Geberit pour lave-mains

Utilisation
- Pour fixer des lave-mains sur des murs maçonnés

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.
500.122.00.1

Porte-serviettes Geberit Preciosa II, pour lave-mains



Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	Fixation
500740000	Chromé	39,5	Devant

Combinable avec
- Lave-mains Geberit Preciosa II → p. 826

Porte-serviettes Geberit Preciosa II, pour lavabos



Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	Fixation
500750000	Chromé	48,5	Latéral

Combinable avec
- Lavabo Geberit Preciosa II avec plage de dépose → p. 826

Meubles de salle de bains

Autres meubles

Tableau magnétique avec casiers Geberit





Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Casiers de différentes dimensions
- Casiers avec fixation par aimant

Contenu de la livraison

- Tableau magnétique
- Casiers

N° de réf.	Couleur / surface
500.649.01.2	Tableau magnétique : blanc / thermopoudré mat Boîtes de rangement aimantées : thermopoudré mat / gris velouté
500.649.JL.2	Tableau magnétique : sable gris / thermopoudré mat Boîtes de rangement aimantées : thermopoudré mat / gris velouté
500.649.JK.2	Tableau magnétique : gris velouté / thermopoudré mat Boîtes de rangement aimantées : thermopoudré mat / gris velouté
500.649.16.1	Tableau magnétique : noir / thermopoudré mat Boîtes de rangement aimantées : thermopoudré mat / gris velouté

Combinable avec

- Meuble latéral bas Geberit Acanto avec un tiroir et tiroir à l'anglaise → p. 478
- Meuble latéral bas Geberit Smyle Square avec deux tiroirs → p. 554

Accessoires

Réglette lumineuse Geberit pour tiroir



Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	4000 K

N° de réf.	L [cm]	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
501410000	41	3,5	392
501480000	48	4	448
501535000	53,5	4,5	504
501635000	63,5	5,5	616
501735000	73,5	6,5	728
501825000	82,5	7,5	840
501885000	88,5	8	898

Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir



Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	4000 K

N° de réf.	L [cm]	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
501470000	47	8	896
501550000	55	9,5	1064

Éclairage intérieur amovible de meuble Geberit, alimentation par accumulateur

Utilisation

- Pour l'éclairage intérieur des colonnes hautes

Caractéristiques techniques

Classe de protection	III
Tension nominale	230 V c.c.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	5 V c.c.
Tension de sortie	5 V c.c.
Puissance absorbée	0,5 W
Matériau	Matière synthétique
Classe d'efficacité énergétique	A++
Couleur de la lumière	4000 K

Caractéristiques

- Avec capteur de mouvement
- La lumière s'éteint automatiquement environ 20 s après la dernière activation du capteur de mouvement
- Chargement avec câble USB

Contenu de la livraison

- Câble USB

N° de réf.
501500000

Luminaire Geberit pour armoire de toilette



Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Classe de protection	II
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Puissance absorbée	6 W
Couleur de la lumière	4000 K

N° de réf.	Couleur / surface
501.280.00.1	Aspect chromé

Accessoires

- Armoire de toilette Geberit Selnova Square à deux portes → p. 612

Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit



Utilisation

- Pour la fixation sur un meuble bas

Caractéristiques

- Angle droit

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	L [cm]
510040000	40

Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi



Utilisation

- Pour la fixation sur un meuble bas

Caractéristiques

- Angle arrondi

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	L [cm]
510140000	40

Élément de prise électrique Geberit



Utilisation
- Pour le montage dans des meubles bas ou des colonnes hautes

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz

N° de réf.	Couleur / surface	Type de fiche
501020000	Anthracite	CEE 7/16

Élément de prise électrique Geberit avec port USB

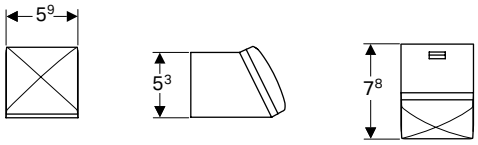

Utilisation
- Pour le montage dans des meubles bas ou des colonnes hautes
- Pour charger différents appareils

Caractéristiques
- Port USB

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz

N° de réf.	Couleur / surface	Type de fiche
501030000	Anthracite	CEE 7/16

Compartiment de tiroir Geberit agencement en T, pour tiroir supérieur

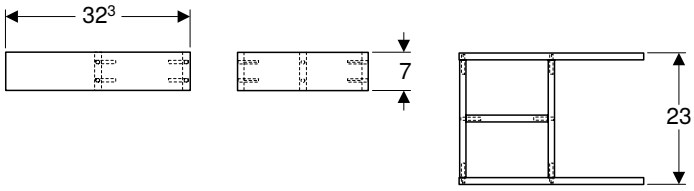

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques
- Agencement en T

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501000000	Gris clair	23	7	32,3

Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir supérieur







Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Agencement en H

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501010000	Gris clair	15	7	32,3

Crochet porte-serviettes Geberit







Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface
500.647.JK.2	Gris velouté / Thermopoudré mat

Support magnétique Geberit



Caractéristiques

- Autocollant

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
510010000	10	2	0,5

Miroir grossissant Geberit





Caractéristiques

- Grossissant 3x
- Autocollant

N° de réf.
510100000

WC

WC au sol

WC au sol à fond creux Geberit Eternity pour réservoir attenant, caréné

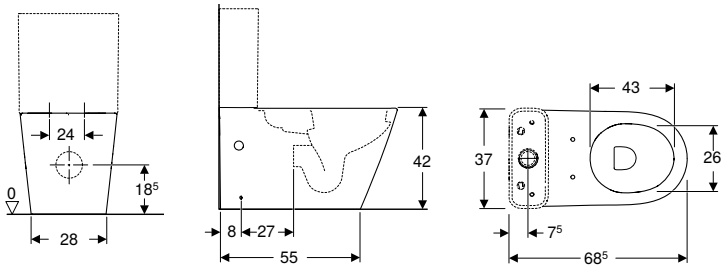

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Cuvette de WC à fond creux
- Au sol
- Avec bride
- Sortie horizontale ou verticale
- Caréné

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
171.001.01.2	Blanc	37	42	68,5

A commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Eternity → p. 834
- Réservoir attenant Geberit Eternity, rinçage double touche, alimentation par le bas ou à l'arrière → p. 835

Abattants WC

Abattant WC Geberit Eternity



Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

Caractéristiques
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface
171.006.01.1	Blanc

Combinable avec
- WC au sol à fond creux Geberit Eternity pour réservoir attenant, caréné → p. 834

Réservoirs apparents

Réservoirs apparents pour WC

Réservoir attenant Geberit Eternity, rinçage double touche, alimentation par le bas ou à l'arrière

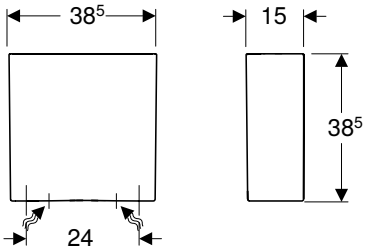

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Attenant
- Rinçage double touche
- Alimentation à l'arrière ou par le bas

Contenu de la livraison
- Mécanisme de chasse complet

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
171.005.01.2	Blanc	38,6	38,5	15

Combinable avec
- WC au sol à fond creux Geberit Eternity pour réservoir attenant, caréné → p. 834

Geberit Duofix

Accessoires

Boîte d'encastrement Geberit pour construction massive et cloison sèche





Utilisation
- Pour abattants Geberit AquaClean
- Pour positionner le raccordement électrique sur des bâti-supports Geberit pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit Duofix, Geberit GIS et Geberit Combifix
- Pour bâti-supports Geberit Duofix d'une largeur de 50 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Ouvertures prédécoupées pour conduites et tubes
- Adaptable en profondeur

Contenu de la livraison
- Boîtier d'encastrement électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.
242.001.00.1

Raccordements aux appareils

Vidages pour baignoires

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, avec kit de finition

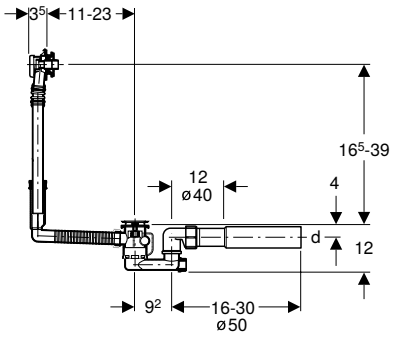



Utilisation
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,8 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Kit de finition
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
150.520.21.1	Chromé brillant

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, avec kit de finition, taille spéciale

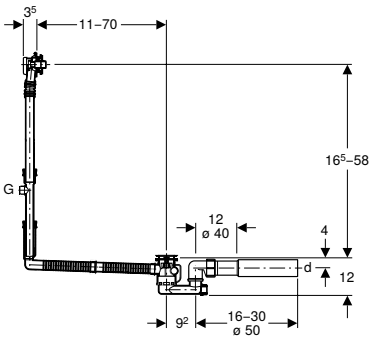



Utilisation
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	0,8 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Kit de finition
- Té en PP, ø 39 / 28 mm, G 1"
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
150.525.21.1	Chromé brillant

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52

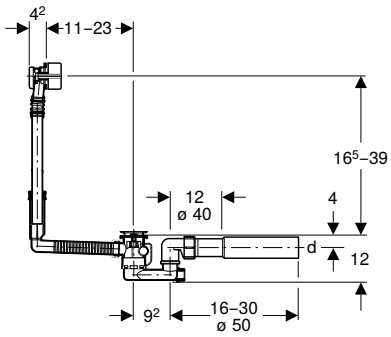



Utilisation

- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques techniques

Classe de bruit	1
Débit de remplissage	0,35 l/s
Débit d'évacuation	0,85 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques

- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Jet d'eau d'entrée orientable
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison

- Tête de trop-plein avec arrivée
- Bonde
- Siphon
- Applique 90° avec filetage mâle G 3/4" et eurocône ø 20 cm, pivotante
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
150.700.00.1	40/50	40/50

A commander en supplément

- Kit de finition

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, avec kit de finition, taille spéciale

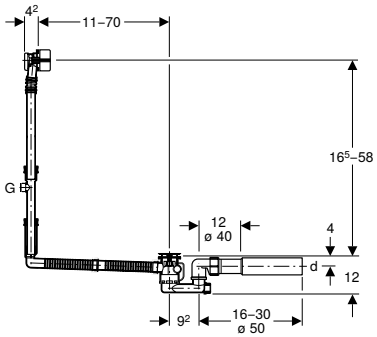



Utilisation

- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale

Caractéristiques techniques

Classe de bruit	1
Débit de remplissage	0,35 l/s
Débit d'évacuation	0,85 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques

- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Jet d'eau d'entrée orientable
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison

- Kit de finition
- Applique 90° avec filetage mâle G 3/4" et eurocône ø 20 cm, pivotante
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Té en PP, ø 39 / 28 mm, G 1"
- Bonde
- Siphon
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
150.711.21.1	Chromé brillant

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, avec kit de finition

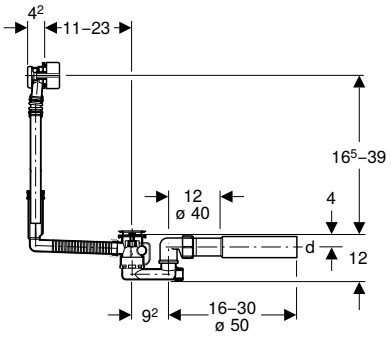



Utilisation

- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques techniques

Classe de bruit	1
Débit de remplissage	0,35 l/s
Débit d'évacuation	0,85 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques

- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Jet d'eau d'entrée orientable
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison

- Kit de finition
- Tête de trop-plein avec arrivée
- Bonde
- Siphon
- Applique 90° avec filetage mâle G 3/4" et eurocône ø 20 cm, pivotante
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
150.710.21.1	Chromé brillant

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, taille spéciale

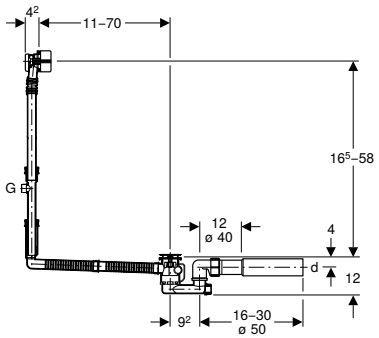



Utilisation

- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale

Caractéristiques techniques

Classe de bruit	1
Débit de remplissage	0,35 l/s
Débit d'évacuation	0,85 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques

- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Jet d'eau d'entrée orientable
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison

- Tête de trop-plein avec arrivée
- Bonde
- Siphon
- Applique 90° avec filetage femelle G 3/4" et eurocône ø 20 cm
- Té en PP, ø 39 / 28 mm, G 1"
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]
150.701.00.1	40/50	40/50	1

A commander en supplément

- Kit de finition

Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition et coude de raccordement

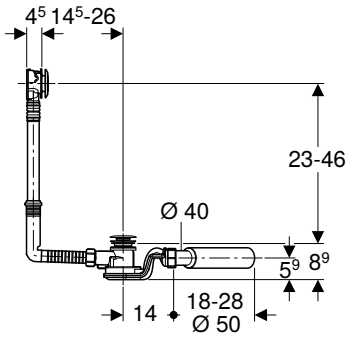



Utilisation

- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	1 l/s
Capacité du trop-plein	0,65 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Déclenchement par pression à fleur de baignoire
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison

- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement 45° en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kit de finition
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
150.755.21.1	Chromé brillant

Vidage de baignoire à déclenchement par pression Geberit PushControl, d52, longueur 50 cm, avec kit de finition et coude de raccordement

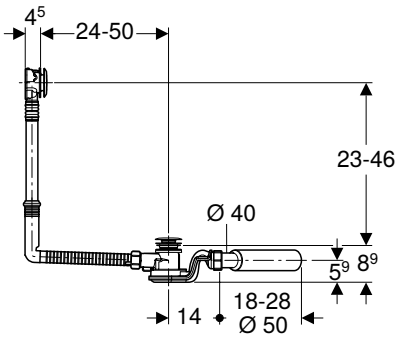



Utilisation

- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	1 l/s
Capacité du trop-plein	0,65 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Déclenchement par pression à fleur de baignoire
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison

- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement 45° en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kit de finition
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
150.756.21.1	Chromé brillant

Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, hauteur 60 cm, avec kit de finition et coude de raccordement





Utilisation

- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation	1 l/s
Capacité du trop-plein	0,65 l/s
Garde d'eau	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Déclenchement par pression à fleur de baignoire
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison

- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement 45° en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kit de finition
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
150.757.21.1	Chromé brillant

Vidages pour lavabos et bidets

Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape



Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques
- Recouvrement de soupape en matière synthétique, chromé
- Avec filtre monté

Contenu de la livraison
- Filtre
- Joints

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	L [cm]
152.050.21.1	Chromé brillant	1 1/4	5
152.080.21.1	Chromé brillant	1 1/4	8

Accessoires
- Couvercle de bonde Geberit pour raccordement de lavabo Clou → p. 843

Siphon à encastrer Geberit pour lavabo, avec boîtier à encastrer, kit de finition, filtre à grille et tube de trop-plein, sortie horizontale

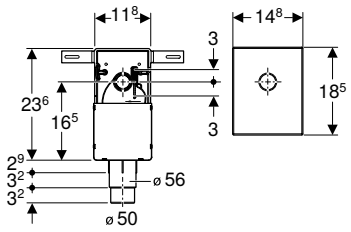



Utilisation
- Pour établissements de santé
- Pour un montage dissimulé
- Pour construction massive
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement ø 32 mm
- Plaque de fermeture
- Boîtier à encastrer
- Siphon à encastrer
- Boîtier de réservation
- Grille de bonde
- Tube de trop-plein pour lavabo Geberit Renova Comfort
- Tube de trop-plein pour lavabo Geberit Vitalis
- Matériel de fixation
- Joints

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
151.122.21.1	Chromé brillant	50–56

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, branchement BSP, sortie horizontale



Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	75 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion

Contenu de la livraison
- Rosace de bonde
- Rosace murale
- Manchon à visser

N° de réf.	Couleur / surface
151.039.21.1	Chromé brillant

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale



Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	75 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion

Contenu de la livraison
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
151.034.21.1	Chromé brillant	32	1 1/4
151.035.21.1	Chromé brillant	40	1 1/4

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale



Utilisation
- Pour le raccordement gain de place de lavabos dans des meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Accessible pour le nettoyage

Contenu de la livraison
- Joints
- Coude de raccordement avec écrou de serrage

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G ["]
151.116.11.1	Blanc alpin	32	0,68	1 1/4

Raccordement de lavabo Geberit Clou, avec déclenchement par levier

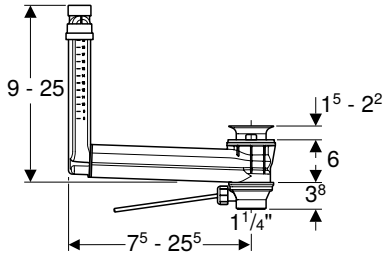

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Contenu de la livraison
- Bonde
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Raccordement de lavabo

N° de réf.
152.018.00.1

A commander en supplément
- Couvercle de bonde Geberit pour raccordement de lavabo Clou → p. 843

Couvercle de bonde Geberit pour raccordement de lavabo Clou



Utilisation
-
-

Caractéristiques
- Avec filtre à cheveux intégré

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
241.993.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique
241.993.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique

Vidages pour urinoirs

Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale





Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie encastrée
- Pour les urinoirs avec volume de chasse entre 1 et 4 litres

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.950.11.1	Blanc alpin	50

Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente





Utilisation

- Pour urinoirs avec sortie encastrée
- Pour les urinoirs avec volume de chasse entre 1 et 4 litres

Contenu de la livraison

- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Garde d'eau	50 mm
Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.951.11.1	Blanc alpin	50

Siphon Geberit pour urinoir, d40, sortie horizontale





Utilisation

- Pour urinoirs avec sortie encastrée
- Pour le raccordement à des urinoirs

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface
261.483.11.1	Blanc alpin

Vidages pour WC et déversoirs muraux

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm



Utilisation
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Kit de raccordement rallongé

Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PE-HD
- 2 cache-boulons
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.441.46.1	Chromé mat	90	45	97–107	30	26,5	27,5

Coude de raccordement 90° Geberit



Utilisation
- Pour WC au sol à sortie horizontale et ouverte de ø 105 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]
152.610.11.1	Blanc alpin	110	9	7	35

Appendix

Vue d'ensemble du système Geberit Monolith 848

Abréviations utilisées dans les dessins techniques 852

Disponibilité des pièces de rechange..... 853

Indications relatives aux substances dangereuses et mesures à prendre 854

Conditions internationales de vente et de livraison 861

Index..... 864

Vue d'ensemble du système Geberit Monolith

	Geberit Monolith pour WC suspendu, hauteur 101 cm
	
Monolith modèle	131.021.xx.5
Monolith Plus modèle	131.221.xx.5
Céramique des WC	Céramique suspendue et AquaClean Mera, Sela et Tuma destinés à la vente
Emplacement du raccordement à l'évacuation	
Évacuation par le sol	

X1		X2	Z	H	X1		X2	Z	H
24	0 cm	24	91	42 ±1	24		24	91	42 ±1
25		25	91	43 ±1	25		25	91	43 ±1
26		26	91	44 ±1	26		26	91	44 ±1
					27	7 cm 131.108.11.1	27	93	45 ±1
21	3 cm 131.085.11.1	24	91	42 ±1	28		28	94	46 ±1
22		25	91	43 ±1	29		29	95	47 ±1
23		26	91	44 ±1	30		30	96	48 ±1
24		27	93	45 ±1	31		31	97	49 ±1
25		28	94	46 ±1	32		32	98	50 ±1
26		29	95	47 ±1	33		33	99	51 ±1

pour « solution 0 cm », tous les accessoires inclus dans le contenu de la livraison,
pour 3 cm et 7 cm, commander séparément 131.085.11.1 ou 131.108.11.1

Évacuation par le mur	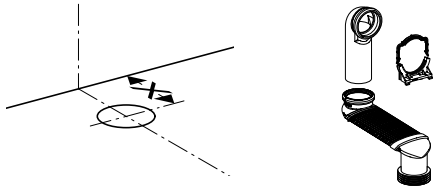
	X = 6–34 cm ; 131.088.29.1 à commander séparément
Emplacement du raccordement à l'eau	
Alimentation par le bas - invisible Alimentation à l'arrière - invisible	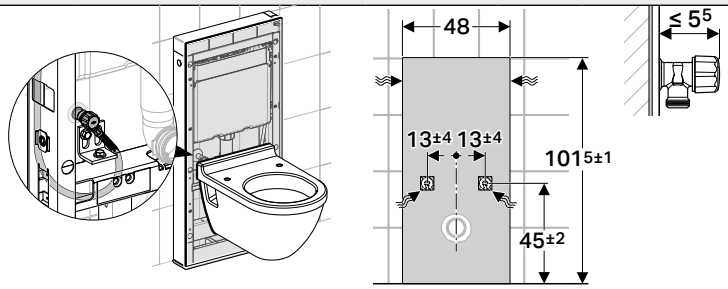

Alimentation latérale - visible	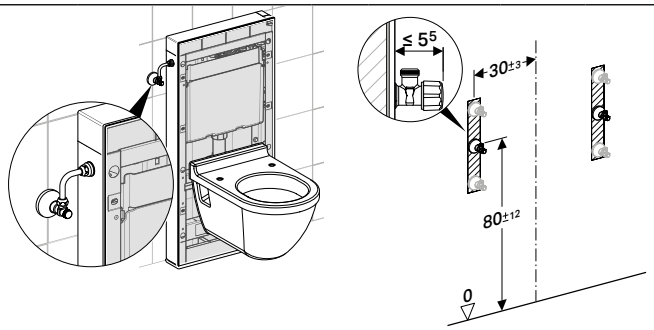
	131.071.21.1 à commander séparément

Geberit Monolith pour WC suspendu, hauteur 114 cm

131.031.xx.5

131.231.xx.5

Céramique suspendue et AquaClean Mera, Sela et Tuma destinés à la vente



X1		X2	Z	H	X1		X2	Z	H
24	0 cm	24	91	42 ±1	24		24	91	42 ±1
25		25	91	43 ±1	25		25	91	43 ±1
26		26	91	44 ±1	26		26	91	44 ±1
					27	7 cm 131.108.11.1	27	93	45 ±1
21		24	91	42 ±1	28		28	94	46 ±1
22	3 cm	25	91	43 ±1	29		29	95	47 ±1
23		26	91	44 ±1	30		30	96	48 ±1
24		27	93	45 ±1	31		31	97	49 ±1
25	131.085.11.1	28	94	46 ±1	32		32	98	50 ±1
26		29	95	47 ±1	33		33	99	51 ±1

pour « solution 0 cm », tous les accessoires inclus dans le contenu de la livraison,
pour 3 cm et 7 cm, commander séparément 131.085.11.1 ou 131.108.11.1



X = 6–34 cm; 131.088.29.1 à commander séparément





131.071.21.1 à commander séparément

	Geberit Monolith pour WC au sol, à accostage mural, hauteur 101 cm
	
Monolith module	131.001.xx.5
Monolith Plus module	131.201.xx.5
Céramique des WC	
	Requis : • Surface plane à l'arrière pour assurer un raccordement parfait à la paroi du Monolith • Ouverture à l'arrière et à la base pour permettre une évacuation par la base
Raccordement à l'évacuation	
Évacuation murale	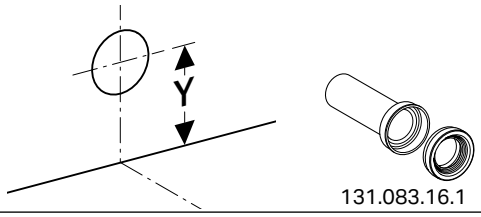 131.083.16.1
	Y = 18 ± 1 cm, 131.083.16.1 à commander séparément
Évacuation par la base	
	X = 7–15 cm : tous les accessoires inclus
	 131.081.11.1
	X ≥ 15 cm : 131.081.11.1 à commander séparément
Raccord à l'eau	
Alimentation par le bas (invisible)	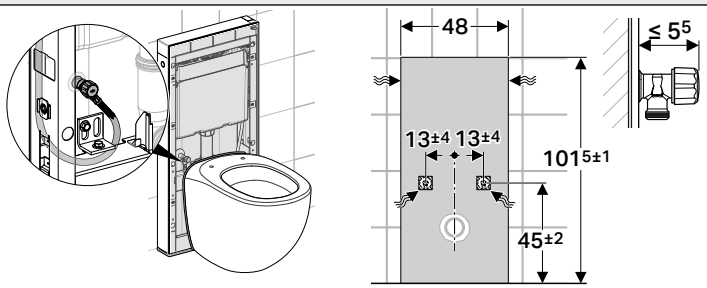
Alimentation latérale (visible)	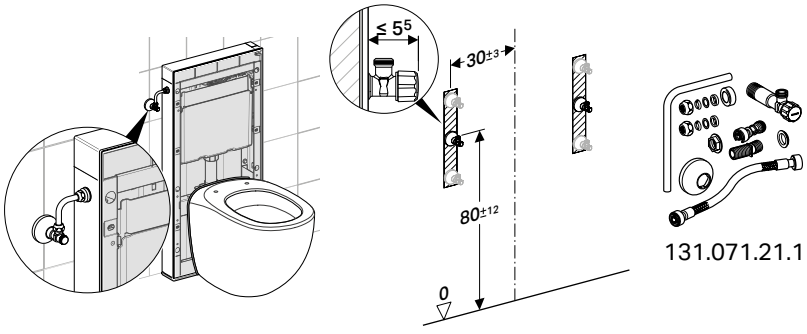 131.071.21.1
	131.071.21.1 à commander séparément

Geberit Monolith pour WC au sol, à accostage mural, hauteur 114 cm



131.033.xx.5

131.233.xx.5



Requis :
• Surface plane à l'arrière pour assurer un raccordement parfait à la paroi du Monolith
• Ouverture à l'arrière et à la base pour permettre une évacuation par la base

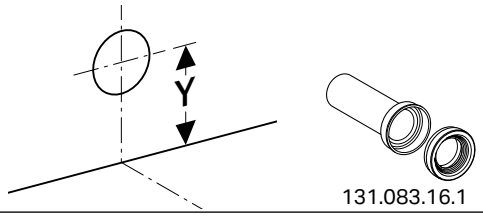

131.083.16.1

Y = 18 ± 1 cm, 131.083.16.1 à commander séparément



X = 7–15 cm : tous les accessoires inclus

131.081.11.1

X ≥ 15 cm : 131.081.11.1 à commander séparément

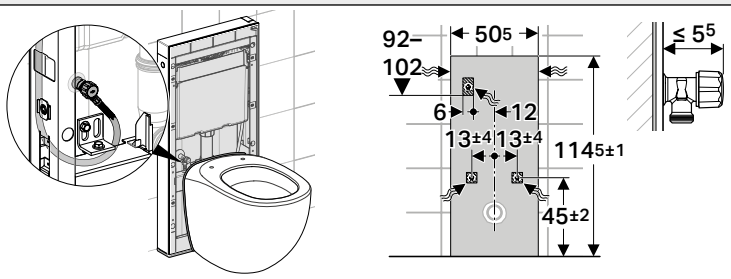

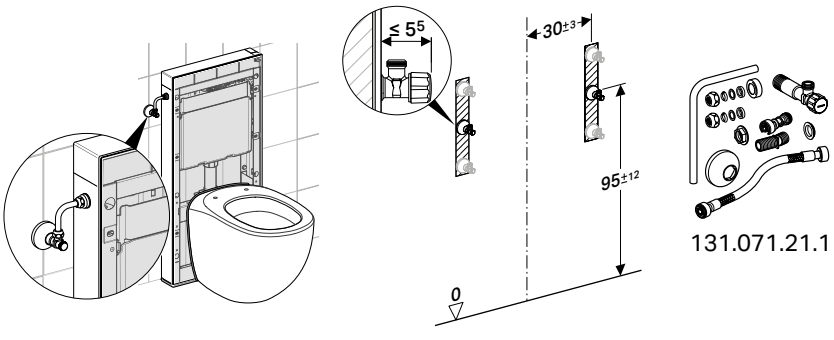

131.071.21.1

131.071.21.1 à commander séparément

Abréviations utilisées dans les dessins techniques

Abréviation	Nom descriptif
A	Saillie (cm)
a	Cote partielle (cm)
A1	Saillie (cm)
a1	Cote partielle (cm)
A²	Superficie de la section intérieure (cm²)
AB	Zone de raccordement (mm)
AB1	Zone de raccordement (mm)
AB2	Zone de raccordement (mm)
AD	Distance de raccordement (cm)
AD1	Distance de raccordement (cm)
arc	Angle (°)
B	Largeur (cm)
b	Cote partielle (cm)
B1	Largeur (cm)
c	Diamètre du trou de bride (mm)
D	Diamètre extérieur (cm)
d, ø	Diamètre extérieur (mm)
D1	Diamètre extérieur (cm)
d1, ø	Diamètre extérieur (mm)
d2, ø	Diamètre extérieur (mm)
d3, ø	Diamètre extérieur (mm)
da	Diamètre extérieur du tube (mm)
di, ø	Diamètre intérieur (mm)
DN	Diamètre nominal
DN/OD	Diamètre nominal
DN1	Diamètre nominal
E	Profondeur d'emboîtement (cm)
E1	Profondeur d'emboîtement (cm)
G	Filetage de tube (")
G1	Filetage de tube (")
G2	Filetage de tube (")
H	Hauteur (cm)
h	Hauteur, cote partielle (cm)
H1	Hauteur (cm)
h1	Hauteur, cote partielle (cm)
h2	Hauteur, cote partielle (cm)
h3	Hauteur, cote partielle (cm)
lK	Longueur de serrage de la vis (cm)
k	Diamètre de perçage des trous de la bride (cm)
K	Raccourcissement maximal (cm)
K1	Raccourcissement maximal (cm)
K2	Raccourcissement maximal (cm)
K3	Raccourcissement maximal (cm)
KL	Longueur de câble (cm)
L	Longueur (cm)
l	Longueur, cote partielle (cm)
L	Longueur (m)
L1	Longueur, cote partielle (cm)
L1	Longueur (cm)
L2	Longueur (cm)
L2	Longueur, cote partielle (cm)
L3	Longueur (cm)
l3	Longueur, cote partielle (cm)
Lo	Dilatation en longueur (cm)

Abréviation	Nom descriptif
M	Filetage métrique ISO (mm)
m	Diamètre des trous de vis (cm)
n	Nombre de vis, assemblage de brides (pc.)
PN	Pression nominale (bar)
R	Filetage extérieur conique (")
r	Rayon (cm)
R1	Filetage extérieur conique (")
Rg	Filet rond (")
Rp	Filetage intérieur du tube, conique (")
Rp1	Filetage intérieur du tube, conique (")
Rp2	Filetage intérieur de tube, conique (")
S	Série de tubes
s	Epaisseur de paroi (mm)
s ISO	Epaisseur de paroi (pour étiquettes) (mm)
s1	Epaisseur de paroi (mm)
SW	Ouverture de clé (mm)
UNC	Filet en pouce
V	Plage de mesure, débit volumétrique (l/min)
X	Longueur de branche / Cote L (cm)
X1	Longueur de branche / Cote L (cm)
X2	Longueur de branche / Cote L (cm)
X3	Longueur de branche / Cote L (cm)
X4	Longueur de branche / Cote L (cm)
X5	Longueur de branche / Cote L (cm)
X6	Longueur de branche / Cote L (cm)
Z	Cote Z (cm)
Z1	Cote Z (cm)
Z2	Cote Z (cm)
Z3	Cote Z (cm)
Z4	Cote Z (cm)
Z5	Cote Z (cm)
Z6	Cote Z (cm)

Disponibilité des pièces de rechange

La disponibilité des pièces de rechange indiquée par la suite est valable pour les produits Geberit (systèmes sanitaires et systèmes de tuyauterie, mais pas pour les produits en gré-céramique) ayant été fabriqués jusqu'à l'année dernière :

	Description	Pièces de rechange [1]
Encastré	Tous les produits dont le remplacement entraîne des endommagements au niveau de la maçonnerie, p. ex. réservoir encastré	25 ans
Apparent	Tous les produits dont le remplacement n'entraîne pas d'endommagement au niveau de la maçonnerie, p. ex. réservoir apparent	10 ans
Outillage	Outillage pour le façonnage des produits p. ex. sertisseuses Geberit Mepla / Geberit Mapress	10 ans
Parties de l'installation	p. ex. jeu de pieds de montage Duofix	2 ans

[1] Tous les composants nécessaires au rétablissement du fonctionnement des articles en vente, p. ex. joints de cloche, robinets flotteurs et plaques de déclenchement.
Dans des cas exceptionnels bien justifiés, Geberit se réserve le droit d'assurer au moins le fonctionnement du produit.

Indications relatives aux substances dangereuses et mesures à prendre

Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Pierre parfumée citron		Attention	**Contient :** • citral (numéro CAS 5392-40-5) **Mention de danger :** • H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. **Consignes de sécurité :** • P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. • P280 - Porter des gants de protection. • P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. • P333 + P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin. • P362 + P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Instruction relative à l'élimination :** • P501 - Éliminer le contenu/siphon d'urinoir dans un point de collecte des déchets agréé.
Colle spéciale Tangit PVC-U		Danger	**Contient :** • tétrahydrofurane (numéro CAS 109-99-9) • butanone (numéro CAS 78-93-3) • cyclohexanone (numéro CAS 108-94-1) **Mentions de danger :** • H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. • H315 - Provoque une irritation cutanée. • H318 - Provoque de graves lésions des yeux. • H335 - Peut irriter les voies respiratoires. • H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. • H351 - Susceptible de provoquer le cancer. **Consignes de sécurité :** • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. • P260 - Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. • P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. • P280 - Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **Instructions relatives à l'élimination :** • P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux dispositions locales en vigueur. Seuls les récipients entièrement vidés et exempts de vapeurs de solvants peuvent être déposés dans un point de collecte en vue de leur recyclage. Code des déchets européen (EWC) : 080409

Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Liquide de nettoyage pour buse Geberit AquaClean, à partir de 2018		Attention	**Contient :** • moins de 5 % de tensioactifs non ioniques, de tensioactifs amphotères • produit de conservation de l'eau (méthylisothiazolinone, benzisothiazolinone) **Mention de danger :** • H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. **Consignes de sécurité :** • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Liquide de nettoyage pour buse Geberit AquaClean, jusqu'en 2017		Attention	**Contient :** • moins de 5 % de tensioactifs non ioniques, de tensioactifs amphotères • acide citrique (numéro CAS 5949-29-1) **Mention de danger :** • H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. **Consignes de sécurité :** • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Produit de nettoyage Geberit AquaClean		Attention	**Contient :** • moins de 5 % de tensioactifs anioniques, de tensioactifs non ioniques • acide citrique (numéro CAS 77-92-9) **Mention de danger :** • H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. **Consignes de sécurité :** • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Masse de scellement minérale Geberit FSH 90		Danger	**Contient :** • ciment Portland (numéro CAS 65997-15-1) **Mentions de danger :** • H315 - Provoque une irritation cutanée. • H318 - Provoque de graves lésions des yeux. • H335 - Peut irriter les voies respiratoires. **Consignes de sécurité :** • P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P103 - Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. • P261 - Éviter de respirer les poussières. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. • P321 - Traitement spécifique : – Après inhalation : en cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable. Veiller à un apport d'air frais. En cas de troubles, consulter un médecin. – Après contact avec la peau : laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer. – Après ingestion : ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale. • P405 - Garder sous clef. **Autres dangers :** Forte réaction alcaline avec l'eau. **Instruction relative à l'élimination :** • P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux dispositions locales en vigueur.

Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Colle spéciale Tangit ABS		Danger	**Contient :** • butanone (numéro CAS 78-93-3) • acétate de n-butyle (numéro CAS 123-86-4) **Mentions de danger :** • H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. • H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. • H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. • EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. **Consignes de sécurité :** • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. • P260 - Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. • P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. • P280 - Porter un équipement de protection des yeux. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **Instructions relatives à l'élimination :** • P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux dispositions locales en vigueur. Code des déchets européen (EWC) : 080409
Micropur Forte MF liquide (produit de conservation de l'eau pour filtre hygiénique Geberit)		-	**Contient :** • solution d'hypochlorite de sodium (numéro CAS 7681-52-9) • argent (numéro CAS 7440-22-4) • nitrate de sodium < 0,1 % (numéro CAS 7631-99-4) **Mention de danger :** • H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **Consignes de sécurité :** • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. • P391 - Recueillir le produit répandu. **Instructions relatives à l'élimination :** • P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux dispositions locales en vigueur.

Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Détartrant Geberit AquaClean		Attention	**Contient :** • acide phosphorique (numéro CAS 7664-38-2) • acide chlorhydrique (numéro CAS 7647-01-0) **Mentions de danger :** • H315 - Provoque une irritation cutanée. • H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. **Consignes de sécurité :** • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P280 - Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. • P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P332 + P313 - En cas d'irritation cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin. • P337 + P313 - Si l'irritation des yeux persiste : demander un avis médical/consulter un médecin. **Instructions relatives à l'élimination :** Les récipients entièrement vidés et nettoyés peuvent être déposés dans un point de collecte.
Bloc d'eau bleue DropIn blue		Attention	**Contient :** • acide benzènesulfonique, dérivés alkylés C10-13, sels de sodium (numéro CAS 68411-30-3) • monoéthanolamide de coco (numéro CAS 90622-77-8) • huile de pin 99 ≤ 2,5 % **Mentions de danger :** • H315 - Provoque une irritation cutanée. • H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. • H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **Consignes de sécurité :** • P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P280 - Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P314 - Demander un avis médical/consulter un médecin en cas de malaise. **Instructions relatives à l'élimination :** Les petites quantités peuvent être diluées et éliminées par rinçage à l'eau abondante. Les plus grandes quantités doivent être éliminées selon la réglementation locale.

Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Filtre anti-odeurs pour urinoirs Geberit		Attention	**Contient :** • salicylate de benzyle (numéro CAS 118-58-1) • acétate de linalyle ; 1-(2,6,6-triméthyl-3-cyclohexène-1-yl)-2-butène-1-on (numéro CAS 115-95-7) • mélange réactionnel composé de 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphthyl)éthane-1-on, 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphthyl)éthane-1-on et 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphthyl)éthane-1-on (numéro CAS 54464-57-2) • tétraméthyl-4-méthylène-heptane-2-on (numéro CAS 81786-75-6) • [3R-(3a,3ab,6b,7b,8aa)]-octahydro-6-méthoxy-3,6,8,8-tétraméthyl-1H-3a,7-méthanoazulène (numéro CAS 19870-74-7) • alpha-méthyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldéhyde (numéro CAS 1205-17-0) **Mentions de danger :** • H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. • H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **Consignes de sécurité :** • P261 - Éviter de respirer les vapeurs, aérosols. • P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. • P280 - Porter des gants de protection. • P302 + P352 - En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau. • P333 + P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin. **Instructions relatives à l'élimination :** • P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux dispositions locales en vigueur.
Stick de nettoyage Kolo SmartFresh		Attention	**Contient :** • 15–30 % de tensioactifs anioniques • < 5 % de tensioactifs amphotères • parfums **Mentions de danger :** • H315 - Provoque une irritation cutanée. • H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. **Consignes de sécurité :** • P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P280 - Porter des gants de protection. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P332 + P313 - En cas d'irritation cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin. • P337 + P313 - Si l'irritation des yeux persiste : demander un avis médical/consulter un médecin.

Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Stick de nettoyage Geberit DuoFresh		Attention	**Contient :** • 15–30 % de tensioactifs anioniques • 5–15 % de tensioactifs non ioniques • parfums ; GÉRANIOL ; LINALOL **Mentions de danger :** • H303 - Peut être nocif en cas d'ingestion.* • H315 - Provoque une irritation cutanée. • H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. • H401- Toxique pour les organismes aquatiques.* • H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **Consignes de sécurité :** • P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. • P280 - Porter des gants de protection. • P302 + P352 - En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P362 + P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.* **Instructions relatives à l'élimination :** • P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux dispositions locales en vigueur. Les phrases signalées par un * ne sont valables que pour les pays en dehors de l'UE, par exemple Russie, Serbie, Bosnie-Herzégovine.

Conditions internationales de vente et de livraison

(valable à compter du 1er avril 2021)

1. Dispositions générales

1.1 Les présentes conditions internationales de vente et de livraison sont applicables à toutes les ventes, livraisons et prestations de la société Geberit International Sales AG (ci-après désignée « Geberit »). Elles prévalent sur les conditions générales de l'acheteur, lesquelles sont également refusées dans le cas où Geberit ne les rejette pas expressément à leur réception. Les présentes conditions internationales de vente et de livraison sont réputées acceptées par l'acheteur au plus tard avec l'acceptation de la marchandise livrée.

1.2 Tous les contrats, commandes et accords – en particulier s'ils modifient les conditions énoncées dans les présentes – doivent être expressément acceptés par écrit par Geberit pour avoir force obligatoire.

2. Conclusion du contrat – forme écrite

2.1 Les offres de Geberit ne sont pas contraignantes sauf accord écrit contraire.

2.2 Une commande est uniquement acceptée par Geberit si elle a été confirmée par écrit et si ladite confirmation a été retournée à l'acheteur.

2.3 Pour être valables, toutes les conventions, déclarations et autres informations doivent revêtir la forme écrite.

3. Conditions de livraison – transfert des risques

3.1 Sauf convention ou stipulation contraire sur la confirmation de la commande, les livraisons de marchandises sont effectuées « Franco transporteur », départ usine ou entrepôt respectifs de Geberit (FCA – INCOTERMS 2010).

3.2 Les prix de Geberit s'entendent net, hors taxes et droits de douane. L'ensemble des taxes, droits, frais, etc. exigibles en lien avec la vente, la livraison, l'importation ou l'exportation des marchandises doivent être supportés par l'acheteur.

3.3 Il incombe à l'acheteur de communiquer en temps utile à Geberit toutes les informations qui lui seront nécessaires afin de satisfaire à ses obligations en matière de taxes et de droits de douane. En particulier, il incombe à l'acheteur de fournir à Geberit une documentation d'exportation adéquate (certificat original d'exportation, par ex.) et/ou son numéro correct de TVA. Si l'acheteur devait manquer à son obligation de fournir toutes les informations requises, il serait alors responsable de toute réclamation et de tout dommage subi par Geberit en raison du non-respect du contrat, et notamment de toute taxe (TVA, TPS, taxe sur les ventes ou taxe similaire basée sur le chiffre d'affaires), de tout droit de douane, intérêt, frais administratif (frais juridiques et coûts de consultation) quel qu'il soit et de toute pénalité.

3.4 Sauf stipulation contraire dans la confirmation de commande correspondante, les risques de perte – perte accidentelle comprise – ou de détérioration accidentelle des marchandises sont transférés à l'acheteur au moment de la remise au transitaire ou au transporteur mandaté, mais au plus tard lorsque les marchandises quittent l'usine ou l'entrepôt respectifs de Geberit.

3.5 La livraison de marchandises déclarées prêtes à être expédiées doit être demandée immédiatement. Dans le cas contraire, Geberit se réserve le droit, à son entière discrétion, de les stocker aux frais et aux risques de l'acheteur et de lui facturer une livraison «départ d'usine». Si l'expédition est retardée indépendamment de la responsabilité de Geberit, c'est la date à laquelle la disponibilité pour l'expédition est annoncée qui s'appliquera au lieu du moment spécifié à la section 3.3.

3.6 A la demande de l'acheteur et à ses frais, Geberit peut souscrire une assurance contre les dommages liés au stockage, à la livraison ou à l'expédition des marchandises commandées par le susdit.

4. Délais de livraison, retards de livraison, livraison partielle

4.1 Le délai de livraison spécifié n'est pas contraignant, sauf si sa force obligatoire fait l'objet d'un accord écrit spécifique.

4.2 Le délai de livraison commence à courir dès l'envoi de la confirmation de la commande à l'acheteur. Il est respecté dès lors qu'à son expiration, la livraison a quitté les usines de Geberit ou que l'acheteur a été averti que la commande est prête à être expédiée.

4.3 En cas d'événements imprévisibles ou inévitables (force majeure) et d'interruptions opérationnelles quelles qu'elles soient, en particulier un endommagement des machines, des grèves, des conflits de travail un retard de livraison de moyens d'exploitation et de matériaux ou des mesures administratives, Geberit est en droit de se retirer totalement ou en partie du contrat ou de la vente ou de prolonger le délai de livraison de façon appropriée, compte tenu de la période transitoire. Geberit est tenue d'avertir l'acheteur par écrit si un tel évènement devait survenir.

4.4 En cas de retard de livraison, l'acheteur est en droit de se retirer du contrat dès lors qu'un délai final raisonnable a expiré sans résultat; dans le cas où l'exécution est impossible, il peut exercer ce droit sans fixer de délai final. Sans préjudice des dispositions de la section 4.5 ci-après, les dommages résultant d'un retard de livraison, dommages consécutifs y compris, ne pourront en aucun cas donner lieu au versement de dommages et intérêts à l'acheteur. De même, il ne pourra prétendre à aucun remboursement.

4.5 L'exclusion de la responsabilité visée à la section 4.4 ne s'applique pas aux dommages dus à une faute intentionnelle ou à une négligence grave de Geberit. Sous réserve de la législation en vigueur dans les autres cas de figure, Geberit répond uniquement des dommages prévisibles et propres au contrat qui n'excèdent pas le montant de la commande concernée.

4.6 Sauf convention écrite contraire, Geberit est libre d'effectuer des livraisons partielles.

5. Prix, paiement, défaut de paiement

5.1 Les prix de Geberit se basent sur la liste de prix y afférente et applicable à la date de confirmation de la commande.

5.2 Sauf modalités de crédit contraires entre Geberit et l'acheteur, les marchandises doivent être payées immédiatement à réception de la confirmation de commande et avant la livraison.

5.3 En cas de retard de paiement, des intérêts sur le montant restant dû seront facturés au taux applicable dans les banques commerciales. Toutefois, ils ne pourront être inférieurs à 6 % par an.

5.4 Geberit accepte exclusivement les lettres de change et chèques en vue du paiement de la prestation. Les paiements par chèques et lettres de change sont réputés effectifs à l'encaissement irrévocable du montant en question sur le compte bancaire de Geberit. Les taxes et frais occasionnés par les billets de change sont exclusivement à la charge de l'acheteur.

5.5 Si l'acheteur est défaillant, insolvable ou si une dégradation de sa solvabilité menace le recouvrement des créances, Geberit sera alors en droit d'exiger le règlement immédiat des sommes d'ores et déjà exigibles et la fourniture de sûretés pour les prestations exécutées à l'avenir. En outre, Geberit sera en droit de subordonner la livraison du solde de la commande à un paiement en avance ou à la fourniture de sûretés suffisantes. SI l'acheteur ne satisfait pas à ces conditions dans un délai raisonnable, Geberit est en droit de se retirer du contrat de vente.

6. Retards imputables à l'acheteur

Si l'acheteur ne prend pas livraison des volumes de marchandises spécifiés dans les délais convenus, Geberit est en droit de se retirer de la vente sans préavis ou d'ajuster ses prix en conséquence. L'acheteur ne peut prétendre à des dommages et intérêts.

7. Conditionnement

Sauf convention contraire, les marchandises sont livrées dans des conditionnements standard. Tout conditionnement spécifique convenu sera à la charge de l'acheteur.

8. Marchandises défectueuses (garantie)

8.1 L'acheteur doit immédiatement contrôler les marchandises à leur réception. Tout défaut observé dans le cadre de l'examen ordinaire doit être signalé par écrit à Geberit dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception. A défaut, les marchandises achetées sont réputées acceptées et toute réclamation à l'encontre de Geberit est exclue.

8.2 Les défauts non apparents lors de l'examen ordinaire doivent être immédiatement signalés par écrit à leur découverte. A défaut, les marchandises achetées sont réputées acceptées en connaissance de cause et toute réclamation à l'encontre de Geberit est exclue.

8.3 Dès la découverte du défaut, l'acheteur entreprend de placer immédiatement les marchandises défectueuses ou les éléments défectueux des susdites à la disposition de Geberit pour une durée raisonnable et veille à ne pas en altérer l'état afin qu'ils puissent faire l'objet d'une vérification. Toutefois, cette obligation ne libère pas l'acheteur de la charge de la preuve qui lui incombe en cas de défaut.

8.4 S'il est avéré que les marchandises, stockées, entretenues et utilisées de façon professionnelle et conforme par l'acheteur sont défectueuses et si l'acheteur a signalé les défauts conformément aux dispositions ci-dessus, Geberit pourra satisfaire à ses obligations, au choix en réparant les marchandises défectueuses, ou en fournissant gratuitement des pièces de rechange. Si Geberit ne devait pas être à même ou ne jugerait pas raisonnable d'exécuter l'une des prestations ou les deux, elle sera alors en droit de s'y refuser. Geberit peut également refuser leur exécution tant que l'acheteur n'a pas satisfait à ses obligations de paiement.

8.5 Si la satisfaction des obligations énoncées à la section 8.4 devait être rejetée par Geberit ou ne devait pas réussir, l'acheteur pourra, au choix, demander une réduction correspondante du prix d'achat (rabais) ou se retirer du contrat conformément à la législation en vigueur (retrait).

8.6 Les réclamations pour défauts doivent être soumises dans un délai d'un (1) an après livraison des biens à l'acheteur et au maximum quinze mois après qu'il a été averti que la commande est prête à être expédiée.

8.7 Les réclamations pour défauts sont subordonnées à la satisfaction préalable de toutes les obligations incombant à l'acheteur.

8.8 Toute réclamation quelle qu'elle soit vis-à-vis d'une marchandise défectueuse est assujettie aux limitations de responsabilité exposées à la section 9.

8.9 Les dispositions ci-dessus s'appliquent à l'avenant si les marchandises ou les volumes livrés ne correspondent pas à ce qui a été convenu.

9. Responsabilité de Geberit

9.1 Sauf stipulation contraire, toute réclamation de l'acheteur à l'encontre de Geberit pour quelque motif légal que ce soit est exclue, et notamment sur le fondement d'un manquement aux obligations contractuelles principales et accessoires du contrat, pour le remboursement de frais ou l'indemnisation d'un préjudice. La présente clause de non-responsabilité vise en particulier les demandes d'indemnisation non liées aux marchandises achetées, les demandes d'indemnisation pour manque à gagner et les demandes ne résultant pas d'un défaut sur les marchandises livrées.

9.2 La clause de non-responsabilité spécifiée à la section 9.1 ne s'applique pas aux dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé et dus à une faute intentionnelle ou à une négligence grave. Elle ne s'applique pas non plus aux cas de responsabilité prescrite par les lois en matière de responsabilité pour les produits fournis en vue d'un usage privé.

9.3 Sous réserve de la législation en vigueur dans les autres cas de figure tel que spécifié à la section 9.2, la responsabilité de Geberit est limitée aux dommages prévisibles et propres au contrat et n'excède pas le montant de la commande concernée.

9.4 Les exclusions et limitations de responsabilité au bénéfice de Geberit s'appliquent également à ses représentants, ses employés, ses sous-traitants et ses agents commerciaux.

10. Réserve de propriété et sûretés

10.1 La marchandise livrée reste la propriété de Geberit jusqu'au paiement intégral du prix d'achat correspondant et de toutes les autres créances dues par l'acheteur à Geberit (ci-après : « marchandise sous réserve »). L'acheteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des droits de propriété de Geberit.

10.2 L'acheteur transforme la marchandise sous réserve pour le compte de Geberit en qualité de fabricant, sans qu'il en découle une quelconque obligation pour ce dernier. Les marchandises transformées sont toujours réputées sous réserve.

10.3 Si l'acheteur transforme, combine ou assemble les marchandises sous réserve avec d'autres objets, Geberit sera copropriétaire du nouveau produit au pro rata de la valeur facturée pour les marchandises sous réserve et de la valeur facturée pour les autres objets utilisés. En cas d'extinction des droits de propriété de Geberit par suite d'une combinaison ou d'un assemblage, l'acheteur accepte par la présente de transférer à Geberit la propriété du nouveau produit à hauteur de la valeur facturée pour les marchandises sous réserve. La partie correspondant aux droits de propriété de Geberit sera considérée comme marchandises sous réserve.

10.4 L'acheteur est uniquement autorisé à revendre la marchandise sous réserve dans le cadre de son activité normale et conformément à ses conditions générales usuelles.

10.5 Au moment où le contrat de vente est conclu avec Geberit, l'acheteur cède d'ores et déjà à Geberit toutes les créances qu'il détient ou détiendra avec la revente des marchandises sous réserve. Les créances cédées auront valeur de sûreté pour les marchandises sous réserve. L'acheteur s'interdit de céder les créances de quelque autre manière que ce soit. Si l'acheteur et ses clients entretiennent une relation continue, la cession se rapporte au solde au moment de la revente. L'acheteur reste en droit de recouvrer les créances nées de la vente auprès de ses clients ou des tierces parties auxquelles elles ont été cédées, sans préjudice du droit de recouvrement des créances de Geberit. Geberit peut demander à l'acheteur de l'informer de la cession des créances et des clients concernés, de lui fournir par écrit toutes les informations nécessaires à leur recouvrement, de lui remettre tous les documents y afférents et d'aviser ses clients par écrit du recouvrement desdites créances. Toutefois, Geberit entreprend de recouvrer les créances et demande les informations susmentionnées dans les seuls cas visés à la section 5.5.

10.6 Dans les cas visés à la section 5.5 et si l'acheteur manque aux obligations spécifiées à la section 10.4, Geberit est également en droit d'interdire avec effet immédiat la transformation ou la revente des biens sous réserve. Une déclaration de retrait du contrat par Geberit vaut renonciation à l'autorisation de revendre et de recouvrer les créances nées de la revente. Dans de tels cas, Geberit sera également en droit d'exiger la restitution immédiate des marchandises sous réserve aux frais du l'acheteur, à l'exclusion de tout droit de rétention. Dans les cas susmentionnés, l'acheteur autorise Geberit ou son agent, sur présentation d'une autorisation écrite, à pénétrer à pied ou en véhicule dans ses locaux commerciaux afin de reprendre possession des marchandises sous réserve.

10.7 Dès lors qu'une clause de réserve de propriété ne peut être conclue avec l'acheteur en vertu de la loi applicable, les marchandises, les marchandises transformées et les créances du vendeur sur le prix d'achat, nées de la revente des marchandises, seront réputées mises en gage. La mise en gage signifie que les marchandises constituent une sûreté jusqu'au paiement intégral du prix d'achat à Geberit et que l'acheteur nécessite l'accord de Geberit pour transformer ou revendre les marchandises.

10.8 Si la valeur des sûretés qui reviennent à Geberit dépasse de plus de 20 % la totalité de nos créances garanties, Geberit est tenue, à la demande de l'acheteur, de libérer les sûretés excédentaires de son choix.

11. Réexportation

11.1 Geberit attire explicitement l'attention de l'acheteur sur le fait que tous les produits de Geberit sont protégés par divers droits de propriété intellectuelle dans d'autres pays. Par conséquent, l'acheteur est tenu de consulter Geberit avant de prévoir toute exportation.

11.2 Toute livraison des marchandises et de toute documentation produit quelle qu'elle soit aux Etats-Unis ou au Canada, notamment de descriptions des produits et de guides d'installation, est expressément interdite et nécessite l'autorisation écrite préalable de Geberit.

12. Interdiction de cession et de compensation

12.1 L'acheteur ne peut céder les droits et créances nés des contrats de vente à de tierces parties sans l'accord préalable de Geberit.

12.2 Il n'est pas autorisé à opérer la compensation de contre-créances avec les créances sur le prix d'achat à moins qu'il ne s'agisse d'une créance incontestée ou exécutoire.

12.3 L'acheteur n'est pas autorisé à exercer un droit de rétention sur le prix d'achat en se fondant sur toute créance à compenser qui ne résulte pas du contrat de livraison concerné.

13. Lieu d'exécution, juridiction compétente et droit applicable

13.1 Le lieu d'exécution pour l'ensemble des obligations nées du contrat de vente est le siège de Geberit, à Jona, Suisse.

13.2 Tout litige né d'un contrat de vente ou se rapportant à celui-ci, sera tranché par voie arbitrale, à l'exclusion de tout recours aux juridictions ordinaires, conformément au Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce de Zurich. L'arbitrage se déroulera à Zurich, la langue de procédure sera l'anglais.

13.3 Le contrat de vente est régi par le droit suisse. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (« Convention de Vienne ») est expressément exclue.

14. Garantie

14.1 Outre la garantie stipulée à la section 8, Geberit garantit que les marchandises livrées sont dépourvues de tout défaut de matériel ou de fabrication s'agissant des produits et délais de garantie suivants.

Réservoirs à encastrer et éléments de montage Geberit	10 ans
Geberit Monolith	10 ans
Geberit Monolith Plus (électronique)	2 ans
Siphons, lavabos, vidages de baignoire avec arrivée d'eau Geberit	10 ans
Réservoirs apparents Geberit AP123 et AP128	10 ans
Réservoirs apparents Geberit AP110, 116 et 117	5 ans
Mécanismes de remplissage et de remplissage de rechange type 360, 380, 290	5 ans
Mécanismes de remplissage et de remplissage de rechange type 333, 340, 240	2 ans
Plaques de déclenchement Geberit	5 ans
Batteries de lavabo manuelles Geberit	2 ans
Commandes pneumatiques	5 ans
Geberit AquaClean	2 ans
Mécanismes de chasse Geberit pour WC et urinoires (électronique)	2 ans
Robinets Geberit pour lavabos (électronique)	2 ans
Robinets et mélangeurs	2 ans
Produits en céramique	10 ans
Produits Varicor	2 ans
Meubles de salle de bains	2 ans
Produits en acier inoxydable	2 ans
Abattant WC	2 ans
Méchanismes de réservoirs	2 ans
Bacs à douche	2 ans
Armoires de douche et écrans de baignoire	2 ans
Composants electroniques	2 ans
Accessoires	2 ans

14.2 La durée de la garantie commence à courir à compter de la date de livraison à l'acheteur.
Si un défaut de matériel ou de fabrication apparaît pendant la durée de la garantie, Geberit satisfera à ses obligations de garantie en réparant la marchandise défectueuse ou en fournissant gratuitement des pièces de rechange. Geberit exclut expressément toute autre réclamation basée sur cette garantie supplémentaire, dans les limites autorisées par la loi.
A l'expiration de la durée de la garantie, toute autre réclamation de garantie est exclue, et en particulier toute réclamation liée aux biens concernés s'ils ont été réparés ou remplacée au cours de la période de garantie.

14.3 La garantie est soumise aux conditions suivantes :
- l'installation respecte les règles écrites de technique d'application telles qu'édictées par Geberit; et
- les marchandises ont été stockées, installées, entretenues et utilisées de façon correcte et professionnelle, selon les instructions délivrées par Geberit; et
- les marchandises n'ont pas été modifiées et en particulier, aucun composant n'a été retiré, changé ou ajouté; et
- les systèmes se composent uniquement des pièces d'origine de Geberit.

14.4 La garantie est soumise aux conditions suivantes :
- l'installation respecte les règles écrites de technique d'application telles qu'édictées par Geberit; et
- les marchandises ont été stockées, installées, entretenues et utilisées de façon correcte et professionnelle, selon les instructions délivrées par Geberit; et
- les marchandises n'ont pas été modifiées et en particulier, aucun composant n'a été retiré, changé ou ajouté; et
- les systèmes se composent uniquement des pièces d'origine de Geberit.

15. Divisibilité

L'invalidité ou la nullité de toute disposition quelle qu'elle soit des présentes conditions n'affecte pas la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions. Dans un tel cas, les deux parties s'engagent à la remplacer par une cause juridiquement valable, se rapprochant le plus possible de la disposition frappée de nullité, dans le respect de l'objectif économique recherché. La présente clause s'applique également à toute omission dans les présentes.

Index

Numéro de référence	Page
108000000	691
110000000	748
123260000	826
123261000	826
123262000	826
123290000	826
123291000	826
123292000	826
124020000	494
124025000	494
124050000	495
124053000	492
124060000	494
124061000	494
124062000	494
124063000	494
124075000	494
124078000	494
124090000	494
124093000	494
124120000	496
124150000	495
124153000	492
124190000	494
124195000	494
124550000	497
124560000	496
124575000	496
124590000	496
124650000	497
124729000	493
124730000	493
124736000	492
124836000	492
125400600	440
125440600	440
125460600	440
125465600	440
125480600	440
125540600	440
135430600	441
162700000	699
162704000	699
200460000	525
200920000	526
200930000	527
201460600	450
201680600	690
201700000	708
201710000	708
201715000	708
201950000	523
204000000	524
204060000	522

Numéro de référence	Page
204070000	523
208580000	686
211500000	710
211650000	710
211910000	526
212000000	709
212015000	709
214020000	525
228950000	530
229420000	529
231910000	531
231950000	532
234000000	530
234050000	531
235450600	451
236100000	724
236400600	745
236450600	730
238150000	724
245460600	442
273240000	826
291410600	442
296500000	698
326060000	698
350490000	687
355675000	688
360050000	688
360060000	688
360070000	688
361350000	687
361360000	687
361370000	687
367200000	689
401876016	686
402060016	684
402070016	685
402160016	684
402170016	685
406010016	713
407010016	713
430000016	701
430010016	704
430010226	704
430010227	704
430010229	704
430010301	704
430010304	704
430050016	702
430060016	704
430060226	704
430060227	704
430060229	704
430060301	704
430060304	704

Numéro de référence	Page
430200016	699
430210016	703
430210226	703
430210227	703
430210229	703
430210301	703
430210304	703
430300016	700
430310016	703
430310226	703
430310227	703
430310229	703
430310301	703
430310304	703
430350016	700
430360016	703
430360226	703
430360227	703
430360229	703
430360301	703
430360304	703
431020016	705
431020226	705
431020227	705
431020229	705
431020301	705
431020304	705
431030016	705
431030226	705
431030227	705
431030229	705
431030301	705
431030304	705
500210000	754
500250000	689
500260000	689
500740000	828
500750000	828
501000000	832
501010000	833
501020000	832
501030000	832
501410000	829
501470000	830
501480000	829
501500000	830
501535000	829
501550000	830
501635000	829
501735000	829
501825000	829
501885000	829
510010000	833
510040000	831

Numéro de référence	Page
510100000	833
510140000	831
521005000	761
521092000	718
521093000	718
521095000	717
551062000	828
551064000	828
551067000	827
551070000	758
551075000	758
551081000	827
552003000	690
552201000	690
554000000	717
554005000	827
554010000	717
554015000	758
571410000	718
571600000	714
571900000	528
571910000	528
573334000	711
573337000	711
573338000	712
573348000	712
573360000	711
573361000	711
573362000	711
573363000	711
573365000	711
573366000	711
573367000	711
573368000	711
573370000	712
573371000	712
573372000	712
573373000	712
573410000	754
574120000	527
574130000	527
574950000	528
575410000	451
577650000	716
577660000	715
590153000	822
595703000	760
595723000	758
595760000	760
595775000	443
599113000	719
653009000	822
662400000	809
662410000	808

Numéro de référence	Page
662420000	808
662440000	808
662480000	809
662490000	809
819200000	675
819220000	676
819240000	675
819260000	675
819270000	675
824001000	449
824066000	446
824100000	447
824101000	447
824130000	447
824131000	447
824160000	448
824161000	448
824260000	448
824261000	448
824300000	450
824340000	450
824360000	450
840000000	514
840002000	514
840028000	516
840030000	516
840037000	506
840039000	506
840045000	516
840047000	516
840052000	507
840054000	507
840090000	515
840092000	515
840120000	511
840122000	511
840137000	517
840139000	517
840150000	515
840152000	515
840220000	512
840222000	512
840237000	517
840239000	517
840260000	508
840262000	508
840275000	508
840277000	508
840290000	508
840292000	508
840320000	513
840322000	513
840337000	519
840339000	519
840360000	510
840362000	510

Numéro de référence	Page
840375000	510
840377000	510
840390000	510
840392000	510
840420000	511
840422000	511
840490000	509
840492000	509
840520000	512
840522000	512
840537000	518
840590000	509
840592000	509
840720000	518
840760000	518
840790000	518
840837000	506
840839000	506
840960000	519
840962000	519
840990000	519
840992000	519
841000000	514
841001000	514
841002000	514
841028000	516
841029000	516
841030000	516
841037000	506
841038000	506
841039000	506
841045000	516
841046000	516
841047000	516
841052000	507
841053000	507
841054000	507
841090000	515
841091000	515
841092000	515
841120000	511
841121000	511
841122000	511
841137000	517
841138000	517
841139000	517
841150000	515
841151000	515
841152000	515
841220000	512
841221000	512
841222000	512
841237000	517
841238000	517
841239000	517
841260000	508

Numéro de référence	Page
841261000	508
841262000	508
841275000	508
841276000	508
841277000	508
841290000	508
841291000	508
841292000	508
841320000	513
841321000	513
841322000	513
841337000	519
841338000	519
841339000	519
841360000	510
841361000	510
841362000	510
841375000	510
841376000	510
841377000	510
841390000	510
841391000	510
841392000	510
841420000	511
841421000	511
841422000	511
841490000	509
841491000	509
841492000	509
841520000	512
841521000	512
841522000	512
841590000	509
841591000	509
841592000	509
841837000	506
841838000	506
841839000	506
841960000	519
841961000	519
841962000	519
841990000	519
841991000	519
841992000	519
Y212010000	709
Y824000000	449
Y824060000	446
Y824061000	446
Y824065000	446
Y824080000	447
Y824081000	447
109.043.00.1	118
109.050.00.1	119
109.060.00.1	119
109.175.00.1	121
109.212.00.1	120

Numéro de référence	Page
109.233.00.1	121
109.300.00.5	116
109.721.00.2	137
109.724.21.2	137
109.791.00.1	117
110.001.00.1	10
110.011.00.1	11
110.020.00.1	12
110.174.00.1	17
110.175.00.1	16
110.212.00.1	13
110.231.00.1	15
110.233.00.1	14
110.340.00.5	8
110.350.00.5	7
110.792.00.1	9
111.003.00.1	39
111.013.00.1	73
111.030.00.1	40
111.060.00.1	41
111.064.00.1	77
111.271.00.1	69
111.300.00.5	36
111.350.00.5	37
111.434.00.1	47
111.480.00.1	49
111.489.00.1	51
111.490.00.1	50
111.520.00.1	54
111.524.00.1	55
111.539.00.1	54
111.553.00.1	46
111.560.00.1	52
111.562.00.1	53
111.563.00.1	48
111.578.00.1	32
111.580.00.1	63
111.581.00.1	64
111.591.00.1	65
111.593.00.1	66
111.616.00.1	58
111.665.00.5	62
111.676.00.1	59
111.686.00.1	61
111.689.00.1	60
111.747.00.1	78
111.780.00.1	68
111.787.00.1	68
111.788.00.1	70
111.790.00.1	70
111.796.00.1	38
111.808.00.1	32
111.813.00.1	76
111.815.00.1	73
111.825.00.1	31
111.826.00.1	31

Numéro de référence	Page
111.827.00.1	31
111.835.00.1	74
111.839.00.1	74
111.841.00.1	72
111.844.00.1	73
111.847.00.1	77
111.858.00.1	71
111.859.00.1	71
111.868.00.1	77
111.869.00.1	76
111.871.00.1	31
111.872.00.1	31
111.873.00.1	31
111.874.00.1	31
111.878.00.1	30
111.887.00.1	75
111.889.00.1	30
111.891.00.1	72
115.035.11.1	182
115.035.21.1	182
115.035.46.1	182
115.040.11.1	183
115.040.21.1	183
115.040.46.1	183
115.045.11.1	183
115.045.21.1	183
115.045.46.1	183
115.055.11.1	184
115.055.21.1	184
115.055.46.1	184
115.060.11.1	184
115.060.DW.1	184
115.080.JQ.1	179
115.080.KH.1	179
115.080.KJ.1	179
115.080.KK.1	179
115.080.KL.1	179
115.080.KM.1	179
115.080.KN.1	179
115.081.GH.1	180
115.081.JK.1	180
115.081.JL.1	180
115.081.SI.1	180
115.081.SJ.1	180
115.082.00.1	181
115.082.SI.1	181
115.085.JQ.1	178
115.085.KH.1	178
115.085.KJ.1	178
115.085.KK.1	178
115.085.KL.1	178
115.085.KM.1	178
115.085.KN.1	178
115.086.21.1	180
115.086.GH.1	180
115.087.00.1	181

Numéro de référence	Page
115.088.00.1	181
115.202.11.1	747
115.211.CD.1	748
115.211.TD.1	748
115.211.TF.1	748
115.416.11.1	75
115.416.21.1	75
115.438.00.1	783
115.620.00.1	170
115.620.FW.1	170
115.620.JK.1	170
115.620.JL.1	170
115.620.SI.1	170
115.620.SJ.1	170
115.625.00.1	171
115.625.FW.1	171
115.625.JK.1	171
115.625.JL.1	171
115.625.SI.1	171
115.625.SJ.1	171
115.640.GH.1	169
115.640.JK.1	169
115.640.JL.1	169
115.640.SI.1	169
115.640.SJ.1	169
115.641.21.1	170
115.641.GH.1	170
115.650.00.1	159
115.650.JM.1	159
115.650.JV.1	159
115.650.JX.1	159
115.650.SI.1	159
115.650.SJ.1	159
115.651.00.1	160
115.651.JM.1	160
115.651.JV.1	160
115.651.JX.1	160
115.651.SI.1	160
115.651.SJ.1	160
115.652.00.1	161
115.652.JM.1	161
115.652.JV.1	161
115.652.JX.1	161
115.652.SI.1	161
115.652.SJ.1	161
115.670.00.2	165
115.670.11.2	165
115.670.DW.2	165
115.670.JM.2	165
115.670.JV.2	165
115.670.JX.2	165
115.671.00.2	166
115.671.11.2	166
115.671.DW.2	166
115.671.JM.2	166
115.671.JV.2	166

Numéro de référence	Page
115.671.JX.2	166
115.672.00.2	167
115.672.11.2	167
115.672.DW.2	167
115.672.JM.2	167
115.672.JV.2	167
115.672.JX.2	167
115.696.00.1	176
115.697.00.1	177
115.720.21.1	269
115.721.21.1	269
115.751.00.1	175
115.758.14.5	155
115.758.JQ.5	155
115.758.JT.5	155
115.758.KH.5	155
115.758.KJ.5	155
115.758.KK.5	155
115.758.KL.5	155
115.758.KM.5	155
115.758.KN.5	155
115.758.SN.5	155
115.764.FW.1	175
115.766.00.1	176
115.766.SI.1	176
115.768.11.1	176
115.768.21.1	176
115.768.46.1	176
115.770.11.5	154
115.770.21.5	154
115.770.46.5	154
115.770.DT.5	154
115.770.DW.5	154
115.770.JQ.5	154
115.770.KA.5	154
115.770.LA.5	154
115.770.LB.5	154
115.787.SN.5	156
115.788.00.1	168
115.788.00.2	164
115.788.11.2	164
115.788.21.2	164
115.788.DW.2	164
115.788.GH.2	164
115.788.JK.2	164
115.788.JL.2	164
115.788.JM.2	164
115.788.JV.2	164
115.788.JX.2	164
115.788.SD.2	164
115.801.00.5	239
115.805.46.1	233
115.806.46.1	232
115.817.11.5	228
115.817.46.5	228
115.818.11.5	233

Numéro de référence	Page
115.818.46.5	233
115.848.00.1	241
115.849.00.1	242
115.856.SN.1	197
115.857.00.1	196
115.857.21.1	196
115.858.00.1	196
115.858.21.1	196
115.861.00.1	217
115.862.00.1	194
115.863.SN.5	191
115.867.SN.5	192
115.869.SN.5	203
115.882.01.1	156
115.882.11.1	156
115.882.14.1	156
115.882.16.1	156
115.882.DW.1	156
115.882.JQ.1	156
115.882.JT.1	156
115.882.KH.1	156
115.882.KJ.1	156
115.882.KK.1	156
115.882.KL.1	157
115.882.KM.1	157
115.882.KN.1	157
115.882.SN.1	157
115.883.01.1	162
115.883.11.1	162
115.883.14.1	162
115.883.16.1	162
115.883.DW.1	162
115.883.JQ.1	162
115.883.JT.1	162
115.883.KH.1	162
115.883.KJ.1	162
115.883.KK.1	162
115.883.KL.1	162
115.883.KM.1	162
115.883.KN.1	162
115.884.00.1	158
115.884.JK.1	158
115.884.JL.1	158
115.884.JM.1	158
115.884.JV.1	158
115.884.JX.1	158
115.884.SI.1	158
115.884.SJ.1	158
115.889.SN.1	157
115.890.SN.5	188
115.891.SN.5	199
115.893.14.1	163
115.893.45.1	163
115.893.JT.1	163
115.893.KJ.1	163
115.893.KX.1	163

Numéro de référence	Page
115.893.KY.1	163
115.897.00.1	195
115.898.00.1	202
115.906.SN.1	189
115.907.KH.1	190
115.907.KJ.1	190
115.907.KK.1	190
115.907.KL.1	190
115.907.KM.1	190
115.907.KN.1	190
115.907.SN.1	190
115.908.KH.1	201
115.908.KJ.1	201
115.908.KK.1	201
115.908.KL.1	201
115.908.KM.1	201
115.908.KN.1	201
115.908.SN.1	201
115.909.SN.1	200
115.918.00.1	216
115.943.21.1	216
115.947.00.1	215
115.947.21.1	215
115.980.21.1	172
115.980.BZ.1	172
115.981.21.1	173
115.981.BZ.1	173
115.985.00.5	240
115.993.00.1	217
115.995.21.1	172
115.995.BZ.1	172
115.996.21.1	174
115.996.BZ.1	174
116.003.00.1	238
116.004.00.1	239
116.005.00.1	241
116.011.11.5	235
116.011.21.5	235
116.011.46.5	235
116.015.KH.1	235
116.015.KJ.1	235
116.015.KK.1	235
116.015.KL.1	235
116.015.KM.1	235
116.015.KN.1	235
116.015.SN.1	235
116.016.00.1	238
116.016.00.5	237
116.016.11.5	237
116.016.DW.5	237
116.016.GH.5	237
116.016.JK.5	237
116.016.JL.5	237
116.016.SD.5	237
116.017.KH.1	236
116.017.KJ.1	236
116.017.KK.1	236
116.017.KL.1	236
116.017.KM.1	236
116.017.KN.1	236
116.021.11.5	224
116.021.21.5	224
116.021.46.5	224
116.025.KH.1	225
116.025.KJ.1	225
116.025.KK.1	225
116.025.KL.1	225
116.025.KM.1	225
116.025.KN.1	225
116.025.SN.1	225
116.026.GH.1	227
116.026.QB.1	227
116.026.QD.1	227
116.026.QF.1	227
116.027.KH.1	226
116.027.KJ.1	226
116.027.KM.1	226
116.027.KN.1	226
116.027.KX.1	226
116.031.11.5	229
116.031.21.5	229
116.031.46.5	229
116.035.KH.1	230
116.035.KJ.1	230
116.035.KK.1	230
116.035.KL.1	230
116.035.KM.1	230
116.035.KN.1	230
116.035.SN.1	230
116.036.GH.1	232
116.036.QB.1	232
116.036.QD.1	232
116.036.QF.1	232
116.037.KH.1	231
116.037.KJ.1	231
116.037.KM.1	231
116.037.KN.1	231
116.037.KX.1	231
116.040.11.1	213
116.040.21.1	213
116.040.46.1	213
116.041.11.1	214
116.041.21.1	214
116.041.46.1	214
116.042.11.1	206
116.042.21.1	206
116.042.46.1	206
116.043.11.1	208
116.043.21.1	208
116.043.46.1	208
116.044.11.1	206
116.045.11.1	208
116.046.11.1	213
116.047.11.1	214
116.048.11.1	207
116.049.11.1	209
116.050.11.1	207
116.050.21.1	207
116.050.46.1	207
116.051.GH.1	212
116.051.KA.1	212
116.051.KT.1	212
116.051.KV.1	212
116.052.21.1	212
116.053.GH.1	211
116.053.KA.1	211
116.053.KT.1	211
116.053.KV.1	211
116.054.21.1	211
116.055.KH.1	209
116.055.KJ.1	209
116.055.KK.1	209
116.055.KM.1	209
116.055.KN.1	209
116.056.KH.1	210
116.056.KJ.1	210
116.056.KK.1	210
116.056.KM.1	210
116.056.KN.1	210
116.057.KH.1	210
116.057.KJ.1	210
116.057.KK.1	210
116.057.KM.1	210
116.057.KN.1	210
116.057.SN.1	210
116.058.00.1	755
116.059.00.1	756
116.059.SN.1	756
116.060.00.1	756
116.062.00.1	756
116.065.00.1	755
116.066.00.1	755
116.067.00.1	756
116.068.00.1	757
116.069.FW.1	754
116.070.00.1	731
116.071.00.1	745
116.072.00.1	733
116.073.00.1	736
116.074.00.1	739
116.075.00.1	742
116.076.00.1	228
116.077.00.1	234
116.080.00.1	731
116.081.00.1	746
116.082.00.1	734
116.083.00.1	737
116.084.00.1	740
116.085.00.1	743
116.086.00.1	227
116.090.SG.1	193
116.090.SM.1	193
116.092.SG.1	198
116.092.SM.1	198
116.130.00.1	278
116.135.21.1	255
116.136.21.1	256
116.140.00.1	732
116.141.00.1	746
116.142.00.1	735
116.143.00.1	738
116.144.00.1	741
116.145.21.1	255
116.146.21.1	256
116.147.00.1	744
116.155.21.1	255
116.156.21.1	256
116.161.21.1	251
116.162.21.1	251
116.163.21.1	257
116.164.21.1	257
116.165.21.1	263
116.166.21.1	263
116.167.21.1	251
116.168.21.1	257
116.171.21.1	253
116.172.21.1	253
116.173.21.1	259
116.174.21.1	259
116.175.21.1	265
116.176.21.1	265
116.177.21.1	253
116.178.21.1	259
116.181.21.1	252
116.182.21.1	252
116.183.21.1	258
116.184.21.1	258
116.185.21.1	264
116.186.21.1	264
116.187.21.1	252
116.188.21.1	258
116.191.21.1	254
116.192.21.1	254
116.193.21.1	260
116.194.21.1	260
116.195.21.1	266
116.196.21.1	266
116.197.21.1	254
116.198.21.1	260
116.235.21.1	261
116.236.21.1	262
116.245.21.1	261
116.246.21.1	262
116.255.21.1	261

Numéro de référence	Page
116.256.21.1	262
116.261.21.1	270
116.262.21.1	270
116.263.21.1	272
116.264.21.1	272
116.265.21.1	274
116.266.21.1	274
116.267.21.1	270
116.268.21.1	272
116.271.21.1	271
116.272.21.1	271
116.273.21.1	273
116.274.21.1	273
116.275.21.1	275
116.276.21.1	275
116.277.21.1	271
116.278.21.1	273
116.281.21.1	270
116.282.21.1	270
116.283.21.1	272
116.284.21.1	272
116.285.21.1	274
116.286.21.1	274
116.287.21.1	270
116.288.21.1	272
116.291.21.1	271
116.292.21.1	271
116.293.21.1	273
116.294.21.1	273
116.295.21.1	275
116.296.21.1	275
116.297.21.1	271
116.298.21.1	273
116.335.21.1	267
116.336.21.1	268
116.365.21.1	267
116.366.21.1	268
116.421.00.1	277
116.422.00.1	278
116.425.11.1	276
116.426.11.1	277
116.450.00.1	279
116.451.00.1	279
118.026.11.1	123
118.026.21.1	123
118.100.11.1	134
118.200.16.1	132
118.221.11.1	122
118.221.21.1	122
119.060.11.1	134
119.063.11.1	135
119.503.11.1	134
119.504.11.1	133
119.610.11.1	132
119.611.16.1	133
119.668.00.1	136
119.675.00.1	136
119.688.21.1	242
119.696.11.1	133
119.698.16.1	122
119.702.00.1	757
119.703.16.1	243
119.704.16.1	243
123.105.11.1	128
123.135.11.1	129
123.136.11.1	129
123.700.11.1	127
123.701.11.1	128
128.300.11.5	126
128.309.11.5	126
131.001.JK.5	798
131.001.JL.5	798
131.001.SI.5	798
131.001.SJ.6	798
131.001.SL.5	798
131.021.JK.5	794
131.021.JL.5	794
131.021.SI.5	794
131.021.SJ.6	794
131.021.SL.5	794
131.030.JK.5	805
131.030.JL.5	805
131.030.SI.5	805
131.030.SJ.6	805
131.031.JK.5	796
131.031.JL.5	796
131.031.SI.5	796
131.031.SJ.6	796
131.033.JK.5	800
131.033.JL.5	800
131.033.SI.5	800
131.033.SJ.6	800
131.071.21.1	802
131.081.11.1	803
131.082.16.1	803
131.083.16.1	802
131.085.11.1	802
131.088.29.1	804
131.108.11.1	803
131.201.JK.5	799
131.201.JL.5	799
131.201.SI.5	799
131.201.SJ.6	799
131.221.JK.5	795
131.221.JL.5	795
131.221.SI.5	795
131.221.SJ.6	795
131.231.JK.5	797
131.231.JL.5	797
131.231.SI.5	797
131.231.SJ.6	797
131.233.JK.5	801
131.233.JL.5	801
131.233.SI.5	801
131.233.SJ.6	801
136.430.11.1	131
136.444.11.1	130
136.530.11.1	130
136.535.11.1	127
136.613.11.1	131
136.723.00.3	143
136.724.00.3	143
136.725.00.1	142
136.726.00.1	142
136.909.21.2	144
146.070.11.1	772
146.090.11.1	770
146.130.11.2	773
146.200.11.1	767
146.200.21.1	767
146.210.11.1	766
146.210.21.1	766
146.220.11.1	768
146.220.21.1	768
146.270.11.1	771
146.270.FW.1	771
146.270.SI.1	771
146.270.SJ.1	771
146.290.11.1	769
146.290.FW.1	769
146.290.SI.1	769
146.290.SJ.1	769
147.020.00.1	780
147.030.11.1	780
147.030.21.1	780
147.031.11.1	781
147.031.21.1	781
147.033.11.1	781
147.033.21.1	781
147.034.00.1	782
147.035.00.1	783
147.036.00.1	784
147.038.SI.1	784
147.038.SJ.1	784
147.039.00.1	782
147.040.00.1	789
147.041.SI.1	785
147.041.SJ.1	785
147.042.11.1	782
147.044.00.1	785
147.045.00.1	787
147.048.00.1	789
147.072.00.1	790
150.017.00.1	318
150.221.11.1	312
150.221.21.1	312
150.221.45.1	312
150.221.46.1	312
150.245.06.1	319
150.265.11.1	324
150.265.21.1	324
150.265.45.1	324
150.265.46.1	324
150.266.01.1	324
150.266.11.1	324
150.266.21.1	324
150.280.11.1	320
150.280.21.1	320
150.280.45.1	320
150.280.46.1	320
150.285.11.1	321
150.285.21.1	321
150.285.45.1	321
150.285.46.1	321
150.425.11.1	315
150.425.21.1	315
150.425.45.1	315
150.425.46.1	315
150.501.00.1	310
150.505.00.1	311
150.520.21.1	311
150.520.21.1	836
150.525.21.1	312
150.525.21.1	836
150.550.00.1	323
150.551.21.1	322
150.552.21.1	322
150.581.00.1	324
150.583.21.1	322
150.592.21.1	323
150.680.00.1	320
150.685.00.1	321
150.700.00.1	313
150.700.00.1	837
150.701.00.1	315
150.701.00.1	838
150.710.21.1	314
150.710.21.1	838
150.711.21.1	315
150.711.21.1	837
150.755.21.1	316
150.755.21.1	839
150.756.21.1	317
150.756.21.1	839
150.757.21.1	316
150.757.21.1	840
150.920.11.1	318
150.920.21.1	318
150.920.45.1	318
150.920.46.1	318
150.991.00.1	319
151.016.11.1	325
151.020.21.1	327
151.034.11.1	328

Numéro de référence	Page
151.034.21.1	328
151.034.21.1	842
151.035.11.1	328
151.035.21.1	328
151.035.21.1	842
151.039.21.1	842
151.100.11.1	325
151.105.21.1	326
151.107.11.1	327
151.116.11.1	328
151.116.11.1	842
151.117.11.1	328
151.120.11.1	331
151.120.21.1	331
151.121.00.1	331
151.122.21.1	331
151.122.21.1	841
152.005.00.1	335
152.018.00.1	333
152.018.00.1	843
152.038.16.1	355
152.039.16.1	354
152.040.16.1	355
152.041.16.1	355
152.042.16.1	355
152.043.16.1	354
152.044.16.1	354
152.045.16.1	355
152.046.16.1	355
152.050.21.1	841
152.070.21.1	332
152.071.21.1	333
152.072.21.1	330
152.073.21.1	330
152.074.21.1	330
152.075.21.1	330
152.080.21.1	841
152.081.21.1	332
152.084.21.1	329
152.092.21.1	329
152.107.16.1	355
152.108.16.1	355
152.113.16.1	355
152.114.16.1	355
152.115.16.1	355
152.121.00.1	357
152.122.00.1	357
152.170.16.1	344
152.175.16.1	356
152.176.16.1	356
152.179.16.1	356
152.180.16.1	356
152.181.16.1	356
152.184.16.1	356
152.231.11.1	338
152.232.00.1	353

Numéro de référence	Page
152.234.21.1	352
152.235.11.1	352
152.235.21.1	352
152.378.11.1	353
152.392.11.1	351
152.393.11.1	351
152.400.16.1	340
152.402.16.1	340
152.404.46.1	342
152.420.46.1	341
152.422.46.1	341
152.424.00.1	345
152.425.46.1	341
152.426.46.1	341
152.428.46.1	341
152.429.46.1	341
152.434.16.1	133
152.438.46.1	343
152.439.46.1	342
152.441.46.1	342
152.441.46.1	845
152.465.00.1	346
152.489.16.1	243
152.495.00.1	335
152.496.00.1	335
152.497.00.1	345
152.550.11.1	347
152.556.11.1	347
152.597.11.1	349
152.607.11.1	338
152.610.11.1	845
152.613.11.1	341
152.627.16.1	337
152.647.00.1	340
152.682.00.1	336
152.689.00.1	336
152.690.00.1	336
152.691.00.1	336
152.693.00.1	336
152.701.11.1	338
152.702.11.1	351
152.704.11.1	351
152.711.11.1	347
152.713.11.1	347
152.715.11.1	348
152.741.11.1	346
152.742.11.1	346
152.767.11.1	350
152.768.11.1	353
152.796.00.1	335
152.818.11.1	349
152.819.11.1	348
152.821.11.1	350
152.860.11.1	326
152.861.11.1	326
152.885.11.1	348

Numéro de référence	Page
152.886.11.1	349
152.950.11.1	336
152.950.11.1	843
152.951.11.1	337
152.951.11.1	844
152.973.00.1	356
152.974.00.1	356
152.978.00.1	356
152.979.00.1	356
152.981.00.1	356
153.564.16.1	335
153.565.16.1	335
153.566.16.1	335
154.050.00.1	291
154.052.00.1	292
154.053.00.1	293
154.150.00.1	285
154.152.00.1	286
154.153.00.1	286
154.310.00.1	293
154.311.00.1	294
154.312.00.1	294
154.335.11.1	304
154.335.21.1	304
154.336.FW.1	304
154.337.FW.1	304
154.338.00.1	305
154.339.00.1	305
154.340.FW.1	305
154.341.FW.1	305
154.450.00.1	287
154.450.KS.1	287
154.451.00.1	287
154.451.KS.1	287
154.453.00.1	287
154.453.KS.1	287
154.455.00.1	288
154.456.00.1	288
154.456.KS.1	288
154.457.00.1	288
154.457.KS.1	288
154.458.00.1	289
154.459.00.1	289
156.050.00.1	26
156.051.00.1	79
156.054.00.1	79
167.733.16.1	339
167.734.16.1	339
171.001.01.2	834
171.005.01.2	835
171.006.01.1	834
217.713.11.1	345
217.713.46.1	345
238.192.00.2	136
240.017.00.1	135
240.396.00.1	783

Numéro de référence	Page
240.476.00.1	123
240.635.00.1	786
240.705.00.1	140
240.938.00.1	185
241.154.00.1	218
241.155.00.1	218
241.502.11.1	336
241.502.21.1	336
241.507.11.1	136
241.507.21.1	136
241.508.11.1	136
241.508.21.1	136
241.568.00.1	219
241.631.00.1	279
241.719.21.1	317
241.993.11.1	334
241.993.11.1	843
241.993.21.1	334
241.993.21.1	843
242.001.00.1	787
242.018.00.1	136
242.042.00.1	76
242.126.11.1	336
242.126.21.1	336
242.307.21.1	276
242.309.00.1	78
242.349.00.1	276
242.545.00.1	790
242.546.00.1	788
242.547.00.1	789
242.645.21.1	276
242.758.00.1	185
242.834.21.1	276
242.837.00.1	788
242.839.P0.1	781
243.168.00.1	169
243.173.00.1	787
243.275.00.1	759
243.276.00.1	759
243.277.00.1	760
243.625.00.1	276
243.626.21.1	276
243.635.00.1	276
243.636.00.1	276
243.637.00.1	276
243.638.00.1	276
243.905.00.1	123
243.971.00.1	174
244.120.00.1	175
244.622.00.1	278
244.999.00.1	218
249.801.00.1	786
250.022.00.1	790
261.483.11.1	844
273.645.21.2	145
281.004.00.1	140

Numéro de référence	Page
281.207.00.1	141
281.208.00.1	141
282.303.21.2	144
283.311.21.2	145
283.313.21.2	146
352.328.08.1	356
352.329.08.1	357
352.331.08.1	358
352.332.08.1	358
352.333.08.1	358
352.368.00.1	357
352.377.16.1	354
352.379.16.1	354
352.389.08.1	354
359.144.11.1	346
363.050.00.1	112
364.052.00.1	112
365.050.00.1	112
366.050.00.1	112
367.050.00.1	112
388.001.00.1	364
388.005.00.1	363
388.007.00.1	364
388.008.00.1	365
388.009.00.1	365
388.011.00.1	363
388.012.00.1	362
388.015.00.1	362
388.021.00.1	367
388.022.00.1	367
388.023.00.1	366
388.032.00.1	368
388.033.00.1	368
388.040.00.1	369
388.100.00.1	370
388.101.00.1	369
388.102.00.1	370
388.104.00.1	371
388.105.00.1	369
388.106.00.1	371
388.107.00.1	370
388.108.00.1	370
388.109.00.1	371
388.110.00.1	372
388.111.00.1	372
388.112.00.1	373
388.113.00.1	372
388.114.00.1	373
388.115.00.1	371
388.116.00.1	373
388.117.00.1	372
388.132.00.1	369
388.350.29.1	344
405.012.00.1	343
405.116.00.1	343
457.430.00.1	18
457.534.00.1	24
457.536.00.1	25
457.606.00.1	21
457.608.00.5	19
457.611.00.1	20
457.686.00.1	23
457.689.00.1	22
457.872.26.1	26
457.888.26.1	26
457.893.00.1	18
458.023.00.1	74
458.212.00.1	42
458.233.00.1	43
461.000.25.1	84
461.002.00.1	84
461.003.00.1	85
461.004.00.1	108
461.006.00.1	108
461.014.00.1	87
461.015.00.1	110
461.022.00.1	85
461.025.00.1	88
461.030.00.1	33
461.031.00.1	33
461.035.00.1	104
461.036.00.1	87
461.037.26.1	75
461.038.00.1	101
461.043.00.1	108
461.044.00.1	109
461.058.00.1	90
461.064.00.1	86
461.070.00.1	112
461.074.00.1	90
461.089.00.1	86
461.140.00.1	85
461.141.00.1	93
461.145.00.1	105
461.146.00.1	106
461.149.00.1	102
461.163.00.5	89
461.173.00.1	103
461.178.00.2	102
461.185.00.1	86
461.190.00.1	107
461.191.00.1	107
461.194.00.1	87
461.200.00.1	84
461.206.00.1	94
461.311.00.5	93
461.430.00.1	94
461.435.00.1	95
461.445.00.1	103
461.530.00.1	95
461.606.00.1	99
461.621.00.1	98
461.660.00.1	106
461.686.00.1	97
461.689.00.1	96
461.734.00.1	100
461.736.00.1	101
461.742.00.1	102
464.015.00.1	33
464.044.00.1	33
465.029.00.1	72
500.089.00.1	757
500.102.00.1	591
500.121.00.1	827
500.122.00.1	828
500.133.00.1	637
500.134.01.1	639
500.151.01.1	584
500.152.01.1	618
500.153.01.1	617
500.155.01.1	613
500.156.01.1	613
500.157.01.1	613
500.158.01.1	606
500.176.01.1	606
500.177.01.1	606
500.178.01.1	608
500.179.01.1	608
500.180.01.1	608
500.181.01.1	610
500.182.01.1	612
500.183.01.1	607
500.185.01.1	614
500.186.01.1	614
500.187.01.1	632
500.188.01.1	632
500.191.01.1	591
500.192.01.1	591
500.193.21.1	615
500.199.21.1	614
500.200.01.1	559
500.201.01.1	378
500.202.01.1	378
500.203.00.1	429
500.204.00.1	429
500.205.00.1	678
500.206.00.1	680
500.207.00.1	679
500.208.01.1	561
500.209.01.1	568
500.210.01.1	558
500.211.01.1	558
500.212.01.1	562
500.214.01.1	566
500.215.01.1	559
500.216.01.1	568
500.219.01.1	567
500.220.01.1	567
500.221.01.1	566
500.222.01.1	540
500.223.01.1	542
500.224.01.1	542
500.225.01.1	542
500.226.01.1	542
500.227.01.1	541
500.228.01.1	541
500.229.01.1	542
500.230.01.1	541
500.231.01.1	564
500.232.01.1	564
500.233.01.1	564
500.234.01.1	564
500.235.01.1	564
500.236.01.1	564
500.237.01.1	565
500.238.01.1	565
500.239.01.1	565
500.240.01.1	565
500.248.01.1	541
500.249.01.1	542
500.250.01.1	542
500.251.01.1	542
500.252.01.1	542
500.253.01.1	542
500.254.01.1	569
500.255.01.1	570
500.256.01.1	540
500.257.00.1	677
500.258.00.1	677
500.259.01.1	542
500.260.01.1	577
500.261.01.1	634
500.262.01.1	634
500.263.01.1	627
500.264.01.1	588
500.265.01.1	578
500.266.01.1	620
500.267.01.1	620
500.268.01.1	587
500.269.01.1	587
500.270.01.1	616
500.271.01.1	621
500.272.01.1	629
500.273.00.1	677
500.275.01.1	617
500.276.00.1	416
500.277.00.1	416
500.278.00.1	416
500.279.00.1	416
500.281.01.1	582
500.282.01.1	581
500.283.01.1	582
500.284.01.1	636
500.285.01.1	584

Numéro de référence	Page
500.286.01.1	580
500.287.01.1	583
500.288.01.1	588
500.289.01.1	588
500.290.01.1	597
500.291.01.1	597
500.292.01.1	632
500.294.01.1	574
500.295.01.1	574
500.297.01.1	575
500.299.01.1	597
500.300.01.1	597
500.301.01.1	596
500.302.01.1	632
500.304.01.1	575
500.305.01.1	575
500.306.01.1	598
500.307.01.1	598
500.308.01.1	598
500.310.01.1	596
500.311.01.1	576
500.313.01.1	597
500.315.01.1	575
500.316.01.1	596
500.318.01.1	626
500.319.01.1	626
500.320.01.1	574
500.322.01.1	596
500.324.01.1	574
500.326.01.1	575
500.327.01.1	575
500.328.01.1	600
500.329.01.1	577
500.330.01.1	585
500.331.01.1	585
500.332.01.1	619
500.333.01.1	586
500.334.01.1	619
500.335.01.1	586
500.336.01.1	619
500.337.01.1	586
500.338.01.1	619
500.339.01.1	586
500.340.01.1	638
500.341.01.1	576
500.342.01.1	599
500.343.01.1	589
500.344.01.1	589
500.346.00.1	427
500.346.01.1	427
500.346.43.1	427
500.347.00.1	427
500.348.00.1	427
500.348.43.1	427
500.349.01.1	627
500.350.00.1	548

Numéro de référence	Page
500.350.JK.1	548
500.350.JL.1	548
500.350.JR.1	548
500.351.00.1	548
500.351.JK.1	548
500.351.JL.1	548
500.351.JR.1	548
500.352.00.1	550
500.352.JK.1	550
500.352.JL.1	550
500.352.JR.1	550
500.353.00.1	550
500.353.JK.1	550
500.353.JL.1	550
500.353.JR.1	550
500.354.00.1	550
500.354.JK.1	550
500.354.JL.1	550
500.354.JR.1	550
500.355.00.1	550
500.355.JK.1	550
500.355.JL.1	550
500.355.JR.1	550
500.356.00.1	551
500.356.JK.1	551
500.356.JL.1	551
500.356.JR.1	551
500.357.00.1	554
500.357.JK.1	554
500.357.JL.1	554
500.357.JR.1	554
500.358.00.1	554
500.358.JK.1	554
500.358.JL.1	554
500.358.JR.1	554
500.359.00.1	553
500.359.JK.1	553
500.359.JL.1	553
500.359.JR.1	553
500.360.00.1	553
500.360.JK.1	553
500.360.JL.1	553
500.360.JR.1	553
500.361.00.1	552
500.361.JK.1	552
500.361.JL.1	552
500.361.JR.1	552
500.362.00.1	555
500.362.JK.1	555
500.362.JL.1	555
500.362.JR.1	555
500.363.00.1	548
500.363.JK.1	548
500.363.JL.1	548
500.363.JR.1	548
500.364.00.1	548

Numéro de référence	Page
500.364.JK.1	548
500.364.JL.1	548
500.364.JR.1	548
500.365.00.1	549
500.365.JK.1	549
500.365.JL.1	549
500.365.JR.1	549
500.366.00.1	549
500.366.JK.1	549
500.366.JL.1	549
500.366.JR.1	549
500.367.00.1	497
500.368.01.1	629
500.379.01.1	562
500.393.01.1	580
500.409.01.1	529
500.480.01.1	579
500.483.01.1	622
500.489.01.1	618
500.500.01.1	431
500.501.01.1	432
500.502.00.1	422
500.502.01.1	422
500.502.43.1	422
500.503.00.1	427
500.503.01.1	427
500.503.43.1	427
500.504.00.1	428
500.504.01.1	428
500.504.43.1	428
500.505.00.1	422
500.505.01.1	422
500.505.43.1	422
500.506.00.1	423
500.506.01.1	423
500.506.43.1	423
500.507.00.1	428
500.507.01.1	428
500.507.43.1	428
500.508.00.1	423
500.508.01.1	423
500.508.43.1	423
500.509.00.1	423
500.509.01.1	423
500.509.43.1	423
500.510.01.1	402
500.512.01.1	402
500.513.00.1	424
500.513.01.1	424
500.513.43.1	424
500.514.00.1	424
500.514.01.1	424
500.514.43.1	424
500.515.00.1	425
500.515.01.1	425
500.515.43.1	425

Numéro de référence	Page
500.516.00.1	425
500.516.01.1	425
500.516.43.1	425
500.517.00.1	425
500.517.01.1	425
500.517.43.1	425
500.518.00.1	426
500.518.01.1	426
500.518.43.1	426
500.519.00.1	429
500.520.00.1	429
500.521.00.1	429
500.522.00.1	429
500.523.00.1	430
500.524.00.1	430
500.525.00.1	430
500.526.00.1	430
500.527.00.1	430
500.528.01.1	414
500.529.01.1	414
500.530.01.1	414
500.531.01.1	414
500.532.01.1	414
500.533.01.1	415
500.534.01.1	415
500.535.01.1	415
500.536.01.1	415
500.537.01.1	432
500.538.01.1	404
500.539.01.1	403
500.540.01.1	403
500.541.01.1	386
500.542.01.1	388
500.543.01.1	389
500.544.01.1	386
500.545.01.1	387
500.546.01.1	387
500.547.01.1	386
500.548.01.1	387
500.549.01.1	387
500.550.01.1	414
500.551.01.1	414
500.552.01.1	414
500.553.01.1	386
500.554.JI.1	399
500.554.JJ.1	399
500.555.JI.1	394
500.555.JJ.1	394
500.556.JI.1	395
500.556.JJ.1	395
500.557.JI.1	395
500.557.JJ.1	395
500.558.JI.1	397
500.558.JJ.1	397
500.559.JI.1	395
500.559.JJ.1	395

Numéro de référence	Page
500.560.JI.1	397
500.560.JJ.1	397
500.561.JI.1	397
500.561.JJ.1	397
500.562.JI.1	396
500.562.JJ.1	396
500.563.JI.1	396
500.563.JJ.1	396
500.564.JI.1	398
500.564.JJ.1	398
500.565.JI.1	398
500.565.JJ.1	398
500.566.JI.1	395
500.566.JJ.1	395
500.567.JI.1	396
500.567.JJ.1	396
500.568.JI.1	396
500.568.JJ.1	396
500.569.JI.1	400
500.569.JJ.1	400
500.570.JI.1	400
500.570.JJ.1	400
500.571.JI.1	401
500.571.JJ.1	401
500.572.JI.1	400
500.572.JJ.1	400
500.573.39.1	401
500.575.01.1	543
500.576.01.1	543
500.580.00.1	674
500.581.00.1	674
500.582.00.1	678
500.583.00.1	678
500.584.00.1	675
500.585.00.1	675
500.586.00.1	674
500.587.00.1	674
500.588.00.1	674
500.589.00.1	674
500.592.00.1	681
500.593.00.1	680
500.594.00.1	681
500.600.01.2	482
500.601.01.2	484
500.602.01.2	483
500.603.01.2	484
500.604.01.2	483
500.605.01.2	483
500.607.01.2	470
500.607.16.1	470
500.607.JK.2	470
500.607.JL.2	470
500.608.01.2	470
500.608.16.1	470
500.608.JK.2	470
500.608.JL.2	470

Numéro de référence	Page
500.609.01.2	471
500.609.16.1	471
500.609.JK.2	471
500.609.JL.2	471
500.610.01.2	471
500.610.16.1	471
500.610.JK.2	471
500.610.JL.2	471
500.611.01.2	471
500.611.16.1	471
500.611.JK.2	471
500.611.JL.2	471
500.612.01.2	471
500.612.16.1	471
500.612.JK.2	471
500.612.JL.2	471
500.613.01.2	473
500.613.16.1	473
500.613.JK.2	473
500.613.JL.2	473
500.614.01.2	472
500.614.16.1	472
500.614.JK.2	472
500.614.JL.2	472
500.615.01.2	472
500.615.16.1	472
500.615.JK.2	472
500.615.JL.2	472
500.616.01.2	472
500.616.16.1	472
500.616.JK.2	472
500.616.JL.2	472
500.617.01.2	480
500.617.16.1	480
500.617.JK.2	480
500.617.JL.2	480
500.618.01.2	478
500.618.16.1	478
500.618.JK.2	478
500.618.JL.2	478
500.619.01.2	476
500.619.16.1	476
500.619.JK.2	476
500.619.JL.2	476
500.620.01.2	459
500.621.01.2	459
500.622.01.2	459
500.623.01.2	460
500.624.01.2	460
500.625.01.2	461
500.626.01.2	461
500.627.01.2	464
500.628.01.2	464
500.629.01.2	461
500.630.01.2	462
500.631.01.2	462

Numéro de référence	Page
500.632.01.2	463
500.633.01.2	463
500.634.01.2	463
500.635.01.2	458
500.636.01.2	458
500.637.01.2	475
500.637.16.1	475
500.637.JK.2	475
500.637.JL.2	475
500.638.01.2	477
500.638.16.1	477
500.638.JK.2	477
500.638.JL.2	477
500.639.01.2	478
500.639.16.1	479
500.639.JK.2	479
500.639.JL.2	478
500.640.01.2	465
500.641.01.2	465
500.642.01.2	465
500.643.01.2	465
500.644.00.2	479
500.645.00.2	479
500.646.00.2	479
500.647.JK.2	481
500.648.00.2	481
500.649.01.2	480
500.649.16.1	480
500.649.JK.2	480
500.649.JL.2	480
500.657.00.2	481
500.658.00.2	481
500.660.01.2	483
500.670.01.1	527
500.673.00.1	761
500.674.00.1	244
500.676.00.1	556
500.677.00.1	556
500.678.00.1	556
500.681.01.1	662
500.683.01.1	560
500.685.01.1	560
500.687.01.1	565
500.688.01.1	565
500.693.01.2	636
500.694.01.2	578
500.700.01.2	658
500.702.01.2	658
500.704.01.2	658
500.706.01.2	658
500.708.01.2	659
500.710.01.2	659
500.712.01.2	659
500.714.01.2	659
500.716.01.2	659
500.718.01.2	659

Numéro de référence	Page
500.720.01.2	659
500.722.01.2	659
500.724.01.2	659
500.726.01.2	659
500.728.01.2	660
500.730.01.2	660
500.732.01.2	660
500.734.01.2	660
500.736.01.2	661
500.738.01.2	661
500.740.01.2	661
500.742.01.2	661
500.744.01.2	663
500.746.01.2	663
500.748.01.2	663
500.750.01.2	663
500.752.01.2	663
500.754.01.2	663
500.756.01.2	664
500.758.01.2	664
500.760.01.2	664
500.762.01.2	664
500.764.01.2	664
500.766.01.2	664
500.767.01.2	664
500.768.01.2	654
500.769.01.2	654
500.770.01.2	654
500.771.01.2	655
500.772.01.2	655
500.773.01.2	655
500.774.01.2	656
500.775.01.2	656
500.776.01.2	656
500.777.01.2	656
500.778.01.2	656
500.779.01.2	657
500.780.01.2	657
500.781.01.2	657
500.782.01.2	662
500.783.01.2	662
500.785.00.1	632
500.786.00.1	632
500.787.01.1	632
500.788.01.1	632
500.789.01.1	632
500.790.01.1	632
500.791.01.1	635
500.792.01.1	633
500.793.01.1	638
500.794.01.1	639
500.833.01.1	432
500.835.01.1	528
500.837.01.1	528
500.840.00.1	563
500.841.00.1	569

Numéro de référence	Page
500.993.00.1	599
500.994.00.1	599
500.995.00.1	599
500.997.00.1	599
501.004.00.1	643
501.005.00.1	643
501.006.00.1	644
501.007.00.1	645
501.008.00.1	644
501.011.00.1	645
501.012.00.1	646
501.013.00.1	642
501.014.00.1	642
501.015.00.1	642
501.070.00.1	676
501.071.00.1	676
501.072.00.1	676
501.073.00.1	676
501.074.00.1	676
501.156.00.1	671
501.157.00.1	671
501.159.00.1	668
501.160.00.1	668
501.162.00.1	668
501.163.00.1	668
501.165.00.1	668
501.166.00.1	668
501.168.00.1	668
501.169.00.1	668
501.171.00.1	669
501.172.00.1	669
501.174.00.1	669
501.175.00.1	669
501.177.00.1	669
501.178.00.1	669
501.180.00.1	669
501.181.00.1	669
501.183.00.1	670
501.184.00.1	670
501.186.00.1	670
501.187.00.1	670
501.189.00.1	670
501.190.00.1	670
501.192.00.1	670
501.193.00.1	670
501.216.00.1	608
501.220.00.1	608
501.224.00.1	609
501.228.00.1	609
501.264.00.1	612
501.268.00.1	612
501.272.00.1	610
501.276.00.1	611
501.280.00.1	615
501.558.01.1	639
501.558.01.2	639

Numéro de référence	Page
501.559.01.1	637
501.560.01.1	637
501.575.01.1	628
501.576.01.1	628
501.577.01.1	628
501.578.01.1	621
501.655.00.1	729
501.666.00.1	590
501.676.00.1	590
501.880.00.1	460
501.880.00.3	460
501.880.00.5	460
501.880.00.7	460
502.355.01.2	474
502.355.16.1	474
502.355.JK.2	474
502.355.JL.2	474
550.750.00.1	811
550.751.00.1	811
550.752.00.1	811
550.754.00.1	812
550.755.00.1	812
550.757.00.1	812
550.759.00.1	812
550.760.00.1	812
550.761.00.1	812
550.763.00.1	812
550.764.00.1	812
550.765.00.1	812
550.766.00.1	812
550.768.00.1	812
550.769.00.1	812
550.770.00.1	812
550.771.00.1	812
550.773.00.1	812
550.774.00.1	812
550.775.00.1	812
550.776.00.1	812
550.777.00.1	812
550.778.00.1	812
550.779.00.1	812
550.790.00.1	812
550.950.00.1	813
554.001.01.1	819
554.002.01.1	819
554.003.01.1	820
554.004.01.1	820
554.005.01.1	820
554.014.01.1	819
554.015.01.1	819
554.100.01.1	819
554.101.01.1	819
554.102.01.1	819
554.103.01.1	819
554.104.01.1	819
554.105.01.1	818

Numéro de référence	Page
554.106.01.1	818
554.107.01.1	818
554.108.01.1	818
554.120.01.1	820
554.121.01.1	820
554.122.01.1	820
554.123.01.1	821
554.124.01.1	821
554.125.01.1	821
554.904.00.1	823
554.910.00.1	821
554.911.00.1	822
554.955.00.1	813
554.955.00.2	813
554.956.00.1	814
554.956.00.2	814
554.958.00.1	813
554.958.00.2	813
554.959.00.1	814
554.959.00.2	814
554.961.00.1	813
554.961.00.2	813
554.962.00.1	814
554.962.00.2	814
554.964.00.1	813
554.964.00.2	813
602.003.00.1	80
603.003.00.1	80
610.089.21.1	81
610.090.21.1	81
616.042.00.1	81
616.043.00.1	81
854.187.11.1	334
854.188.11.1	334
854.909.11.1	136
894.094.11.1	136

Geberit International Sales AG
CH-8640 Rapperswil
Suisse

sales@geberit.com

www.international.geberit.com

Sujet à changement sans préavis. Les informations dans ce document contiennent une description générale des options techniques disponibles, qui ne sont pas toujours présent pour chaques cas individuel. Les fonctionnalités demandées doivent donc être précisées dans chaque cas invidviduel au moment de la conclusion du contrat.

int.fr 00222-21/439 © by Geberit International Sales AG